

ACCENTO



*NEWS 2024*



# ACCENTO

NEWS 2024

## **RECHTE**

Alle Rechte vorbehalten.

Dieser Text darf ohne die Genehmigung von Erresei Srl in keiner Form und mit keinem Mittel kopiert, vervielfältigt, reproduziert oder aufgezeichnet werden.

Bilder:

Andrea Nava

Ivan Basso

Künstlerische Leitung:

Masina Studio

**ACCENTO** ist eine Marke von Erresei S.r.l.

Ortschaft Ponte Formello, 6  
24020 Vilminore di Scalve (BG)

[www.accentoluce.com](http://www.accentoluce.com)



Jahr der Veröffentlichung: 2024

# INDEX

04	INTRO - News 2024
06	PIVÒ PLUS • 2S
10	PIVÒ PLUS • 2X
14	PIVÒ PLUS • 4S
18	PIVÒ PLUS • 4X
22	PIVÒ HIDE • S
26	PIVÒ HIDE • M
30	PIVÒ HIDE • L
34	OÌ • CIRCLE
38	OÌ • CIRCLE FROST
42	OÌ • OVAL
46	OÌ • OVAL FROST
50	Ausführungen
51	Steuerungen und Verbindungen
52	Glossar



**INTRO**  
*News 2024*


Nach dem Gewinn des Preises Archiproducts Design Awards mit der Lampe PivòT, erweitert Accento seine Produktpalette und behält dabei stets die Philosophie Hu.Li (Akronym für Human Lighting), die eine universelle Sprache spricht, deren Fokus auf der Gesundheit und dem Wohlbefinden des Menschen liegt.

Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, sind in allen Kollektionen die Leuchtstiele um 360° drehbar, ohne Stopps. In den Kollektionen Pivò Plus und Hide besteht



zusätzlich die Möglichkeit, die Stiele um 180° auf der Vertikalachse und um 360° auf der Horizontalachse zu richten.

Alle Lampen sind mit der Fernbedienoption ACCENTO VOICE ausgestattet. Dieses integrierte System ermöglicht das Ein- und Ausschalten sowie das Dimmen der Beleuchtung über Sprachsteuerung.

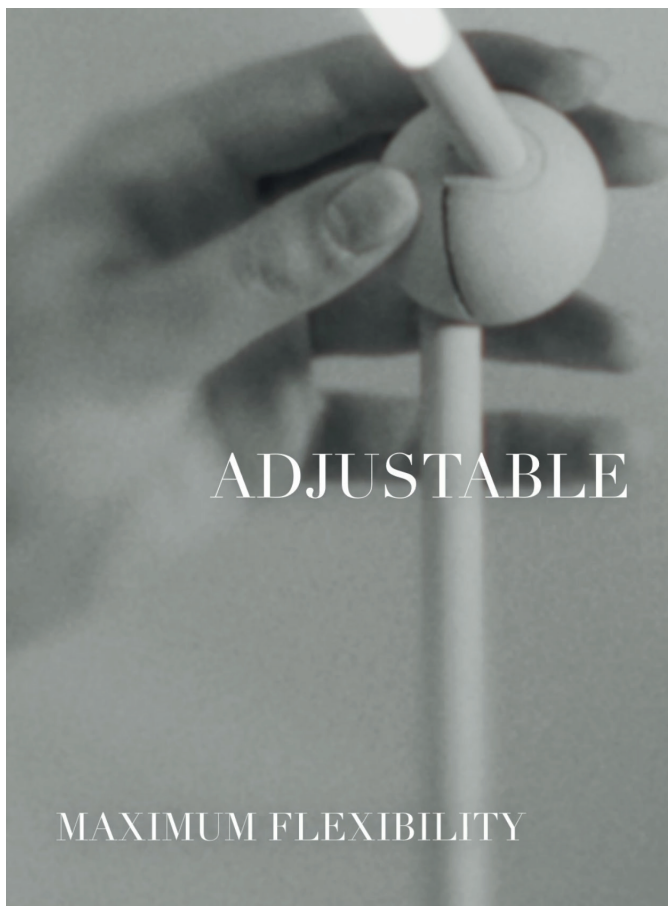

Sehen Sie das Video hier  
ACCENTO - The adaptive light

## **PIVÒ PLUS • 2S**

Design by Masina Studio

Mit der neuen mehrstieligen Deckenleuchte Pivò Plus eröffnen sich neue Möglichkeiten, das Lichtmanagement zu gestalten. Jeder leuchtende Stiel ist um seine Achse drehbar und lässt sich abwinkeln. Zudem lässt sich das Licht dimmen. Vielzählige Wege also, um unterschiedliche Lichtszenarien zu gestalten.


Pivò Plus • 2S besteht aus 2 leuchtende Stiele 555mm lang, beide sind drehbar sowohl horizontal 360° als auch vertikal 180°. Die Stiele des Lampenkörpers sind gleich lang und messen 818mm. Jeder leuchtender Stiel lässt sich 360° drehen, ohne Stopps. Farbwiedergabeindex (CRI) typ. 95. Verfügbare Farbtemperatur LED 2700K, 3000K e 3500K. Dimmbar, Polycarbonat V0 hocheffizienter Diffusor. Einzelne Teile aus Nylon, PA12, Multi-Jet Fusion 3D-Druckverfahren. Integrierte Sprachsteuerung (ACCENTO Voice). Netzteil im Lieferumfang. 6 verfügbare Ausführungen. Made in Italy.







## Abmessung

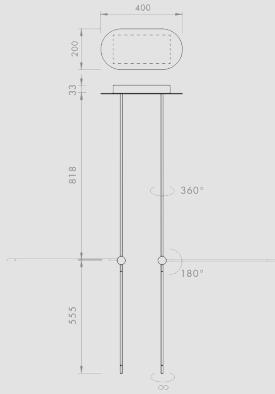

## Steuerungen

- V - AccentoVoice
- D - DALI PUSH 0/1-10V
- N - ON/OFF
- P - Phasenanschnitt

## Ausführungen

- V09 - Champagne
- V10 - Schwarz
- V11 - Beige
- V12 - Himmelblau
- V13 - Bordeaux
- V15 - Reinweiß


## Materialien

Körper Aluminium / Nylon PA12  
 Diffusor PC V0 Opal

## Daten zur Elektrobeleuchtung

LED-Typ White (1CH)  
 Emissionstyp 2x Einzelemission  
 LED-Stromversorgung CV 24Vdc  
 LED-Leistung 2x 8,1 W  
 Lumenleistung 2x 852 Lm  
 CCT und CRI  279 - 2700°K CRI Typ.95  
 309 - 3000°K CRI Typ.95  
 359 - 3500°K CRI Typ.95

## Photometrische Daten

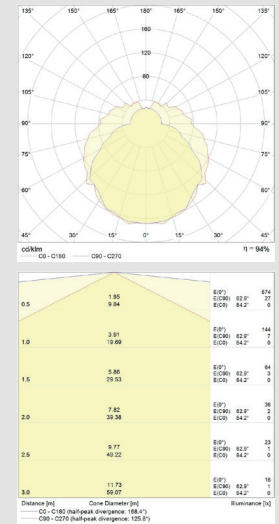

## Gewicht

1,38 Kg

## Bezugsrahmen

Installation Innen  
 Anwendung Decke

## Elektrische Daten

Driver-Typ Eingebautes  
 Produktstromversorgung AC 100-240Vac 50-60Hz.  
 Leistung 17,0 W  
 Verbindung Federklemmen am Gerät

## Sonstiges

Lebensdauer L90/60.000 h  
 Garantie 2 Jahre  
 \*Demi Soft RAL-Farben auf Anfrage



## **PIVÒ PLUS • 2X**

Design by Masina Studio


Mit der neuen mehrstieligen Deckenleuchte Pivò Plus eröffnen sich neue Möglichkeiten, das Lichtmanagement zu gestalten. Jeder leuchtende Stiel ist um seine Achse drehbar und lässt sich abwinkeln. Zudem lässt sich das Licht dimmen. Vielzählige Wege also, um unterschiedliche Lichtszenarien zu gestalten.

Pivò Plus • 2X besteht aus 2 leuchtende Stiele 555mm lang, beide sind drehbar sowohl horizontal 360° als auch vertikal 180°. Die Stiele des Lampenkörpers haben zwei unterschiedliche Längen und messen jeweils 818mm und 1018mm. Jeder leuchtender Stiel lässt sich 360° drehen, ohne Stopps. Farbwiedergabeindex (CRI) typ. 95. Verfügbare Farbtemperatur LED 2700K, 3000K e 3500K. Dimmbar, Polycarbonat V0 hocheffizienter Diffusor. Einzelne Teile aus Nylon, PA12, Multi-Jet Fusion 3D-Druckverfahren. Integrierte Sprachsteuerung (ACCENTO Voice). Netzteil im Lieferumfang. 6 verfügbare Ausführungen. Made in Italy.





### Abmessung

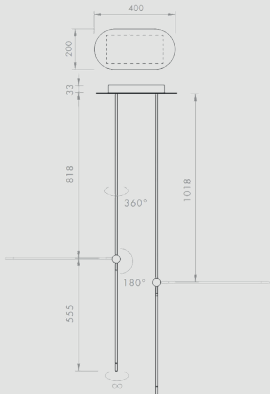

### Steuerungen

- V - AccentoVoice
- D - DALI PUSH 0/1-10V
- N - ON/OFF
- P - Phasenanschnitt

### Ausführungen

- V09 - Champagne
- V10 - Schwarz
- V11 - Beige
- V12 - Himmelblau
- V13 - Bordeaux
- V15 - Reinweiß


### Materialien

Körper Aluminium / Nylon PA12  
 Diffusor PC V0 Opal

### Daten zur Elektrobeleuchtung

LED-Typ White (1CH)  
 Emissionstyp 2x Einzelemission  
 LED-Stromversorgung CV 24Vdc  
 LED-Leistung 2x 8,1 W  
 Lumenleistung 2x 852 Lm  
 CCT und CRI  279 - 2700°K CRI Typ.95  
 309 - 3000°K CRI Typ.95  
 359 - 3500°K CRI Typ.95

### Photometrische Daten

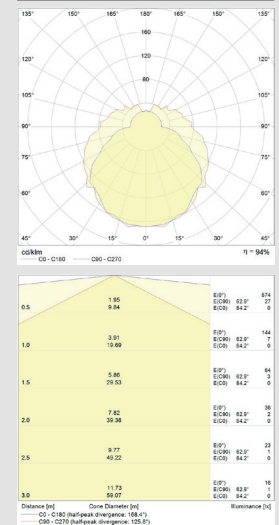

### Gewicht

1,40 Kg

### Bezugsrahmen

Installation Innen  
 Anwendung Decke

### Elektrische Daten

Driver-Typ Eingebautes  
 Produktstromversorgung AC 100-240Vac 50-60Hz.  
 Leistung 17,0 W  
 Verbindung Federklemmen am Gerät

### Sonstiges

Lebensdauer L90/60.000 h  
 Garantie 2 Jahre  
 \*Demi Soft RAL-Farben auf Anfrage



## **PIVÒ PLUS • 4S**

Design by Masina Studio

Mit der neuen mehrstieligen Deckenleuchte Pivò Plus eröffnen sich neue Möglichkeiten, das Lichtmanagement zu gestalten. Jeder leuchtende Stiel ist um seine Achse drehbar und lässt sich abwinkeln. Zudem lässt sich das Licht dimmen. Vielzählige Wege also, um unterschiedliche Lichtszenarien zu gestalten.


Pivò Plus • 4S besteht aus 4 leuchtende Stiele 555mm lang, beide sind drehbar sowohl horizontal 360° als auch vertikal 180°. Die Stiele des Lampenkörpers sind gleich lang und messen 818mm. Jeder leuchtender Stiel lässt sich 360° drehen, ohne Stopps. Farbwiedergabeindex (CRI) typ. 95. Verfügbare Farbtemperatur LED 2700K, 3000K e 3500K. Dimmbar, Polycarbonat V0 hocheffizienter Diffusor. Einzelne Teile aus Nylon, PA12, Multi-Jet Fusion 3D-Druckverfahren. Integrierte Sprachsteuerung (ACCENTO Voice). Netzteil im Lieferumfang. 6 verfügbare Ausführungen. Made in Italy.







## Abmessung



## Steuerungen

- V - AccentoVoice
- D - DALI PUSH 0/1-10V
- N - ON/OFF
- P - Phasenanschnitt

## Ausführungen

- V09 - Champagne
- V10 - Schwarz
- V11 - Beige
- V12 - Himmelblau
- V13 - Bordeaux
- V15 - Reinweiß


## Materialien

Körper Aluminium / Nylon PA12  
Diffusor PC V0 Opal

## Daten zur Elektrobeleuchtung

LED-Typ White (1CH)  
Emissionstyp 4x Einzelemission  
LED-Stromversorgung CV 24Vdc  
LED-Leistung 4x 8,1 W  
Lumenleistung 4x 852 Lm  
CCT und CRI  279 - 2700°K CRI Typ.95  
 309 - 3000°K CRI Typ.95  
 359 - 3500°K CRI Typ.95

## Photometrische Daten

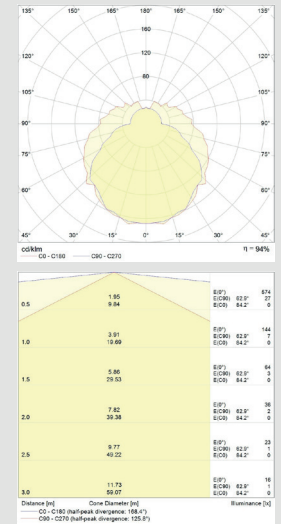

## Gewicht

2,78 Kg

## Bezugsrahmen

Installation Innen  
Anwendung Decke

## Elektrische Daten

Driver-Typ Eingebautes  
Produktstromversorgung AC 100-240Vac 50-60Hz.  
Leistung 34,0 W  
Verbindung Federklemmen am Gerät

## Sonstiges

Lebensdauer L90/60.000 h  
Garantie 2 Jahre  
\*Demi Soft RAL-Farben auf Anfrage



## **PIVÒ PLUS • 4X**

Design by Masina Studio

Mit der neuen mehrstieligen Deckenleuchte Pivò Plus eröffnen sich neue Möglichkeiten, das Lichtmanagement zu gestalten. Jeder leuchtende Stiel ist um seine Achse drehbar und lässt sich abwinkeln. Zudem lässt sich das Licht dimmen. Vielzählige Wege also, um unterschiedliche Lichtszenarien zu gestalten.


Pivò Plus • 4X besteht aus 4 leuchtende Stiele 555mm lang, beide sind drehbar sowohl horizontal 360° als auch vertikal 180°. Die Stiele des Lampenkörpers haben zwei unterschiedliche Längen und messen jeweils 818mm und 1018mm. Jeder leuchtender Stiel lässt sich 360° drehen, ohne Stopps. Farbwiedergabeindex (CRI) typ. 95. Verfügbare Farbtemperatur LED 2700K, 3000K e 3500K. Dimmbar, Polycarbonat V0 hocheffizienter Diffusor. Einzelne Teile aus Nylon, PA12, Multi-Jet Fusion 3D-Druckverfahren. Integrierte Sprachsteuerung (ACCENTO Voice). Netzteil im Lieferumfang. 6 verfügbare Ausführungen. Made in Italy.



PIVÒ PLUS • 4X



## Abmessung



## Steuerungen

- V - AccentoVoice
- D - DALI PUSH 0/1-10V
- N - ON/OFF
- P - Phasenanschnitt

## Ausführungen

- V09 - Champagne
- V10 - Schwarz
- V11 - Beige
- V12 - Himmelblau
- V13 - Bordeaux
- V15 - Reinweiß


## Materialien

Körper Aluminium / Nylon PA12  
 Diffusor PC V0 Opal

## Daten zur Elektrobeleuchtung

LED-Typ White (1CH)  
 Emissionstyp 4x Einzelemission  
 LED-Stromversorgung CV 24Vdc  
 LED-Leistung 4x 8,1 W  
 Lumenleistung 4x 852 Lm  
 CCT und CRI  279 - 2700°K CRI Typ.95  
 309 - 3000°K CRI Typ.95  
 359 - 3500°K CRI Typ.95

## Photometrische Daten

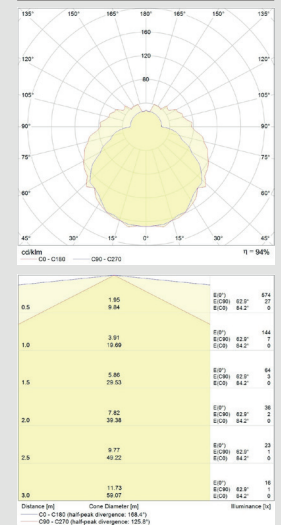

## Gewicht

2,80 Kg

## Bezugsrahmen

Installation Innen  
 Anwendung Decke

## Elektrische Daten

Driver-Typ Eingebautes  
 Produktstromversorgung AC 100-240Vac 50-60Hz.  
 Leistung 34,0 W  
 Verbindung Federklemmen am Gerät

## Sonstiges

Lebensdauer L90/60.000 h  
 Garantie 2 Jahre  
 \*Demi Soft RAL-Farben auf Anfrage



## **PIVÒ HIDE • S**


Design by Masina Studio

**Pivò Hide • S entsteht aus dem Bedürfnis vom Contract-Bereich, Hotellerie und Wohnbereich, den Lampensockel in die Wand oder in die Decke einzubauen. Die technischen und mechanischen Eigenschaften bleiben gleich: Einstellbarkeit an den Achsen, Drehung des Stiels ohne Stopps und Dimmbarkeit. Es ist vielseitig einsetzbar und lässt sich perfekt in Einrichtungs- oder Wandlösungen integrieren; vom Bett bis zur Beleuchtung von Fluren und Hotelhallen.**


**Länge leuchtende Stiel: 255mm. Einbauleuchte. Aluminium. Horizontal um 360° und vertikal um 108° verstellbar. 360° drehbar, ohne Stopps. Farbwiedergabeindex (CRI) typ. 95. Verfügbare Farbtemperatur LED 2700K, 3000K e 3500K. Dimmbar und On/Off, Polycarbonat V0 hocheffizienter Diffusor. Einzelne Teile aus Nylon, PA12, Multi-Jet Fusion 3D-Druckverfahren. Integrierte Sprachsteuerung (ACCENTO Voice). Netzteil im Lieferumfang. 6 verfügbare Ausführungen. Made in Italy.**





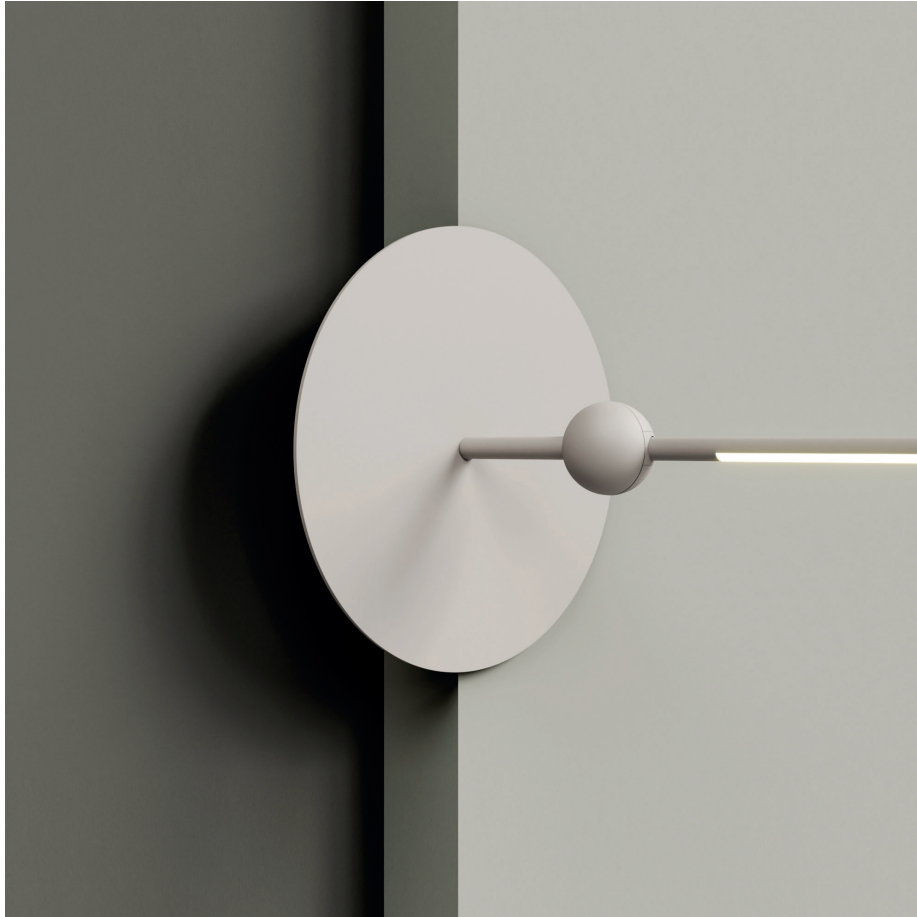

**Abmessung**



**Steuerungen**

- V - AccentoVoice
- D - DALI PUSH 0/1-10V
- N - ON/OFF
- P - Phasenanschnitt

**Ausführungen**

- V09 - Champagne
- V10 - Schwarz
- V11 - Beige
- V12 - Himmelblau
- V13 - Bordeaux
- V15 - Reinweiß


**Materialien**

Körper Aluminium / Nylon PA12  
 Diffusor PC V0 Opal

**Daten zur Elektrobeleuchtung**

LED-Typ White (1CH)  
 Emissionstyp Einzelemission  
 LED-Stromversorgung CV 24Vdc  
 LED-Leistung 2,7 W  
 Lumenleistung 284 Lm  
 CCT und CRI  279 - 2700°K CRI Typ.95  
 309 - 3000°K CRI Typ.95  
 359 - 3500°K CRI Typ.95

**Photometrische Daten**

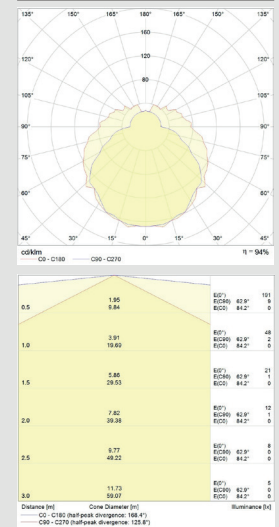

**Gewicht**

0,60 Kg

**Bezugsrahmen**

Installation Innen  
 Anwendung Wand und Decke

**Elektrische Daten**

Driver-Typ Eingebautes  
 Produktstromversorgung AC 100-240Vac 50-60Hz.  
 Leistung 3,1 W  
 Verbindung Federklemmen am Gerät

**Sonstiges**

Lebensdauer L90/60.000 h  
 Garantie 2 Jahre  
 \*Demi Soft RAL-Farben auf Anfrage





## **PIVÒ HIDE • M**

Design by Masina Studio


**Pivò Hide • M entsteht aus dem Bedürfnis vom Contract-Bereich, Hotellerie und Wohnbereich, den Lampensockel in die Wand oder in die Decke einzubauen. Die technischen und mechanischen Eigenschaften bleiben gleich: Einstellbarkeit an den Achsen, Drehung des Stiels ohne Stopps und Dimmbarkeit. Es ist vielseitig einsetzbar und lässt sich perfekt in Einrichtungs- oder Wandlösungen integrieren; vom Bett bis zur Beleuchtung von Fluren und Hotelhallen.**

**Länge leuchtende Stiel: 455mm. Einbauleuchte. Aluminium. Horizontal um 360° und vertikal um 100° verstellbar. 360° drehbar, ohne Stopps. Farbwiedergabeindex (CRI) typ. 95. Verfügbare Farbtemperatur LED 2700K, 3000K e 3500K. Dimmbar und On/Off, Polycarbonat V0 hocheffizienter Diffusor. Einzelne Teile aus Nylon, PA12, Multi-Jet Fusion 3D-Druckverfahren. Integrierte Sprachsteuerung (ACCENTO Voice). Netzteil im Lieferumfang. 6 verfügbare Ausführungen. Made in Italy.**



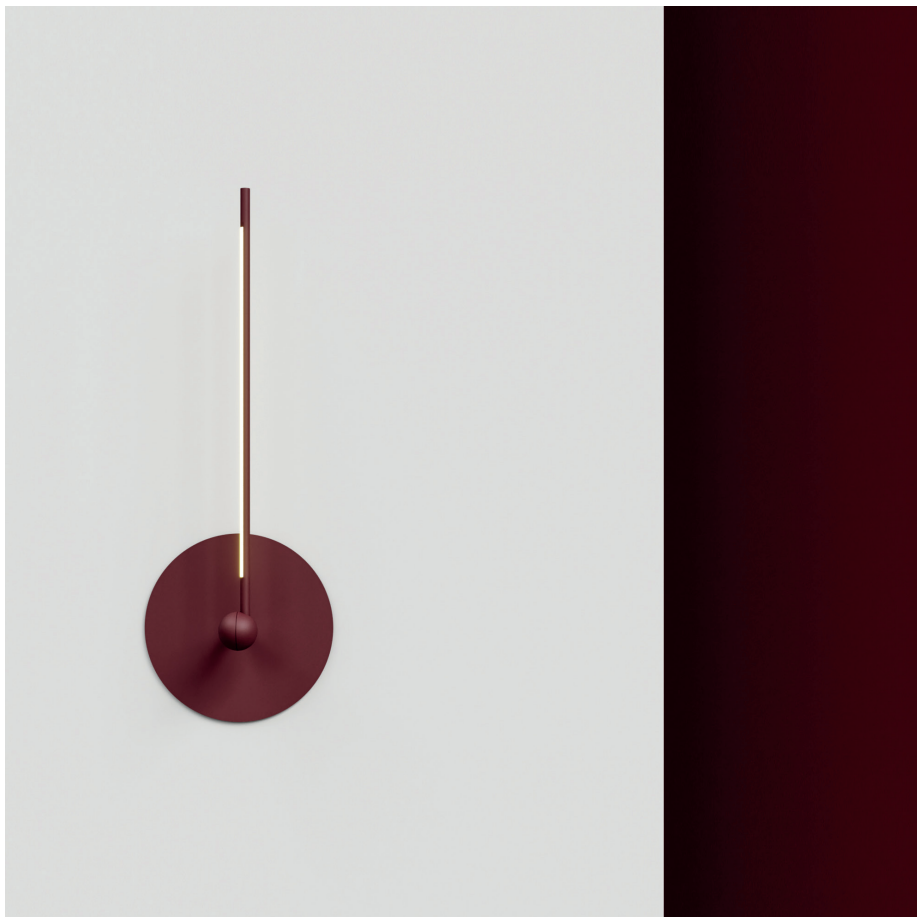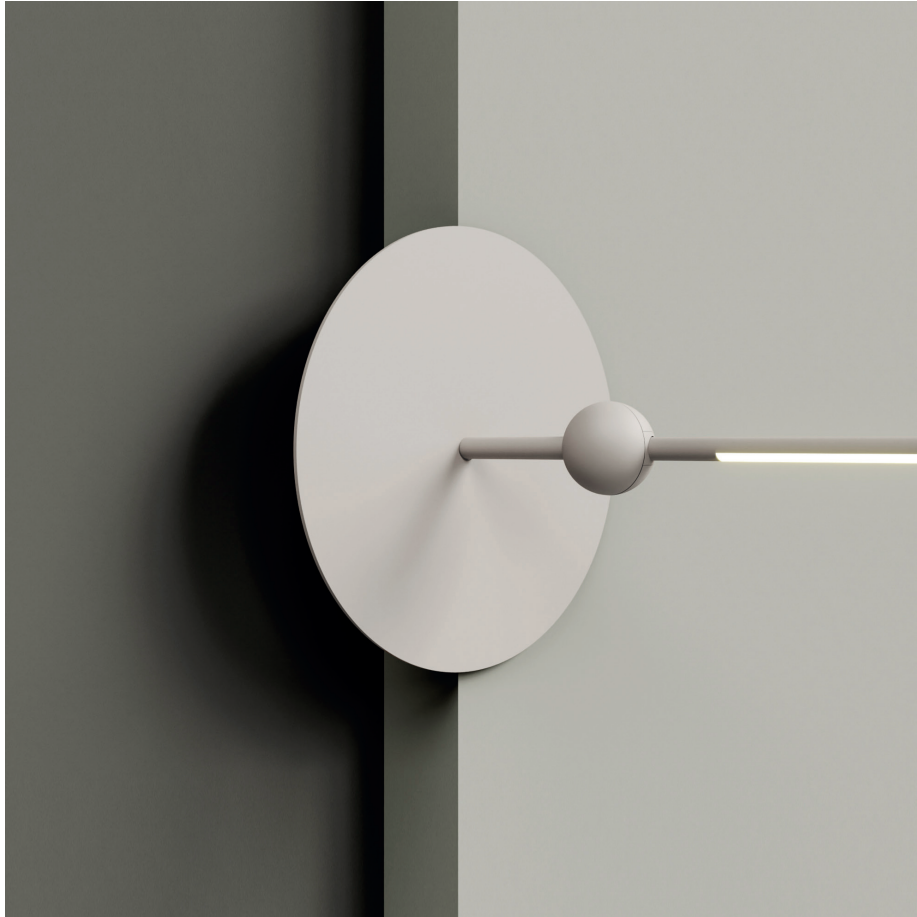

### Abmessung



### Steuerungen

- V - AccentoVoice
- D - DALI PUSH 0/1-10V
- N - ON/OFF
- P - Phasenanschnitt

### Ausführungen

- V09 - Champagne
- V10 - Schwarz
- V11 - Beige
- V12 - Himmelblau
- V13 - Bordeaux
- V15 - Reinweiß


### Materialien

Körper Aluminium / Nylon PA12  
 Diffusor PC V0 Opal

### Daten zur Elektrobeleuchtung

LED-Typ White (1CH)  
 Emissionstyp Einzelemission  
 LED-Stromversorgung CV 24Vdc  
 LED-Leistung 6,3 W  
 Lumenleistung 663 Lm  
 CCT und CRI ● 279 - 2700°K CRI Typ.95  
● 309 - 3000°K CRI Typ.95  
● 359 - 3500°K CRI Typ.95

### Photometrische Daten

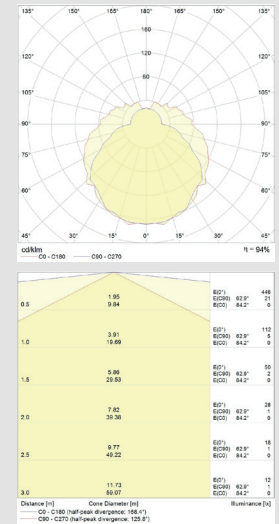

### Gewicht

0,63 Kg

### Bezugsrahmen

Installation Innen  
 Anwendung Wand und Decke

### Elektrische Daten

Driver-Typ Eingebautes  
 Produktstromversorgung AC 100-240Vac 50-60Hz.  
 Leistung 6,7 W  
 Verbindung Federklemmen am Gerät

### Sonstiges

Lebensdauer L90/60.000 h  
 Garantie 2 Jahre  
 \*Demi Soft RAL-Farben auf Anfrage



## **PIVÒ HIDE • L**


Design by Masina Studio

**Pivò Hide • L entsteht aus dem Bedürfnis vom Contract-Bereich, Hotellerie und Wohnbereich, den Lampensockel in die Wand oder in die Decke einzubauen. Die technischen und mechanischen Eigenschaften bleiben gleich: Einstellbarkeit an den Achsen, Drehung des Stiels ohne Stopps und Dimmbarkeit. Es ist vielseitig einsetzbar und lässt sich perfekt in Einrichtungs- oder Wandlösungen integrieren; vom Bett bis zur Beleuchtung von Fluren und Hotelhallen.**


**Länge leuchtende Stiel: 755mm. Einbauleuchte. Aluminium. Horizontal um 360° und vertikal um 96° verstellbar. 360° drehbar, ohne Stopps. Farbwiedergabeindex (CRI) typ. 95. Verfügbare Farbtemperatur LED 2700K, 3000K e 3500K. Dimmbar und On/Off, Polycarbonat V0 hocheffizienter Diffusor. Einzelne Teile aus Nylon, PA12, Multi-Jet Fusion 3D-Druckverfahren. Integrierte Sprachsteuerung (ACCENTO Voice). Netzteil im Lieferumfang. 6 verfügbare Ausführungen. Made in Italy.**





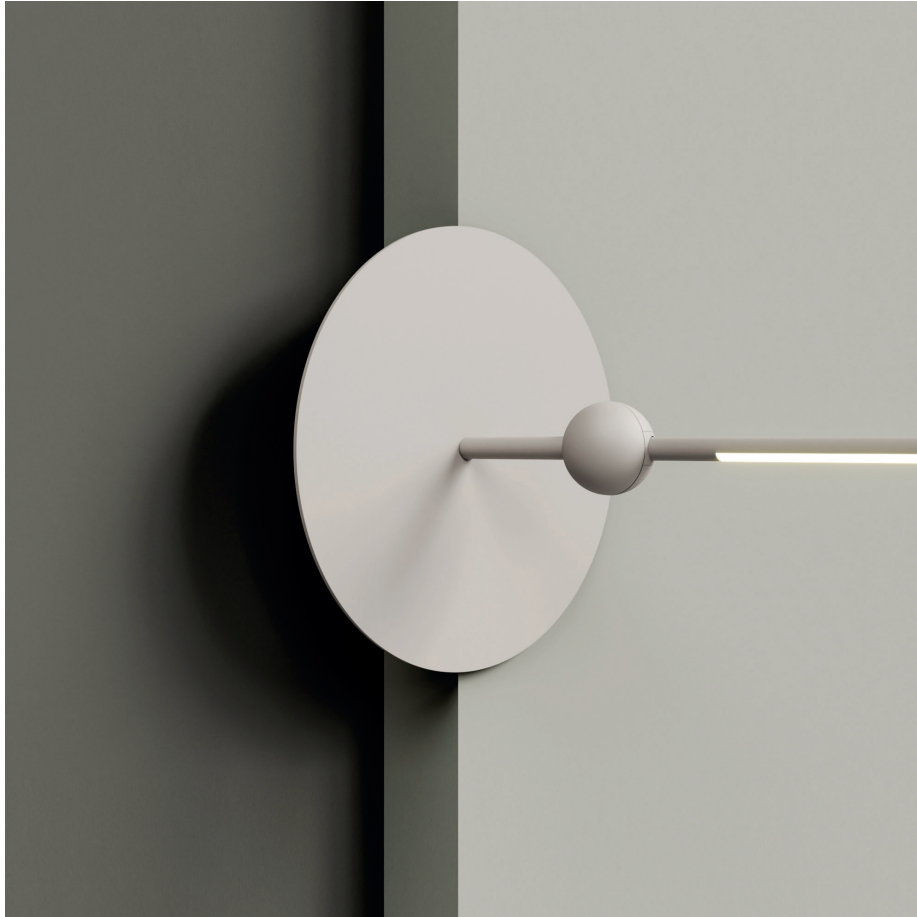

**Abmessung**

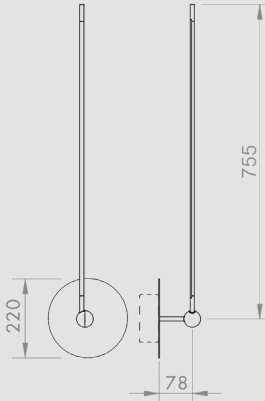

**Steuerungen**

- V - AccentoVoice
- D - DALI PUSH 0/1-10V
- N - ON/OFF
- P - Phasenanschnitt

**Ausführungen**

- V09 - Champagne
- V10 - Schwarz
- V11 - Beige
- V12 - Himmelblau
- V13 - Bordeaux
- V15 - Reinweiß


**Materialien**

Körper Aluminium / Nylon PA12  
 Diffusor PC V0 Opal

**Daten zur Elektrobeleuchtung**

LED-Typ White (1CH)  
 Emissionstyp Einzelemission  
 LED-Stromversorgung CV 24Vdc  
 LED-Leistung 11,7 W  
 Lumenleistung 1231 Lm  
 CCT und CRI  279 - 2700°K CRI Typ.95  
 309 - 3000°K CRI Typ.95  
 359 - 3500°K CRI Typ.95

**Photometrische Daten**

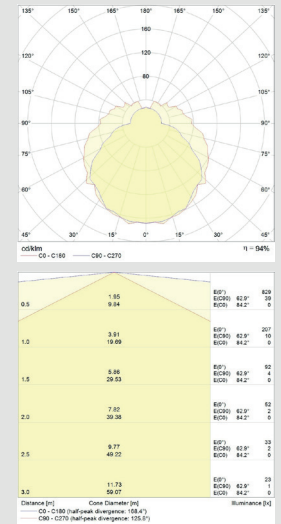

**Gewicht**

0,66 Kg

**Bezugsrahmen**

Installation Innen  
 Anwendung Wand und Decke

**Elektrische Daten**

Driver-Typ Eingebautes  
 Produktstromversorgung AC 100-240Vac 50-60Hz.  
 Leistung 12,1 W  
 Verbindung Federklemmen am Gerät

**Sonstiges**

Lebensdauer L90/60.000 h  
 Garantie 2 Jahre  
 \*Demi Soft RAL-Farben auf Anfrage



## OÌ • CIRCLE

Design by Masina Studio

Die Hängeleuchte Oì • Circle spielt mit Geometrien und dem Raum. Die Philosophie Hu. li bleibt auch bei dieser neuen Hängeleuchte der rote Faden. Zwei leuchtende Stiele Durchmesser 1 cm, dimmbar und frei verstellbar. Die zentrale Metallscheibe ermöglicht eine direkte, indirekte oder kombinierte Lichtnutzung.


Leuchtende Stiele 517mm lang, 360° drehbar, ohne Stopps.  
Farbwiedergabeindex (CRI) typ. 95. Verfügbare Farbtemperatur LED 2700K, 3000K e 3500K. Dimmbar und On/Off, Polycarbonat V0 hocheffizienter Diffusor. Aluminium runde reflektierende Platte. Aluminiumrosette für freie Befestigung an der Decke. Einzelne Teile aus Nylon, PA12, Multi-Jet Fusion 3D-Druckverfahren. Integrierte Sprachsteuerung (ACCENTO Voice). Netzteil im Lieferumfang. 6 verfügbare Ausführungen. Made in Italy.



Oì • CIRCLE



**Abmessung**

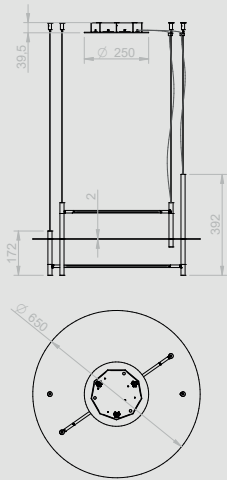

**Steuerungen**

- V - AccentoVoice
- D - DALI PUSH 0/1-10V
- N - ON/OFF
- P - Phasenanschnitt

**Ausführungen**

- V10 - Schwarz
- V11 - Beige
- V15 - Reinweiß
- V16 - Waldgrün
- V17 - Nachtblau
- V18 - Nude


**Materialien**

Körper Aluminium / Nylon PA12  
 Diffusor PC V0 Opal  
 Reflektierende Platte Aluminium

**Daten zur Elektrobeleuchtung**

LED-Typ White (1CH)  
 Emissionstyp Einzelemission  
 LED-Stromversorgung CV 24Vdc  
 LED-Leistung 14,4 W  
 Lumenleistung 1515 Lm  
 CCT und CRI ● 279 - 2700°K CRI Typ.95  
● 309 - 3000°K CRI Typ.95  
● 359 - 3500°K CRI Typ.95

**Photometrische Daten**

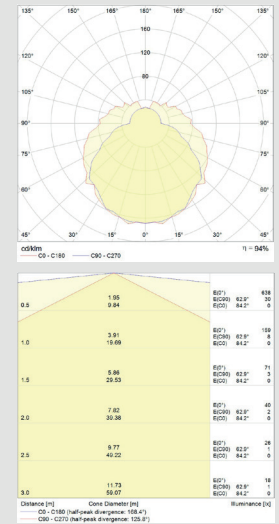

**Gewicht**

2,90 Kg

**Bezugsrahmen**

Installation Innen  
 Anwendung Suspension

**Elektrische Daten**

Driver-Typ Eingebautes  
 Produktstromversorgung AC 100-240Vac 50-60Hz.  
 Leistung 14,9 W  
 Verbindung Federklemmen am Gerät

**Sonstiges**

Lebensdauer L90/60.000 h  
 Garantie 2 Jahre  
 \*Demi Soft RAL-Farben auf Anfrage



# OÌ • CIRCLE FROST

Design by Masina Studio

Die Hängeleuchte Oì • Circle Frost spielt mit Geometrien und dem Raum. Die Philosophie Hu. li bleibt auch bei dieser neuen Hängeleuchte der rote Faden. Zwei leuchtenden Stiele Durchmesser 1 cm, dimmbar und frei verstellbar. Die zentrale transluzente PMMA-Scheibe ermöglicht eine direkte, indirekte oder kombinierte Lichtnutzung.


Leuchtende Stiele 517mm lang, 360° drehbar, ohne Stopps.

Farbwiedergabeindex (CRI) typ. 95. Verfügbare Farbtemperatur LED 2700K, 3000K e 3500K. Dimmbar und On/Off, Polycarbonat V0 hocheffizienter Diffusor. Satin PMMA runde reflektierende Platte. Aluminiumrosette für freie Befestigung an der Decke. Einzelne Teile aus Nylon, PA12, Multi-Jet Fusion 3D-Druckverfahren. Integrierte Sprachsteuerung (ACCENTO Voice). Netzteil im Lieferumfang. 6 verfügbare Ausführungen. Made in Italy.






OÌ • CIRCLE FROST

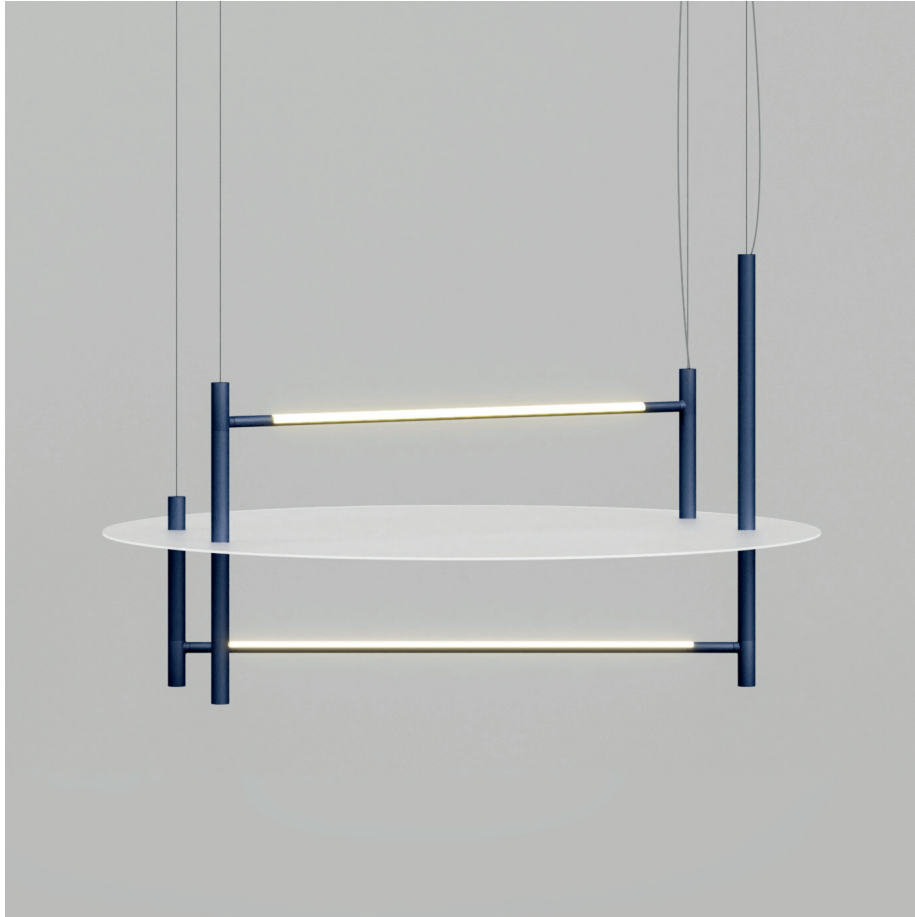

## Abmessung

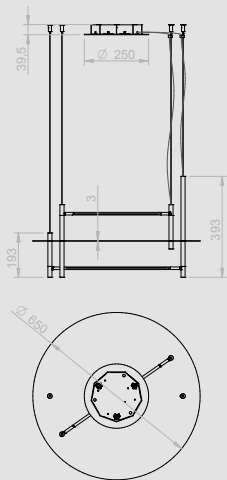

## Steuerungen

- V - AccentoVoice
- D - DALI PUSH 0/1-10V
- N - ON/OFF
- P - Phasenanschnitt

## Ausführungen

- V10 - Schwarz
- V11 - Beige
- V15 - Reinweiß
- V16 - Waldgrün
- V17 - Nachtblau
- V18 - Nude


## Materialien

Körper Aluminium / Nylon PA12  
 Diffusor PC V0 Opal  
 Reflektierende Platte PMMA Frost

## Daten zur Elektrobeleuchtung

LED-Typ White (1CH)  
 Emissionstyp Einzelemission  
 LED-Stromversorgung CV 24Vdc  
 LED-Leistung 14,4 W  
 Lumenleistung 1515 Lm  
 CCT und CRI ● 279 - 2700°K CRI Typ.95  
● 309 - 3000°K CRI Typ.95  
● 359 - 3500°K CRI Typ.95

## Photometrische Daten

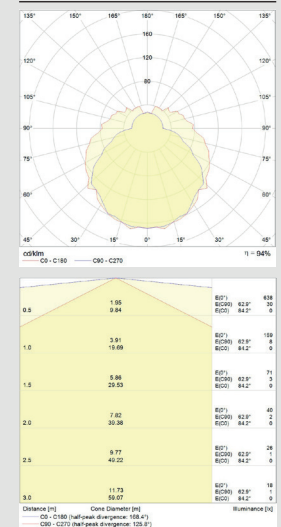

## Gewicht

2,27 Kg

## Bezugsrahmen

Installation Innen  
 Anwendung Suspension

## Elektrische Daten

Driver-Typ Eingebautes  
 Produktstromversorgung AC 100-240Vac 50-60Hz.  
 Leistung 14,9 W  
 Verbindung Federklemmen am Gerät

## Sonstiges

Lebensdauer L90/60.000 h  
 Garantie 2 Jahre  
 \*Demi Soft RAL-Farben auf Anfrage



## OÌ • OVAL

Design by Masina Studio

Oì • Oval fasst Ästhetik und Funktionalität zusammen und erschafft elegante und vielseitige Beleuchtung. Die Philosophie Hu. li bleibt auch bei dieser neuen Hängeleuchte der rote Faden. Zwei leuchtenden Stiele Durchmesser 1 cm, dimmbar und frei verstellbar. Die zentrale Metallscheibe ermöglicht eine direkte, indirekte oder kombinierte Lichtnutzung.

Leuchtende Stiele 617mm lang, 360° drehbar, ohne Stopps.


Farbwiedergabeindex (CRI) typ. 95. Verfügbare Farbtemperatur LED 2700K, 3000K e 3500K. Dimmbar und On/Off, Polycarbonat V0 hocheffizienter Diffusor. Aluminium ovale reflektierende Platte. Aluminiumrosette für freie Befestigung an der Decke. Einzelne Teile aus Nylon, PA12, Multi-Jet Fusion 3D-Druckverfahren. Integrierte Sprachsteuerung (ACCENTO Voice). Netzteil im Lieferumfang. 6 verfügbare Ausführungen. Made in Italy.



Oì • OVAL



## Abmessung

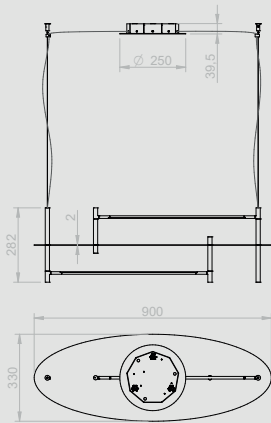

## Steuerungen

- V - AccentoVoice
- D - DALI PUSH 0/1-10V
- N - ON/OFF
- P - Phasenanschnitt

## Ausführungen

- V10 - Schwarz
- V11 - Beige
- V15 - Reinweiß
- V16 - Waldgrün
- V17 - Nachtblau
- V18 - Nude


## Materialien

Körper Aluminium / Nylon PA12  
 Diffusor PC V0 Opal  
 Reflektierende Platte Aluminium

## Daten zur Elektrobeleuchtung

LED-Typ White (1CH)  
 Emissionstyp Einzelemission  
 LED-Stromversorgung CV 24Vdc  
 LED-Leistung 18,0 W  
 Lumenleistung 1894 Lm  
 CCT und CRI ● 279 - 2700°K CRI Typ.95  
● 309 - 3000°K CRI Typ.95  
● 359 - 3500°K CRI Typ.95

## Photometrische Daten

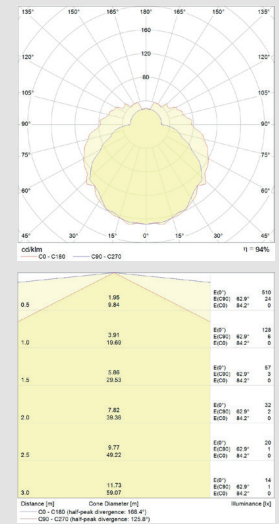

## Gewicht

2,30 Kg

## Bezugsrahmen

Installation Innen  
 Anwendung Suspension

## Elektrische Daten

Driver-Typ Eingebautes  
 Produktstromversorgung AC 100-240Vac 50-60Hz.  
 Leistung 18,6 W  
 Verbindung Federklemmen am Gerät

## Sonstiges

Lebensdauer L90/60.000 h  
 Garantie 2 Jahre  
 \*Demi Soft RAL-Farben auf Anfrage



## OÌ • OVAL FROST

Design by Masina Studio

Oì • Oval Frost fasst Ästhetik und Funktionalität zusammen und erschafft elegante und vielseitige Beleuchtung. Die Philosophie Hu. li bleibt auch bei dieser neuen Hängeleuchte der rote Faden. Zwei leuchtenden Stiele Durchmesser 1 cm, dimmbar und frei verstellbar. Die zentrale transluzente PMMA-Scheibe ermöglicht eine direkte, indirekte oder kombinierte Lichtnutzung.

Leuchtende Stiele 617mm lang, 360° drehbar, ohne Stopps.

Farbwiedergabeindex (CRI) typ. 95. Verfügbare Farbtemperatur LED 2700K, 3000K e 3500K. Dimmbar und On/Off, Polycarbonat V0 hocheffizienter Diffusor. Satin PMMA ovale reflektierende Platte. Aluminiumrosette für freie Befestigung an der Decke. Einzelne Teile aus Nylon, PA12, Multi-Jet Fusion 3D-Druckverfahren. Integrierte Sprachsteuerung (ACCENTO Voice). Netzteil im Lieferumfang. 6 verfügbare Ausführungen. Made in Italy.






OÌ • OVAL FROST



## Abmessung

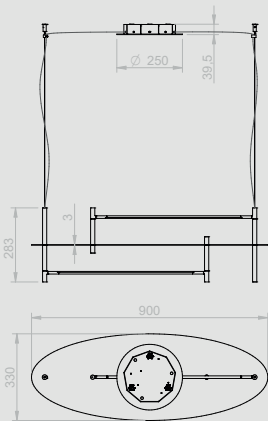

## Steuerungen

- V - AccentoVoice
- D - DALI PUSH 0/1-10V
- N - ON/OFF
- P - Phasenanschnitt

## Ausführungen

- V10 - Schwarz
- V11 - Beige
- V15 - Reinweiß
- V16 - Waldgrün
- V17 - Nachtblau
- V18 - Nude


## Materialien

Körper Aluminium / Nylon PA12  
 Diffusor PC V0 Opal  
 Reflektierende Platte PMMA Frost

## Daten zur Elektrobeleuchtung

LED-Typ White (1CH)  
 Emissionstyp Einzelemission  
 LED-Stromversorgung CV 24Vdc  
 LED-Leistung 18,0 W  
 Lumenleistung 1894 Lm  
 CCT und CRI ● 279 - 2700°K CRI Typ.95  
● 309 - 3000°K CRI Typ.95  
● 359 - 3500°K CRI Typ.95

## Photometrische Daten

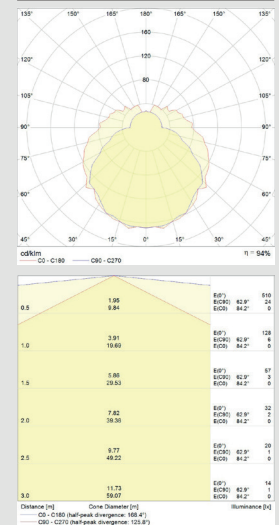

## Gewicht

1,86 Kg

## Bezugsrahmen

Installation Innen  
 Anwendung Suspension

## Elektrische Daten

Driver-Typ Eingebautes  
 Produktstromversorgung AC 100-240Vac 50-60Hz.  
 Leistung 18,6 W  
 Verbindung Federklemmen am Gerät

## Sonstiges

Lebensdauer L90/60.000 h  
 Garantie 2 Jahre  
 \*Demi Soft RAL-Farben auf Anfrage



# Ausführungen

PIVÒ  
PIVÒ PLUS  
PIVÒ HIDE

Oi

## Metallisiert

V09 - Champagne

## Demi-soft

V10 - Schwarz


V11 - Beige

V12 - Himmelblau

V13 - Bordeaux

V15 - Reinweiß

RAL-Farben auf Anfrage

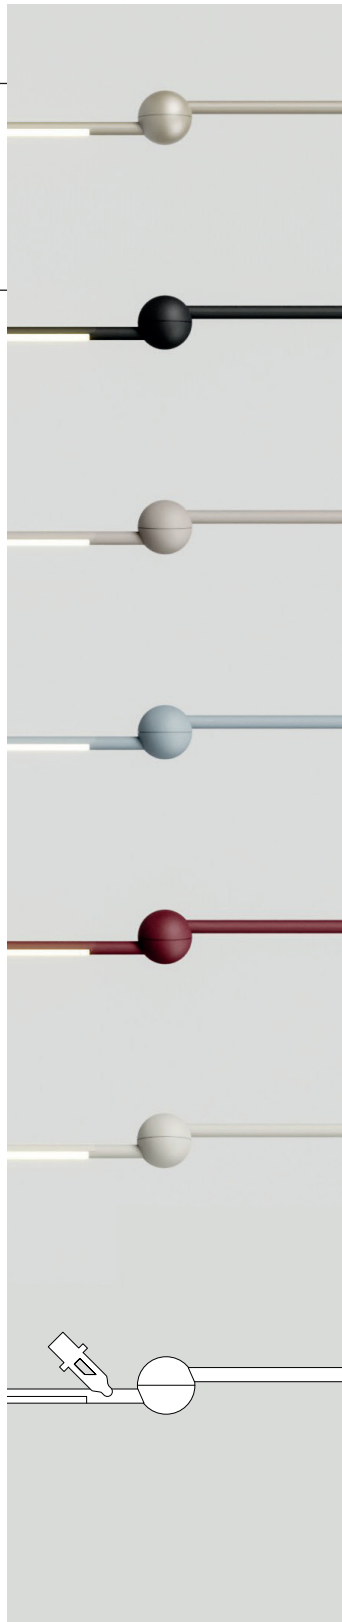

## Demi-soft

V10 - Schwarz

V11 - Beige

V15 - Reinweiß

V16 - Waldgrün


V17 - Nachtblau

V18 - Nude




# Steuerungen

## 1 Accento® Voice

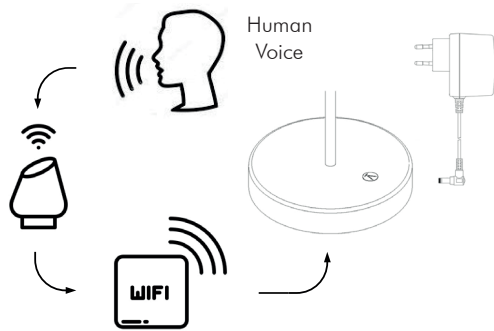


# Verbindungen


## 1 DALI

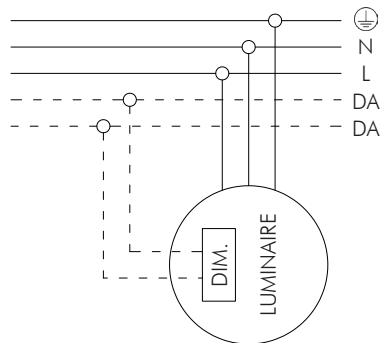


## 2 0-1/10V

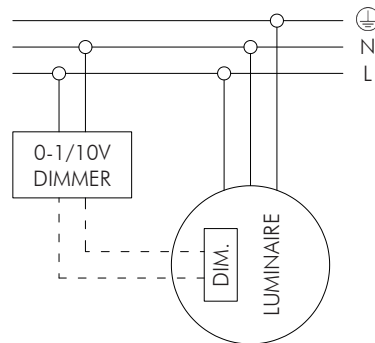


## 3 PUSH

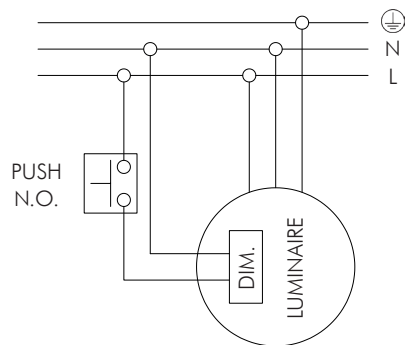


## 4 ON/OFF

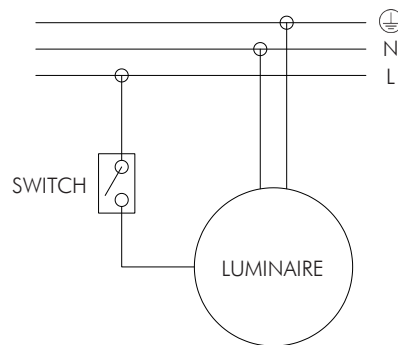

## 5 Taglio di Fase (Leading Edge)

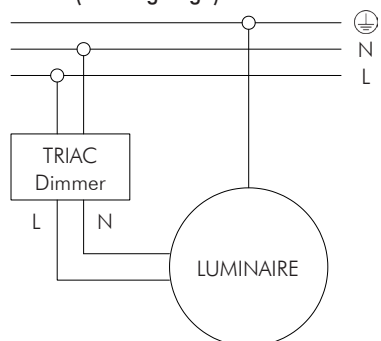

### LEGENDA

-  Earth insulation
- N** Neutral
- L** Phase
- DA** DALI Bus
- DIM** Dimmer integrated in the fixture

# Glossar



Die Leuchte entspricht den Richtlinien für die CE-Kennzeichnung und den geltenden europäischen Richtlinien.



Elektrische Isolierung der Klasse III. Interne Gerätespannungen unter der Sicherheitskleinspannung SELV (Safety Extra-Low Voltage).



Elektrische Isolierung der Klasse I. Leuchte mit zusätzlichem Schutzkabel (Erdung).



Das Gerät ist gegen das Eindringen von Festkörpern größer als 12 mm geschützt. Kein Schutz gegen Wasser.



Die Leuchte wurde unter Einhaltung der spezifischen Vorschriften für die Verwertung und Entsorgung hergestellt.




Energiekennzeichnung der Klasse F.



Überprüfen Sie die Unversehrtheit des Glas- oder Kunststoffschirms und ersetzen Sie ihn durch Originalteile, falls er zerbrochen oder beschädigt ist.



Die Lichtquelle darf nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden.



Das Netzteil ist für den Endbenutzer zugänglich und austauschbar.



Das Gerät ist per Sprachbefehl steuerbar.



Die Leuchte ist über einen Touchbereich steuerbar.



Schwenkbare Leuchte.



Die Leuchte ist über drahtgebundene Systeme steuerbar (z. B. DALI, DMX, 0-1/10V, PUSH).



Die Leuchte ist über eine Schnittstelle oder einen Phasenabschnittsdimmer steuerbar.




Die Leuchte ist über ein Wi-Fi-Netzwerk zu Hause steuerbar.



Die Leuchte ist über einen DALI-Busanschluss steuerbar.



Die Leuchte ist über einen Anschluss an einen N.O.-Taster steuerbar.



Die Leuchte ist über 0-10V oder 1-10V Schnittstelle oder Dimmer steuerbar.



Nicht-dimmbare Leuchte.



Die Leuchte ist über Schnittstelle oder Phasenabschnittsdimmer (TRIAC Leading Edge) steuerbar.



