



Lumexx®







# INHALTSVERZEICHNIS

## CONTENTS

**01** Leuchtenübersicht  
Seite.....11-16

**02** TRIvario®  
Seite.....05-06/  
17-18

**03** LENXX  
Seite.....27-34

**04** NUBIXX  
Seite.....35-50

**05** FLY  
Seite.....51-60

**06** NOXX  
Seite.....81-96

**07** VIGA Höhenverstellbare Pendelleuchte  
Seite.....97-104

**08** Leuchtensteuerung/  
Leuchtmittel  
Seite.....105-108

# Lumexx Light Systems

2024-2025

Licht verleiht Räumen Behaglichkeit, akzentuiert, lässt Farben strahlen und ist neben Länge, Breite und Höhe eine wesentliche Größe bei der Raumgestaltung. Lumexx unterstützt Sie optimal bei der Realisierung dieses Vorhabens - egal ob Essplatz-, Raum- oder Akzentbeleuchtung.

Bei Lumexx kommt nur neuste LED-Technologie zum Einsatz. Und das aus gutem Grund. Durch die geringe Baugröße entsteht eine neue Formensprache der Leuchten. LEDs sind energieeffizient, umweltverträglich und trotz einer langen Lebensdauer bei Lumexx austauschbar. Für ein maximales Wohlfühl-Gefühl am Essplatz sorgt die Funktion, die in vielen Leuchten zur Ausstattung zählt.

Bei der Produktion der Lichtsysteme kommen nur wertige Materialien zum Einsatz. Und weil wir von der Qualität so überzeugt sind, bieten wir eine 5-jährige Garantieleistung auf das LED-Modul.

Lumexx macht Licht in seiner schönsten Form erlebbar - für Ihre emotionalsten Augenblicke.

Viel Freude mit Lumexx light systems 2024-2025

Light bestows a room with comfortableness, accentuates and allows colours to bloom, is in addition to length, width and height of a room an essential dimension and factor in room presentation and design.

Our Lumexx lighting systems assist you to perfection when achieving these goals - whether it be in a dining area, a whole room or when employing accent lighting.

We apply only the latest in LED technology and design for a good reason. The small form factors used offer a new shape paradigm, furthermore our LEDs are highly energy efficient, environmentally safe and yet offer a long service life, are readily interchangeable and replaceable through Lumexx.

Our functions offers the best in wellness and lighting, can be found in many of our lighting systems, can be applied, for example, in your dining area.

Only the finest and most outstanding materials and a rigid quality control process are being used when producing our lighting systems, hence we proudly provide you with a 5 year warranty on our LED modules.

Lumexx allows you to enjoy light in its purest and most pleasing form-creating pulchritudinous moments.

Enjoy your 2024-2025 Lumexx Lighting Systems



# Der Gründer hinter Lumexx

Seit über zwei Jahrzehnten steht der Name Lumexx für Qualität, unverwechselbare Designs und technologische Innovation im Bereich der hochwertigen Beleuchtung.  
Aber wer steckt dahinter?

Thomas Vogelsang begann 1999 mit einer Handelsagentur und spezialisierte sich auf designorientierte Leuchten im gehobenen Segment. Im Jahr 2004 übernahm er den Generalvertrieb für das dänische Unternehmen ANTIDARK (ehemals Scan Studio) in Deutschland. Dies ist der Beginn von Lumexx light systems.

Eine hochwertige Leuchte zeichnet sich für ihn durch das stimmige Zusammentreffen von Qualität, Design und Technik aus.

Um seinen eigenen Maßstäben gerecht zu werden, wählt er nicht nur sein Sortiment entsprechend aus, sondern fertigt eigene Leuchten. Darüber hinaus produziert er sein eigens entworfenes Beleuchtungssystem TRlvario mit der von ihm entwickelten einzigartigen Technik des Magnetadapters auf 230 - Volt - Basis.

Seine Zielsetzung dabei ist klar: Fachhändler, Planer und Architekten in verschiedenen Bundesländern fachkundig zu betreuen und mit hochwertigen Produkten zu versorgen.


Er ist davon überzeugt, dass die Freude am Kundenkontakt, fachkundiges Hintergrundwissen, die Ansprechbarkeit und Schnelligkeit der Dienstleistung hierfür ausschlaggebend sind.

Sein hochwertiges Produktsegment, die technische Umsetzung und Produktion eigener Designideen sowie die fachgerechte Kundenpflege sind der Motor seines Bestrebens.

In diesem Katalog soll Ihnen die Vielfältigkeit von Lumexx nähergebracht werden. Entdecken Sie Lichtquellen, die nicht nur beleuchten, sondern qualitativ und technisch überzeugen.

Willkommen bei Lumexx!

- Thomas Vogelsang





lumexx




X-Verbinder

TRIvario®

L-Verbinder  
vertical

Coverprofil

Unendliche  
Möglichkeiten

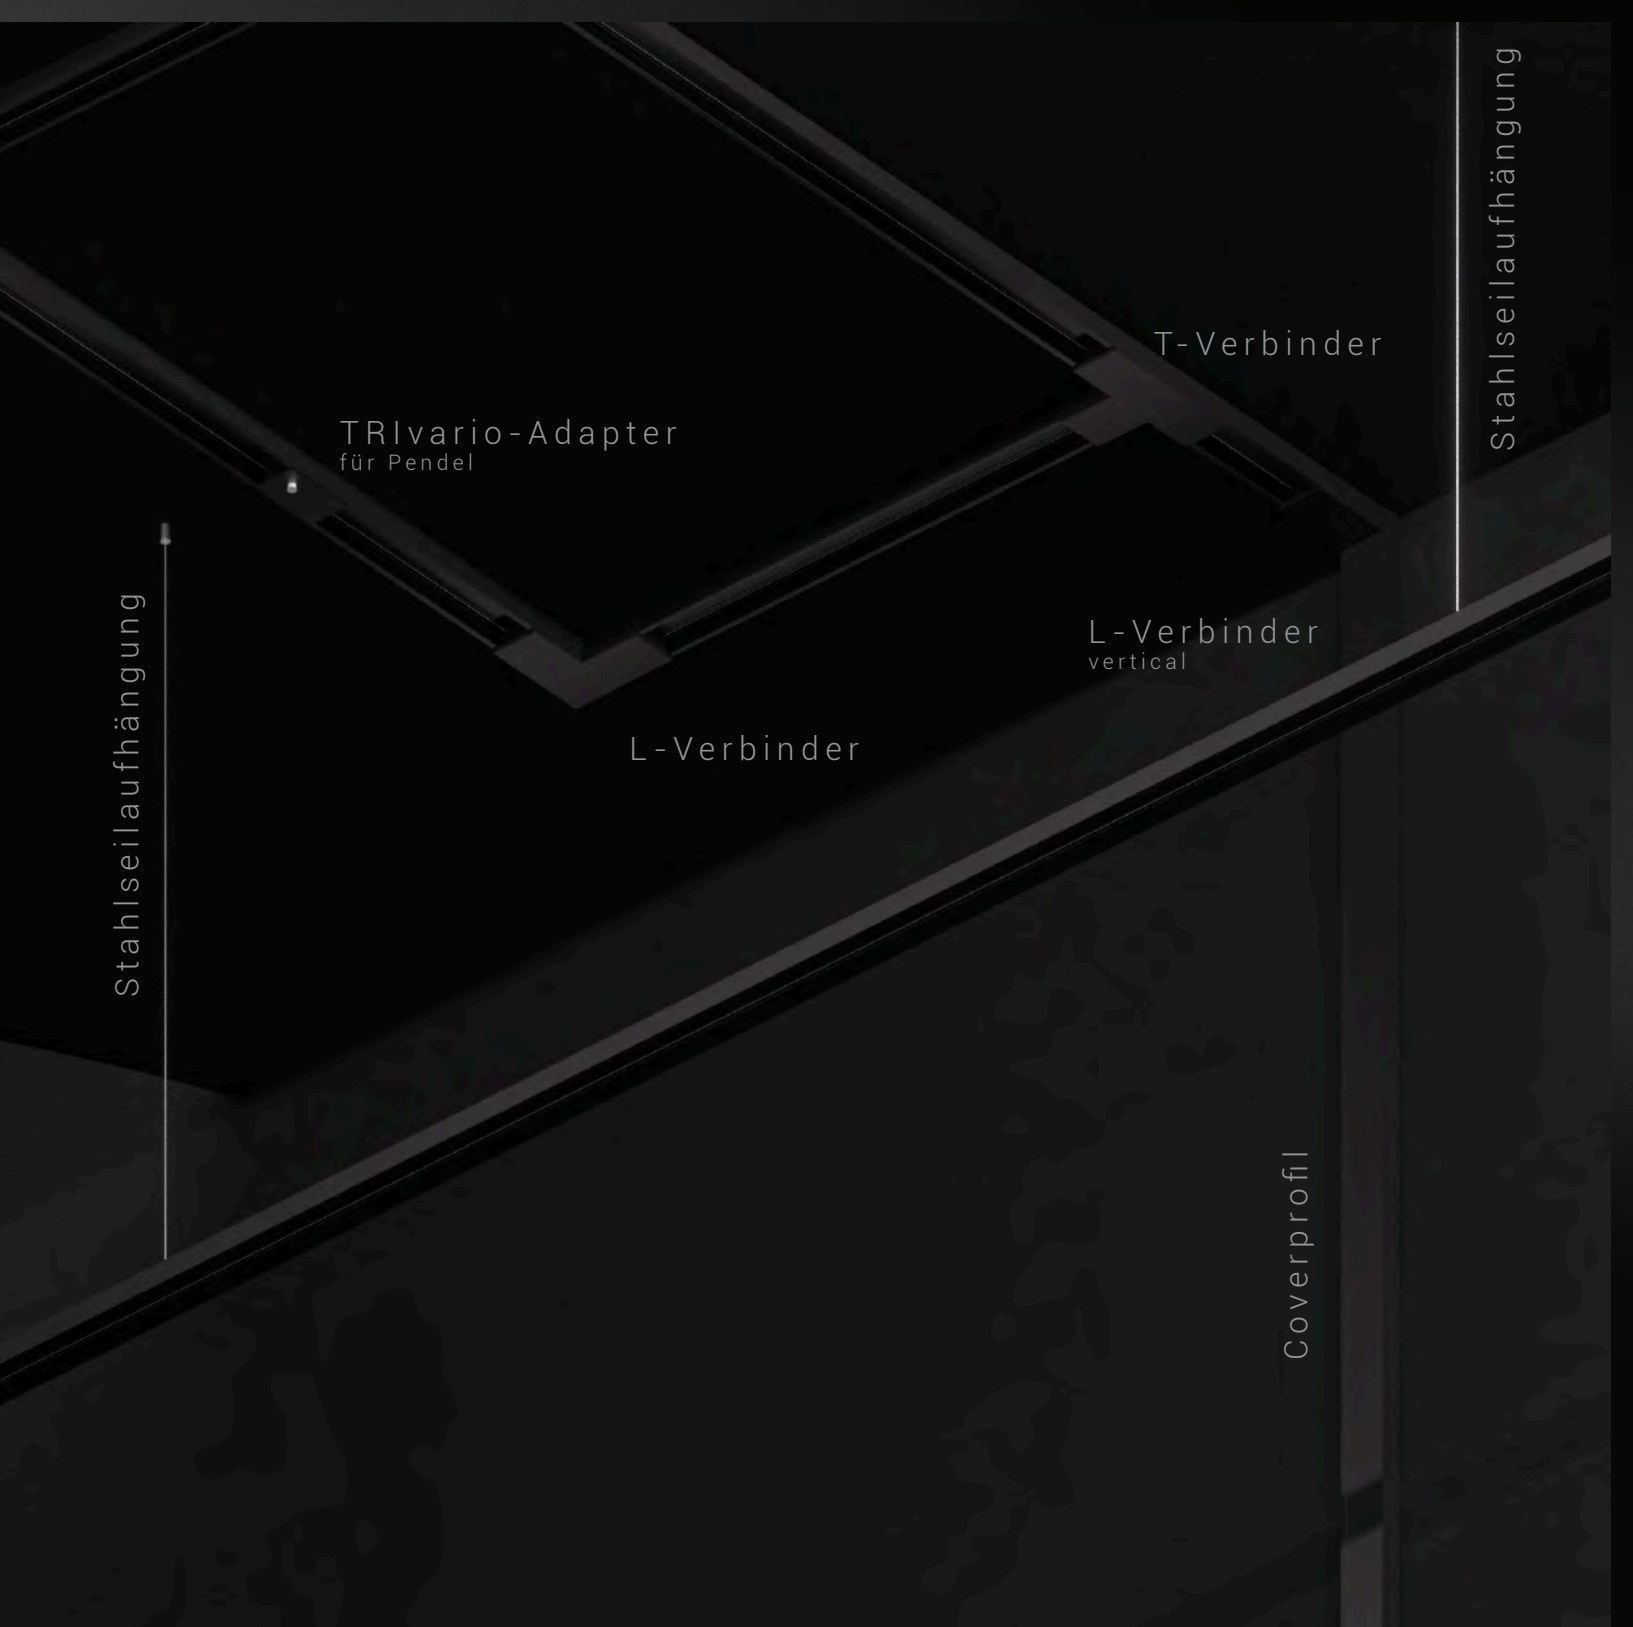

Stahlseilaufhängung

TRIvario-Adapter  
für Pendel

T-Verbinder

Stahlseilaufhängung

L-Verbinder  
vertical

L-Verbinder

Coverprofil


Entdecken Sie unser vielseitiges 230V Schienensystem – die perfekte Lösung für flexible und stilvolle Beleuchtung in jedem Raum. Unser innovatives System lässt sich mühelos erweitern und an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Egal ob an der Wand oder Decke montiert, es fügt sich nahtlos in jedes Interieur ein und bietet die Möglichkeit, mit einer Vielzahl von Modulen kreativ zu werden. Gestalten Sie Ihr Ambiente genau so, wie Sie es sich vorstellen – mit unserem erweiterbaren Schienensystem.

# Präzisionsarbeit aus Deutschland

Bei Lumexx vereinen wir traditionelle **deutsche Handwerkskunst** mit modernster Technologie, um Leuchten von unvergleichlicher Qualität und Einzigartigkeit zu schaffen. Jeder Teil unserer Lampen wird sorgfältig in Deutschland hergestellt und durchläuft einen präzisen **CNC-Fräsprozess**, der höchste Genauigkeit und Detailtreue garantiert. Diese Herangehensweise ermöglicht es uns, einzigartige Beleuchtungslösungen anzubieten, die nicht nur durch ihre ästhetische Ausstrahlung, sondern auch durch ihre **Langlebigkeit und Zuverlässigkeit** überzeugen. „Made in Germany“ steht bei Lumexx für eine Qualität, die in jedem Lichtstrahl sichtbar wird und Ihre Räume in einzigartiger Weise zum Leuchten bringt. Entdecken Sie mit Lumexx die **Perfektion deutscher Ingenieurskunst** in jedem Detail.





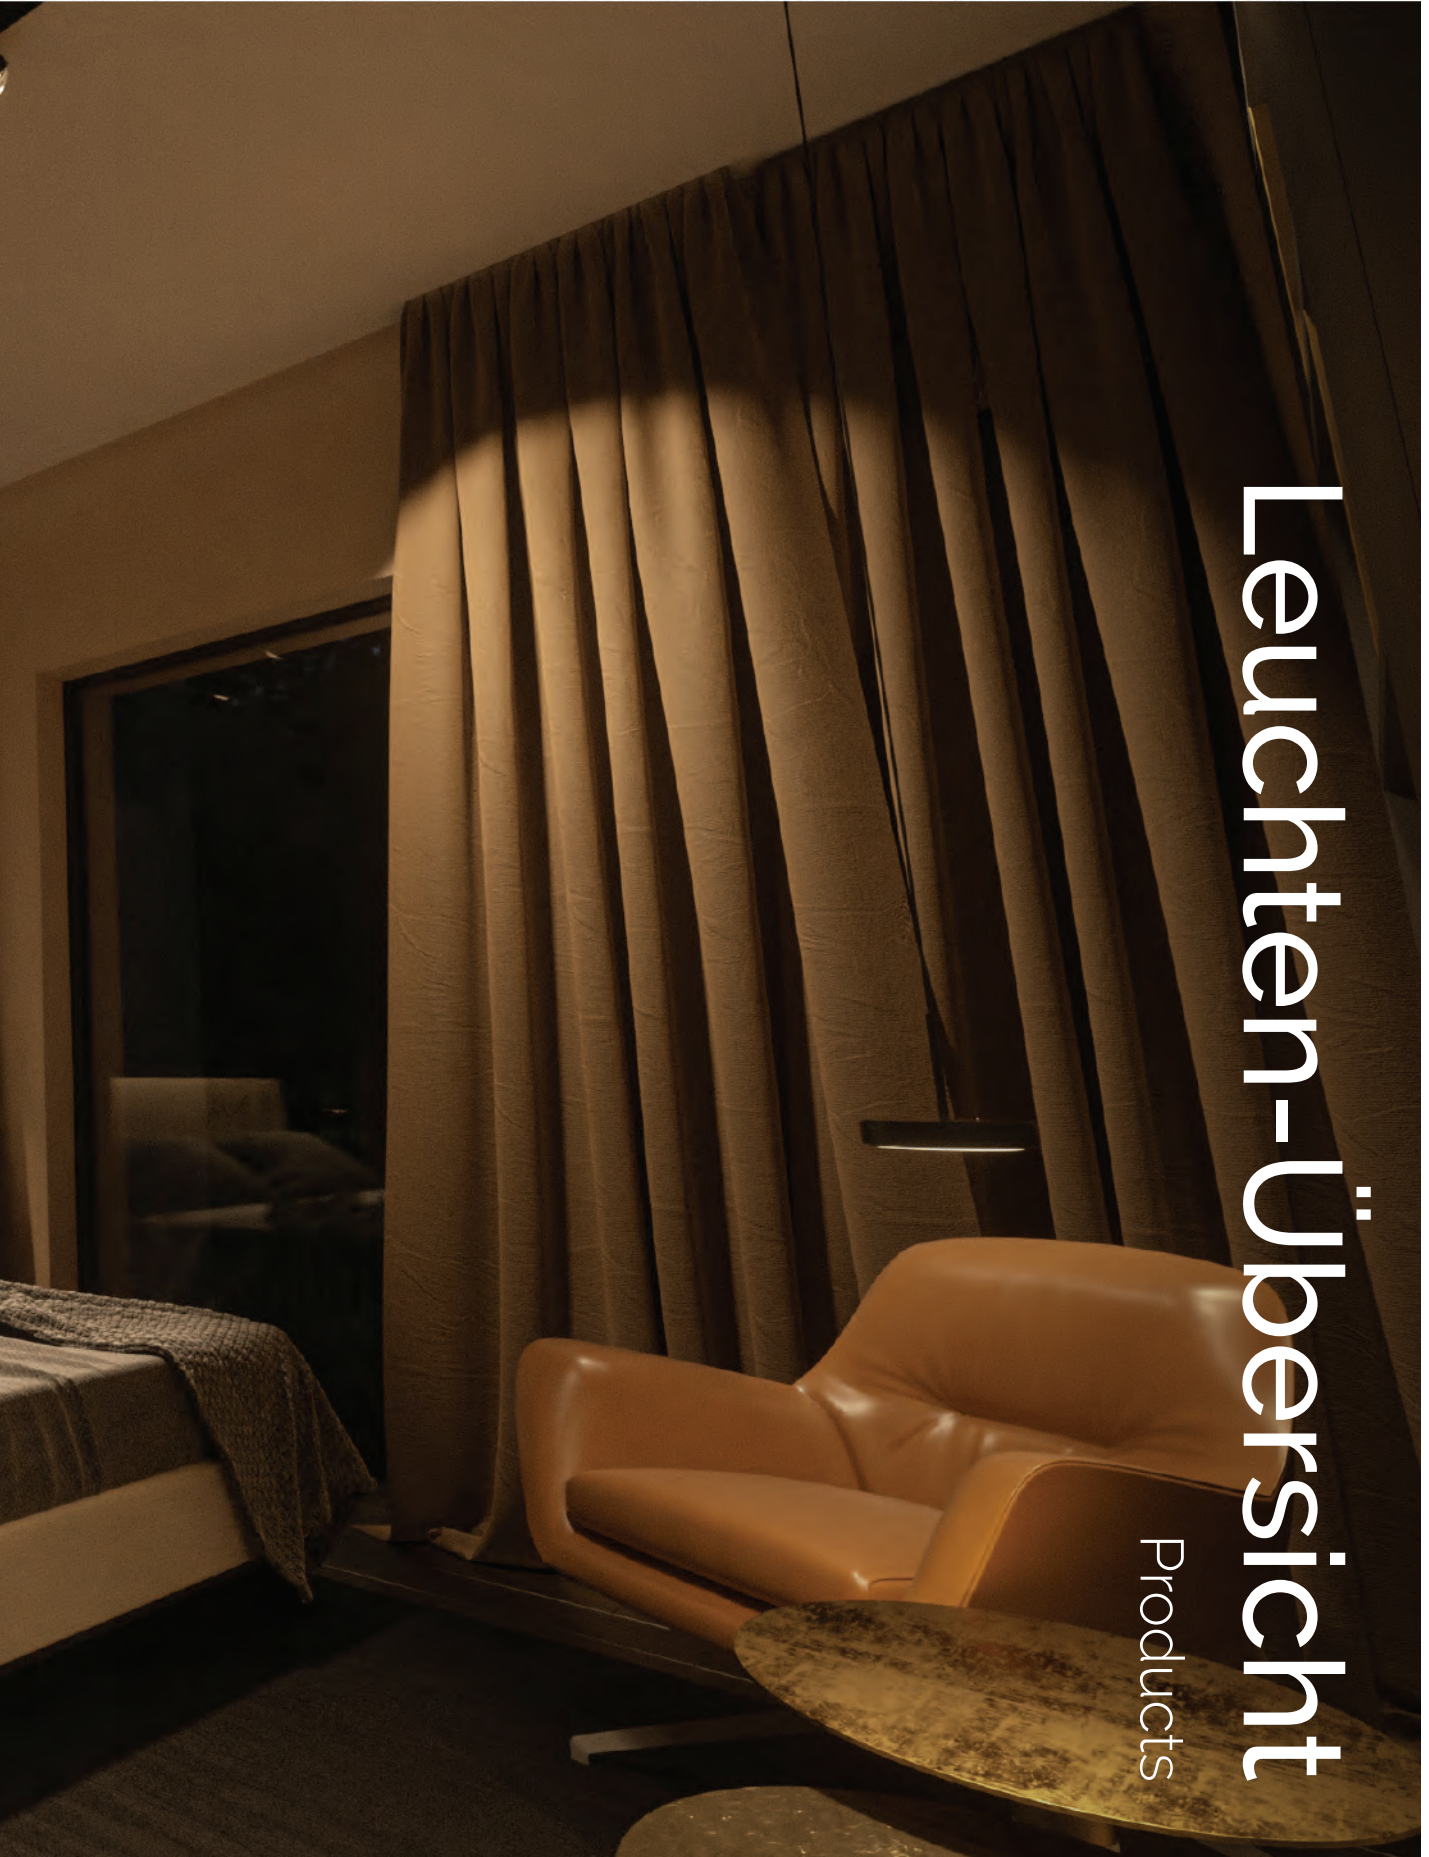

# Leuchten-Übersicht

Products

## TRlvario® System Leuchten

Spots for TRlvario® track system

LENXX  
SYSTEMSPOT Seite / page 27



LENXX FIX  
SYSTEMSPOT Seite / page 31



GALLERY  
SYSTEMSPOT Seite / page 75



NOXX MINI 1  
SYSTEMSPOT Seite / page 91



FLY  
SYSTEMSPOT Seite / page 51



FLY GLAS  
SYSTEMSPOT Seite / page 53




NUBIXX SYSTEMSPOT  
GLASLINSE Seite / page 35



NUBIXX SYSTEMSPOT  
PRISMENSCHIEBE Seite / page 37



TUBE  
SYSTEMSPOT Seite / page 67



ONE NIGHT  
SYSTEMSPOT Seite / page 77



BULB  
SYSTEMLEUCHTE Seite / page 74




ONE  
SYSTEMPANEL Seite / page 73



LENXX  
PENDEL Seite / page 33



NUBIXX PRO MIT  
PRISMENSCHIEBE  
PENDEL Seite / page 43




NUBIXX MIT  
PRISMENSCHIEBE  
PENDEL Seite / page 39



NUBIXX MIT GLASLINSE  
PENDEL Seite / page 49



FLY  
PENDEL Seite / page 58



NUBIXX GLAS  
PENDEL Seite / page 50



SAXX  
PENDEL Seite / page 63



GLADYS  
PENDEL Seite / page 98










## Decken- und Wandleuchten

Ceiling and wall luminaires


NUBIXX  
AUFBAUSPOT Seite / page 45




NUBIXX  
HALBEINBAUSPOT Seite / page 45



NUBIXX TWIN  
AUFBAUSPOT Seite / page 47




NUBIXX TWIN  
HALBEINBAUSPOT Seite / page 47




FLY GLAS  
AUFBAUSPOT Seite / page 55



FLY  
AUFBAUSPOT Seite / page 54



FLY  
AUFBAUSPOT Seite / page 54



FLY  
HALBEINBAUSPOT Seite / page 54



LENXX  
AUFBAUSPOT Seite / page 30



LENXX  
HALBEINBAUSPOT Seite / page 29



NOXX 1  
AUFBAUSPOT Seite / page 81



NOXX AIR  
AUFBAUSPOT Seite / page 79



NOXX 2  
AUFBAUSPOT Seite / page 83



NOXX 3  
AUFBAUSPOT Seite / page 85



NOXX 4  
AUFBAUSPOT Seite / page 87



NOXX 1  
HALBEINBAUSPOT Seite / page 89



## Decken- und Wandleuchten

Ceiling and wall luminaires

NOXX MINI 1  
AUFBAUSPOT Seite / page 93



NOXX MINI 2  
AUFBAUSPOT Seite / page 96




NOXX MINI 1  
HALBEINBAUSPOT Seite / page 95



## Wandleuchten

Wall luminaires

FLY WANDLEUCHTE  
(AUFBAU) Seite / page 59



FLY WANDLEUCHTE  
(HALBEINBAU) Seite / page 59



## Wallwasher

Wallwasher


FLY WALLWASHER,  
SCHWENKBAR Seite / page 61




## Pendelleuchten

Pendant luminaires

LENXX  
PENDEL Seite / page 33



FLY  
PENDEL Seite / page 58




NOAH  
PENDEL Seite / page 69



NUBIXX PRO MIT  
PRISMENSCHIEBE  
PENDEL Seite / page 43



FLY GLAS  
PENDEL Seite / page 57



BUGSY  
PENDEL Seite / page 101



NUBIXX MIT  
PRISMENSCHIEBE  
PENDEL Seite / page 39



SAXX  
PENDEL Seite / page 63



GLADYS  
PENDEL Seite / page 102



NUBIXX MIT GLASLINSE  
PENDEL Seite / page 49



NUBIXX GLAS  
PENDEL Seite / page 50



## VIGA-flexible

Pendant luminaires for VIGA-flexible 1

VIGA-FLEXIBLE  
PIUR Seite / page 97



VIGA-FLEXIBLE  
GLADYS Seite / page 100



VIGA-FLEXIBLE  
BUGSY Seite / page 101



VIGA-FLEXIBLE PHOENIX  
SINGLE 220 Seite / page 103



VIGA-FLEXIBLE PHOENIX  
SINGLE 320 Seite / page 103



# TRIVARIO®

## Das Lichtschienen-System aus dem Hause Lumexx

Drei signifikante Merkmale kennzeichnen das Lichtschienen-System **TRIVARIO®**:  
Magnethalterungen für Leuchten, Netzspannungs-Niveau und LED-Technologie. Besonders die Kombination aus Magnet-Halterungen auf Netzspannungs-Niveau stellt ein absolutes Novum in der Beleuchtungstechnik dar.

Egal ob Essplatz, Wohnzimmer oder Flur - für **TRIVARIO®** werden sowohl Pendelleuchten als auch Spots in großer Auswahl angeboten. Somit haben Sie ein System für die unterschiedlichen Anwendungen und damit maximale Variabilität. Auch die perfekte Durchgängigkeit in puncto Design ist sichergestellt.

## TRIVARIO® ist flexibel

Durch den Magnetadapter kann die Position einer Leuchte bzw. das Hinzufügen einer weiteren Leuchte werkzeuglos in Sekunden vorgenommen werden

## TRIVARIO® ist Made in Germany

TRIVARIO wird ausschließlich in Deutschland gefertigt und erreicht damit höchste Qualitätsansprüche sowohl in der Materialität als auch an die Technik.

## TRIVARIO® ist zukunftsweisend

Unsere Leuchten basieren auf modernster LED Technologie auf Netzspannungs-Niveau und sind dimmbar.

## The new light track system brought to you by Lumexx

Three significant characteristics distinguish our light track system **TRIVARIO®**.

Magnetically mounted lights, line voltage in combination with LED technology. Especially the mix of line voltage and magnetic mounting presents a first in lighting technology. May it be dining area or whole room lighting.

**TRIVARIO®** offers a wide spectrum of pendant luminaires as well as spot lighting. Allowing you to have a system fit for various applications and therefore a maximum of variability. Furthermore we offer a perfect consistency in design.

The magnetic mounting system allows a tool-free adjustment of an individual light module in seconds and an effortless addition of further modules.

**TRIVARIO®** is Made in Germany, exclusively. This allows us to meet most stringent quality standards in regards to quality and technological implementation.


**TRIVARIO®** is trend setting. Our lighting systems are based on the latest in LED technology and line voltage whilst being dimmable.



Beim Lichtschienen-System TRlvario® können sowohl Pendelleuchten für den Essplatz als auch Deckenspots für die Raumbelichtung miteinander kombiniert werden.  
In the TRlvario® track lighting system both pendant luminaires for the dining area and ceiling spot lights for room lighting can be combined.



Werkzeugloses Umsetzen der Leuchten dank Magnethalterungen  
Tool-free positioning of the luminaires thanks to magnetic brackets

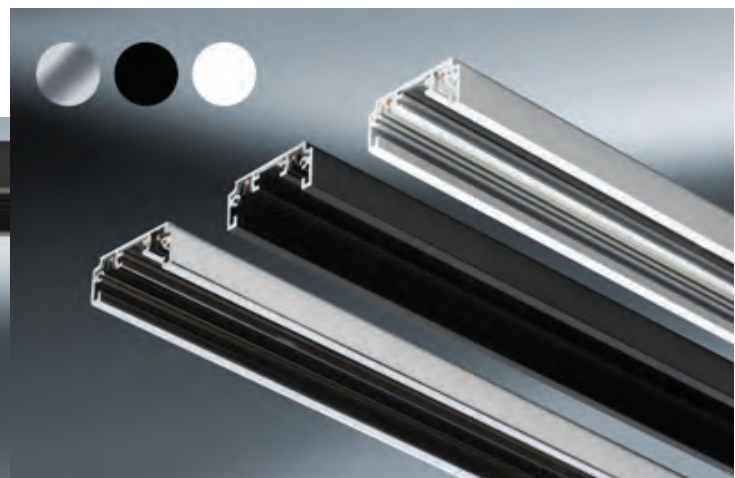

TRlvario® ist in den Farben weiß, schwarz und chrom verfügbar  
TRlvario® is available in the colours white, black and chrome



Bauart geprüft  
Sicherheit  
Regelmäßige  
Produktions-  
Überwachung  
www.tuv.com  
ID 1111242162



1

1. Nubixx Twin Aufbauspot, Seite 47
2. Fly Glas Systemspot, Seite 53
3. Gallery Systemspot, Seite 75
4. Fly Aufbauspot, Seite 54
5. Bulb Systemleuchte, Seite 74
6. Wallwasher, Seite 61





2



3



4



5



6



1



2



3



4



5

1. Fly Pendel, Seite 58
2. Saxx Pendel, Seite 63
3. Fly Glas Systemspot, Seite 53
4. Gallery Systemspot, Seite 75
5. Wallwasher, Seite 61

1. **System-Schiene 230V**, H: 20 mm, B: 45 mm, L: 1000 mm,  
Coverprofil 1000 mm inkl. Track, H: 20 mm, W: 45 mm, L: 1000 mm

Best.-Nr. / Art.-No.

L: 1000 mm

3-350-10-1	weiß / white	RAL 9003
3-350-10-2	schwarz / black	RAL 9005
3-350-10-3	chrom / chrome	

L: 2000 mm, Coverprofil 2x 1000mm inkl.

3-350-20-1	weiß / white	RAL 9003
3-350-20-2	schwarz / black	RAL 9005
3-350-20-3	chrom / chrome	

2. **Endkappe**, H: 20 mm, B: 45 mm  
End plate, H: 20 mm, W: 45 mm

Best.-Nr. / Art.-No.

4-450-31-1	weiß / white
4-450-31-2	schwarz / black

3. **Endeinspeisung**, H: 20 mm, B: 45 mm, L: 115 mm  
End feed, H: 20 mm, W: 45 mm, L: 115 mm

Best.-Nr. / Art.-No.

4-450-30-1	weiß / white
4-450-30-2	schwarz / black
4-450-30-3	chrom / chrome

4. **Mittlere Einspeisung**, H: 20 mm, B: 45 mm, L: 150 mm  
Central feed, H: 20 mm, W: 45 mm, L: 150 mm

Best.-Nr. / Art.-No.

4-450-40-1	weiß / white
4-450-40-2	schwarz / black
4-450-40-3	chrom / chrome

5. **Verbinder**, B: 30 mm, L: 80 mm  
Connector, W: 30 mm, L: 80 mm

Best.-Nr. / Art.-No.

4-450-45-1	weiß / white
4-450-45-2	schwarz / black

6. **Coverprofil**, B: 30 mm, L: 1000 mm  
Covering Unit, W: 30 mm, L: 1000 mm

Best.-Nr. / Art.-No.

3-360-20-1	weiß / white
3-360-20-2	schwarz / black
3-360-20-3	chrom / chrome

7. **L-Verbinder**, horizontal, H: 20 mm, B: 115 mm, L: 115 mm  
Angle connector, H: 20 mm, W: 115 mm, L: 115 mm

Best.-Nr. / Art.-No.

4-450-50-1	weiß / white
4-450-50-2	schwarz / black
4-450-50-3	chrom / chrome

Einspeisung optional (Bestell-Nr .....-E)

8. **T-Verbinder**, H: 20 mm, B: 115 mm, L: 190 mm  
T-connector, H: 20 mm, W: 115 mm, L: 190 mm

Best.-Nr. / Art.-No.

4-450-60-1	weiß / white
4-450-60-2	schwarz / black
4-450-60-3	chrom / chrome

Einspeisung optional (Art.-No .....-E)



## Stromschiene und Zubehör

Track and accessories



9. X - Verbinder, H: 20 mm, B: 190 mm, L: 190 mm  
X - Connector, H: 20 mm, W: 190 mm, L: 190 mm
- Best.-Nr. / Art.-No.  
4-450-70-1 weiß / white  
4-450-70-2 schwarz / black  
4-450-70-3 chrom / chrome  
Einspeisung optional ( Bestell-Nr .....-E)
10. L- Verbinder, vertikal, H: 20 mm, B: 115 mm, L: 115 mm  
L - Connector, H: 20 mm, W: 115 mm, L: 115 mm
- Best.-Nr. / Art.-No.  
4-450-80-1 weiß / white  
4-450-80-2 schwarz / black  
4-450-80-3 chrom / chrome
11. Flex-Verbinder, H: 20 mm, B: 45 mm, L: 115 mm  
Ceiling-wall Connector, H: 20 mm, W: 45 mm, L: 115 mm
- Best.-Nr. / Art.-No.  
4-450-00-1 weiß / white  
4-450-00-2 schwarz / black  
4-450-00-3 chrom / chrome  
Einspeisung optional ( Bestell-Nr .....-E)
12. Stahlseilabhangung, L: 2000 mm  
Wire suspension for tracks, L: 2000 mm
- Best.-Nr. / Art.-No.  
4-450-15-2 schwarz / black  
4-450-15-3 chrom / chrome
13. TRIVARIO® Adapter fur Pendel, B: 30 mm, L: 80 mm  
Adapter for pendant luminaires, W: 30 mm, L: 80 mm  
Zugkraft max. 2,5 kg / Loadable up to 2,5 kg
- Best.-Nr. / Art.-No.  
4-450-20-1 weiß / white  
4-450-20-2 schwarz / black  
4-450-20-3 chrom / chrome
14. TRIVARIO® CLX-Adapter mit Casambi-Modul fur Pendel  
Adapter with Casambi-modul for pendant luminaires, can be exchanged without tools  
B: 45 mm, L: 80 mm H: 17 mm / W: 45 mm, L: 80 mm, H: 17 mm
- Best.-Nr. / Art.-No.  
4-450-22-1 weiß / white  
4-450-22-2 schwarz / black  
4-450-22-3 chrom / chrome
- CASAMBI**
15. Abdeckung fur 230V-Anschluss, H: 22 mm, B: Ø 80 mm  
Canopy 230V, H: 22 mm, W: Ø 80 mm
- Best.-Nr. / Art.-No.  
6-602-01-1 weiß / white  
6-602-01-2 schwarz / black  
6-602-01-3 chrom / chrome
12. Tools fur TRIVARIO® TX 8 / TX 10  
fur alle Verschraubungen am TRIVARIO® System  
For all screw connections on the TRIVARIO® system
- Best.-Nr. / Art.-No.  
4-450-08-1 TX 8  
4-450-10-1 TX 10

## Stromschiene und Zubehor Track and accessories



TRIVARIO®



Spot Lenxx mit Adapter  
Spot Lenxx with adapter



**Adapter für Pendelleuchten**, B: 30 mm, L: 80 mm  
**Adapter for pendant luminaires**, W: 30 mm, L: 80 mm  
Zugkraft max. 2,5 kg / Loadable up to 2,5 kg

**Best.-Nr. / Art.-No.**

4-450-20-1	weiß / white
4-450-20-2	schwarz / black
4-450-20-3	chrom / chrome



## CASAMBI

### Lichtsteuerung mit Casambi

Smartphone, Tablet oder Wandschalter - mit Casambi können Leuchten direkt über eine Funkverbindung gedimmt und geschaltet werden. Dazu muss die Leuchte mit einem Adapter mit Casambi-Modul ausgestattet sein.

### Light Management with Casambi

Smartphone, tablet or wall switch – Casambi utilizes radio control to dim and switch your lights. For this matter the power-track-adapter of the luminaire has to be outfitted with an casambimodul.

CASAMBI



**CASAMBI**

**CLX-Adapter mit Casambi für TRIvario® Spots (werkseitig verbaut), Zugfestigkeit max. 2,5kg**  
**CLX-Adapter with Casambi for TRIvario® Spots (installation at the factory)**

B: 45 mm, L: 80 mm, H: 17 mm  
W: 45 mm, L: 80 mm, H: 17 mm

**Best.-Nr. / Art.-No.**

- 4-450-23-1 weiß / white
- 4-450-23-2 schwarz / black
- 4-450-23-3 chrom / chrome



**CLX - Adapter mit Casambi-Modul für Pendelleuchten**  
**CLX - Adapter with Casambi for pendant luminaires**

B: 45 mm, L: 80 mm H: 17 mm  
W: 45 mm, L: 80 mm, H: 17 mm

**Best.-Nr. / Art.-No.**

- 4-450-22-1 weiß / white
- 4-450-22-2 schwarz / black
- 4-450-22-3 chrom / chrome




**Smart Home-Lösung**




AN / AUS



DIMMEN



ANSTEUERN





# LENXX SYSTEM SPOT


Lenxx System Spot für die TRlvario® Stromschiene, 230 V anschlussfertig. Drehbar: 90° vertikal, 355° horizontal. Dimmen über Phasen- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107). Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

Lenxx System Spot for TRlvario® track system, 230 V ready for connection. Rotatable: 90° vertical, 355° horizontal. Dimmable (page 107). Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee.



Lumexx

# LENXX SYSTEMSPOT



Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Adapter Adapter	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-524-27-1	Glas glänzend weiß gold	weiß	8	550	2700	> 90	35°
1-524-31-1	Glass glossy white gold	white		610	3000		
1-524-27-3	Glas glänzend weiß gold	chrom	8	550	2700	> 90	35°
1-524-31-3	Glass glossy white gold	chrome		610	3000		
1-522-27-2	Glas glänzend schwarz gold	schwarz	8	550	2700	> 90	35°
1-522-31-2	Glass glossy black gold	black		610	3000		
1-527-27-1	Glas weiß matt	weiß	8	550	2700	> 90	180°
1-527-31-1	glass white matt	white		610	3000		flood
1-527-27-3	Glas weiß matt	chrom	8	550	2700	> 90	180°
1-527-31-3	glass white matt	chrome		610	3000		flood
1-528-27-1	Alu weiß matt	weiß	8	550	2700	> 90	35°
1-528-31-1	Alu white matt	white		610	3000		
1-529-27-2	Alu schwarz matt	schwarz	8	550	2700	> 90	35°
1-529-31-2	Alu black matt	black		610	3000		
1-523-27-3	Alu chrom	chrom	8	550	2700	> 90	35°
1-523-31-3	Alu chrome	chrome		610	3000		


### Optionen / Options

Adapter mit Casambi-Modul siehe Seite 25 / Adapter incl. Casambi-modul look page 25



\*Lumenangaben/Netto.


28.

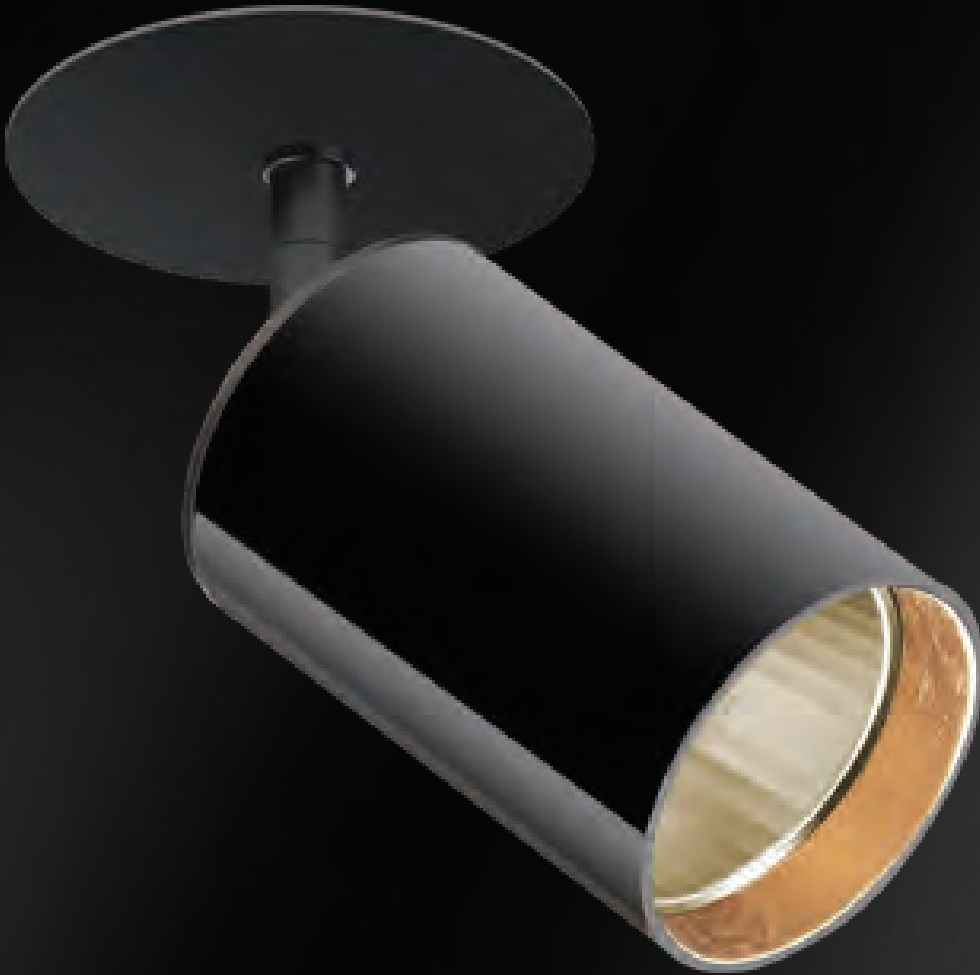

# LENXX HALBEINBAUSPOT

**Lenxx Halbeinbauspot**, 230 V anschlussfertig. Leuchtenkopf drehbar: 90° vertikal, 355° horizontal. Dimmen über Phasen- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107). Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

**Lenxx Semi-recessed spot**, 230 V ready for connection. Rotatable: 90° vertical, 355° horizontal. Dimmable (page 107). Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the LED-moduls.



Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Baldachin Baldachin	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
9-524-27-1	Glas glänzend weiß gold	weiß	8	550	2700	> 90	35°
9-524-31-1	Glass glossy white gold	white		610	3000		
9-522-27-2	Glas glänzend schwarz gold	schwarz	8	550	2700	> 90	35°
9-522-31-2	Glass glossy black gold	black		610	3000		
9-527-27-1	Glas weiß matt	weiß	8	550	2700	> 90	180°
9-527-31-1	glass white matt	white		610	3000		flood
9-528-27-1	Alu weiß matt	weiß	8	550	2700	> 90	35°
9-528-31-1	alu white matt	white		610	3000		
9-529-27-2	Alu schwarz matt	schwarz	8	550	2700	> 90	35°
9-529-31-2	alu black matt	black		610	3000		
9-523-27-3	Alu chrom	chrom	8	550	2700	> 90	35°
9-523-31-3	alu chrome	chrome		610	3000		






# LENXX AUFBAUSPOT

**Lenxx Aufbauspot**, 230 V anschlussfertig. Leuchtenkopf drehbar: 90° vertikal, 355° horizontal. Dimmen über Phasen- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107). Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

**Lenxx with canopy**, 230 V ready for connection. Rotatable: 90° vertical, 355° horizontal. Dimmable (page 107). Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the LED-modules.



Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Baldachin Canopy	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
8-524-27-1	Glas glänzend weiß gold	weiß	8	550	2700	> 90	35°
8-524-31-1	Glass glossy white gold	white	8	610	3000	> 90	35°
8-522-27-2	Glas glänzend schwarz gold	schwarz	8	550	2700	> 90	35°
8-522-31-2	Glass glossy black gold	black	8	610	3000	> 90	35°
8-527-27-1	Glas weiß matt	weiß	8	550	2700	> 90	180°
8-527-31-1	glass white matt	white	8	610	3000	> 90	flood
8-528-27-1	Alu weiß matt	weiß	8	550	2700	> 90	35°
8-528-31-1	alu white matt	white	8	610	3000	> 90	35°
8-529-27-2	Alu schwarz matt	schwarz	8	550	2700	> 90	35°
8-529-31-2	alu black matt	black	8	610	3000	> 90	35°
8-523-27-3	Alu chrom	chrom	8	550	2700	> 90	35°
8-523-31-3	alu chrome	chrome	8	610	3000	> 90	35°



\*Lumenangaben/Netto.

30.



# LENXX FIX SYSTEMSPOT

Lenxx Fix System Spot für die TRlvario® Stromschiene, 230 V anschlussfertig. Dimmen über Phasen- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107). Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

Lenxx Fix System Spot for TRlvario® track system, 230 V ready for connection. Dimmable (page 107). Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the LED-module.



Lenxx Fix System Spot  
in Weiß

Lenxx Fix System Spot  
in Chrom

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaires	Adapter Adapter	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-503-27-1	Alu weiß matt	weiß	8	550	2700	> 90	35°
1-503-31-1	Alu white matt	white		610	3000		
1-503-27-2	Alu schwarz matt	schwarz	8	550	2700	> 90	35°
1-503-31-2	Alu black matt	black		610	3000		
1-503-27-3	Alu chrom	chrom	8	550	2700	> 90	35°
1-503-31-3	Alu chrome	chrome		610	3000		
1-501-27-1	Glas glänzend weiß gold	weiß	8	550	2700	> 90	35°
1-501-31-1	Glass glossy white gold	white		610	3000		
1-501-27-2	Glas glänzend weiß gold	chrome	8	550	2700	> 90	35°
1-501-31-2	Glass glossy white gold	chrome		610	3000		
1-501-27-3	Glas glänzend schwarz	schwarz	8	550	2700	> 90	35°
1-501-31-3	Glass glossy black	black		610	3000		
1-502-27-2	Glas weiß matt	weiß	8	550	2700	> 90	180°
1-502-31-2	Glass white matt	white		610	3000		
1-502-27-3	Glas weiß matt	chrome	8	550	2700	> 90	180°
1-502-31-3	Glass white matt	chrome		610	3000		

#### Optionen / Options

Adapter mit Casambi-Modul siehe Seite 25 / Adapter incl. Casambi-modul look page 25



Optional:

**CASAMBI**

\*Lumenangaben/Netto.



Entsprechende Adaption auswählen! (Nicht im Lieferumfang)

**Aufbaubaldachin für Pendel 230V**  
Casambi optional

**Bestell-Nr / Art.-No.:**

- | 1-707-00-1 weiß / white
- | 1-707-00-2 schwarz / black
- | 1-707-00-3 chrom / chrome



**TRlvario®-Systemadapter für Pendel 230V**  
Zugfestigkeit max. 2,5kg

**Bestell-Nr / Art.-No.:**

- | 4-450-20-1 weiß / white
- | 4-450-20-2 schwarz / black
- | 4-450-20-3 chrom / chrome



**Halbeinbaubaldachin für UP-Dosen 68 mm**  
für Pendel 230V

- | 1-007-00-1 weiß / white
- | 1-007-00-2 schwarz / black
- | 1-007-00-3 chrom / chrome



**TRlvario®-CLX-Systemadapter mit Casambi-Modul**  
für Pendel 230V, Zugfestigkeit max. 2,5kg

- | 4-450-22-1 weiß / white
- | 4-450-22-2 schwarz / black
- | 4-450-22-3 chrom / chrome



**Sonderkabelänge**

Zuleitung 3adrig, länge wählbar, schwarze Kunstseide umgarnt

- | KB39101

\*Bitte den Adapter separat bestellen / Please order track adapter separately



\*Lumenangaben/Netto.

# LENXX PENDEL




Pendelleuchte Lenxx, 230V anschlussfertig.  
Dimmen über Phasenan- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107).  
Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

Pendant luminaire Lenxx,  
230V ready for connection. Dimmable (page 107).  
Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the LED-module.

Pendellänge 1,5 m, kürzbar / Pendant cable length 1,5 m, can be shortened

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-564-27-1	Glas glänzend weiß gold	8	550	2700	> 90	35°
1-564-31-1	Glass glossy white gold		610	3000		
1-562-27-2	Glas glänzend schwarz gold	8	550	2700	> 90	35°
1-562-31-2	Glass glossy black gold		610	3000		
1-568-27-3	Alu weiß matt	8	550	2700	> 90	35°
1-568-31-3	white matt		610	3000		
1-569-27-2	Alu schwarz matt	8	550	2700	> 90	35°
1-569-31-2	black matt		610	3000		
1-563-27-3	Alu chrom	8	550	2700	> 90	35°
1-563-31-3	chrome		610	3000		



## Optionen / Options

Adapter mit Casambi-Modul siehe Seite 25 / Adapter incl. Casambi-modul look page 25




# NUBIXX SYSTEMSPOT





**Nubix Systemspot mit Glaslinse** für die TRIVario® Stromschiene, 230 V anschlussfertig. Leuchtenkopf drehbar: 90° vertikal, 355° horizontal. Abstrahlwinkel 70°. Dimmen über Phasen- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107). Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

**Nubix systemspot with optical glass** for TRIVario® track system, 230 V ready for connection. Rotatable: 90° vertical, 355° horizontal. Dimmable (page 107). Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the LED-module.



Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaires	Adapter Adapter	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-511-27-1 1-511-31-1	weiß white	weiß white	12	690 760	2700 3000	> 90	70°
1-511-27-2 1-511-31-2	schwarz black	schwarz black	12	690 760	2700 3000	> 90	70°
1-511-27-3 1-511-31-3	chrom chrome	chrom chrome	12	690 760	2700 3000	> 90	70°

#### Optionen / Options

Adapter mit Casambi-Modul siehe Seite 25 / Adapter incl. Casambi-modul look page 25



Optional:

**CASAMBI**

\*Lumenangaben/Netto.



# NUBIXX SYSTEMSPOT

Nubixx Spotsystem mit Prismenscheibe für die TRIvario® Stromschiene, 230 V anschlussfertig. Leuchtenkopf drehbar: 90° vertikal, 355° horizontal. Dimmen über Phasenan- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107). Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

Nubixx Spotsystem with prismatic glass for TRIvario® track system, 230 V ready for connection. Rotatable: 90° vertical, 355° horizontal. Dimmable (page 107). Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the LED-module.


Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaires	Adapter Adapter	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-512-27-1 1-512-31-1	weiß white	weiß white	12	690 760	2700 3000	> 90	breitstrahlend flood
1-512-27-2 1-512-31-2	schwarz black	schwarz black	12	690 760	2700 3000	> 90	breitstrahlend flood
1-512-27-3 1-512-31-3	chrom chrome	chrom chrome	12	690 760	2700 3000	> 90	breitstrahlend flood

#### Optionen / Options

Adapter mit Casambi-Modul siehe Seite 25 / Adapter incl. Casambi-modul look page 25



\*Lumenangaben/Netto.






**Nubix mit Prismenscheibe Pendel,**

230V anschlussfertig, Dimmen über Phasen- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107). Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

**Nubix Pendant luminaires with prismatic glass,**

230V ready for connection. Dimmable (page 107). Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the LED-module.



Pendellänge 1,5 m, kürzbar / Pendant cable length 1,5 m, can be shortened

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaires	Adapter Adapter	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-550-27-1 1-550-31-1	weiß white	weiß white	12	690 760	2700 3000	> 90	breitstrahlend flood
1-550-27-2 1-550-31-2	schwarz black	schwarz black	12	690 760	2700 3000	> 90	breitstrahlend flood
1-550-27-3 1-550-31-3	chrom chrome	chrom chrome	12	690 760	2700 3000	> 90	breitstrahlend flood

**Entsprechende Adaption auswählen! (Nicht im Lieferumfang)**

**Aufbaubaldachin für Pendel 230V**  
Casambi optional

**Bestell-Nr / Art.-No.:**

- 1-707-00-1 weiß / white
- 1-707-00-2 schwarz / black
- 1-707-00-3 chrom / chrome



**Halbeinbaubaldachin für UP-Dosen 68 mm**  
für Pendel 230V

- 1-007-00-1 weiß / white
- 1-007-00-2 schwarz / black
- 1-007-00-3 chrom / chrome



**TRlvario®-Systemadapter für Pendel 230V**  
Zugfestigkeit max. 2,5kg

**Bestell-Nr / Art.-No.:**

- 4-450-20-1 weiß / white
- 4-450-20-2 schwarz / black
- 4-450-20-3 chrom / chrome



**TRlvario®-CLX-Systemadapter mit Casambi-Modul**  
für Pendel 230V, Zugfestigkeit max. 2,5kg

- 4-450-22-1 weiß / white
- 4-450-22-2 schwarz / black
- 4-450-22-3 chrom / chrome



**Sonderkabellänge**

Zuleitung 3adrig, länge wählbar, schwarze Kunstseide umgarnt

KB39101

\*Bitte den Adapter separat bestellen / Please order track adapter separately

# NUBIXX MIT PRISMENSCHLEIBE PENDEL



Optional:  
**CASAMBI**

\*Lumenangaben/Netto.

40.

[www.lumexx.de](http://www.lumexx.de)






Pendant  
NUBIXX




Entsprechende Adaption auswählen! (Nicht im Lieferumfang)

**Aufbaubaldachin für Pendel 230V**  
Casambi optional

- | Bestell-Nr / Art.-No.: |                 |  |
|------------------------|-----------------|---|
| 1-707-00-1             | weiß / white    |   |
| 1-707-00-2             | schwarz / black |   |
| 1-707-00-3             | chrom / chrome  |   |


**Halbeinbaubaldachin für UP-Dosen 68 mm**  
für Pendel 230V

- | Bestell-Nr / Art.-No.: |                 |  |
|------------------------|-----------------|---|
| 1-007-00-1             | weiß / white    |   |
| 1-007-00-2             | schwarz / black |   |
| 1-007-00-3             | chrom / chrome  |   |


**Sonderkabellänge**  
Zuleitung 3adrig, länge wählbar, schwarze Kunstseide umgarnt  
| KB39101

\*Bitte den Adapter separat bestellen / Please order track adapter separately

**TRlvario®-Systemadapter für Pendel 230V**  
Zugfestigkeit max. 2,5kg

- | Bestell-Nr / Art.-No.: |                 |  |
|------------------------|-----------------|---|
| 4-450-20-1             | weiß / white    |   |
| 4-450-20-2             | schwarz / black |   |
| 4-450-20-3             | chrom / chrome  |   |

**TRlvario®-CLX-Systemadapter mit Casambi-Modul**  
für Pendel 230V, Zugfestigkeit max. 2,5kg

- | Bestell-Nr / Art.-No.: |                 |  |
|------------------------|-----------------|---|
| 4-450-22-1             | weiß / white    |   |
| 4-450-22-2             | schwarz / black |   |
| 4-450-22-3             | chrom / chrome  |   |








# NUBIXX PRO MIT PRISMENSCHLEIBE PENDEL

## Nubixx Pro mit Prismenscheibe Pendel,

230V anschlussfertig. Dimmen über Phasen- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107). Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

## Nubixx Pro Pendant luminaires with prismatic glass,


230V ready for connection. Dimmable (page 107). Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the LED-module.



Pendellänge 1,5 m, kürzbar / Pendant cable length 1,5 m, can be shortened

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-552-27-1	weiß white	16	1280	2700	> 95	breitstrahlend flood
1-552-27-2	schwarz black	16	1280	2700	> 95	breitstrahlend flood
1-552-27-3	chrom chrome	16	1280	2700	> 95	breitstrahlend flood


\*Lumenangaben/Netto.

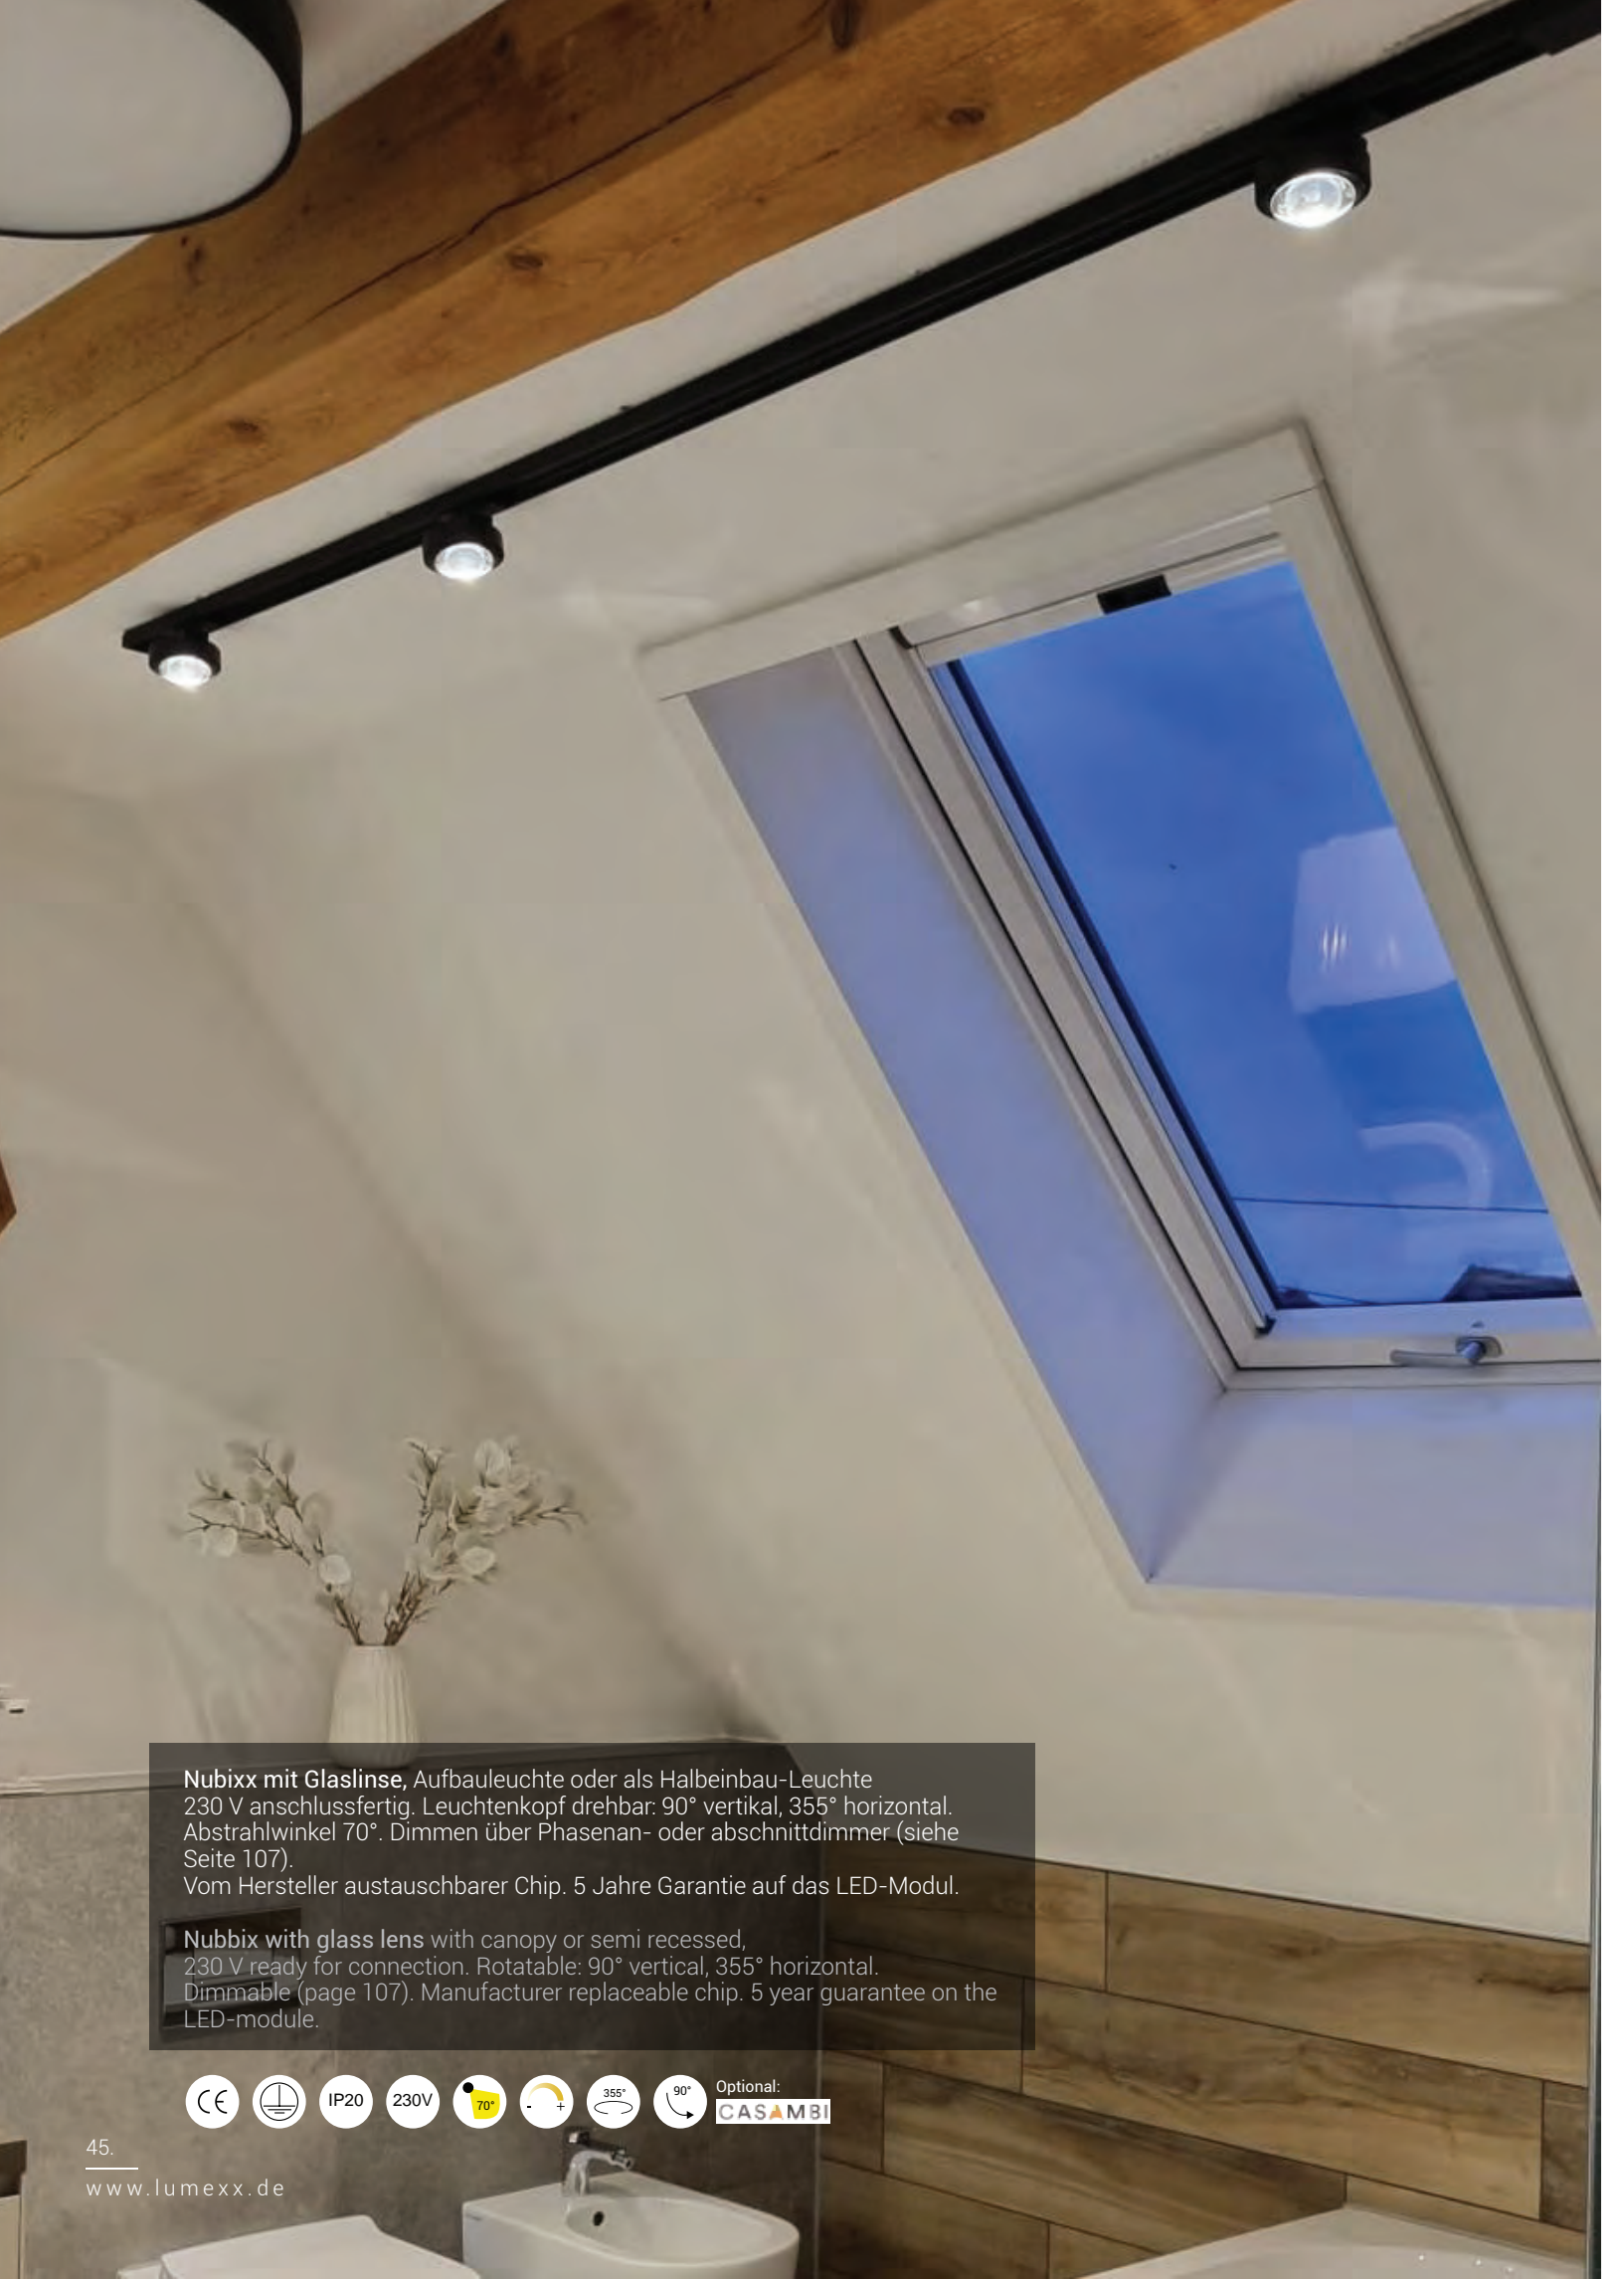

**Nubixx mit Glaslinse**, Aufbauleuchte oder als Halbeinbau-Leuchte  
230 V anschlussfertig. Leuchtenkopf drehbar: 90° vertikal, 355° horizontal.  
Abstrahlwinkel 70°. Dimmen über Phasen- oder abschnittdimmer (siehe  
Seite 107).

Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

**Nubixx with glass lens** with canopy or semi recessed,  
230 V ready for connection. Rotatable: 90° vertical, 355° horizontal.  
Dimmable (page 107). Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the  
LED-module.




# NUBIXX AUFBAUSPOT

# NUBIXX HALBEINBAUSPOT




## Nubixx Aufbauspot

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Baldachin Baldachin	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
8-511-27-1 8-511-31-1	weiß white	weiß white	12	690 760	2700 3000	> 90	70°
8-511-27-2 8-511-31-2	schwarz black	schwarz black	12	690 760	2700 3000	> 90	70°
8-511-27-3 8-511-31-3	chrom chrome	chrom chrome	12	690 760	2700 3000	> 90	70°




## Nubixx Halbeinbauspot

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Baldachin Baldachin	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
9-511-27-1 9-511-31-1	weiß white	weiß white	12	690 760	2700 3000	> 90	70°
9-511-27-2 9-511-31-2	schwarz black	schwarz black	12	690 760	2700 3000	> 90	70°
9-511-27-3 9-511-31-3	chrom chrome	chrom chrome	12	690 760	2700 3000	> 90	70°



\* passend für UP-Dose ø 68 mm / suitable for cavity wall boxes ø 68 mm

\*Lumenangaben/Netto.



# NUBIXX TWIN AUFBAUSPOT

**Nubixx mit Glaslinse**, Aufbauleuchte oder als Halbeinbau-Leuchte  
230 V anschlussfertig. Leuchtenkopf drehbar: 90° vertikal, 355° horizontal.  
Abstrahlwinkel 70°. Dimmen über Phasen- oder abschnitt-dimmer (siehe  
Seite 107).  
Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

**Nubixx with glass lens** with canopy or semi recessed,  
230 V ready for connection. Rotatable: 90° vertical, 355° horizontal.  
Dimmable (page 107). Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the  
LED-module.

# NUBIXX TWIN HALBEINBAUSPOT



## Nubixx Twin Aufbauspot

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Deckenplatte Ceiling plate	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
8-282-27-1 8-282-31-1	weiß white	weiß white	2x12	2x690 2x760	2700 3000	> 90	70°
8-282-27-2 8-282-31-2	schwarz black	schwarz black	2x12	2x690 2x760	2700 3000	> 90	70°
8-282-27-3 8-282-31-3	chrom chrome	chrom chrome	2x12	2x690 2x760	2700 3000	> 90	70°

## Nubixx Twin Halbeinbauspot

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Deckenplatte Ceiling plate	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
9-282-27-1 9-282-31-1	weiß white	weiß white	2x12	2x690 2x760	2700 3000	> 90	70°
9-282-27-2 9-282-31-2	schwarz black	schwarz black	2x12	2x690 2x760	2700 3000	> 90	70°
9-282-27-3 9-282-31-3	chrom chrome	chrom chrome	2x12	2x690 2x760	2700 3000	> 90	70°



\*Lumenangaben/Netto.



# NUBIXX MIT GLASLINSE PENDEL

Nubixx mit Glaslinse Pendel,  
230V anschlussfertig. Dimmen über Phasenan-  
oder abschnittdimmer (siehe Seite 107). Vom  
Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie  
auf das LED-Modul.


Nubixx Pendant luminaires with glass lens,  
230V ready for connection. Dimmable (page 107).  
Manufakturer replaceable chip.  
5 year guarantee on the LED-module.

## Nubixx mit Glaslinse Pendel

Pendellänge 1,5 m, kürzbar / Pendant cable length 1,5 m, can be shortened

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-551-27-1 1-551-31-1	weiß white	12	690 760	2700 3000	> 90	70°
1-551-27-2 1-551-31-2	schwarz black	12	690 760	2700 3000	> 90	70°
1-551-27-3 1-551-31-3	chrom chrome	12	690 760	2700 3000	> 90	70°

Entsprechende Adaption auf der nächsten Seite! (Nicht im Lieferumfang)



Optional:  
CASAMBI

# NUBIXX GLAS PENDEL

Nubixx Glas Pendel, 230 V anschlussfertig. Dimmen über Phasen- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107). Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

Nubixx Pendant luminaires with glass, 230V ready for connection. Dimmable (page 107). Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the LEDmodule.



## Nubixx Glas Pendel

Pendellänge 1,5 m, kürzbar / Pendant cable length 1,5 m, can be shortened

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaires	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-553-27-2	schwarz	12	690	2700	> 90	70°
1-553-31-2	black		760	3000		
1-551-27-3	chrom	12	690	2700	> 90	70°
1-551-31-3	chrome		760	3000		



Entsprechende Adaption auswählen! (Nicht im Lieferumfang)

### Aufbaubaldachin für Pendel 230V

Casambi optional

#### Bestell-Nr / Art.-No.:

1-707-00-1	weiß / white
1-707-00-2	schwarz / black
1-707-00-3	chrom / chrome



### Halbeinbaubaldachin für UP-Dosen 68 mm für Pendel 230V

1-007-00-1	weiß / white
1-007-00-2	schwarz / black
1-007-00-3	chrom / chrome



### TRIVARIO®-Systemadapter für Pendel 230V

Zugfestigkeit max. 2,5kg

#### Bestell-Nr / Art.-No.:

4-450-20-1	weiß / white
4-450-20-2	schwarz / black
4-450-20-3	chrom / chrome



### TRIVARIO®-CLX-Systemadapter mit Casambi-Modul für Pendel 230V, Zugfestigkeit max. 2,5kg

4-450-22-1	weiß / white
4-450-22-2	schwarz / black
4-450-22-3	chrom / chrome



### Sonderkabelänge

Zuleitung 3adrig, länge wählbar, schwarze Kunstseide umgarnt

KB39101

\*Bitte den Adapter separat bestellen / Please order track adapter separately



\*Lumenangaben/Netto. 50.


# FLY SYSTEMSPOT





**Fly Systemspot mit Glaslinse** für die TRIvario® Stromschiene, 230 V anschlussfertig. Dimmen über Phasen- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107). Schwenkbar 30°. Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

**Fly Systemspot with glass lense** for TRIvario® track system, 230 V ready for connection. Dimmable (page 107). Pivotal 30°. Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the LED-module.



Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaires	Adapter Adapter	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-581-27-1 1-581-31-1	weiß white	weiß white	12	690 760	2700 3000	> 90	80°
1-581-27-2 1-581-31-2	schwarz black	schwarz black	12	690 760	2700 3000	> 90	80°
1-581-27-3 1-581-31-3	chrom chrome	chrom chrome	12	690 760	2700 3000	> 90	80°

#### Optionen / Options

Adapter mit Casambi-Modul siehe Seite 25 / Adapter incl. Casambi-modul look page 25




\*Lumenangaben/Netto.

# FLY GLAS SYSTEMSPOT



**Fly Glas Systemspot** für die TRIvario® Stromschiene,  
230 V anschlussfertig. Dimmen über Phasen- oder abschnittdimmer (siehe  
Seite 107). Schwenkbar 30°.  
Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

**Fly Glass Systemspot** for TRIvario® track system,  
230 V ready for connection. Dimmable (page 107). Pivotal 30°.  
Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the LED-module.



Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Adapter Adapter	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-586-27-1	weiß	weiß	12	690	2700	> 90	80°
1-586-31-1	white	white		760	3000		
1-586-27-2	schwarz	schwarz	12	690	2700	> 90	80°
1-586-31-2	black	black		760	3000		

#### Optionen / Options

Adapter mit Casambi-Modul siehe Seite 25 / Adapter incl. Casambi-modul look page 25



# FLY AUFBAUSPOT


Fly Glas, Aufbauspot oder als Halbeinbau-Leuchte  
230 V anschlussfertig, Dimmen über Phasenan- oder  
abschnittdimmer (siehe Seite 107). Schwenkbar 30°.  
Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf  
das LED-Modul.

Fly Glas with canopy or semi recessed,  
230 V ready for connection. Dimmable (page 107).  
Pivotable 30°. Manufacturer replaceable chip. 5 year  
guarantee on the LED-module.



## Fly Aufbauspot

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
9-581-27-1 9-581-31-1	weiß white	12	690 760	2700 3000	> 90	80°
9-581-27-2 9-581-31-2	schwarz black	12	690 760	2700 3000	> 90	80°
9-581-27-3 9-581-31-3	chrom chrome	12	690 760	2700 3000	> 90	80°



## Fly Aufbauspot, schwenkbar


Baldachin Aluminium geätzt

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Baldachin Canopy	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
8-580-27-1 8-580-31-1	weiß white	weiß white	12	690 760	2700 3000	> 90	80°
8-580-27-2 8-580-31-2	schwarz black	schwarz black	12	690 760	2700 3000	> 90	80°
8-580-27-3 8-580-31-3	chrom chrome	chrom chrome	12	690 760	2700 3000	> 90	80°



## Fly Halbeinbauspot, schwenkbar

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Deckenplatte Ceiling plate	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
9-580-27-1 9-580-31-1	weiß white	weiß white	12	690 760	2700 3000	> 90	80°
9-580-27-2 9-580-31-2	schwarz black	schwarz black	12	690 760	2700 3000	> 90	80°
9-580-27-3 9-580-31-3	chrom chrome	chrom chrome	12	690 760	2700 3000	> 90	80°




\*Lumenangaben/Netto.



# FLY GLAS AUFBAUSPOT

Fly Glas, Aufbauspot oder als Halbeinbau-Leuchte  
230 V anschlussfertig. Schwenkbar 30°. Dimmen über Phasenan- oder  
abschnittdimmer (siehe Seite 107). Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5  
Jahre Garantie auf das LED-Modul.

Fly Glas with canopy or semi recessed,  
230 V ready for connection. Pivotable 30°.  
Dimmable (page 107). Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the  
LED-module.



Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Baldachin Canopy	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
8-585-27-1 8-585-31-1	weiß white	weiß white	12	690 760	2700 3000	> 90	80°
8-585-27-2 8-585-31-2	schwarz black	schwarz black	12	690 760	2700 3000	> 90	80°



\*Lumenangaben/Netto.



# FLY GLAS PENDEL

## Fly Glas Pendel,


230 V anschlussfertig. Dimmen über Phasenan- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107).  
Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

## Fly Glas Pendant luminaire,

230 V ready for connection. Dimmable (page 107).  
Manufacturer replaceable chip.  
5 year guarantee on the LED-module.

Pendellänge 1,5 m, kürzbar / Pendant cable length 1,5 m, can be shortened

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaires	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-585-27-1	weiß / white	12	690	2700	> 90	80°
1-585-31-1	weiß / white		760	3000		
1-585-27-2	schwarz / black	12	690	2700	> 90	80°
1-585-31-2	schwarz / black		760	3000		






Entsprechende Adaption auswählen! (Nicht im Lieferumfang)




### Aufbaubaldachin für Pendel 230V

Casambi optional

#### Bestell-Nr / Art.-No.:

1-707-00-1	weiß / white	
1-707-00-2	schwarz / black	
1-707-00-3	chrom / chrome	

### Halbeinbaubaldachin für UP-Dosen 68 mm für Pendel 230V

1-007-00-1	weiß / white	
1-007-00-2	schwarz / black	
1-007-00-3	chrom / chrome	

### Sonderkabellänge

Zuleitung 3adrig, länge wählbar, schwarze Kunstseide umgarnt




| KB39101

\*Bitte den Adapter separat bestellen / Please order track adapter separately




### TRlvario®-Systemadapter für Pendel 230V

Zugfestigkeit max. 2,5kg

#### Bestell-Nr / Art.-No.:

4-450-20-1	weiß / white	
4-450-20-2	schwarz / black	
4-450-20-3	chrom / chrome	

### TRlvario®-CLX-Systemadapter mit Casambi-Modul für Pendel 230V, Zugfestigkeit max. 2,5kg

4-450-22-1	weiß / white	
4-450-22-2	schwarz / black	
4-450-22-3	chrom / chrome	



Optional:






# FLY PENDEL

**Fly Pendel,**  
230 V anschlussfertig. Dimmen über Phasenan-  
oder abschnittdimmer (siehe Seite 107). Vom  
Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie  
auf das LED-Modul.

**Fly Pendant luminaire,**  
230 V ready for connection. Dimmable (page 107).  
Manufacturer replaceable chip.  
5 year guarantee on the LED-module.

Pendellänge 1,5 m, kürzbar / Pendant cable length 1,5 m, can be shortened

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-580-27-1	weiß	12	690	2700	> 90	80°
1-580-31-1	white		760	3000		
1-580-27-2	schwarz	12	690	2700	> 90	80°
1-580-31-2	black		760	3000		
1-580-27-3	chrom	12	690	2700	> 90	80°
1-580-31-3	chrome		760	3000		



Entsprechende Adaption auswählen! (Nicht im Lieferumfang)

**Aufbaubaldachin für Pendel 230V**  
Casambi optional

Bestell-Nr / Art.-No.:

- 1-707-00-1 weiß / white
- 1-707-00-2 schwarz / black
- 1-707-00-3 chrom / chrome



**TRlvario®-Systemadapter für Pendel 230V**  
Zugfestigkeit max. 2,5kg

Bestell-Nr / Art.-No.:

- 4-450-20-1 weiß / white
- 4-450-20-2 schwarz / black
- 4-450-20-3 chrom / chrome



**Halbeinbaubaldachin für UP-Dosen 68 mm**  
für Pendel 230V

- 1-007-00-1 weiß / white
- 1-007-00-2 schwarz / black
- 1-007-00-3 chrom / chrome



**TRlvario®-CLX-Systemadapter mit Casambi-Modul**  
für Pendel 230V, Zugfestigkeit max. 2,5kg

- 4-450-22-1 weiß / white
- 4-450-22-2 schwarz / black
- 4-450-22-3 chrom / chrome



**Sonderkabellänge**

Zuleitung 3adrig, länge wählbar, schwarze Kunstseide umgarnt

KB39101

\*Bitte den Adapter separat bestellen / Please order track adapter separately



Optional:  
**CASAMBI**

\*Lumenangaben/Netto.









# FLY WANDLEUCHE

FLY Wandleuchte,  
Dimmen über Phasen- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107). Drehbar 355°. Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

FLY Wall light,  
230 V ready for connection. Dimmable (page 107). Rotatable 355°. Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the LED-module.




## Fly Wandleuchte (Aufbau)

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaires	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-301-27-1 1-301-31-1	weiß white	8	550 610	2700 3000	> 90	80°
1-301-27-2 1-301-31-2	schwarz black	8	550 610	2700 3000	> 90	80°
1-301-27-3 1-301-31-3	chrom chrome	8	550 610	2700 3000	> 90	80°

## Fly Wandleuchte (Halbeinbau)

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaires	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-300-27-1 1-300-31-1	weiß white	8	550 610	2700 3000	> 90	80°
1-300-27-2 1-300-31-2	schwarz black	8	550 610	2700 3000	> 90	80°
1-300-27-3 1-300-31-3	chrom chrome	8	550 610	2700 3000	> 90	80°

\*Zubehör Dichro-Glasfarbfilter, Rainbow (Seite 105)




Optional:  
**CASAMBI**

# FLY WALLWASHER

Fly Wallwasher, schwenkbar.

230 V anschlussfertig. Schnurdimmer. Vom Hersteller austauschbarer Chip.  
5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.



Fly Wallwasher, pivotable.

230 V ready for connection. Line dimmer.

Manufacturer replaceable chip.

5 year guarantee on the LED-module.

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
7-580-27-1	weiß	12	690	2700	> 90	80°
7-580-31-1	white		760	3000		
7-580-27-2	schwarz	12	690	2700	> 90	80°
7-580-31-2	black		760	3000		

\*Zubehör Dichro-Glasfarbfilter, Rainbow (Seite 105)





# SAXX PENDEL

## **Saxx Pendel - Mundgeblasen**

230 V anschlussfertig. Dimmen über Phasen- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107).

Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

## **Saxx Pendant - Mouth-blown,**

230 V ready for connection. Dimmable (page 107).


Manufacturer replaceable chip.

5 year guarantee on the LED-module.

## Saxx Pendel

Pendellänge 1,5 m, kürzbar / Pendant cable length 1,5 m, can be shortened

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaires	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-590-27-0 1-590-31-0	clear	8	550 610	2700 3000	> 90	360°
1-590-27-1 1-590-31-1	frost	8	550 610	2700 3000	> 90	360°
1-590-27-2 1-590-31-2	midnight	8	550 610	2700 3000	> 90	Mit Reflektor 35°



Entsprechende Adaption auswählen! (Nicht im Lieferumfang)

## Aufbaubaldachin für Pendel 230V

Casambi optional

Bestell-Nr / Art.-No.:

- 1-707-00-1 weiß / white
- 1-707-00-2 schwarz / black
- 1-707-00-3 chrom / chrome

Halbeinbaubaldachin für UP-Dosen 68 mm  
für Pendel 230V

- 1-007-00-1 weiß / white
- 1-007-00-2 schwarz / black
- 1-007-00-3 chrom / chrome



## TRIVario®-Systemadapter für Pendel 230V

Zugfestigkeit max. 2,5kg

Bestell-Nr / Art.-No.:

- 4-450-20-1 weiß / white
- 4-450-20-2 schwarz / black
- 4-450-20-3 chrom / chrome

TRIVario®-CLX-Systemadapter mit Casambi-Modul  
für Pendel 230V, Zugfestigkeit max. 2,5kg

- 4-450-22-1 weiß / white
- 4-450-22-2 schwarz / black
- 4-450-22-3 chrom / chrome



## Sonderkabellänge

Zuleitung 3adrig, länge wählbar, schwarze Kunstseide umgarnt

KB39101

\*Bitte den Adapter separat bestellen / Please order track adapter separately



\*Lumenangaben/Netto.





# SAXXX

Pendant



CE IP20 230V 355° 90° Optional: CASAMBI

\*Lumenangaben/Netto.




# TUBE SYSTEMSPOT



**Tube Systemspot** für die TRlvario® Stromschiene, 230 V anschlussfertig. Leuchtenkopf drehbar: 90° vertikal, 355° horizontal. Dimmen über Phasen- oder abschnittdimmer abhängig vom verwendeten Leuchtmittel (siehe Seite 107).

**Tube Systemspot** for TRlvario® track system, 230 V ready for connection. Rotatable: 90° vertical, 355° horizontal. Dimmable (page 107).

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Adapter Adapter	Fassung Socket
1-540-01-1	weiß white	weiß white	GU10
1-540-01-2	schwarz black	schwarz black	GU10



## Optionen / Options

Adapter mit Casambi-Modul siehe Seite 25 / **Adapter incl. Casambi-modul** look page 25


Lieferung ohne Leuchtmittel, Leuchtmittel siehe Seite 105

Delivery without bulbs, bulbs see page 105.

# NOAH PENDELLEUCHE

NOAH Pendelleuchte,  
230 V anschlussfertig. Dimmen über Phasen- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107). Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

NOAH Pendant luminaire,  
230 V ready for connection. Dimmable (page 107).  
Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the LED-module.



## NOAH, Adaption für Einzelleuchte inklusive

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminares	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-600-28-1	weiß white	36	2950	2700	> 90	breitstrahlend flood
1-600-28-2	schwarz black	36	2950	2700	> 90	breitstrahlend flood
1-600-28-3	chrom chrome	36	2950	2700	> 90	breitstrahlend flood


## NOAH, Adaption TRIvario-System inklusive

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminares	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-600-27-1	weiß white	36	2950	2700	> 90	breitstrahlend flood
1-600-27-2	schwarz black	36	2950	2700	> 90	breitstrahlend flood
1-600-27-3	chrom chrome	36	2950	2700	> 90	breitstrahlend flood






Adaption für Einzelleuchte



Adaption TRIvario-System

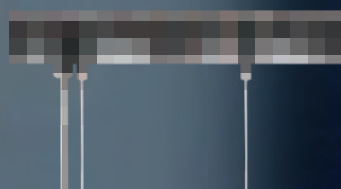





NOAH  
Pendant

# ONE SYSTEMPANEL

**ONE-Systempanel** für die TRIVario® Stromschiene, 230 V anschlussfertig. Dimmen über Phasen- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107). Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

**ONE-Systempanel with glass lense** for TRIVario® track system, 230 V ready for connection. Dimmable (page 107). Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the LED-module.

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaires	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
<b>2700K</b>						
1-530-27-1	weiß white	9	737	2700	> 90	breitstrahlend flood
1-530-27-2	schwarz black	9	737	2700	> 90	breitstrahlend flood
1-530-27-3	chrom chrome	9	737	2700	> 90	breitstrahlend flood
<b>3000K</b>						
1-530-30-1	weiß white	9	900	3000	> 90	breitstrahlend flood
1-530-30-2	schwarz black	9	900	3000	> 90	breitstrahlend flood
1-530-30-3	chrom chrome	9	900	3000	> 90	breitstrahlend flood



Optional:





# BULB SYSTEMLEUCHE

Bulb Systemleuchte für TRIvario® Stromschiene, 230V, anschlussfertig.

Bulb Systemlights for TRIvario® track system,  
230 V ready for connection.

Ohne Leuchtmittel, Beispielfoto

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Adapter Adapter	Fassung Socket
1-500-01-1	weiß white	weiß white	E27
1-500-01-2	schwarz black	schwarz black	E27
1-500-01-3	chrom chrome	chrom chrome	E27

Optionen / Options

Adapter mit Casambi-Modul siehe Seite 25 / Adapter incl. Casambi-modul look page 25



Optional:

**CASAMBI**


\*Lumenangaben/Netto.

# GALLERY SYSTEMSPOT



Gallery Systemspot für die TRIVario® Stromschiene, 230 V anschlussfertig. Dimmen über Phasen- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107). Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

Gallery Systemspot for TRIVario® track system, 230 V ready for connection. Dimmable (page 107). Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the LED-module.



Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Adapter Adapter	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-542-27-1	weiß white	weiß white	8.8	520	2700	> 90	33°
1-542-27-2	schwarz black	schwarz black	8.8	520	2700	> 90	33°
1-542-30-1	weiß white	weiß white	8.8	520	3000	> 90	33°
1-542-30-2	schwarz black	schwarz black	8.8	520	3000	> 90	33°

## Optionen / Options

Adapter mit Casambi-Modul siehe Seite 25 / Adapter incl. Casambi-modul look page 25



75. \*Lumenangaben/Netto.





Lumexx



# ONE NIGHT SYSTEMSPOT

One Night Systemspot für TRlvario® Stromschiene, 230 V anschlussfertig. Leuchtenkopf drehbar: 90° vertikal, 355° horizontal. Dimmen über Phasen- oder abschnittdimmer abhängig vom verwendeten Leuchtmittel (siehe Seite 107).

One Night Systemspot for TRlvario® track system, 230 V ready for connection. Rotatable and swiveling. Dimmable (page 107).

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Adapter Adapter	Fassung Socket
1-541-01-1	weiß white	weiß white	GU10
1-541-01-2	schwarz black	schwarz black	GU10
1-541-01-3	chrom chrome	chrom chrome	GU10



## Optionen / Options

Adapter mit Casambi-Modul siehe Seite 25 / Adapter incl. Casambi-modul look page 25

Lieferung ohne Leuchtmittel, Leuchtmittel siehe Seite 105 /  
Delivery without bulbs, bulbs see page 105



\*Lumenangaben/Netto.





NOXX AIR Aufbauspot  
Schwarz

# NOXX AIR AUFBAUSPOT

**Noxx Air Aufbauspot**, Wand-/Deckenaufbauleuchte LED inkl. Konverter, 230 V anschlussfertig. Leuchtenkopf drehbar: 90° vertikal, 355° horizontal. Dimmen über Phasen- oder abschnittsdimmer (siehe Seite 107). Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

Spot Noxx Air, Wall-/ceiling light LED including converter, 230 V ready for connection. Luminaire head rotatable: 90 ° vertically, 355 ° horizontally. Dimming with leading or trailing edge dimmer (page 107). Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the LED-module

## NOXX Air Aufbauspot

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaires	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-111-27-1	weiß white	13.6	760	2700	> 90	35°
1-111-27-2	schwarz black	13.6	760	2700	> 90	35°
1-111-27-3	Messing brass	13.6	760	2700	> 90	35°
1-111-27-9	titan titan	13.6	760	2700	> 90	35°






NOXX AIR Aufbauspot  
Weiß



NOXX AIR Aufbauspot  
Titan



NOXX AIR Aufbauspot  
Messing

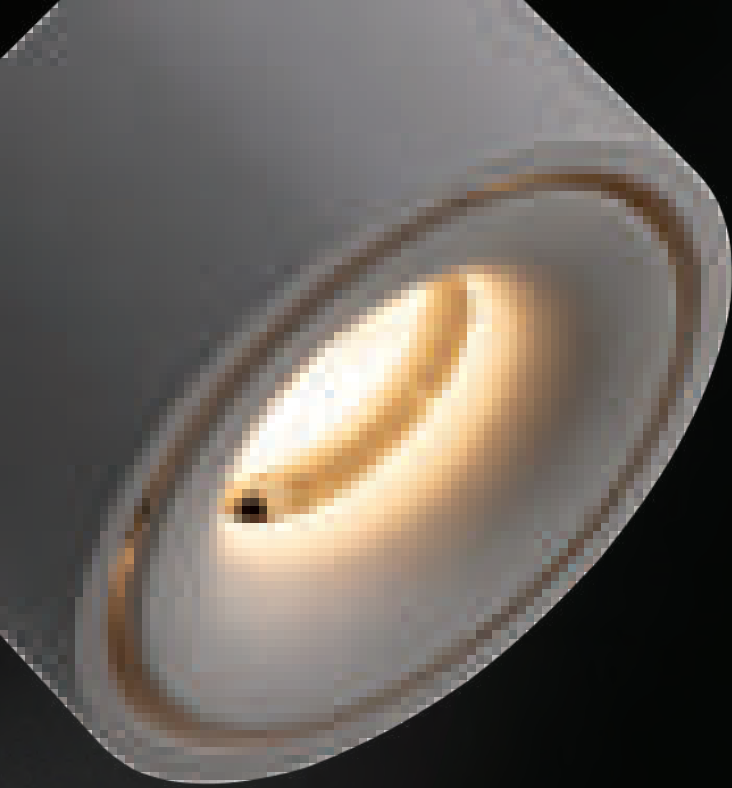

von 550 bis 1320 Lumen  
from 550 to 1320 lumens

hohe Farbwiedergabequalität CRI > 92  
high color rendering quality CRI > 92

Dimmbar über Phasen- oder abschnitt  
leading edge / trailing edge dimmable

durch den Hersteller austauschbarer Chip  
manufacturer replaceable chip

5 Jahre Garantie auf das LED-Modul  
5 year guarantee on the LED-module



Dali-Konverter (Einbau werkseitig - nicht in allen  
Noxx Leuchten möglich)

Dali converter

Casambi-Modul für Lichtsteuerung per App  
Casambi module for Lighting control App

Wabenraster zur Lichtentblendung  
Honeycomb louver

Reflektor 24° oder 48° Abstrahlwinkel  
(werkzeuglose Montage)

Reflector 24° or 48°

(Can be exchanged without tools)

Abblendronde in silber, gold oder RAL-Ton

Anti glare ring optionally silver, gold or other RAL  
colours

**Noxx 1 Aufbauspot**, Wand-/Deckenaufbauleuchte  
LED inkl. Konverter, 230 V anschlussfertig.  
Leuchtenkopf drehbar: 90° vertikal, 355° horizontal.  
Dimmen über Phasen- oder abschnittdimmer  
(siehe Seite 107). Vom Hersteller austauschbarer  
Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

**Spot Noxx 1**, Wall-/ceiling light LED including converter,  
230 V ready for connection. Luminaire head rotatable:  
90 ° vertically, 355 ° horizontally. Dimming with leading  
or trailing edge dimmer (page 107). Manufacturer  
replaceable chip. 5 year guarantee on the LED-module



Optional:





# NOXX 1 AUFBAUSPOT

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-110-27-1 1-110-30-1	weiß white	10	680 750	2700 3000	> 92	32°
1-110-27-2 1-110-30-2	schwarz black	10	680 750	2700 3000	> 92	32°
1-110-27-4 1-110-30-4	messing brass	10	680 750	2700 3000	> 92	32°
1-110-27-6 1-110-30-6	messing-gebürstet brass-brush	10	680 750	2700 3000	> 92	32°
1-110-27-5 1-110-30-5	roségold rosegold	10	680 750	2700 3000	> 92	32°
1-110-27-9 1-110-30-9	titan titan	10	680 750	2700 3000	> 92	32°
<b>18W / 38°</b>						
1-118-27-1 1-118-30-1	weiß white	18	1320 1460	2700 3000	> 92	38°
1-118-27-2 1-118-30-2	schwarz black	18	1320 1460	2700 3000	> 92	38°
<b>Dim to warm</b>						
1-114-27-1	weiß white	8	980	1800-2700	> 92	32°
1-114-27-2	schwarz black	8	980	1800-2700	> 92	32°

## Optionen / Options

Bestell-Nr / Art.-No.:	
6-900-15-1	Casambi-Modul* (siehe Seite 110) / Casambi module (page 110)
6-215-50-3	Dali-Konverter für 10W* / Dali converter 10W
6-215-50-1	Dali-Konverter für 14W und 18W* / Dali converter 14W and 18W
8-215-100-5	Wabenraster / Honeycomb louver
8-215-100-1	Reflektor 24° (werkzeuglos austauschbar) / Reflector 24° (Can be exchanged without tools)
8-215-100-3	Reflektor 48° (werkzeuglos austauschbar) / Reflector 48° (Can be exchanged without tools)
02-215-05-x	Abblendronde in gold, silber oder RAL-Ton / Anti glare ring optionally silver, gold or other RAL colours

\* Einbau werkseitig / Installation at the factory

\*Lumenangaben/Netto.



Messing-gebürstet




Messing



Roségold



Titan





CE IP20 230V 32° 355° 90° Optional: CASAMBI DALI




# NOXX 2 AUFBAUSPOT



Wand-/Deckenaufbauleuchte LED inkl. Konverter, 230 V anschlussfertig. Leuchtenköpfe drehbar: 90° vertikal, 355° horizontal. Dimmen über Phasenan- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107). Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

Wall-/ceiling light LED Including converter, 230 V ready for connection. Luminaire head rotatable: 90 ° vertically, 355 ° horizontally. Dimming with leading or trailing edge dimmer (page 107). Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the LED-module.

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-210-27-1 1-210-30-1	weiß white	2 x 10	2 x 680 2 x 750	2700 3000	> 92	32°
1-210-27-2 1-210-30-2	schwarz black	2 x 10	2 x 680 2 x 750	2700 3000	> 92	32°
<b>Dim to warm</b>						
1-214-27-1	weiß white	2 x 14	2 x 980	1800-2700	> 92	32°
1-214-27-2	schwarz black	2 x 14	2 x 980	1800-2700	> 92	32°



## Optionen / Options

Bestell-Nr / Art.-No.:	
6-900-15-1	Casambi-Modul* (siehe Seite 110)
6-215-50-1	Dali-Konverter für Noxx 2 2x10W
6-215-50-2	Dali-Konverter für Noxx 2 DTW
8-215-100-5	Wabenraster / Honeycomb louver
8-215-100-1	Reflektor 24° (werkzeuglos austauschbar) / Reflector 24° (Can be exchanged without tools)
8-215-100-3	Reflektor 48° (werkzeuglos austauschbar) / Reflector 48° (Can be exchanged without tools)
02-215-05-x	Abblendronde in gold, silber oder RAL-Ton / Anti glare ring optionally silver, gold or other RAL colours

\* Einbau werkseitig / Installation at the factory

\*Lumenangaben/Netto.




**Noxx 3 Aufbauspot**

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-310-27-1 1-310-30-1	weiß white	3 x 10	3 x 680 3 x 750	2700 3000	> 92	32°
1-310-27-2 1-310-30-2	schwarz black	3 x 10	3 x 680 3 x 750	2700 3000	> 92	32°

**Optionen / Options**

Bestell-Nr / Art.-No.:	
6-900-15-1	Casambi-Modul* (siehe Seite 110)
6-215-50-2	Dali-Konverter für Noxx 3
8-215-100-5	Wabenraster / Honeycomb louver
8-215-100-1	Reflektor 24° (werkzeuglos austauschbar) / Reflector 24° (Can be exchanged without tools)
8-215-100-3	Reflektor 48° (werkzeuglos austauschbar) / Reflector 48° (Can be exchanged without tools)
02-215-05-x	Abblendrönde in gold, silber oder RAL-Ton / Anti glare ring optionally silver, gold or other RAL colours



\* Einbau werkseitig / Installation at the factory

\*Lumenangaben/Netto.

# NOXX 3 AUFBAUSPOT

Wand-/Deckenaufbauleuchte LED inkl. Konverter,  
230 V anschlussfertig. Leuchtenköpfe drehbar:  
90° vertikal, 355° horizontal. Dimmen über  
Phasen- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107).  
Vom Hersteller austauschbarer Chip.  
5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

Wall-/ceiling light LED  
Including converter, 230 V ready for connection.  
Luminaire head rotatable: 90° vertically, 355° horizontally.  
Dimming with leading or trailing edge dimmer (page 107).  
Manufacturer replaceable chip.  
5 year guarantee on the LED-module.





# NOXX4 AUFBAUSPOT





Wand-/Deckenaufbauleuchte LED inkl. Konverter, 230 V anschlussfertig. Leuchtenköpfe drehbar: 90° vertikal, 355° horizontal. Dimmen über Phasen- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107). Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

Wall-/ceiling light LED  
Including converter, 230 V ready for connection.  
Luminaire head rotatable: 90° vertically, 355° horizontally.  
Dimming with leading or trailing edge dimmer (page 107).  
Manufacturer replaceable chip.  
5 year guarantee on the LED-module.



#### Noxx 4 Aufbauspot


Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaires	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-410-27-1 1-410-30-1	weiß white	4 x 10	4 x 680 4 x 750	2700 3000	> 92	32°
1-410-27-2 1-410-30-2	schwarz black	4 x 10	4 x 680 4 x 750	2700 3000	> 92	32°

#### Optionen / Options

Bestell-Nr / Art.-No.:	
6-900-15-1	Casambi-Modul* (siehe Seite 110)
8-215-100-5	Wabenraster / Honeycomb louver
8-215-100-1	Reflektor 24° (werkzeuglos austauschbar) / Reflector 24° (Can be exchanged without tools)
8-215-100-3	Reflektor 48° (werkzeuglos austauschbar) / Reflector 48° (Can be exchanged without tools)
02-215-05-x	Abblendronde in gold, silber oder RAL-Ton / Anti glare ring optionally silver, gold or other RAL colours

\* Einbau werkseitig / Installation at the factory

\*Lumenangaben/Netto.





Deckenhalbeinbauleuchte LED  
inkl. Konverter, 230 V anschlussfertig.  
Leuchtenkopf drehbar:  
90° vertikal, 355° horizontal.  
Dimmen über Phasenan- oder  
abschnittdimmer (siehe Seite 107).  
Vom Hersteller austauschbarer Chip.  
5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

Ceiling light LED semi recessed  
Including converter,  
230 V ready for connection.  
Luminaire head rotatable:  
90 ° vertically, 355 ° horizontally.  
Dimming with leading or trailing  
edge dimmer (page 107).  
Manufacturer replaceable chip.  
5 year guarantee on the LED-module.



# NOXX 1 HALBEINBAUSPOT

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-010-27-1	weiß	10	680	2700	> 92	32°
1-010-30-1	white		750	3000		
1-010-27-2	schwarz	10	680	2700	> 92	32°
1-010-30-2	black		750	3000		
<b>Dim to warm</b>						
1-014-27-1	weiß	14	980	1800-2700	> 92	32°
	white					
1-014-27-2	schwarz	14	980	1800-2700	> 92	32°
	black					



## Optionen / Options

Bestell-Nr / Art.-No.:	
6-900-15-1	Casambi-Modul* (siehe Seite 110)
6-215-50-3	Dali-Konverter für Noxx 1 Halbeinbau 10W
8-215-100-5	Wabenraster / Honeycomb louver
8-215-100-1	Reflektor 24° (werkzeuglos austauschbar) / Reflector 24° (Can be exchanged without tools)
8-215-100-3	Reflektor 48° (werkzeuglos austauschbar) / Reflector 48° (Can be exchanged without tools)
02-215-05-x	Abblendronde in gold, silber oder RAL-Ton / Anti glare ring optionally silver, gold or other RAL colours

\* Einbau werkseitig / Installation at the factory



\*Lumenangaben/Netto.



Noxx Mini 1 Systemspot  
Rosegold

# NOXX MINI 1 SYSTEMSPOT

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaires	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-907-27-1 1-907-30-1	weiß white	7	550 610	2700 3000	> 92	32°
1-907-27-2 1-907-30-2	schwarz black	7	550 610	2700 3000	> 92	32°
1-907-27-4 1-907-30-4	messing brass	7	550 610	2700 3000	> 92	32°
1-907-27-6 1-907-30-6	messing-gebürstet brushed brass	7	550 610	2700 3000	> 92	32°
1-907-27-5 1-907-30-5	roségold rosegold	7	550 610	2700 3000	> 92	32°
1-907-27-9 1-907-30-9	titan titan	7	550 610	2700 3000	> 92	32°



## Optionen / Options

### Bestell-Nr / Art.-No.:

8-215-075-5	Wabenraster / Honeycomb louver
8-215-075-1	Reflektor 24°** (werkzeuglos austauschbar) / Reflector 24° (Can be exchanged without tools)
8-215-075-3	Reflektor 48°** (werkzeuglos austauschbar) / Reflector 48° (Can be exchanged without tools)
02-215-05-x	Abblendronde in gold, silber oder RAL-Ton / Anti glare ring optionally silver, gold or other RAL colours

\* Einbau werkseitig / Installation at the factory

\*\* nicht für Dim to warm Versionen / not for dim to warm versions



Noxx Mini 1 Systemspot  
Titan



**Noxx Mini 1 Systemspot** für die TRlvario® Stromschiene, 230 V anschlussfertig. Leuchtenkopf drehbar: 90° vertikal, 355° horizontal. Dimmen über Phasenan- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107). Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul

**Noxx Mini 1 Systemspot** for TRlvario® track system, 230 V ready for connection. Rotatable: 90° vertical, 355° horizontal. Dimmable (page 107). Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the LED-module.



messing-gebürstet



schwarz



messing



weiß



\*Lumenangaben/Netto.

# NOXX MINI 1 AUFBAUSPOT



Wand-/Deckenaufbauleuchte LED  
inkl. Konverter, 230 V anschlussfertig.  
Leuchtenkopf drehbar: 90° vertikal, 355° horizontal.  
Dimmen über Phasen- oder  
abschnittdimmer (siehe Seite 107).  
Vom Hersteller austauschbarer Chip.  
5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

Wall-/ceiling light LED including converter,  
230 V ready for connection. Luminaire head  
rotatable: 90 ° vertically, 355 ° horizontally.  
Dimming with leading or trailing edge dimmer (page 107).  
Manufacturer replaceable chip.  
5 year guarantee on the LED-module

## Optionen / Options

### Bestell-Nr / Art.-No.:

6-900-15-1	Casambi-Modul* (siehe Seite 110)
6-215-50-3	Dali-Konverter für Noxx 1 Mini
8-215-100-5	Wabenraster
8-215-100-1	Reflektor 24°** (werkzeuglos austauschbar)
8-215-100-3	Reflektor 48°** (werkzeuglos austauschbar)
02-215-05-x	Abblendrönde in gold, silber oder RAL-Ton

\* Einbau werkseitig / Installation at the factory


\*\* nicht für Dim to warm Versionen / not for dim to warm versions

\*Lumenangaben/Netto.



## Noxx Mini 1 Aufbauspot

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaires	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-107-27-1 1-107-27-1	weiß white	7	550 610	2700 3000	> 92	32°
1-107-27-2 1-107-30-2	schwarz black	7	550 610	2700 3000	> 92	32°
1-107-27-4 1-107-30-4	messing brass	7	550 610	2700 3000	> 92	32°
1-107-27-6 1-107-30-6	messing-gebürstet brushed brass	7	550 610	2700 3000	> 92	32°
1-107-27-5 1-107-30-5	roségold rosegold	7	550 610	2700 3000	> 92	32°
1-107-27-9 1-107-30-9	titan titan	7	550 610	2700 3000	> 92	32°



## Dim to warm

1-109-27-1	weiß white	9	650	1800-2700	> 92	32°
------------	---------------	---	-----	-----------	------	-----



# NOXX MINI 1 HALBEINBAUSPOT



**Noxx Mini 1 Halbeinbauspot** Wand-/Deckenaufbauleuchte LED inkl. Konverter, 230 V anschlussfertig. Leuchtenköpfe drehbar: 90° vertikal, 355° horizontal.  
Dimmen über Phasen- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107).  
Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

Wall-/ceiling light LED Including converter, 230 V ready for connection.  
Luminaire head rotatable: 90 ° vertically, 355 ° horizontally.  
Dimming with leading or trailing edge dimmer (page 107).  
Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the LED-module.

## Noxx Mini 1 Aufbauspot


Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaire	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-007-27-1 1-007-30-1	weiß white	7	550 610	2700 3000	> 92	32°
1-007-27-2 1-007-30-2	schwarz black	7	550 610	2700 3000	> 92	32°

## Optionen / Options

Bestell-Nr / Art.-No.:	
6-900-15-1	Casambi-Modul* (siehe Seite 110)
6-215-50-3	Dali-Konverter für Noxx 1 Mini Halbeinbau 10W
8-215-100-5	Wabenraster / Honeycomb louver
8-215-100-1	Reflektor 24°** (werkzeuglos austauschbar) / Reflector 24° (Can be exchanged without tools)
8-215-100-3	Reflektor 48°** (werkzeuglos austauschbar) / Reflector 48° (Can be exchanged without tools)
02-215-05-x	Abblendronde in gold, silber oder RAL-Ton / Anti glare ring optionally silver, gold or other RAL colours

\* Einbau werkseitig / Installation at the factory

\*\* nicht für Dim to warm Versionen / not for dim to warm versions



\*Lumenangaben/Netto.

# NOXX MINI 2 AUFBAUSPOT



**Noxx Mini 2 Aufbauspot**, Wand-/Deckenaufbauleuchte LED inkl. Konverter, 230 V anschlussfertig.  
Leuchtenköpfe drehbar: 90° vertikal, 355° horizontal.  
Dimmen über Phasen- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107).  
Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.


Wall-/ceiling light LED Including converter, 230 V ready for connection.  
Luminaire head rotatable: 90° vertically, 355° horizontally.  
Dimming with leading or trailing edge dimmer (page 107).  
Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the LED-module.

## Noxx Mini 2 Aufbauspot

Bestell-Nr Art.-No.:	Leuchte Luminaires	Watt Power (W)	Lumen Lumens	Kelvin Kelvins	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle
1-207-27-1 1-207-30-1	weiß white	2 x 7	2 x 550 2 x 610	2700 3000	> 92	32°
1-207-27-2 1-207-30-2	schwarz black	2 x 7	2 x 550 2 x 610	2700 3000	> 92	32°

## Optionen / Options

Bestell-Nr / Art.-No.:	
6-900-15-1	Casambi-Modul* (siehe Seite 110)
6-215-25-1	Dali-Konverter für Noxx Mini 2
8-215-100-5	Wabenraster / Honeycomb louver
8-215-100-1	Reflektor 24°** (werkzeuglos austauschbar) / Reflector 24° (Can be exchanged without tools)
8-215-100-3	Reflektor 48°** (werkzeuglos austauschbar) / Reflector 48° (Can be exchanged without tools)
02-215-05-x	Abblendronde in gold, silber oder RAL-Ton / Anti glare ring optionally silver, gold or other RAL colours



\* Einbau werkseitig / Installation at the factory

\*\* nicht für Dim to warm Versionen / not for dim to warm versions



\*Lumenangaben/Netto.

# PENDELLEUCHTEN VIGA-FLEXIBLE

am Beispiel der Pendelleuchte Piur




## Pendelleuchte VIGA-flexible 1

für 1 Pendelleuchte (12 V) / canopy for 1 pendant

- ø100 mm, H 65 mm,
- Anschlußfertig für 230 V / 230 V ready for connection.
- Pendellänge zwischen 400 und 2000 mm stufenlos durch einen Aufrollmechanismus verstellbar / infinitely height-adjustable with roll-up mechanism between 400 and 2000 mm
- dimmbar (siehe Seite 110)  
dimmable

Aufrollmechanismus



min.  
400 mm



stufenlos  
verstellbar



max.  
2000 mm





# VIGA-FLEXIBLE PENDELLEUCHE PIUR

## VIGA-flexible 1 mit Pendelleuchte Piur,


Borosilikatglas staubdicht verschmolzen, 0 - 35W, Uni.-Sockel GY6,35.

Stufenlos höhenverstellbar mit Aufrollmechanismus.

Infinitely height-adjustable with roll-up mechanism, Uni.-socket GY6,35.

Bestell-Nr / Art.-No.:	Glas / Glass	Baldachin / Canopy
inkl. Reflektorleuchtmittel LED / incl. reflectorlamps LED		
VA-185-06-1	roségold / roségold	weiß / white
VA-185-06-3	roségold / roségold	chrom / chrome
VA-185-05-1	klar / clear	weiß / white
VA-185-05-3	klar / clear	chrom / chrome

VIGA-flexible 1  
Ø 100 x H 65







# VIGA-FLEXIBLE PENDELLEUCHTE BUGSY/GLADYS

VIGA-flexible 1 mit Pendelleuchte Gladys,  
Stufenlos höhenverstellbar mit Aufrollmechanismus, 0 - 35W, Uni.-Sockel GY6,35.  
Infinitely height-adjustable with roll-up mechanism, 0 - 35W, Uni.-socket GY6,35.

Bestell-Nr / Art.-No.:	Glas / Glass	Baldachin / Canopy
inkl. Reflektorleuchtmittel LED / incl. reflectorlamps LED		
VA-175-02-1	schwarz / black	weiß / white
VA-175-02-3	schwarz / black	chrom / chrome
inkl. Stiftsockellampe LED / incl. pin base lamp LED		
VA-175-10-1	weiß / white	weiß / white
VA-175-10-3	weiß / white	chrom / chrome



VIGA-flexible 1 mit Pendelleuchte Buggy

Bestell-Nr / Art.-No.:	Glas / Glass	Baldachin / Canopy
inkl. Reflektorleuchtmittel LED / incl. reflectorlamps LED		
VA-166-02-1	schwarz / black	weiß / white
VA-166-02-3	schwarz / black	chrom / chrome
inkl. Stiftsockellampe LED / incl. pin base lamp LED		
VA-166-10-1	weiß / white	weiß / white
VA-166-10-3	weiß / white	chrom / chrome
VA-166-11-1	creme / creme	weiß / white
VA-166-11-3	creme / creme	chrom / chrome

VIGA-flexible 1  
Ø 100 x H 65



VIGA-flexible 1  
Ø 100 x H 65



# BUGSY PENDEL



Pendellänge 1,5 m, kürzbar / Pendant cable length 1,5 m, can be shortened

Bestell-Nr Art.-No.:	Glas Glass	Fassung Socket
1-966-10-3	weiß white	G9
1-966-02-3	schwarz black	G9

## Bugsy Pendel,

230 V anschlussfertig. Dimmen über Phasenan- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107). Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

## Bugsy Pendant luminaire,

230 V ready for connection. Dimmable (page 107). Manufacturer replaceable chip. 5 year guarantee on the LED-module.

Entsprechende Adaption auswählen! (Nicht im Lieferumfang)

### Aufbaubaldachin für Pendel 230V Casambi optional

Bestell-Nr / Art.-No.:	
1-707-00-1	weiß / white
1-707-00-2	schwarz / black
1-707-00-3	chrom / chrome



### Halbeinbaubaldachin für UP-Dosen 68 mm für Pendel 230V

1-007-00-1	weiß / white
1-007-00-2	schwarz / black
1-007-00-3	chrom / chrome




### TRlvario®-Systemadapter für Pendel 230V Zugfestigkeit max. 2,5kg

Bestell-Nr / Art.-No.:	
4-450-20-1	weiß / white
4-450-20-2	schwarz / black
4-450-20-3	chrom / chrome



### TRlvario®-CLX-Systemadapter mit Casambi-Modul für Pendel 230V, Zugfestigkeit max. 2,5kg

4-450-22-1	weiß / white
4-450-22-2	schwarz / black
4-450-22-3	chrom / chrome



### Sonderkabelänge

Zuleitung 3adrig, länge wählbar, schwarze Kunstseide umgarnt

| KB39101

Lieferung ohne Leuchtmittel, Leuchtmittel siehe Seite 105 / Delivery without lamps, lamps see page 105  
Bitte den Adapter separat bestellen / Please order track adapter separately





# GLADYS PENDEL

Pendellänge 1,5 m, kürzbar / Pendant cable length 1,5 m, can be shortened

Bestell-Nr Art.-No.:	Glas Glass	Fassung Socket
1-975-10-3	weiß white	G9
1-975-02-3	schwarz black	G9

## Gladys Pendel,

230 V anschlussfertig. Dimmen über Phasenan- oder abschnittdimmer (siehe Seite 107). Vom Hersteller austauschbarer Chip. 5 Jahre Garantie auf das LED-Modul.

Gladys Pendant luminaire,  
230 V ready for connection. Dimmable (page 107).  
Manufacturer replaceable chip.  
5 year guarantee on the LED-module.

Entsprechende Adaption auswählen! (Nicht im Lieferumfang)

### Aufbaubaldachin für Pendel 230V

Casambi optional

Bestell-Nr / Art.-No.:	
1-707-00-1	weiß / white
1-707-00-2	schwarz / black
1-707-00-3	chrom / chrome



### Halbeinbaubaldachin für UP-Dosen 68 mm für Pendel 230V

1-007-00-1	weiß / white
1-007-00-2	schwarz / black
1-007-00-3	chrom / chrome



### TRlvario®-Systemadapter für Pendel 230V

Zugfestigkeit max. 2,5kg

Bestell-Nr / Art.-No.:	
4-450-20-1	weiß / white
4-450-20-2	schwarz / black
4-450-20-3	chrom / chrome



### TRlvario®-CLX-Systemadapter mit Casambi-Modul für Pendel 230V, Zugfestigkeit max. 2,5kg

4-450-22-1	weiß / white
4-450-22-2	schwarz / black
4-450-22-3	chrom / chrome



### Sonderkabelänge

Zuleitung 3adrig, länge wählbar, schwarze Kunstseide umgarnt

KB39101

Lieferung ohne Leuchtmittel, Leuchtmittel siehe Seite 105 / Delivery without lamps, lamps see page 105  
Bitte den Adapter separat bestellen / Please order track adapter separately



Optional:  
**CASAMBI**



# VIGA-FLEXIBLE PENDELLEUCHE PHOENIX

---





**VIGA-flexible 1 mit Pendelleuchte Phoenix Single,**  
 Stufenlos höhenverstellbar mit Aufrollmechanismus, 0 - 35W, Uni.-Sockel GY6,35.  
 Infinitely height-adjustable with roll-up mechanism, 0 - 35W, Uni.-socket GY6,35.

**Bestell-Nr / Art.-No.:**

inkl. Stiftsockellampe LED / incl. pin base lamp LED

**Phoenix 220**

- VA-751-01-1
- VA-751-01-3

**Phoenix 320**

- VA-751-32-1
- VA-751-32-3

**Glas / Glass**

weiß / white  
 weiß / white



weiß / white  
 weiß / white

**Baldachin / Canopy**

weiß / white  
 chrom / chrome

weiß / white  
 chrom / chrome

**VIGA-flexible 1**  
 Ø 100 x H 65

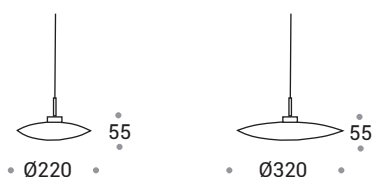


# LEUCHTMITTEL

## LED Leuchtmittel 12V

Lumexx Leuchtmittel für Sockel GY6,35  
4,8 W, 550 lm, 2700 K, EEK G, CRI 80, AC

**Bestell-Nr.**  
9-900-48-1



## LED Leuchtmittel 12V

Leuchtmittel für Sockel GY6,35  
8 W, 621 lm, 2700K, 90CRI, EEK G,  
Abstrahlwinkel 36°

**Bestell-Nr.**  
5-140-80-1



## LED Leuchtmittel 230V

Leuchtmittel für Sockel G9,  
5 W, 580 lm, 2700 K, CRI 80, EEK G,  
Abstrahlwinkel 360°

**Bestell-Nr.**  
5-505-05-1



## LED Leuchtmittel 230V

Leuchtmittel für Sockel GU10  
7,4 W, 540 lm, 2700 K, CRI 90, EEK F,  
Abstrahlwinkel 36°

**Bestell-Nr.**  
5-775-10-1



## LED Leuchtmittel 230V


Leuchtmittel ES111 für Sockel GU10  
15 W, 1100 lm, 2700 K, CRI 90, EEK F,  
Abstrahlwinkel 25°

**Bestell-Nr.**  
5-749-00-1



## Dichro-Glasfarbfilter, Rainbow

Zubehör für die Leuchtenserie Fly  
Dichro-Glasfilter Ø70mm  
werkzeuglos einzusetzen.  
0-581-00 Dichroglasfilter

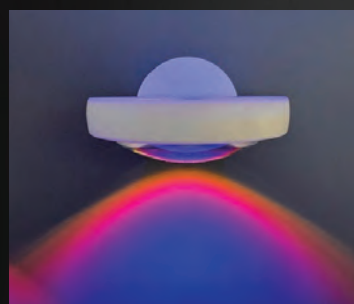

# LICHTSTEUERUNG

## Drehdimmereinsatz

Bestell-Nr.  
6-903-04-1



## Casambi Modul

Bestell-Nr.  
6-900-15-1



## Vadsbo LD 220 (Nullleiter erforderlich)

Bestell-Nr.  
6-903-02-1



## Vadsbo LDN 200 (kein Nullleiter erforderlich)

Bestell-Nr.  
6-903-02-2



## Vadsbo Drehregler mit Phasenabschnitt-Funktion

Bestell-Nr.  
6-903-03-1

## Lunatone Dali 2PD

Phasendimmer mit DALI Steuereingang  
zum Einbinden von 230V.

Bestell-Nr.  
6-903-10-1                      Dali-2PD 3-25W ab-/anschnitt  
6-300-10-2                      Dali-PD 10-300W ab-/anschnitt



## RC-Löschglied

zum Schutz bei Problemen mit Spitzenspannungen  
und nachglimmen von LED-Leuchten.

Bestell-Nr. 117 875



# LICHTSTEUERUNG



## Dimmen

Neben dem Schalten ist das Dimmen einer Leuchte einer der wichtigsten Funktionen der individuellen Lichtsteuerung. Alle Lumexx-Leuchten lassen sich mit entsprechenden Dimmern ansteuern. Achten Sie bitte bei den jeweiligen Leuchten auf die Hinweise im Katalog bezüglich der Verwendung von Phasenan- bzw. abschrittdimmern. Um eine problemlose Anwendung zu erhalten, empfehlen wir den Einsatz der von uns angebotenen Dimmer. Bei LED-Niedervolt-Leuchten mit wechselbaren Leuchtmitteln beachten Sie bitte auch, dass diese dimmbar sein müssen. Auch hier empfehlen wir, die von uns angebotenen Leuchtmittel zu verwenden.

## Light Control

Adjusting the intensity of the light by dimming is one of the most significant functions of individualized light control other than simply toggling. All Lumexx light systems can be adjusted using their respective dimmer switches.

Please note the information given in our catalogue regarding the usage of leading edge and trailing edge dimmer controllers. We recommend using our in-house solutions for a plug and play solution. When it comes to the illuminant itself make sure that the lamps you employ are indeed dimmable. Again we recommend using our in-house solutions and illuminants for trouble free operation.



## Lichtsteuerung mit Casambi

Smartphone, Tablet oder Wandschalter - mit Casambi können die Leuchten direkt über eine Funkverbindung gedimmt und geschaltet werden. Dazu muss die Leuchte werkseitig mit einem Modul ausgestattet sein.

## Light Management with Casambi

If smartphone, tablet or wall switch – Casambi utilizes radio control to dim and switch your lights. For that the lights have to be outfitted with a receiver from the factory.



## Lichtsteuerung mit Dali

Alle Lumexx-Leuchten mit dem Dali-Pictogramm können mit einem entsprechenden Dali-Modul werkseitig ausgestattet werden. Die Steuerung der Leuchte erfolgt über eine Kabelverbindung.

## Dali Light Control

Use the Dali Pictogram to control any Lumexx factory outfitted Dali-Module. The lights are wired to the controller.



# INSPIRATION



# Lumexx steht für leuchtende Innovation und Designexzellenz, die jeden Raum zum Strahlen bringt.

Entdecken Sie die 3 Grundbausteine von Lumexx.






**Unsere Leuchten** – Ein Synonym für Langlebigkeit und Eleganz. Jedes Stück wird aus hochwertigem Vollmaterial gefertigt, das nicht nur für seine Robustheit, sondern auch für seine ästhetische Anmutung bekannt ist. Das Ergebnis ist eine Leuchte, die nicht nur heute, sondern auch in vielen Jahren noch mit ihrer Schönheit und Funktionalität überzeugt. Tauchen Sie Ihr Zuhause in das warme Licht unserer handgefertigten Meisterwerke und erleben Sie, wie Vollmaterial den Unterschied macht.



**Qualität, die überzeugt** – Made in Germany. In der Tradition deutscher Handwerkskunst fertigen wir jede Leuchte mit einer Präzision, die weltweit ihresgleichen sucht. „Made in Germany“ ist für uns mehr als ein Label; es ist ein Versprechen an Sie, unseren Kunden. Es steht für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Innovation. Vertrauen Sie auf Leuchten, die in Deutschland entworfen und hergestellt werden, und bringen Sie ein Stück echter Handwerkskunst in Ihre Räume.



**Präzision in jedem Detail** – CNC gefräste Leuchten. Mit modernster CNC-Technologie verwandeln wir sorgfältig ausgewählte Materialien in kunstvolle Leuchten. Dieser hochpräzise Fertigungsprozess ermöglicht es uns, komplexe und filigrane Designs zu realisieren, die mit herkömmlichen Methoden nicht möglich wären. Jede Leuchte ist das Ergebnis einer perfekten Symbiose aus Technologie und Handwerkskunst, designed, um jeden Raum mit ihrer einzigartigen Schönheit zu bereichern.

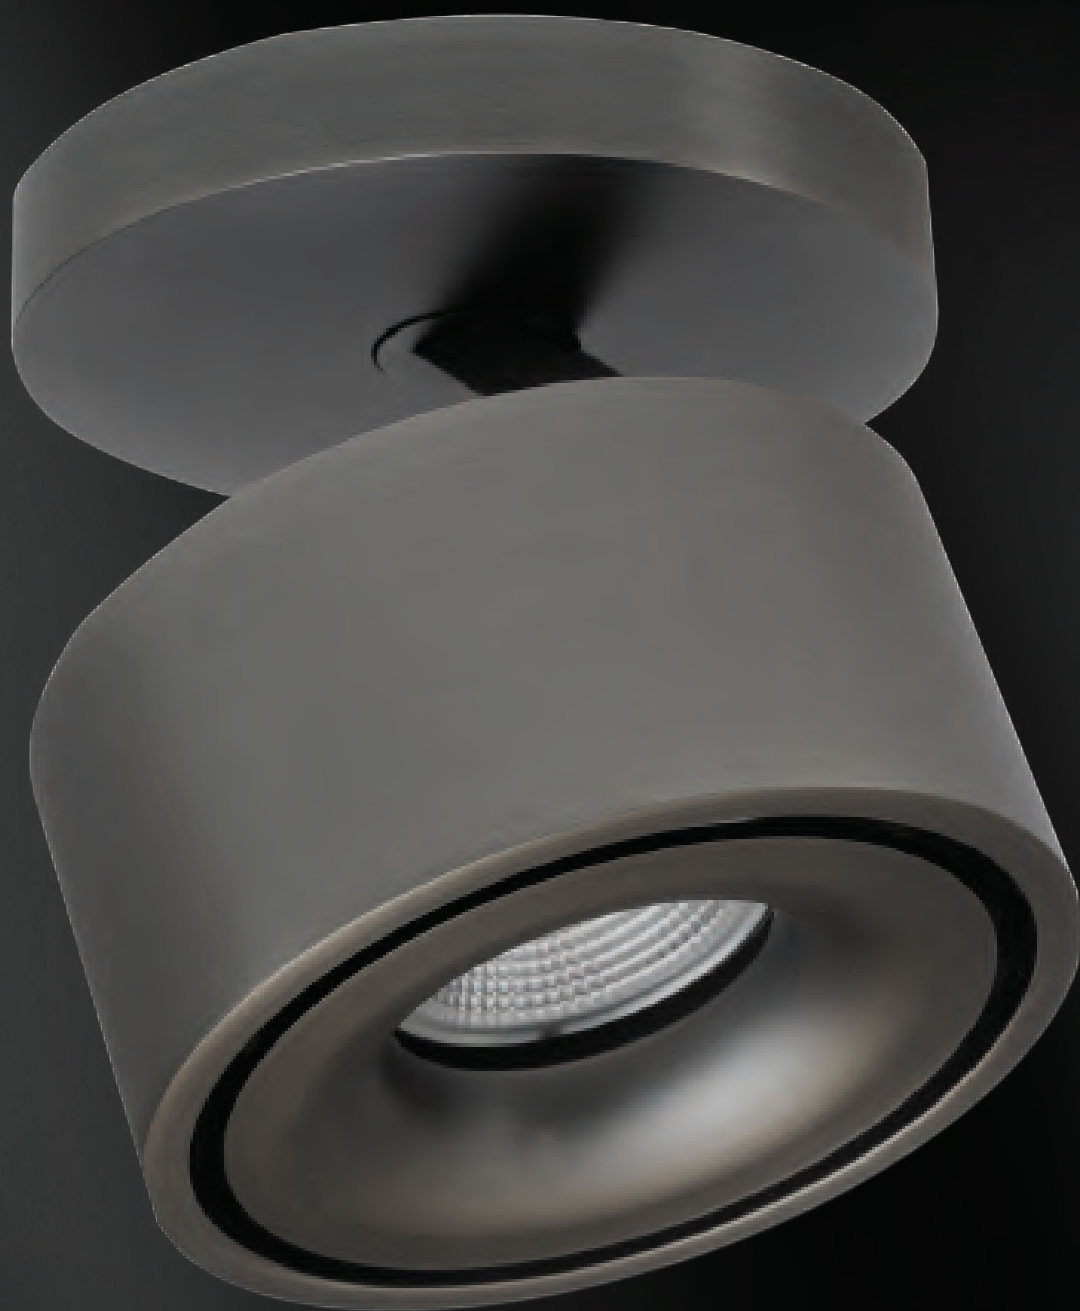

NOXX AIR Aufbauspot  
Titan

Alle Leuchten ohne festverbaute LED werden ohne Leuchtmittel geliefert. Leuchten mit Leuchtmittel sind speziell gekennzeichnet.

Technische Änderungen nach Erscheinen des Kataloges vorbehalten.

Die im Katalog dargestellten Farben können drucktechnisch geringfügig vom Original abweichen.

Alle Informationen im Katalog sind mit größter Sorgfalt erstellt. Sollte sich ein Fehler eingeschlichen haben, bitten wir dies zu entschuldigen.

Wir behalten uns vor, Änderungen und Ergänzungen der Informationen vorzunehmen.

Auf Nachfrage können Änderungen bestehender Produkte über unsere Vertriebspartner angefragt werden.

All light systems that come without a hardwired illuminant will be shipped without a light. Lamps with lights included will be labeled as such. We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.

Colors depicted in the print or online catalog can differ from the actual product.

All information published in the catalogue has been compiled with the utmost care. Any errors are unintentional. We reserve the right to change and add to the presented information.

Please contact your Lumexx dealer for any questions you have about changes made to the catalog or product.

**Lumexx**®

Lumexx light systems GmbH  
Höfkerstraße 24  
44149 Dortmund

fon: +49 231 / 494 86 31  
fax: +49 231 / 494 86 32

[www.lumexx.de](http://www.lumexx.de)  
[info@lumexx.de](mailto:info@lumexx.de)