

Lumexx[®]
light systems

Pure light • Magnetic connection • Made in Germany



Lumexx[®]
light systems



INHALTSVERZEICHNIS

01	Einleitung	
	Seite.....	ab Seite 4

02	TRLvario [®] Lichtsystem	
	Seite.....	08-47

03	Pendelleuchten	
	Seite.....	48-61

04	Deckenleuchten	
	Seite.....	62-97

05	Wandleuchten	
	Seite.....	98-105

06	Tisch- & Stehleuchten	
	Seite.....	106-111

07	Lichtsteuerung	
	Seite.....	112-113

01 Einleitung

Lumexx light systems

Lumexx light systems versteht Licht als konstruktives Element der Architektur.

Als Lichtmanufaktur mit eigener Entwicklung und Fertigung in Deutschland entstehen Leuchten und Systeme, die auf Präzision, Reduktion und technische Klarheit ausgerichtet sind. Gestaltung folgt dabei keiner Inszenierung, sondern der Funktion im Raum.

Das Unternehmen entstand aus einer von Thomas Vogelsang 1999 gegründeten Handelsstruktur und wurde 2004 als eigenständige Marke etabliert. Seitdem entwickelt Lumexx kontinuierlich eine eigene Kollektion, die heute den Kern des Sortiments bildet.

Der Schwerpunkt liegt im Wohnraum – dort, wo Licht integraler Bestandteil der Architektur wird. Gleichzeitig entstehen Lösungen für Projekte, in denen verlässliche Technik, klare Systeme und eine saubere Integration gefordert sind.

Lumexx steht für ein durchgängiges Sortiment aus eigenen Leuchten und Lichtsystemen. Entscheidend ist dabei nicht die Vielfalt als Selbstzweck, sondern die Konsequenz in der Umsetzung: technisch nachvollziehbar, gestalterisch stimmig und im Einsatz dauerhaft zuverlässig.

Licht wird nicht als Effekt verstanden, sondern als Werkzeug – präzise einsetzbar, reduziert in der Form und klar in der Wirkung. Lumexx arbeitet mit Fachhändlern, Planern und Architekten, die Wert auf belastbare Lösungen, funktionale Details und direkte Abstimmung legen.

Mit diesem Katalog möchten wir Ihnen unser umfangreiches Leuchtensortiment präsentieren.



Thomas Vogelsang

Präzisionsarbeit aus Deutschland

Lumexx light systems entwickelt und fertigt Leuchten in Deutschland.

Die Produktion basiert auf präziser CNC-Bearbeitung, ausgewählten Materialien und einer konsequenten Ausrichtung auf technische Genauigkeit. So entstehen Komponenten, die sich passgenau in das Gesamtsystem einfügen und eine dauerhaft zuverlässige Funktion gewährleisten.

Fertigung wird dabei nicht als Selbstzweck verstanden, sondern als Voraussetzung für Qualität, die im täglichen Einsatz Bestand hat – in der Verarbeitung, in der Lichtwirkung und in der Langlebigkeit. Deshalb gewähren wir auf alle Leuchten aus unserem Hause 5 Jahre Garantie.

„Made in Germany“ bedeutet bei Lumexx eine kontrollierte Produktion, kurze Wege und die Möglichkeit, Details konsequent umzusetzen.





02

TRLvario® – Lichtsystem

Ein modulares Lichtschienensystem für den Wohn- und Objektbereich.

TRLvario® basiert auf drei technischen Prinzipien:

Magnetische Adaption der Leuchten, Netzspannung (230 V) und LED-Technologie.

Die Kombination aus werkzeugloser Positionierung und direkter Netzspannung ermöglicht eine einfache Handhabung bei gleichzeitig klarer Systemarchitektur ohne zusätzliche externe Treiber.

Das System umfasst Pendel- und Spotleuchten in unterschiedlichen Ausführungen und lässt sich für verschiedene Anwendungen einsetzen – vom Essplatz bis zur raumübergreifenden Beleuchtung.

Die formale Durchgängigkeit sorgt dabei für ein ruhiges, konsistentes Erscheinungsbild.

Funktion

Leuchten werden über einen Magnetadapter in der Schiene positioniert.

Das Versetzen oder Ergänzen erfolgt werkzeuglos und innerhalb weniger Sekunden.

Steuerung

TRLvario® ist vollständig kompatibel mit dem Steuerungssystem Casambi.

Lichtgruppen, Szenen und Zeitsteuerungen lassen sich flexibel konfigurieren und an unterschiedliche Nutzungssituationen anpassen.


Fertigung

TRLvario® wird in Deutschland entwickelt und produziert.

Die Fertigung ist auf Präzision, Materialqualität und eine dauerhaft zuverlässige Funktion ausgelegt.

Technik

Das System arbeitet auf Netzspannungsniveau (230 V) und basiert auf aktueller LED-Technologie. Die Verkabelung erfolgt direkt über die Netzspannung; zusätzliche externe Treiber sind nicht erforderlich. Alle Leuchten sind dimmbar und für den dauerhaften Einsatz ausgelegt.

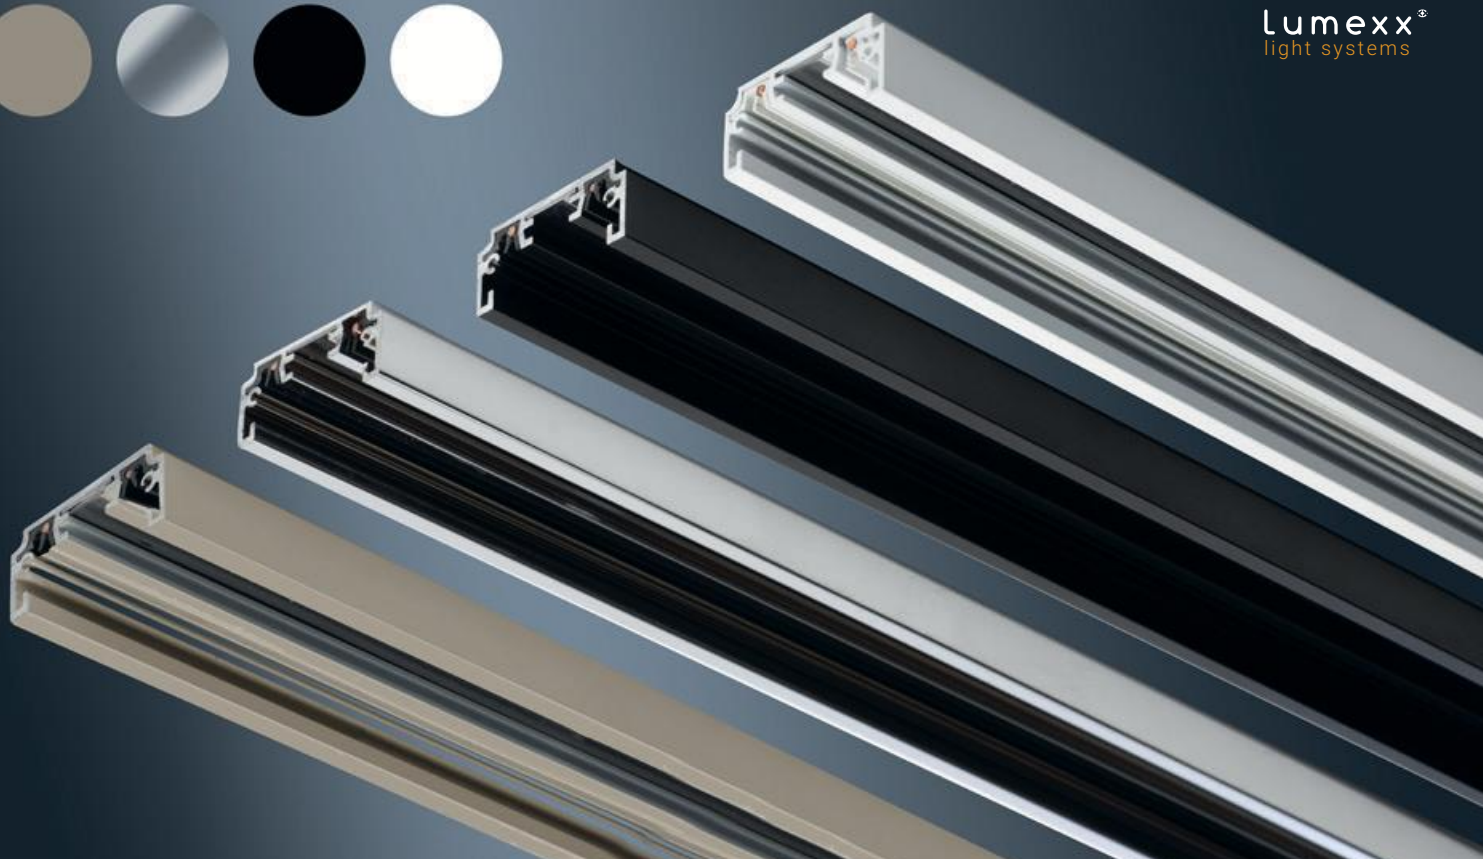

TRLvario® ist in den Farben weiß, schwarz, chrom und cashmere verfügbar

Qualität „Made in Germany“



Werkzeugloses Umsetzen der Leuchten dank
Magnethalterungen



X-Verbinder

TRlvaro®

Mittlere Einspeisung

Adapter für
Pendelleuchten


L-Verbinder -
vertikal

Cover - Abdeckung

Unendliche Möglichkeiten

Endkappe

Entdecken Sie unser vielseitiges 230V Schienensystem – die perfekte Lösung für flexible und stilvolle Beleuchtung in jedem Raum. Unser innovatives System lässt sich mühelos erweitern und an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Egal ob an der Wand oder Decke montiert, es fügt sich nahtlos in jedes Interieur ein und bietet die Möglichkeit, mit einer Vielzahl von Modulen kreativ zu werden. Gestalten Sie Ihr Ambiente genau so, wie Sie es sich vorstellen – mit unserem erweiterbaren Schienensystem.

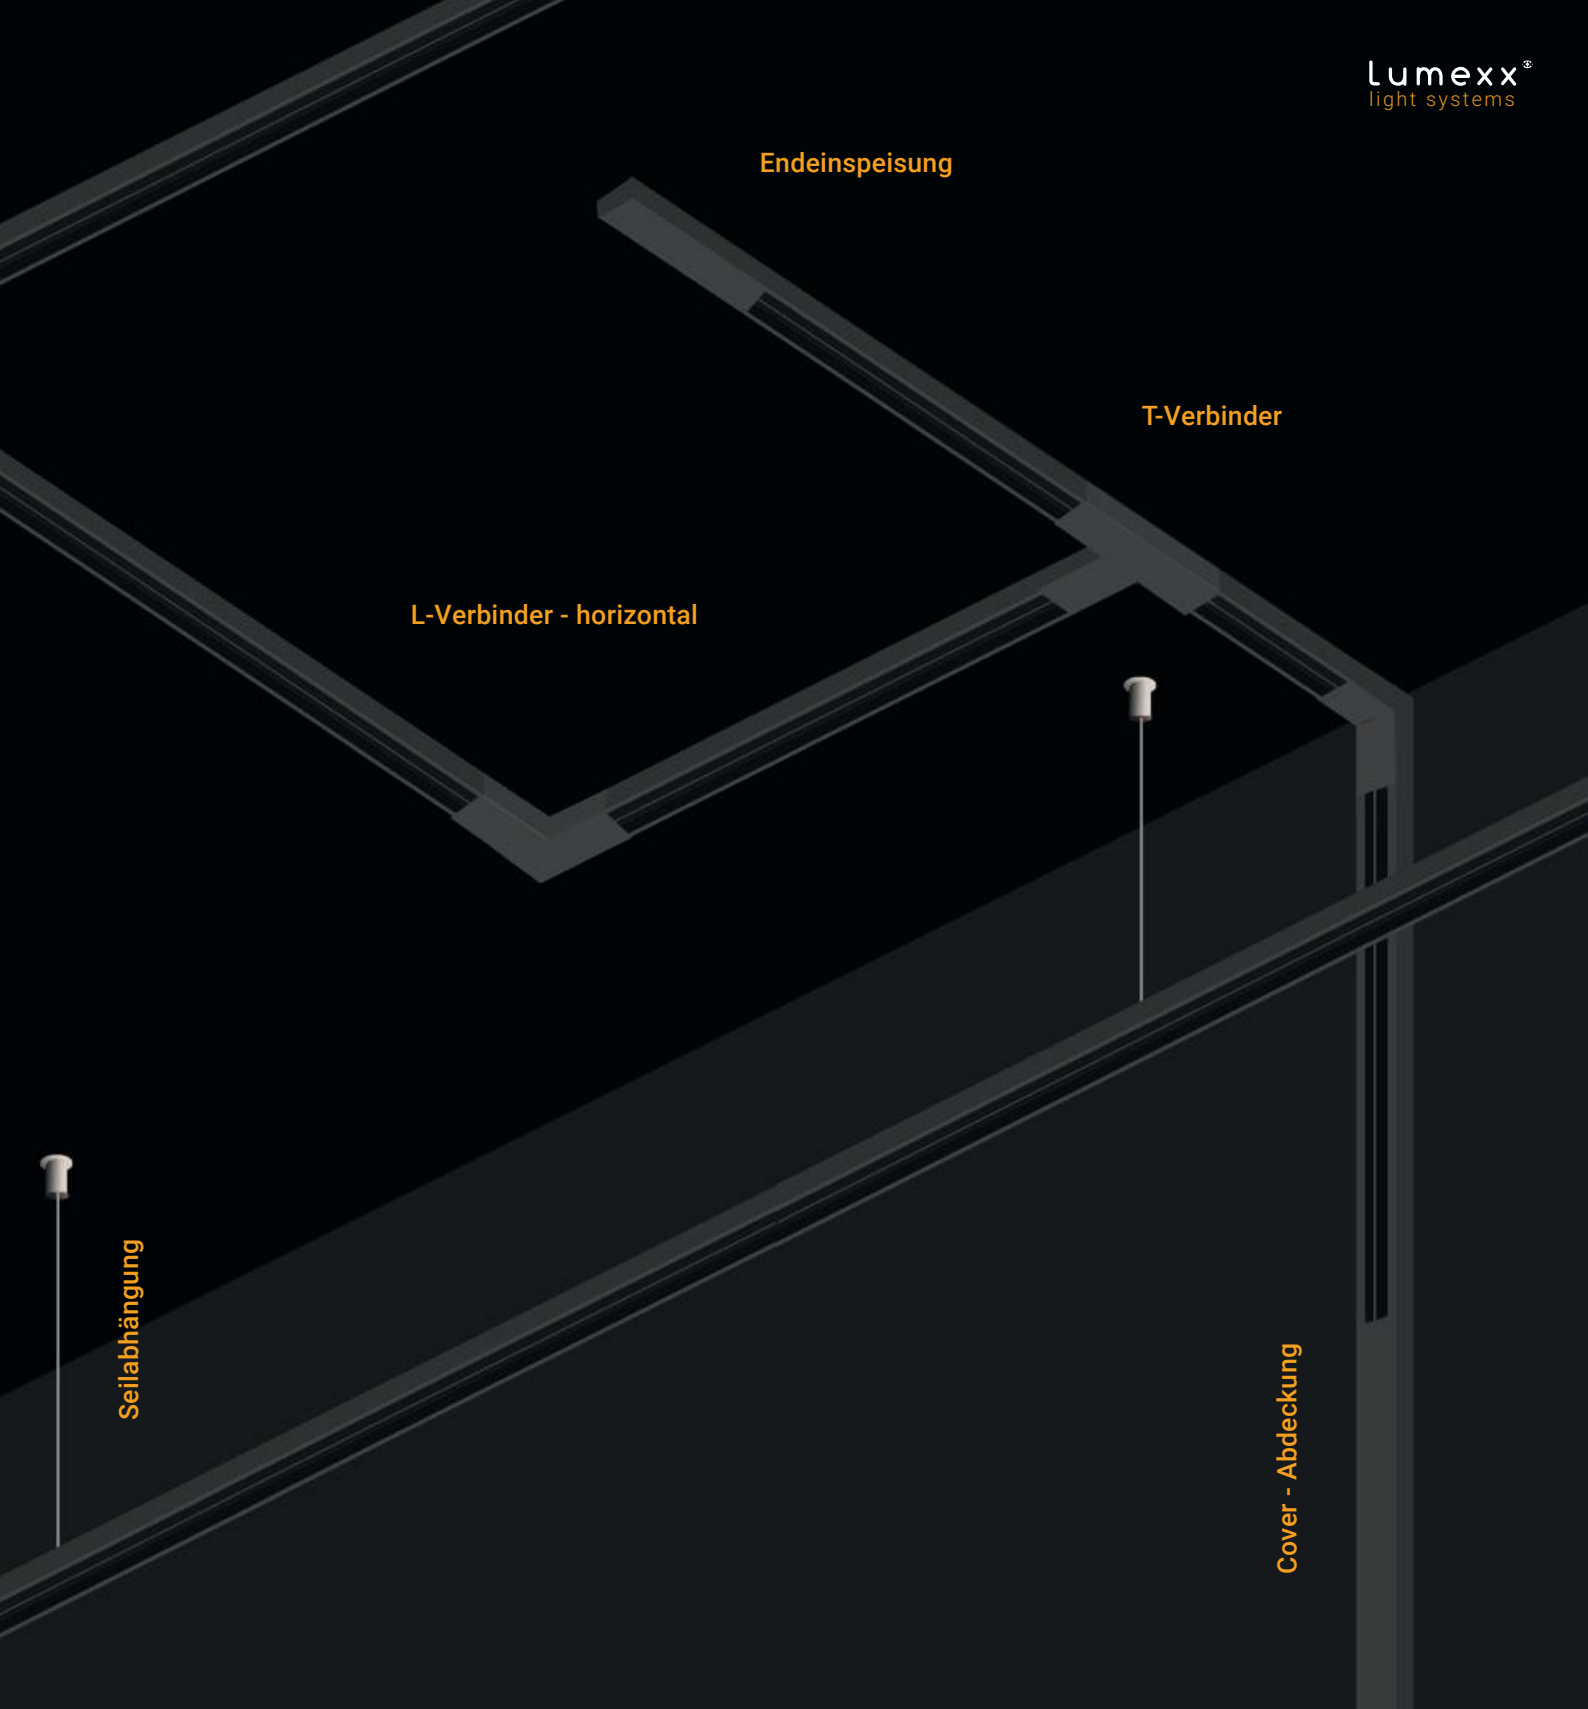

Stromschiene und Zubehör

1. System-Schiene 230V

H: 20 mm, B: 45 mm

Best.-Nr.

L: 1000 mm, inkl. Coverprofil 1000 mm

3-350-10-1 weiß RAL 9003

3-350-10-2 schwarz RAL 9005

3-350-10-3 chrom

3-350-10-7 cashmere

L: 2000 mm, inkl. Coverprofil 2x 1000mm

3-350-20-1 weiß RAL 9003

3-350-20-2 schwarz RAL 9005

3-350-20-3 chrom

3-350-20-7 cashmere

2. Endkappe

H: 20 mm, B: 45 mm

Best.-Nr.

4-450-31-1 weiß

4-450-31-2 schwarz

4-450-31-7 cashmere

3. Endeinspeisung

H: 20 mm, B: 45 mm, L: 80 mm

Best.-Nr.

4-450-30-1 weiß

4-450-30-2 schwarz

4-450-30-3 chrom

4-450-30-7 cashmere

4. Mittlere Einspeisung

H: 20 mm, B: 45 mm, L: 80 mm

Best.-Nr.

4-450-40-1 weiß

4-450-40-2 schwarz

4-450-40-3 chrom

4-450-40-7 cashmere

5. Verbinder

B: 30 mm, L: 80 mm

Best.-Nr.

4-450-45-1 weiß

4-450-45-2 schwarz

6. Coverprofil

B: 30 mm, L: 1000 mm


Best.-Nr.

3-360-20-1 weiß

3-360-20-2 schwarz

3-360-20-3 chrom

3-360-20-7 cashmere

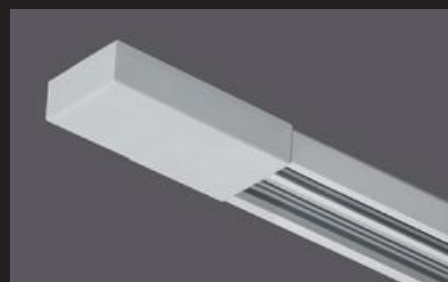

7. L-Verbinder, horizontal
H: 20 mm, B: 80 mm, L: 80 mm

Best.-Nr.


4-450-50-1 weiß

4-450-50-2 schwarz

4-450-50-3 chrom

4-450-50-7 cashmere

Einspeisung optional (Bestell-Nr-E)

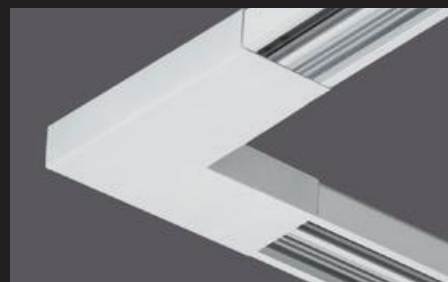

8. L-Verbinder, rund
H: 20 mm, B: 100 mm, L: 100 mm

Best.-Nr.

4-460-00-1 weiß

4-460-00-2 schwarz

4-460-00-7 cashmere

Einspeisung optional (Bestell-Nr-E)



9. T-Verbinder
H: 20 mm, B: 80 mm, L: 120 mm

Best.-Nr.

4-450-60-1 weiß

4-450-60-2 schwarz

4-450-60-3 chrom

4-450-60-7 cashmere

Einspeisung optional (Bestell-Nr-E)



10. X - Verbinder
H: 20 mm, B: 120 mm, L: 120 mm

Best.-Nr.

4-450-70-1 weiß

4-450-70-2 schwarz

4-450-70-3 chrom

4-450-70-7 cashmere

Einspeisung optional (Bestell-Nr-E)



11. L-Verbinder, vertikal
H: 20 mm, B: 60 mm, L: 60 mm

Best.-Nr.

4-450-80-1 weiß

4-450-80-2 schwarz

4-450-80-3 chrom

4-450-80-7 cashmere



12. Flex-Verbinder
H: 20 mm, B: 45 mm, L: 2x 80 mm

Best.-Nr.


4-450-00-1 weiß

4-450-00-2 schwarz

4-450-00-3 chrom

4-450-00-7 cashmere

Einspeisung optional (Bestell-Nr-E)

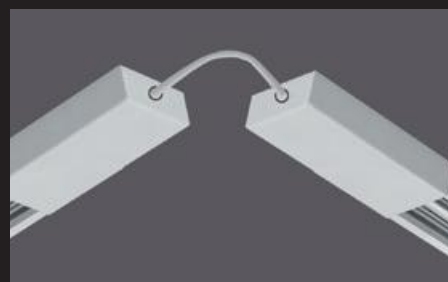

13. Stahlseilabhängung
L: 2000mm

Best.-Nr.

4-450-15-2 schwarz

4-450-15-3 chrom

14. Adapter für Pendelleuchten
B: 30 mm, L: 80 mm, Zugkraft max. 2,5 kg

Best.-Nr.

4-450-20-1 weiß

4-450-20-2 schwarz

4-450-20-3 chrom

4-450-20-7 cashmere

19. Abdeckung für 230V-Anschluss
H: 22 mm, Ø: 80mm

Best.-Nr.

6-602-01-1 weiß

6-602-01-2 schwarz

6-602-01-3 chrom

6-602-01-7 cashmere

20. Werkzeug
Für alle Verschraubungen am TRlvaro® System

Best.-Nr.

4-450-08-1 TX 8

4-450-10-1 TX 10





TRlvaro® Lichtsteuerung mit CASAMBI



CASAMBI

Lichtsteuerung mit Casambi

Smartphone, Tablet oder Wandschalter - mit Casambi können Leuchten direkt über eine Funkverbindung gedimmt und geschaltet werden. Dazu muss die Leuchte mit einem Adapter mit Casambi-Modul ausgestattet sein.



Endeinspeisung mit Casambi-Modul
B: 45 mm, H: 17 mm, L: 130 mm

Best.-Nr.

4-450-34-1	weiß
4-450-34-2	schwarz
4-450-34-3	chrom
4-450-34-7	cashmere

Mittlere Einspeisung mit 1 Casambi-Modul
H: 20 mm, B: 45 mm, L: 210 mm

Best.-Nr.

4-450-44-1	weiß
4-450-44-2	schwarz
4-450-44-3	chrom
4-450-44-7	cashmere



Mittlere Einspeisung mit 2 Casambi-Modulen zum getrennten Schalten
H: 20 mm, B: 45 mm, L: 210 mm

Best.-Nr.

4-450-42-1	weiß
4-450-42-2	schwarz
4-450-42-3	chrom
4-450-42-7	cashmere



CLX-Adapter mit Casambi für Systemspots
(werkseitig verbaut)
B: 45 mm, L: 80 mm, H: 17 mm

Best.-Nr.	
4-450-23-1	weiß
4-450-23-2	schwarz
4-450-23-3	chrom
4-450-23-7	cashmere




CASAMBI

CLX-Adapter mit Casambi für Pendelleuchten
B: 45 mm, L: 80 mm, H: 17 mm

Best.-Nr.	
4-450-22-1	weiß
4-450-22-2	schwarz
4-450-22-3	chrom
4-450-22-7	cashmere


Smart Home-Lösung



AN / AUS



DIMMEN



ANSTEUERN








TRlvaro[®] Spot Nubixx mit Glaslinse

Dreh- und schwenkbarer Spot mit Glaslinse.
Werkzeuglos positionierbar über Magnetadapter.
Neues Design mit weicherer Linienführung.

	A	B
Spannung	230V	230V
Leistung (W)	12	12
Lumen*	690	760
Lichtfarbe (Kelvin)	2700	3000
Farbwiedergabe (CRI)	> 90	> 90
Abstrahlwinkel	70°	70°
Dreh- / Schwenkbereich	355°/90°	355°/90°
IP	20	20
Schutzklasse		
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.16)	optional 	

*Lumenangaben/Netto.

Maße (mm)



A

Best.-Nr.

1-515-27-1

1-515-27-2

1-515-27-3

1-515-27-7

B

1-515-31-1

1-515-31-2

1-515-31-3

1-515-31-7



weiß



schwarz



chrom



cashmere




TRlvaro[®] Spot Fly mit Prismenscheibe

Runder LED-Spot mit einer breitstrahlenden Prismenscheibe.
Werkzeuglos positionierbar über Magnetadapter.

Spannung	230V
Leistung (W)	16
Lumen*	1280
Lichtfarbe (Kelvin)	2700
Farbwiedergabe (CRI)	> 90
Abstrahlwinkel	flood
Schwenkbereich	30°
IP	20
Schutzklasse	
Dimmbar	ja / S.112
Steuerung (S.16)	optional 

*Lumenangaben/Netto.

Maße (mm)



Best.-Nr.

1-582-27-1 1-582-27-2 1-582-27-3 1-582-27-7



weiß

schwarz

chrom

cashmere








TRIvario® Spot Fly mit Glaslinse

Schwenkbarer Spot mit Glaslinse.
Werkzeuglos positionierbar über Magnetadapter.

	A	B
Spannung	230V	230V
Leistung (W)	12	12
Lumen*	690	760
Lichtfarbe (Kelvin)	2700	3000
Farbwiedergabe (CRI)	> 90	> 90
Abstrahlwinkel	80°	80°
Schwenkbereich	30°	30°
IP	20	20
Schutzklasse		
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.16)	optional 	

*Lumenangaben/Netto.

Maße (mm)



Best.-Nr.

A	1-581-27-1	1-581-27-2	1-581-27-3	1-581-27-7
B	1-581-31-1	1-581-31-2	1-581-31-3	1-581-31-7




weiß

schwarz

chrom

cashmere



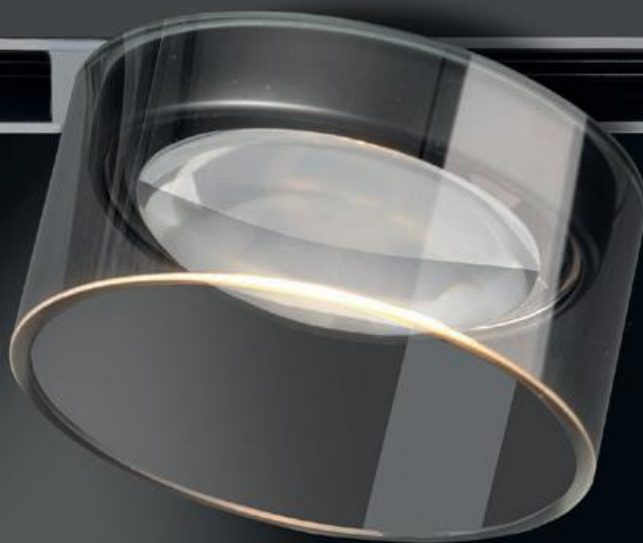

TRlvaro[®] Spot Fly Glas

LED-Spot mit verschiedenen Glaszylindern.
Werkzeuglos positionierbar über Magnetadapter.

	A	B
Spannung	230V	230V
Leistung (W)	12	12
Lumen*	690	760
Lichtfarbe (Kelvin)	2700	3000
Farbwiedergabe (CRI)	> 90	> 90
Abstrahlwinkel	80°	80°
Schwenkbereich	30°	30°
IP	20	20
Schutzklasse		
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.16)	optional 	

*Lumenangaben/Netto.

Maße (mm)



A

1-586-27-1

1-586-27-2

1-587-27-2

B

1-586-31-1

1-586-31-2

1-587-31-2



weiß



schwarz



Rauchglas




TRlvaro® Spot Lenxx

Zylindrischer LED-Spot für gerichtetes Licht.
Werkzeuglos positionierbar über Magnetadapter.

	A	B
Spannung	230V	230V
Leistung (W)	8	8
Lumen*	550	610
Lichtfarbe (Kelvin)	2700	3000
Farbwiedergabe (CRI)	> 90	> 90
Abstrahlwinkel	35° / opal 180°	35° / opal 180°
Dreh- / Schwenkbereich	355° / 90°	355° / 90°
IP	20	20
Schutzklasse		
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.16)	optional	

*Lumenangaben/Netto.

Maße (mm)



Best.-Nr.

A	1-524-27-1	1-522-27-2	1-527-27-1	1-529-27-2	1-523-27-3	1-528-27-1	1-529-27-7
B	1-524-31-1	1-522-31-2	1-527-31-1	1-529-31-2	1-523-31-3	1-528-31-1	1-529-31-7



weiß / gold



schwarz / gold



opal



matt schwarz



chrom



weiß matt



cashmere








TRlvario[®] Spot Lenxx Fix

Starr nach unten gerichteter LED-Spot.
Werkzeuglos positionierbar über Magnetadapter.

	A	B
Spannung	230V	230V
Leistung (W)	8	8
Lumen*	550	610
Lichtfarbe (Kelvin)	2700	3000
Farbwiedergabe (CRI)	> 90	> 90
Abstrahlwinkel	35° / opal 180°	35° / opal 180°
Schwenkbereich	starr	starr
IP	20	20
Schutzklasse		
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.16)	optional 	

Maße (mm)



*Lumenangaben/Netto.

Best.-Nr.

A	1-501-27-1	1-501-27-2	1-502-27-1	1-503-27-1	1-503-27-2	1-503-27-3	1-503-27-7
B	1-501-31-1	1-501-31-2	1-502-31-1	1-503-31-1	1-503-31-2	1-503-31-3	1-503-31-7



weiß / gold



schwarz / gold



opal



weiß matt



matt schwarz



chrom



cashmere



TRlvario[®] Spot Gallery

Zylindrischer LED-Spot für gerichtetes Licht.
Werkzeuglos positionierbar über Magnetadapter.

	A	B
Spannung	230V	230V
Leistung (W)	8,8	8,8
Lumen*	520	570
Lichtfarbe (Kelvin)	2700	3000
Farbwiedergabe (CRI)	> 90	> 90
Abstrahlwinkel	33°	33°
Dreh-/ Schwenkbereich	355° / 90°	355° / 90°
IP	20	20
Schutzklasse		
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.16)	optional	


*Lumenangaben/Netto.

Best.-Nr.

A	1-542-27-1	1-542-27-2
B	1-542-30-1	1-542-30-2




Maße (mm)







Maße (mm)



Best.-Nr.

A

-

1-400-27-2

B

1-400-31-1

1-400-31-2





TRlvaro® Spot Tune

Fokussierbarer LED-Spot für gerichtetes Licht.
Werkzeuglos positionierbar über Magnetadapter.

	A	B
Spannung	230V	230V
Leistung (W)	8	8
Lumen*	600	600
Lichtfarbe (Kelvin)	2700	3000
Farbwiedergabe (CRI)	> 90	> 90
Abstrahlwinkel	18° bis 50°	18° bis 50°
Dreh-/ Schwenkbereich	355° / 90°	355° / 90°
IP	20	20
Schutzklasse		
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.16)	optional 	



*Lumenangaben/Netto.

18°

36°

45°

50°



TRlvaro® Spot Tube

Systemspot LED für gerichtetes Licht.
Werkzeuglos positionierbar über Magnetadapter.


Spannung / Sockel	230V / GU10
Dreh-/ Schwenkbereich	355° / 90°
IP	20
Schutzklasse	⊕
Dimmbar	ja / S.112
Steuerung (S.16)	optional 

Lieferung ohne Leuchtmittel

Leuchtmittel
Best.-Nr. 5-775-10-1
GU10 / EEK F
6W, 575 lm, 2700K, CRI >90,
Abstrahlwinkel 36°



Maße (mm)



Best.-Nr.
1-540-01-1



Best.-Nr.
1-540-01-2







TRlvaro[®] Spot Little L

LED-Spot in verschiedenen Oberflächen.
Werkzeuglos auf der TRlvaro[®]-Schiene
über Magnetadapter positionierbar.

Spannung	230V
Leistung (W) / Sockel	4,8 / mini GU10
Lumen*	345
Lichtfarbe (Kelvin)	2700
Farbwiedergabe (CRI)	> 90
Abstrahlwinkel	35°
Dreh-/ Schwenkbereich	355° / 90°
IP	20
Schutzklasse	
Dimmbar	ja / S.112
Steuerung (S.16)	optional 

*Lumenangaben/Netto.

Maße (mm)



Best.-Nr.

1-430-27-1

1-430-27-2

1-430-27-4

1-430-27-24

1-430-27-28

1-430-27-8

1-430-27-7




weiß



schwarz



messing




coffee



anthrazit



alu-matt



cashmere

Lieferung inkl. Leuchtmittel
Ersatz-Leuchtmittel für Spot Little L
4,9 Watt • 310lm • CRI 90 • 35°

Best.-Nr. 976-49-27 (2700K)
976-49-30 (3000K)



Ø 30mm



TRlvaro® Spot Little L Twin

Doppel- LED-Spot für gerichtetes Licht.
Werkzeuglos positionierbar über Magnetadapter.

Spannung	230V
Leistung (W) / Sockel	2x 4,8 / mini GU10
Lumen*	2x 345
Lichtfarbe (Kelvin)	2700
Farbwiedergabe (CRI)	> 90
Abstrahlwinkel	35°
Dreh-/ Schwenkbereich	355° / 90°
IP	20
Schutzklasse	⚡
Dimmbar	ja / S.112
Steuerung (S.16)	optional über Einspeisung mit Casmbi-Modul CASAMBI

*Lumenangaben/Netto.

Best.-Nr.

1-432-27-1 / weiß



1-432-27-2 / schwarz



1-432-27-4 / messing



1-432-27-24 / coffee



1-432-27-28 / anthrazit



1-432-27-8 / alu-matt



1-432-27-7 / cashmere




Lieferung inkl. Leuchtmittel
Ersatz-Leuchtmittel für Spot Little L Twin
4,9 Watt • 310lm • CRI 90 • 35°

Best.-Nr. 976-49-27 (2700K)
976-49-30 (3000K)



Ø 30mm

Maße (mm)







TRlvaro[®] Spot Open

Sehr flacher Deckenspot zur indirekten Beleuchtung.
Werkzeuglos positionierbar über Magnetadapter.



Spannung	230V
Leistung (W)	16
Lumen*	1280
Lichtfarbe (Kelvin)	2700
Farbwiedergabe (CRI)	> 90
Abstrahlwinkel	indirekt
Schwenk-/ Drehbereich	355°/90°
IP	20
Schutzklasse	
Dimmbar	ja / S.112
Steuerung (S.16)	optional 

*Lumenangaben/Netto.

Best.-Nr.

1-420-27-1

1-420-27-2


1-420-27-7



weiß




schwarz



cashmere

Maße (mm)





TRlvaro[®] Panel One

Rechteckiges Lichtpanel mit Prismenscheibe.
Werkzeuglos positionierbar über Magnetadapter.

Spannung	230V
Leistung (W)	9
Lumen*	737
Lichtfarbe (Kelvin)	2700
Farbwiedergabe (CRI)	> 90
Abstrahlwinkel	flood
IP	20
Schutzklasse	
Dimmbar	ja / S.112
Steuerung (S.16)	optional über Einspeisung mit Casmbi-Modul CASAMBI

*Lumenangaben/Netto.

Best.-Nr.

1-530-27-1 1-530-27-2 1-530-27-3 1-530-27-7



weiß



schwarz




chrom



cashmere

Maße (mm)



TRlvaro[®] Spot Noxx mini 1

Dreh- und schwenkbarer LED-Spot aus der Noxx-Serie.
Werkzeuglos positionierbar über Magnetadapter.

	A	B	C <i>Dim to warm</i>
Spannung	230V	230V	230V
Leistung (W) / Sockel	7	7	9
Lumen*	550	610	650
Lichtfarbe (Kelvin)	2700	3000	1800 - 2700
Farbwiedergabe (CRI)	> 92	> 92	> 92
Abstrahlwinkel	32°	32°	32°
Dreh-/ Schwenkbereich	355°/90°	355° / 90°	355° / 90°
IP	20	20	20
Schutzklasse			
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112	ja / S.112

*Lumenangaben/Netto.



Maße (mm)

• Ø 76 •



Best.-Nr.

A	1-907-27-1	1-907-27-2	1-907-27-4	1-907-27-5	1-907-27-6	1-907-27-9
B	1-907-30-1	1-907-30-2	1-907-30-4	1-907-30-5	1-907-30-6	1-907-30-9
C <i>Dim to warm</i>	1-909-27-1	1-909-27-2	-	-	-	-



weiß



schwarz



messing



roségold



messing-
gebürstet



titan

Optionen	8-215-075-5	Wabenraster
	8-215-075-1	Reflektor 24° (werkzeuglos austauschbar)
	8-215-075-3	Reflektor 48° (werkzeuglos austauschbar)





TRlvaro[®] Spot One Night

LED-Spot für Leuchtmittel ES111
Werkzeuglos positionierbar über Magnetadapter.

Spannung / Sockel	230V/GU10
Dreh-/ Schwenkbereich	355° / 90°
IP	20
Schutzklasse	
Dimmbar	ja / S.112
Steuerung	optional 

Lieferung ohne Leuchtmittel

Leuchtmittel
Best.-Nr. 5-749-00-1
ES 111 /GU10/ 230V / EEK F
15W, 1100lm, 2700K, CRI >90,
Abstrahlwinkel 25°




Best.-Nr.

1-541-01-1

1-541-01-2

1-541-01-3

Maße (mm)



weiß



schwarz



chrom



03 Pendelleuchten

Licht als gestalterischer Mittelpunkt

Unsere Pendelleuchten verbinden Lichtwirkung und Design zu einem zentralen Element moderner Innenarchitektur. Sie schaffen Atmosphäre, definieren Bereiche und setzen gezielte gestalterische Akzente innerhalb eines Raumes.

Als Teil unserer Leuchtenfamilien folgen sie einer klaren Formensprache und lassen sich harmonisch mit weiteren Leuchtentypen kombinieren. So entstehen ganzheitliche Lichtlösungen mit einem durchgängigen gestalterischen Charakter.

Adaptionen

Je nach Anforderung stehen Lösungen für den klassischen Deckenauslass, für Aufbauinstallationen oder für die Integration in das TRlvaro® Lichtsystem zur Verfügung. Dadurch lassen sich unterschiedlichste Raumsituationen und Planungsanforderungen flexibel realisieren.

Einsatzbereiche

Ob über Esstischen, Besprechungsbereichen, Empfangszonen oder Kücheninseln - Pendelleuchten setzen gezielte Lichtschwerpunkte und prägen die Wahrnehmung eines Raumes.

Gestaltung

Klare Proportionen, hochwertige Materialien und eine abgestimmte Formensprache schaffen Leuchten, die sich gleichermaßen funktional wie gestalterisch in die Architektur integrieren.

Fertigung

TRlvaro® wird in Deutschland entwickelt und gefertigt. Hochwertige Materialien, präzise Verarbeitung und eine konsequente Qualitätskontrolle gewährleisten eine dauerhaft zuverlässige Funktion.





Pendelleuchte Core

Höhenverstellbare Glaspendelleuchte mit Magnet-Adapter für das TRIVARIO[®]-System

Spannung	230V
Konstantstrom	500 mA
Leistung (W)	10
Lumen*	800
Lichtfarbe	2700
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	360°
IP	20
Schutzklasse	
Dimmbar	ja / S.112




Best.-Nr.

1-640-27-1
weiß

1-640-27-2
schwarz

1-640-27-7
cashmere

Maße (mm)





Pendelleuchte Nubixx / Nubixx Glas

LED-Pendelleuchte mit Glaslinse oder Rauchglas-Schirm als Einzeleuchte oder im TRlvario®-System mit dem entsprechenden Adapter. Neues Design mit weicherer Linienführung.

	A	B
Spannung	230V	230V
Leistung (W)	12	12
Lumen*	690	760
Lichtfarbe	2700	3000
Farbwiedergabe	CRI > 90	CRI > 90
Abstrahlwinkel	70°	70°
IP	20	20
Schutzklasse		
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.16)	optional	

Adaptionen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Aufbaubaldachin	weiß	1-707-00-1
Durchmesser: Ø 80 mm	schwarz	1-707-00-2
Höhe: 20 mm	chrom	1-707-00-3
	cashmere	1-707-00-7


Halbeinbaubaldachin	weiß	1-007-00-1
(für UP-dose 68mm)	schwarz	1-007-00-2
Durchmesser: Ø 80 mm	chrom	1-007-00-3
	cashmere	1-007-00-7

TRlvario®-Systemadapter	weiß	4-450-20-1
	schwarz	4-450-20-2
	chrom	4-450-20-3
	cashmere	4-450-20-7

TRlvario®-CLX-Systemadapter	weiß	4-450-22-1
mit Casambi-Modul	schwarz	4-450-22-2
	chrom	4-450-22-3
	cashmere	4-450-22-7

CASAMBI

Maße (mm)

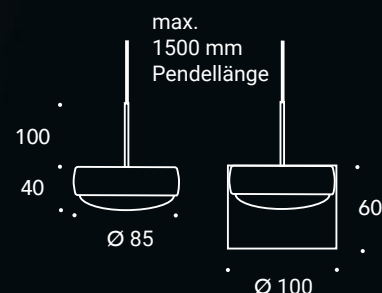

Best.-Nr.

A	1-555-27-1	1-555-27-2	1-555-27-3	1-555-27-7	1-558-27-2
B	1-555-31-1	1-555-31-2	1-555-31-3	1-555-31-7	1-558-31-2



weiß



schwarz



chrom



cashmere



Rauchglas





Leuchte weiß

A Best.-Nr. 1-580-27-1

B Best.-Nr. 1-580-31-1

Leuchte chrom

A Best.-Nr. 1-580-27-3

B Best.-Nr. 1-580-31-3

Pendelleuchte Fly mit Glaslinse

LED-Pendelleuchte mit Glaslinse, als Einzeleuchte oder im TRlvaro[®]-System mit dem entsprechenden Adapter

	A	B
Spannung	230V	230V
Leistung (W)	12	12
Lumen*	690	760
Lichtfarbe	2700	3000
Farbwiedergabe	CRI > 90	CRI > 90
Abstrahlwinkel	80°	80°
IP	20	20
Schutzklasse		
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.16)	optional	optional

*Lumenangaben/Netto.

Leuchte schwarz

A Best.-Nr. 1-580-27-2

B Best.-Nr. 1-580-31-2

Leuchte cashmere

A Best.-Nr. 1-580-27-7

B Best.-Nr. 1-580-31-7

Adaptionen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Aufbaubaldachin Durchmesser: Ø 80 mm Höhe: 20 mm	weiß	1-707-00-1
	schwarz	1-707-00-2
	chrom	1-707-00-3
	cashmere	1-707-00-7


Halbeinbaubaldachin (für UP-dose 68mm) Durchmesser: Ø 80 mm	weiß	1-007-00-1
	schwarz	1-007-00-2
	chrom	1-007-00-3
	cashmere	1-007-00-7

TRlvaro [®] -Systemadapter	weiß	4-450-20-1
	schwarz	4-450-20-2
	chrom	4-450-20-3
	cashmere	4-450-20-7

TRlvaro [®] -CLX-Systemadapter mit Casambi-Modul	weiß	4-450-22-1
	schwarz	4-450-22-2
	chrom	4-450-22-3
	cashmere	4-450-22-7

CASAMBI

Maße (mm)



Pendelleuchte Fly mit Prismenscheibe

LED-Pendelleuchte mit einer breitstrahlenden Prismenscheibe.
als Einzelleuchte oder im TRlvaro®-System mit dem
entsprechenden Adapter

Spannung	230V
Leistung (W)	16
Lumen*	1280
Lichtfarbe (Kelvin)	2700
Farbwiedergabe (CRI)	> 90
Abstrahlwinkel	flood
IP	20
Schutzklasse	
Dimmbar	ja / S.112
Steuerung (S.16)	optional

*Lumenangaben/Netto.



Best.-Nr.

1-583-27-1 1-583-27-2 1-583-27-3 1-583-27-7



weiß

schwarz

chrom

cashmere

Adaptionen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Aufbaubaldachin Durchmesser: Ø 80 mm Höhe: 20 mm	weiß	1-707-00-1
	schwarz	1-707-00-2
	chrom	1-707-00-3
	cashmere	1-707-00-7



Halbeinbaubaldachin (für UP-dose 68mm) Durchmesser: Ø 80 mm	weiß	1-007-00-1
	schwarz	1-007-00-2
	chrom	1-007-00-3
	cashmere	1-007-00-7



TRlvaro®-Systemadapter	weiß	4-450-20-1
	schwarz	4-450-20-2
	chrom	4-450-20-3
	cashmere	4-450-20-7




TRlvaro®-CLX-Systemadapter mit Casambi-Modul	weiß	4-450-22-1
	schwarz	4-450-22-2
	chrom	4-450-22-3
	cashmere	4-450-22-7



CASAMBI

Maße (mm)





Leuchte Rauchglas

A Best.-Nr. 1-589-27-2

B Best.-Nr. 1-589-31-2



Pendelleuchte Fly Glas

Glasleuchte als Einzelleuchte oder im TRlvario®-System mit dem entsprechenden Adapter

	A	B
Spannung	230V	230V
Leistung (W)	12	12
Lumen*	690	760
Lichtfarbe	2700	3000
Farbwiedergabe	CRI > 90	CRI > 90
Abstrahlwinkel	80°	80°
IP	20	20
Schutzklasse		
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.16)	optional	

*Lumenangaben/Netto.

Adaptionen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Aufbaubaldachin Durchmesser: Ø 80 mm Höhe: 20 mm	weiß	1-707-00-1
	schwarz	1-707-00-2
	chrom	1-707-00-3
	cashmere	1-707-00-7



Halbeinbaubaldachin (für UP-dose 68mm) Durchmesser: Ø 80 mm	weiß	1-007-00-1
	schwarz	1-007-00-2
	chrom	1-007-00-3
	cashmere	1-007-00-7



TRlvario®-Systemadapter	weiß	4-450-20-1
	schwarz	4-450-20-2
	chrom	4-450-20-3
	cashmere	4-450-20-7



TRlvario®-CLX-Systemadapter mit Casambi-Modul	weiß	4-450-22-1
	schwarz	4-450-22-2
	chrom	4-450-22-3
	cashmere	4-450-22-7



CASAMBI

Leuchte schwarz

A Best.-Nr. 1-585-27-2

B Best.-Nr. 1-585-31-2




Leuchte weiß

A Best.-Nr. 1-585-27-1

B Best.-Nr. 1-585-31-1

Maße (mm)







Leuchte opal / Kabel transparent
Best.-Nr. 1-630-27-2-1



Leuchte opal / Kabel schwarz
Best.-Nr. 1-630-27-2-2



Leuchte opal / Kabel orange
Best.-Nr. 1-630-27-2-6

Pendelleuchte Boya

Opale Glaskugel als Einzelleuchte oder
im TRlvario[®]-System mit dem entsprechenden Adapter

Spannung	230V
Leistung (W)	8
Lumen*	670
Lichtfarbe	2700
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	360°
IP	20
Schutzklasse	
Dimmbar	ja / S.112
Steuerung (S.112)	optional


*Lumenangaben/Netto.

Adaptionen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Aufbaubaldachin Durchmesser: Ø 80 mm Höhe: 20 mm	weiß	1-707-00-1
	schwarz	1-707-00-2
	chrom	1-707-00-3
	cashmere	1-707-00-7
Halbeinbaubaldachin (für UP-dose 68mm) Durchmesser: Ø 80 mm	weiß	1-007-00-1
	schwarz	1-007-00-2
	chrom	1-007-00-3
	cashmere	1-007-00-7
TRlvario [®] -Systemadapter	weiß	4-450-20-1
	schwarz	4-450-20-2
	chrom	4-450-20-3
	cashmere	4-450-20-7
TRlvario [®] -CLX-Systemadapter mit Casambi-Modul CASAMBI	weiß	4-450-22-1
	schwarz	4-450-22-2
	chrom	4-450-22-3
	cashmere	4-450-22-7



Maße (mm)



04 Deckenleuchten

Licht für die akzentuierte Ausleuchtung

Unsere Deckenleuchten bilden die Grundlage einer präzisen und funktionalen Beleuchtung. Sie ermöglichen die gezielte Akzentuierung einzelner Raumbereiche ebenso wie die gleichmäßige Ausleuchtung kompletter Räume.

Konzept

Viele unserer Deckenleuchten sind Teil einer übergreifenden Leuchtenfamilie. Dadurch entstehen durchgängige Lichtkonzepte, bei denen sich unterschiedliche Leuchtentypen gestalterisch und technisch miteinander kombinieren lassen

Produkte

Das Sortiment umfasst Einbau-, Aufbau- und Systemleuchten in unterschiedlichen Ausführungen. Klare Formen, moderne LED-Technologie und eine einheitliche Formsprache sorgen für ein harmonisches Gesamtbild und vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Wohn- und Objektbereichen.





Deckenspot Lenxx


Zylindrischer LED-Spot für gerichtetes Licht,
als Aufbauspot oder Halbeinbauspot

	A	B
Spannung	230V	230V
Leistung (W)	8	8
Lumen*	550	610
Lichtfarbe (Kelvin)	2700	3000
Farbwiedergabe (CRI)	> 90	> 90
Abstrahlwinkel	35° / opal 180°	35° / opal 180°
Dreh- / Schwenkbereich	355° / 90°	355° / 90°
IP	20	20
Schutzklasse		
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.112)	optional mit CASAMBI	

*Lumenangaben/Netto.



Maße (mm)

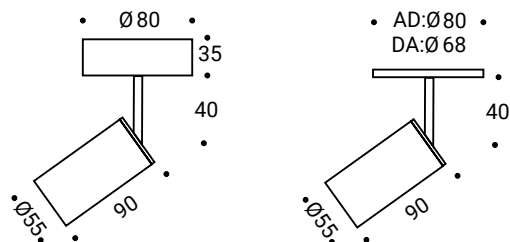

Aufbauspot Best.-Nr.

A	8-524-27-1	8-522-27-2	8-527-27-1	8-528-27-1	8-529-27-2	8-523-27-3	8-529-27-7
B	8-524-31-1	8-522-31-2	8-527-31-1	8-528-31-1	8-529-31-2	8-523-31-3	8-529-31-7



Halbeinbauspot Best.-Nr.

A	9-524-27-1	9-522-27-2	9-527-27-1	9-528-27-1	9-529-27-2	9-523-27-3	9-529-27-7
B	9-524-31-1	9-522-31-2	9-527-31-1	9-528-31-1	9-529-31-2	9-523-27-3	9-529-31-7






Deckenspot Fly Glas Aufbauspot

Aufbauspot LED, für die direkte Befestigung unter der Decke.

	A	B
Spannung	230V	230V
Leistung (W)	12	12
Lumen*	690	760
Lichtfarbe (Kelvin)	2700	3000
Farbwiedergabe (CRI)	> 90	> 90
Abstrahlwinkel	80°	80°
Schwenkbereich	30°	30°
IP	20	20
Schutzklasse		
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.112)	optional mit CASAMBI	

*Lumenangaben/Netto.

Maße (mm)



	Best.-Nr.		
A	8-586-27-1	8-586-27-2	8-587-27-2
B	8-586-31-1	8-586-31-2	8-587-31-2



weiß



schwarz



Rauchglas






Deckenspot Fly mit Glaslinse

LED-Spot in Aufbau für direkte Deckenbefestigung
oder Halbeinbau-Ausführung für abgehängte Decken

	A	B
Spannung	230V	230V
Leistung (W)	12	12
Lumen*	690	760
Lichtfarbe	2700	3000
Farbwiedergabe	CRI > 90	CRI > 90
Abstrahlwinkel	80°	80°
Schwenkbereich	starr / 30°	starr / 30°
IP	20	20
Schutzklasse		
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.112)	optional mit CASAMBI	

*Lumenangaben/Netto.

Maße (mm)



Aufbauspot Fly - starr

Best.-Nr.

9-581-27-1

9-581-27-2

9-581-27-3

9-581-27-7

9-581-31-1

9-581-31-2

9-581-31-3

9-581-31-7



weiß




schwarz



chrom



cashmere



Aufbauspot Fly - schwenkbar

Best.-Nr.

8-580-27-1

8-580-27-2

8-580-27-3

8-580-27-7

8-580-31-1

8-580-31-2

8-580-31-3

8-580-31-7



weiß




schwarz



chrom



cashmere



Halbeinbauspot Fly - schwenkbar

Best.-Nr.

9-580-27-1

9-580-27-2

9-580-27-3

9-580-27-7

9-580-31-1

9-580-31-2

9-580-31-3

9-580-31-7



weiß



schwarz



chrom



cashmere



Deckenspot Nubixx

mit Glaslinse, als Aufbau- oder Halbeinbau-Leuchte


LED-Spot in Aufbau für direkte Deckenbefestigung
oder Halbeinbau-Ausführung für abgehängte Decken.

	A	B
Spannung	230V	230V
Leistung (W)	12	12
Lumen*	690	760
Lichtfarbe	2700	3000
Farbwiedergabe	CRI > 90	CRI > 90
Abstrahlwinkel	70°	70°
Dreh- / Schwenkbereich	355°/90°	355°/90°
IP	20	20
Schutzklasse		
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.112)	optional mit 	

*Lumenangaben/Netto.

Maße (mm)

Aufbauspot Nubixx



Halbeinbauspot Nubixx





Aufbauspot Nubixx

Best.-Nr.

A
B

8-515-27-1

8-515-27-2

8-515-27-3

8-515-27-7

8-515-31-1

8-515-31-2

8-515-31-3

8-515-31-7



weiß



schwarz



chrom



cashmere

Halbeinbauspot Nubixx

Best.-Nr.

A
B

9-515-27-1

9-515-27-2

9-515-27-3

9-515-27-7

9-515-31-1

9-515-31-2

9-515-31-3

9-515-31-7



weiß



schwarz



chrom



cashmere



Deckenspot Nubixx Twin


mit Glaslinse, als Aufbau- oder Halbeinbau-Leuchte

LED-Spot als Aufbauleuchte für die direkte Deckenbefestigung oder als Halbeinbauleuchte für abgehängte Decken.

	A	B
Spannung	230V	230V
Leistung (W)	2x 12	2x 12
Lumen*	2x 690	2x 760
Lichtfarbe	2700	3000
Farbwiedergabe	CRI > 90	CRI > 90
Abstrahlwinkel	70°	70°
Dreh- / Schwenkbereich	355° / 90°	355° / 90°
IP	20	20
Schutzklasse		
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.112)	optional mit	

*Lumenangaben/Netto.

Maße (mm)

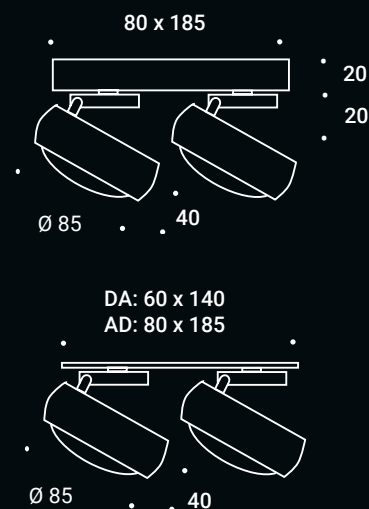



Aufbauspot Nubixx Twin

A

Best.-Nr.

8-285-27-1

8-285-27-2

8-285-27-3

8-285-27-7

B

8-285-31-1

8-285-31-2

8-285-31-3

8-285-31-7



weiß



schwarz



chrom



cashmere

Halbeinbauspot Nubixx Twin

A

Best.-Nr.

9-285-27-1

9-285-27-2

9-285-27-3

9-285-27-7

B

9-285-31-1

9-285-31-2

9-285-31-3

9-285-31-7



weiß



schwarz



chrom



cashmere

Deckenspots Serie Noxx

Aufbauspot

LED inkl. Konverter

Leuchtenkopf drehbar: 90° vertikal, 355° horizontal

von 550 bis 1460 Lumen

Ausführungen in Dim to warm (1800 -2700K)

hohe Farbwiedergabequalität CRI > 90

Dimmbar über Phasenan- oder abschnitt (S. 107)

durch den Hersteller austauschbarer Chip

5 Jahre Garantie auf das LED-Modul

Individualisierung der Leuchtenserie Noxx:

Casambi-Modul für Lichtsteuerung per App

Wabenraster zur Lichtentblendung

Reflektor 24° oder 48° Abstrahlwinkel
(werkzeuglose Montage)

Abblendrönde in silber, gold oder RAL-Ton



Individualisierungs Möglichkeiten
bei der Leuchtenserie Noxx

Qualität „Made in Germany“



Ausführungen in Dim to warm (1800 -2700K)





Deckenspot Noxx 1

Aufbauspot

LED-Spot schwenk- und drehbar für eine gezielte Lichtführung.

	A	B	C	D	E <i>Dim to warm</i>
Spannung	230V	230V	230V	230V	230V
Leistung (W)	10	10	18	18	14
Lumen*	680	750	1320	1460	980
Lichtfarbe (Kelvin)	2700	3000	2700	3000	1800 - 2700
Farbwiedergabe (CRI)	> 92	> 92	> 92	> 92	> 92
Abstrahlwinkel	32°	32°	32°	32°	32°
Dreh-/Schwenkbereich	355°/90°	355°/90°	355°/90°	355°/90°	355°/90°
IP	20	20	20	20	20
Schutzklasse					
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112	ja / S.112	ja / S.112	ja / S.112

*Lumenangaben/Netto.

	Best.-Nr.					
A	1-110-27-1	1-110-27-2	1-110-27-4	1-110-27-6	1-110-27-5	1-110-27-9
B	1-110-30-1	1-110-30-2	1-110-30-4	1-110-30-6	1-110-30-5	1-110-30-9
C	1-118-27-1	1-118-27-2	-	-	-	-
D	1-118-30-1	1-118-30-2	-	-	-	-
E <i>Dim to warm</i>	1-114-27-1	1-114-27-2	-	-	-	-



weiß



schwarz



messing



messing-gebürstet




roségold



titan

Optionen	6-215-50-1	Dali-Konverter (Einbau werkseitig)
	8-215-100-5	Wabenraster
	8-215-100-1	Reflektor 24° (werkzeuglos austauschbar)
	8-215-100-3	Reflektor 48° (werkzeuglos austauschbar)
	8-215-114-1	Dim to Warm Reflektor 24°
	8-215-114-3	Dim to Warm Reflektor 48°

Maße (mm)



Deckenspot Noxx 2

Aufbauspot

LED-Leuchte mit 2 dreh- und schwenkbaren
Leuchtenköpfen

	A	B	C <i>Dim to warm</i>
Spannung	230V	230V	230V
Leistung (W)	2x 10	2x 10	2x 14
Lumen*	2x 680	2x 750	2x 980
Lichtfarbe (Kevin)	2700	3000	1800 - 2700
Farbwiedergabe (CRI)	> 92	> 92	> 92
Abstrahlwinkel	32°	32°	32°
Dreh-/Schwenkbereich	355°/90°	355°/90°	355°/90°
IP	20	20	20
Schutzklasse			
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.112)	optional mit CASAMBI		

*Lumenangaben/Netto.

Best.-Nr.

1-210-27-1

1-210-27-2

1-210-30-1

1-210-30-2

1-214-27-1

1-214-27-2



weiß



schwarz

Optionen	6-900-15-1	Casambi-Modu (siehe Seite 112)
	6-215-50-1	Dali-Konverter für Noxx 2 2x 10W (Einbau werkseitig)
	6-215-50-4	Dali-Konverter für Noxx 2 Dim to warm (Einbau werkseitig)
	8-215-100-5	Wabenraster
	8-215-100-1	Reflektor 24° (werkzeuglos austauschbar)
	8-215-100-3	Reflektor 48° (werkzeuglos austauschbar)
	8-215-114-1	Dim to Warm Reflektor 24°
	8-215-114-3	Dim to Warm Reflektor 48°
	02-215-05-x	Abblendrönde in gold, silber oder RAL-Ton

Maße (mm)

215 x 100







Deckenspot Noxx 3

Aufbauspot

LED-Leuchte mit 3 dreh- und schwenkbaren
Leuchtenköpfen

Dim to warm

	A	B	C
Spannung	230V	230V	230V
Leistung (W)	3x 10	3x 10	3x 14
Lumen*	3x 680	3x 750	3x 980
Lichtfarbe (Kelvin)	2700	3000	1800 - 2700
Farbwiedergabe (CRI)	> 90	> 90	> 90
Abstrahlwinkel	32°	32°	32°
Dreh-/Schwenkbereich	355°/90°	355°/90°	355°/90°
IP	20	20	20
Schutzklasse			
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.112)	optional mit CASAMBI		

*Lumenangaben/Netto.

Best.-Nr.

A	1-310-27-1	1-310-27-2
B	1-310-30-1	1-310-30-2
C	1-314-27-1	1-314-27-2

Dim to warm




weiß



schwarz

Optionen	6-900-15-1	Casambi-Modul (siehe Seite 112)
	6-215-50-2	Dali-Konverter für Noxx 3 (Einbau werkseitig)
	8-215-100-5	Wabenraster
	8-215-100-1	Reflektor 24° (werkzeuglos austauschbar)
	8-215-100-3	Reflektor 48° (werkzeuglos austauschbar)
	8-215-114-1	Dim to Warm Reflektor 24°
	8-215-114-3	Dim to Warm Reflektor 48°
	02-215-05-x	Abblendrönde in gold, silber oder RAL-Ton

Maße (mm)



Deckenspot Noxx 4

Aufbauspot

LED-Leuchte mit 4 dreh- und schwenkbaren
Leuchtenköpfen

	A	B	C <i>Dim to warm</i>
Spannung	230V	230V	230V
Leistung (W)	4x 10	4x 10	4x 14
Lumen*	4x 680	4x 750	4x 980
Lichtfarbe (Kelvin)	2700	3000	1800 - 2700
Farbwiedergabe (CRI)	> 92	> 92	> 92
Abstrahlwinkel	32°	32°	32°
Dreh-/Schwenkbereich	355°/90°	355°/90°	355°/90°
IP	20	20	20
Schutzklasse			
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.112)	optional mit CASAMBI		

*Lumenangaben/Netto.

	Best.-Nr.	
A	1-410-27-1	1-410-27-2
B	1-410-30-1	1-410-30-2
C <i>Dim to warm</i>	1-414-27-1	1-414-27-2




weiß



schwarz

Optionen		
6-900-15-1	Casambi-Modul (siehe Seite 112)	
6-215-50-5	Dali-Konverter für Noxx 4 (Einbau werkseitig)	
8-215-100-5	Wabenraster	
8-215-100-1	Reflektor 24° (werkzeuglos austauschbar)	
8-215-100-3	Reflektor 48° (werkzeuglos austauschbar)	
8-215-114-1	Dim to Warm Reflektor 24°	
8-215-114-3	Dim to Warm Reflektor 48°	
02-215-05-x	Abblendrönde in gold, silber oder RAL-Ton	

Maße (mm)





Deckenspot Noxx 1

Halbeinbauspot

LED-Spot in Halbeinbau-Ausführung für abgehängte Decken

	A	B	C <i>Dim to warm</i>
Spannung	230V	230V	230V
Leistung (W)	10	10	14
Lumen*	680	750	980
Lichtfarbe (Kelvin)	2700	3000	1800 - 2700
Farbwiedergabe (CRI)	> 92	> 92	> 92
Abstrahlwinkel	32°	32°	32°
Dreh-/Schwenkbereich	355°/90°	355°/90°	355°/90°
IP	20	20	20
Schutzklasse			
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.112)	optional mit CASAMBI		

*Lumenangaben/Netto.

Best.-Nr.

A

1-010-27-1

1-010-27-2

B

1-010-30-1

1-010-30-2

C *Dim to warm*

1-014-27-1

1-014-27-2



weiß




schwarz

Optionen

6-900-15-1	Casambi-Modul (siehe Seite 112)
6-215-50-1	Dali-Konverter für Noxx 1 Halbeinbau (Einbau werkseitig)
8-215-100-5	Wabenraster
8-215-100-1	Reflektor 24° (werkzeuglos austauschbar)
8-215-100-3	Reflektor 48° (werkzeuglos austauschbar)
8-215-114-1	Dim to Warm Reflektor 24°
8-215-114-3	Dim to Warm Reflektor 48°
02-215-05-x	Abblendrönde in gold, silber oder RAL-Ton

Maße (mm)







Deckenspot Noxx Mini 1

Aufbauspot

LED-Spot für die direkte Deckenmontage.
Leuchtenkopf ist dreh- und schwenkbar.

	A	B	C <i>Dim to warm</i>
Spannung	230V	230V	230V
Leistung (W)	7	7	9
Lumen*	550	610	650
Lichtfarbe (Kelvin)	2700	3000	1800 - 2700
Farbwiedergabe (CRI)	> 92	> 92	> 92
Abstrahlwinkel	32°	32°	32°
Dreh-/Schwenkbereich	355°/90°	355°/90°	355°/90°
IP	20	20	20
Schutzklasse			
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112	ja / S.112

*Lumenangaben/Netto.

	Best.-Nr.					
A	1-107-27-1	1-107-27-2	1-107-27-4	1-107-27-6	1-107-27-5	1-107-27-9
B	1-107-30-1	1-107-30-2	1-107-30-4	1-107-30-6	1-107-30-5	1-107-30-9
C <i>Dim to warm</i>	1-109-27-1	1-109-27-2	-	-	-	-



weiß



schwarz



messing



messing-gebürstet




roségold



titan

Optionen	6-215-30-1	Dali-Konverter für Noxx 1 Mini (Einbau werkseitig)
	8-215-075-5	Wabenraster
	8-215-075-1	Reflektor 24° (werkzeuglos austauschbar)
	8-215-075-3	Reflektor 48° (werkzeuglos austauschbar)
	02-215-05-x	Abblendrönde in gold, silber oder RAL-Ton

Maße (mm)



Deckenspot Noxx Mini 2

Aufbauspot

LED-Spot für die direkte Deckenmontage.
Leuchtenköpfe sind dreh- und schwenkbar.

	A	B	C Dim to warm
Spannung	230V	230V	230V
Leistung (W)	2x 7	2x 7	2x 9
Lumen*	2x 550	2x 610	2x 650
Lichtfarbe (Kelvin)	2700	3000	1800 - 2700
Farbwiedergabe (CRI)	> 92	> 92	> 92
Abstrahlwinkel	32°	32°	32°
Dreh-/Schwenkbereich	355°/90°	355°/90°	355°/90°
IP	20	20	20
Schutzklasse			
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.112)	optional	optional	optional

*Lumenangaben/Netto.

Best.-Nr.

A	1-207-27-1	1-207-27-2
B	1-207-30-1	1-207-30-2
C Dim to warm	1-209-27-1	1-209-27-2




weiß



schwarz

Optionen	6-215-25-2	Dali-Konverter für Noxx Mini 2 (Einbau werkseitig)
	8-215-075-5	Wabenraster
	8-215-075-1	Reflektor 24° (werkzeuglos austauschbar)
	8-215-075-3	Reflektor 48° (werkzeuglos austauschbar)
	02-215-05-x	Abblendrönde in gold, silber oder RAL-Ton

Maße (mm)







Deckenspot Noxx Mini 1

Halbeinbauspot

LED-Spot in Halbeinbau-Ausführung für
abgehängte Decken

	A	B	C Dim to warm
Spannung	230V	230V	230V
Leistung (W)	7	7	9
Lumen*	550	610	650
Lichtfarbe (Kelvin)	2700	3000	1800 - 2700
Farbwiedergabe (CRI)	> 92	> 92	> 92
Abstrahlwinkel	32°	32°	32°
Dreh-/Schwenkbereich	355°/90°	355°/90°	355°/90°
IP	20	20	20
Schutzklasse			
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.112)	optional mit CASAMBI		

*Lumenangaben/Netto.

	Best.-Nr.	
A	1-007-27-1	1-007-27-2
B	1-007-30-1	1-007-30-2
C Dim to warm	1-009-27-1	1-009-27-2




weiß



schwarz

Optionen	6-900-15-1	Casambi-Modul (siehe Seite 112)
	6-215-30-1	Dali-Konverter für Noxx Mini 1 (Einbau werkseitig)
	8-215-075-5	Wabenraster
	8-215-075-1	Reflektor 24° (werkzeuglos austauschbar)
	8-215-075-3	Reflektor 48° (werkzeuglos austauschbar)
	02-215-05-x	Abblendronde in gold, silber oder RAL-Ton

Maße (mm)





Deckenspot Noxx Air

Aufbauspot / Halbeinbauspot

LED-Spot in Aufbau- für direkte Deckenbefestigung oder Halbeinbau-Ausführung für abgehängte Decken

	A	B
Spannung	230V	230V
Leistung (W)	13,6	13,6
Lumen*	760	860
Lichtfarbe (Kelvin)	2700	3000
Farbwiedergabe (CRI)	> 92	> 92
Abstrahlwinkel	35°	35°
Dreh-/Schwenkbereich	355°/75°	355°/75°
IP	20	20
Schutzklasse		
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.112)	optional	optional

*Lumenangaben/Netto.


Best.-Nr.

Aufbauspot

	weiß	schwarz	messing	titan
A	1-111-27-1	1-111-27-2	1-111-27-4	1-111-27-9
B	1-111-30-1	1-111-30-2	1-111-30-4	1-111-30-9




Maße (mm)



Halbeinbauspot

	weiß	schwarz
A	1-011-27-1	1-011-27-2
B	1-011-30-1	1-011-30-2



Optionen	8-215-100-5	Wabenraster
	8-215-100-1	Reflektor 24° (werkzeuglos austauschbar)
	8-215-100-3	Reflektor 48° (werkzeuglos austauschbar)







Deckenspot Noxx Air 2

Aufbauspot

LED-Spot mit 2 dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfen für gerichtetes Licht.

	A	B
Spannung	230V	230V
Leistung (W)	2x 13,6	2x 13,6
Lumen*	2x 760	2x 860
Lichtfarbe (Kelvin)	2700	3000
Farbwiedergabe (CRI)	> 92	> 92
Abstrahlwinkel	35°	35°
Dreh-/Schwenkbereich	355°/75°	355°/75°
IP	20	20
Schutzklasse		
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.112)	optional	optional

*Lumenangaben/Netto.

Best.-Nr.

weiß

schwarz

A

1-211-27-1

1-211-27-2

B

1-211-30-1

1-211-30-2



Maße (mm)



Optionen	8-215-100-5	Wabenraster
	8-215-100-1	Reflektor 24° (werkzeuglos austauschbar)
	8-215-100-3	Reflektor 48° (werkzeuglos austauschbar)



Deckenspot Noxx Air Mini

Aufbauspot / Halbeinbauspot

LED-Spot in Aufbau für direkte Deckenbefestigung
oder Halbeinbau-Ausführung für abgehängte Decken

	A	B
Spannung	230V	230V
Leistung (W)	9	9
Lumen*	490	590
Lichtfarbe (Kelvin)	2700	3000
Farbwiedergabe (CRI)	> 92	> 92
Abstrahlwinkel	33°	33°
Dreh-/Schwenkbereich	355°/75°	355°/75°
IP	20	20
Schutzklasse		
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.112)		

*Lumenangaben/Netto.

Best.-Nr.

Aufbauspot

	weiß	schwarz
A	1-108-27-1	1-108-27-2
B	1-108-30-1	1-108-30-2




Maße (mm)



Halbeinbauspot

A	1-108-27-1	1-108-27-2
B	1-108-30-1	1-108-30-2







05 Wandleuchten

Licht als architektonisches Gestaltungselement



Unsere Wandleuchten prägen Räume durch ihre Lichtwirkung.

Sie erzeugen strukturierte Lichtbilder, betonen Oberflächen und verleihen Wänden Tiefe und Ausdruck.


Wie viele unserer Leuchtenfamilien verbinden auch die Wandleuchten eine präzise Lichtwirkung mit einer klaren und zeitlosen Gestaltung. Die einzelnen Modelle sind aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine durchgängige Lichtgestaltung über verschiedene Anwendungsbereiche hinweg.

Lichtwirkung

Je nach Ausführung entstehen präzise Lichtkegel, weiche Lichtverläufe oder gleichmäßige Lichtflächen. Dadurch lassen sich Wege führen, Raumbereiche definieren und architektonische Details gezielt hervorheben. Direkte und indirekte Lichtanteile ermöglichen unterschiedliche Beleuchtungsszenarien, von der dezenten Orientierungsbeleuchtung bis zur wirkungsvollen Inszenierung von Wandflächen.

Einsatzbereiche

Wandleuchten eignen sich für Flure, Wohnräume, Treppenhäuser sowie Objektbereiche und ergänzen die Raumbeleuchtung um eine zusätzliche gestalterische Ebene.

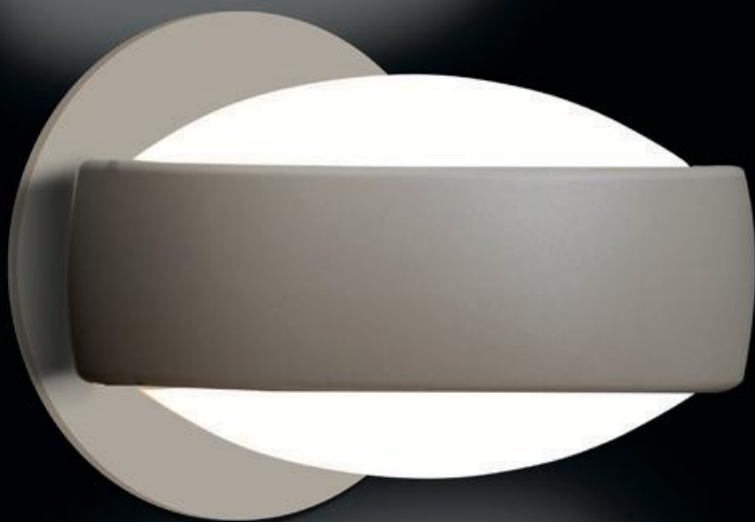

Wandleuchte Fly mit opalem Glas

Nach unten und oben strahlende Wandleuchte mit opalem Glas. In den Ausführungen als Aufbau- oder Halbeinbauleuchte.

Spannung	230V
Leistung (W)	2x 10
Lumen*	2x 800
Lichtfarbe (Kelvin)	2700
Farbwiedergabe (CRI)	> 90
Abstrahlwinkel	up & down
Schwenkbereich	90°
IP	20
Schutzklasse	
Dimmbar	ja / S.112
Steuerung (S.112)	optional

*Lumenangaben/Netto.


Aufbauleuchten	1-326-27-1	1-326-27-2	1-326-27-7
Halbeinbauleuchten	1-325-27-1	1-325-27-2	1-325-27-7



weiß





schwarz



cashmere

Maße (mm)










Wandleuchte Fly mit Prismenscheibe


Nach unten und oben strahlende Wandleuchte mit Prismenscheibe. In den Ausführungen als Aufbau- oder Halbeinbauleuchte.

Spannung	230V
Leistung (W)	2x 10
Lumen*	2x 800
Lichtfarbe (Kelvin)	2700
Farbwiedergabe (CRI)	> 90
Abstrahlwinkel	up & down
Schwenkbereich	180°
IP	20
Schutzklasse	⊥
Dimmbar	ja / S.112
Steuerung (S.112)	optional

*Lumenangaben/Netto.

Aufbauleuchten	1-321-27-1	1-321-27-2	1-321-27-7
Halbeinbauleuchten	1-320-27-1	1-320-27-2	1-320-27-7
			
	weiß	schwarz	cashmere

Maße (mm)





Wandleuchte Fly mit Glaslinse

Wandleuchte mit Glaslinse in den Ausführungen als Aufbau- oder Halbeinbauleuchte.

	A	B
Spannung	230V	230V
Leistung (W)	8	8
Lumen*	550	610
Lichtfarbe (Kelvin)	2700	3000
Farbwiedergabe (CRI)	> 90	> 90
Abstrahlwinkel	80°	80°
Drehbereich	180°	180°
IP	20	20
Schutzklasse		
Dimmbar	ja / S.112	ja / S.112
Steuerung (S.112)	optional	optional

*Lumenangaben/Netto.



Maße (mm)

• Ø 118 •



• Ø 118 •

Aufbauleuchten

A

1-301-27-1

1-301-27-2

1-301-27-7

B

1-301-31-1

1-301-31-2

1-301-31-7

Halbeinbauleuchten

A

1-300-27-1

1-300-27-2

1-300-27-7

B

1-300-31-1

1-300-31-2

1-300-31-7



weiß



schwarz



cashmere





06 Tisch- & Stehleuchten

Licht für wohnliche Akzente

Unsere Tisch- und Stehleuchten schaffen eine angenehme Lichtatmosphäre und ergänzen die allgemeine Raumbelichtung um gezielte Lichtinseln. Sie setzen Akzente, unterstützen unterschiedliche Nutzungssituationen und tragen zu einer wohnlichen Raumwirkung bei.

Produkte

Die Leuchten basieren auf einer gemeinsamen Designsprache und bilden eine eigenständige Produktfamilie innerhalb unseres Sortiments. Unterschiedliche Höhen und Einsatzbereiche ermöglichen vielfältige Anwendungen, während die gestalterische Handschrift erhalten bleibt.

Die klare Gestaltung und das zurückhaltende Erscheinungsbild erlauben eine harmonische Integration in unterschiedlichste Wohn- und Objektbereiche.

Einsatzbereiche

Ob als Leseleuchte neben dem Sessel, als Akzentbeleuchtung auf einem Sideboard oder als ergänzende Lichtquelle im Wohnbereich - Tisch- und Stehleuchten schaffen gezielte Lichtpunkte und erhöhen den visuellen Komfort.

Gestaltung


Die reduzierte Formensprache stellt die Lichtwirkung in den Vordergrund und sorgt für ein zeitloses Erscheinungsbild.



Steh-/ Tischleuchte Fly Glas

LED Steh-/ Tischleuchte aus der Leuchtenserie Fly.

Maße (mm)



Spannung	230V
Leistung (W)	10
Lumen*	800
Lichtfarbe	2700
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	80°
IP	20
Schutzklasse	
Dimmbar	Schnurdimmer

*Lumenangaben/Netto.



Best.-Nr.

1-610-27-1

1-610-27-2

1-620-27-1

1-620-27-2

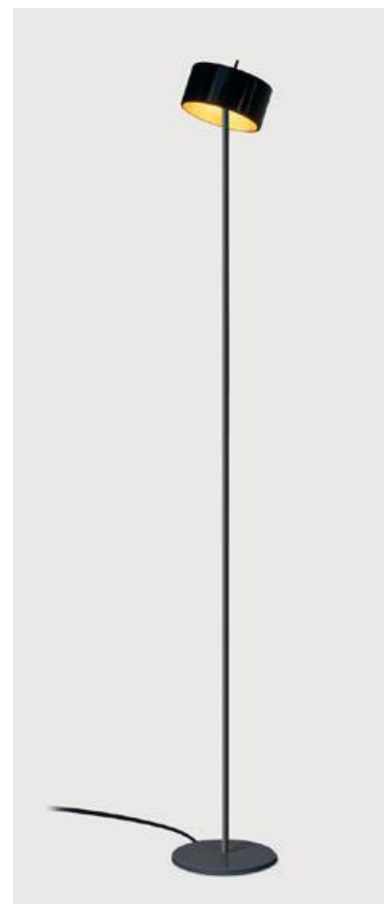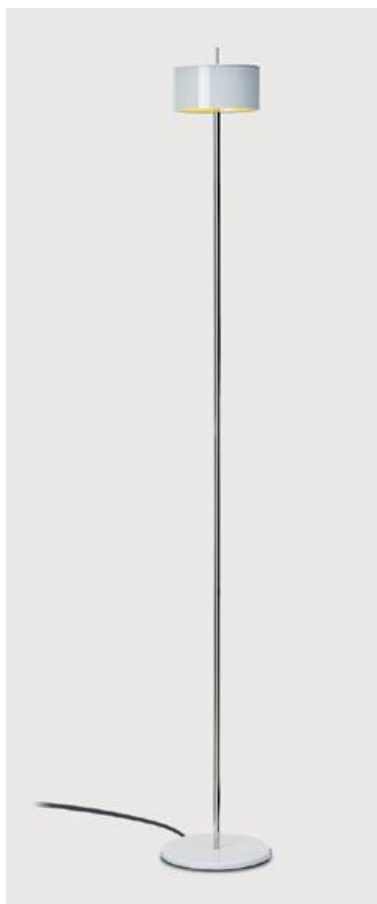

Wallwascher Fly


Tisch- / Bodenleuchte

LED-Spot für dekoratives Licht an Wänden etc.

	A	B
Spannung	230V	230V
Leistung (W)	12	12
Lumen*	650	760
Lichtfarbe (Kelvin)	2700	3000
Farbwiedergabe (CRI)	> 90	> 90
Abstrahlwinkel	80°	80°
Schwenkbereich	30°	30°
IP	20	20
Schutzklasse		
Dimmbar	Schnurdimmer	Schnurdimmer

*Lumenangaben/Netto.

Maße (mm)



A	Best.-Nr.	
	7-580-27-1	7-580-27-2
B	7-580-31-1	7-580-31-2





07 LICHTSTEUERUNG



Dimmen

Neben dem Schalten ist das Dimmen einer Leuchte eine der wichtigsten Funktionen der individuellen Lichtsteuerung. Alle Lumexx-Leuchten lassen sich mit entsprechenden Dimmern ansteuern. Achten Sie bitte bei den jeweiligen Leuchten auf die Hinweise im Katalog bezüglich der Verwendung von Phasen- bzw. abschrittdimmern. Für eine problemlose Anwendung empfehlen wir den Einsatz der von uns angebotenen Dimmer. Bei LED-Niedervolt-Leuchten mit wechselbaren Leuchtmitteln beachten Sie bitte auch, dass diese dimmbar sein müssen. Auch hier empfehlen wir, die von uns angebotenen Leuchtmittel zu verwenden.



Lichtsteuerung mit Casambi

Smartphone, Tablet oder Wandschalter - mit Casambi können Leuchten komfortabel per Funkverbindung geschaltet und gedimmt werden.

Alle Leuchten, bei denen in unserem Katalog die Option Casambi angegeben ist, können mit dieser Steuerung ausgestattet werden. Die Casambi-Module können je nach Anwendung problemlos im Deckenbaldachin oder in einer Unterputzdose integriert werden. So lässt sich nahezu jede Leuchte flexibel und komfortabel in die Casambi-Lichtsteuerung einbinden.

Für unser Trivario-Lichtsystem bieten wir zusätzlich die Möglichkeit, Leuchten über unseren CLX-Adapter einzeln mit Casambi anzusteuern.

Weitere Steuerungsmöglichkeiten mit Casambi für unser Trivario-Lichtsystem finden Sie auf Seite 16.




Lichtsteuerung mit Dali

Alle Lumexx-Leuchten mit dem Dali-Pictogramm können mit einem entsprechenden Dali-Modul werkseitig ausgestattet werden. Die Steuerung der Leuchte erfolgt über eine Kabelverbindung.

Casambi-Schalter

Batteriebetriebener Funkschalter mit
4 frei programmierbaren Tasten und
2 Funktionstasten für Dimmung

Bestell-Nr. 808071



Casambi-Schalter

- Fernbedienung zur Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar
- Drehknopf zum Dimmen
- 4 frei programmierbare Tasten

Bestell-Nr. 808682



Drehdimmereinsatz

Bestell-Nr. 6-903-04-2



Casambi Modul

Bestell-Nr. 6-900-15-1



Vadsbo LD 220 (Nullleiter erforderlich)

Bestell-Nr. 6-903-02-1



Lunatone Dali 2PD

Phasendimmer mit DALI Steuereingang
zum Einbinden von 230V.

Bestell-Nr.


6-300-10-1 Dali-2PD 3-25W ab-/anschnitt
6-300-10-2 Dali-PD 10-300W ab-/anschnitt



RC-Löschglied

zum Schutz bei Problemen mit Spitzen-
spannungen und nachglimmen von
LED-Leuchten.

Bestell-Nr. 6-903-10-1



Core





Alle Leuchten ohne festverbaute LED werden ohne Leuchtmittel geliefert. Leuchten mit Leuchtmittel sind speziell gekennzeichnet.

Technische Änderungen nach Erscheinen des Kataloges vorbehalten.

Die im Katalog dargestellten Farben können drucktechnisch geringfügig vom Original abweichen.

Alle Informationen im Katalog sind mit größter Sorgfalt erstellt. Sollte sich ein Fehler eingeschlichen haben, bitten wir dies zu entschuldigen.

Wir behalten uns vor, Änderungen und Ergänzungen der Informationen vorzunehmen.

Auf Nachfrage können Änderungen bestehender Produkte über unsere Vertriebspartner angefragt werden. Ein Teil der dargestellten Raum- und Architekturvisualisierungen wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Die abgebildeten Produkte entsprechen den Originalprodukten von LUMEXX light systems.

Lumexx®
light systems GmbH

Schwanenstr.30
44135 Dortmund

Telefon: +49 231 / 49 48 631
Telefax: +49 231 / 49 48 632
Mail: info@lumexx.de
web: www.lumexx.de