ILLUMINATE YOUR VISION

Innovative lighting for specialists, architects and lighting designers



daylightitalia®

EUIPO
EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Registrato / Registered 25/02/2025

No 019093935

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE

Si rilascia il presente certificato di registrazione per il marchio dell'Unione europea identificato in appresso. I dati ad esso relativi sono stati iscritti nel Registro dei Marchi dell'Unione europea.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the European Union trade mark identified below. The corresponding entries have been recorded in the Register of European Union trade marks.

daylightitalia

Il Direttore esecutivo / The Executive Director



www.euipo.europa.eu

João Negrão

daylightitalia

DayLight Italia nasce nel 2013 dall'idea di un team di visionari professionisti italiani del settore illuminazione. Da allora progetta, produce e distribuisce nel mondo lampadine di nuova concezione dedicate alle tante forme dell'abitare contemporaneo. Lampadine immaginate per emozionare – di alta qualità e in grado di generare un altissimo flusso e un design unico. Impegno, passione per la luce e istinto all'innovazione sono il motore dell'attività di Daylight Italia, oggi tra le aziende più apprezzate e richieste da un crescente mercato internazionale.

La gamma DayLight Italia è composta da lampadine con finiture raffinate e non convenzionali, come la serie Porcellana realizzata da maestri vetrai in vetro opalino, caratterizzata da una luce uniforme e un particolare comfort visivo, o la serie Cristallo che, grazie alle sfaccettature del vetro, regala all'ambiente incredibili giochi di luce. Molte lampadine hanno CRI (Color Rendering Index) >90 e quasi tutte sono dimmerabili.

Oggi DayLight Italia è tra le aziende europee con la gamma di lampadine decorative più completa con più di 800 tipologie di lampadine – di cui oltre 350 d'arredo – più di 100 lampadine per specialisti (R125, PAR56, T38, ...) e più di 30 brevetti registrati. La gamma è completata da una grande proposta di accessori: portalampada studiati e coordinati con le lampadine, rosoni, cavi tessili e basi che compongono oggetti finiti dal design raffinato ed espressivo. E' promotrice in Europa del cambiamento dell'idea di sorgente. La lampadina diventa oggetto luminoso professionale, che emoziona, arreda, veste l'ambiente e lo illumina in un modo semplice e pratico.

Per la vocazione al design che appartiene alla ricerca dell'azienda, negli ultimi anni sono iniziate delle collaborazioni con importanti Designer nel mondo dell'illuminazione. La più importante è sicuramente quella con lo Studio Consuline Architetti Associati – Francesco Iannone e Serena Tellini – che dal 1986 perseguono l'innovazione nella forma della luce spesso con scioccanti ma rivoluzionarie intuizioni che ne hanno segnato la storia. Di rilievo è anche la recente collaborazione con il Designer Patrick Zulauf le cui frizzanti e geniali soluzioni hanno portato allo sviluppo di sorgenti luminose uniche.

La sede e il magazzino principale sono a Pero (Milano), a ridosso del polo fieristico Rho-Pero. Negli anni, con il consolidamento del mercato estero, sono nate filiali DayLight in Francia e Svezia e contratti di distribuzione in Belgio e Olanda. Parallelamente è cresciuta anche la rete vendita, per controllare la distribuzione dei prodotti e garantire un servizio preciso e affidabile ai progettisti e ai clienti privati.

SCARICA
I CATALOGHI
DOWNLOAD
CATALOGUE

EN_Company profile

Daylight Italia was founded in 2013 by a team of visionary Italian professionals in the lighting sector. Since then, it has been designing, producing and distributing new-concept light bulbs aimed at satisfying the many needs of contemporary living. Light bulbs imagined to excite and transmit emotions, characterized by a unique design and very performing properties (high flux, high quality). Commitment, passion, innovation: these are the driving force of Daylight Italia, today among the most appreciated and requested companies in a growing international market.

Daylight Italia range is made up of bulbs with refined and unconventional finishes, such as the Porcellana series in opal glass created by master glassmakers, characterized by a uniform light and a particular visual comfort, or the Cristallo series which, thanks to the glass facets, gives the environment amazing plays of light. Many bulbs have a CRI (Color Rendering Index) >90 and almost all are dimmable.

More than 800 types of light bulbs, more than 350 decorative light bulbs, more than 100 light bulbs for specialists (R125, PAR56, T38, etc.), more than 30 registered patents: today Daylight Italia is among the European companies with the most complete range of light bulbs, completed by accessories such as coordinated lamp holders, ceiling roses, textile cables and bases. The light bulb becomes a professional light object, which excites, furnishes, dresses up the environment and illuminates it in a simple and practical way.

Year 2023 marks the beginning of the collaboration with important designers in the lighting world, the most important are certainly Francesco Iannone and Serena Tellini (Studio Consuline Architetti Associati) who have been pursuing innovation in the light shape since 1986, by proposing shocking and revolutionary intuitions that have marked their history. Noteworthy also the recent collaboration with the designer Patrick Zulauf, whose sparkling and ingenious solutions have led to the development of unique light sources.

The headquarters and main warehouse are in Pero (Milan), close to RHO FAIR exhibition center. Over the years, with the consolidation of foreign market, Daylight branches were created in France and Sweden, and distribution contracts in Belgium and the Netherlands. At the same time, the sales network has also grown, to control the products distribution and guarantee a precise and reliable service to designers and private customers.

DE_Firmenprofile

Daylight Italia wurde 2013 von einem Team visionärer italienischer Fachleute im Beleuchtungssektor gegründet. Seitdem entwirft, produziert und vertreibt das Unternehmen neuartige Glühbirnen, die den vielfältigen Bedürfnissen des modernen Lebens gerecht werden sollen. Glühbirnen, die Emotionen wecken und vermitteln sollen und sich durch ein einzigartiges Design und sehr leistungsstarke Eigenschaften (hoher Lichtstrom, hohe Qualität) auszeichnen. Engagement, Leidenschaft, Innovation: Das sind die treibenden Kräfte von Daylight Italia, heute eines der am meisten geschätzten und gefragtesten Unternehmen in einem wachsenden internationalen Markt.

Das Daylight Italia-Sortiment besteht aus Lampen mit raffinierten und unkonventionellen Oberflächen, wie zum Beispiel die von Glasmachermeistern hergestellte Porcellana-Serie aus Opalglas, die sich durch ein gleichmäßiges Licht und besonderen Sehkomfort auszeichnet, oder die Cristallo-Serie, die dank der Glasfacetten verleiht der Umgebung erstaunliche Lichtspiele. Viele Glühbirnen haben einen CRI (Color Rendering Index) >90 und fast alle sind dimmbar.

Mehr als 800 Arten von Glühbirnen, mehr als 350 dekorative Glühbirnen, mehr als 100 Glühbirnen für Spezialisten (R125, PAR56, T38 usw.), mehr als 30 angemeldete Patente: Heute gehört Daylight Italia zu den europäischen Unternehmen mit den meisten komplettes Sortiment an Glühbirnen, ergänzt durch Zubehör wie passende Lampenfassungen, Deckenrosetten, Textilkabel und Sockel. Die Glühbirne wird zum professionellen Lichtobjekt, das die Umgebung begeistert, möbliert, verschönert und auf einfache und praktische Weise beleuchtet.

Das Jahr 2023 markiert den Beginn der Zusammenarbeit mit wichtigen Designern in der Welt der Beleuchtung. Die wichtigsten sind sicherlich Francesco Iannone und Serena Tellini (Studio Consuline Architetti Associati), die seit 1986 Innovationen in der Lichtform verfolgen, indem sie schockierende und revolutionäre Intuitionen vorschlagen die ihre Geschichte geprägt haben. Bemerkenswert ist auch die jüngste Zusammenarbeit mit dem Designer Patrick Zulauf, dessen funkelnde und geniale Lösungen zur Entwicklung einzigartiger Lichtquellen geführt haben.

Der Hauptsitz und das Hauptlager befinden sich in Pero (Mailand), in der Nähe des Ausstellungszentrums Rho Fair. Im Laufe der Jahre wurden mit der Konsolidierung des Auslandsmarktes Daylight-Niederlassungen in Frankreich und Schweden sowie Vertriebsverträge in Belgien und den Niederlanden gegründet. Gleichzeitig ist auch das Vertriebsnetz gewachsen, um den Produktvertrieb zu steuern und Designern und Privatkunden einen präzisen und zuverlässigen Service zu gewährleisten.

ES_Perfil de empresa

DayLight Italia nace el 2013 de la idea de un equipo de profesionales italianos visionarios en el sector de la iluminación. Desde entonces, ha estado diseñando, produciendo y distribuyendo por el mundo un nuevo concepto de bombillas , dedicadas a las mas variadas situaciones de la vida contemporánea. Bombillas capaces de generar un flujo muy alto de alta calidad , caracterizadas por un diseño único que junto a sus variadas funciones fueron
imaginadas para emocionar.

Compromiso, pasión por la luz e instinto de innovación son el motor de la actividad de Daylight Italia, hoy entre las empresas más apreciadas y solicitados por un mercado internacional en constante crecimiento.
La gama DayLight Italia se compone de bombillas con acabados refinados y poco convencionales, como la serie Porcellana realizado por maestros vidrieros en vidrio opalino, caracterizado por una luz uniforme y un particular confort visual, o la serie Cristallo que, gracias a las facetas del vidrio, dota al ambiente de increíbles juegos de luz.
Muchas bombillas tienen un CRI >90 y casi todas son regulables.

Hoy DayLight Italia se encuentra entre las empresas europeas con la gama más completa de bombillas decorativas con más de 800 tipologías de bombillas – de las cuales más de 350 para muebles – más de 100 bombillas para especialistas (R125, PAR56, T38, ...) y más de 30 patentes registradas. La gama se completa con una amplia variedad de accesorios: portalámparas estudiado y coordinado con las bombillas, rosetones, cables y bases que componen los objetos acabados de diseño refinado y expresivo. Es impulsora en Europa del cambio de idea de fuente. La bombilla se convierte en un objeto de luz profesional, que emociona, decora, viste el ambiente y lo ilumina de forma sencilla y práctica.

Debido a la vocación por el diseño que forma parte de la investigación de la empresa, en los últimos años se han iniciado colaboraciones con importantes diseñadores del mundo de la iluminación. El más importante es sin duda el del Studio Consuline Architetti Associati – Francesco Iannone y Serena Tellini – que desde 1986 persiguen la innovación en forma de luz, a menudo con intuiciones impactantes pero revolucionarias que han marcado su historia. También cabe destacar la reciente colaboración con el diseñador Patrick Zulauf, cuyas soluciones brillantes e ingeniosas han llevado al desarrollo de fuentes de luz únicas.

La sede y el almacén principal se encuentran en Pero (Milán), cerca del centro de exposiciones Rho-Pero. Con el paso de los años, con la consolidación del mercado exterior, se crearon sucursales de DayLight en Francia y Suecia y contratos de distribución en Bélgica y Holanda. Al mismo tiempo, ha crecido también la red comercial para controlar la distribución de los productos y garantizar un servicio preciso y fiable a diseñadores y clientes privados.

FR_Profil de l'entreprise

DayLight Italia est née en 2013 de l'idée d'une équipe de professionnels italiens visionnaires dans le secteur de l'éclairage. Depuis, elle conçoit, produit et distribue dans le monde enti er des ampoules de nouveau concept dédiées aux multi ples formes de vie contemporaines. Des ampoules imaginées pour exciter – de haute qualité et capables de générer un très haut flux – caractérisées par un désign unique.

Engagement, passion pour la lumière et insti nct d'innovati on sont les moteurs de l'acti vité de Daylight Italia, aujourd'hui parmi les entreprises les plus appréciées et demandées sur un marché internati onal en pleine croissance. La gamme DayLight Italia est composée d'ampoules aux fi niti ons raffi nées et non conventi onnelles, comme la série Porcellana réalisée par des maîtres verriers en verre opale, caractérisée par une lumière uniforme et un confort visuel particulier, ou la série Cristallo qui, grâce aux facett es de le verre, donne à l'environnement des jeux de lumière incroyables. De nombreuses ampoules ont un IRC> 90 et presque toutes sont dimmables.

Aujourd'hui DayLight Italia est parmi les entreprises européennes avec la gamme la plus complète d'ampoules décoratives avec plus de 800 types d'ampoules - dont plus de 350 pour la décorati on - plus de 100 ampoules pour les spécialistes (R125, PAR56, T38, ...) et plus de 30 brevets déposés. La gamme est complétée par une large choix d'accessoires : douilles conçues et coordonnées avec les ampoules, rosaces, câbles texti les et bases qui composent des objets finis au design raffiné et expressif. Elle est une promotrice en Europe du changement de la notion de source.

L'ampoule devient un objet lumineux professionnel, qui enchante, meuble, habille l'environnement et l'éclaire de manière simple et pratique. En raison de la vocation pour le design qui fait partie de la recherche de l'entreprise, des collaborations ont commencé ces dernières années avec d'importants designers du monde de l'éclairage. Le plus important est certainement celui du Studio Consuline Architetti Associati – Francesco Iannone et Serena Tellini – qui depuis 1986 poursuivent l'innovation sous forme de lumière, souvent avec des intuitions choquantes mais révolutionnaires qui ont marqué leur histoire. A noter également la récente collaboration avec le designer Patrick Zulauf dont les solutions pétillantes et ingénieuses ont conduit au développement de sources lumineuses uniques.

Le siège social et l'entrepôt principal se trouvent à Pero (Milan), à proximité du parc des expositions Rho-Pero. Au fil des années, avec la consolidation du marché étranger, des succursales DayLight ont été créées en France et en Suède et des contrats de distribution en Belgique et aux Pays-Bas. Parallèlement, le réseau commercial s'est également développé, pour maîtriser la distribution des produits et garantir un service précis et fiable aux designers et aux clients privés.



SHOWROOM

Un’area espositiva dinamica dove la luce prende forma.
Un percorso di ispirazione e ricerca per architetti,
designer e professionisti del settore.

A dynamic exhibition space where light takes shape.
A journey of inspiration and research for architects,
designers, and industry professionals.

Un espace d’exposition dynamique où la lumière
prend forme. Un parcours d’inspiration et de
recherche dédié aux architectes, designers et
professionnels du secteur.

Un espacio expositivo dinámico donde la luz toma
forma. Un recorrido de inspiración e investigación
para arquitectos, diseñadores y profesionales del
sector.

Ein dynamischer Ausstellungsbereich, in dem
Licht Gestalt annimmt. Ein Inspirations- und
Forschungsweg für Architekten, Designer und
Fachleute der Branche.

Progettato dagli Architetti Francesco Iannone e Serena Tellini
Daylight Italia – Light, Form, Emotion

IL TUO SITO PARTNER B2B
PER SOLUZIONI PROFESSIONALI

YOUR B2B PARTNER SITE
FOR PROFESSIONAL LIGHTING SOLUTIONS



È attivo oggi il nuovo portale per lo shop online dei nostri prodotti.
È dedicato solo ai nostri rivenditori (B2B). Ordina in maniera semplice e veloce. In ogni caso DL non ti lascia da solo, il nostro ufficio controllerà ogni ordine e ti contatterà come sempre in caso di chiarimento.
Richiedi i dati di accesso al tuo account personale per avere le tue normali condizioni di vendita, dal listino al pagamento.
Controlla la disponibilità dei prodotti in tempo reale.
Operare è semplice: ricerca il codice dall'apposita casella o dal menu, inserisci l'ordine ed invialo.
Attendi comunque l'invio della conferma d'ordine.

The new portal for the online shop of our products is active today.
It is dedicated only to our resellers (B2B). Order quickly and easily. In any case, DL does not leave you alone, our office will check every order and will contact you as always in case of clarification.
Request the access data for your personal account to have your normal sales conditions, from the price list to payment. Check product availability in real time.
Operation is simple: search for the code from the appropriate box or from the menu, enter the order and send it.
However, wait for the order confirmation to be sent.

VISITA IL NOSTRO SHOP

eshop.daylightitalia.com

VISIT OUR SHOP

www.daylightitalia.com

CAMPAGNA DL POINT

IT

Daylight Italia seleziona un numero limitato di partner ai quali riservare un modello di collaborazione privilegiato. DL Point è un accordo dedicato ai clienti che rappresentano il nostro marchio con continuità, competenza e visione di lungo periodo. Non è aperto a tutti. È un riconoscimento riservato a partner selezionati.

VANTAGGI

- Relazione diretta e prioritaria
- Porto franco abbattuto
- Maggiore flessibilità nella concessione di extra sconti e nettissimi in automatico sempre in vigore e senza vincoli
- Protezione territoriale e controllo distributivo
- Visibilità e pubblicizzazione sul nostro sito
- Contributi per rinnovi vetrine ogni anno
- Priorità nella distribuzione delle novità

ING

Daylight Italia selects a limited number of partners to whom it offers a privileged collaboration model.
DL Point is an agreement dedicated to customers who represent our brand with continuity, expertise, and a long-term vision.
It is not open to everyone. It is a recognition reserved for selected partners.

BENEFITS

- Direct and prioritized relationship
- Reduced free-port threshold
- Greater flexibility in granting additional discounts and automatic net pricing, always active and without constraints
- Territorial protection and distribution control
- Visibility and promotion on our website
- Annual contributions for showroom window renewals
- Priority access to new product launches

FR

Daylight Italia sélectionne un nombre limité de partenaires auxquels elle réserve un modèle de collaboration privilégié.
DL Point est un accord dédié aux clients qui représentent notre marque avec continuité, compétence et une vision à long terme.
Ce programme n'est pas ouvert à tous. Il s'agit d'une reconnaissance réservée à des partenaires sélectionnés.

AVANTAGES

- Relation directe et prioritaire
- Franco de port réduit
- Plus grande flexibilité dans l'attribution de remises supplémentaires et de conditions nettes automatiques, toujours actives et sans contraintes
- Protection territoriale et contrôle de la distribution
- Visibilité et promotion sur notre site internet
- Contribution annuelle pour le renouvellement des vitrines
- Priorité dans la distribution des nouveautés

ES

Daylight Italia selecciona un número limitado de socios a los que reserva un modelo de colaboración privilegiado.
DL Point es un acuerdo dedicado a clientes que representan nuestra marca con continuidad, competencia y una visión a largo plazo.
No está abierto a todos. Es un reconocimiento reservado a socios seleccionados.

VENTAJAS

- Relación directa y prioritaria
- Porto franco reducido
- Mayor flexibilidad en la concesión de descuentos adicionales y condiciones netas automáticas, siempre activas y sin restricciones
- Protección territorial y control de la distribución
- Visibilidad y promoción en nuestro sitio web
- Contribuciones anuales para la renovación de escaparates
- Prioridad en la distribución de novedades


DE

Daylight Italia wählt eine begrenzte Anzahl von Partnern aus, denen ein privilegiertes Kooperationsmodell vorbehalten ist.
DL Point ist eine Vereinbarung für Kunden, die unsere Marke kontinuierlich, kompetent und mit einer langfristigen Vision vertreten.
Dieses Programm ist nicht für alle zugänglich. Es handelt sich um eine Anerkennung, die ausgewählten Partnern vorbehalten ist.

VORTEILE

- Direkte und priorisierte Zusammenarbeit
- Reduzierte Frei-Haus-Schwelle
- Höhere Flexibilität bei der Gewährung zusätzlicher Rabatte und automatischer Nettokonditionen, dauerhaft gültig und ohne Bindungen
- Gebietsschutz und Kontrolle der Distribution
- Sichtbarkeit und Bewerbung auf unserer Website
- Jährliche Beiträge für die Erneuerung von Schaufenstern
- Priorität bei der Distribution von Neuheiten

IMBALLO - PACKAGING

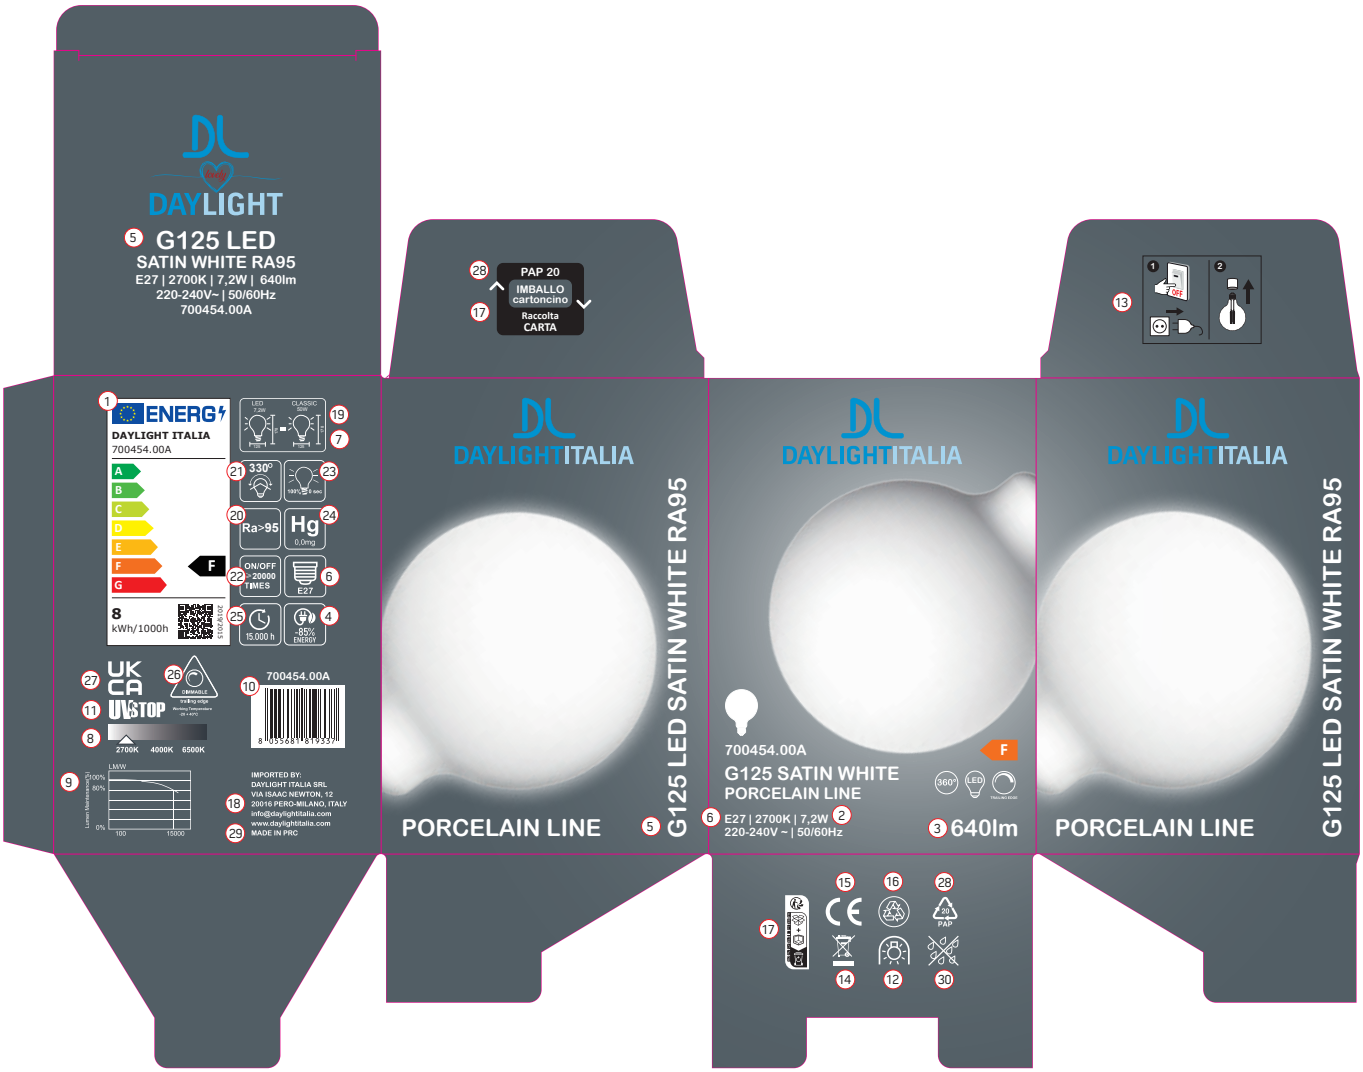

1. Classe energetica
2. Consumo potenza
3. Lumen
4. Risparmio d'energia
5. Nome prodotto
6. Attacco base
7. Equivalenza rispetto al modello tradizionale
8. Temperatura di colore
9. Mantenimento flusso
10. Ean Code
11. Emissione senza UV
12. Non necessita di vetro di protezione
13. Staccare tensione prima di sostituire la lampada
14. Lampada soggetta a smaltimento RAEE
15. Marchio CE per Comunità Europea
16. Imballo in carta riciclabile
17. Smaltire correttamente
18. Indirizzo e contatti
19. Dimensioni
20. Resa cromatica
21. Emissione del fascio
22. N° cicli di accensione
23. Tempo di accensione
24. Contenuto mercurio
25. Durata
26. Dimmerabile / Non dimmerabile
27. Marchio UKCA per UK
28. Imballo cartone non ondulato
29. Paese di fabbricazione
30. Non esporre all'acqua

Marchio Comunitario registrazione proprietà intellettuale
Community trademark registration of intellectual property

Marcatura conformità europea
European conformity marking

Potenza elettrica assorbita
Rated Wattage

Flusso luminoso
Minimum Lumen Output

Lunghezza della lampada
The total lenght of lamp

Diametro della lampada
The total width of lamp

Altezza della lampada
The total height of lamp

Dimensione totale della lampada
The total Mounting dimension of lamp

ENERGY

Risparmio rispetto alla lampada tradizionale
Saved compared to traditional type


Garanzia
Worranty

Emissione senza UV
UV-free emission

Attacco
Base

Tensione/Frequenza
Voltage / Frequency

Temperatura di colore
Color Temperature



OLD

New Energy Label

Durata media (ore)
Average duration (hours)

Cicli di accensione
Switching cycles

DIMMABLE

Dimmerabile
Dimmable

DIMMABLE

Non dimmerabile
Not Dimmable

IPXX

Gradi di Protezione all'acqua
Water protection degree

*Disponibili a richiesta
Available on request

Prodotti ordinabili a richiesta il cui minimo ordinabile e i tempi di consegna dipendono dall'articolo
Products available on request whose minimum order and delivery times depend on article

Daylight Italia si riserva il diritto di modificare o cancellare ogni referenza senza preavviso.
Daylight Italia reserves the right to modify or cancel any reference without prior notice.

CATALOGUE

2026

LIGHTING

HOME SOLUTIONS

DL HOME
CATALOGUE

daylightitalia

IT Benvenuti nella prima parte del Catalogo Generale costituita da una selezione di lampade finite pronte all'uso. Le proposte presenti sono una sintesi di eleganza, praticità ed economicità. Qui troverete una varietà di soluzioni che combinano le nostre lampadine più preziose con supporti eleganti, creando oggetti armoniosi ed esteticamente belli, ma allo stesso tempo semplici. Vi invitiamo a esplorare questa selezione, sapendo che la nostra gamma completa è disponibile nel catalogo separato DL Home, più ampio e dettagliato. Sia che siate alla ricerca di illuminazione per il vostro spazio domestico o professionale, troverete qui opzioni che emozionano e caratterizzano gli ambienti con eleganza.

ENG *Welcome to the first section of the General Catalog, featuring a selection of ready-to-use finished lamps. The offerings here are a synthesis of elegance, practicality, and affordability. You will find a variety of solutions that combine our finest bulbs with elegant supports, creating harmonious and aesthetically pleasing objects that are also simple. We invite you to explore this selection, knowing that our full range is available in the separate DL Home catalog, which is more extensive and detailed. Whether you're looking for lighting for your domestic or professional space, you'll find options here that excite and characterize environments with elegance."*

ES *Bienvenidos a la primera parte del Catálogo General, que consta de una selección de lámparas terminadas listas para usar. Las propuestas aquí presentadas son una síntesis de elegancia, practicidad y económicos. Encontrarán una variedad de soluciones que combinan nuestras bombillas más preciosas con soportes elegantes, creando objetos armónicos y estéticamente bellos, pero a la vez simples. Les invitamos a explorar esta selección, sabiendo que nuestra gama completa está disponible en el catálogo separado DL Home, más amplio y detallado. Ya sea que estén buscando iluminación para su espacio doméstico o profesional, aquí encontrarán opciones que emocionan y caracterizan los ambientes con elegancia.*

FR *Bienvenue dans la première partie du Catalogue Général, comprenant une sélection de lampes finies prêtes à l'emploi. Les offres présentées ici sont une synthèse d'élégance, de praticité et d'accessibilité. Vous trouverez une variété de solutions qui combinent nos ampoules les plus précieuses avec des supports élégants, créant des objets harmonieux et esthétiquement beaux, mais simples en même temps. Nous vous invitons à explorer cette sélection, en sachant que notre gamme complète est disponible dans le catalogue séparé DL Home, plus vaste et détaillé. Que vous recherchiez un éclairage pour votre espace domestique ou professionnel, vous trouverez ici des options qui excitent et caractérisent les environnements avec élégance.*

DE *Willkommen im ersten Teil des Gesamtkatalogs, der eine Auswahl von fertigen, gebrauchsfertigen Lampen umfasst. Die hier vorgestellten Angebote sind eine Synthese aus Eleganz, Praktikabilität und Erschwinglichkeit. Sie werden eine Vielzahl von Lösungen finden, die unsere edelsten Glühbirnen mit eleganten Halterungen kombinieren und harmonische und ästhetisch ansprechende Objekte schaffen, die gleichzeitig einfach sind. Wir laden Sie ein, diese Auswahl zu erkunden, in dem Wissen, dass unser vollständiges Sortiment im separaten, umfangreicheren und detaillierteren DL Home-Katalog erhältlich ist. Egal, ob Sie Beleuchtung für Ihren privaten oder beruflichen Raum suchen, hier finden Sie Optionen, die Umgebungen mit Eleganz bereichern und charakterisieren.*

Lampade da tavolo
Table lamps
Pag. 14



Lampade a sospensione
Suspension lamps
Pag. 30





Lampade da parete
Wall lamps
Pag. 80



Lampade da soffitto
Ceiling lamps
Pag. 94



Deep
Blue

810311.00A



Light
Yellow

810314.00A

Intense
Red

810313.00A



Soft
Green

810312.00A





Fluffy
White

810310.00A



All
Black

810309.00A

daylightitalia

Ballerina
Lampada portatile a batteria innovativa.

Design, armonia e colore in un equilibrio visivo straordinario. Con la sua sorprendente autonomia porti la luce dove vuoi, con un tocco di eleganza, colore e praticità senza pari. Soluzione eco-friendly: ogni parte è intercambiabile. Sei vivaci modelli colorati tra cui scegliere, questa lampada si adatta perfettamente a qualsiasi stile di arredamento. Il cappello mobile coordinato può essere facilmente orientato per creare diverse atmosfere e direzionare la luce dove serve.

Ballerina
Innovative battery-powered portable lamp

Design, harmony and color in an extraordinary visual balance. You can bring the light wherever you want, with a touch of unparalleled elegance, color and practicality. Eco-friendly solution: each part is interchangeable. You can choose among six vibrant colorful patterns, this lamp is perfectly suited to any decor style. The matching movable hat can be easily oriented to create different atmospheres and direct the light where it is needed.



15.000h
LED life time

All parts replaceable

USBC input
(included)

110 lm max - DIM - 1,3W - 5V - 0,26 A
2500K - E27- CRI > 80 - 360° (700465.000)

2 x Type 18650 - 3,7V - Litium
2500 m Ah x 2 - (included)

0% 100%
2 A Type - 0÷90% - 5h
(not included)



4 Step Dim

90h	38h	19h	OFF
22 lm	55 lm	110 lm	
20%	50%	100%	
I touch	II touch	III touch	IIII touch

IP 43 E27



COD.
810309.00A

Ballerina nera USB
Ballerina black USB
G125 CLEAR

COD. Lamp.
700465.000

1,3W 110LM 5V
CRI80 2500K DIM



COD.
810310.00A

Ballerina bianca USB
Ballerina white USB
G125 CLEAR

COD. Lamp.
700465.000

1,3W 110LM 5V
CRI80 2500K DIM



COD.
810311.00A

Ballerina blu USB
Ballerina blue USB
G125 CLEAR

COD. Lamp.
700465.000

1,3W 110LM 5V
CRI80 2500K DIM



COD.
810312.00A

Ballerina verde USB
Ballerina green USB
G125 CLEAR

COD. Lamp.
700465.000

1,3W 110LM 5V
CRI80 2500K DIM



COD.
810313.00A

Ballerina rossa USB
Ballerina red USB
G125 CLEAR

COD. Lamp.
700465.000

1,3W 110LM 5V
CRI80 2500K DIM



COD.
810314.00A

Ballerina gialla USB
Ballerina yellow USB
G125 CLEAR

COD. Lamp.
700465.000

1,3W 110LM 5V
CRI80 2500K DIM





COD.
810183.00A

Magoo batteria nero E27 5VDC FIL
Magoo black battery E27 5VDC FIL
ZANTE T120x170 MILKY IP20

COD. Lamp.
700464.00A

1,3W 110LM
CRI90 2500K
4x1,2V AA NiMH (not included)



COD.
810184.00A

Magoo batteria ottone spazzolato E27 5VDC FIL
Magoo brushed brass battery E27 5VDC FIL
ZANTE T120x170 MILKY IP20

COD. Lamp.
700464.00A

1,3W 110LM
CRI90 2500K
4x1,2V AA NiMH (not included)



COD.
810185.00A

Magoo batteria bianco E27 5VDC
Magoo white battery E27 5VDC
G125 CLEAR IP20

COD. Lamp.
700465.00A

1,3W 110LM
CRI90 2500K
4x1,2V AA NiMH (not included)



COD.
810186.00A

Magoo batteria nero E27 5VDC
Magoo black battery E27 5VDC
G125 CLEAR IP20

COD. Lamp.
700465.00A

1,3W 110LM
CRI90 2500K
4x1,2V AA NiMH (not included)

MR MAGOO



Lampada portatile a batteria che utilizza innovative lampadine led a 5V. Le batterie sono 4 Stilo AA da 1,2V NiMH ricaricabili (non incluse). Il micro interruttore invisibile sotto la base rende il corpo molto pulito esteticamente.

- Innovativa ed economica
- Semplice da utilizzare e cambio batteria rapido
- Riutilizzabile all'infinito, poiché ogni parte è sostituibile
- Alti flussi, fino a 110lm
- Lunga durata fino e oltre 12h di autonomia

Battery-operated portable lamp that uses innovative 5V LED bulbs. The batteries are 4 AA 1.2V NiMH rechargeable (not included). The invisible micro switch under the base makes the body very clean aesthetically.

- *Innovative and low cost*
- *Easy to use, quick battery change*
- *Infinitely reusable, as every part is replaceable*
- *High flux up to 110lm*
- *Long life up to and over a range of 12 hours*

DL HOME CATALOGUE



COD.
810221.00A

Punto luce base bianco E27
Light source white E27
LED SATELLITE CLEAR WHITE

COD. Lamp.
700739.00A

4W 470LM
CRI95 2700K DIM



COD.
810195.00A

Punto luce base nero E27
Light source black E27
LED SATELLITE CLEAR BLACK

COD. Lamp.
700742.00A

4W 470LM
CRI95 2700K DIM



COD.
810203.00A

Punto luce base argento E27
Light source silver E27
LED SATELLITE CLEAR SILVER

COD. Lamp.
700738.00A

4W 470LM
CRI95 2700K DIM



COD.
810199.00A

Punto luce base oro E27
Light source gold E27
LED SATELLITE CLEAR GOLD

COD. Lamp.
700741.00A

4W 470LM
CRI95 2700K DIM




designed by
Patrick Zulauf

DL HOME
CATALOGUE








COD.
810351.00A

Punto luce tavolo 120 nero
Light source 120 black
G125 - Papalina Red

COD. Lamp.
700110.00A

4,5W 470LM
CRI80 2700K



COD.
810352.00A


Punto luce tavolo 120 nero
Light source 120 black
G125 - Papalina Black


COD. Lamp.
700110.00A

4,5W 470LM
CRI80 2700K









COD.
810198.00A

Punto luce base nero-oro E27
Light source black-gold E27
LED SATELLITE CLEAR BLACK GOLD

COD. Lamp.
700740.00A

4W 470LM
CRI95 2700K DIM

COD.
810206.00A


Punto luce base nero-oro E27
Light source black-gold E27
LED SATELLITE CLEAR BLACK-GOLD

COD. Lamp.
700743.00A

4W 470LM
CRI95 3000K DIM

COD.
810194.00A

Punto luce tavolo nero
Light source black
SATELLITE



COD. Lamp.
700742.00A

4W 470LM
CRI95 2700K DIM



COD.
810029.00A

Punto luce tavolo 120 argento verniciato
Light source 120 silver painted
ZANTE POR



COD. Lamp.
700240.0IA

6W 540LM
CRI90 2700K



COD.
810296.00A

Punto luce tavolo ottone
Light source brass
CONE 140X200 CLEAR



COD. Lamp.
700449.00A

10W 1100LM
CRI80 2700K



COD.
810172.00A

Punto luce tavolo ottone
Light source brass
IDRA POR




COD. Lamp.
700247.0IA


6W 540LM
CRI90 2700K











COD.
810040.00A

Lampada tavolo nera
Table lamp black
BELLALUCE

COD. Lamp.
700355.00L

10W 1000LM
CRI90 2700K

COD.
810050.00A

Lampada oro verniciato tavolo
Table lamp gold painted
BELLALUCE

COD. Lamp.
700355.00L

10W 1000LM
CRI90 2700K

COD.
810047.00A

Lampada tavolo nera
Table lamp black
BELLALUCE





COD. Lamp.
700262.00A

4W 150LM
CRI80 2200K









COD.
810040.00A

Lampada tavolo nera
Table lamp black
BELLALUCE

COD. Lamp.
700355.00L

10W 1000LM
CRI90 2700K

COD.
810041.00A


Lampada tavolo nera
Table lamp black
CIAOBELLA 260

COD. Lamp.
700481.00L

13W 1550LM
CRI95 2700K








COD.
810050.00A

Lampada oro verniciato tavolo
Table lamp gold painted
BELLALUCE

COD. Lamp.
700355.00L

10W 1000LM
CRI90 2700K



COD.
810051.00A


Lampada oro verniciato tavolo
Table lamp gold painted
CIAOBELLA 260

COD. Lamp.
700481.00L

13W 1550LM
CRI95 2700K








COD.
810353.00A

Pendel trasparente
Pendel clear
COPERFETTACL

COD. Lamp.
700542.00L

6W 806LM
CRI90 2700K DIM



COD.
810354.00A


Pendel fumé
Pendel smoky
COPERFETTASM

COD. Lamp.
700545.00L

6W 380LM
CRI90 1800K DIM








COD.
810355.00A

Pendel satinato
Pendel satin
COPERFETTASA

COD. Lamp.
700543.00L

6W 806LM
CRI90 2700K DIM




COD.
810356.00A

Pendel oro
Pendel gold
COPERFETTAGO

COD. Lamp.
700544.00L

6W 720LM
CRI90 2200K DIM

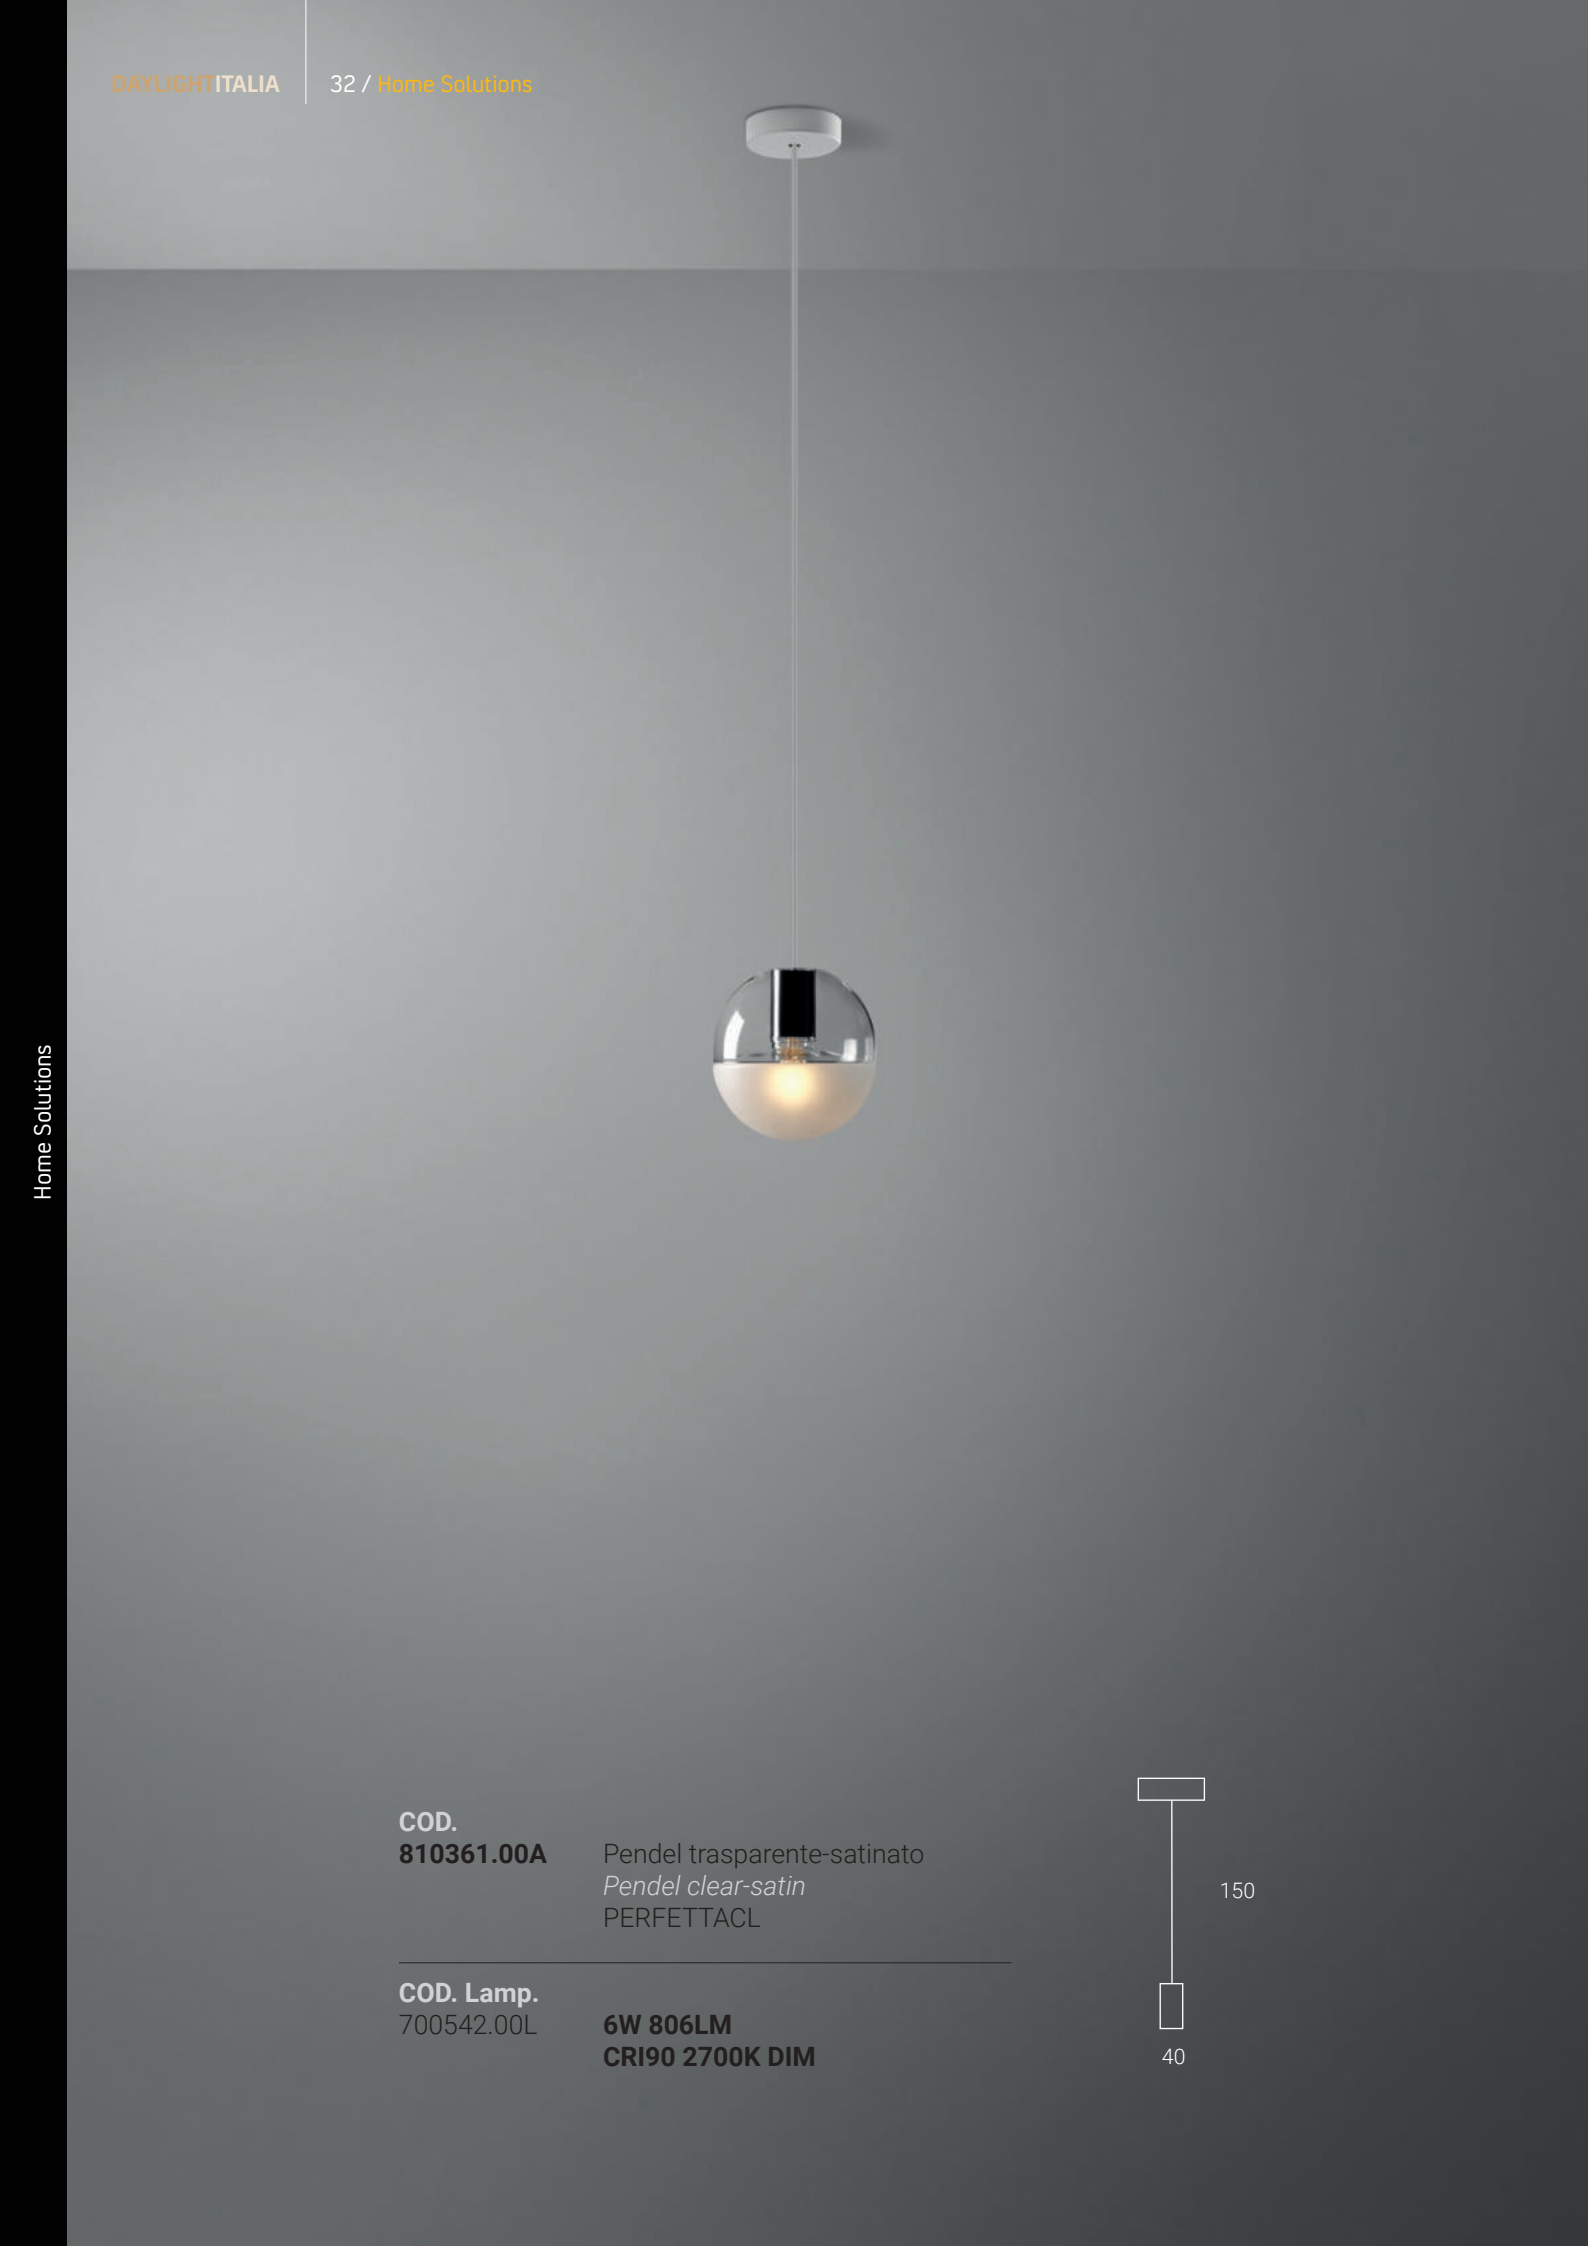

COD.
810361.00A

Pendel trasparente-satinato
Pendel clear-satin
PERFETTACL

COD. Lamp.
700542.00L

6W 806LM
CRI90 2700K DIM


[d]arc awards
CELEBRATING A DECADE OF LIGHTING DESIGN
SHORTLISTED

Perfetta

DL HOME
CATALOGUE








COD.
810357.00A

Kit rosone 3 cadute trasparente
Kit ceiling 3x clear
COPERFETTACL

COD. Lamp.
700542.00L

3x6W 3x806LM
CRI90 2700K DIM



COD.
810358.00A


Kit rosone 3 cadute fumé
Kit ceiling 3x smoky
COPERFETTASM

COD. Lamp.
700545.00L

3x6W 3x380LM
CRI90 1800K DIM








COD.
810359.00A

Kit rosone 3 cadute satinato
Kit ceiling 3x satin
COPERFETTASA

COD. Lamp.
700543.00L

3x6W 3x806LM
CRI90 2700K DIM



COD.
810360.00A

Kit rosone 3 cadute oro
Kit ceiling 3x gold
COPERFETTAGO

COD. Lamp.
700544.00L

3x6W 3x720LM
CRI90 2200K DIM



COD.
810214.00A

Pendel Elba Cri nero
Elba pendel Cri black
LED SATELLITE CLEAR BLACK

COD. Lamp.
700742.00A

4W 470LM
CRI95 2700K DIM





COD.
810215.00A

Pendel Elba Cri nero
Elba pendel Cri black
LED SATELLITE CLEAR BLACK GOLD

COD. Lamp.
700740.00A

4W 470LM
CRI95 2700K DIM



COD.
810217.00A

Pendel Elba Cri nero
Elba pendel Cri black
LED SATELLITE CLEAR BLACK GOLD

COD. Lamp.
700743.00A

4W 470LM
CRI95 30000K DIM



COD.
810216.00A

Pendel Elba Cri ottone
Elba pendel Cri brass
LED SATELLITE CLEAR GOLD

COD. Lamp.
700741.00A

4W 470LM
CRI95 2700K DIM



COD.
810223.00A

Pendel Elba Cri bianco
Elba pendel Cri white
LED SATELLITE CLEAR WHITE

COD. Lamp.
700739.00A

4W 470LM
CRI95 2700K DIM



COD.
810108.00A

Pendel Elba Cri canna fucile
Elba pendel Cri gun metal grey
CRISTAL MOIRE 75X163 CLEAR

COD. Lamp.
700280.0IA

6W 600LM
CRI90 2700K DIM





COD.
810111.00A Pendel Elba Cri ottone
Elba pendel Cri brass
BELLALUCE 210X325 CLEAR

COD. Lamp.
700355.00L **10W 1000LM**
CRI90 2700K DIM









COD.
810268.00A

Pendel Elba Cri nero
Elba pendel Cri black
G125X178 POR

COD. Lamp.
700454.00A

7,2W 640LM
CRI95 2700K DIM

COD.
810269.00A

Pendel Elba Cri bianco
Elba pendel Cri white
G125X178 POR

COD. Lamp.
700454.00A

7,2W 640LM
CRI95 2700K DIM



COD.
810248.00A

Pendel Elba Cri ottone
Elba pendel Cri brass
ELLIPSE 170X264 CLEAR

COD. Lamp.
700447.00A

10W 1100LM
CRI80 2700K DIM



COD.
810084.00A

Pendel Elba Ball bianco
Elba pendel Ball white
DELO R220X227 POR

COD. Lamp.
700480.00L

13W 1550LM
CRI95 2700K DIM











COD.
810266.00A Pendel Elba Ball nero
Elba pendel Ball black
G125X178 POR

COD. Lamp.
700454.00A **7,2W 640LM**
CRI95 2700K DIM

COD.
810267.00A Pendel Elba Ball bianco
Elba pendel Ball white
G125X178 POR

COD. Lamp.
700454.00A **7,2W 640LM**
CRI95 2700K DIM



COD.
810075.00A

Pendel Elba Ball ottone
Elba pendel Ball brass
G125 POR

COD. Lamp.
700454.00A

7,2W 640LM
CRI95 2700K DIM





COD.
810088.00A

Pendel Elba Ball bianco
Elba pendel Ball white
G125 MILK

COD. Lamp.
700167.D0A

11W 1521LM
CRI80 2700K DIM





COD.
810083.00A Pendel Elba Ball ottone
Elba pendel Ball brass
G125 CLEAR

COD. Lamp.
700122.00A **11W 1521LM**
CRI80 2700K











COD.
810080.00A

Pendel Elba Ball nero
Elba pendel Ball black
G125 CLEAR

COD. Lamp.
700122.00A

11W 1521LM
CRI80 2700K

COD.
810086.00A

Pendel Elba Ball bianco
Elba pendel Ball white
G125 CLEAR

COD. Lamp.
700122.00A

11W 1521LM
CRI80 2700K



COD.
810233.00A

Pendel Elba Car nero
Elba pendel Car black
ELLIPSE 220X235 CLEAR

COD. Lamp.
700448.00A

10W 1100LM
CRI80 2700K DIM





COD.
810224.00A

Pendel Elba Car ottone
Elba pendel Car brass
ELLIPSE 170X264 CLEAR

COD. Lamp.
700447.00A

10W 1100LM
CRI80 2700K DIM





COD.
810095.00A

Pendel Elba Car ottone
Elba pendel Car brass
CARAMELLA 150X314 POR

COD. Lamp.
700357.00L

13W 1521LM
CRI80 2700K DIM





COD.
810098.00A

Pendel Elba Car bianco
Elba pendel Car white
CARAMELLA 150X314 POR

COD. Lamp.
700357.00L

13W 1521LM
CRI80 2700K DIM



COD.
810089.00A

Pendel Elba Car ottone
Elba pendel Car brass
CARAMELLA 120X264 POR

COD. Lamp.
700356.00L

13W 1521LM
CRI80 2700K DIM






COD.
810243.00A

Pendel Elba Bel ottone
Elba pendel Bel brass
CONE 140X200 GOLD

COD. Lamp.
700452.00A

8,5W 806LM
CRI80 2200K DIM





COD.
810274.00A

Pendel Tubosa nero
Tubosa pendel black
G125 GOLD CARBON CROSS SPIRAL

COD. Lamp.
700432.00A

7W 640LM
CRI80 2700K DIM






COD.
810026.00A

Pendel Tubosa nero
Tubosa pendel black
BELLALUCE

COD. Lamp.
700355.00L

10W 1000LM
CRI90 2700K DIM



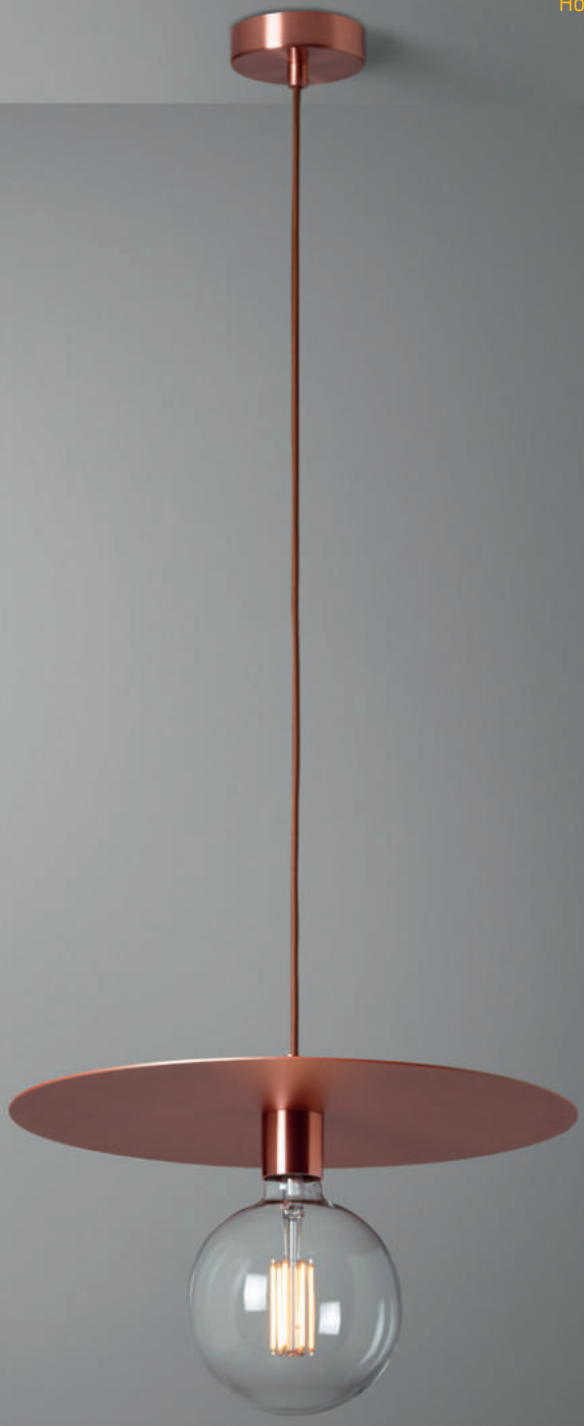


COD.
810060.00A

Pendel disco rame 40cm.
Pendel copper disk 40cm.
G155 TRA

COD. Lamp.
700239.00L

1X7W 600LM
CRI90 2200K DIM



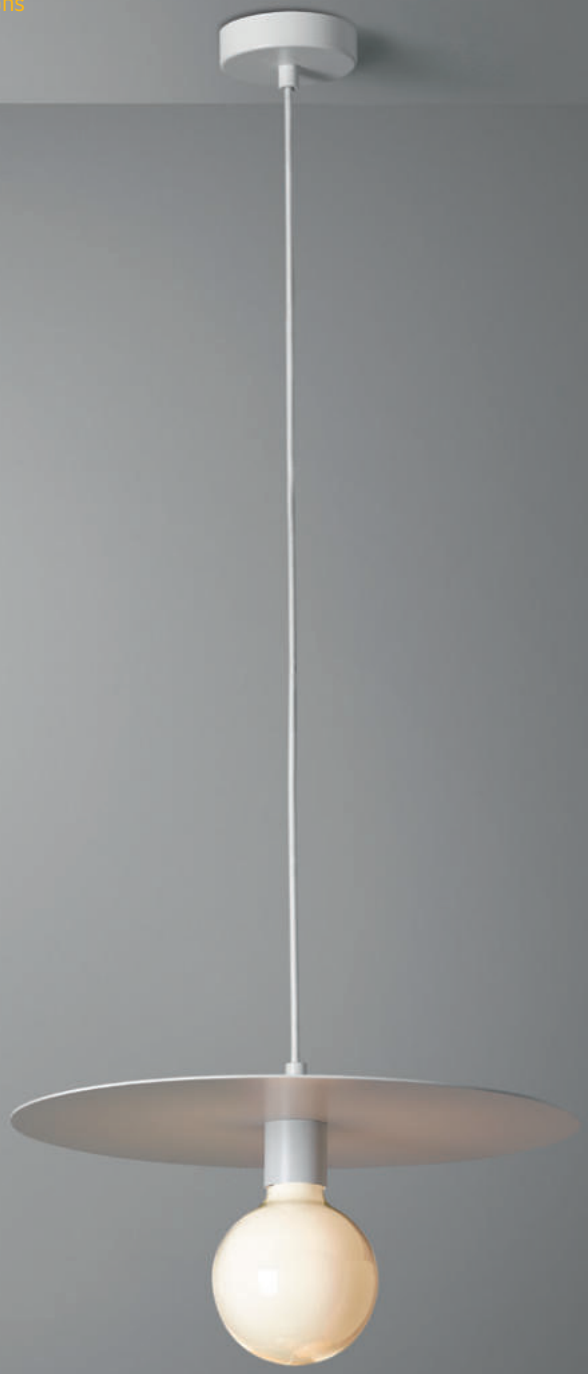

COD.
810061.00A

Pendel disco bianco 40cm.
Pendel white disk 40cm.
G125 MILK

COD. Lamp.
700167.D0A

11W 1500LM
CRI80 2700K DIM






COD.
810065.00A Kit pendel 2 cadute bianco/cromo
Kit pendel 2x white/chrome
BELLALUCE

COD. Lamp.
700354.00L **2X10W 2x1000LM**
700355.00L **CRI90 2700K DIM**



COD.
810064.00A Kit pendel 2 cadute bianco/oro
Kit pendel 2x white/gold
CIAOBELLA POR

COD. Lamp.
700481.00L **2x13W 2x1550LM**
700480.00L **CRI95 2700K DIM**





COD.
810319.00A

Kit pendel 2 cadute bianco Cri bianco
Kit pendel 2x white Cri white
G125 MILK

COD. Lamp.
700167.D0A

2x11W 2x1521LM
CRI80 2700K DIM




COD.
810127.00A

Kit pendel 2 cadute bianco Ma ottone
Kit pendel 2x white Ma brass
MAMMAMIA DROP POR

COD. Lamp.
700352.00L
700353.00L

2X13W 2X1521LM
CRI80 2700K DIM




COD.
810113.00A

Kit pendel 2 cadute bianco Bal ottone
Kit pendel 2x white Bal brass
G125 POR

COD. Lamp.
700454.00A


2x7,2W 2x640LM
CRI95 2700K DIM





COD.
810116.00A Kit pendel 2 cadute bianco Bal ottone
Kit pendel 2x white Bal brass
CARAMELLA POR

COD. Lamp.
700381.00L **5,9W 806LM**
700357.00L **13W 1521LM**
CRI80 2700K DIM




COD.
810118.00A

Kit pendel 2 cadute bianco Bal bianco
Kit pendel 2x white Bal white
G125 POR

COD. Lamp.
700249.0IA

2x7,2W 2x640LM
CRI95 2700K DIM






COD.
810317.00A

Kit pendel 3 cadute bianco
Kit pendel 3x white
G125 GLOBO MILK

COD. Lamp.
700167.D0A

3x11W 3x1521LM
CRI80 2700K DIM





COD.
810066.00A

Kit grappolo 5 cadute bianco
Kit cluster 5x white
G125 MILK

COD. Lamp.
700166.00A

5X7,5W 4030LM
CRI80 2700K DIM





COD.
810291.00A

Kit rosone 6 cadute Gioconda bianco
Kit ceiling 6x Gioconda white
CRI95 MIX PORCELLANA

COD. Lamp	
700455.00A	**2X7,2W 2x640LM**
700454.00A	**2X7,2W 2x640LM**
700456.00A	**2X7,2W 2x640LM**
	CRI95 2700K DIM



COD.
810286.00A

Kit rosone 6 cadute Gioconda nero
Kit ceiling 6x Gioconda black
G125 CARBON GOLD

COD. Lamp.
700432.00A

6x7W 6x640LM
CRI80 2700K DIM





COD.
810000.00A Kit rosone 3 cadute nero
Kit ceiling 3x black
CIAOBELLA 260 220 POR

COD. Lamp.
700481.00L **3x13W 3x1550LM**
700480.00L **CRI95 2700K DIM**






COD.
810276.00A

Kit pendel 3 cadute nero Cri nero
Kit pendel ceiling 3x black Cri black
ELLIPSE/CONE GOLD

COD. Lamp.	
700452.00A	**8,5W 806LM**
700451.00A	**8,5W 806LM**
700450.00A	**8,5W 806LM**
	CRI80 2200K DIM





COD.
810277.00A Kit pendel 3 cadute bianco Cri ottone
Kit pendel ceiling 3x white Cri brass
ELLIPSE/CONE CLEAR

COD. Lamp.	
700449.00A	**10W 1100LM**
700448.00A	**10W 1100LM**
700447.00A	**10W 1100LM**
	CRI80 2700K DIM



COD.
810278.00A

Kit pendel 3 cadute bianco Cri ottone
Kit pendel ceiling 3x white Cri brass
ELLIPSE/CONE GOLD

COD. Lamp.	
700452.00A	**8,5W 806LM**
700451.00A	**8,5W 806LM**
700450.00A	**8,5W 806LM**
	CRI80 2200K DIM






COD.
810148.00A

Kit pendel 3 cadute nero Ma nero
Kit pendel ceiling 3x black Ma black
MAMMAMIA CLEAR

COD. Lamp.
700418.00L

3X13W 3X1521LM
CRI80 2700K DIM





COD.
810138.00A

Kit pendel 3 cadute nero Car nero
Kit pendel ceiling 3x black Car black
CARAMELLA CLEAR

COD. Lamp.
700421.00L

3X13W 3X1521LM
CRI80 2700K DIM





COD.
810141.00A Kit pendel 3 cadute nero Car nero
Kit pendel ceiling 3x black Car black
CARAMELLA POR

COD. Lamp.	
700381.00L	**5,9W 806LM**
700357.00L	**13W 1521LM**
700358.00L	**13W 1521LM**
	CRI80 2700K DIM





COD.
810067.00A

Kit rosone bianco 2 cadute
Kit rosette 2x white
CIAOBELLA 260

COD. Lamp.
700481.00L

2x13W 2x1550LM
CRI95 2700K DIM





COD.
810072.00A Kit rosone rettangolare nero
Kit rosette rectangular black
CRISTALLO



COD. Lamp.
700276.0IA
700277.0IA
700278.0IA
700279.0IA
700280.0IA
700281.0IA
700282.0IA

7X6W 4200LM
CRI90 2700K DIM



COD.
810070.00A Kit rosone rettangolare bianco
Kit rosette rectangular white
CRISTALLO




COD. Lamp.
700276.0IA
700277.0IA
700278.0IA
700279.0IA
700280.0IA
700281.0IA
700282.0IA

7X6W 4200LM
CRI90 2700K DIM








COD.
810222.00A

Applique base bianco E27
Applique white E27
LED SATELLITE CLEAR WHITE

COD. Lamp.
700739.00A

4W 470LM
CRI95 2700K DIM



COD.
810208.00A

Applique base nero E27
Applique black E27
LED SATELLITE CLEAR BLACK

COD. Lamp.
700742.00A

4W 470LM
CRI95 2700K DIM



COD.
810211.00A

Applique base argento E27
Applique silver E27
LED SATELLITE CLEAR SILVER

COD. Lamp.
700738.00A

4W 470LM
CRI95 2700K DIM



COD.
810210.00A

Applique base oro E27
Applique gold E27
LED SATELLITE CLEAR GOLD

COD. Lamp.
700741.00A

4W 470LM
CRI95 2700K DIM



COD.
810209.00A

Applique base nero-oro E27
Applique black-gold E27
LED SATELLITE CLEAR BLACK GOLD

COD. Lamp.
700740.00A

4W 470LM
CRI95 2700K DIM



COD.
810212.00A

Applique base nero-oro E27
Applique black-gold E27
LED SATELLITE CLEAR BLACK-GOLD

COD. Lamp.
700743.00A

4W 470LM
CRI95 3000K DIM



DL HOME
CATALOGUE







COD.
810362.00A

Applique E27 fumé
Applique E27 smoky
COPERFETTASM

COD. Lamp.
700545.00L

6W 380LM
CRI90 1800K DIM



COD.
810363.00A


Pendel trasparente
Pendel clear
COPERFETTACL


COD. Lamp.
700542.00L

6W 806LM
CRI90 2700K DIM









COD.
810364.00A

Pendel oro
Pendel gold
COPERFETTAGO

COD. Lamp.
700544.00L

6W 720LM
CRI90 2200K DIM

COD.
810365.00A

Pendel satinato
Pendel satin
COPERFETTASA

COD. Lamp.
700543.00L

6W 806LM
CRI90 2700K DIM




COD.
810366.00A

Pendel trasparente-satinato
Pendel clear-satin
PERFETTACL



COD. Lamp.
700542.00L

6W 806LM
CRI90 2700K DIM

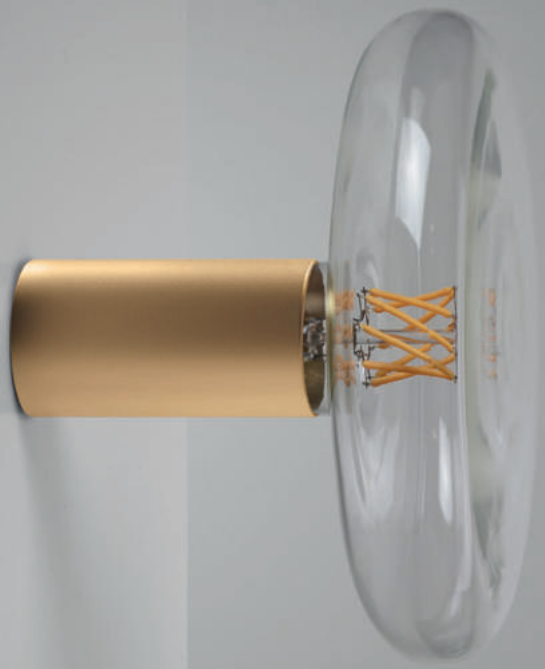

COD.
810056.00A

Applique E27 oro verniciato
Applique E27 gold painted
DASH TRA

10
4,5

COD. Lamp.
700324.00L

6W 610LM
CRI90 2700K DIM



10

4,5

COD.
810057.00A

Applique E27 oro verniciato
Applique E27 gold painted
DASH SAT


COD. Lamp.
700347.00L

6W 600LM
CRI90 2700K DIM









COD.
810048.00A

Applique E27 bianco
Applique E27 white
DASH TRA

COD. Lamp.
700324.00L

6W 610LM
CRI90 2700K DIM

COD.
810049.00A


Applique E27 bianco
Applique E27 white
DASH SAT


COD. Lamp.
700347.00L

6W 600LM
CRI90 2700K DIM









COD.
810052.00A

Applique E27 nero
Applique E27 black
DASH TRA

COD. Lamp.
700324.00L

6W 610LM
CRI90 2700K DIM


COD.
810053.00A


Applique E27 nero
Applique E27 black
DASH SAT


COD. Lamp.
700347.00L

6W 600LM
CRI90 2700K DIM



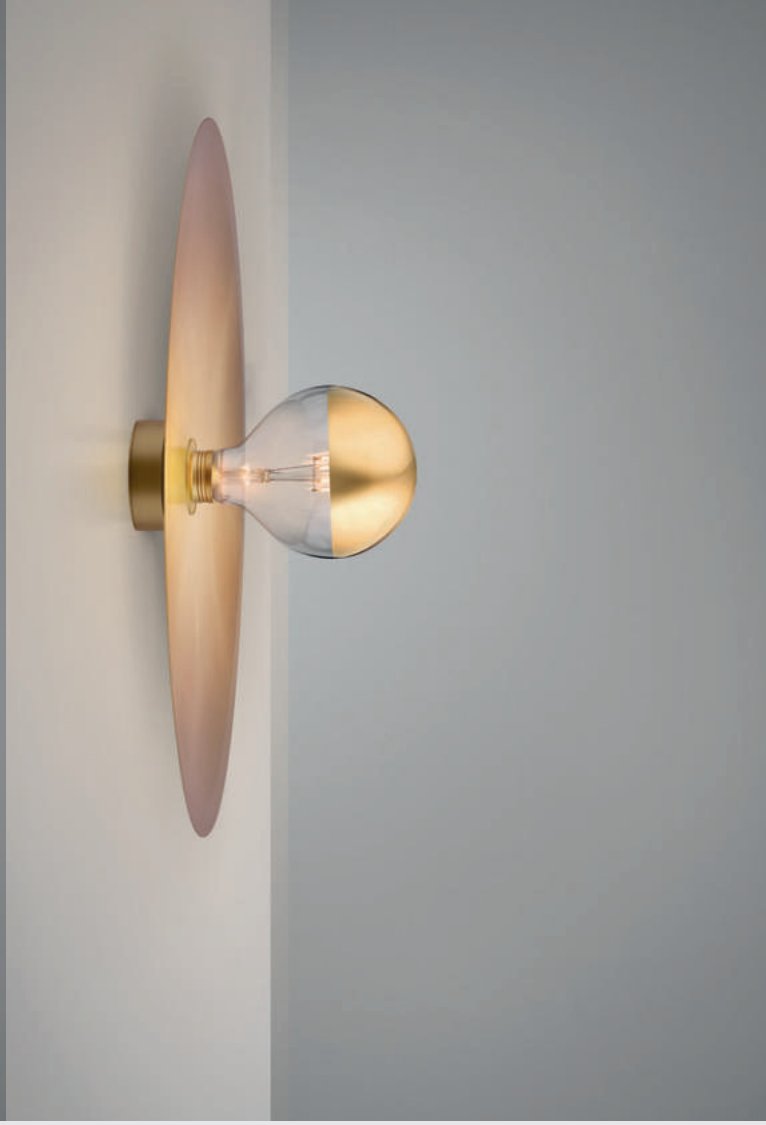





COD.
810367.00A

Applique Led DG Par30 Oro
Applique Led DG Par30 Gold
A60 GOLD

COD. Lamp.
700556.00A

9W 1055LM
CRI80 2700K DIM

COD.
810368.00A


Applique Led DG Par50 Oro
Applique Led DG Par50 Gold
G125 GOLD

COD. Lamp.
700291.0DA

7,5W 750LM
CRI80 2700K DIM





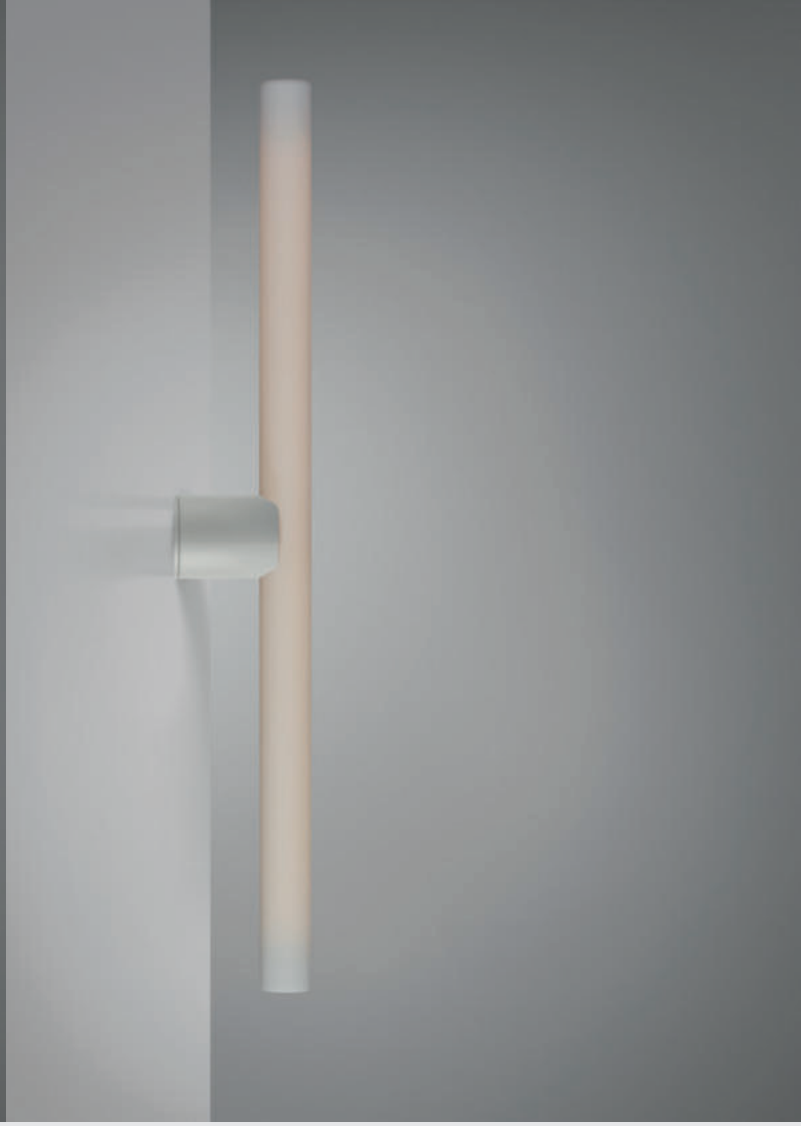





COD.
810292.00A

Applique S14D bianco
Applique S14D white
30X500 LINEA CLEAR IP44

COD. Lamp.
700469.00A

7W 620LM
CRI90 2700K DIM


COD.
810293.00A

Applique S14D bianco
Applique S14D white
30X500 LINEA POR IP44

COD. Lamp.
700472.00A

7W 560LM
CRI90 2700K DIM



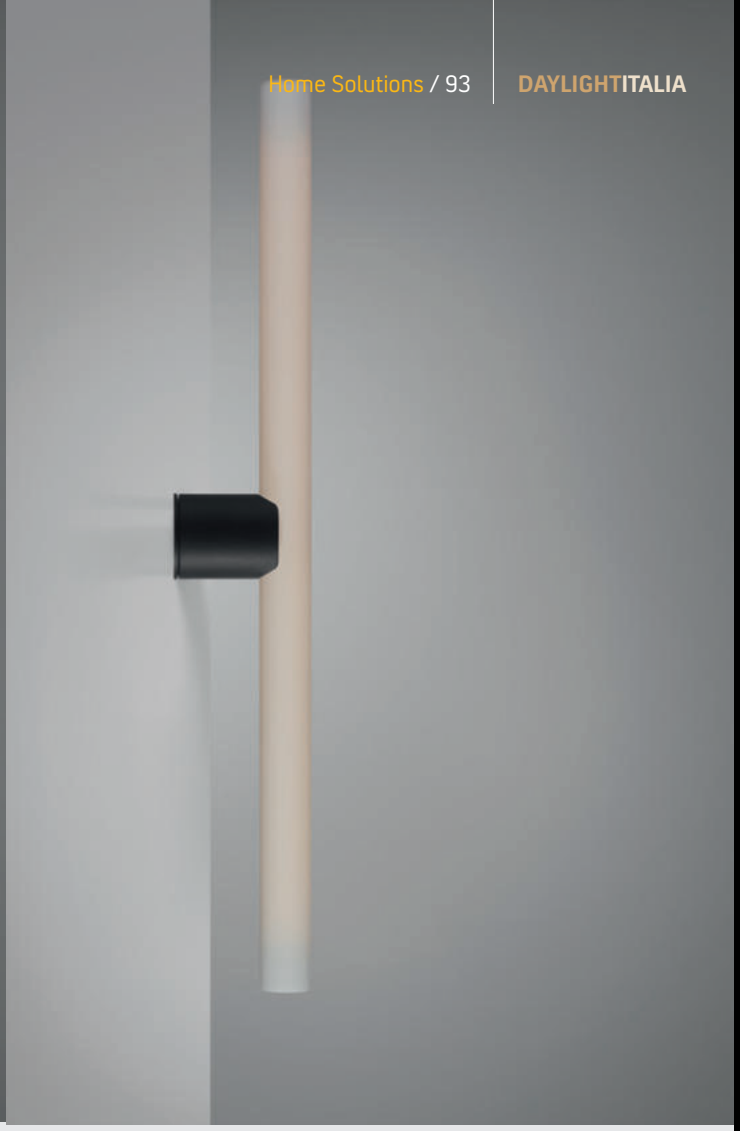

5,5
4,7

COD.
810294.00A

Applique S14D nero
Applique S14D black
30X500 LINEA CLEAR IP44

COD. Lamp.
700469.00A

7W 620LM
CRI90 2700K DIM

5,5
4,7


COD.
810295.00A

Applique S14D nero
Applique S14D black
30X500 LINEA POR IP44


COD. Lamp.
700472.00A


7W 560LM
CRI90 2700K DIM


DOTS

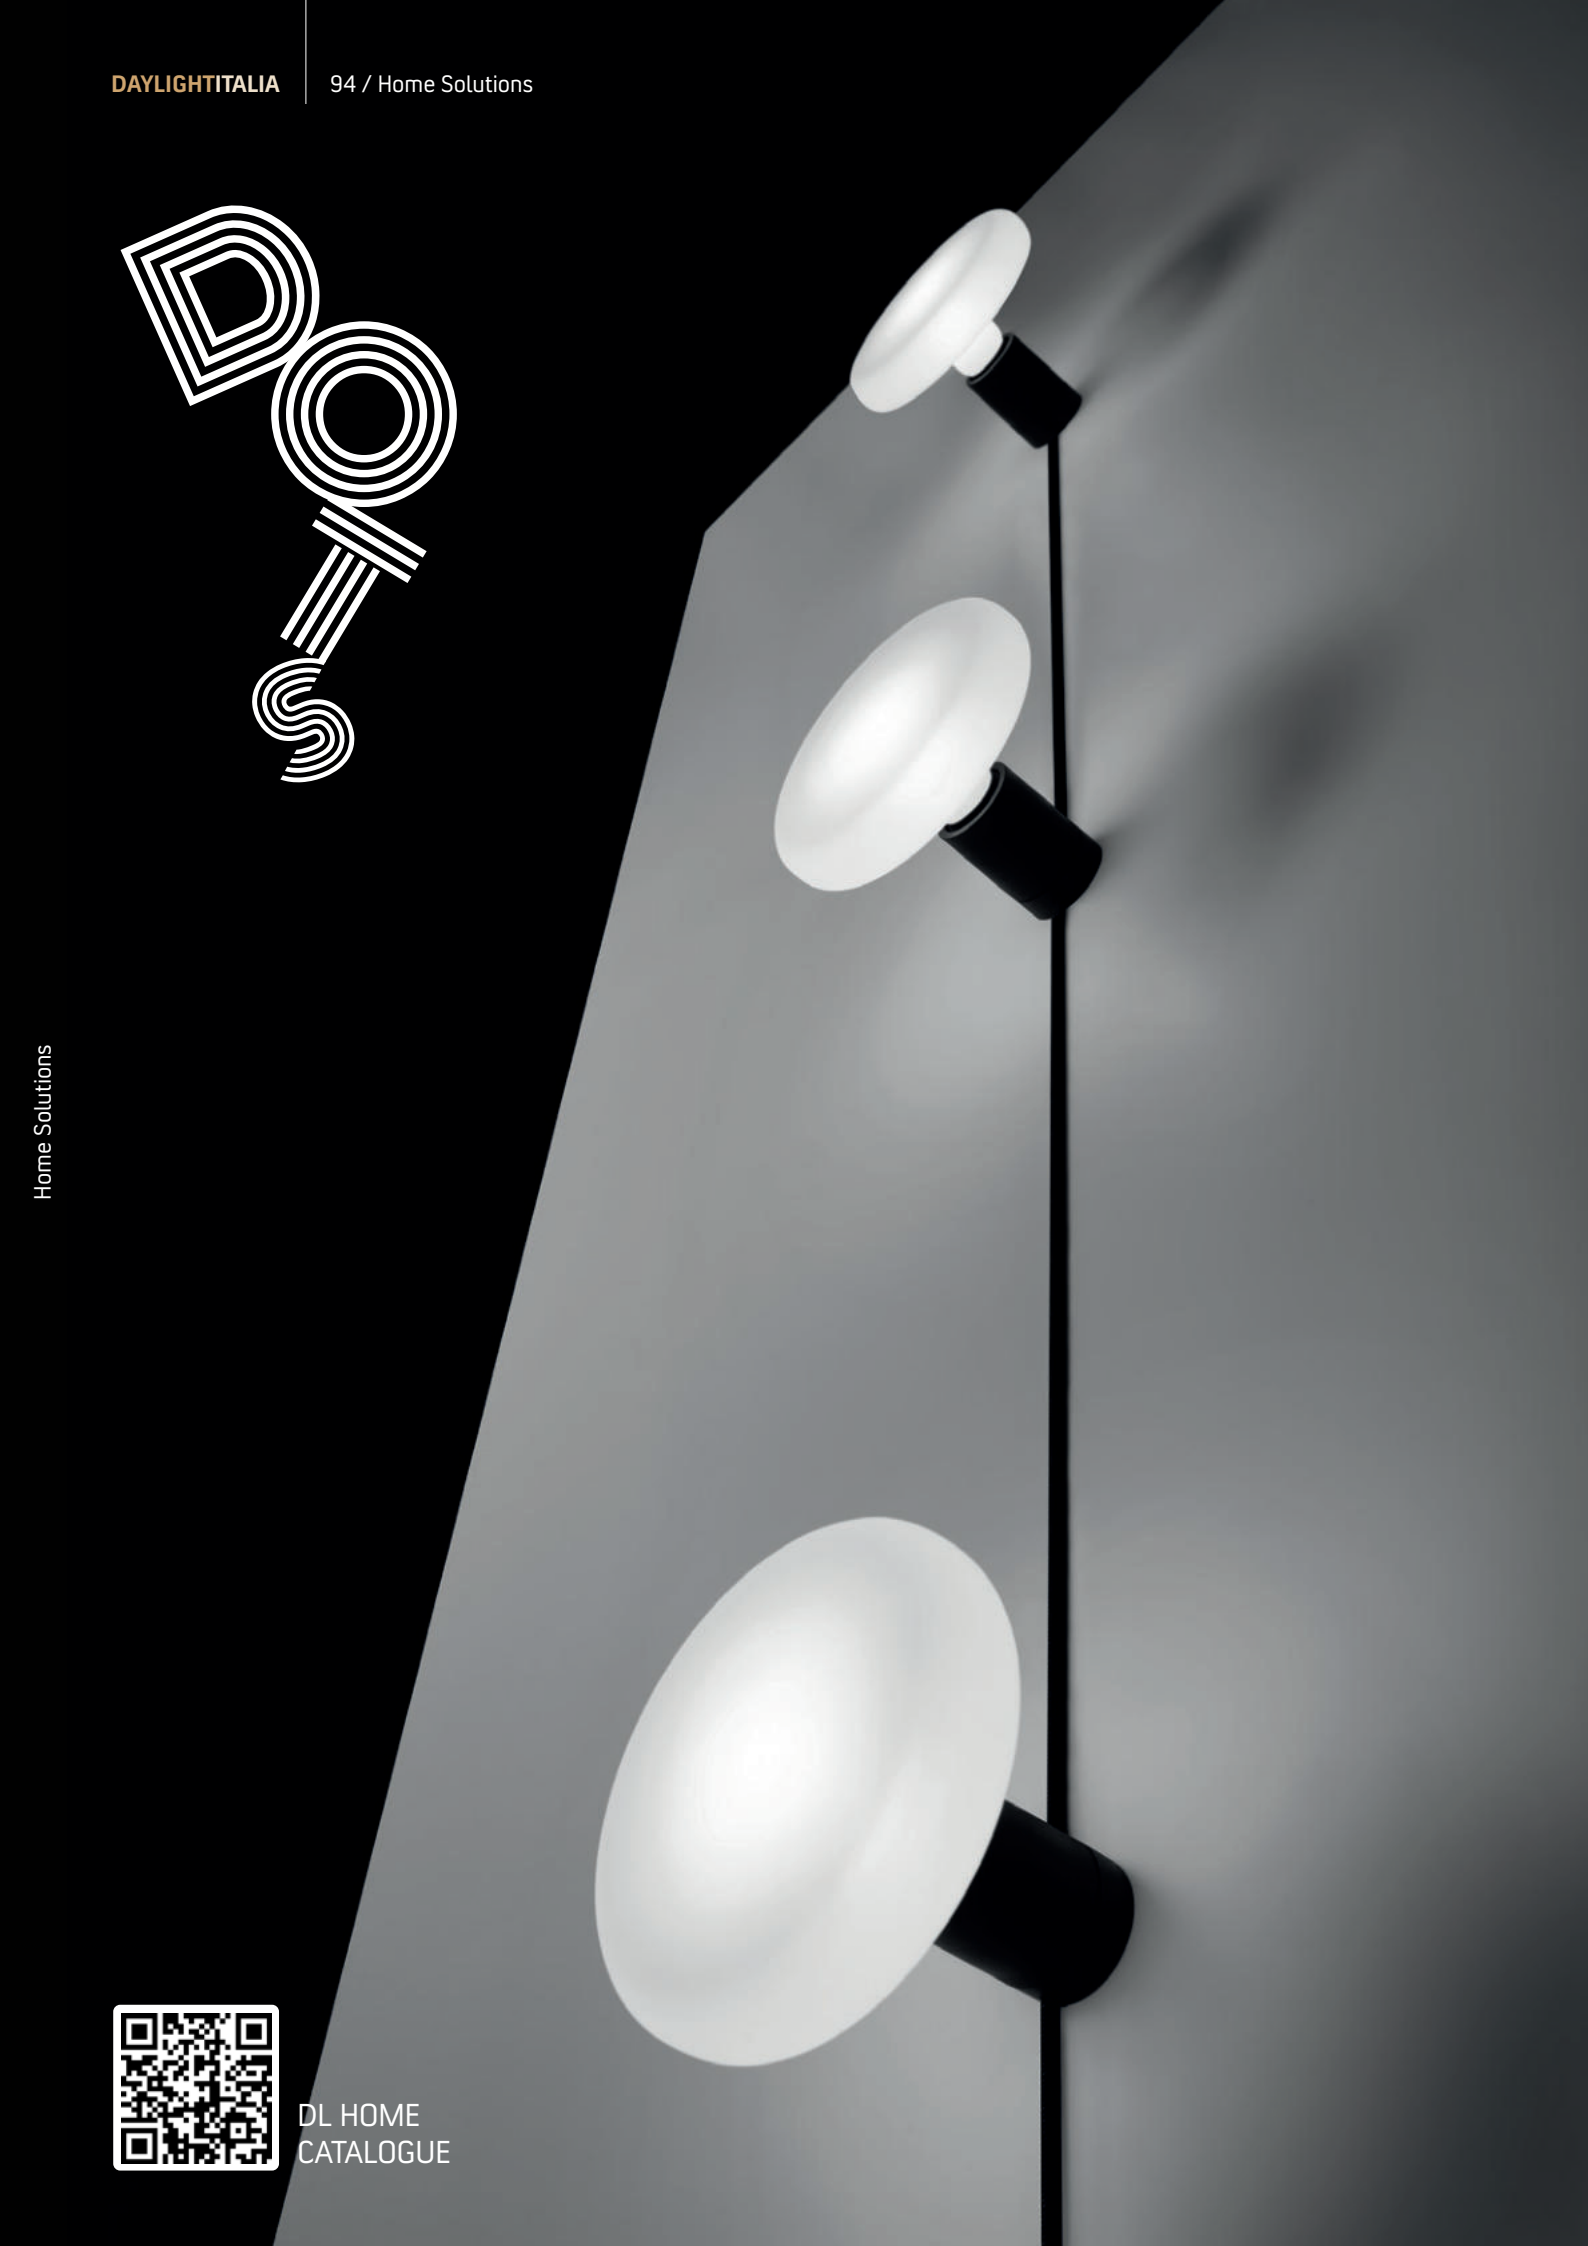

DL HOME
CATALOGUE

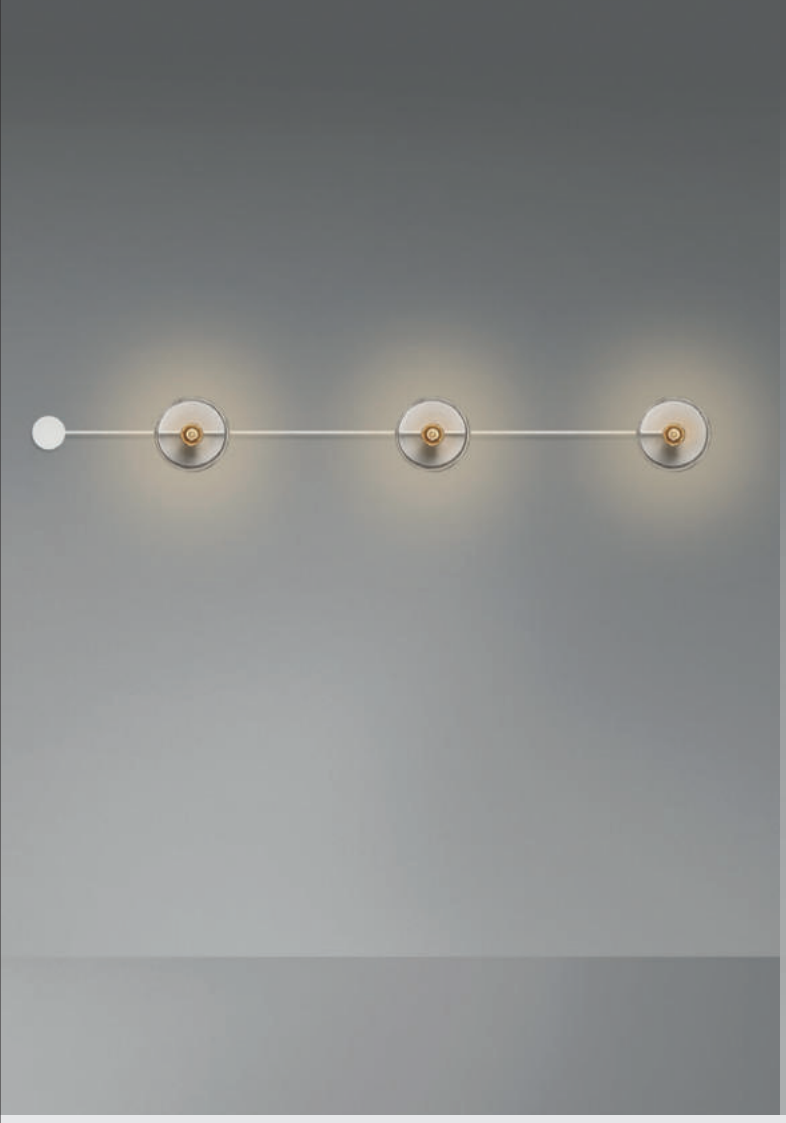

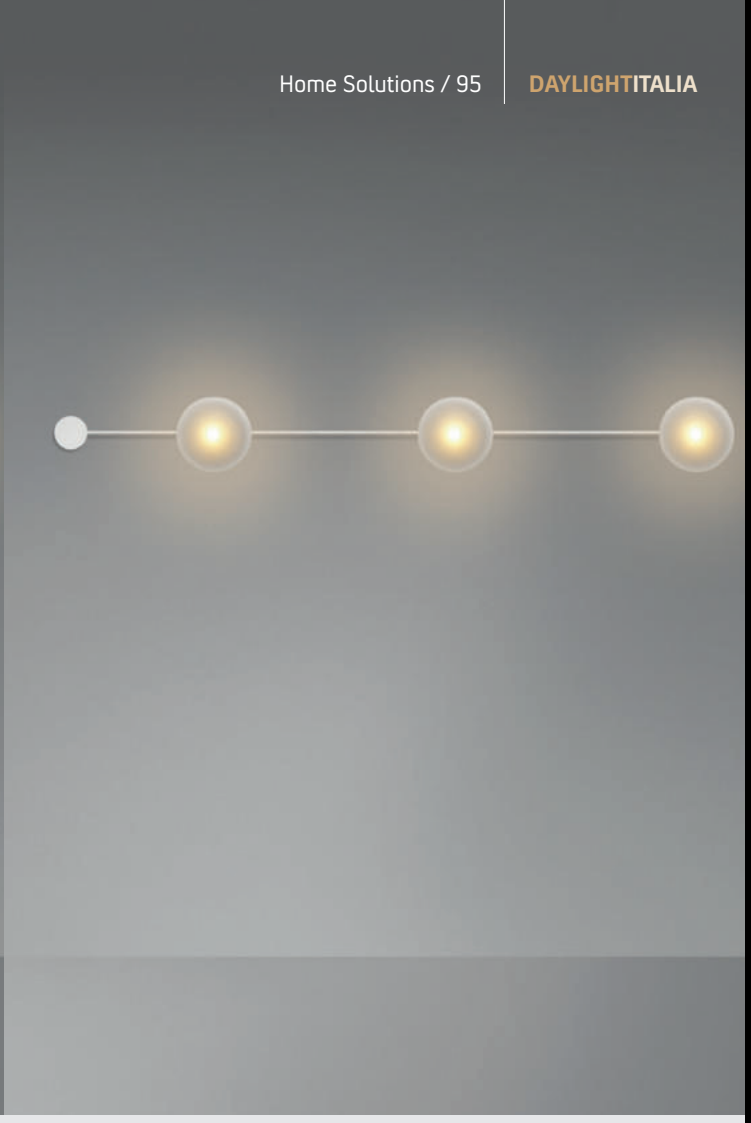




COD.
810335.00A

Applique E27 Dots bianco
Applique E27 Dots white
DASH TRA

COD. Lamp.
700324.00L

3X6W 3X650LM
CRI90 2700K DIM




COD.
810336.00A


Applique E27 Dots bianco
Applique E27 Dots white
DASH SAT

COD. Lamp.
700347.00L

3X6W 3X600LM
CRI90 2700K DIM

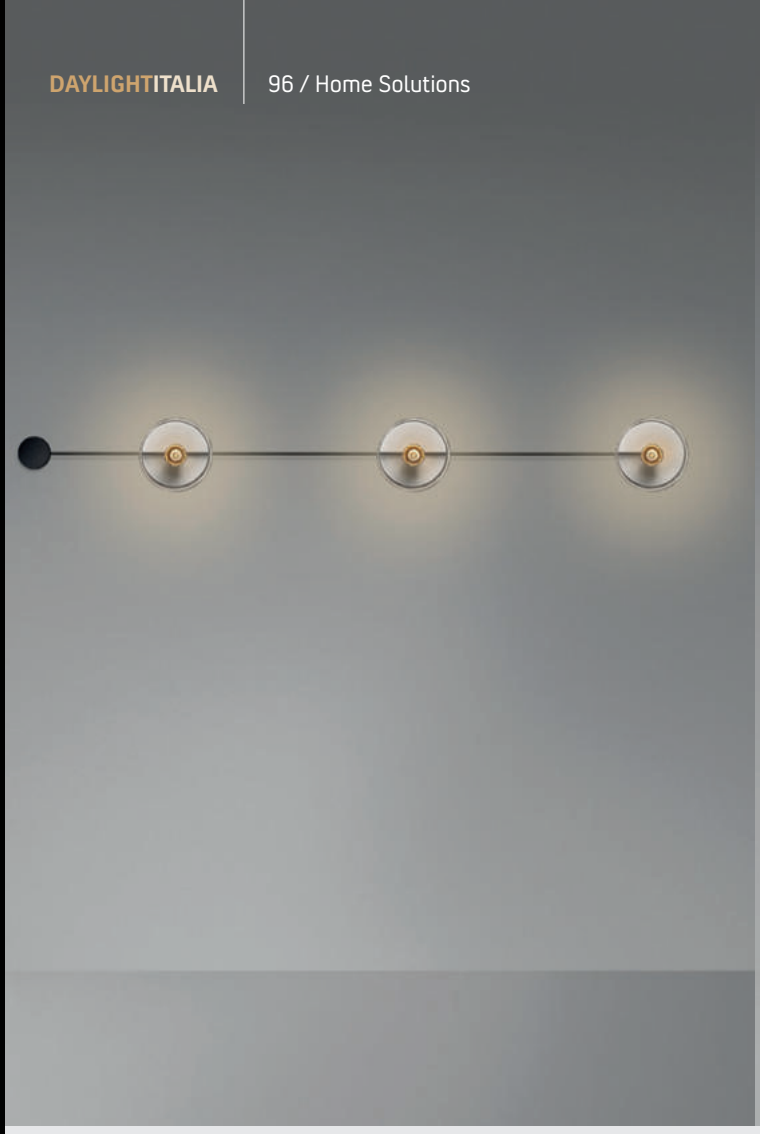






COD.
810337.00A

Applique E27 Dots nero
Applique E27 Dots black
DASH TRA

COD. Lamp.
700324.00L

3X6W 3X650LM
CRI90 2700K DIM



COD.
810338.00A

Applique E27 Dots nero
Applique E27 Dots black
DASH SAT

COD. Lamp.
700347.00L

3X6W 3X600LM
CRI90 2700K DIM









COD.
810341.00A

Applique E27 Dots nero
Applique E27 Dots black
DASH TRA

COD. Lamp.
700324.00L

3X6W 3X650LM
CRI90 2700K DIM



COD.
810342.00A


Applique E27 Dots nero
Applique E27 Dots black
DASH SAT

COD. Lamp.
700347.00L

3X6W 3X600LM
CRI90 2700K DIM





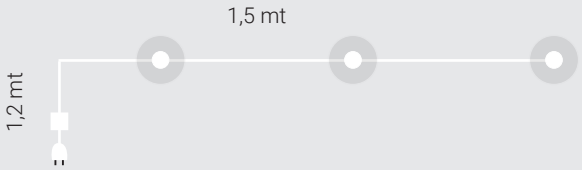


COD.
810339.00A

Applique E27 Dots bianco
Applique E27 Dots white
DASH TRA

COD. Lamp.
700324.00L

3X6W 3X650LM
CRI90 2700K DIM

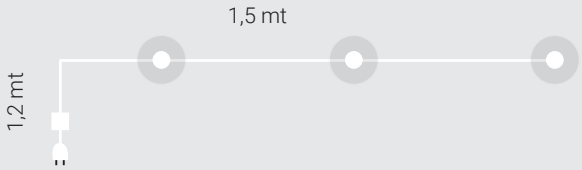


COD.
810340.00A


Applique E27 Dots bianco
Applique E27 Dots white
DASH SAT

COD. Lamp.
700347.00L

3X6W 3X600LM
CRI90 2700K DIM

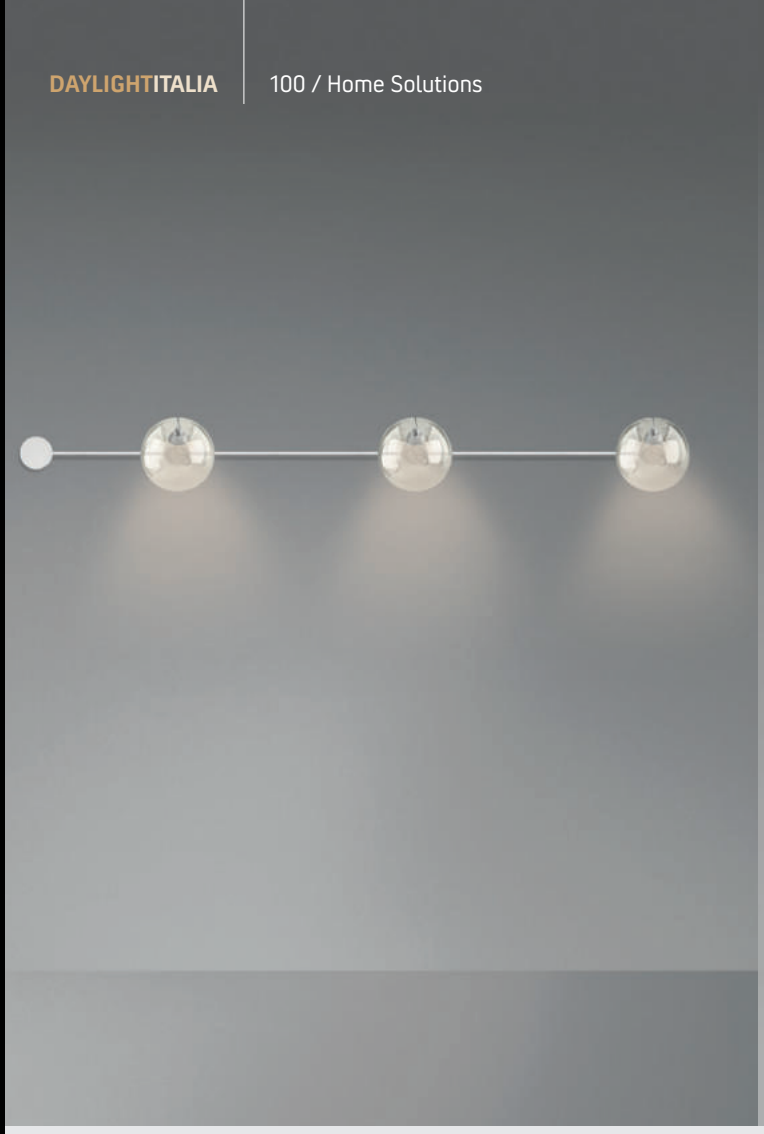






COD.
810347.00A

Applique E27 Dots bianco
Applique E27 Dots white
SATELLITE TRA

COD. Lamp.
700739.00A

3X4W 3X470LM
CRI95 2700K DIM



COD.
810348.00A


Applique E27 Dots nero
Applique E27 Dots black
SATELLITE TRA

COD. Lamp.
700742.00A

3X4W 3X470LM
CRI95 2700K DIM





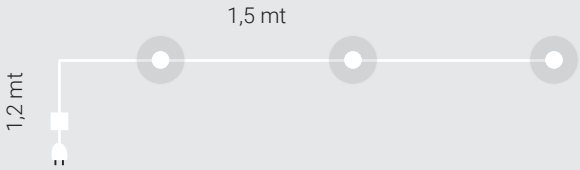

COD.
810349.00A

Applique E27 Dots bianco
Applique E27 Dots white
SATELLITE TRA

COD. Lamp.
700739.00A

3X4W 3X470LM
CRI95 2700K DIM



COD.
810350.00A

Applique E27 Dots nero
Applique E27 Dots black
SATELLITE TRA

COD. Lamp.
700742.00A

3X4W 3X470LM
CRI95 2700K DIM



COD.
810327.00A

Plafone E27 bianco
Ceiling E27 white
G125 MILK IP44

5
6,2

COD. Lamp.
700167.D0A

11W 1521LM
CRI80 2700K DIM



COD.
810328.00A

Plafone E27 nero
Ceiling E27 black
G125 CLEAR IP44


5
6,2


COD. Lamp.
700122.00A

11W 1521LM
CRI80 2700K









COD.
810173.00A

Rosone Gioconda bianco 170xh80mm
Gioconda ceiling white 170xh80mm
CARAMELLA POR

COD. Lamp.
700358.00L

13W 1521LM
CRI80 2700K DIM

COD.
810174.00A

Rosone Gioconda bianco 170xh80mm
Gioconda ceiling white 170xh80mm
CARAMELLA CLEAR

COD. Lamp.
700422.00L

13W 1521LM
CRI80 2700K DIM



DL HOME
CATALOGUE

CATALOGUE

2026

LIGHTING

LAMPS

SCARICA
I CATALOGHI
DOWNLOAD
CATALOGUE

daylightitalia

LAMPADE DECORATIVE | DECORATIVE LAMPS



Porcellana Led p 110



Porcellana Led p 112



Porcellana Led p 113



Porcellana Led p 114



Porcellana Led p 115



Porcellana p 116




Porcellana p 117


Mammamia Ledp 118


Mammamia Ledp 119


Caramella Led p 120


Caramella Led p 121



ellaluce Led p 123



Cristallo Led p 125



Cristallo Led p 125



Cristallo Led p 126


Glass Access p 127


Dash Led p 128


Linea Clear p 129


Linea Porcell p 130


Linea Righe p 131



Perfetta p 132



Circa Diana p 136


Satellite p 138



Polifemo p 140



Fil Satin p 142


Filament White p 143



Carbon Cross S p 145



Carbon Cross S p 145



Carbon Cross S p 146



Carbon Spiral p 147



Carbon Spiral p 147



Carbon Spiral p 148



T32 p 149/150


T54 T38 Led p 151


Croissant Led p 152



Croissant Led p 153



Alto Flusso p 154



Alto Flusso p 155




Alto Flusso p 156



T180/120/T75 p 157

Led Luce Clear p 158

Led Luce Mil p 159



Filament 5V p 160



G180 umped p 161


G140 umped p 162



A165 umped p 163



ottle umped p 164



ug 1 Led p 165



ug 2 Led p 166



A165 G200 Led p 167



A165 G200 Led p 168


Curved Clear p 169


Curved Gold p 170


Curved Smo p 171




Fil Curved p 172


ST64 Led p 173


Globo Led p 174


eaut Led p 175


G155 Led p 176



Cobble Led p 177



Egg Led p 178


Apple Led p 179


G125 Led p 180


Lumin G45 Led p 181


Mano Led p 182


Kitchen Led p 183



Fungo Led p 184



Love Home Led p 185


Heart Led p 186


Star Led p 187


Diamante Led p 188


Milleluci Led p 189


Emoti Led p 190


Emoti Led p 191


Logo Led p 192

LAMPADINE LED | LED LAMPS



Smart Wifi Led p 194



Smart Wifi Led p 194



Smart Wifi Led p 194


Smart Wifi Led p 195


Smart Wifi Led p 195


Smart S itch p 196


Smart S itch p 197



Fil Premium p 199



Goccia 48V Led p 200



Elissoidale Led p 201


Goccia Led p 202


Oliva Led p 203


Sfera Led p 204


Tortiglione Led p 205


C Vento Led p 206


Globo Led p 207


Goccia Classe A p 208


Mil Led p 209


Mil Led p 210


Mil Led p 211


Mil Led p 212


Reflector Led p 213


R125 Led p 214


G125 Satin Led p 215


A60 Cup Led p 216


G45 Cup Led p 217


Globo Cup Led p 218


T38 Led p 220


T28 Led p 221


T30 Led p 222


T25 Led p 223


T25 Led p 224



Goccia CCT p 225


Goccia Led p 226



Goccia Led p 227



Sfera Led p 228



Oliva Led p 229



Sfera Led p 230



Oliva Led p 231


Globo Led p 232

R63 Led p 233

Votiva Led p 234



T37 Led SMD CCT p 235


PAR56 Led SMD p 236


Goccia Led T p 237


Goccia Motion p 238



R7s Led CO p 239


R7s Led p 240


MR11 MR16 Led p 241


GU10 MR11 Led p 242



GU10 Alto flusso p 243



GU10 Dim to arm p 244



GU10 Alto flusso p 245



GU10 65°C p 246



GU10 Led Glass p 247



GU10 Led Glass p 248


GU10 MR50 Led p 249



GU10 CCTLed p 250


PAR 30/38 Led p 251



PAR 16 Led p 252



G9 Led p 253


G4 Led p 254



AR111 Led p 255


AR111 Led p 256



AR111 GU10 p 257


AR111 GU10 p 258



G 53 Led p 259


T8 Led p 260



R30 Led p 261



R30 Led p 262

ENERG SAVING LAMPS


ig Spiral p 264

LAMPADINE HALO | HALO LAMPS


Goccia Halo p 265


Sfera Halo p 265


Oliva Halo p 266


C Vento Halo p 266



R63 R80 Halo p 267


Globo 126 Halo p 268

Ciaobella Delo 260/220/180 Led

Linea Porcellana - *Porcelain line*





Consumo lampada

INCAND.	LED
100 W	13 W
80 W	10 W
60 W	6 W

IT

- Lampadina led dalla forma estremamente elegante e preziosa. Le grandi dimensioni, la finitura simile alla porcellana, l'alto flusso il design curato, l'elevato confort visivo rendono questa lampadina un capolavoro unico e raffinato in grado di arredare ed illuminare tutti gli ambienti, domestico, commerciale, di piccole e grandi dimensioni. Una vera opera darte che parte dal design italiano, sposa antichi maestri vetrai e si fonde con la migliore e più efficiente tecnologia a LED.
- Design registrato
- Elevato CRI
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- IC Driver Design a corrente costante
- Ampia emissione della luce
- Lunga durata
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto con aggiunta di gas speciali per permettere la corretta dissipazione della temperatura dei led.
- Dimmerabile con dimmer trailing edge

EN

- *Led bulb with an extremely elegant and precious shape. The large size, the porcelain-like finishing, the high flux, the refined design, the high visual comfort make this bulb a unique and refined masterpiece capable of furnishing and illuminating all environments, domestic, commercial, small and large . A true work of art that starts from Italian design, marries ancient master glassmakers and merges with the bestv and most efficient LED technology.*
- *Registered design*
- *High CRI*
- *Operating temperature: -20 ° C ~ + 50 ° C*
- *IC Driver constant current design*
- *Wide light emission*
- *Long duration*
- *High energy savings*
- *Inside vacuum lamp with the addition of special gases to allow the correct dissipation of the LED temperature*
- *Dimmable with trailing edge dimmer*

EUIPO EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE · CE · UVSTOP · DIMMABLE · 360° · GARANZIA 2 ANNI · -80% ENERGY · 15.000H

COD	W		LM	V	K	D	L	Ra	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
new 700481.00L	13	E27	1550	220-240	2700	260	265	95	360°	8x26mm	Porcellana	1	30.000	<0,6	0	E
new 700480.00L	13	E27	1550	220-240	2700	220	227	95	360°	8x26mm	Porcellana	1	30.000	0,6	0	E
new 700479.00L	13	E27	1550	220-240	2700	180	195	95	360°	8x26mm	Porcellana	1	30.000	<0,6	0	E
700349.00L	10	E27	1200	220-240	2700	260	265	90	360°	8x26mm	Porcellana	1	30.000	<0,6	0	E


Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*



Filament Porcellana
Zante Siro Creta Led

Linea Porcellana - *Porcelain line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
60 W	6 W

IT

- Lampada led con un particolare effetto simil porcellana realizzato con una speciale satinatura del vetro sia interna che esterna
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- IC Driver Design a corrente costante
- L'innovativa tecnologia Led a filamento permette risparmi del 90% di energia
- Supporto chip in zaffiro
- Lunghissima durata
- Ampia emissione della luce
- Temperatura del vetro molto bassa
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Led lamp "Porcelain-Like" obtained through a special working that makes the glass frosted both internally and externally*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *IC Driver Design at constant current*
- *Up to 90% energy saving*
- *Sapphire support*
- *Long lifetime*
- *Wide emission of light*
- *Low temperature of glass*
- *No flickering under camera*

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA GUARANTEE -85% ENERGY 15.000H

TYPES	COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
Zante	700240.0IA	6	E27	560	220-240	2700	125	170	≥90	360	6xCOBL	Porcellana	1	>30.000	2	< 0,5	F
Siro	700245.0IA	6	E27	600	220-240	2700	143	170	≥90	360	6xCOBL	Porcellana	1	>30.000	2	< 0,5	F
Creta	700242.0IA	6	E27	560	220-240	2700	118	130	≥90	360	6xCOBL	Porcellana	1	>30.000	2	< 0,5	F

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*


Filament Porcellana
Rodi ST64 Milo Led

Linea Porcellana - *Porcelain line*


Rodi


ST64


Milo



Consumo lampada	
INCAND.	LED
60 W	6 W

IT

- Lampada led con un particolare effetto simil porcellana realizzato con una speciale satinatura del vetro sia interna che esterna
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- IC Driver Design a corrente costante
- L'innovativa tecnologia Led a filamento permette risparmi del 90% di energia
- Supporto chip in zaffiro
- Lunghissima durata
- Ampia emissione della luce
- Temperatura del vetro molto bassa
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Led lamp "Porcelain-Like" obtained through a special working that makes the glass frosted both internally and externally*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *IC Driver Design at constant current*
- *Up to 90% energy saving*
- *Sapphire support*
- *Long lifetime*
- *Wide emission of light*
- *Low temperature of glass*
- *No flickering under camera*

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA -85% ENERGY 15.000H

TYPES	COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
Rodi	700241.0IA	6	E27	580	220-240	2700	125	200	≥90	360°	6xCOBL	Porcellana	10	>30.000	0,6	2	F
ST64	700206.0IA	6	E27	600	220-240	2700	64	145	≥90	360	6xCOBL	Porcellana	10	15.000	0,6	2	F
Milo	700243.0IA	6	E27	520	220-240	2700	64	112	≥90	360°	6xCOBL	Porcellana	10	>30.000	0,6	2	F


Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Filament Porcellana
Itaca Idra Led

Linea Porcellana - *Porcelain line*


Itaca


Idra



Consumo lampada	
INCAND.	LED
60 W	6 W

IT

- Lampada led con un particolare effetto simil porcellana realizzato con una speciale satinatura del vetro sia interna che esterna
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- IC Driver Design a corrente costante
- L'innovativa tecnologia Led a filamento permette risparmi del 90% di energia
- Supporto chip in zaffiro
- Lunghissima durata
- Ampia emissione della luce
- Temperatura del vetro molto bassa
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Led lamp "Porcelain-Like" obtained through a special working that makes the glass frosted both internally and externally*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *IC Driver Design at constant current*
- *Up to 90% energy saving*
- *Sapphire support*
- *Long lifetime*
- *Wide emission of light*
- *Low temperature of glass*
- *No flickering under camera*

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA GUARANTEE -85% ENERGY 15.000H

TYPES	COD	W		LM	V	K			CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
Itaca	700244.0IA	6	E27	520	220-240	2700	165	215	≥90	360°	8x38	Porcellana	10	>30.000	0,6	2	F
Idra	700247.0IA	6	E27	560	220-240	2700	200	153	≥90	360°	8x38	Porcellana	10	>30.000	0,6	2	F


Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Filament Porcellana G95 G125 G155 Led

Linea Porcellana - *Porcelain line*

SPECIAL OFFER





Consumo lampada	
INCAND.	LED
45 W	6 W

IT

- Lampada led con un particolare effetto simil porcellana realizzato con una speciale satinatura del vetro sia interna che esterna
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- IC Driver Design a corrente costante
- L'innovativa tecnologia Led a filamento permette risparmi del 90% di energia
- Supporto chip in zaffiro
- Lunghissima durata
- Ampia emissione della luce
- Temperatura del vetro molto bassa
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Led lamp "Porcelain-Like" obtained through a special working that makes the glass frosted both internally and externally*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *IC Driver Design at constant current*
- *Up to 90% energy saving*
- *Sapphire support*
- *Long lifetime*
- *Wide emission of light*
- *Low temperature of glass*
- *No flickering under camera*

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA -85% ENERGY 15.000H


TYPES	COD	W		LM	V	K			CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
G95	700250.0IA	6	E27	530	220-240	2700	95	135	≥90	360	6xCOBL	Porcellana	1	>30.000	2	< 0,5	A-G F
G125	700249.0IA	6	E27	550	220-240	2700	125	175	≥90	360	6xCOBL	Porcellana	1	>30.000	2	< 0,5	A-G F
G155	700222.0IA	6	E27	600	220-240	2700	155	200	≥90	360	6xCOBL	Porcellana	1	>30.000	2	< 0,5	A-G F

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Led Porcellana
G95 G125 G150

Linea Porcellana - *Porcelain line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
50 W	7,2 W

IT

- Lampadina led dalla forma estremamente elegante e preziosa. La finitura simile alla porcellana e l'elevato comfort visivo rendono questa lampadina un capolavoro unico e raffinato in grado di arredare ed illuminare tutti gli ambienti, domestico, commerciale, di piccole e grandi dimensioni. L'eccezionale resa cromatica (Ra95) permette inoltre una visione dei colori estremamente realistica che, in aggiunta all'alto flusso, rendono la lampadina adatta a soddisfare le esigenze dei cultori più accaniti della luce. La lampadina è quindi particolarmente indicata per la casa, rendendo gli ambienti molto raffinati nella sua semplicità; ma anche adatta a locali o attività dove si vuole dare rilievo agli oggetti e ai loro colori.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Ampia emissione della luce
- Lunga durata
- Elevato risparmio energetico
- Dimmerabile con dimmer trailing edge

EN

- *LED bulb with an extremely elegant shape and precious. The finish similar to the porcelain and high comfort visual make this light bulb a unique and masterpiece refined able to furnish and illuminate all environments, domestic, commercial, small and large size. The exceptional color rendering (Ra95) also allows an extremely realistic color vision which, in addition to the high flux, make the bulb suitable to meet the needs of the most avid lovers of light. The light bulb is therefore particularly suitable for the home, making the rooms very refined in its simplicity; but also suitable for premises or activities where you want to emphasize objects and their colors.*
- *Operating temperature: -20 ° C ~ + 50 ° C*
- *Wide light output*
- *Long duration*
- *High energy savings*
- *Dimmable with trailing edge dimmer*

UVSTOP DIMMABLE 360° GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE -85% ENERGY 15.000H


Type	COD	W		LM	V	K	D	L	Ra	Beam Angle (°)	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
new G95	700455.00A	7,2	E27	640	220-240	2700	95	140	95	360	Porcellana	1	20.000	0	0	
new G125	700454.00A	7,2	E27	640	220-240	2700	125	178	95	360	Porcellana	1	20.000	0	0	
new G150	700456.00A	7,2	E27	640	220-240	2700	148	192	95	360	Porcellana	1	20.000	0	0	

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Led Porcellana
G50 ST64

Linea Porcellana - *Porcelain line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
45 W	5,9 W
50 W	7,2 W

IT

- Lampadina led dalla forma estremamente elegante e preziosa. La finitura simile alla porcellana e l'elevato comfort visivo rendono questa lampadina un capolavoro unico e raffinato in grado di arredare ed illuminare tutti gli ambienti, domestico, commerciale, di piccole e grandi dimensioni. L'eccezionale resa cromatica (Ra95) permette inoltre una visione dei colori estremamente realistica che, in aggiunta all'alto flusso, rendono la lampadina adatta a soddisfare le esigenze dei cultori più accaniti della luce. La lampadina è quindi particolarmente indicata per la casa, rendendo gli ambienti molto raffinati nella sua semplicità; ma anche adatta a locali o attività dove si vuole dare rilievo agli oggetti e ai loro colori.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Ampia emissione della luce
- Lunga durata
- Elevato risparmio energetico
- Dimmerabile con dimmer trailing edge

EN

- *LED bulb with an extremely elegant shape and precious. The finish similar to the porcelain and high comfort visual make this light bulb a unique and masterpiece refined able to furnish and illuminate all environments, domestic, commercial, small and large size. The exceptional color rendering (Ra95) also allows an extremely realistic color vision which, in addition to the high flux, make the bulb suitable to meet the needs of the most avid lovers of light. The light bulb is therefore particularly suitable for the home, making the rooms very refined in its simplicity; but also suitable for premises or activities where you want to emphasize objects and their colors.*
- *Operating temperature: -20 ° C ~ + 50 ° C*
- *Wide light output*
- *Long duration*
- *High energy savings*
- *Dimmable with trailing edge dimmer*

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA -85% ENERGY 15.000H


	Type	COD	W		LM	V	K	D	L	Ra	Beam Angle (°)	Finishing			start time	warm up	Energy Label
new	G50	700462.00A	5,9	E14	550	220-240	2700	50	81	95	360	Porcellana	1	20.000	0	0	
new	ST64	700453.00A	7,2	E27	640	220-240	2700	64	140	95	360	Porcellana	1	20.000	0	0	

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Mammamia Drop Led

Linea Porcellana - *Porcelain line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
40 W	3,4 W
100 W	13 W

IT

- Lampadina led dalla forma estremamente elegante e preziosa. Le grandi dimensioni, la finitura simile alla porcellana, l'alto flusso il design curato, l'elevato confort visivo rendono questa lampadina un capolavoro unico e raffinato in grado di arredare ed illuminare tutti gli ambienti, domestico, commerciale, di piccole e grandi dimensioni. Una vera opera d'arte che parte dal design italiano, sposa antichi maestri vetrai e si fonde con la migliore e più efficiente tecnologia a LED.
- Design registrato
- Elevato CRI
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- IC Driver Design a corrente costante
- Ampia emissione della luce
- Lunga durata
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto con aggiunta di gas speciali per permettere la corretta dissipazione della temperatura dei led.
- Dimmerabile con dimmer trailing edge

EN

- *Led bulb with an extremely elegant and precious shape. The large size, the porcelain-like finishing, the high flux, the refined design, the high visual comfort make this bulb a unique and refined masterpiece capable of furnishing and illuminating all environments, domestic, commercial, small and large . A true work of art that starts from Italian design, marries ancient master glassmakers and merges with the best and most efficient LED technology.*
- *Registered design*
- *High CRI*
- *Operating temperature: -20 ° C ~ + 50 ° C*
- *IC Driver constant current design*
- *Wide light emission*
- *Long duration*
- *High energy savings*
- *Inside vacuum lamp with the addition of special gases to allow the correct dissipation of the LED temperature*
- *Dimmable with trailing edge dimmer*

EUIPO EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE · CE · UVSTOP · DIMMABLE · 360° · GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE · -80% ENERGY · 15.000H


	COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
new	700380.00L	3,4	E27	470	220-240	2700	95	200	>90	360°	8x26mm	Porcellana	1	30.000	<0,6	0	E
new	700353.00L	13	E27	1521	220-240	2700	95	200	>90	360°	8x26mm	Porcellana	1	30.000	<0,6	0	E
new	700352.00L	13	E27	1521	220-240	2700	150	305	>90	360°	8x26mm	Porcellana	1	30.000	<0,6	0	E
new	700351.00L	13	E27	1521	220-240	2700	180	355	>90	360°	8x26mm	Porcellana	1	30.000	<0,6	0	E

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Mammamia Drop Led

Linea Cristallo - *Cristal line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
100 W	13 W

IT

- Lampadina led dalla forma estremamente elegante e preziosa. Le grandi dimensioni, la finitura simile alla porcellana, l'alto flusso il design curato, l'elevato confort visivo rendono questa lampadina un capolavoro unico e raffinato in grado di arredare ed illuminare tutti gli ambienti, domestico, commerciale, di piccole e grandi dimensioni. Una vera opera d'arte che parte dal design italiano, sposa antichi maestri vetrai e si fonde con la migliore e più efficiente tecnologia a LED.
- Design registrato
- Elevato CRI
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- IC Driver Design a corrente costante
- Ampia emissione della luce
- Lunga durata
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto con aggiunta di gas speciali per permettere la corretta dissipazione della temperatura dei led.
- Dimmerabile con dimmer trailing edge

EN

- *Led bulb with an extremely elegant and precious shape. The large size, the porcelain-like finishing, the high flux, the refined design, the high visual comfort make this bulb a unique and refined masterpiece capable of furnishing and illuminating all environments, domestic, commercial, small and large . A true work of art that starts from Italian design, marries ancient master glassmakers and merges with the best and most efficient LED technology.*
- *Registered design*
- *High CRI*
- *Operating temperature: -20 ° C ~ + 50 ° C*
- *IC Driver constant current design*
- *Wide light emission*
- *Long duration*
- *High energy savings*
- *Inside vacuum lamp with the addition of special gases to allow the correct dissipation of the LED temperature*
- *Dimmable with trailing edge dimmer*

EUIPO EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE · CE · UVSTOP · DIMMABLE · 360° · 2 ANNI GUARANZIA · -80% ENERGY · 15.000H


	COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
new	700419.00L	13	E27	1521	220-240	2700	95	200	>90	360°	8x26mm	Clear	1	30.000	<0,6	0	E
new	700418.00L	13	E27	1521	220-240	2700	150	305	>90	360°	8x26mm	Clear	1	30.000	<0,6	0	E
new	700417.00L	13	E27	1521	220-240	2700	180	355	>90	360°	8x26mm	Clear	1	30.000	<0,6	0	E

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Caramella Cand Led

Linea Porcellana - *Porcelain line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
60 W	5,9 W
100 W	13 W

IT

- Lampadina led dalla forma estremamente elegante e preziosa. Le grandi dimensioni, la finitura simile alla porcellana, l'alto flusso il design curato, l'elevato confort visivo rendono questa lampadina un capolavoro unico e raffinato in grado di arredare ed illuminare tutti gli ambienti, domestico, commerciale, di piccole e grandi dimensioni. Una vera opera d'arte che parte dal design italiano, sposa antichi maestri vetrai e si fonde con la migliore e più efficiente tecnologia a LED.
- Design registrato
- Elevato CRI
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- IC Driver Design a corrente costante
- Ampia emissione della luce
- Lunga durata
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto con aggiunta di gas speciali per permettere la corretta dissipazione della temperatura dei led.
- Dimmerabile con dimmer trailing edge

EN

- *Led bulb with an extremely elegant and precious shape. The large size, the porcelain-like finishing, the high flux, the refined design, the high visual comfort make this bulb a unique and refined masterpiece capable of furnishing and illuminating all environments, domestic, commercial, small and large . A true work of art that starts from Italian design, marries ancient master glassmakers and merges with the best and most efficient LED technology.*
- *Registered design*
- *High CRI*
- *Operating temperature: -20 ° C ~ + 50 ° C*
- *IC Driver constant current design*
- *Wide light emission*
- *Long duration*
- *High energy savings*
- *Inside vacuum lamp with the addition of special gases to allow the correct dissipation of the LED temperature*
- *Dimmable with trailing edge dimmer*


EUIPO EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE · CE · UVSTOP · DIMMABLE · 360° · 2 ANNI GARANZIA · -80% ENERGY · 15.000H


	COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
new	700381.00L	5,9	E27	806	220-240	2700	120	264	>90	360°	8x26mm	Porcellana	1	30.000	<0,6	0	
new	700356.00L	13	E27	1521	220-240	2700	120	264	>90	360°	8x26mm	Porcellana	1	30.000	<0,6	0	
new	700357.00L	13	E27	1521	220-240	2700	150	314	>90	360°	8x26mm	Porcellana	1	30.000	<0,6	0	
new	700358.00L	13	E27	1521	220-240	2700	180	364	>90	360°	8x26mm	Porcellana	1	30.000	<0,6	0	

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Caramella Cand Led

Linea Cristallo - *Cristal line*

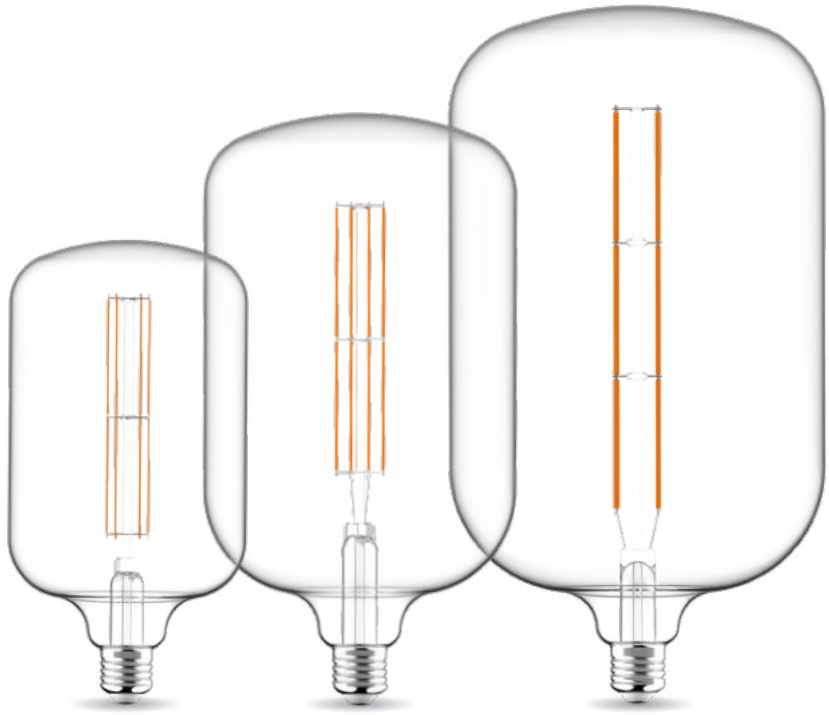



Consumo lampada	
INCAND.	LED
100 W	13 W

IT

- Lampadina led dalla forma estremamente elegante e preziosa. Le grandi dimensioni, la finitura simile alla porcellana, l'alto flusso il design curato, l'elevato confort visivo rendono questa lampadina un capolavoro unico e raffinato in grado di arredare ed illuminare tutti gli ambienti, domestico, commerciale, di piccole e grandi dimensioni. Una vera opera d'arte che parte dal design italiano, sposa antichi maestri vetrai e si fonde con la migliore e più efficiente tecnologia a LED.
- Design registrato
- Elevato CRI
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- IC Driver Design a corrente costante
- Ampia emissione della luce
- Lunga durata
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto con aggiunta di gas speciali per permettere la corretta dissipazione della temperatura dei led.
- Dimmerabile con dimmer trailing edge

EN

- *Led bulb with an extremely elegant and precious shape. The large size, the porcelain-like finishing, the high flux, the refined design, the high visual comfort make this bulb a unique and refined masterpiece capable of furnishing and illuminating all environments, domestic, commercial, small and large . A true work of art that starts from Italian design, marries ancient master glassmakers and merges with the best and most efficient LED technology.*
- *Registered design*
- *High CRI*
- *Operating temperature: -20 ° C ~ + 50 ° C*
- *IC Driver constant current design*
- *Wide light emission*
- *Long duration*
- *High energy savings*
- *Inside vacuum lamp with the addition of special gases to allow the correct dissipation of the LED temperature*
- *Dimmable with trailing edge dimmer*

EUIPO EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE · CE · UVSTOP · DIMMABLE · 360° · 2 ANNI GUARANTEE · -80% ENERGY · 15.000H

	COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
new	700420.00L	13	E27	1521	220-240	2700	120	264	>90	360°	8x26mm	Clear	1	30.000	<0,6	0	
new	700421.00L	13	E27	1521	220-240	2700	150	314	>90	360°	8x26mm	Clear	1	30.000	<0,6	0	
new	700422.00L	13	E27	1521	220-240	2700	180	364	>90	360°	8x26mm	Clear	1	30.000	<0,6	0	


Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*



ellaluce D190/D210 Led

Linea Cristallo - *Cristal line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
100 W	10 W

IT

- Lampadina led con design unico che, grazie alle sfaccettature e ai graziosi disegni del vetro crea sorprendenti giochi di luce senza abbagliare pur mantenendo l'elevato flusso di 1000lm. L'estetica e le caratteristiche illuminotecniche rendono il prodotto adatto ad ambienti domestici, salotti, cucine, e ad ambienti commerciali, ristoranti, alberghi, insomma in tutti quei luoghi dove si voglia dare un tocco di eleganza ed unicità.
- Design registrato
- Elevato CRI
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- IC Driver Design a corrente costante
- Ampia emissione della luce
- Lunga durata
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto con aggiunta di gas speciali per permettere la corretta dissipazione della temperatura dei led.
- Dimmerabile con dimmer triling edge

EN

- *Led bulb with unique design which, thanks to the facets and graceful designs of the glass, creates surprising plays of light without dazzling while maintaining the high flow of 1000lm. The aesthetics and lighting characteristics make the product suitable for domestic environments, living rooms, kitchens, and in commercial environments, restaurants, hotels, in all those places where you want to give a touch of elegance and uniqueness.*
- *Registered design*
- *High CRI*
- *Operating temperature: -20 ° C ~ + 50 ° C*
- *IC Driver constant current design*
- *Wide light emission*
- *Long duration*
- *High energy savings*
- *Inside vacuum lamp with the addition of special gases to allow the correct dissipation of the LED temperature*
- *Dimmable with triling edge dimmer*

EUIPO EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE · UVSTOP · DIMMABLE · 360° · 2 ANNI GARANZIA · -90% ENERGY · 15.000H

COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
700354.00L	10	E27	1050	220-240	2700	190	187	>90	360°	8x68mm	Clear	1	30.000	<0,6	0	A G F
700355.00L	10	E27	1050	220-240	2700	210	325	>90	360°	8x68mm	Clear	1	30.000	<0,6	0	A G F

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*



Filament Cristallo Led

Linea Cristallo - *Cristal line*

IRIS



DEMETRA




GEA



MOIRE





Consumo lampada	
INCAND.	LED
60 W	6 W

IT

- Lampadina led di grande effetto visivo. Grazie alle particolari sfaccettature del vetro e la sorgente luminosa porta in una precisa posizione è in grado di generare incredibili giochi di luce ricreando l'effetto dei calici di cristallo o di antiche bottiglie. L'alto flusso e la possibilità di dimmerazione rendono la lampadina adatta sia per uso domestico che per attività.
- Design registrato
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- IC Driver Design a corrente costante
- Ampia emissione della luce
- Lunga durata
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto con aggiunta di gas speciali per permettere la corretta dissipazione della temperatura dei led.
- Dimmerabile con dimmer triling edge

EN

- *Led bulb of great visual effect. Thanks to the particular facets of the glass and the light source leads to a precise position, it is able to generate incredible plays of light recreating the effect of crystal or antique wine glasses. The high flux and the possibility of dimming make the bulb suitable for both domestic and busines use.*
- *Registered design*
- *Operating temperature: -20 ° C ~ + 50 ° C*
- *IC Driver constant current design*
- *Wide light emission*
- *Long duration*
- *High energy savings*
- *Inside vacuum lamp with the addition of special gases to allow the correct dissipation of the LED temperature*
- *Dimmable with triling edge dimmer*

EUIPO EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE · CE · UVSTOP · DIMMABLE · 360° · GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE · -90% ENERGY · 15.000H

TYPES	COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS			start time	warm up	Energy Label
Iris	700276.0IA	6	E27	720	220-240	2700	110	207	>90	360°	6xCOBL	1	15.000	<0,6	0	E
Iris	700296.0IA	6	E27	600	220-240	2200	110	207	>90	360°	6xCOBL	1	15.000	<0,6	0	F
Demetra	700277.0IA	6	E27	720	220-240	2700	80	202	>90	360°	6xCOBL	1	15.000	<0,6	0	E
Demetra	700297.0IA	6	E27	600	220-240	2200	80	202	>90	360°	6xCOBL	1	15.000	<0,6	0	F
Gea	700279.0IA	6	E27	720	220-240	2700	90	163	>90	360°	6XCOBL	1	15.000	<0,6	0	E
Gea	700299.0IA	6	E27	600	220-240	2200	90	163	>90	360°	6XCOBL	1	15.000	<0,6	0	F
Moire	700280.0IA	6	E27	720	220-240	2700	75	163	>90	360°	6XCOBL	1	15.000	<0,6	0	E
Moire	700300.0IA	6	E27	600	220-240	2200	75	163	>90	360°	6XCOBL	1	15.000	<0,6	0	F

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*


Filament Cristallo Led

Linea Cristallo - *Cristal line*









Consumo lampada	
INCAND.	LED
60 W	6 W

IT

- Lampadina led di grande effetto visivo. Grazie alle particolari sfaccettature del vetro e la sorgente luminosa porta in una precisa posizione è in grado di generare incredibili giochi di luce ricreando l'effetto dei calici di cristallo o di antiche bottiglie. L'alto flusso e la possibilità di dimmerazione rendono la lampadina adatta sia per uso domestico che per attività.
- Design registrato
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- IC Driver Design a corrente costante
- Ampia emissione della luce
- Lunga durata • Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto con aggiunta di gas speciali per permettere la corretta dissipazione della temp. dei led.
- Dimmerabile con dimmer triling edge

EN

- *Led bulb of great visual effect. Thanks to the particular facets of the glass and the light source leads to a precise position, it is able to generate incredible plays of light recreating the effect of crystal or antique wine glasses. The high flux and the possibility of dimming make the bulb suitable for both domestic and busines use.*
- *Registered design*
- *Operating temperature: -20 ° C ~ + 50 ° C*
- *IC Driver constant current design*
- *Wide light emission*
- *Long duration • High energy savings*
- *Inside vacuum lamp with the addition of special gases to allow the correct dissipation of the LED temperature*
- *Dimmable with triling edge dimmer*

EUIPO EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE · CE · UVSTOP · DIMMABLE · 360° · 2 ANNI GUARANTEE · -90% ENERGY · 15.000H

TYPES	COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
Eos	700278.0IA	6	E27	720	220-240	2700	115	205	>90	360°	6xCOBL	1	15.000	<0,6	0	E
Eos	700298.0IA	6	E27	600	220-240	2200	115	205	>90	360°	6xCOBL	1	15.000	<0,6	0	F
Rea	700282.0IA	6	E27	720	220-240	2700	98	181	>90	360°	6XCOBL	1	15.000	<0,6	0	E
Rea	700302.0IA	6	E27	600	220-240	2200	98	181	>90	360°	6XCOBL	1	15.000	<0,6	0	F
Tiche	700281.0IA	6	E27	720	220-240	2700	103	165	>90	360°	6XCOBL	1	15.000	<0,6	0	E
Tiche	700301.0IA	6	E27	600	220-240	2200	103	165	>90	360°	6XCOBL	1	15.000	<0,6	0	F

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Glass
Accessories



MOIRE
700679.0IA



TICHE
700677.0IA




GEA
700678.0IA



Dash D170 / D66 Led

Linea Dash - *Dash line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
25 W	4 W
45 W	6 W

IT

- Lampadina led con una innovativa forma estetica adatta a creare sorprendenti giochi di luce sia a parete che a soffitto e, grazie alla particolare conformazione e posizionamento dei led cob lineari, è in grado di diffondere la luce in tutte le direzioni dello spazio mantenendo comunque un'altezza minima.
  L'alto flusso e la possibilità di dimmerazione rendono la lampadina adatta sia per uso domestico che per attività.
- Design registrato
- Elevato CRI
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- IC Driver Design a corrente costante
- Ampia emissione della luce
- Lunga durata
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto con aggiunta di gas speciali per permettere la corretta dissipazione della temperatura dei led.
- Dimmerabile con dimmer triling edge

EN

- *LED bulb with an innovative aesthetic shape suitable to create surprising lights effect both on the wall and on the ceiling and, thanks to the particular conformation and positioning of the linear cob LEDs, is able to diffuse the light in all the directions of the space while maintaining a minimum height.*
  The high flux and the possibility of dimming make the bulb suitable for both home and business use.
- *Registered design*
- *High CRI*
- *Operating temperature: -20 ° C ~ + 50 ° C*
- *IC Driver constant current design*
- *Wide light emission*
- *Long duration*
- *High energy savings*
- *Inside vacuum lamp with the addition of special gases to allow the correct dissipation of the LED temperature*
- *Dimmable with triling edge dimmer*


EUIPO EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE · CE · UVSTOP · DIMMABLE · 360° · GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE · -90% ENERGY · 15.000H


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
700326.00L	4	E14	350	220-240	2700	66	76	>90	360°	8x26mm	Clear	1	30.000	<0,6	0	G
700348.00L	4	E14	320	220-240	2700	66	76	>90	360°	8x26mm	Frosted	1	30.000	<0,6	0	G
700324.00L	6	E27	650	220-240	2700	170	100	>90	360°	8x38mm	Clear	1	30.000	<0,6	0	F
700347.00L	6	E27	600	220-240	2700	170	100	>90	360°	8x38mm	Frosted	1	30.000	<0,6	0	F

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Filament Linea Clear
300 500 1000

Linea S14 - *S14 line*

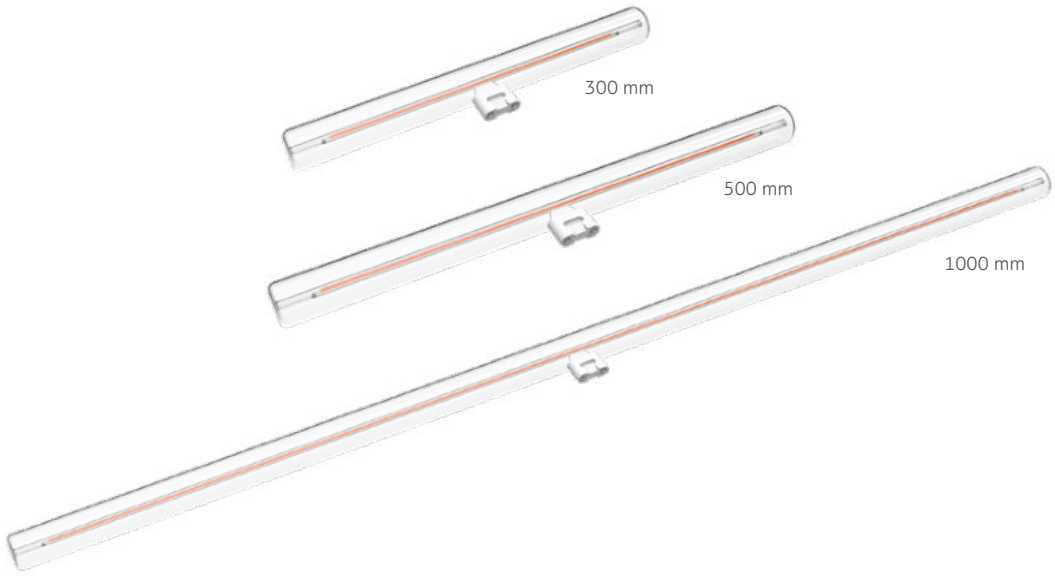



Consumo lampada

INCAND.	LED
45 W	6 W
50 W	7 W
65 W	9 W

IT

- Lampadina Led con innovativi cob lineari flessibili di nuova generazione, dall'efficienza altissima e dall'affascinante effetto di luce continua e uniforme. Lo straordinario filamento brevettato rende unica la luce emessa e raffinati gli ambienti che le utilizzano, unici, rilassanti e gradevoli. Grazie a queste caratteristiche le lampadine sono indicate per illuminare ambienti di ogni tipo, locali, bar, ristoranti, sale, vetrine, ma anche abitazioni o addirittura bagni come luce sovraspecchio.
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. La colorazione di 2700K rende il prodotto caldo, accogliente ed estremamente elegante.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led bulb with innovative flexible linear cobs new generation, with very high efficiency and the fascinating effect of continuous and uniform light. The extraordinary patented filament makes the light unique emitted and refined environments that use them, unique, relaxing and pleasant. Thanks to these characteristics the bulbs are suitable for illuminating environments of all kinds, clubs, bars, restaurants, halls, shop windows, but also homes or even bathrooms as an over-mirror light.*
- *The new curved filament is an art, it's not just one light source. The 2700K coloring makes the warm, welcoming and extremely elegant product.*
- *Operating temperature: -20°C ~ +50°C*
- *Long duration*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT led dimmer*

Accessori / *Accessories:*



vedi-*see* pag 244


UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA GUARANTEE -83% ENERGY 15.000H


	COD	W		LM	V	K	D	L	Ra	Beam Angle (°)	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
new	700468.00A	6	S14d	520	220-240	2700	30	300	90	330	Clear	1	20.000	0	0	G
new	700469.00A	7	S14d	620	220-240	2700	30	500	90	330	Clear	1	20.000	0	0	F
new	700470.00A	9	S14d	850	220-240	2700	30	1000	90	330	Clear	1	20.000	0	0	F

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Filament Linea Porcellana
300 500 1000

Linea S14 - *S14 line*

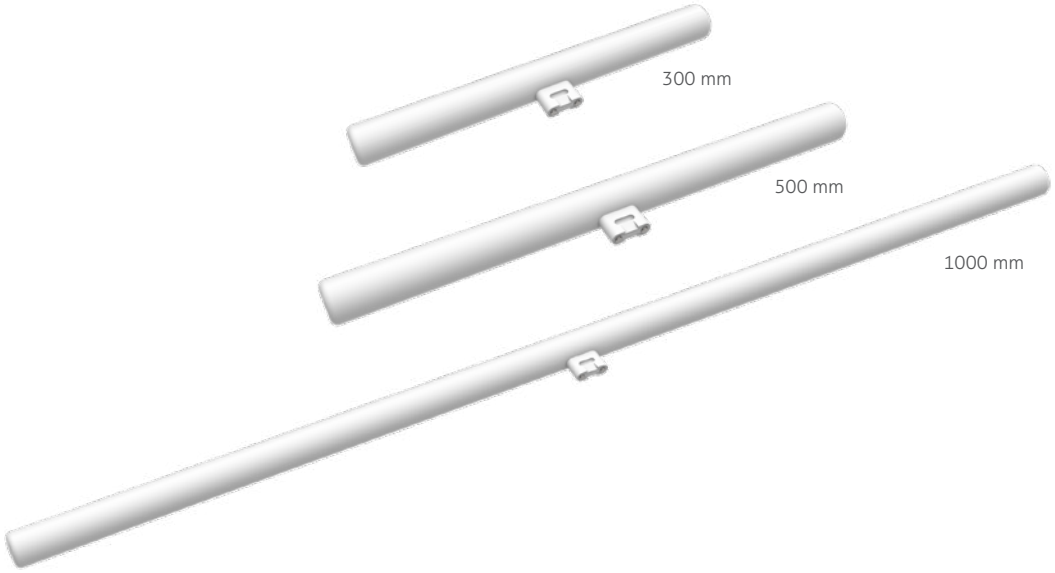



Consumo lampada

INCAND.	LED
40 W	6 W
48 W	7 W
60 W	9 W

IT

- Lampadina Led con innovativi cob lineari flessibili di nuova generazione, dall'efficienza altissima e dall'affascinante effetto di luce continua e uniforme. Lo straordinario filamento brevettato rende unica la luce emessa e raffinati gli ambienti che le utilizzano, unici, rilassanti e gradevoli.
  Grazie a queste caratteristiche le lampadine sono indicate per illuminare ambienti di ogni tipo, locali, bar, ristoranti, sale, vetrine, ma anche abitazioni o addirittura bagni come luce sovraspecchio.
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. La colorazione di 2700K rende il prodotto caldo, accogliente ed estremamente elegante.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led bulb with innovative flexible linear cobs new generation, with very high efficiency and the fascinating effect of continuous and uniform light. The extraordinary patented filament makes the light unique emitted and refined environments that use them, unique, relaxing and pleasant.*
  Thanks to these characteristics the bulbs are suitable for illuminating environments of all kinds, clubs, bars, restaurants, halls, shop windows, but also homes or even bathrooms as an over-mirror light.
- *The new curved filament is an art, it's not just one light source. The 2700K coloring makes the warm, welcoming and extremely elegant product.*
- *Operating temperature: -20°C ~ +50°C*
- *Long duration*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT led dimmer*

Accessori / *Accessories:*



vedi-*see* pag 244

UVSTOP DIMMABLE 360° GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE -83% ENERGY 15.000H


	COD	W		LM	V	K			Ra	Beam Angle (°)	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
new	700471.00A	6	S14d	470	220-240	2700	30	300	90	330	Porcelain	1	20.000	0	0	G
new	700472.00A	7	S14d	560	220-240	2700	30	500	90	330	Porcelain	1	20.000	0	0	G
new	700473.00A	9	S14d	765	220-240	2700	30	1000	90	330	Porcelain	1	20.000	0	0	F

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Filament Linea Righe
300 500 1000

Linea S14 - *S14 line*





Consumo lampada

INCAND.	LED
45 W	6 W
50 W	7 W
65 W	9 W

IT

- Lampadina Led con innovativi cob lineari flessibili di nuova generazione, dall'efficienza altissima e dall'affascinante effetto di luce continua e uniforme. Lo straordinario filamento brevettato rende unica la luce emessa e raffinati gli ambienti che le utilizzano, unici, rilassanti e gradevoli. Il vetro rigato con effetto "millerighe" amplifica la bellezza della luce creando meravigliosi giochi di luce con un effetto ineguagliabile. Grazie a queste caratteristiche le lampadine sono indicate per illuminare ambienti di ogni tipo, locali, bar, ristoranti, sale, vetrine, ma anche abitazioni o addirittura bagni come luce sovraspecchio.
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. La colorazione di 2700K rende il prodotto caldo, accogliente ed estremamente elegante.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Elevata resa cromatica
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *LED bulb with innovative flexible linear COBs new generation, with very high efficiency and with the fascinating effect of continuous and uniform light. The extraordinary patented filament makes the ligh unique issued and the environments that use them are refined, unique, relaxing and pleasant. The ribbed glass with a "millerighe" effect amplifies the beauty of the light, creating wonderful plays of light with an unparalleled effect. Thanks to these characteristics the bulbs are suitable for lighting environments of all types, clubs, bars, restaurants, halls, shop windows, but also homes or even bathrooms as mirror light.*
- *The new curved filament is an art, it's not just one light source. The color of 2700K makes the warm, welcoming and extremely elegant product.*
- *Operating temperature: -20°C ~ +50°C*
- *Long duration*
- *Wide light output*
- *High color rendering*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*

Accessori / *Accessories:*



vedi-*see* pag 244

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA -83% ENERGY 15.000H

	COD	W		LM	V	K			Ra	Beam Angle (°)	Finishing			start time	warm up	Energy Label
new	700519.00A	6	S14d	520	220-240	2700	30	300	90	330	Clear multilines	1	20.000	0	0	G
new	700520.00A	7	S14d	620	220-240	2700	30	500	90	330	Clear multilines	1	20.000	0	0	F
new	700521.00A	9	S14d	760	220-240	2700	30	1000	90	330	Clear multilines	1	20.000	0	0	F

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

daylightitalia



Perfetta

La Lampadina derivata dalla Bellezza Universale

Perfect – The Light Bulb Inspired by Universal Beauty

PATENTED DESIGN PATENTED

Designed by
Francesco Iannone

[d]arc awards
CELEBRATING A DECADE OF LIGHTING DESIGN
SHORTLISTED

Selezionata al Darc Award 2025



CRI 90

Perfetta

Linea Perfetta - *Perfetta line*



COPERFETTAGO
cover perfetta gold



COPERFETTACL
cover perfetta clear



COPERFETTASM
cover perfetta smoky

COPERFETTASA
Cover perfetta satin



700544.00A
led perfetta 220/240v 6w e27
2200k cri90 gold dim



700542.00A
led perfetta 220/240v 6w e27
2700k cri90 clear dim



700545.00A
led perfetta 220/240v 6w e27
1800k cri90 smoky dim




700543.00A
led perfetta 220/240v 6w e27
2700k cri90 satin dim



PORTALAMPADA E27 NUDO

Tutte le nostre lampadade devono essere montate con il portalampada PL27NUDON in bakelite nero con fermacavo in acciaio inox

All our bulbs must be installed with the PL27NUDON black bakelite lampholder with stainless steel cable clamp.



Consumo lampada	
HALO	LED
70 W	6 W

CE UVSTOP DIMMABLE GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE ENERGY -85% 25.000H

	COD	W		LM	V	K	Finishing	CRI	Beam Angle (°)	ON OFF		start time	warm up	Energy Label
new	700542.00A	6	E27	806	220-240	2700	Clear	90	360	30.000	1	ø	ø	E
new	700543.00A	6	E27	806	220-240	2700	Satin	90	360	30.000	1	ø	ø	E
new	700544.00A	6	E27	720	220-240	2200	Gold	90	360	30.000	1	ø	ø	E
new	700545.00A	6	E27	380	220-240	1800	Smoky	90	360	30.000	1	ø	ø	-

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*









IT

- Elevato CRI
- Temperatura di utilizzo: -20°C – 50°C
- Fascio di luce orientabile 360°
- Lunga durata
- Elevato risparmio energetico
- Dimmerabile con dimmer Trilig Edge.
- Dimensione aurea di 161 mm.

Design Elegante e Pulito "Perfetta" è realizzata con due parti che avvolgono il portalampada, nascondendolo e creando l'illusione di una sfera luminosa sospesa senza supporti visibili. Questo design innovativo dona alla lampadina una presenza leggera e raffinata, che si inserisce armoniosamente in ogni ambiente, senza comprometterne la pulizia visiva.
Varianti e Personalizzazione Disponibile in 4 eleganti varianti – trasparente, satinata, dorata e Smoky – e in tutte le possibili combinazioni di queste finiture.
"Perfetta" offre infinite opportunità di personalizzazione. Puoi scegliere anche di personalizzare l'interno della lampadina coprendo il portalampada con una stampa colorata a scelta, oltre agli accessori già inclusi.
Facilità di Sostituzione Non c'è nulla di più pratico di una lampadina che, sebbene così straordinaria, è facilmente sostituibile in caso di guasto. Con "Perfetta", l'illuminazione della tua casa è sempre al top, senza compromessi.
Firmata da Esperti del Settore Progettata da Francesco Iannone e Serena Tellini, "Perfetta" è l'epitome della maestria nel design dell'illuminazione. Un'opera che coniuga estetica e funzionalità in un'unica soluzione che saprà stupire chiunque la guardi meravigliando per la sua semplicità. La Lampadina Perfetta Esiste.

EN

- *High CRI*
- *Operating temperature: -20 ° C - 40 ° C*
- *Adjustable light beam 360°*
- *Long duration*
- *High Energy Saving*
- *Dimmable with Trilig Edge dimmer.*
- *Measuring 161 mm.*

Elegant and Clean Design "Perfect" is crafted from two parts that envelop the lamp holder, concealing it and creating the illusion of a luminous, floating sphere without visible supports. This innovative design gives the light bulb a lightweight and refined presence that blends harmoniously into any space without compromising visual cleanliness.
Variants and Customization
Available in four elegant finishes – transparent, frosted, gold, and smoky – and in all possible combinations of these finishes. "Perfect" offers endless opportunities for customization. You can also personalize the inside of the bulb by covering the lamp holder with a colorful print of your choice, in addition to the included accessories.
Ease of Replacement
Nothing is more practical than a light bulb that, despite being so extraordinary, is easily replaceable in case of failure. With "Perfect," your home's lighting is always at its best, without compromise.
Created by Industry Experts
Designed by Francesco Iannone and Serena Tellini, "Perfect" epitomizes the mastery of lighting design. A work that combines aesthetics and functionality in a unique solution that will astonish anyone who sees it with its elegant simplicity. The Perfect Light Bulb Exists.

Circa Diana | Circa Varia

Linea Circadian - *Circadian line*

Ra 90

PATENTED DESIGN PATENTED

Designed by Francesco Iannone e Serena Tellini



IT

La lampadina CIRCA-DIANA rappresenta una sorgente LED di nuova generazione progettata secondo i più avanzati principi di Human Centric Lighting (HCL), con l'obiettivo di sincronizzare l'illuminazione artificiale con i ritmi biologici dell'essere umano, migliorando benessere, performance cognitive e qualità del riposo. Una lampadina che unisce scienza, tecnologia e design, progettata per dialogare con il corpo umano e con l'architettura.
Non più luce statica, ma luce biologicamente sincronizzata, capace di migliorare comfort, performance e percezione dello spazio.

EN

The CIRCA-DIANA bulb represents a new-generation LED light source developed in accordance with the most advanced principles of Human Centric Lighting (HCL), with the aim of synchronizing artificial lighting with human biological rhythms, improving well-being, cognitive performance, and quality of rest.
A bulb that combines science, technology, and design, conceived to interact both with the human body and with architecture.
No longer static light, but biologically synchronized light, capable of enhancing comfort, performance, and spatial perception.

CIRCA-DIANA CIRCADIAN App Control 24-hour Sunlight Flicker-Free Sunlight Spectrum Blue Light Hazard-Free UVSTOP 2 ANNI GUARANTEE 15.000H

COD	Base	W		LM	V	K	D	L	Ra	Beam Angle (°)	Finishing			start time	warm up	Energy Label
new 700538.00A	Gold	8,8	E27	806	220-240	2200-6500	80	161	90	320°	Clear	1	>20.000	< 0,6	ø	A G F

CIRCA-VARIA DIMMABLE UVSTOP 2 ANNI GUARANTEE 15.000H

COD	Base	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	Finishing			start time	warm up	Energy Label
new 700552.00A	Gold	8,8	E27	806	220-240	2700	80	161	90	320°	Clear	1	>20.000	< 0,6	ø	A G F

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

IT

Il sistema circadiano integrato agisce sulla modulazione spettrale, temporale e intensiva della luce, influenzando direttamente il sistema neuro-endocrino umano attraverso la stimolazione delle cellule gangliari retiniche fotosensibili (ipRGC), responsabili della regolazione del ritmo sonno-veglia.

- Spettro continuo e bilanciato, con rafforzamento delle lunghezze d'onda calde (giallo, ambra, rosso) nelle fasi di rilassamento
- Elevata resa cromatica, per una percezione naturale e fedele dei colori (Ra90)
- Interazione con il Metabolismo Umano
- Prestazioni luminose elevate
- Controllo Smart delle funzioni Circadiane o funzionamento Manuale
- Design firmato da Francesco Iannone e Serena Tellini
- Ambiti applicativi ideali: Residenziale evoluto, Hospitality e wellness, Spazi di lavoro human-oriented, Progetti architettonici di alta gamma
- Disponibile anche in versione ON-OFF dimmerabile (triling edge)

EN

The integrated circadian system operates through spectral, temporal, and intensity modulation of light, directly influencing the human neuro-endocrine system by stimulating intrinsically photosensitive retinal ganglion cells (ipRGCs), which are responsible for regulating the sleep–wake cycle.

- *Continuous and balanced spectrum, with enhanced warm wavelengths (yellow, amber, red) during relaxation phases*
- *High color rendering for a natural and faithful perception of colors (Ra90)*
- *Interaction with human metabolism*
- *High lighting performance*
- *Smart control of circadian functions or manual operation*
- *Design by Francesco Iannone and Serena Tellini*
- *Ideal application areas: advanced residential, hospitality and wellness, human-oriented workspaces, high-end architectural projects*
- *Also available in ON-OFF dimmable version (trailing-edge)*



Interazione con il Metabolismo Umano

La luce emessa dalla sorgente interagisce direttamente con il sistema neuro-endocrino attraverso la stimolazione delle cellule gangliari retiniche fotosensibili (ipRGC), influenzando:

Produzione di melatonina (sonno)	*Melatonin production (sleep)*
Regolazione del cortisolo (attivazione)	*Cortisol regulation (activation)*
Ciclo sonno-veglia	*Sleep–wake cycle*
Attenzione, memoria e performance cognitive	*Attention, memory, and cognitive performance*
Umore e benessere psicofisico	*Mood and psychophysical well-being*

Una corretta modulazione dello spettro durante la giornata contribuisce a migliorare la qualità della vita negli ambienti indoor.

Interaction with Human Metabolism

The light emitted by the source interacts directly with the neuro-endocrine system through the stimulation of intrinsically photosensitive retinal ganglion cells (ipRGCs), influencing:

Proper modulation of the light spectrum throughout the day helps improve quality of life in indoor environments.

Principali caratteristiche tecniche:

Una ridotta emissione di luce blu, elemento fondamentale per limitare l'affaticamento visivo e preservare il corretto equilibrio del ciclo sonno-veglia.

Elevata resa cromatica, che garantisce una percezione naturale e fedele dei colori.

Con un flusso luminoso fino a 800 lumen

Main technical features:

Reduced blue light emission, a key factor in limiting visual fatigue and preserving the proper balance of the sleep–wake cycle.

High color rendering, ensuring a natural and accurate perception of colors.

Luminous flux up to 800 lumens.

Download on the App Store · GET IT ON Google Play · works with the Google Assistant · WORKS WITH amazon alexa

Funzioni Smart tramite App:

- scegliere tra scenari preimpostati (notte, lettura, lavoro, svago, ...) o personalizzarli
- impostare timer o automatismi
- regolare temperatura di colore e intensità della luce
- controllo vocale
- eseguire ciclo circadiano automatico


Smart Functions via App:

- *Select from preset scenes (night, reading, work, leisure, etc.) or customize them*
- *Set timers or automated schedules*
- *Adjust color temperature and light intensity*
- *Voice control*
- *Enable automatic circadian cycle*


Satellite

Linea Satellite - *Satellite line*

Designed by Patrick Zulauf

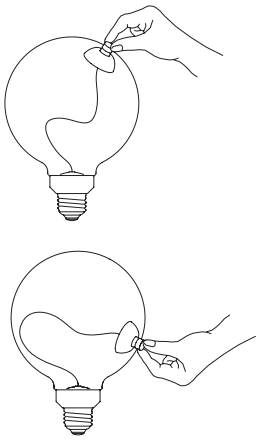






Consumo lampada	
INCAND.	LED
45 W	4 W

IT


- Elevato CRI
- Temperatura di utilizzo: -20°C – 50°C
- Fascio di luce orientabile 360°
- Lunga durata
- Elevato risparmio energetico
- Dimmerabile con dimmer Trilug Edge.

EN


- *High CRI*
- *Operating temperature: -20 ° C - 40 ° C*
- *Adjustable light beam 360°*
- *Long duration*
- *High Energy Saving*
- *Dimmable with Trilug Edge dimmer.*



Da tavolo - *Table*



Parete - *Wall*



Sospensione - *Sospension*

UVSTOP · DIMMABLE · 120° · 2 ANNI GUARANTEE · 15.000H

COD	Base	Riflettore	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700738.00A	Silver	Silver	4	E27	470	220-240	2700	125	178	95	120°	Clear	1	>20.000	< 0,6	ø	E
700740.00A	Black	Gold	4	E27	470	220-240	2700	125	178	95	120°	Clear	1	>20.000	< 0,6	ø	E
700742.00A	Black	Black	4	E27	470	220-240	2700	125	178	95	120°	Clear	1	>20.000	< 0,6	ø	E
700741.00A	Gold	Gold	4	E27	470	220-240	2700	125	178	95	120°	Clear	1	>20.000	< 0,6	ø	E
700739.00A	White	White	4	E27	470	220-240	2700	125	178	95	120°	Clear	1	>20.000	< 0,6	ø	E
700743.00A	Black	Gold	4	E27	470	220-240	3000	125	178	95	120°	Clear	1	>20.000	< 0,6	ø	E

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*



Scarica i cataloghi con tutti i prodotti

Download our catalogues with all products

Design: Patrick Zulauf



Cod. 590020.00A



Cod. 590021.00A



Cod. 590022.00A



Cod. 590027.00A



Cod. 590024.00A



Cod. 590025.00A



Cod. 590026.00A



Cod. 590028.00A

IT

Lampadina rivoluzionaria destinata ad aprire nuovi orizzonti nel settore dell'illuminotecnica.
Satellite è una lampadina LED con fascio di luce orientabile dotata di un semplice e geniale meccanismo magnetico che rende possibile direzionare dall'esterno il riflettore contenuto all'interno del bulbo di vetro, indirizzando il fascio dove serve. Grazie a questa intuizione, la lampadina si presta anche a usi che richiedono una luce "personalizzata" per assecondare il momento o illuminare oggetti con delicati effetti di luce e ombra sulle superfici, in modo flessibile, giocoso ed efficace. È perfetta sia per illuminare scrivanie e comodini sia per l'illuminazione ambientale. L'elevato CRI permette una straordinaria definizione dei colori dell'ambiente.

EN


***Revolutionary light bulb meant to open new horizons in the lighting sector**, Satellite is a LED bulb with an adjustable light beam equipped with a simple and ingenious magnetic mechanism, which makes it possible to direct the reflector contained in the glass bulb, by directing the beam where it is needed.*
Thanks to this intuition, the bulb is also meant to give a "personalized" light to illuminate objects with delicate light and shadow effects on surfaces, in a flexible, playful and effective way. It is perfect both for illuminating desks and bedside tables and for environment lighting.
The high CRI allows an extraordinary definition of the environment colors.

Polifemo

Linea Deco - *Deco line*







Consumo lampada	
HALO	LED
56 W	7 W

IT

- Lampadina led di ultimissima generazione studiata per generare un fascio luminoso direzionale nitido e uniforme.
- Questa lampadina è in grado di replicare l'effetto di un proiettore, generando un fascio di luce ben definito. Grazie all'utilizzo di una lente interna è possibile focalizzare la luce in un'area circolare intensa, ma allo stesso tempo non fastidiosa per gli occhi.
  La luce emessa non abbaglia pur avendo la sorgente una forma di una lampadina tradizionale.
  Lo spot di luce generato, l'anti abbagliamento, l'elevato CRI e la possibilità di regolare la luce, regalano una esperienza luminosa unica e molto pratica.
  La lampadina è particolarmente indicata per illuminare superfici quali tavoli da lavoro, in cucina, superfici come quadri ed in tutti i casi serva una luce direzionale.
  Anche ricoperta da paralumi l'effetto è sorprendente.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro - ceramico
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Latest-Generation LED Bulb Designed for a Clear and Uniform Directional Beam*
  This cutting-edge bulb replicates the effect of a spotlight, producing a well-defined beam of light. Thanks to an internal lens, it focuses light into an intense circular area that is gentle on the eyes. Despite its traditional bulb shape, the emitted light avoids glare while delivering exceptional performance.
- *The focused light beam, anti-glare feature, high CRI, and dimmable capability offer a unique and practical lighting experience. This bulb is ideal for illuminating surfaces such as worktables, kitchen areas, artwork, and other settings requiring directional lighting. Its performance is equally impressive even when covered by lampshades.*
- *Operating temperature: -20°C ~ +50°C*
- *Long lifespan*
- *Low surface temperature of the cover glass*
- *IC Driver Design with constant current*
- *High energy efficiency*
- *Vacuum-sealed interior*
- *Sapphire-ceramic chip support*
- *No vibrations detected on cameras*

UVSTOP · DIMMABLE · 40° · 2 ANNI GUARANTEE · -90% ENERGY · 15.000H

Type	COD	W	E27	LM	V	K	D	L	Ra	Beam Angle (°)	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
new A60	700501.00A	7	E27	806	220-240	2700	60	108	90	40	Satin	10	20.000	0	0	E
new A60	700503.00A	7	E27	806	220-240	3000	60	108	90	40	Satin	10	20.000	0	0	E
new G125	700502.00A	7	E27	806	220-240	2700	125	175	90	40	Satin	24	20.000	0	0	E
new G125	700504.00A	7	E27	806	220-240	3000	125	175	90	40	Satin	24	20.000	0	0	E

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*









Led Filament Satin

Goccia Sfera Oliva

Linea Vintage Lineare - *Vintage linear line*

VINTAGE STYLE



IT

- Lampadina Led innovativa che utilizza i nuovi filamenti led bianchi. I nuovi filamenti donano alla lampadina un particolare fascino molto elegante ed inusuale, brillante ed allo stesso tempo pratico. Grazie a queste caratteristi le lampadine sono indicate per illuminare ambienti di ogni tipo, locali, bar, ristoranti, sale, vetrine, ma anche e soprattutto abitazioni visto l'altissimo flusso emesso.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Innovative LED bulb that uses the new white LED filaments. The new filaments give the bulb a particular, very elegant and unusual charm, brilliant and at the same time practical. Thanks to these characteristics, the bulbs are suitable for illuminating environments of all types, clubs, bars, restaurants, rooms, shop windows, but also and above all homes seen the very high flow emitted.*
- *Operating temperature: -20°C ~ +50°C*
- *Long duration*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA GUARANTEE -85% ENERGY 15.000H

	Type	COD	W		LM	V	K			Ra	Beam Angle (°)	Finishing			start time	warm up	Energy Label
new	A60	700505.00A	8	E27	1000	220-240	2700	60	108	80	360	Satin	1	30.000	<0,6	2	E
new	A60	700506.00A	10	E27	1500	220-240	2700	60	108	80	360	Satin	1	30.000	<0,6	2	D
new	C35	700507.00A	4,5	E14	470	220-240	2700	35	97	80	360	Satin	1	30.000	<0,6	2	F
new	G45	700458.00A	4,5	E14	470	220-240	2700	45	80	80	360	Satin	1	30.000	<0,6	2	F
new	G45	700459.00A	4,5	E27	470	220-240	2700	45	80	80	360	Satin	1	30.000	<0,6	2	F


Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Led Filament White

G125 ST64 Goccia Sfera Oliva

Linea Vintage Lineare - *Vintage linear line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
40 W	4,5 W
75 W	9 W

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA GUARANTEE -85% ENERGY 15.000H

	Type	COD	W	E	LM	V	K	D	L	Ra	Beam Angle (°)	Finishing			start time	warm up	Energy Label
new	G125	700511.00A	9	E27	1055	220-240	2700	125	175	80	360	White	1	30.000	<0,6	2	E
new	ST64	700512.00A	9	E27	1055	220-240	2700	64	140	80	360	White	1	30.000	<0,6	2	E
new	A60	700513.00A	9	E27	1055	220-240	2700	60	108	80	360	White	1	30.000	<0,6	2	E
new	G45	700514.00A	4,5	E14	470	220-240	2700	45	80	80	360	White	1	30.000	<0,6	2	F
new	C35	700516.00A	4,5	E14	470	220-240	2700	35	97	80	360	White	1	30.000	<0,6	2	F

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*



INCANDESCENT CARBON

NOW IS LED

Extra slim filament (<0,6mm)

More attractive retro effect, close tungsten wire

High CRI, non-polarized


High precision and reliability

High efficiency and lumen output

Led Carbon Cross Spiral
C35 G45 A60 ST64

Linea Vintage curva - *Vintage curved line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
28 W	3,5 W
50 W	7 W

IT

- Lampadina Led con innovativi cob lineari flessibili di nuova generazione molto sottili, dall'efficienza altissima e praticamente identici alle vecchie lampadine a filamento in carbonio incandescenti. Lo straordinario filamento brevettato rende unica la luce emessa e raffinati gli ambienti che le utilizzano, unici, rilassanti e gradevoli. Il vetro dorato inoltre dona un ulteriore tocco di classe inconfondibile ed elegante. Grazie a queste caratteristiche le lampadine sono indicate per illuminare ambienti di ogni tipo, locali, bar, ristoranti, sale, vetrine, ma anche abitazioni visto l'altissimo flusso emesso.
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. La temperatura di colore di 2700K, crea un'atmosfera molto rilassante, ma allo stesso tempo chiara per una visione nitida dell'ambiente.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led bulb with innovative new generation flexible linear cobs very thin, with very high efficiency and practically identical to the old incandescent carbon filament bulbs. The extraordinary filament patented makes the light emitted unique and refined environments that use them, unique, relaxing and pleasant.*
  The gilded glass also gives an extra touch of class unmistakable and elegant. Thanks to these characteristics that the bulbs are suitable for illuminating rooms of all kinds, clubs, bars, restaurants, halls, shop windows, but also homes given the very high flow emitted.
- *The new curved filament is an art, it is not just one light source. The color temperature of 2700K creates a very relaxing atmosphere, but at the same time clear for a clear view of the environment.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*


UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA GUARANTEE -85% ENERGY 15.000H

	Type	COD	W		LM	V	K			Ra	Beam Angle (°)	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
new	C35	700428.00A	3,5	E14	300	220-240	2700	35	97	80	360	Gold	1	20.000	0	0	F
new	G45	700429.00A	3,5	E14	300	220-240	2700	45	80	80	360	Gold	1	20.000	0	0	F
new	A60	700430.00A	7	E27	640	220-240	2700	60	108	80	360	Gold	1	20.000	0	0	F
new	ST64	700431.00A	7	E27	640	220-240	2700	64	140	80	360	Gold	1	20.000	0	0	F


Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Led Carbon Cross Spiral
G95 G125

Linea Vintage curva - *Vintage curved line*

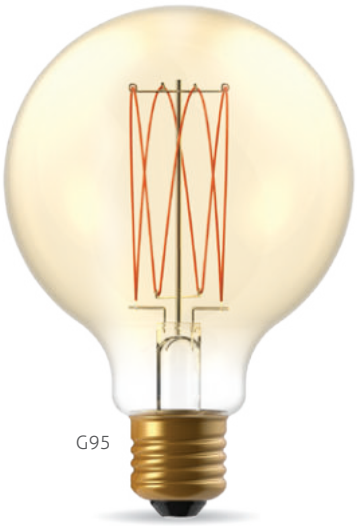
G95


G125



Consumo lampada	
INCAND.	LED
50 W	7 W

IT

- Lampadina Led con innovativi cob lineari flessibili di nuova generazione molto sottili, dall'efficienza altissima e praticamente identici alle vecchie lampadine a filamento in carbonio incandescenti. Lo straordinario filamento brevettato rende unica la luce emessa e raffinati gli ambienti che le utilizzano, unici, rilassanti e gradevoli. Il vetro dorato inoltre dona un ulteriore tocco di classe inconfondibile ed elegante. Grazie a queste caratteristiche le lampadine sono indicate per illuminare ambienti di ogni tipo, locali, bar, ristoranti, sale, vetrine, ma anche abitazioni visto l'altissimo flusso emesso.
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. La temperatura di colore di 2700K, crea un'atmosfera molto rilassante, ma allo stesso tempo chiara per una visione nitida dell'ambiente.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led bulb with innovative new generation flexible linear cobs very thin, with very high efficiency and practically identical to the old incandescent carbon filament bulbs. The extraordinary filament patented makes the light emitted unique and refined environments that use them, unique, relaxing and pleasant.*
  The gilded glass also gives an extra touch of class unmistakable and elegant. Thanks to these characteristics that the bulbs are suitable for illuminating rooms of all kinds, clubs, bars, restaurants, halls, shop windows, but also homes given the very high flow emitted.
- *The new curved filament is an art, it is not just one light source. The color temperature of 2700K creates a very relaxing atmosphere, but at the same time clear for a clear view of the environment.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*


UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA GUARANTEE -85% ENERGY 15.000H


	Type	COD	W		LM	V	K	D	L	Ra	Beam Angle (°)	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
new	G95	700446.00A	7	E27	640	220-240	2700	95	140	80	360	Gold	1	20.000	0	0	A G F
new	G125	700432.00A	7	E27	640	220-240	2700	125	178	80	360	Gold	1	20.000	0	0	A G F

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Led Carbon Spiral
C35 G45 A60 ST64

Linea Vintage curva - *Vintage curved line*

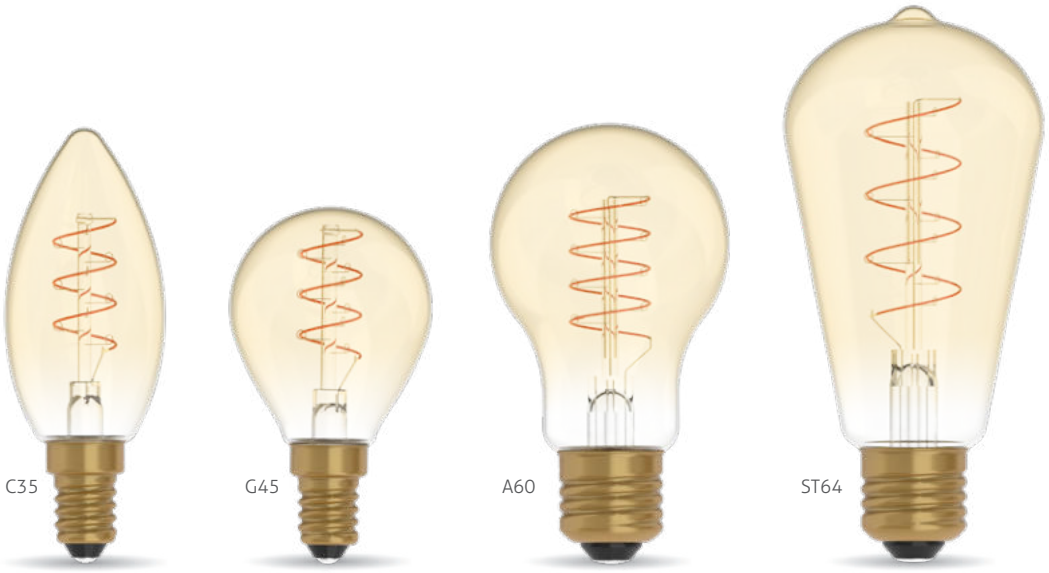



Consumo lampada

INCAND.	LED
15 W	2,5 W
25 W	4 W

IT

- Lampadina Led con innovativi cob lineari flessibili di nuova generazione molto sottili, dall'efficienza altissima e praticamente identici alle vecchie lampadine a filamento in carbonio incandescenti.
  Lo straordinario filamento brevettato rende unica la luce emessa e raffinati gli ambienti che le utilizzano, unici, rilassanti e gradevoli. Il vetro dorato inoltre dona un ulteriore tocco di classe inconfondibile ed elegante.
  Grazie a queste caratteristiche le lampadine sono indicate per illuminare ambienti di ogni tipo, locali, bar, ristoranti, sale, vetrine, ma anche abitazioni.
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. La colorazione di 1800K rende il prodotto molto caldo, creando un'atmosfera molto soft e rilassante.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led bulb with innovative new generation flexible linear cobs very thin, with very high efficiency and practically identical to the old incandescent carbon filament bulbs. The extraordinary filament patented makes the light emitted unique and refined environments that use them, unique, relaxing and pleasant.*
  The gold glass also gives an extra touch of class unmistakable and elegant. Thanks to these characteristics that the bulbs are suitable for illuminating rooms of all kinds, clubs, bars, restaurants, halls, shop windows.
- *The new curved filament is an art, it is not just one light source. The 1800K color makes the product very warm, creating a very soft and relaxing atmosphere.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*


UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GUARANTEE -85% ENERGY 15.000H


	Type	COD	W		LM	V	K	D	L	Ra	Beam Angle (°)	Finishing		ON OFF	start time	warm up
new	C35	700439.00A	2,5	E14	136	220-240	1800	35	97	80	360	Gold	1	20.000	0	0
new	G45	700440.00A	2,5	E14	136	220-240	1800	45	80	80	360	Gold	1	20.000	0	0
new	A60	700441.00A	4	E27	250	220-240	1800	60	108	80	360	Gold	1	20.000	0	0
new	ST64	700442.00A	4	E27	250	220-240	1800	64	140	80	360	Gold	1	20.000	0	0

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Led Carbon Spiral
G80 G95 G125

Linea Vintage curva - *Vintage curved line*

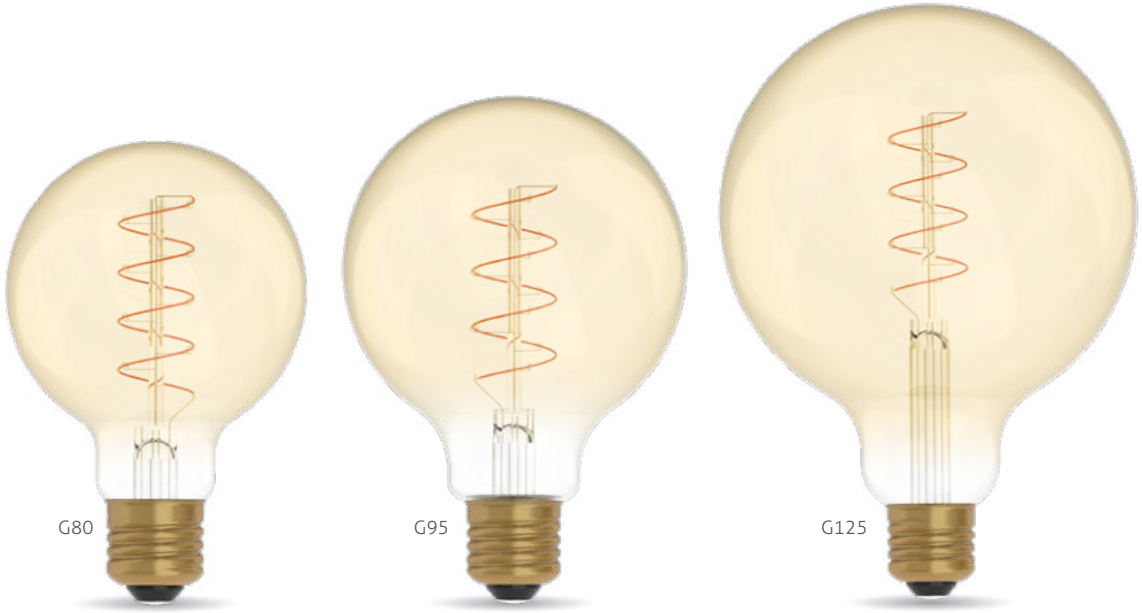



Consumo lampada	
INCAND.	LED
25 W	4 W

IT

- Lampadina Led con innovativi cob lineari flessibili di nuova generazione molto sottili, dall'efficienza altissima e praticamente identici alle vecchie lampadine a filamento in carbonio incandescenti.
  Lo straordinario filamento brevettato rende unica la luce emessa e raffinati gli ambienti che le utilizzano, unici, rilassanti e gradevoli. Il vetro dorato inoltre dona un ulteriore tocco di classe inconfondibile ed elegante.
  Grazie a queste caratteristiche le lampadine sono indicate per illuminare ambienti di ogni tipo, locali, bar, ristoranti, sale, vetrine, ma anche abitazioni.
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. La colorazione di 1800K rende il prodotto molto caldo, creando un'atmosfera molto soft e rilassante.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led bulb with innovative new generation flexible linear cobs very thin, with very high efficiency and practically identical to the old incandescent carbon filament bulbs. The extraordinary filament patented makes the light emitted unique and refined environments that use them, unique, relaxing and pleasant.*
  The gold glass also gives an extra touch of class unmistakable and elegant. Thanks to these characteristics that the bulbs are suitable for illuminating rooms of all kinds, clubs, bars, restaurants, halls, shop windows.
- *The new curved filament is an art, it is not just one light source. The 1800K color makes the product very warm, creating a very soft and relaxing atmosphere.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*


UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GUARANZIA -85% ENERGY 15.000H


Type	COD	W		LM	V	K	D	L	Ra	Beam Angle (°)	Finishing			start time	warm up
new G80	700253.00A	4	E27	250	220-240	1800	80	122	80	360	Gold	1	20.000	0	0
new G95	700443.00A	4	E27	250	220-240	1800	95	140	80	360	Gold	1	20.000	0	0
new G125	700444.00A	4	E27	250	220-240	1800	125	178	80	360	Gold	1	20.000	0	0

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Led Carbon Cross Spiral
T32

Linea Vintage curva - *Vintage curved line*

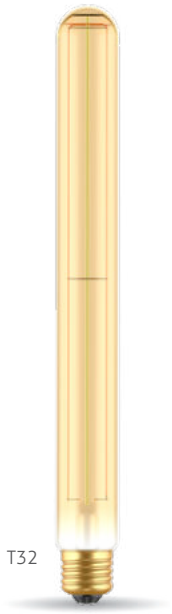



Consumo lampada	
INCAND.	LED
60 W	7,8 W

IT

- Lampadina Led con innovativi cob lineari flessibili di nuova generazione molto sottili, dall'efficienza altissima e praticamente identici alle vecchie lampadine a filamento in carbonio incandescenti. Lo straordinario filamento brevettato rende unica la luce emessa e raffinati gli ambienti che le utilizzano, unici, rilassanti e gradevoli. Il vetro dorato inoltre dona un ulteriore tocco di classe inconfondibile ed elegante. Grazie a queste caratteristiche le lampadine sono indicate per illuminare ambienti di ogni tipo, locali, bar, ristoranti, sale, vetrine, ma anche abitazioni visto l'altissimo flusso emesso.
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. La temperatura di colore di 2700K, crea un'atmosfera molto rilassante, ma allo stesso tempo chiara per una visione nitida dell'ambiente.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led bulb with innovative new generation flexible linear cobs very thin, with very high efficiency and practically identical to the old incandescent carbon filament bulbs. The extraordinary filament patented makes the light emitted unique and refined environments that use them, unique, relaxing and pleasant.*
  The gilded glass also gives an extra touch of class unmistakable and elegant. Thanks to these characteristics that the bulbs are suitable for illuminating rooms of all kinds, clubs, bars, restaurants, halls, shop windows, but also homes given the very high flow emitted.
- *The new curved filament is an art, it is not just one light source. The color temperature of 2700K creates a very relaxing atmosphere, but at the same time clear for a clear view of the environment.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*


UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA -85% ENERGY 15.000H


	Type	COD	W		LM	V	K	D	L	Ra	Beam Angle (°)	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
new	T32	700434.00A	7,8	E27	806	220-240	2700	32	300	80	360	Gold	1	20.000	0	0	A F G

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Filament Led T32

Linea Vintage lineare - *Vintage linear line*

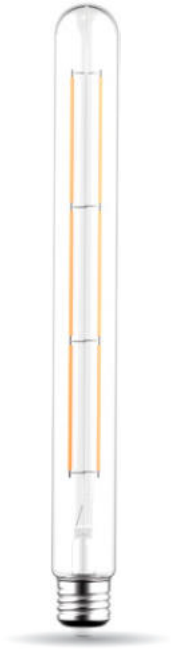



Consumo lampada	
INCAND.	LED
75 W	7,8 W

IT

- Lampadina Led Tubolare lunga 30cm di nuova generazione con altissima efficienza.
  La particolare costruzione del supporto del filamento permette di avere luce su tutta la lunghezza del tubo.
  Grazie a queste caratteristiche la lampadina è indicata per illuminare ambienti di ogni tipo, locali, bar, ristoranti, sale, vetrine, ma anche abitazioni visto l'altissimo flusso emesso
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +45°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *New generation 30cm long tubular Led bulb with very high efficiency.*
  The particular construction of the filament support allows you to have light along the entire length of the tube.
  Thanks to these characteristics the bulb is indicated to illuminate environments of all kinds, clubs, bars, restaurants, halls, shop windows, but also homes given the very high flow emitted
- *Operating temperature: -20°C ~ +45°C*
- *Long duration*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT led dimmer*




COD	W		LM	V	K			Ra	Beam Angle (°)	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700445.00A	7,8	E27	1055	220-230	2700	32	300	80	330	Clear	1	20.000	0	0	D


Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Vintage Filament T45/T38 Led

Linea Vintage lineare - *Vintage linear line*

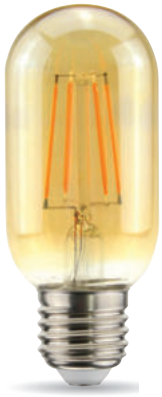





Consumo lampada	
INCAND.	LED
33 W	4,5 W
40 W	5,5 W

IT

- Lampada Led con chip Led COB lineari dall'aspetto vintage per creare atmosfere calde e rilassanti
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- IC Driver Design a corrente costante
- L'innovativa tecnologia Led a filamento permette risparmi del 90% di energia
- Supporto chip in zaffiro
- Lunghissima durata
- Ampia emissione della luce
- Temperatura del vetro molto bassa
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Led lamp with linear COB Led chip, vintage look, to create warm and relaxing atmosphere*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *IC Driver Design at constant current*
- *Up to 90% energy saving*
- *Sapphire support*
- *Long lifetime*
- *Wide emission of light*
- *Low temperature of glass*
- *No flickering under camera*



CE UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA GUARANTEE -90% ENERGY 15.000H

COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700172.00A	4,5	E27	360	220-240	2000	45	110	80	360°	4xCOBL	Gold	10	15.000	Ø	Ø	E



CE UVSTOP NOT DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA GUARANTEE -90% ENERGY 15.000H


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700173.0DA	5,5	E27	470	220-240	2000	38	290	80	360°	6xCOBL	Gold	10	15.000	Ø	Ø	E

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Croissant ST64/G80/G95/G125 Led

Linea Vintage curva - *Vintage curved line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
25 W	4,9 W

IT

- Lampada Led con innovativi cob lineari flessibili dalla tipica forma a croissant. Lo straordinario filamento brevettato rende unica la luce emessa e raffinati gli ambienti che le utilizzano, unici, rilassanti e gradevoli. Il vetro dorato inoltre dona un ulteriore tocco di classe inconfondibile ed elegante. Grazie a queste caratteristiche le lampadine sono indicate per illuminare ambienti di ogni tipo, locali, bar, ristoranti, sale, vetrine
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led lamp with innovative led linear flexible cob with the typical croissant shape. The extraordinary patented led filament makes unique light and his effect gives to ambience refinement, uniqueness, relaxation and pleasure. The golden glass also gives an additional touch of unmistakable and elegant class. Thanks to these characteristics, the bulbs are indicated to illuminate all types of environments, bars, restaurants, halls, shop windows*
- *The new curved filament is an art, it is not just one light source.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*

ENERGY 15.000H

COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700318.00A	4,9	E27	400	220-240	2200	64	140	80	360°	1	Gold	10	>30.000	0	2	G


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700335.00A	4,9	E27	400	220-240	2200	80	122	80	360°	1	Gold	10	>30.000	0	2	G
700319.00A	4,9	E27	400	220-240	2200	95	140	80	360°	1	Gold	10	>30.000	0	2	G
700320.00A	4,9	E27	400	220-240	2200	125	178	80	360°	1	Gold	10	>30.000	0	2	G

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Croissant A160/G200 Led

Linea Vintage curva - *Vintage curved line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
47 W	7 W

IT

- Lampada Led con innovativi cob lineari flessibili dalla tipica forma a croissant. Lo straordinario filamento brevettato rende unica la luce emessa e raffinati gli ambienti che le utilizzano, unici, rilassanti e gradevoli. Il vetro dorato inoltre dona un ulteriore tocco di classe inconfondibile ed elegante. Grazie a queste caratteristiche le lampadine sono indicate per illuminare ambienti di ogni tipo, locali, bar, ristoranti, sale, sale di grandi dimensioni, vetrine
- Il filamento extra lungo ha un flusso eccezionalmente elevato nonostante sia flessibile. Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led lamp with innovative led linear flexible cob with the typical croissant shape. The extraordinary patented led filament makes unique light and his effect gives to ambience refinement, uniqueness, relaxation and pleasure. The golden glass also gives an additional touch of unmistakable and elegant class. Thanks to these characteristics, the bulbs are indicated to illuminate all types of environments, bars, restaurants, halls, big halls, shop windows....*
- *The extra long filament has an exceptionally high flux despite being flexible. The new curved filament is an art, it is not just one ight source.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*


ENERGY 15.000H

COD	W	E27	LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700334.00A	7	E27	600	220-240	2200	160	290	80	360°	1	Gold	6	>30.000	0	2	G


COD	W	E27	LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700323.00A	7	E27	600	220-240	2200	200	283	80	360°	1	Gold	6	>30.000	0	2	G


Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Led Alto Flusso Clear
Ellipse 170/220 Cone 140



Linea Vintage curva - *Vintage curved line*

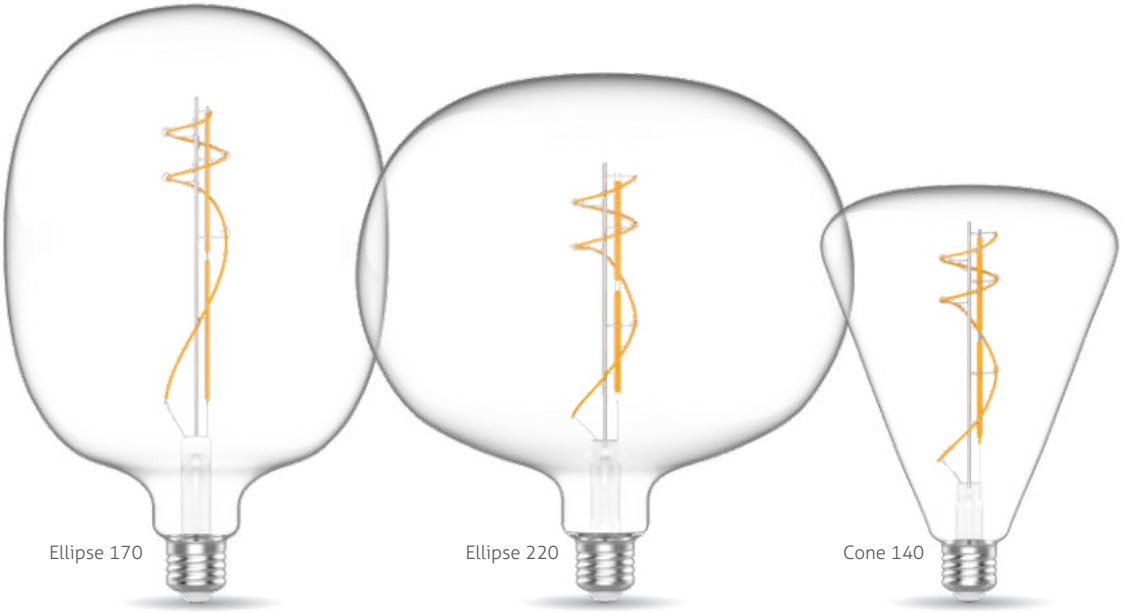



Consumo lampada	
INCAND.	LED
77 W	10 W

IT

- Lampadina Led innovativa che associa la bellezza estetica del filamento curvo la potenza di luce dei filamenti dritti. I cob lineari flessibili di nuova generazione molto sottili, donano una poesia alla lampadina che in aggiunta all'altissima e dei filamenti tradizionali permettono di illuminare con stile ogni ambiente.
  La finitura trasparente del vetro rende la lampadina lussuosa, preziosa, e la luce brillante.
  Grazie a queste caratteristi le lampadine sono indicate per illuminare ambienti di ogni tipo, locali, bar, ristoranti, sale, vetrine, ma anche e soprattutto abitazioni visto l'altissimo flusso emesso.
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. La temperatura di colore di 2700K, crea un'atmosfera molto rilassante, ma allo stesso tempo chiara per una visione nitida dell'ambiente.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Innovative LED bulb that combines the aesthetic beauty of the curved filament with the light power of straight filaments. The very thin new generation flexible linear cobs give a poetry to the light bulb which, in addition to the very high and traditional filaments, allow you to illuminate any environment with style.*
  The clear glass finish makes the bulb luxurious, precious, and the light brilliant. Thanks to these characteristics, the bulbs are suitable for lighting environments of all kinds, clubs, bars, restaurants, halls, shop windows, but also and above all homes given the very high flow emitted.
- *The new curved filament is an art, it is not just one light source. The color temperature of 2700K creates a very relaxing atmosphere, but at the same time clear for a clear view of the environment.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*


CE UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA GUARANTEE -85% ENERGY 15.000H


Type	COD	W		LM	V	K	D	L	Ra	Beam Angle (°)	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
new Ellipse 170	700447.00A	10	E27	1100	220-240	2700	170	264	80	360	Clear	1	20.000	0	0	E
new Ellipse 220	700448.00A	10	E27	1100	220-240	2700	220	235	80	360	Clear	1	20.000	0	0	E
new Cone 140	700449.00A	10	E27	1100	220-240	2700	140	200	80	360	Clear	1	20.000	0	0	E

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Led Alto Flusso Gold
Ellipse 170/220 Cone 140

Linea Vintage curva - *Vintage curved line*

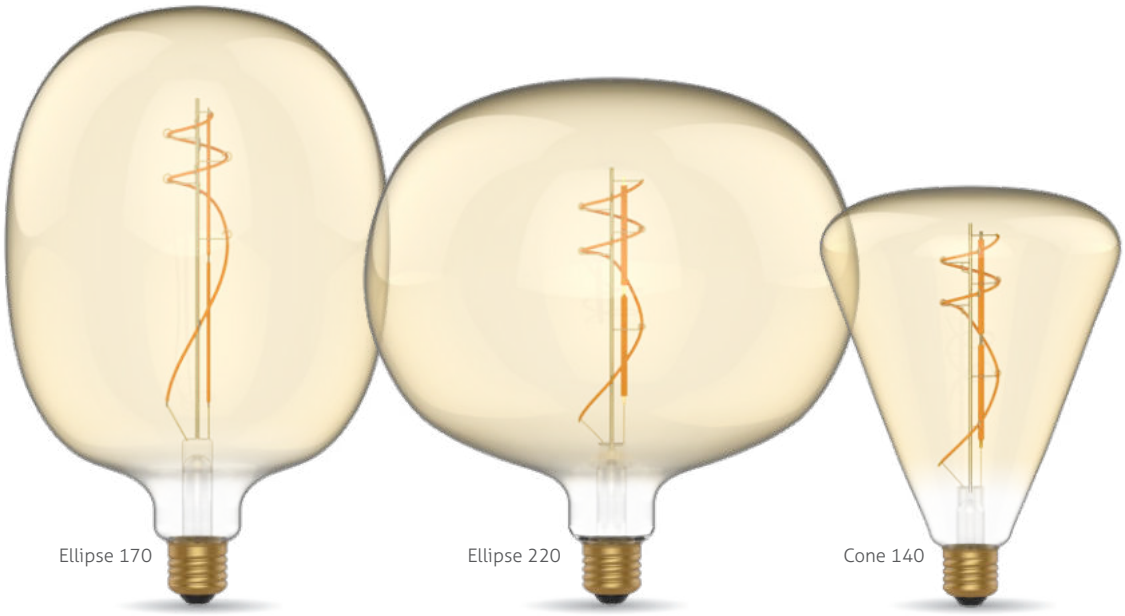



Consumo lampada	
INCAND.	LED
60 W	8,5 W

IT

- Lampadina Led innovativa che associa la bellezza estetica del filamento curvo la potenza di luce dei filamenti dritti. I cob lineari flessibili di nuova generazione molto sottili, donano una poesia alla lampadina che in aggiunta all'altissima e dei filamenti tradizionali permettono di illuminare con stile ogni ambiente.
  La finitura dorata del vetro rende l'aspetto della lampadina dolce, elegante, ma allo stesso tempo deciso e brillante. Grazie a queste caratteristiche le lampadine sono indicate per illuminare ambienti di ogni tipo, locali, bar, ristoranti, sale, vetrine, ma anche e soprattutto abitazioni visto l'altissimo flusso emesso.
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. La temperatura di colore di 2200K, crea un'atmosfera molto rilassante, ma allo stesso tempo chiara per una visione nitida dell'ambiente.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN


- *Innovative LED bulb that combines the aesthetic beauty of the curved filament with the light power of straight filaments. The very thin new generation flexible linear cobs give a poetry to the light bulb which, in addition to the very high and traditional filaments, allow you to illuminate any environment with style.*
  The golden finish of the glass makes the appearance of the light bulb sweet, elegant, but at the same time decisive and bright. Thanks to these characteristics, the bulbs are suitable for illuminating rooms of all kinds, clubs, bars, restaurants, halls, shop windows, but also and above all homes given the very high flow emitted.
- *The new curved filament is an art, it is not just one light source. The color temperature of 2200K creates a very relaxing atmosphere, but at the same time clear for a clear view of the environment.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA -85% ENERGY 15.000H


	Type	COD	W		LM	V	K	D	L	Ra	Beam Angle (°)	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
new	Ellipse 170	700450.00A	8,5	E27	806	220-240	2200	170	264	80	360	Gold	1	20.000	0	0	A G F
new	Ellipse 220	700451.00A	8,5	E27	806	220-240	2200	220	235	80	360	Gold	1	20.000	0	0	A G F
new	Cone 140	700452.00A	8,5	E27	806	220-240	2200	140	200	80	360	Gold	1	20.000	0	0	A G F

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*


Led Alto Flusso Smo
Ellipse 170/220 Cone 140



Linea Vintage curva - *Vintage curved line*

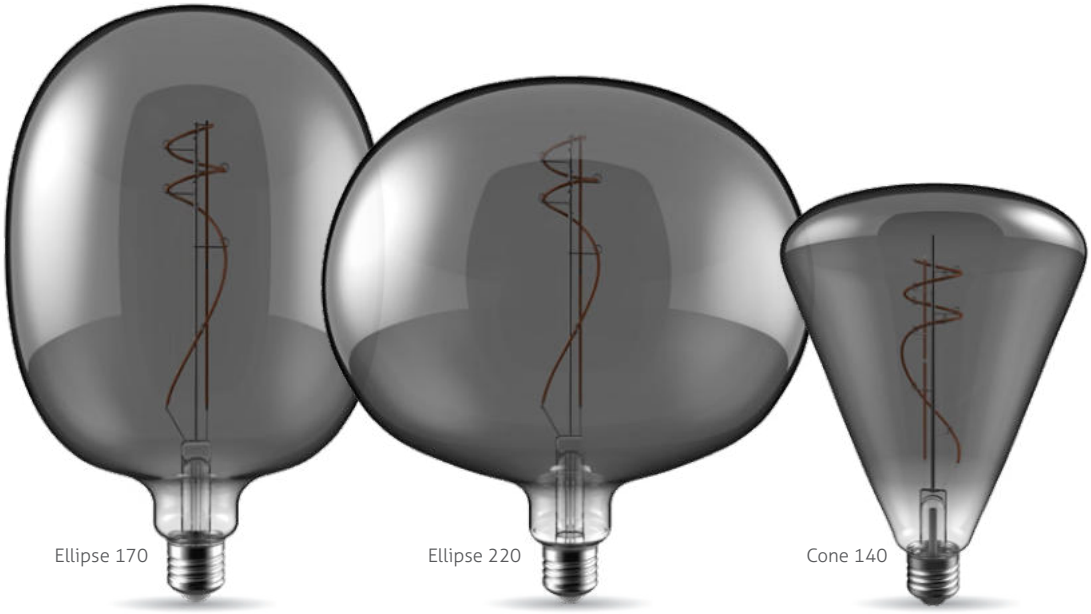

Ellipse 170 Ellipse 220 Cone 140



Consumo lampada	
INCAND.	LED
40 W	10 W

IT

- Lampadina Led innovativa che associa la bellezza estetica del filamento curvo la potenza di luce dei filamenti dritti. I cob lineari flessibili di nuova generazione molto sottili, donano una poesia alla lampadina che in aggiunta all'altissima e dei filamenti tradizionali permettono di illuminare con stile ogni ambiente. La finitura smoky del vetro rende l'aspetto della lampadina intrigante, elegante, ma allo stesso tempo deciso e brillante. Grazie a queste caratteristiche le lampadine sono indicate per illuminare ambienti di ogni tipo, locali, bar, ristoranti, sale, vetrine, ma anche abitazioni.
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. La temperatura di colore di 1800K, crea un'atmosfera molto rilassante, ma allo stesso tempo chiara.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Innovative LED bulb that combines the aesthetic beauty of the curved filament with the light power of straight filaments. The very thin new generation flexible linear cobs give a poetry to the light bulb which, in addition to the very high and traditional filaments, allow you to illuminate any environment with style. The smoky finish of the glass makes the appearance of the bulb intriguing, elegant, but at the same time decisive and bright. Thanks to these characteristics, the bulbs are suitable for illuminating rooms of all kinds, clubs, bars, restaurants, halls, shop windows, but also homes.*
- *The new curved filament is an art, it is not just one light source. The color temperature of 1800K creates a very relaxing, but at the same time clear, atmosphere.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*

CE UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA -85% ENERGY 15.000H


Type	COD	W		LM	V	K	D	L	Ra	Beam Angle (°)	Finishing			start time	warm up
new Ellipse 170	700457.00A	10	E27	470	220-240	1800	170	264	80	360	Smoky Grey	1	20.000	0	0
new Ellipse 220	700433.00A	10	E27	470	220-240	1800	220	235	80	360	Smoky Grey	1	20.000	0	0
new Cone 140	700435.00A	10	E27	470	220-240	1800	140	200	80	360	Smoky Grey	1	20.000	0	0

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Vintage Filament L Led

Linea Vintage lineare - *Vintage linear line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
60 W	10W

IT

- Lampade Led di grandi dimensioni con cob led lineari disposti in una gradevole configurazione cilindrica compatta
- La colorazione dorata e le dimensioni rendono la lampadina molto scenografica in grado anche di illuminare grazie anche all'alto flusso emesso (1000lm): sale, esposizioni ed ambienti di grandi dimensioni, ristoranti, pub, ecc...
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Disponibile solo nella versione dorata
- Lunga durata
- Ampia emissione della luce
- Dimmerabile con IGBT led dimmer

EN

- *Large LED lamps with linear cob LEDs arranged in a pleasant compact cylindrical configuration*
- *Golden color and big dimensions make the lamp spectacular, able to illuminate wide areas thanks to the high flux emitted (1000lm): rooms, exhibitions and large environments, restaurants, pubs, etc ...*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Golden color only available*
- *Long lifetime*
- *Wide emission of light*
- *Dimmable with IGBT dimmer*

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA -85% ENERGY 15.000H



COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
700191.0DA	10	E27	1000	220-240	2200	180	365	80	360°	12xCOBL	Gold	2	15.000	0,6	Ø	F



COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
700192.0DA	10	E27	1000	220-240	2200	120	440	80	360°	12xCOBL	Gold	3	15.000	0,6	ø	F




COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
700193.0DA	10	E27	1000	220-240	2200	75	315	80	360°	12xCOBL	Gold	4	15.000	0,6	ø	F

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Led Luce Clear

Linea Vintage lineare - *Vintage linear line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
100 W	11 W

IT

- Lampade led di grandi dimensioni con cob lineari di grandi dimensioni costruiti con chip led di altissima efficienza. La forma XL e l'alto flusso soddisfano le richieste della clientela più esigente che ha bisogno di luce, ma con una forma della lampadina particolare.
- Lampadina adatta ad illuminare grandi spazi, vetrine, saloni, hall, sale conferenze, per negozi, alberghi, ristoranti...
- Temperatura di utilizzo: -20°C – 40°C
- Lunga durata
- Ampia e forte emissione della luce
- Dimmerabile con IGBT dimmer.
- Alta resa cromatica
- Disponibili in versione vetro trasparente o bianco latte

EN

- *Large LED lamps with long linear cobs built with high efficiency LED chips. The XL shape and the high light flux meet the needs of the most demanding customers who need light, but with a particular light bulb shape.*
- *Light bulb suitable for lighting large spaces, shop windows, halls, conference rooms, for shops, hotels, restaurants ...*
- *Operating temperature: -20 ° C - 40 ° C*
- *Long duration*
- *Wide and strong light emission*
- *Dimmable with IGBT dimmer.*
- *High color rendering*
- *Available transparent and milky colour*





COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700316.00L	11	E27	1521	220-240	2700	160	290	80	300°	8	Clear	6	>30.000	< 0,6	ø	




COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700317.00L	11	E27	1521	220-240	2700	200	283	80	300°	8	Clear	6	>30.000	< 0,6	ø	

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Led Luce Mil

Linea Vintage lineare - *Vintage linear line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
100 W	12 W

IT

- Lampade led di grandi dimensioni con cob lineari di grandi dimensioni costruiti con chip led di altissima efficienza. La forma XL e l'alto flusso soddisfano le richieste della clientela più esigente che ha bisogno di luce, ma con una forma della lampadina particolare.
- Lampadina adatta ad illuminare grandi spazi, vetrine, saloni, hall, sale conferenze, per negozi, alberghi, ristoranti...
- Temperatura di utilizzo: -20°C – 40°C
- Lunga durata
- Ampia e forte emissione della luce
- Dimmerabile con IGBT dimmer.
- Alta resa cromatica
- Disponibili in versione vetro trasparente o bianco latte

EN

- *Large LED lamps with long linear cobs built with high efficiency LED chips. The XL shape and the high light flux meet the needs of the most demanding customers who need light, but with a particular light bulb shape.*
- *Light bulb suitable for lighting large spaces, shop windows, halls, conference rooms, for shops, hotels, restaurants ...*
- *Operating temperature: -20 ° C - 40 ° C*
- *Long duration*
- *Wide and strong light emission*
- *Dimmable with IGBT dimmer.*
- *High color rendering*
- *Available transparent and milky colour*





COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700314.00L	12	E27	1521	220-240	2700	160	290	80	300°	4	Milky	1	>30.000	< 0,6	ø	E



COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700315.00L	12	E27	1521	220-240	2700	200	283	80	300°	4	Milky	1	>30.000	< 0,6	ø	E

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*


Filament 5V

Linea 5V - *5V line*



G125
Silver Cup


G125


Zante



Consumo lampada	
INCAND.	LED
8 W	1,3 W

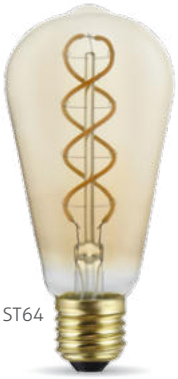
ST64


Eos

IT

- Elevato CRI
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Ampia emissione della luce
- Lunga durata
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto con aggiunta di gas speciali per permettere la corretta dissipazione della temperatura dei led.

EN

- *High CRI*
- *Operating temperature: -20°C ~ +50°C*
- *Wide light output*
- *Long duration*
- *High energy savings*
- *Internal vacuum lamp with the addition of special gases to allow proper dissipation LED temperature.*

UVSTOP · DIMMABLE · 360° · 2 ANNI GARANZIA · -83% ENERGY · 15.000H


Type	COD	W		LM	V	K	D	L	Ra	Beam Angle (°)	Finishing			start time	warm up
new ST64	700463.00A	1,3	E27	80	5	2500	64	146	80	360	Gold	1	20.000	0	0
new Zante	700464.00A	1,3	E27	110	5	2700	125	170	90	360	Milky	1	20.000	0	0
new G125	700465.00A	1,3	E27	110	5	2500	125	175	80	360	Clear	1	20.000	0	0
new G125 Cup	700466.00A	1,3	E27	110	5	2500	125	175	80	180	Silver Cup	1	20.000	0	0
new Eos	700467.00A	1,3	E27	110	5	2700	90	163	90	360	Cristal	1	20.000	0	0

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Vintage Fil G180 umped Led

Linea Vintage curva - *Vintage curved line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
25 W	5 W

IT

- Lampada Led con innovativi cob a spirale in grado di creare ambientazioni particolarmente gradevoli e rilassanti. Il particolare vetro disponibile in finitura dorata e fumè è in grado di rendere gli ambienti unici e raffinati
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. Particolarmente adatto per ristoranti, coffee shop, vetrine, camere da letto ecc.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led lamp built using innovative curved led COB that creates relaxing and pleasant settings.*
- *New curved led is an art, not only a lighting source. Highly recommended for restaurants, coffee shop, bedroom, shops.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*



Gold

COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700235.00L	5	E27	250	220-240	1800	180	215	80	360°	1xCOBL	Gold	1	>30.000	0	2



Smoky Grey


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700234.00L	5	E27	110	220-240	1800	180	215	80	360°	1xCOBL	Smoky Grey	1	>30.000	0	2

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Vintage Fil Curved G140 umped II Led

Linea Vintage curva - *Vintage curved line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
25 W	5 W

IT

- Lampada Led con innovativi cob a spirale in grado di creare ambientazioni particolarmente gradevoli e rilassanti
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. Particolarmente adatto per ristoranti, coffee shop, vetrine, camere da letto ecc.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led lamp built using innovative curved led COB that creates relaxing and pleasant settings.*
- *New curved led is an art, not only a lighting source. Highly recommended for restaurants, coffee shop, bedroom, shops.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*



Gold

COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700305.00L	5	E27	250	220-240	1800	140	185	80	360°	1xSpiral	Gold	1	>30.000	< 0,6	ø



Smoky Grey


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700304.00L	5	E27	130	220-240	1800	140	185	80	360°	1xSpiral	Smoky Grey	1	>30.000	< 0,6	ø

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Vintage Fil Curved A165 umped II Led

Linea Vintage curva - *Vintage curved line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
50 W	5 W

IT

- Lampada Led con innovativi cob a spirale in grado di creare ambientazioni particolarmente gradevoli e rilassanti. Il particolare vetro disponibile in finitura dorata e fumè è in grado di rendere gli ambienti unici e raffinati
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. Particolarmente adatto per ristoranti, coffee shop, vetrine, camere da letto ecc.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led lamp built using innovative curved led COB that creates relaxing and pleasant settings.*
- *New curved led is an art, not only a lighting source. Highly recommended for restaurants, coffee shop, bedroom, shops.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*



Gold

COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700307.00L	5	E27	270	220-240	1800	165	300	80	360°	1xCOBL	Gold	1	>15.000	0	2



Smoky Grey


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700306.00L	5	E27	110	220-240	1800	165	300	80	360°	1xCOBL	Smoky Grey	1	>15.000	0	2

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Vintage Fil Curved ottle umped Led

Linea Vintage curva - *Vintage curved line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
25 W	5 W

IT

- Lampada Led con innovativi cob a spirale in grado di creare ambientazioni particolarmente gradevoli e rilassanti. Il particolare vetro disponibile in finitura dorata e fumè è in grado di rendere gli ambienti unici e raffinati
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. Particolarmente adatto per ristoranti, coffee shop, vetrine, camere da letto ecc.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led lamp built using innovative curved led COB that creates relaxing and pleasant settings.*
- *New curved led is an art, not only a lighting source. Highly recommended for restaurants, coffee shop, bedroom, shops.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*



Gold

COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700238.00L	5	E27	250	220-240	1800	110	307	80	360°	1xCOBL	Gold	1	>30.000	0	2



Smoky Grey

COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700237.00L	5	E27	100	220-240	1800	110	307	80	360°	1xCOBL	Smoky Grey	1	>30.000	0	2


Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Vintage Fil ug 1 Led

Linea Vintage curva - *Vintage curved line*







Consumo lampada	
INCAND.	LED
25 W	5 W

IT

- Lampada Led con innovativi cob a spirale in grado di creare ambientazioni particolarmente gradevoli e rilassanti. Il particolare vetro disponibile in finitura dorata e fumè è in grado di rendere gli ambienti unici e raffinati
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. Particolarmente adatto per ristoranti, coffee shop, vetrine, camere da letto ecc.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led lamp built using innovative curved led COB that creates relaxing and pleasant settings.*
- *New curved led is an art, not only a lighting source. Highly recommended for restaurants, coffee shop, bedroom, shops.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*



Gold

COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700185.00L	5	E27	250	220-240	1800	160	360	80	360°	1xCOBL	Gold	1	>30.000	0	2



Smoky Grey


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700186.00L	5	E27	130	220-240	1800	160	360	80	360°	1xCOBL	Smoky Grey	1	>30.000	0	2

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Vintage Fil ug 2 Led

Linea Vintage curva - *Vintage curved line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
25 W	5 W

IT

- Lampada Led con innovativi cob a spirale in grado di creare ambientazioni particolarmente gradevoli e rilassanti. Il particolare vetro disponibile in finitura dorata e fumè è in grado di rendere gli ambienti unici e raffinati
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. Particolarmente adatto per ristoranti, coffee shop, vetrine, camere da letto ecc.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led lamp built using innovative curved led COB that creates relaxing and pleasant settings.*
- *New curved led is an art, not only a lighting source. Highly recommended for restaurants, coffee shop, bedroom, shops.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*



Gold

COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700187.00L	5	E27	250	220-240	1800	215	365	80	360°	1xCOBL	Gold	1	>30.000	0	2



Smoky Grey


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700188.00L	5	E27	130	220-240	1800	215	365	80	360°	1xCOBL	Smoky Grey	1	>15.000	0	2

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Vintage Fil Curved A165 G200 Led Gold

Linea Vintage curva - *Vintage curved line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
25 W	4,5 W

IT

- Lampada Led con innovativi cob a spirale in grado di creare ambientazioni particolarmente gradevoli e rilassanti
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. Particolarmente adatto per ristoranti, coffee shop, vetrine, camere da letto ecc.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led lamp built using innovative curved led COB that creates relaxing and pleasant settings.*
- *New curved led is an art, not only a lighting source. Highly recommended for restaurants, coffee shop, bedroom, shops.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*



A165

ENERGY 15.000H

COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700146.0DA	4,5	E27	300	220-240	1800	165	300	80	360°	1xSpiral in line	Gold	6	>30.000	< 0,6	ø



G200


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700156.0DA	4,5	E27	300	220-240	1800	200	300	80	360°	1xSpiral in line	Gold	6	>30.000	< 0,6	ø

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Vintage Fil Curved A165 G200 Led Smo

Linea Vintage curva - *Vintage curved line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
15 W	5 W

IT

- Lampada Led con innovativi cob a spirale in grado di creare ambientazioni particolarmente gradevoli e rilassanti
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. Particolarmente adatto per ristoranti, coffee shop, vetrine, camere da letto ecc.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led lamp built using innovative curved led COB that creates relaxing and pleasant settings.*
- *New curved led is an art, not only a lighting source. Highly recommended for restaurants, coffee shop, bedroom, shops.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*



A165

ENERGY 15.000H

COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700217.0DA	5	E27	110	220-240	1800	165	300	80	360°	1xSpiral in line	Smoky grey	4	>30.000	< 0,6	ø



G200


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700218.0DA	5	E27	80	220-240	1800	200	300	80	360°	1xSpiral in line	Smoky grey	4	>30.000	< 0,6	ø

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Vintage Filament Curved Clear Led

Linea Vintage curva - *Vintage curved line*

BASIC

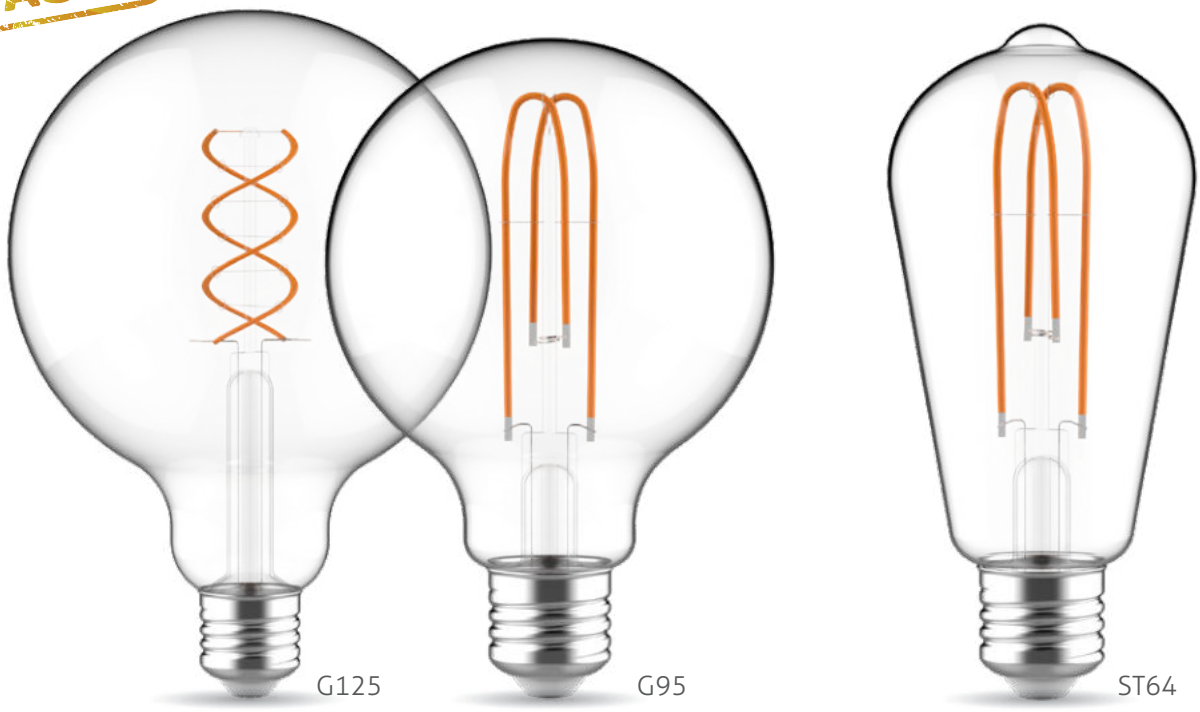


IT

- Lampada Led con innovativi cob a spirale in grado di creare ambientazioni particolarmente gradevoli e rilassanti
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. Particolarmente adatto per ristoranti, coffee shop, vetrine, camere da letto ecc.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led lamp built using innovative curved led COB that creates relaxing and pleasant settings.*
- *New curved led is an art, not only a lighting source. Highly recommended for restaurants, coffee shop, bedroom, shops.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*



Consumo lampada	
INCAND.	LED
35 W	4,9 W

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA -85% ENERGY 15.000H


Type	COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
G125	700139.0DA	4,9	E27	400	220-240	2200	125	175	80	360°	2xSpiral	Clear	10	>30.000	< 0,6	ø	G
G95	700141.0DA	4,9	E27	400	220-240	2200	95	135	80	360°	Twin loop	Clear	10	>30.000	< 0,6	ø	G
ST64	700143.0DA	4,9	E27	400	220-240	2200	64	146	80	360°	Twin loop	Clear	10	>30.000	< 0,6	ø	G

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Filament Curved Gold Led

BASIC

Linea Vintage curva - *Vintage curved line*

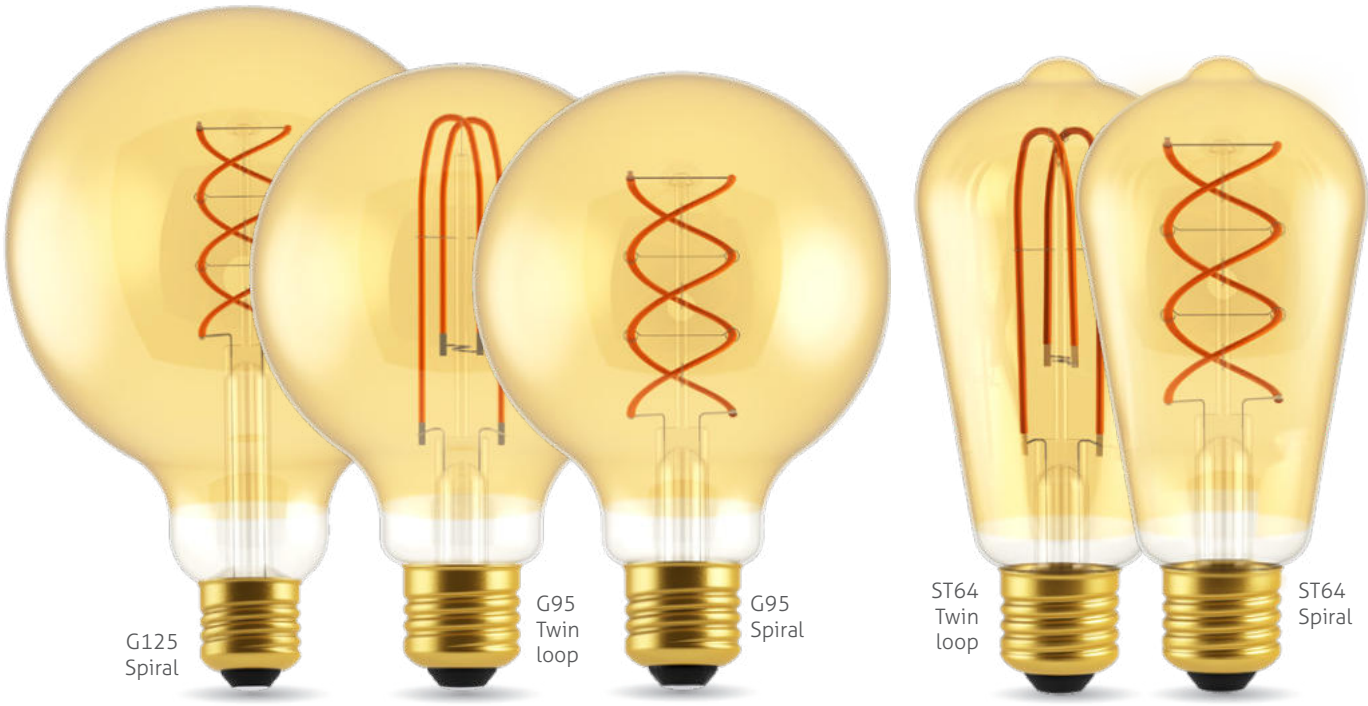


IT

- Lampada led con innovativi COB flessibili in grado di creare ambientazioni uniche. Il vetro dorato offre una gradevole variazione di colore raffinata calda ed accogliente.
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. Particolarmente adatto per ristoranti, coffee shop, vetrine, camere da letto ecc.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led lamp built using innovative curved led COB that creates relaxing and pleasant settings.*
- *New curved led is an art, not only a lighting source. Highly recommended for restaurants, coffee shop, bedroom, shops.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*



Consumo lampada	
INCAND.	LED
25 W	4 W

CE UVSTOP DIMMABLE 360° GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE -85% ENERGY 15.000H

Type	COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up
G125	700140.0DA	4	E27	250	220-240	1800	125	175	80	360°	2xSpiral	Gold	10	>30.000	< 0,6	ø
G95	700142.0DA	4	E27	250	220-240	1800	95	135	80	360°	Twin loop	Gold	10	>30.000	< 0,6	ø
G95	700311.0DA	4	E27	250	220-240	1800	95	135	80	360°	2xSpiral	Gold	10	>30.000	< 0,6	ø
ST64	700144.0DA	4	E27	250	220-240	1800	64	146	80	360°	Twin loop	Gold	10	>30.000	< 0,6	ø
ST64	700312.0DA	4	E27	250	220-240	1800	64	146	80	360°	2xSpiral	Gold	10	>30.000	< 0,6	ø

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Filament Curved Smo Led

BASIC

Linea Vintage curva - *Vintage curved line*




IT

- Lampada led con innovativi COB flessibili in grado di creare ambientazioni uniche. Il vetro fumè intenso offre una gradevole variazione di colore raffinata, elegante ed esclusiva.
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. Particolarmente adatto per ristoranti, coffee shop, vetrine, camere da letto ecc.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led lamp built using innovative curved led COB that creates relaxing and pleasant settings. Smoky grey light offers a pleasant variation of refined, elegant and exclusive color.*
- *New curved led is an art, not only a lighting source. Highly recommended for restaurants, coffee shop, bedroom, shops.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*



Consumo lampada	
INCAND.	LED
15 W	5 W

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA GUARANTEE -85% ENERGY 15.000H

Type	COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up
G125	700179.0DA	5	E27	120	220-240	1800	125	175	80	360°	2xSpiral	Smoky Grey	10	>30.000	< 0,6	ø
G95	700180.0DA	5	E27	140	220-240	1800	95	135	80	360°	Twin loop	Smoky Grey	10	>30.000	< 0,6	ø
ST64	700181.0DA	5	E27	140	220-240	1800	64	146	80	360°	Twin loop	Smoky Grey	10	>30.000	< 0,6	ø

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Vintage Filament Curved Goccia Sfera Led

Linea Vintage curva - *Vintage curved line*


BASIC



Goccia



Sfera



Consumo lampada	
INCAND.	LED
21 W	2,5 W
15 W	2,5 W

IT

- Lampada Led con innovativi cob a spirale in grado di creare ambientazioni particolarmente gradevoli e rilassanti
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. Particolarmente adatto per ristoranti, coffee shop, vetrine, camere da letto ecc.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led lamp built using innovative curved led COB that creates relaxing and pleasant settings.*
- *New curved led is an art, not only a lighting source. Highly recommended for restaurants, coffee shop, bedroom, shops.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA -85% ENERGY 15.000H

Goccia

COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700137.0DA	2,5	E27	200	220-240	2200	60	105	80	360°	Spiral	Clear	1	>30.000	< 0,6	ø	A G
700138.0DA	2,5	E27	136	220-240	1800	60	105	80	360°	Spiral	Gold	1	>30.000	< 0,6	ø	-

Sfera


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700149.0DA	2,5	E14	150	220-240	2200	45	78	80	360°	Spiral	Clear	1	>30.000	< 0,6	ø	A G
700148.0DA	2,5	E14	136	220-240	1800	45	78	80	360°	Spiral	Gold	1	>30.000	< 0,6	ø	-

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Vintage Filament ST64 Led

Linea Vintage lineare - *Vintage linear line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
40 W	4,5 W
52 W	7 W

IT

- Lampada Led con chip Led COB lineari dall'aspetto vintage per creare atmosfere calde e rilassanti
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- IC Driver Design a corrente costante
- L'innovativa tecnologia Led a filamento permette risparmi del 90% di energia
- Supporto chip in zaffiro
- Lunghissima durata
- Ampia emissione della luce
- Temperatura del vetro molto bassa
- Assenza di vibrazioni su videocamere
- Disponibili anche nelle versioni con filamento lungo e dimmerabili

EN

- *Led lamp with linear COB Led chip, vintage look, to create warm and relaxing atmosphere*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *IC Driver Design at constant current*
- *Up to 90% energy saving*
- *Sapphire support*
- *Long lifetime*
- *Wide emission of light*
- *Low temperature of glass*
- *No flickering under camera*
- *Available also long filament type and dimmable*

UVSTOP NOT DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA -90% ENERGY 15.000H


COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
700136.0DA	4,5	E27	360	220-240	2000	80	360°	3xLONG COBL	Gold	10	30.000	< 0,6	Ø	
700112.0DA	4,5	E27	423	220-240	2200	80	360°	3xLONG COBL	Clear	10	15.000	Ø	Ø	
700119.0DA	7	E27	720	220-240	2200	80	360°	3xLONG COBL	Clear	10	15.000	Ø	Ø	

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Vintage Filament Globo Led

Linea Vintage lineare - *Vintage linear line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
40 W	4,5 W
52 W	7 W

IT

- Lampada Led con chip COB lineari dall'aspetto vintage per creare atmosfere calde e rilassanti
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- IC Driver Design a corrente costante
- L'innovativa tecnologia Led a filamento permette risparmi del 90% di energia
- Supporto chip in zaffiro
- Lunghissima durata
- Ampia emissione della luce
- Temperatura del vetro molto bassa
- Assenza di vibrazioni su videocamere
- Disponibili anche nelle versioni con filamento lungo e dimmerabili

EN

- *Led lamp with linear COB Led chip, vintage look, to create warm and relaxing atmosphere*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *IC Driver Design at constant current*
- *Up to 90% energy saving*
- *Sapphire support*
- *Long lifetime*
- *Wide emission of light*
- *Low temperature of glass*
- *No flickering under camera*
- *Available also long filament type and dimmable*

UVSTOP · NOT DIMMABLE · 360° · 2 ANNI GARANZIA · -90% ENERGY · 15.000H

COD	W		LM	V	K	D	L	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700134.0DA	4,5	E27	360	220-240	2000	125	175	360°	3xLONG COBL	Gold	10	15.000	Ø	Ø	E
700135.0DA	4,5	E27	360	220-240	2000	95	138	360°	3xLONG COBL	Gold	10	15.000	Ø	Ø	E
700110.0DA	4,5	E27	420	220-240	2200	125	175	360°	3xLONG COBL	Clear	10	15.000	Ø	Ø	E
700111.0DA	4,5	E27	470	220-240	2200	95	138	360°	3xLONG COBL	Clear	10	15.000	Ø	Ø	E
700120.0DA	7	E27	720	220-240	2200	125	175	360°	3xLONG COBL	Clear	10	15.000	Ø	Ø	E DIMMABLE
700121.0DA	7	E27	720	220-240	2200	95	138	360°	3xLONG COBL	Clear	10	15.000	Ø	Ø	E DIMMABLE


Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Filament eaut Edd Led

Linea Beauty - *Beauty line*

SPECIAL OFFER





Consumo lampada	
INCAND.	LED
18 W	2,5 W
40 W	4,5 W

IT

- Innovativa lampadina con led rigidi a forma di spirale in grado di emettere una luce diffusa con l'incredibile effetto di minimizzare ombre tipiche dei filamenti dritti.
- La sorgente puntiforme replica nella maniera più fedele la vecchia lampadina incandescente rendendo gradevo le e unico l'effetto.
- Con 65 brevetti, è la lampadina più preziosa e curata nel suo genere.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Ampia emissione della luce
- Gradevole effetto identico alle lampadine tradizionali incandescenti • Lunga durata
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico • Interno lamp. sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro - ceramico
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Innovative bulb with rigid spiral-shaped LEDs able to emit diffused light with the incredible effect of minimizing shadows typical of straight filaments.*
- *The point source replicates in the most faithful way the old incandescent bulb making the effect pleasant and unique.*
- *With 65 patents, it is the most precious and well-kept light bulb of its kind.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Wide light output*
- *Beautiful look, 100% same as traditional incandescent lamp*
- *Long life • Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving •Vacuum environment*
- *Sapphire - ceramic support • No flickering under camera*

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA -85% ENERGY 15.000H


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
700729.00A	2,5	E27	230	220-240	2700	125	175	80	360°	1/2 Spiral	Clear	1	>30.000	< 0,6	ø	E
700731.00A	4,5	E27	430	220-240	2700	125	175	80	360°	1 Spiral	Clear	1	>30.000	< 0,6	ø	E
700732.00A	4,5	E27	430	220-240	2700	95	135	80	360°	1 Spiral	Clear	1	>30.000	< 0,6	ø	E

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Vintage Long Filament G155 Led

Linea Vintage lineare - *Vintage linear line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
60 W	7 W

IT

- Lampade Led di grandi dimensioni con cob led lineari disposti in una gradevole configurazione cilindrica compatta
- La colorazione trasparente e le dimensioni rendono la lampadina molto scenografica in grado anche di illuminare grazie anche all'alto flusso emesso (1000lm): sale, esposizioni ed ambienti di grandi dimensioni, ristoranti, pub, ecc...
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Disponibile solo nella versione dorata
- Lunga durata
- Ampia emissione della luce
- Dimmerabile con IGBT led dimmer

EN

- *Large LED lamps with linear cob LEDs arranged in a pleasant compact cylindrical configuration*
- *Clear color and big dimensions make the lamp spectacular, able to illuminate wide areas thanks to the high flux emitted (1000lm): rooms, exhibitions and large environments, restaurants, pubs, etc ...*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long lifetime*
- *Wide emission of light*
- *Dimmable with IGBT dimmer*




COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700239.00L	7	E27	580	220-240	2200	90	360°	12xCOBL	Clear	1	15.000	0,6	ø	

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Filament Coriandoli Cobble Led

Linea Deco - *Deco line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
25 W	4 W

IT

- Nuova gamma di lampadine Led con vetri colorati in diverse varianti: uniformi, sfumati, bicolori. Le particolari forme dei bulbi di vetro e il filamento Led curvo esaltano i colori e creano scenari e giochi di colori unici.
- Le lampade sono un'esplosione di colori, una festa allegra ed estrosa oppure una elegante manifestazione di stili che si abbina a qualunque. I filamenti Led curvi sono un'arte, non sono solo sorgenti luminose.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *New range of LED bulbs with tinted glass in different variants: uniform, shaded, twin-color. The particular shapes of glass bulbs and the curved Led filament enhance the colours and create unique scenarios and games of colour.*
- *The lamps are an explosion of colours, a cheerful and whimsical party or an elegant manifestation of styles that goes well with any one. Curved Led filaments are an art, they are not just light sources.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA -90% ENERGY 15.000H


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS		ON OFF	start time	warm up
700189.00A	4	E27	150	220-240	pink	220	245	≥80	360°	1xSpiral	1	10.000	0,4	0
700190.00A	4	E27	150	220-240	grey	220	245	≥80	360°	1xSpiral	1	10.000	0,4	0

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Filament Coriandoli Egg Led

Linea Deco - *Deco line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
25 W	4 W

IT

- Nuova gamma di lampadine Led con vetri colorati in diverse varianti: uniformi, sfumati, bicolori. Le particolari forme dei bulbi di vetro e il filamento Led curvo esaltano i colori e creano scenari e giochi di colori unici.
- Le lampade sono un'esplosione di colori, una festa allegra ed estrosa oppure una elegante manifestazione di stili che si abbina a qualunque. I filamenti Led curvi sono un'arte, non sono solo sorgenti luminose.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *New range of LED bulbs with tinted glass in different variants: uniform, shaded, twin-color. The particular shapes of glass bulbs and the curved Led filament enhance the colours and create unique scenarios and games of colour.*
- *The lamps are an explosion of colours, a cheerful and whimsical party or an elegant manifestation of styles that goes well with any one. Curved Led filaments are an art, they are not just light sources.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*

UVSTOP DIMMABLE 2 ANNI GUARANTEE -90% ENERGY 15.000H


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS		ON OFF	start time	warm up
700261.00A	4	E27	150	220-240	deep blue-light blue	180	270	≥80	360°	1xSpiral	1	10.000	0,4	0
700262.00A	4	E27	150	220-240	deep black-transparent	180	270	≥80	360°	1xSpiral	1	10.000	0,4	0
700263.00A	4	E27	150	220-240	grey-pink	180	270	≥80	360°	1xSpiral	1	10.000	0,4	0

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Filament Coriandoli Apple Led

Linea Deco - *Deco line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
25 W	4 W

IT

- Nuova gamma di lampadine Led con vetri colorati in diverse varianti: uniformi, sfumati, bicolori. Le particolari forme dei bulbi di vetro e il filamento Led curvo esaltano i colori e creano scenari e giochi di colori unici.
- Le lampade sono un'esplosione di colori, una festa allegra ed estrosa oppure una elegante manifestazione di stili che si abbina a qualunque. I filamenti Led curvi sono un'arte, non sono solo sorgenti luminose.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *New range of LED bulbs with tinted glass in different variants: uniform, shaded, twin-color. The particular shapes of glass bulbs and the curved Led filament enhance the colours and create unique scenarios and games of colour.*
- *The lamps are an explosion of colours, a cheerful and whimsical party or an elegant manifestation of styles that goes well with any one. Curved Led filaments are an art, they are not just light sources.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*

CE UVSTOP DIMMABLE 360° GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE -90% ENERGY 15.000H


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS		ON OFF	start time	warm up
700264.00A	4	E27	150	220-240	black-transparent	140	200	≥80	360°	1xSpiral	1	10.000	0,4	0

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Filament Coriandoli G125 Led

Linea Deco - *Deco line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
25 W	4 W

IT

- Nuova gamma di lampadine Led con vetri colorati in diverse varianti: uniformi, sfumati, bicolori. Le particolari forme dei bulbi di vetro e il filamento Led curvo esaltano i colori e creano scenari e giochi di colori unici.
- Le lampade sono un'esplosione di colori, una festa allegra ed estrosa oppure una elegante manifestazione di stili che si abbina a qualunque. I filamenti Led curvi sono un'arte, non sono solo sorgenti luminose.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *New range of LED bulbs with tinted glass in different variants: uniform, shaded, twin-color. The particular shapes of glass bulbs and the curved Led filament enhance the colours and create unique scenarios and games of colour.*
- *The lamps are an explosion of colours, a cheerful and whimsical party or an elegant manifestation of styles that goes well with any one. Curved Led filaments are an art, they are not just light sources.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*





COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS			start time	warm up
700267.00A	4	E27	150	220-240	black-transparent	125	172	≥80	360°	1xSpiral	1	10.000	0,4	0
700270.00A	4	E27	150	220-240	green-transparent	125	172	≥80	360°	1xSpiral	1	10.000	0,4	0

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Luminarie G45 Led

Linea Deco - *Deco line*

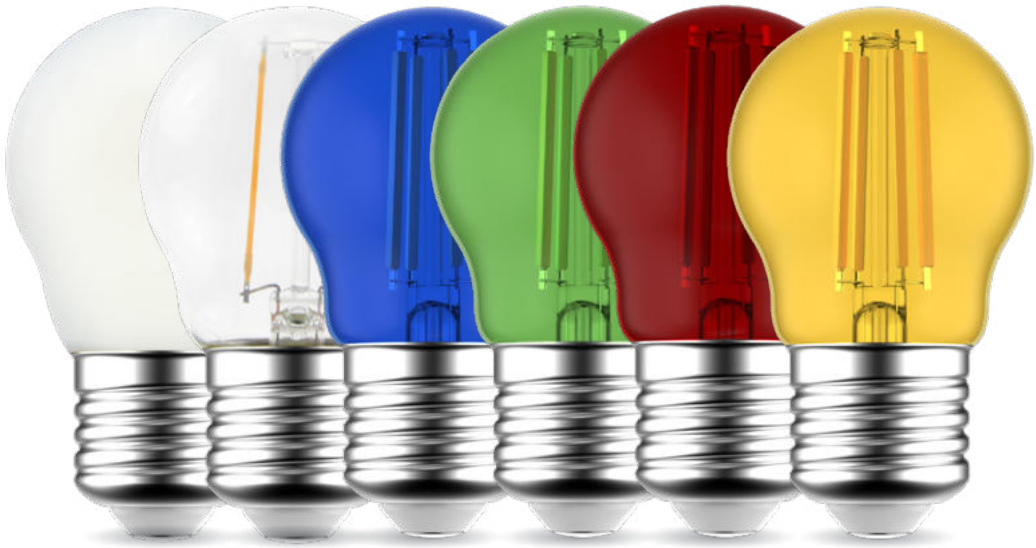



Consumo lampada	
INCAND.	LED
15 W	1,4 W

IT

- Innovativa lampadina Led con chip Led COB lineari, adatta in particolar modo a creare effetti allegri colorati nelle composizioni con catenarie luminose
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Ampia emissione della luce
- Gradevole effetto identico alle lampadine tradizionali incandescenti
- Lunga durata
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto con gas dissipante

EN

- *Innovative Led lamp with linear COB Led chip, particularly suitable for creating cheerful colorful effects in compositions with light strips or lighting chains*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Wide light output*
- *Beautiful look, 100% same as traditional incandescent lamp*
- *Long life*
- *Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment with dissipating gas*



Vedi pag 324 per accessori
See page 324 for accessories

UVSTOP · NOT DIMMABLE · 360° · GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE · -85% ENERGY · 15.000H

COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
700675.00A	1,4	E27	136	220-240	2700	45	76	80	360°	2xCOBL	Clear	10	30.000	< 0,6	2	A G F
700674.00A	1,4	E27	136	220-240	2700	45	76	80	360°	2xCOBL	Milky	10	30.000	< 0,6	2	A G F
700673.00A	1,4	E27	13	220-240	-	45	76	80	360°	2xCOBL	Blue	10	30.000	< 0,6	2	-
700672.00A	1,4	E27	16	220-240	-	45	76	80	360°	2xCOBL	Red	10	30.000	< 0,6	2	-
700671.00A	1,4	E27	75	220-240	-	45	76	80	360°	2xCOBL	Green	10	30.000	< 0,6	2	-
700670.00A	1,4	E27	80	220-240	-	45	76	80	360°	2xCOBL	Yellow	10	30.000	< 0,6	2	-


Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Vintage Filament Mano Led

Linea Deco - *Deco line*







Consumo lampada	
INCAND.	LED
50 W	5 W

IT

- Lampada led molto originale a forma di mano illuminata con un filamento led flessibile che crea un effetto unico, curioso e stravagante. Il vetro è lavorato completamente a mano con una tecnica degna dei migliori maestri vetrai.
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. Particolarmente adatto per ristoranti, coffee shop, vetrine, camere da letto ecc.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Very original hand-shaped LED lamp illuminated with a flexible LED filament that creates a unique, curious and extravagant effect. The glass is completely handmade with a technique worthy of the best glass masters.*
- *The new curved filament is an art, it is not just one light source. Particularly suitable for restaurants, coffee shops, shop windows, bedrooms etc.*
- *Operating temperature: -20 ° C ~ + 50 ° C*
- *Long duration*
- *Wide light emission*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*

CE UVSTOP DIMMABLE 360° GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE -90% ENERGY 15.000H

	COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up
new	700303.00A	5	E27	270	220-240	1800	80	360°	1xCOBL	Clear	1	>30.000	Ø	Ø

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Filament Kitchen Peperone Led

Linea Deco - *Deco line*



IT

- Lampadina led della nuova serie Cucina a forma di peperone con filamenti led a spirale.
- Creata per ravvivare ed illuminare ambienti culinari o personalizzare ambienti in modo molto creativo ed estroso.
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. Particolarmente adatto per ristoranti, coffee shop, vetrine, camere da letto ecc.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata • Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *LED bulb of the new series Pepper-shaped kitchen with spiral LED filaments.*
- *Created to revive and illuminate culinary environments or customize environments in a very creative and imaginative way.*
- *New curved led is an art, not only a lighting source. Highly recommended for restaurants, coffee shop, bedroom, shops.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life • Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA ENERGY -85% 15.000H

Red

COD	W		LM	V	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700686.00A	3	E14	50	220-240	50	195	80	360°	1	Red	1	>30.000	< 0,6	ø
700687.00A	5	E27	120	220-240	90	330	80	360°	1	Red	1	>30.000	< 0,6	ø



Green

COD	W		LM	V	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700684.00A	3	E14	40	220-240	50	195	80	360°	1	Green	1	>30.000	< 0,6	ø
700685.00A	4	E27	50	220-240	90	330	80	360°	1	Green	1	>30.000	< 0,6	ø



Yellow

COD	W		LM	V	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700680.00A	3	E14	120	220-240	50	195	80	360°	1	Yellow	1	>30.000	< 0,6	ø
700681.00A	5	E27	240	220-240	90	330	80	360°	1	Yellow	1	>30.000	< 0,6	ø




Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Vintage Filament Curved Fungo Led

Linea Deco - *Deco line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
25 W	5 W

IT

- Lampada Led con innovativi cob a spirale in grado di creare ambientazioni particolarmente gradevoli e rilassanti
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. Particolarmente adatto per ristoranti, coffee shop, vetrine, camere da letto ecc.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led lamp built using innovative curved led COB that creates relaxing and pleasant settings.*
- *New curved led is an art, not only a lighting source. Highly recommended for restaurants, coffee shop, bedroom, shops.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA -85% ENERGY 15.000H

COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up
700145.00A	5	E27	250	220-240	1800	80	360°	1x4 Loop	Gold	1	>30.000	< 0,6	ø


Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Vintage Fil Curved G125 Love Home Led

Linea Deco - *Deco line*







Consumo lampada	
INCAND.	LED
25 W	5 W

IT

- Lampada Led con COB flessibile in grado di visualizzare la scritta "Love" e ricreare emozioni e scenografie uniche
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. Particolarmente adatto per ristoranti, coffee shop, vetrine, camere da letto ecc.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Beautiful and innovative LED lamps with flexible linear COB; the word "Love" creates romantic and exciting settings.*
- *New curved led is an art, not only a lighting source. Highly recommended for restaurants, coffee shop, bedroom, shops.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*



UV STOP · DIMMABLE · 360° · 2 ANNI GARANZIA · -85% ENERGY · 15.000H

COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700216.KDA	5	E27	250	220-240	1800	80	360°	1xSpiral	Gold	10	>30.000	2	ø



COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700232.KDA	5	E27	250	220-240	1800	80	360°	1xSpiral	Gold	10	>30.000	2	ø




COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700233.KDA	5	E27	250	220-240	1800	80	360°	1xSpiral	Gold	20	>30.000	2	ø

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Vintage Filament Curved Heart Led

Linea Deco - *Deco line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
15 W	5 W

IT

- Lampada Led con innovativi cob a spirale in grado di creare ambientazioni particolarmente gradevoli e rilassanti
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. Particolarmente adatto per ristoranti, coffee shop, vetrine, camere da letto ecc.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led lamp built using innovative curved led COB that creates relaxing and pleasant settings.*
- *New curved led is an art, not only a lighting source. Highly recommended for restaurants, coffee shop, bedroom, shops.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*

CE UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA -85% ENERGY 15.000H

COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700184.0DA	5	E27	120	220-240	1800	80	360°	Spiral	Smoky Grey	10	>30.000	< 0,6	ø


COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700183.0DA	5	E27	100	220-240	1000	80	360°	Spiral	Red	10	>30.000	< 0,6	ø

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

Vintage Filament Star Led

Linea Deco - *Deco line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
15 W	3 W

IT

- Lampada Led con innovativi cob a spirale in grado di creare ambientazioni particolarmente gradevoli e rilassanti
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. Particolarmente adatto per ristoranti, coffee shop, vetrine, camere da letto ecc.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led lamp built using innovative curved led COB that creates relaxing and pleasant settings.*
- *New curved led is an art, not only a lighting source. Highly recommended for restaurants, coffee shop, bedroom, shops.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*

UVSTOP · NOT DIMMABLE · 360° · 2 ANNI GARANZIA · -90% ENERGY · 15.000H

COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700259.00A	3	E27	59	220-240	2200	80	360°	1xCOBL	Smoky Grey	1	15.000	Ø	Ø


Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*



Filament Diamante Led

Linea Deco - *Deco line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
20 W	3 W

IT

- Lampada Led con innovativi cob a spirale in grado di creare ambientazioni particolarmente gradevoli e rilassanti
- Il nuovo filamento curvo è un'arte, non è solo una sorgente luminosa. Particolarmente adatto per ristoranti, coffee shop, vetrine, camere da letto ecc.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce
- Dimmerabile con led dimmer IGBT

EN

- *Led lamp built using innovative curved led COB that creates relaxing and pleasant settings.*
- *New curved led is an art, not only a lighting source. Highly recommended for restaurants, coffee shop, bedroom, shops.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*
- *Dimmable with IGBT dimmer led*

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA GUARANTEE -85% ENERGY 15.000H

COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up
700294.00A	3	E27	140	220-240	1800	80	360°	1xCOBL	Iridescent	1	>10.000	< 0,6	ø


Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*



Filament Milleluci G125 Led

Linea Deco - *Deco line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
15 W	1,5 W

IT

- Lampada led contenente con una sottile catenaria con 52 led a bassa emissione in grado però di realizzare scenografie frizzanti e allegre.
- Adatta ad essere utilizzata con mix di luci in abbinamento a lampade più tradizionali in ambienti quali negozi, vetrine, locali con una forte personalità.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lunga durata
- Ampia emissione di luce

EN

- *LED lamp containing a thin rope light with 52 low emission LEDs, however, able to create sparkling and cheerful scenes.*
- *Suitable to be used with a mix of lights combined with more traditional lamps in environments such as shops, showcase of a shop, rooms with a strong personality.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Long life*
- *Wide light output*


UVSTOP · NOT DIMMABLE · 360° · 2 ANNI GARANZIA · -85% ENERGY · 15.000H


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up
700683.00A	1,5	E27	50	220-240	2200	125	176	80	360°	1x52	Gold	1	>10.000	2	ø
700682.00A	1,5	E27	50	220-240	2200	95	167	80	360°	1x52	Gold	1	>10.000	2	ø



Emoti ulb

Linea Deco - *Deco line*

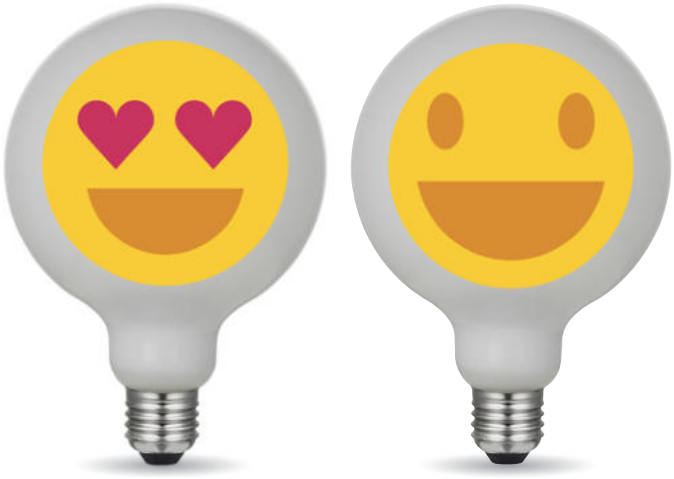



Consumo lampada	
INCAND.	LED
60 W	7,5 W

IT

- Lampadina led con filamenti lineari che, grazie alla particolare stampa, crea particolari ambientazioni con effetti visivi unici.
- Il particolare disegno utilizzato in questo caso vuole allontanare le negatività dell'anno simbolo del COVID19.
- Lunga durata
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro - ceramico
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *LED bulb with linear filaments which, thanks to the particular print, creates particular settings with unique visual effects.*
- *The particular design used in this case aims to remove the negativity of the year that is the symbol of COVID19.*
- *Long life*
- *Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Sapphire - ceramic support*
- *No flickering under camera*



UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA -85% ENERGY 15.000H


Type	COD	W		LM		K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finitura Finish			start time	warm up	Energy Label
Occhi Cuore	700404.00A	7,5	E27	806	220-240	2700	80	360°	3xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	
Smile	700406.00A	7,5	E27	806	220-240	2700	80	360°	5xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	


Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*



Emoti ulb

Linea Deco - *Deco line*

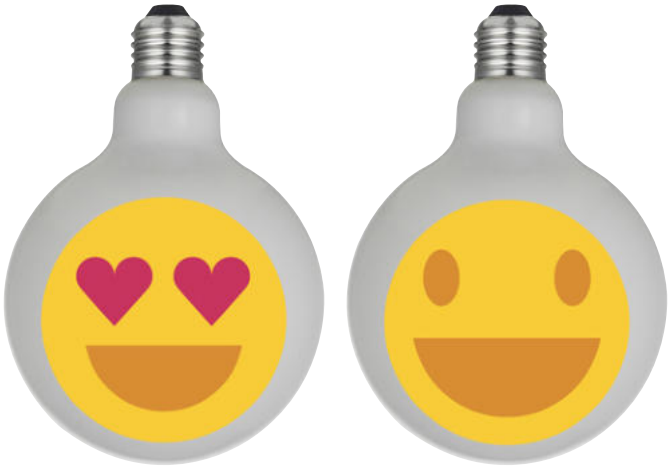



Consumo lampada	
INCAND.	LED
60 W	7,5 W

IT

- Lampadina led con filamenti lineari che, grazie alla particolare stampa, crea particolari ambientazioni con effetti visivi unici.
- Il particolare disegno utilizzato in questo caso vuole allontanare le negatività dell'anno simbolo del COVID19.
- Lunga durata
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro - ceramico
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *LED bulb with linear filaments which, thanks to the particular print, creates particular settings with unique visual effects.*
- *The particular design used in this case aims to remove the negativity of the year that is the symbol of COVID19.*
- *Long life*
- *Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Sapphire - ceramic support*
- *No flickering under camera*

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA -85% ENERGY 15.000H

Type	COD	W		LM		K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finitura Finish			start time	warm up	Energy Label
Occhi Cuore	700400.00A	7,5	E27	806	220-240	2700	80	360°	3xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	
Smile	700402.00A	7,5	E27	806	220-240	2700	80	360°	5xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*


LOGO Filament Led bulbs 202

Linea Deco - *Deco line*

PERSONALIZZABILI
CUSTOMIZABLE







Consumo lampada	
INCAND.	LED
40 W	4 W

IT

- Lampadina led con filamenti lineari che, grazie alla particolare stampa, crea particolari ambientazioni con effetti visivi unici.
- Il particolare disegno utilizzato in questo caso vuole allontanare le negatività dell'anno simbolo del COVID19.
- Lunga durata
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro - ceramico
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *LED bulb with linear filaments which, thanks to the particular print, creates particular settings with unique visual effects.*
- *The particular design used in this case aims to remove the negativity of the year that is the symbol of COVID19.*
- *Long life*
- *Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Sapphire - ceramic support*
- *No flickering under camera*



UVSTOP · NOT DIMMABLE · 360° · 2 ANNI GUARANTEE · -85% ENERGY · 15.000H

COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
700737.00A	4	E27	440	220-240	2700	80	360°	3xCOBL	Clear	5	>30.000	2	ø	E



COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
700736.00A	4	E27	440	220-240	2700	80	360°	3xCOBL	Clear	5	>30.000	2	ø	E

Le lampadine sono rifinite artigianalmente per cui possono subire delle variazioni estetiche - *The bulbs are finished by hand so they can undergo aesthetic variations.*

DAYLIGHTITALIA

SMART LIGHT BULB

po ered b DL

IT

Lascia che la tua immaginazione si sfoghi con la nostra lampadina intelligente LED Edison. Questa lampadina calda e confortevole funziona con qualsiasi portalampada standard, utilizza molteplici modi per controllare e creare fantastiche configurazioni di gruppo in tutta la casa.

EN

Bring the inspiration of bright ideas into your space with our LED Edison smart bulb. This warm, ambient light bulb ifts into any standard socket, Use multiples to control and create amazing group configurations throughout your entire house.

App Control


Puoi controllare l'App da qualsiasi parte della tua casa, in qualsiasi parte del mondo o vicino al dispositivo.

You can app-control from anywhere in your home, anywhere in the world, or from around the block.


Download on the App Store · GET IT ON Google Play · works with the Google Assistant · WORKS WITH amazon alexa

Si integra completamente con Alexa e Google Assistente in modo da poter controllare anche queste lampadine con il solo suono della tua voce.

Fully integrates with Alexa and Google Assistant so you can also control these bulbs with just the sound of your voice.

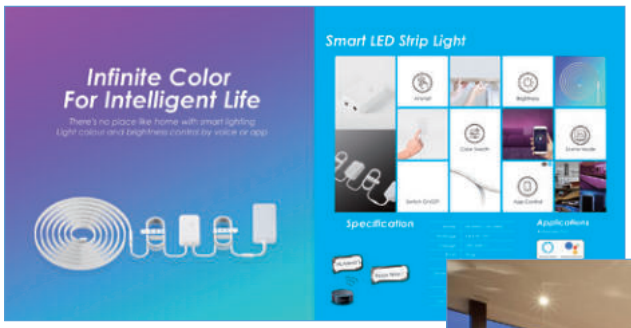



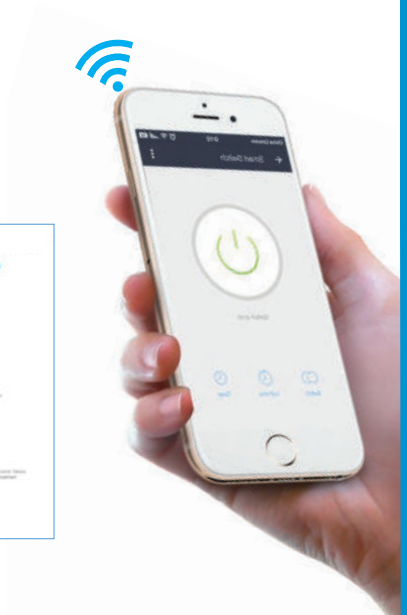


Smart Wifi filaments CCT Led bulbs


Linea Smart - *Smart line*

SPECIAL OFFER


works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

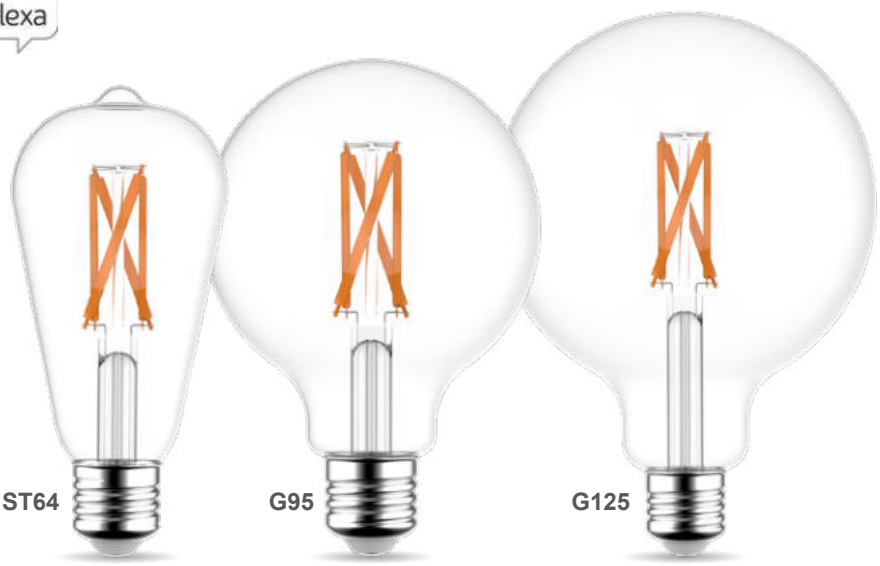




Consumo lampada	
INCAND.	LED
60 W	6,5 W





App Control | Download on the App Store | GET IT ON Google Play | CE | UVSTOP | DIMMABLE | 360° | 2 ANNI GARANZIA | -90% ENERGY | 20.000H

Type	COD	W		LM	V	K	D	L	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			warm up
ST64	552012.00A	6,5	E27	806	220-240	1800 ↓ 3000	64	146	360°	4xCOBL	Clear	10	>20.000	ø
G95	552011.00A	6,5	E27	806	220-240		95	135	360°	4xCOBL	Clear	10	>20.000	ø
G125	552010.00A	6,5	E27	806	220-240		125	175	360°	4xCOBL	Clear	10	>20.000	ø

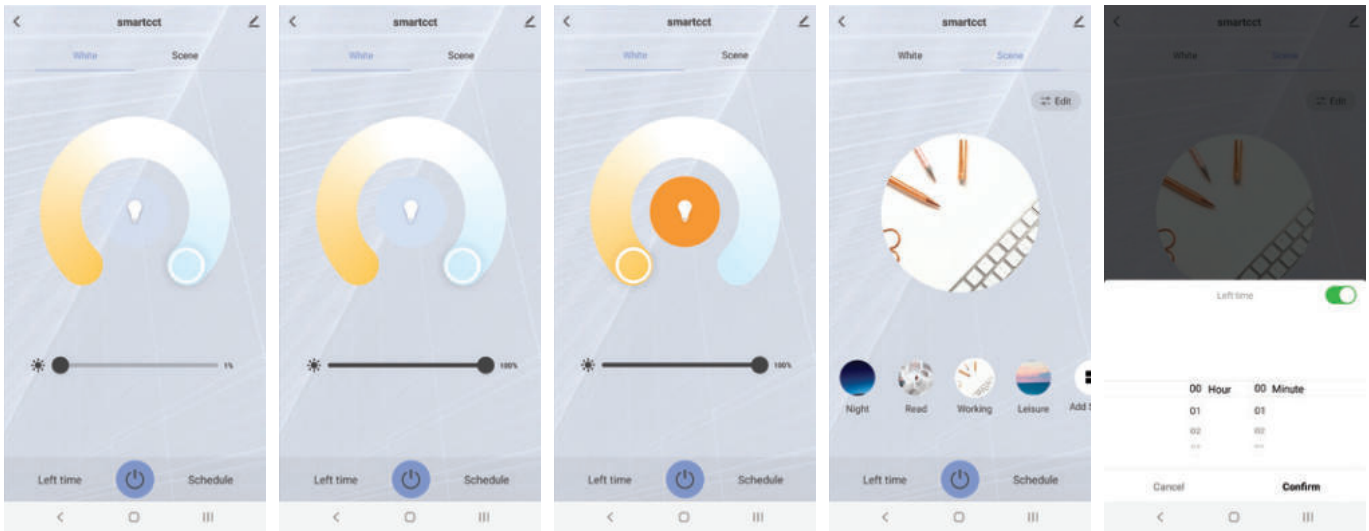

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Smart Wifi filaments Led bulbs


Linea Smart - *Smart line*

SPECIAL OFFER



works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa



Consumo lampada	
INCAND.	LED
60 W	6 W

App Control | Download on the App Store | GET IT ON Google Play | CE | UVSTOP | DIMMABLE | 360° | GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE | -90% ENERGY | 15.000H


COD	W		LM	V	K	D	L	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	warm up	Energy Label
552007.00A	6	E27	700	220-240	2700	125	175	360°	4xCOBL	Clear	1	>20.000	ø	E

SPECIAL OFFER



works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa



Consumo lampada	
INCAND.	LED
60 W	6 W

App Control | Download on the App Store | GET IT ON Google Play | CE | UVSTOP | DIMMABLE | 360° | GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE | -90% ENERGY | 15.000H

COD	W		LM	V	K	D	L	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	warm up	Energy Label
552006.00A	6	E27	700	220-240	2700	60	114	360°	4xCOBL	Clear	1	>20.000	ø	E


NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Smart Wifi Switch

works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa





App Control | Download on the App Store | GET IT ON Google Play

CE | NOT DIMMABLE | 30m Communication Distance | Voice Control | 2.4 GHz | Easy instalation | GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE

COD	Vim	Hz	W	IP	DIMENSION A	B	C	Lifetime
552000.00A	100-240V	50÷60	500	20	83	35	18,5	50.000


SPECIAL OFFER

Smart Wifi Shuko Switch

works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa





App Control | Download on the App Store | GET IT ON Google Play

CE | NOT DIMMABLE | 30m Communication Distance | Voice Control | 2.4 GHz | Easy instalation | GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE

COD	Vim	Hz	W	IP	DIMENSION A	B	Lifetime
552001.00A	220-240V	50÷60	2200	20	77	66	50.000

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*


Smart Wifi E27 Switch

SPECIAL OFFER

works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa





App Control | Download on the App Store | GET IT ON Google Play | CE | NOT DIMMABLE | 30m Communication Distance | Voice Control | 2.4 GHz | Easy instalation | GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE

COD	Vim	Hz	W	IP	DIMENSION A	DIMENSION B	Lifetime
552008.00A	100-240V	50÷60	2200	20	68	100	50.000

Smart Wifi RGB Led Strip

SPECIAL OFFER

works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa



App Control | Download on the App Store | GET IT ON Google Play | CE | DIMMABLE | RGB+CCT | 30m Communication Distance | Voice Control | 2.4 GHz | Easy instalation | GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE

COD	Vim	Hz	W - Vout	Ra	DIMENSION L	PF	Lifetime
552002.00A	100-240V	50÷60	14,4W - 12V	>80	5m	0,5	25.000


NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Lampadine filamento Led
Filament Led lamps



90 CodeS Flic er Free
Dimmable included

Perch scegliere Wh choose



- IC driver a corrente costante, costruito e utilizzato dai più grossi competitor internazionali
- Con protezione sovratemperatura e cortocircuito
- Luce stabile, no strobo

- *Constant current driver, used by the main competitor*
- *Overheat and short circuit*
- *Stable light, no strobo*



- Interno lampada riempito con Elio

- *Inner bulb filled with Helium*



- Saldature realizzate con macchine automatiche

- *Auto welding machine*



- Amalgama di fosforo ad alta resa cromatica

- *Mixed phosphors with high IRC*


Filament Premium Led

Linea Filamento - *Filament line*

Ra 95

1. LOW BLUE:
EN 62471:2008 at 200nm and been classified as RG 0.
IEC/TR 62778:2014 and been classified as RG 0
Unlimited for blue light hazard.


2. SUNLIGHT SIMULATION:



3. REAL COLOR PERFORMANCE:
TM-30-15 Rf&Rg
(Fidelity index Ff& Gamut index Rg)

Voltage	Ra	R_f	R_g
230V	95	95	95





Consumo lampada	
INCAND.	LED
150 W	11 W

IT

- Lampadina led di ultimissima generazione studiata per avere un'esperienza luminosa unica, naturale e funzionale. Replica in maniera più fedele di ogni altra sorgente la **luce solare** con l'assenza totale di emissioni di luce blu **(RG 0)** e una resa cromatica reale di **95**.
  Unisce quindi la funzionalità di avere un flusso luminoso molto alto (con la possibilità di regolarlo), al vantaggio di non avere emissioni nocive per gli occhi e una capacità esaltare al massimo il vero colore degli oggetti. Il tutto con uno spettro visivo che **replica meglio di qualunque altra sorgente quello del sole**.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Ampia emissione della luce
- Gradevole effetto identico alle lampadine tradizionali incandescenti
- Lunga durata
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro - ceramico
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Latest generation LED bulb designed to have a unique, natural and functional lighting experience.*
  *This bulb replicates **sunlight** more faithfully than any other source with the total absence of blue light emissions **(RG 0)** and a real color rendering of **95**.*
  It therefore combines the functionality of having a very high luminous flux (with the possibility of regulating it), with the advantage of having no emissions harmful to the eyes and the ability to maximize the true color of objects.
  *All with a visual spectrum that **replicates that of the sun better than any other source**.*
- *Operating temperature: -20°C ~ +50°C*
- *Wide light output*
- *Pleasant effect identical to traditional bulbs incandescent*
- *Long duration*
- *Very low cover glass temperature*
- *Constant Current IC Driver Design*
- *High energy saving*
- *Vacuum lamp interior*
- *Sapphire chip holder - ceramic*
- *Absence of vibrations on cameras*

CE UVSTOP DIMMABLE 360° GARANZIA 2 ANNI -90% ENERGY 15.000H

	Type	COD	W		LM	V	K	D	L	Ra	Beam Angle (°)	LEDS	Finitura Finish			start time	warm up	Energy Label
new	Goccia	700498.00A	11	E27	1521	220-240	2700	70	126	95	360°	4xCOBL	Clear	1	15.000	ø	ø	D
new	ST64	700499.00A	11	E27	1521	220-240	2700	64	140	95	360°	4xCOBL	Clear	1	15.000	ø	ø	D
new	G125	700500.00A	11	E27	1521	220-240	2700	125	178	95	360°	4xCOBL	Clear	1	15.000	ø	ø	D

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Goccia 48V Led


Linea Filamento - *Filament line*

48V

HIGH FLUX

ta 65°





Consumo lampada	
INCAND.	LED
126 W	13 W

IT

Lampadina LED di ultima generazione, compatibile con i più avanzati sistemi tecnologici a 48 V. Sviluppata per un'integrazione perfetta nei sistemi a 48 V, questa lampadina adotta una tecnologia di nuova generazione che garantisce un flusso luminoso elevatissimo, un'eccellente resistenza al funzionamento in ambienti chiusi e la possibilità di essere dimmerata con controllo PWM. Queste caratteristiche la rendono un prodotto innovativo, in grado di offrire ai progettisti e costruttori le massime prestazioni e nuove possibilità applicative. Grazie all'elevato flusso e alla potenza bilanciata, mantiene una luminosità costante anche in caso di cadute di tensione fino al 10%. È ideale per l'utilizzo in impianti a 48 V già esistenti, sia come rinforzo del flusso luminoso, sia come soluzione tecnologica moderna che valorizza sistemi tecnici dal design tradizionale.

Caratteristiche principali

- Temperatura di utilizzo: -20 °C ~ +60 °C
- Ampia emissione luminosa
- Effetto visivo gradevole, simile alle lampadine a incandescenza tradizionali
- Lunga durata operativa
- Bassa temperatura superficiale del vetro
- Driver IC a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Lampada con interno sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro ceramico
- Assenza di vibrazioni nelle riprese video

EN

Next-generation LED bulb, fully compatible with the most advanced 48 V lighting systems. Designed for seamless integration into 48 V installations, it features state-of-the-art technology that ensures exceptionally high luminous flux, excellent performance in enclosed environments, and full PWM dimming capability. These outstanding features make it an innovative lighting solution, opening up countless possibilities for demanding designers and system builders. Thanks to its high output and balanced power design, it maintains uniform brightness even under voltage drops of up to 10%. It is suitable for use in existing 48 V systems—either to enhance light output or to add a technological touch to traditional architectural lighting concepts.

Main Features:

- *Operating temperature: -20 °C ~ +60 °C*
- *Wide light emission angle*
- *Pleasant visual effect identical to traditional incandescent bulbs*
- *Long lifetime*
- *Very low glass surface temperature*
- *Constant-current IC driver design*
- *High energy efficiency*
- *Vacuum-sealed internal structure*
- *Sapphire-ceramic chip support*
- *No vibration interference on video cameras*

UVSTOP DIMMABLE 300° 2 ANNI GARANZIA ENERGY -90% 15.000H

COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
new 700283.0AA	13	E27	2000	48V DC	2700	70	126	80	300°	4	Clear	1	15.000	0,6	2	D
new 700285.0AA	13	E27	2000	48V DC	2700	70	126	80	300°	4	Opal	1	15.000	0,6	2	D


NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Filament Mil Elissoidal Led

Linea Filamento - *Filament line*

HIGH FLUX





Consumo lampada	
INCAND.	LED
177 W	18 W
227 W	26 W

IT

- Innovativa lampada Led con chip Led COB lineari creata per sostituire le lampade led tradizionali o a risparmio d'energia.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Ampia emissione della luce
- Gradevole effetto identico alle lampadine tradizionali incandescenti
- Lunga durata
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro - ceramico
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Innovative Led lamp with linear COB Led chip created to replace traditional led lamps or energy saving lamps.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Wide light output*
- *Beautiful look, 100% same as traditional incandescent lamp*
- *Long life*
- *Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Sapphire - ceramic support*
- *No flickering under camera*

UVSTOP NOT DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA GUARANTEE ENERGY 15.000H


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700207.00A	18	E27	3000	220-240	3000	75	180	80	360°	4	Opal	1	15.000	0,6	2	F
700199.00A	18	E27	3000	220-240	4000	75	180	80	360°	4	Opal	1	15.000	0,6	2	F
700223.00A	26	E27	4000	220-240	3000	90	245	80	360°	4	Opal	1	15.000	0,6	2	F
700336.00A	26	E27	4000	220-240	4000	90	245	80	360°	4	Opal	1	15.000	0,6	2	F

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Filament Goccia Led

Linea Filamento - *Filament line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
40 W	4,5 W
56 W	7 W
75 W	8 W
100 W	11 W

IT

- Innovativa lampada Led con chip Led COB lineari
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Ampia emissione della luce
- Gradevole effetto identico alle lampadine tradizionali incandescenti
- Lunga durata
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro - ceramico
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Innovative Led lamp with linear COB Led chip*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Wide light output*
- *Beautiful look, 100% same as traditional incandescent lamp*
- *Long life*
- *Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Sapphire - ceramic support*
- *No flickering under camera*

UVSTOP · NOT DIMMABLE · 360° · 2 ANNI GARANZIA · -90% ENERGY · 20.000H


COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finitura Finish			start time	warm up	Energy Label	
700100.D0A	4,5	E27	470	220-240	2700	80	360°	3xCOBL 1,2W	Clear	10	30.000	< 0,6	2	E	DIMMABLE
700117.00A	7	E27	806	220-240	2700	80	360°	6xCOBL 1,5W	Clear	10	30.000	< 0,6	2	E	DIMMABLE
700124.00A	7	E27	806	220-240	2700	80	360°	4xCOBL 1,2W	Frosted	10	30.000	< 0,6	2	E	
700118.00A	8	E27	1050	220-240	2700	80	360°	6xCOBL 1,5W	Clear	10	30.000	< 0,6	2	E	
700389.00A	11	E27	1521	220-240	2700	80	360°	6xCOBL 1,5W	Clear	10	30.000	< 0,6	2	E	

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Filament Oliva Led

Linea Filamento - *Filament line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
40 W	4,5 W
60 W	6 W

IT

- Innovativa lampada Led con chip Led COB lineari
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Ampia emissione della luce
- Gradevole effetto identico alle lampadine tradizionali incandescenti
- Lunga durata
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro - ceramico
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Innovative Led lamp with linear COB Led chip*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Wide light output*
- *Beautiful look, 100% same as traditional incandescent lamp*
- *Long life*
- *Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Sapphire - ceramic support*
- *No flickering under camera*

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA GUARANTEE -90% ENERGY 20.000H


	COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finitura Finish			start time	warm up	Energy Label
new	700102.D0A	4,5	E14	440	220-240	2700	80	360°	2xCOBL	Clear	10	30.000	< 0,6	2	A G E
new	700337.D0A	6	E14	806	220-240	2700	80	360°	4xCOBL	Clear	10	30.000	< 0,6	2	A G E

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Filament Sfera Led

Linea Filamento - *Filament line*





Consumo lampada

INCAND.	LED
15 W	1,4 W
40 W	4 W
60 W	6 W

IT

- Innovativa lampada Led con chip Led COB lineari
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Ampia emissione della luce
- Gradevole effetto identico alle lampadine tradizionali incandescenti
- Lunga durata
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro - ceramico
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Innovative Led lamp with linear COB Led chip*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Wide light output*
- *Beautiful look, 100% same as traditional incandescent lamp*
- *Long life*
- *Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Sapphire - ceramic support*
- *No flickering under camera*

UVSTOP · NOT DIMMABLE · 360° · 2 ANNI GARANZIA · -90% ENERGY · 20.000H


COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finitura Finish			start time	warm up	Energy Label	
700675.00A	1,4	E27	136	220-240	2700	80	360°	2xCOBL	Clear	10	30.000	< 0,6	2	F	
new 700103.D0A	4,5	E14	470	220-240	2700	80	360°	2xCOBL	Clear	10	30.000	< 0,6	2	E	DIMMABLE
700126.00A	4	E14	440	220-240	2700	80	360°	2xCOBL	Frosted	10	30.000	< 0,6	2	E	
new 700104.D0A	4,5	E27	470	220-240	2700	80	360°	2xCOBL	Clear	10	30.000	< 0,6	2	E	DIMMABLE
700338.00A	6	E14	806	220-240	2700	80	360°	4xCOBL	Clear	10	30.000	< 0,6	2	E	

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Filament Tortiglione Led

Linea Filamento - *Filament line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
40 W	4 W

IT

- Innovativa lampada Led con chip Led COB lineari
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Ampia emissione della luce
- Gradevole effetto identico alle lampadine tradizionali incandescenti
- Lunga durata
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro - ceramico
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Innovative Led lamp with linear COB Led chip*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Wide light output*
- *Beautiful look, 100% same as traditional incandescent lamp*
- *Long life*
- *Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Sapphire - ceramic support*
- *No flickering under camera*

UVSTOP NOT DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA -90% ENERGY 20.000H


COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finitura Finish			start time	warm up	Energy Label
700109.00A	4	E14	440	220-240	2700	80	360°	3xCOBL	Clear	10	30.000	< 0,6	2	A G E

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Filament Colpo di Vento Led

Linea Filamento - *Filament line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
40 W	4 W

IT

- Innovativa lampada Led con chip Led COB lineari
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Ampia emissione della luce
- Gradevole effetto identico alle lampadine tradizionali incandescenti
- Lunga durata
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro - ceramico
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Innovative Led lamp with linear COB Led chip*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Wide light output*
- *Beautiful look, 100% same as traditional incandescent lamp*
- *Long life*
- *Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Sapphire - ceramic support*
- *No flickering under camera*

UVSTOP · NOT DIMMABLE · 360° · 2 ANNI GARANZIA · -90% ENERGY · 20.000H


COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finitura Finish			start time	warm up	Energy Label
700107.00A	4	E14	470	220-240	2700	80	360°	3xCOBL	Clear	10	30.000	< 0,6	2	
700127.00A	4	E14	440	220-240	2700	80	360°	3xCOBL	Frosted	10	30.000	< 0,6	2	

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Filament Globo Led

Linea Filamento - *Filament line*





Consumo lampada	
INCAND.	**LED**
25 W	2,5 W
40 W	4,5 W
60 W	7 W
95 W	8,5/9 W
145 W	11 W

IT

- Innovativa lampada Led con chip Led COB lineari
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Ampia emissione della luce
- Gradevole effetto identico alle lampadine tradizionali incandescenti
- Lunga durata
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro - ceramico
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Innovative Led lamp with linear COB Led chip*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Wide light output*
- *Beautiful look, 100% same as traditional incandescent lamp*
- *Long life*
- *Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Sapphire - ceramic support*
- *No flickering under camera*

UVSTOP NOT DIMMABLE 360° GARANZIA 2 ANNI -90% ENERGY 20.000H

COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finitura Finish			start time	warm up	Energy Label	
700379.00A	2,5	E27	250	220-240	2700	125	175	80	360°	2xCOBL	Clear	10	30.000	< 0,6	2	E	DIMMABLE
700110.00A	4,5	E27	470	220-240	2700	125	175	80	360°	3xCOBL	Clear	10	30.000	< 0,6	2	E	
700111.00A	4,5	E27	470	220-240	2700	95	135	80	360°	3xCOBL	Clear	10	30.000	< 0,6	2	E	
700108.00A	7	E27	806	220-240	2700	125	175	80	360°	4xCOBL 1,2W	Clear	10	30.000	< 0,6	2	E	
700231.00A	9	E27	1050	220-240	2700	95	135	80	360°	6xCOBL 1,2W	Clear	10	30.000	< 0,6	2	E	
700116.00A	8,5	E27	1055	220-240	2700	125	175	80	360°	6xCOBL 1,5W	Clear	10	30.000	< 0,6	2	E	
new 700122.D0A	11	E27	1521	220-240	2700	125	175	80	360°	8xCOBL 1,5W	Clear	10	30.000	< 0,6	2	E	DIMMABLE


NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Goccia Classe A

Linea filamento - *Filament line*

ta 65°





Consumo lampada	
INCAND.	LED
100 W	7,2 W

IT

- Innovativa lampadina Led con attacco E27 e tecnologia a filamenti dritti. Le caratteristiche professionali di questa lampadina la rendono utile per qualsiasi tipo di utilizzo, soprattutto in quei casi in cui gli spazi sono molto piccoli, la luce del sole è diretta, o le temperature di utilizzo sono elevate (fino a 65°C di temperatura nell'ambiente attorno alla lampadina) e possono creare problemi di vita molto breve per i normali modelli (che generalmente supportano 25°C di temperatura attorno al corpo lampada). La bassa temperatura di funzionamento è dovuta all'elevata efficienza dei led utilizzati, infatti questa lampadina è in classe A. L'utilizzo consigliato è ad esempio per paletti da esterno, lampadari molto piccoli, plafoniere condominiali o semplicemente in tutti quei casi dove si voglia utilizzare una sorgente ad altissima efficienza e ottimizzare consumi.
- Dimensioni compatte
- Lunga durata
- Fascio di emissione 360°
- Flusso elevato
- Corpo in vetro
- Alta stabilità nel tempo
- Assenza di flickering
- Frequanza di funzionamento 50/60Hz
- Temperatura di utilizzo -20 +65°C

EN

- *Innovative LED bulb with E27 base and straight filament technology. The professional characteristics of this bulb make it suitable for any type of use, especially in situations where spaces are very small, sunlight is direct, or operating temperatures are high (up to 65°C in the environment surrounding the bulb), which can create short lifespan issues for normal models (which generally support 25°C around the lamp body). The low operating temperature is due to the high efficiency of the LEDs used, as this bulb is class A. Recommended usage includes outdoor bollards, very small chandeliers, communal ceiling lights, or simply in all cases where a high-efficiency light source is desired to optimize energy consumption.*
- *Compact dimensions*
- *Long lifespan*
- *360° emission beam*
- *High flux*
- *Glass body*
- *High stability over time*
- *No flickering*
- *Operating frequency 50/60Hz*
- *Operating temperature -20°C to +65°C*



UVSTOP · NOT DIMMABLE · 2 ANNI GARANZIA · -85% ENERGY · 20.000H


	COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
new	700550.00A	7,2	E27	1521	220/240	3000	80	360°	Opal	10	>30.000	0,6	ø	A
new	700551.00A	7,2	E27	1521	220/240	4000	80	360°	Opal	10	>30.000	0,6	ø	A

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Filament Mil Goccia Led

Linea Filamento - *Filament line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
60 W	7,5 W
75 W	8 W
100 W	11 W
115 W	12 W
150 W	18 W

IT

- Innovativa lampada Led con chip Led COB lineari creata per sostituire le lampade led tradizionali o a risparmio d'energia.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Ampia emissione della luce
- Gradevole effetto identico alle lampadine tradizionali incandescenti
- Lunga durata
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro - ceramico
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Innovative Led lamp with linear COB Led chip created to replace traditional led lamps or energy saving lamps.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Wide light output*
- *Beautiful look, 100% same as traditional incandescent lamp*
- *Long life*
- *Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Sapphire - ceramic support*
- *No flickering under camera*

UVSTOP · NOT DIMMABLE · 360° · 2 ANNI GUARANTEE · -90% ENERGY · 20.000H


COD	W		LM	V	K			CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finitura Finish			start time	warm up	Energy Label
700169.00A	7,5	E27	806	220-240	2700	60	108	80	360°	3xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	
700170.D0A	9	E27	1055	220-240	2700	60	108	80	360°	4xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	
new 700524.00A	9	E27	1055	220-240	3000	60	108	80	360°	4xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	
700171.D0A	9	E27	1055	220-240	4000	60	108	80	360°	4xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	
700387.D0A	11	E27	1521	220-240	2700	70	126	80	360°	4xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	
new 700523.00A	11	E27	1521	220-240	3000	70	126	80	360°	4xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	
700388.00A	11	E27	1521	220-240	4000	70	126	80	360°	4xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	
700343.00A	12	E27	1800	220-240	2700	70	126	80	360°	5xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	
700344.00A	12	E27	1800	220-240	4000	70	126	80	360°	5xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	
700345.00A	18	E27	2452	220-240	2700	70	126	80	360°	6xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	
700346.00A	18	E27	2452	220-240	4000	70	126	80	360°	6xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Filament Mil Sfera Led

Linea Filamento - *Filament line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
15 W	1,4 W
40 W	4,5 W
60 W	6 W

IT

- Innovativa lampada Led con chip Led COB lineari creata per sostituire le lampade led tradizionali o a risparmio d'energia.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Ampia emissione della luce
- Gradevole effetto identico alle lampadine tradizionali incandescenti
- Lunga durata
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro - ceramico
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Innovative Led lamp with linear COB Led chip created to replace traditional led lamps or energy saving lamps.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Wide light output*
- *Beautiful look, 100% same as traditional incandescent lamp*
- *Long life*
- *Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Sapphire - ceramic support*
- *No flickering under camera*

UV STOP · NOT DIMMABLE · 360° · GARANZIA 2 ANNI · -90% ENERGY · 20.000H


COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finitura Finish			start time	warm up	Energy Label
700674.00A	1,4	E27	136	220-240	2700	80	360°	2xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	F
700159.D0A	4,5	E14	470	220-240	2700	80	360°	2xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	E DIMMABLE
700526.00A	4,5	E14	470	220-240	3000	80	360°	2xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	E DIMMABLE
new 700160.D0A	4,5	E14	470	220-240	4000	80	360°	2xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	E DIMMABLE
700161.D0A	4,5	E27	470	220-240	2700	80	360°	2xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	E DIMMABLE
700525.D0A	4,5	E27	470	220-240	3000	80	360°	2xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	E DIMMABLE
700162.00A	4,5	E27	470	220-240	4000	80	360°	2xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	E
new 700339.D0A	6	E14	806	220-240	2700	80	360°	4xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	E DIMMABLE
new 700340.D0A	6	E14	806	220-240	4000	80	360°	4xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	E DIMMABLE

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Filament Mil Oliva Led

Linea Filamento - *Filament line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
40 W	4,5 W
60 W	6 W

IT

- Innovativa lampada Led con chip Led COB lineari creata per sostituire le lampade led tradizionali o a risparmio d'energia.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Ampia emissione della luce
- Gradevole effetto identico alle lampadine tradizionali incandescenti
- Lunga durata
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro - ceramico
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Innovative Led lamp with linear COB Led chip created to replace traditional led lamps or energy saving lamps.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Wide light output*
- *Beautiful look, 100% same as traditional incandescent lamp*
- *Long life*
- *Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Sapphire - ceramic support*
- *No flickering under camera*

UVSTOP · NOT DIMMABLE · 360° · GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE · -90% ENERGY · 20.000H


COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finitura Finish			start time	warm up	Energy Label	
700163.D0A	4,5	E14	470	220-240	2700	80	360°	2xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	E	DIMMABLE
700527.00A	4,5	E14	470	220-240	3000	80	360°	2xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	E	DIMMABLE
700164.D0A	4,5	E14	470	220-240	4000	80	360°	2xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	E	DIMMABLE
700341.00A	6	E14	806	220-240	2700	80	360°	4xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	E	
new 700342.D0A	6	E14	806	220-240	4000	80	360°	4xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	E	DIMMABLE

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Filament Mil Globo Led

Linea Filamento - *Filament line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
60 W	7,5 W
100 W	11 W
150 W	18 W

IT

- Innovativa lampada Led con chip Led COB lineari creata per sostituire le lampade led tradizionali o a risparmio d'energia.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Ampia emissione della luce
- Gradevole effetto identico alle lampadine tradizionali incandescenti
- Lunga durata
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro - ceramico
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Innovative Led lamp with linear COB Led chip created to replace traditional led lamps or energy saving lamps.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Wide light output*
- *Beautiful look, 100% same as traditional incandescent lamp*
- *Long life*
- *Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Sapphire - ceramic support*
- *No flickering under camera*

UV STOP · NOT DIMMABLE · 360° · 2 ANNI GARANZIA GUARANTEE · -90% ENERGY · 15.000H


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finitura Finish			start time	warm up	Energy Label
700165.00A	7,5	E27	806	220-240	2700	95	135	80	360°	3xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	
700166.00A	7,5	E27	806	220-240	2700	125	175	80	360°	3xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	
new 700167.D0A	11	E27	1521	220-240	2700	125	175	80	360°	5xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	
new 700522.00A	11	E27	1521	220-240	3000	125	175	80	360°	5xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	
700168.00A	11	E27	1521	220-240	4000	125	175	80	360°	5xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	
700397.00A	18	E27	2452	220-240	2700	125	178	80	360°	6xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	
700398.00A	18	E27	2452	220-240	4000	125	178	80	360°	6xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	
700437.00A	22	E27	3452	220-240	2700	125	178	80	360°	6xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	
700438.00A	22	E27	3452	220-240	4000	125	178	80	360°	6xCOBL	Opal	10	15.000	< 0,6	2	

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Filament Reflector Led

Linea Filamento - *Filament line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
35 W	4 W
40 W	5 W
60 W	7 W

IT

- Innovativa lampada Led con chip Led COB lineari
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Ampia emissione della luce
- Gradevole effetto identico alle lampadine tradizionali incandescenti
- Lunga durata
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro
- Assenza di vibrazioni su videocamere
- Vetro frontale satinato

EN

- *Innovative Led lamp with linear COB Led chip*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Wide light output*
- *Beautiful look, 100% same as traditional incandescent lamp*
- *Long life*
- *Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Sapphire support*
- *No flickering under camera*
- *Satin top glass*

UVSTOP DIMMABLE 180° 2 ANNI GARANZIA -90% ENERGY 15.000H

COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700205.00A	4	E14	330	220-240	2700	50	86	80	180°	4xCOBL	Satin	10	15.000	< 0,6	ø	A-G F
700131.00A	5	E27	400	220-240	2700	63	100	80	180°	4xCOBL	Satin	10	15.000	< 0,6	ø	A-G F
700132.00A	7	E27	600	220-240	2700	80	124	80	180°	5xCOBL	Satin	10	15.000	< 0,6	ø	A-G F

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*


Filament R125 Led

Linea Filamento - *Filament line*

HIGH FLUX

BEST SELLER





Consumo lampada	
INCAND.	LED
75 W	11 W
90 W	13 W

IT

- Innovativa lampada Led con chip Led COB lineari
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Ampia emissione della luce
- Gradevole effetto identico alle lampadine tradizionali incandescenti
- Lunga durata
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Innovative Led lamp with linear COB Led chip*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Wide light output*
- *Beautiful look, 100% same as traditional incandescent lamp*
- *Long life*
- *Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Sapphire support*
- *No flickering under camera*

CE UVSTOP DIMMABLE 2 ANNI GARANZIA -90% ENERGY 15.000H


COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700230.00A	11	E27	1055	220-240	2700	80	60°	8xCOBL	Satin	10	>8000	< 0,6	2	F
700396.0NA	13	E27	1330	220-240	2700	80	120°	8xCOBL	Satin	10	>8000	< 0,6	2	F

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

G125 Satin Spot Led

Linea Filamento - *Filament line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
25 W	2,5 W

IT

- Innovativa lampada Led con chip Led COB lineari
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Ampia emissione della luce
- Gradevole effetto identico alle lampadine tradizionali incandescenti
- Lunga durata
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro - ceramico
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Innovative Led lamp with linear COB Led chip*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Wide light output*
- *Beautiful look, 100% same as traditional incandescent lamp*
- *Long life*
- *Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Sapphire - ceramic support*
- *No flickering under camera*

UVSTOP DIMMABLE 360° GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE -90% ENERGY 20.000H


COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finitura Finish			start time	warm up	Energy Label
700730.0CA	2,5	E27	250	220-240	2700	80	360°	2xCOBL	Clear	5	30.000	< 0,6	2	

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Filament A60 Cupola Led

Linea Cupola - *Cupola line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
60 W	7 W
75 W	9 W

IT

- Innovativa lampada Led con chip Led COB lineari
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Luce ad emissione direzionale non diretta sulla base per creare effetti di luce senza abbagliare
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip led ceramico

EN

- *Innovative Led lamp with linear COB Led chip*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Directional light emission that creates effect on the base of lamp without dazzling*
- *Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Ceramic support*

CE UVSTOP DIMMABLE 180° GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE -90% ENERGY 15.000H



Silver

COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
700200.0DA	7	E27	660	220-240	2700	> 90	280°	4XCOBL	Silver	10	>8000	< 0,6	2	F
700409.00A	9	E27	1055	220-240	2700	> 80	200°	4XCOBL	Silver	10	>20000	< 0,6	2	F



Gold

COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
700289.0DA	7	E27	660	220-240	2700	> 90	280°	4XCOBL	Gold	10	>8000	< 0,6	2	F
new 700556.00A	9	E27	1055	220-240	2700	> 80	200°	4XCOBL	Silver	10	>20000	< 0,6	2	E



Copper


COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
700182.0DA	7	E27	660	220-240	2700	> 90	280°	4XCOBL	Copper-Rame	10	>8000	< 0,6	2	F
new 700555.00A	9	E27	1055	220-240	2700	> 80	200°	4XCOBL	Silver	10	>20000	< 0,6	2	E

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Filament G45 Cupola Led

Linea Cupola - *Cupola line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
50 W	5,9 W

IT

- Innovativa lampada Led con chip Led COB lineari
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Luce ad emissione direzionale non diretta sulla base per creare effetti di luce senza abbagliare
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip led ceramico

EN

- *Innovative Led lamp with linear COB Led chip*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Directional light emission that creates effect on the base of lamp without dazzling*
- *Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Ceramic support*

UVSTOP DIMMABLE 180° 2 ANNI GARANZIA GUARANTEE -90% ENERGY 15.000H


	COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
new	700378.00A	5,9	E14	630	220-240	2700	> 80	280°	4XCOBL	Silver	10	>8000	< 0,6	2	A-G F

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Filament Globo Cupola Led

Linea Cupola - *Cupola line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
60 W	7 W
75 W	9 W

IT

- Innovativa lampada Led con chip Led COB lineari
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Luce ad emissione direzionale non diretta sulla base per creare effetti di luce senza abbagliare
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip led ceramico

EN

- *Innovative Led lamp with linear COB Led chip*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Directional light emission that creates effect on the base of lamp without dazzling*
- *Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Ceramic support*

UVSTOP · DIMMABLE · 180° · 2 ANNI GARANZIA · -90% ENERGY · 15.000H



Silver

COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700414.0DA	9	E27	1055	220-240	2700	125	175	>80	280°	4XCOBL	Silver	1	15.000	< 0,6	ø	F
700174.0DA	7	E27	750	220-240	2700	125	175	>90	280°	4XCOBL	Silver	1	15.000	< 0,6	ø	F
700411.0DA	9	E27	1055	220-240	2700	95	135	>80	280°	4XCOBL	Silver	1	15.000	< 0,6	ø	F



Gold

COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700291.0DA	7,5	E27	750	220-240	2700	125	175	>90	280°	4XCOBL	Gold	1	15.000	< 0,6	ø	F
700290.0DA	7,5	E27	730	220-240	2700	95	135	>90	280°	4XCOBL	Gold	1	15.000	< 0,6	ø	F



Copper

COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700175.0DA	7	E27	750	220-240	2700	125	175	>90	280°	4XCOBL	Copper-Rame	1	15.000	< 0,6	ø	F
700177.0DA	7	E27	730	220-240	2700	95	135	>90	280°	4XCOBL	Copper-Rame	1	15.000	< 0,6	ø	F

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*




Filament T38 Led

Linea Tubolare - *Tubular line*

HIGH FLUX

ta 65°





Consumo lampada	
INCAND.	LED
145 W	14 W

IT

- Innovativa lampada Led con chip Led COB lineari lunghi
- Particolarmente adatta per cappe o tutte le applicazioni dove è richiesta una lampada ad alto flusso con diametro ridottissimo
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +40°C
- Ampia emissione della luce
- Gradevole effetto identico alle lampadine tradizionali incandescenti
- Lunga durata
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro
- Assenza di vibrazioni su videocamere
- Completamente dimmerabile

EN

- *Innovative Led lamp with linear long COB Led chip*
- *Suitable for hoods and all the installations where a high flux lamp with very thin body is needed*
- *Operation Temperature: -20°C~+40°C*
- *Wide light output*
- *Beautiful look, 100% same as traditional incandescent lamp*
- *Long life*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Sapphire support*
- *No flickering under camera*
- *Fully dimmable*

CE UVSTOP DIMMABLE 330° GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE -80% ENERGY 15.000H

COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700383.00A	14	E27	2350	220-240	3000	38	150	80	330°	4xCOBL	Clear	10	20000	ø	ø	C
700392.00A	14	E27	1900	220-240	2700	38	150	80	330°	4xCOBL	Satin	10	20000	ø	ø	D
700393.00A	14	E27	1900	220-240	3000	38	150	80	330°	4xCOBL	Satin	10	20000	ø	ø	D


NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*


Filament T28 Led

Linea Tubolare - *Tubular line*

HIGH FLUX

ta 65°

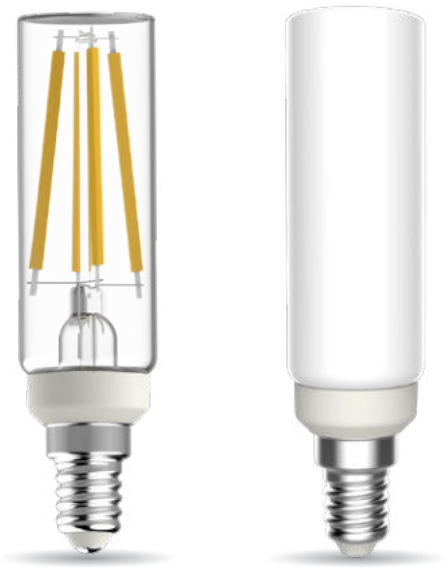



Consumo lampada	
INCAND.	LED
85 W	8 W

IT

- Innovativa lampada Led con chip Led COB lineari lunghi
- Particolarmente adatta per cappe o tutte le applicazioni dove è richiesta una lampada ad alto flusso con diametro ridottissimo
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +40°C
- Ampia emissione della luce
- Gradevole effetto identico alle lampadine tradizionali incandescenti
- Lunga durata
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro
- Assenza di vibrazioni su videocamere
- Completamente dimmerabile

EN

- *Innovative Led lamp with linear long COB Led chip*
- *Suitable for hoods and all the installations where a high flux lamp with very thin body is needed*
- *Operation Temperature: -20°C~+40°C*
- *Wide light output*
- *Beautiful look, 100% same as traditional incandescent lamp*
- *Long life*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Sapphire support*
- *No flickering under camera*
- *Fully dimmable*

CE UVSTOP DIMMABLE 330° 2 ANNI GARANZIA -80% ENERGY 15.000H


	COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
new	700382.0NA	8	E14	1055	220-240	3000	28	110	80	330°	4xCOBL	Clear	10	20000	ø	ø	D
new	700394.0NA	8	E14	806	220-240	2700	28	110	80	330°	4xCOBL	Satin	10	20000	ø	ø	D
new	700395.0NA	8	E14	806	220-240	3000	28	110	80	330°	4xCOBL	Satin	10	20000	ø	ø	D

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Filament T30 Led

Linea Tubolare - *Tubular line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
40 W	5 W

IT

- Lampada led con un particolare effetto simil porcellana realizzato con una speciale satinatura del vetro sia interna che esterna
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- IC Driver Design a corrente costante
- L'innovativa tecnologia Led a filamento permette risparmi del 90% di energia
- Supporto chip in zaffiro
- Lunghissima durata
- Ampia emissione della luce
- Temperatura del vetro molto bassa
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Led lamp "Porcelain-Like" obtained through a special working that makes the glass frosted both internally and externally*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *IC Driver Design at constant current*
- *Up to 90% energy saving*
- *Sapphire support*
- *Long lifetime*
- *Wide emission of light*
- *Low temperature of glass*
- *No flickering under camera*

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GUARANTEE -85% ENERGY 15.000H


TYPES	COD	W		LM	V	K			CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
T30	700258.00L	5	E14	470	220-240	2700	30	120	≥90	360°	6xCOBL	Satin	10	>30.000	0,6	2	A F

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Filament T25 Led

Linea Tubolare - *Tubular line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
40 W	4,5 W

IT

- Innovativa lampada Led con chip Led COB lineari lunghi
- Particolarmente adatta per cappe o tutte le applicazioni dove è richiesta una lampada ad alto flusso con diametro ridottissimo
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Ampia emissione della luce
- Gradevole effetto identico alle lampadine tradizionali incandescenti
- Lunga durata
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro
- Assenza di vibrazioni su videocamere
- Completamente dimmerabile

EN

- *Innovative Led lamp with linear long COB Led chip*
- *Suitable for hoods and all the installations where a high flux lamp with very thin body is needed*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Wide light output*
- *Beautiful look, 100% same as traditional incandescent lamp*
- *Long life*
- *Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Sapphire support*
- *No flickering under camera*
- *Fully dimmable*

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI -80% ENERGY 15.000H


COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700150.00A	4,5	E14	470	220-240	2700	80	360°	4xCOBL	Clear	10	15000	ø	ø	F

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Filament T25 Led

Linea Tubolare - *Tubular line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
25 W	2 / 3 W

IT

- Innovativa lampada Led con chip Led COB lineari
- Particolarmente adatta per frigoriferi o lampadari decorativi che accettano lampade di dimensioni ridottissime
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Ampia emissione della luce
- Gradevole effetto identico alle lampadine tradizionali incandescenti
- Lunga durata
- Temperatura del vetro di copertura molto bassa
- IC Driver Design a corrente costante
- Elevato risparmio energetico
- Interno lampada sottovuoto
- Supporto chip in zaffiro - ceramico
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Innovative Led lamp with linear COB Led chip*
- *Suitable for replacing lamps in the refrigerator or fixtures that accept lamps with very small size.*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Wide light output*
- *Beautiful look, 100% same as traditional incandescent lamp*
- *Long life*
- *Low surface temperature*
- *IC Driver Design at constant current*
- *High Energy Saving*
- *Vacuum environment*
- *Sapphire - ceramic support*
- *No flickering under camera*

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA -80% ENERGY 15.000H

COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700133.D0A	2,5	E14	250	220-240	2700	80	360°	2xCOBL	Clear	10	15000	ø	ø	E
700229.00A	3	E14	250	220-240	2700	80	360°	2xCOBL	Frosted	10	15000	ø	ø	E

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Goccia CCT Led

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*

1 CODE 5 PRODUCTS




Kelvin switch

Lampada con diverse temperature di colore, modificabile tramite interruttore.

Lamp with different color temperatures, changeable with switch.





Consumo lampada	
HALO	LED
100 W	14 W

IT

- Lampadina Led studiata per ottimizzare la gestio di magazzino dei clienti. Questa innovativa e utile lampadina permette di avere 5 diverse tonalità di luce selezionando con un micro switch la temperatura voluta. Inoltre è stata pensata con un flusso molto alto ed è anche dimmerabaile. Questa lampadina racchiude tutte le caratteristiche che possono essere cercate in un prodotto. L'utilizzo è quello più comune, dento lampadari, in casa o ovunque si pensi di cambiare colore della luce col tempo. 5 diverse lampadine in una.
- Lunga durata
- Elevato risparmio energetico.
- Materiale del corpo plastica con copertura opalina
- Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo
- Temperatura di utilizzo: -20°C +40°C
- Alta resa cromatica

EN

- *LED bulb designed to optimize customers' inventory management. This innovative and useful bulb allows for five different light tones by selecting the desired temperature with a micro switch. Additionally, it is designed with a very high flux and is also dimmable. This bulb encompasses all the features one might seek in a product. It is commonly used in chandeliers, homes, or anywhere the light color is expected to change over time. Five different bulbs in one.*
- *Long lifespan*
- *High energy savings*
- *Plastic body material with opal cover*
- *High efficiency*
- *High stability over time*
- *Operating temperature: -20°C to +40°C*
- *High color rendering*

UVSTOP DIMMABLE 2 ANNI GARANZIA -85% ENERGY 25.000H

	COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	BODY			start time	warm up	Energy Label
new	700540.00A	14	E27	1521	220-240	2700/3000/4000/5000/6500	80	180°	Opal	>30.000	10	0,6	ø	


NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Goccia Led

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*







Consumo lampada	
INCAND.	LED
55 W	8 W
75 W	9,5/10W
95 W	13/14W

IT

- Alta resa cromatica
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lampada costruita con materiale plastico termo conduttivo con vetro satinato
- Accensione immediata
- Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo
- Frequenza 50/60Hz
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *High CRI*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Fixture Material: Thermo plastic polymer + glass frosted cover*
- *Fast start time, instant light*
- *High efficiency*
- *Long lasting stability*
- *Frequency 50/60Hz*
- *No flickering under camera*

UVSTOP · NOT DIMMABLE · 2 ANNI GARANZIA GUARANTEE · -85% ENERGY · 25.000H


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label	
700041.00A	8	E27	806	220-240	3000	60	120	80	250	25x5630	Opal	10	>30.000	0,6	Ø	A-G F	
700064.00A	8	E27	806	220-240	5000	60	120	80	250	25x5630	Opal	10	>30.000	0,6	Ø	A-G F	
700009.00A	9,5	E27	1055	220-240	3000	60	120	80	180	42x2835	Opal	10	>30.000	0,6	Ø	A-G F	
700010.00A	10	E27	1055	220-240	5000	60	120	80	250	42x2835	Opal	10	>30.000	0,6	Ø	A-G F	
700705.00A	13	E27	1521	220-240	3000	65	128	80	220	60x2835	Opal	10	>30.000	0,6	Ø	A-G F	
700706.00A	13	E27	1521	220-240	5000	65	128	80	180	60x2835	Opal	10	>30.000	0,6	Ø	A-G F	
700083.00A	14	E27	1521	220-240	3000	65	128	80	180	60x2835	Opal	10	>30.000	0,6	Ø	A-G F	DIMMABLE
700084.00A	14	E27	1521	220-240	5000	65	128	80	220	60x2835	Opal	10	>30.000	0,6	Ø	A-G F	DIMMABLE

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Goccia Led ig Po er

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
200 W	28 W



30W

IT

- Lampada led adatta per illuminare grandi superfici, saloni, mercati, viali ecc.
- Alto flusso
- Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo
- Frequenza 50/60Hz
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lampada costruita con materiale plastico termo conduttivo
- Accensione immediata
- Assenza di vibrazioni su videocamere
- PFC>0,9

EN

- *Led lamp useful to light on big surface*
- *High flux*
- *High efficiency*
- *Long lasting stability*
- *Frequency 50/60Hz*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Fixture Material: Thermo plastic polymer*
- *Fast start time, instant light*
- *No flickering under camera*
- *PFC>0,9*











ENERGY



25.000H


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700716.00A	28	E27	3452	220-240	3000	95	203	80	200	800x2835	Opal	10	>30.000	0,6	ø	
700717.00A	28	E27	3452	220-240	4000	95	203	80	200	800x2835	Opal	10	>30.000	0,6	ø	

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Sfera Led Eco

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
40 W	5 W

IT

- Lampada Led compatta ad alto flusso
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lampada costruita con materiale plastico termo conduttivo e cover in PVC
- Ampio fascio di emissione
- IC Driver
- Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo
- Frequenza 50/60Hz
- Accensione immediata
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Compact Led lamp with high flux*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Fixture Material: Thermo plastic polymer + PVC cover*
- *Wide beam angle*
- *IC Driver*
- *High efficiency*
- *Long lasting stability*
- *Frequency 50/60Hz*
- *Fast start time, instant light*
- *No flickering under camera*

UVSTOP · NOT DIMMABLE · 200° · 2 ANNI GARANZIA · -85% ENERGY · 25.000H


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700709.00A	5	E14	470	220-240	3000	45	82	80	200	22x2835	Opal	10	>30.000	0,6	Ø	F
700699.00A	5	E14	470	220-240	5000	45	82	80	200	22x2835	Opal	10	>30.000	0,6	Ø	F
700698.00A	5	E27	470	220-240	3000	45	78	80	200	22x2835	Opal	10	>30.000	0,6	Ø	F
700697.00A	5	E27	470	220-240	5000	45	78	80	200	22x2835	Opal	10	>30.000	0,6	Ø	F

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Oliva Led Eco

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
40 W	5 W

IT

- Lampada Led compatta ad alto flusso
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lampada costruita con materiale plastico termo conduttivo e cover in PVC
- Ampio fascio di emissione
- IC Driver
- Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo
- Frequenza 50/60Hz
- Accensione immediata
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Compact Led lamp with high flux*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Fixture Material: Thermo plastic polymer + PVC cover*
- *IC Driver*
- *Wide beam angle*
- *High efficiency*
- *Long lasting stability*
- *Frequency 50/60Hz*
- *Fast start time, instant light*
- *No flickering under camera*

ENERGY 25.000H


COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700696.00A	5	E14	470	220-240	3000	80	200	22x2835	Opal	10	>30.000	0,6	ø	F
700695.00A	5	E14	470	220-240	5000	80	200	22x2835	Opal	10	>30.000	0,6	ø	F

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Sfera Led Po er

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
45 W	6 W
60 W	6,5 W

IT

- Lampada Led compatta ad alto flusso
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lampada costruita con materiale plastico termo conduttivo e cover in PVC
- Ampio fascio di emissione
- IC Driver
- Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo
- Frequenza 50/60Hz
- Accensione immediata
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Compact Led lamp with high flux*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Fixture Material: Thermo plastic polymer + PVC cover*
- *Wide beam angle*
- *IC Driver*
- *High efficiency*
- *Long lasting stability*
- *Frequency 50/60Hz*
- *Fast start time, instant light*
- *No flickering under camera*

UVSTOP NOT DIMMABLE 2 ANNI GARANZIA ENERGY 25.000H


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	Finishing			start time	warm up	Energy Label
700666.00A	6,5	E14	806	220-240	3000	45	82	80	150	Opal	10	>30.000	0,6	ø	
700668.00A	6,5	E14	806	220-240	5000	45	82	80	150	Opal	10	>30.000	0,6	ø	
700665.00A	6,5	E27	806	220-240	3000	45	82	80	150	Opal	10	>30.000	0,6	ø	
700667.00A	6,5	E27	806	220-240	5000	45	82	80	150	Opal	10	>30.000	0,6	ø	

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Oliva Led Po er

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
60 W	6,5 W

IT

- Lampada Led compatta ad alto flusso
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lampada costruita con materiale plastico termo conduttivo e cover in PVC
- Ampio fascio di emissione
- IC Driver
- Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo
- Frequenza 50/60Hz
- Accensione immediata
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Compact Led lamp with high flux*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Fixture Material: Thermo plastic polymer + PVC cover*
- *IC Driver*
- *Wide beam angle*
- *High efficiency*
- *Long lasting stability*
- *Frequency 50/60Hz*
- *Fast start time, instant light*
- *No flickering under camera*

CE UVSTOP NOT DIMMABLE 270° GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE -85% ENERGY 25.000H

COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
700663.00A	6,5	E14	806	220-240	3000	80	270	Opal	10	>30.000	0,6	ø	F
700664.00A	6,5	E14	806	220-240	5000	80	150	Opal	10	>30.000	0,6	ø	F


NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Globo Led

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*

SPECIAL OFFER





Consumo lampada	
INCAND.	LED
75 W	11 W
100 W	16 W
120 W	16 W

IT

- Alta resa cromatica
- Temperatura di funzionamento: -20°C ~ +50°C
- Lampada costruita con materiale plastico termo conduttivo con vetro satinato
- Accensione immediata
- Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo
- Frequenza 50/60Hz
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *High CRI*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Fixture Material: Thermo plastic polymer + glass frosted cover*
- *Fast start time, instant light*
- *High efficiency*
- *Long lasting stability*
- *Frequency 50/60Hz*
- *No flickering under camera*

UVSTOP · NOT DIMMABLE · 270° · GARANZIA 2 ANNI · -50% ENERGY · 25.000H

COD	W		LM	V	K	CRI	Beam			start time	warm up	Energy Label
700035.00A	11	E27	1080	220-240	3000	>80	270	>8.000	2	0,6	ø	F
700061.00A	16	E27	1350	220-240	3000	>80	270	>15.000	2	0,6	ø	F
700007.00A	16	E27	1901	220-240	3000	>80	270	>30.000	2	0,6	ø	F
700008.00A	16	E27	1901	220-240	5000	>80	270	>30.000	2	0,6	ø	F


NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Reflector Led

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*

SPECIAL OFFER





Consumo lampada	
INCAND.	LED
48 W	7 W
60 W	9 W

IT

- Alta resa cromatica
- Temperatura di funzionamento: -20C°~+50C°
- Lampada costruita con materiale plastico termo conduttivo con vetro satinato
- Accensione immediata
- Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo
- Frequenza 50/60Hz
- Assenza di vibrazioni
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *High CRI*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Fixture Material: Thermo plastic polymer + glass frosted cover*
- *Fast start time, instant light*
- *High efficiency*
- *Long lasting stability*
- *Frequency 50/60Hz*
- *No flickers*
- *No flickering under camera*

UVSTOP NOT DIMMABLE 120° 2 ANNI GARANZIA -90% ENERGY 15.000H


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finitura Finish			start time	warm up	Energy Label
700072.00A	7	E27	600	220-240	3000	63	86	80	120°	20x2835	Opal	10	>15.000	< 0,6	< 0,5	A F
700071.00A	9	E27	806	220-240	3000	81	115	80	120°	24x2835	Opal	10	>15.000	< 0,6	< 0,5	A F

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Votiva Led

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
3 W	0,3 W

IT

- Lampada tubolare led realizzata per essere utilizzata nei cimiteri e ovunque sia richiesta questa applicazione
- Temperatura di funzionamento: -20C°~+50C°
- Copertura in PC, virola in alluminio ricoperta di ottone
- Studiata per avere 1 lx a 1 metro
- Frequenza 50/60Hz - 24 Vac

EN

- *Tubolar led lamp made for cemetery use*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Cup in PC, base in aluminium, brass coated*
- *Studied to provide 1 lx at 1m*
- *Frequency 50/60Hz - 24Vac*

CE UVSTOP IP55 NOT DIMMABLE 300° 2 ANNI GARANZIA -90% ENERGY 20.000H

COD	W		LM	V	K	Beam Angle (°)	LEDS	Finitura Finish		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
700094.00A	0,3	E14	25	24 Vac	2700	300°	3radial	Clear	100	>8.000	< 0,6	ø	F

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

T37 Led SMD CCT

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*

1 CODE
3 PRODUCTS




Kelvin switch

Lampada con diverse temperature di colore, modificabile tramite interruttore.

Lamp with different color temperatures, changeable with switch.





Consumo lampada	
INCAND.	LED
60 W	8 W

IT

- Lampadina Led studiata per ottimizzare la gestione di magazzino dei clienti. Questa innovativa e utile lampadina permette di avere 3 diverse tonalità di luce selezionando con un micro switch la temperatura voluta. Inoltre è stata pensata con un flusso molto alto ed è anche dimmerabaile. Questa lampadina racchiude tutte le caratteristiche che possono essere cercate in un prodotto. L'utilizzo è quello più comune, all'interno di faretti che abbiano un attacco E27.
  Tre diverse lampadine in una.
- Lunga durata
- Dimensioni molto compatte
- Elevato risparmio energetico.
- Materiale del corpo plastica con copertura opalina
- Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo
- Temperatura di utilizzo: -20°C +40°C
- Alta resa cromatica

EN

- *LED bulb designed to optimize customers' warehouse management. This innovative and practical bulb allows for 3 different light color temperatures, selectable via a micro switch. It also features a very high luminous flux and is dimmable. This bulb combines all the key features one might look for in a product. It is intended for the most common use: in fixtures with an E27 socket. Three different bulbs in one.*
- *Long lifespan*
- *Very compact size*
- *High energy savings*
- *Plastic body with opal diffuser*
- *High efficiency*
- *Excellent long-term stability*
- *Operating temperature: -20°C to +40°C*
- *High color rendering index (CRI)*

CE UVSTOP IP55 DIMMABLE 180° GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE -90% ENERGY 15.000H


	COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
new	700517.00A	8	E27	800	220-240	3000/4000/6000	80	180°	10	>20.000	< 0,6	Ø	A G F

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

PAR56 Led SMD

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
150 W	23 W

IT

- Lampada a forma di fanale di automobile utilizzata tipicamente da specialisti di illuminazione
- Materiale del corpo vetro, portalampada ceramico.
- Alta resa cromatica
- Accensione immediata
- Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo
- Frequenza 50/60Hz
- Temperatura di funzionamento: -20°C~+40°C
- Dimmerabile con tutti i dimmer

EN

- *Car headlight lamp typically used by lighting specialists*
- *Glass body material, ceramic lamp holder.*
- *High CRI*
- *Fast start time, instant light*
- *High efficiency*
- *Long lasting stability*
- *Frequency 50/60Hz*
- *Operation Temperature:-20°C~+40°C*
- *Dimmable with all dimmers*

UVSTOP · DIMMABLE · 110° · 2 ANNI GUARANTEE · -90% ENERGY · 25.000H


COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
700707.00A	23	GX16D	1800	170-265	3000	> 80	110°	1	>15000	0,5	< 2	A G F

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Goccia Led T

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*





Consumo lampada	
INCAND.	LED
35 W	4,5 W
75 W	9 W

IT

- Lampadina Led adatto per applicazioni in bassa tensione, sia 12 che 24V AC/DC: camper, navale, fotovoltaico
- Alta resa cromatica
- Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +50°C
- Lampada costruita con materiale plastico termo conduttivo con vetro satinato
- Accensione immediata
- Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo
- Frequenza 50/60Hz
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Led lamp suitable for low voltage application 12 or 24V AC/DC: camper, boat, solar plant*
- *High CRI*
- *Operation Temperature: -20°C~+50°C*
- *Fixture Material: Thermo plastic polymer + glass frosted cover*
- *Fast start time, instant light*
- *High efficiency*
- *Long lasting stability*
- *Frequency 50/60Hz*
- *No flickering under camera*

UVSTOP NOT DIMMABLE 220° 2 ANNI GUARANTEE -85% ENERGY 25.000H

COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
700703.00A	4,5	E27	380	12-24	3000	80	220°	15x5630	Opal	10	>30000	0,6	ø	A G F
700154.00A	9	E27	806	12-24	3000	80	220°	15x5630	Opal	10	>30000	0,6	ø	A G F

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*


Goccia Led Motion Light Sensor

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*



Light sensor

2-4 m | Microwave monitor sensor



Consumo lampada	
INCAND.	LED
75 W	10 W

IT

- Lampadina Led studiata per illuminarsi automaticamente quando la luce ambiente è bassa e quando persone rileva persone in movimento nelle sue vicinanze.
- Questa lampadina rende quindi la plafoniera dove viene installata un dispositivo intelligente che si attiva da solo quando serve, permettendo un elevato risparmio energetico.
- Adatta per luce scale, cantine, corridoi di passaggio, ambienti bui dove l'interruttore non è di facile accesso.
- Il sensore di movimento interviene con persone fino a 5m di distanza e il sensore di movimento interviene al crepuscolo (circa 10lux). Quando si attiva la lampadina la luce rimane al 100% per 45s, scende al 50% per 15s poi si spegne.
- Materiale del corpo plastica con copertura opalina
- Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo
- Temperatura di utilizzo: -20°C +50°C
- Alta resa cromatica

EN

- *LED bulb designed to automatically light up when the ambient light is low and when it detects people moving in its vicinity.*
- *This light bulb therefore makes the ceiling light where it is installed an intelligent device that activates itself when needed, allowing high energy savings.*
- *Suitable for stair lighting, cellars, passage corridors, dark environments where the switch is not easy to access.*
- *The motion sensor intervenes with people up to 5m away and the motion sensor intervenes at dusk (about 10lux). When the bulb is activated, the light remains at 100% for 45s, drops to 50% for 15s then turns off.*
- *Body material plastic with opal cover*
- *High efficiency*
- *High stability over time*
- *Operating temperature: -20°C +50°C*
- *High color rendering*


UVSTOP · NOT DIMMABLE · 220° · 3 ANNI GARANZIA · -85% ENERGY · 25.000H


COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	Finishing			start time	warm up	Energy Label
new 700496.00A	10	E27	1055	220-240	3000	80	180°	Opal	10	30.000	ø	ø	
new 700497.00A	10	E27	1055	220-240	4000	80	180°	Opal	10	30.000	ø	ø	

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

R7s Led CO

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*

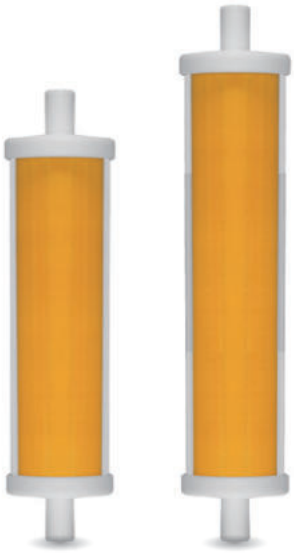



Consumo lampada

HALO	LED
35 W	4,2 W
70 W	8 W
100 W	12 W
150 W	17 W

IT

- Ultra compatta, lampada con COB ad alta efficienza
- Alta resa cromatica
- Temperatura di funzionamento: -20°C~+50°C
- Lampada costruita con materiale plastico termo conduttivo con vetro satinato
- Accensione immediata • Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo •Frequenza 50/60Hz
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Ultra compact lamp, with high efficiency COB*
- *High CRI • Operation Temperature: -20°C~ +50°C*
- *Fixture Mat: Thermo plastic polymer+glass frosted cover*
- *Fast start time, instant light • High efficiency*
- *Long lasting stability • Frequency 50/60Hz*
- *No flickering under camera*

UVSTOP DIMMABLE 360° 2 ANNI GARANZIA ENERGY -85% 10.000H 15.000H

700227.00A

	COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle°	LED			start time	warm up	Energy Label
new	700310.D0A	4,2	R7s-78	470	220-240	2700	13,5	78	>80	360°	1xCOB	1	>15000	0	Ø	
	700309.00A	8	R7s-118	1050	220-240	2700	13,5	118	>80	360°	1xCOB	1	>15000	0	Ø	
new	700227.00A	12	R7s-118	1521	220-240	2700	13,5	118	>80	360°	1xCOB	1	>15000	0	Ø	
new	700560.00A	17	R7s-118	2000	220-240	2700	29	118	>80	360°	1xCOB	1	>20000	0	Ø	


NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

R7s Led


Linea SMD/COB - *SMD/COB line*

SPECIAL OFFER





Consumo lampada	
HALO	LED
40 W	6 W
70 W	10 W
75 W	12 W
100 W	15 W



6 10W 12 15W

IT

- Alta resa cromatica
- Lampada costruita con materiale plastico termo conduttivo con vetro chiaro
- Accensione immediata
- Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo
- Frequenza 50/60Hz
- Versione dimmerabile con ampio fascio emissivo e compatibile con dimmer IGBT-TRIAC
- Assenza di vibrazioni
- Temperatura di funzionamento -20°C~+50°C
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *High CRI*
- *Fixture Material: Thermo plastic polymer + glass clear cover*
- *Fast start time, instant light*
- *High efficiency*
- *Long lasting stability*
- *Frequency 50/60Hz*
- *Dimmable version with wide beam angle; compatible with IGBT-TRIAC dimmer*
- *No flickers*
- *Operation Temperature:-20°C~+50°C*
- *No flickering under camera*

UVSTOP GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE -80% ENERGY


COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle	Lifetime	LEDS			start time	warm up	Energy Label
700057.00A	6	R7s-78	500	220-240	3000	37	78	>80	120°	25000	18x5630	10	>15000	0,6	Ø	
700063.00A	6	R7s-78	500	220-240	5000	37	78	>80	120°	25000	18x5630	10	>15000	0,6	Ø	
700058.00A	10	R7s-118	850	220-240	3000	37	118	>80	120°	25000	25x5630	10	>15000	0,6	Ø	
700062.00A	10	R7s-118	850	220-240	5000	37	118	>80	120°	25000	25x5630	10	>15000	0,6	Ø	
700015.00A	12	R7s-78	1055	220-240	3000	55	78	>80	180°	30000	18x5630	10	>30000	0,6	Ø	
700011.00A	15	R7s-118	1521	220-240	3000	55	118	>80	270°	30000	25x5630	10	>30000	0,6	Ø	
700012.00A	15	R7s-118	1521	220-240	5000	55	118	>80	270°	30000	25x5630	10	>30000	0,6	Ø	

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

MR11 Led

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*





Consumo lampada	
HALO	LED
20 W	1,8 W

IT

- Lampada costruita con materiale plastico termo conduttivo con vetro satinato
- Accensione immediata • Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo •Alta resa cromatica
- Compatibile con i trasformatori magnetici 50/60Hz
- Temperatura di funzionamento: -20°C ~+50°C
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN


- *Fixture Material: Thermo plastic polymer + glass frosted cover*
- *Fast start time, instant light • High efficiency*
- *Long lasting stability • High CRI*
- *Compatible with magnetic transformer 50/60Hz*
- *Operation Temperature:-20°C~+50°C*
- *No flickering under camera*

COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	Life Time	LEDS	ON OFF		start time	warm up	Energy Label
700088.00A	1,8	GU4	185	12VDC/AC	3000	80	36°	15000	3x3030	>15000	25	0,6	Ø	F

MR16 Led







Consumo lampada	
HALO	LED
40 W	5,5 W
35 W	6 W


	COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	Life Time	LEDS	ON OFF		start time	warm up	Energy Label
new	700013.0NA	5,5	GU5.3	460	12VDC/AC	3000	80	35°	15000	COB	>30.000	25	0,5	2	F
	700044.00A	6	GU5.3	400	12VDC/AC	3000	80	100°	25000	15x5630	>8.000	25	0,6	Ø	F

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

GU10 MR11 Led

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*





Consumo lampada	
HALO	LED
20 W	3 W

IT

- Alta resa cromatica
- Lampada costruita con materiale plastico termo conduttivo con vetro satinato
- Accensione immediata
- Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo
- Frequenza 50/60Hz
- Temperatura di funzionamento: -20°C~+50°C
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *High CRI*
- *Fixture Material: Thermo plastic polymer + glass frosted cover*
- *Fast start time, instant light*
- *High efficiency*
- *Long lasting stability*
- *Frequency 50/60Hz*
- *Operation Temperature:-20°C~+50°C*
- *No flickering under camera*

* Kit emergenza, vedi pag: 433
* *Emergency kit, see page: 433*

ENERGY 25.000H

COD	W		LM	V	K	BODY	CRI	Beam Angle (°)	LEDS			start time	warm up	Energy Label
700275.00A	3	GU10-MR11	200	220-240	3000	WHITE	80	36°	6x2835	>8000	20	0,6	Ø	
700275.D0A	4	GU10-MR11	300	220-240	3000	WHITE	80	36°	6x2835	>8000	20	0,6	Ø	

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*


GU10 Alto Flusso

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*

HIGH FLUX

Ra 90





Consumo lampada	
HALO	LED
100 W	10 W

IT

- Lampadina Led con attacco GU10 e diametro 50mm con elevate prestazioni. Questa lampadina racchiude il top della tecnologia offrendo il più alto flusso in commercio con le dimensioni più compatte e una resa cromatica elevatissima.
  Le caratteristiche professionali di questa lampadina la rendono utile per qualsiasi tipo di utilizzo, soprattutto in quei casi in cui si abbia necessità di un flusso potente e un rispetto dei colori più verosimile possibile.
  L'applicazione tipica può essere ad esempio in show room, esposizioni, mostre, oppure per uso domestico come sale di grandi dimensioni. Per gli intenditori della luce questa può essere una eccezionale risorsa illuminotecnica.
- Dimensioni compatte come le vecchie alogene
- Disponibile con fascio di luce 36°
- Corpo in ceramica con dissipatore interno
- Alta stabilità nel tempo
- Assenza di flickering
- Frequanza di funzionamento 50/60Hz
- Temperatura di utilizzo -20 +40°C

EN

- *LED bulb with GU10 base and 50mm diameter, offering high performance. This bulb encapsulates the top technology, providing the highest luminous flux on the market with the most compact dimensions and exceptionally high color rendering.*
  The professional features of this bulb make it suitable for any type of application, especially when a powerful flux and the most accurate color representation are needed. Typical applications include showrooms, exhibitions, displays, or for domestic use in large rooms. For lighting enthusiasts, this can be an exceptional lighting resource.
- *Compact size like old halogen bulbs*
- *Available with a 36° light beam*
- *Ceramic body with internal heat sink*
- *High stability over time*
- *Flicker-free*
- *Operating frequency 50/60Hz*
- *Operating temperature -20 to +40°C*

CE UVSTOP NOT DIMMABLE GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE -85% ENERGY 25.000H

	COD	W		LM	V	K	BODY	CRI	Beam Angle (°)	ON OFF		start time	warm up	Energy Label
new	700531.00A	10	GU10	1150	220-240	2700	Ceramica	90	36°	>15.000	25	ø	ø	D
new	700532.00A	10	GU10	1200	220-240	3000	Ceramica	90	36°	>15.000	25	ø	ø	D
new	700533.00A	10	GU10	1300	220-240	4000	Ceramica	90	36°	>15.000	25	ø	ø	D

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*


GU10 Dim to Warm

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*

HIGH FLUX

Ra 90





Consumo lampada	
HALO	LED
75 W	7,5 W

IT

- Lampadina Led con attacco GU10 e diametro 50mm con temperatura di colore variabile da 1800 a 4000K. La temperatura può essere variata con un dimmer a taglio di fase triling edge.
  Le caratteristiche professionali di questa lampadina la rendono utile per qualsiasi tipo di utilizzo, soprattutto in quei casi in cui si abbia la necessità di variare la temperatura di colore in base alle diverse fasi della giornata per avere luce calda e rilassante di sera o fredda di giorno per una migliore attenzione. L'elevata resa cromatica permette inoltre di avere una più realistica percezione dei colori indipendentemente dalla colorazione della luce. Inoltre anche l'elevato flusso permette un utilizzo molto ampio, non solo domestico. L'applicazione potrebbe essere in una sala, uffici, stanze relax, negozi, od ovunque sia richiesta questa particolare caratteristica.
- Dimensioni compatte come le vecchie alogene
- Disponibile con fasci di luce 36°
- Corpo in ceramica con dissipatore interno
- Alta stabilità nel tempo
- Assenza di flickering
- Frequanza di funzionamento 50/60Hz
- Temperatura di utilizzo -20 +40°C

EN

- *LED bulb with GU10 base and 50mm diameter with adjustable color temperature from 1800 to 4000K. The temperature can be adjusted using a trailing-edge phase-cut dimmer.*
  The professional features of this bulb make it suitable for any type of application, especially when there is a need to adjust the color temperature according to different times of the day, providing warm and relaxing light in the evening or cool light during the day for better focus. The high color rendering also allows for a more realistic perception of colors regardless of the light's hue. Additionally, the high luminous flux enables wide-ranging use, not just for domestic purposes. Potential applications include living rooms, offices, relaxation rooms, shops, or anywhere this particular feature is required.
- *Compact size like old halogen bulbs*
- *Available with 36° light beam*
- *Ceramic body with internal heat sink*
- *High stability over time*
- *Flicker-free*
- *Operating frequency 50/60Hz*
- *Operating temperature -20 to +40°C*

1800K 3000K

CE UVSTOP DIMMABLE GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE -85% ENERGY 25.000H

COD	W		LM	V	K	BODY	CRI	Beam Angle (°)	ON OFF		start time	warm up	Energy Label
new 700534.00A	7,5	GU10	600	220-240	1800 ↓ 3000	Ceramica	90	36°	>15.000	25	ø	ø	A G F

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*


GU10 Alto Flusso

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*

HIGH FLUX

SPECIAL OFFER





Consumo lampada	
HALO	LED
66 W	7 W

IT

- Lampadina Led con attacco GU10 e diametro 50mm con elevato flusso.
  Le caratteristiche professionali di questa lampadina la rendono utile per qualsiasi tipo di utilizzo, soprattutto in quei casi in cui abbia necessità di avere molta luce con una spesa contenuta. L'utilizzo consigliato è ad esempio per faretti ad incasso, illuminazione di sale, corridoi, ambienti ampi.
- Elevata resa cromatica
- Dimensioni compatte come le vecchie alogene
- Disponibile solo con fascio 100°
- Corpo in plastica con dissipatore interno
- Alta stabilità nel tempo
- Assenza di flickering
- Frequanza di funzionamento 50/60Hz
- Temperatura di utilizzo -20 +40°C

EN

- *LED bulb with GU10 base and 50mm diameter, featuring high luminous flux.*
  The professional characteristics of this bulb make it suitable for any type of application, especially in cases where there is a need for a lot of light at a low cost. Recommended uses include recessed spotlights, lighting for halls, corridors, and large spaces.
- *High color rendering*
- *Compact size like old halogen bulbs*
- *Available only with 100° beam angle*
- *Plastic body with internal heat sink*
- *High stability over time*
- *Flicker-free*
- *Operating frequency 50/60Hz*
- *Operating temperature -20 to +40°C*

UVSTOP NOT DIMMABLE 2 ANNI GARANZIA -85% ENERGY 25.000H

COD	W		LM	V	K	BODY	CRI	Beam Angle (°)			start time	warm up	Energy Label
700528.00A	7	GU10	900	220-240	2700	PC	80	100°	>15.000	25	ø	ø	E
700529.00A	7	GU10	900	220-240	3000	PC	80	100°	>15.000	25	ø	ø	E
700530.00A	7	GU10	900	220-240	4000	PC	80	100°	>15.000	25	ø	ø	E


NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

GU10 65°C

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*

ta65°





Consumo lampada	
HALO	LED
70 W	4 W


IT


- Lampadina Led con attacco GU10 e diametro 50mm con elevata resistenza alla temperatura ambiente nella quale la lampadina è posizionata.
  Le caratteristiche professionali di questa lampadina la rendono utile per qualsiasi tipo di utilizzo, soprattutto in quei casi in cui gli spazi sono molto piccoli, la luce del sole è diretta, o le temperature di utilizzo sono elevate (fino a 65°C di temperatura nell'ambiente attorno alla lampadina) e possono creare problemi di vita molto breve per i normali modelli (che generalmente supportano 25°C di temperatura attorno al corpo lampada). L'utilizzo consigliato è ad esempio per faretti carrabili, applique per esterno mono o bi-emissione, faretti o proiettori chiusi.
- Elevata resa cromatica
- Dimensioni compatte come le vecchie alogene
- Disponibile con fasci di luce 36 o 100°
- Flusso elevato
- Corpo in plastica con dissipatore interno
- Alta stabilità nel tempo
- Assenza di flickering
- Frequanza di funzionamento 50/60Hz
- Temperatura di utilizzo -20 +65°C

EN

- *LED bulb with GU10 base and 50mm diameter, featuring high resistance to ambient temperatures where the bulb is located.*
  The professional features of this bulb make it useful for any type of application, especially in situations where spaces are very small, sunlight is direct, or operating temperatures are high (up to 65°C in the environment around the bulb) which can lead to a very short lifespan for normal models (which generally support 25°C around the lamp body). Recommended usage includes walk-over spotlights, single or bi-emission exterior wall lights, and enclosed spotlights or projectors.
- *High color rendering*
- *Compact size like old halogen bulbs*
- *Available with 36° or 100° light beams*
- *High luminous flux*
- *Plastic body with internal heat sink*
- *High stability over time*
- *Flicker-free*
- *Operating frequency 50/60Hz*
- *Operating temperature -20 to +65°C*







UVSTOP

NOT DIMMABLE

2 ANNI GARANZIA

-85% ENERGY

25.000H

COD	W		LM	V	K	BODY	CRI	Beam Angle (°)			start time	warm up	Energy Label
new 700546.00A	4	GU10	500	220-240	3000	Glass	80	36°	>15.000	25	ø	ø	D
new 700547.00A	4	GU10	500	220-240	4000	Glass	80	36°	>15.000	25	ø	ø	D
new 700548.00A	4	GU10	500	220-240	3000	Glass	80	100°	>15.000	25	ø	ø	E
new 700549.00A	4	GU10	500	220-240	4000	Glass	80	100°	>15.000	25	ø	ø	E


NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

GU10 Alto Flusso Glass

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*

HIGH FLUX





Consumo lampada	
HALO	LED
66 W	6,5 W

IT

- Lampadina Led con attacco GU10 e diametro 50mm con elevato flusso.
  Le caratteristiche professionali di questa lampadina la rendono utile per qualsiasi tipo di utilizzo, soprattutto in quei casi in cui abbia necessità di avere molta luce con una spesa contenuta. L'utilizzo consigliato è ad esempio per faretti ad incasso, illuminazione di sale, corridoi, ambienti ampi.
- Elevata resa cromatica
- Dimensioni compatte come le vecchie alogene
- Disponibile solo con fascio 100°
- Corpo in plastica con dissipatore interno
- Alta stabilità nel tempo
- Assenza di flickering
- Frequanza di funzionamento 50/60Hz
- Temperatura di utilizzo -20 +40°C

EN

- *LED bulb with GU10 base and 50mm diameter, featuring high luminous flux.*
  The professional characteristics of this bulb make it suitable for any type of application, especially in cases where there is a need for a lot of light at a low cost. Recommended uses include recessed spotlights, lighting for halls, corridors, and large spaces.
- *High color rendering*
- *Compact size like old halogen bulbs*
- *Available only with 100° beam angle*
- *Plastic body with internal heat sink*
- *High stability over time*
- *Flicker-free*
- *Operating frequency 50/60Hz*
- *Operating temperature -20 to +40°C*

UVSTOP DIMMABLE 2 ANNI GARANZIA GUARANTEE -85% ENERGY 25.000H

	COD	W		LM	V	K	BODY	CRI	Beam Angle (°)			start time	warm up	Energy Label
new	700528.D0A	6,5	GU10	1000	220-240	2700	GLASS	80	100°	>15.000	25	ø	ø	D
new	700529.D0A	6,5	GU10	1000	220-240	3000	GLASS	80	100°	>15.000	25	ø	ø	D
new	700530.D0A	6,5	GU10	1000	220-240	4000	GLASS	80	100°	>15.000	25	ø	ø	D
new	700508.00A	6,5	GU10	1000	220-240	2700	GLASS	80	36°	>15.000	25	ø	ø	C
new	700509.00A	6,5	GU10	1000	220-240	3000	GLASS	80	36°	>15.000	25	ø	ø	C
new	700510.00A	6,5	GU10	1000	220-240	4000	GLASS	80	36°	>15.000	25	ø	ø	C


NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

GU10 Led Glass

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*

Ra 90





Consumo lampada	
HALO	LED
75 W	6,7 W

IT

- Lampadina Led con attacco GU10 e diametro 50mm con elevata resa cromatica ed estetica molto gradevole. Le caratteristiche professionali di questa lampadina la rendono utile per qualsiasi tipo di utilizzo, soprattutto a vista
- Elevatissima resa cromatica 90
- Dimmerabile con variatori a taglio di fase trailing edge
- Dimensioni compatte come le vecchie alogene
- Ampia scelta di fasci di luce 35, 60 e 120°
- Flusso elevato corrispondente ad una lampadina da 75W alogena
- Corpo in vetro
- Alta stabilità nel tempo
- Assenza di flickering
- Frequanza di funzionamento 50/60Hz
- Temperatura di utilizzo -20 +40°C

EN

- *LED bulb with GU10 socket and 50mm diameter with high color rendering and very pleasant aesthetics. The professional characteristics of this bulb make it useful for any type of use, especially visible*
- *Very high color rendering 90*
- *Dimmable with trailing edge phase-cut dimmers*
- *Compact dimension same as Halo type*
- *Wide choice of 35, 60 and 120° light beams*
- *High flux corresponding to a 75W halogen bulb*
- *Glass body*
- *High stability over time*
- *Absence of flickering*
- *Operating frequency 50/60Hz*
- *Operating temperature -20 +40°C*

* Kit emergenza, vedi pag: 433
** Emergency kit, see page: 433*

UVSTOP · DIMMABLE · 2 ANNI GARANZIA · -85% ENERGY · 25.000H

COD	W		LM	V	K	BODY	CRI	Beam Angle (°)			start time	warm up	Energy Label
700558.00A	5	GU10	450	220-240	2700	GLASS	80	15°	>15.000	25	ø	ø	
700557.00A	5	GU10	450	220-240	3000	GLASS	80	15°	>15.000	25	ø	ø	
700488.00A	6,7	GU10	575	220-240	2700	GLASS	90	35°	>15.000	25	ø	ø	
700489.00A	6,7	GU10	575	220-240	3000	GLASS	90	35°	>15.000	25	ø	ø	
700490.00A	6,7	GU10	575	220-240	4000	GLASS	90	35°	>15.000	25	ø	ø	
700491.00A	6,7	GU10	575	220-240	2700	GLASS	90	60°	>15.000	25	ø	ø	
700492.00A	6,7	GU10	575	220-240	3000	GLASS	90	60°	>15.000	25	ø	ø	
700493.00A	6,7	GU10	575	220-240	2700	GLASS	90	120°	>15.000	25	ø	ø	
700494.00A	6,7	GU10	575	220-240	3000	GLASS	90	120°	>15.000	25	ø	ø	
700495.00A	6,7	GU10	575	220-240	4000	GLASS	90	120°	>15.000	25	ø	ø	

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*


GU10 MR50 Led

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*









Consumo lampada	
HALO	LED
38-50 W	5/6 W
48-75 W	7 W

IT

- Alta resa cromatica
- Lampada costruita con materiale plastico termo conduttivo con vetro satinato
- Frequenza 50/60Hz, accensione immediata
- Alta efficienza, alta stabilità nel tempo
- Versione dimmerabile disponibile:
  Minimo molto basso. Assenza di vibrazioni
  Compatibile con IGBT-TRIAC DIMMERS
- Temperatura di funzionamento: -20°C~+50°C
- Disponibile nei colori bianco o grigio
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *High CRI*
- *Fixture Material: Thermo plastic polymer + glass frosted cover*
- *Frequency 50/60Hz, fast start time, instant light*
- *High efficiency, long lasting stability*
- *Dimmable version available: very low minimum. No flickers. IGBT-TRIAC compatible.*
- *Operation Temperature:-20°C~+50°C*
- Available in white or grey
- *No flickering under camera*

* Kit emergenza, vedi pag: 433
** Emergency kit, see page: 433*

UVSTOP · NOT DIMMABLE · 2 ANNI GARANZIA · -85% ENERGY · 25.000H

COD	W		LM	V	K	BODY	CRI	Beam Angle (°)	LEDS			start time	warm up	Energy Label	
700038.00A	5	GU10	450	220-240	3000	WHITE	80	100°	15x5630	>8000	25	0,6	Ø	F	
700098.00A	6	GU10	420	220-240	3000	GREY	80	100°	15x5630	>8000	25	0,6	Ø	F	
700059.00A	6	GU10	420	220-240	5000	WHITE	80	100°	15x5630	>8000	25	0,6	Ø	F	
700257.00A	7	GU10	530	220-240	4000	GREY	80	36°	15x5630	>8000	25	0,6	Ø	F	DIMMABLE
700220.00A	7	GU10	530	220-240	2700	WHITE	80	36°	15x5630	>8000	25	0,6	Ø	F	DIMMABLE
700424.00A	7	GU10	400	220-240	3000	WHITE	80	10°	15x5630	>8000	25	0,6	Ø	G	DIMMABLE
700256.00A	7	GU10	530	220-240	4000	WHITE	80	36°	15x5630	>8000	25	0,6	Ø	F	DIMMABLE
700313.00A	7	GU10	600	220-240	2700	WHITE	80	100°	18x2835	>8000	25	0,6	Ø	F	
700078.00A	7	GU10	600	220-240	3000	WHITE	80	100°	18x2835	>8000	25	0,6	Ø	F	
700147.00A	7	GU10	600	220-240	4000	WHITE	80	100°	18x2835	>8000	25	0,6	Ø	F	
700079.00A	7	GU10	600	220-240	5000	WHITE	80	100°	18x2835	>8000	25	0,6	Ø	F	
700093.0PA	7	GU10	530	220-240	3000	WHITE	80	36°	9x3030	>8000	25	0,6	Ø	F	DIMMABLE
700089.00A	7	GU10	560	220-240	3000	WHITE	80	36°	8x3030	>8000	25	0,6	Ø	F	
700091.00A	7	GU10	560	220-240	3000	GREY	80	36°	8x3030	>8000	25	0,6	Ø	G	

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

GU10 CCT Led

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*

1 CODE
3 PRODUCTS




Kelvin switch

Lampada con diverse temperature di colore, modificabile tramite interruttore.

Lamp with different color temperatures, changeable with switch.





Consumo lampada	
HALO	LED
100 W	9 W

IT

- Lampadina Led studiata per ottimizzare la gestione di magazzino dei clienti. Questa innovativa e utile lampadina permette di avere 3 diverse tonalità di luce selezionando con un micro switch la temperatura voluta. Inoltre è stata pensata con un flusso molto alto ed è anche dimmerabaile. Questa lampadina racchiude tutte le caratteristiche che possono essere cercate in un prodotto. L'utilizzo è quello più comune, all'interno di faretti che ospitino con attacco GU10. Tre diverse lampadine in una.
- Lunga durata
- Dimensioni compatte
- Elevato risparmio energetico.
- Materiale del corpo plastica con copertura opalina
- Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo
- Temperatura di utilizzo: -20°C +40°C
- Alta resa cromatica

EN

- *LED bulb designed to optimize customers' inventory management. This innovative and practical bulb offers 3 different light tones, selectable via a micro switch to set the desired color temperature. It features a very high light output and is also dimmable. This bulb brings together all the essential features one might look for in a product. It is intended for common use in spotlights that accommodate GU10 base bulbs.*
  Three different bulbs in one.
- *Long lifespan*
- *Compact size*
- *High energy savings*
- *Plastic body with opal cover*
- *High efficiency*
- *Excellent long-term stability*
- *Operating temperature: -20°C to +40°C*
- *High color rendering index (CRI)*

UVSTOP · DIMMABLE · 2 ANNI GARANZIA · -85% ENERGY · 15.000H


COD	W		LM	V	K	BODY	CRI	Beam Angle (°)			start time	warm up	Energy Label
700535.00A	9	GU10	900	220-240	3000/4000/6000	OPAL	80	36°	>12.500	25	0,6	ø	A G F

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

PAR 30 PAR 38

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*

PAR 30 Led Halo t pe






Consumo lampada	
HALO	LED
100 W	10 W

PAR 38 Led





Consumo lampada	
HALO	LED
145 W	14 W

IT

- Alta resa cromatica
- Lampada costruita con materiale plastico termo conduttivo con lenti transparenti da 36°
- Accensione immediata
- Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo
- Frequenza 50/60Hz
- Temperatura di funzionamento: -20°C~+50°C
- Dimensioni molto compatte
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *High CRI*
- *Fixture Material: Thermo plastic polymer + 36° transparent lens*
- *Fast start time, instant light*
- *High efficiency*
- *Long lasting stability*
- *Frequency 50/60Hz*
- *Operation Temperature:-20°C~+50°C*
- *Very compact dimension*
- *No flickering under camera*



ENERGY 15.000H

COD	W		LM	V	K	BODY	CRI	Beam Angle (°)	LEDS			start time	warm up	Energy Label
700236.0NA	10	E27	1055	220-230	3000	WHITE	80	36°	9x3030	>15000	5	0,6	Ø	E



ENERGY 25.000H


COD	W		LM	V	K	BODY	CRI	Beam Angle (°)	LEDS			start time	warm up	Energy Label
700710.00A	14	E27	1250	220-240	3000	GREY	80	35°	16x3030	>30.000	1	0,6	Ø	F

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

PAR 16 Led Glass

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*





Consumo lampada	
HALO	LED
45 W	5 W

IT

- Lampada led con corpo in vetro particolarmente adatta a sostituire PAR16 a scarica per le sue dimensioni allungate e dall'aspetto incredibilmente simile
- Accensione immediata
- Alta stabilità nel tempo
- Temperatura di funzionamento: -20°C~+40°C

EN

- *Led lamp with glass body, highly recommended to replace PAR16 HID due to its elongated shape and amazing similar look*
- *Fast start time, instant light*
- *Long lasting stability*
- *Operation Temperature:-20°C~+40°C*


UVSTOP DIMMABLE 30° 2 ANNI GARANZIA -85% ENERGY 25.000H

COD	W		LM	V	K	BODY	CRI	Beam Angle (°)	LEDS			start time	warm up	Energy Label
700152.00A	5	E14	380	220-240	2700	GLASS	80	30°	COB	>30.000	1	Ø	Ø	
700427.00A	5	E14	380	220-240	2200-3000	GLASS	80	30°	COB	>30.000	1	Ø	Ø	DIM TO WARM

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

G9 Led CO





Consumo lampada	
HALO	LED
40 W	4,2 W
25 W	2,5 W

IT

- Ultra compatta, lampada con COB ad alta efficienza
- Alta resa cromatica
- Temperatura di funzionamento: -20°C~+50°C
- Lampada costruita con materiale plastico termo conduttivo con vetro satinato
- Accensione immediata • Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo •Frequenza 50/60Hz
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *Ultra compact lamp, with high efficiency COB*
- *High CRI • Operation Temperature: -20°C~ +50°C*
- *Fixture Mat: Thermo plastic polymer+glass frosted cover*
- *Fast start time, instant light • High efficiency*
- *Long lasting stability • Frequency 50/60Hz*
- *No flickering under camera*

CE UVSTOP DIMMABLE 360° GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE -85% ENERGY 15.000H

	COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle°	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
new	700252.DNA	4,2	G9	470	220-240	3000	13,5	60	>80	360°	Clear	1	>15000	0	Ø	A F
new	700308.DNA	4,2	G9	470	220-240	2700	13,5	60	>80	360°	Clear	1	>15000	0	Ø	A F

ta60°

CE UVSTOP DIMMABLE 360° GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE -85% ENERGY 15.000H

	COD	W		LM	V	K	D	L	CRI	Beam Angle°	Finishing		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
new	700536.00A	2,5	G9	300	220-240	2700	13,5	60	>80	360°	Clear	1	>15000	0	Ø	A F
new	700537.00A	2,5	G9	300	220-240	3000	13,5	60	>80	360°	Clear	1	>15000	0	Ø	A F


NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

G4 Led

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*

SPECIAL OFFER





Consumo lampada	
HALO	LED
15 W	1,5 W
20 W	2,2 W

IT

- Alta resa cromatica
- Temperatura di funzionamento: -20°C~+50°C
- Lampada costruita con materiale plastico termo conduttivo con vetro satinato
- Accensione immediata • Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo •Frequenza 50/60Hz
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN


- *High CRI*
- *Operation Temperature: -20°C~ +50°C*
- *Fixture Material: Thermo plastic polymer + glass frosted cover*
- *Fast start time, instant light • High efficiency*
- *Long lasting stability • Frequency 50/60Hz*
- *No flickering under camera*

UVSTOP · NOT DIMMABLE · 270° · 2 ANNI GARANZIA · -85% ENERGY · 25.000H

COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle°	LED		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
700039.00A	1,5	G4	100	12VDC/AC	3000	>80	270°	1x3030	10	>8000	0,6	Ø	
700097.00A	2,2	G4	185	12VDC/AC	3000	>80	270°	1x3030	10	>8000	0,6	Ø	

G4 Led 12V





Consumo lampada	
HALO	LED
25 W	2 W

IT

- Nuova lampada led ideato per navi, camper e ovunque sia richiesta una tensione fino a 24V
- Alta resa cromatica
- Temperatura di funzionamento: -20°C~+50°C
- Lampada costruita con materiale plastico termo conduttivo con vetro satinato
- Accensione immediata • Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo •Frequenza 50/60Hz

EN

- *New led lamp developed for camper, boat, wherever is required 24V*
- *High CRI*
- *Operation Temperature: -20°C~ +50°C*
- *Fixture Material: Thermo plastic polymer + glass frosted cover*
- *Fast start time, instant light • High efficiency*
- *Long lasting stability • Frequency 50/60Hz*

COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle°	LED		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
new 700541.00A	2	G4	230	12VDC/AC	3000	>80	300°	COB	1	>15000	0,6	Ø	


NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

AR111 Led Po er

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*

SPECIAL OFFER





Consumo lampada	
HALO	LED
150 W	15 W

IT

- Modulo Led adatto a sostituire lampadine ARIII alogene
- Altissimo flusso luminoso
- Alimentatore esterno incluso
- Alta resa cromatica > 85
- Corpo in alluminio, finitura in argento
- Lente con fascio ampio
- Versione dimmerabile a richiesta

EN

- *Led module used for replacing ARIII halo*
- *Very high flux*
- *External power supply*
- *High CRI > 85*
- *Aluminium body, finishing silver*
- *Wide output beam angle*
- *Dimmable version on request*

CE UVSTOP IP40 NOT DIMMABLE 60° GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE -85% ENERGY 15.000H

COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle°	LED		ON OFF	start time	warm up	Energy Label
700033.00A	15	G53	1300	220-240	3000	85	60°	1xCOB 350mA	1	>8000	0,6	Ø	
700033.0MA*	15	G53	1300	350 mA	3000	85	60°	1xCOB 350mA	1	>8000	0,6	Ø	


* Disponibili a richiesta - *Available on request*

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

AR111 Led

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*





Consumo lampada	
HALO	LED
100 W	12 W

IT

- Alta resa cromatica
- Temperatura di funzionamento: -20°C~+50°C
- Lampada costruita con polymero plastico termo conduttivo
- Accensione immediata
- Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo
- Funziona con tutti i tipi di trasformatori
- Alta uniformità di colore dei Led utilizzati
- Assenza di vibrazioni su videocamere

EN

- *High CRI*
- *Operation Temperature: -20°C~ +50°C*
- *Lamp material: thermo plastic polymer*
- *Fast start time, instant light*
- *Long lasting stability*
- *Working with all types of transformers*
- *Very high Kelvin temperature of Led used*
- *No flickering under camera*


COD	W		LM	V	K	BODY	CRI	Beam Angle°	Lifetime	LEDS			Energy Label
700086.00A	12	G53	910	12V AC/DC	3000	WHITE	80	30°	15.000	12x1230	15000	10	F
700092.00A	12	G53	910	12V AC/DC	3000	GREY	80	30°	15.000	12x1230	15000	10	F
700130.00A	12	G53	910	12V AC/DC	4000	WHITE	80	30°	15.000	12x1230	15000	10	F

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

AR111 GU10 DARK

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*





Consumo lampada	
HALO	LED
100 W	12 W

IT

- Alta resa cromatica
- Temperatura di funzionamento: -20°C~+50°C
- Lampada costruita con polymero plastico termo conduttivo
- Accensione immediata
- Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo
- Frequenza 50/60 Hz

EN

- *High CRI*
- *Operation Temperature: -20°C~ +50°C*
- *Lamp material: thermo plastic polymer*
- *Fast start time, instant light*
- *Long lasting stability*
- *High efficiency*
- *Frequency 50/60 Hz*

ENERGY 25.000H


COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS			Start time	Warm Up	Energy Label
700425.00A	12	GU10	900	220-240	3000	80	25°	12x2835	30000	10	Ø	1	A G F
700426.00A	12	GU10	900	220-240	4000	80	25°	12x2835	30000	10	Ø	1	A G F

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

AR111 GU10

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*





Consumo lampada	
HALO	LED
100 W	12 W

IT

- Alta resa cromatica
- Temperatura di funzionamento: -20°C~+50°C
- Lampada costruita con polymero plastico termo conduttivo
- Accensione immediata
- Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo
- Frequenza 50/60 Hz

EN

- *High CRI*
- *Operation Temperature: -20°C~ +50°C*
- *Lamp material: thermo plastic polymer*
- *Fast start time, instant light*
- *Long lasting stability*
- *High efficiency*
- *Frequency 50/60 Hz*

ENERGY 25.000H


COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)	LEDS			Start time	Warm Up	Energy Label
700704.00A	12	GU10	901	220-240	3000	80	30°	12x2835	30000	10	Ø	1	F
700728.00A	12	GU10	901	220-240	4000	80	30°	12x2835	30000	10	Ø	1	F

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

G 53 Led

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*





Consumo lampada	
HALO	LED
40 W	4,9 W
66 W	7 W

IT

- Alta resa cromatica
- Temperatura di funzionamento: -30°C~+40°C
- Lampada con base in alluminio e cover in polymero plastico
- Accensione immediata
- Alta efficienza
- Alta stabilità nel tempo
- Frequenza 50/60 Hz

EN

- *High CRI*
- *Operation Temperature: -30°C~ +40°C*
- *Lamp material: aluminium and plastic cover*
- *Fast start time, instant light*
- *Long lasting stability*
- *High efficiency*
- *Frequency 50/60 Hz*

UVSTOP DIMMABLE 2 ANNI GARANZIA GUARANTEE -85% ENERGY 15.000H


COD	W		LM	V	K	CRI	Beam Angle (°)			Start time	Warm Up	Energy Label
700692.K0A	4,9	GX53	470	220-240	3000	80	100°	50000	1	Ø	1	F
700691.K0A	4,9	GX53	470	220-240	4000	80	100°	50000	1	Ø	1	F
new 700676.D0A	7	GX53	900	220-240	2700	80	120°	50000	1	Ø	1	E
new 700692.D0A	7	GX53	900	220-240	3000	80	120°	50000	1	Ø	1	E
new 700691.D0A	7	GX53	900	220-240	4000	80	120°	50000	1	Ø	1	E

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

T8 Led

Linea SMD/COB - *SMD/COB line*





Consumo lampada	
FLUO	LED
18 W	10 W
30 W	14 W
36 W	18 W
58 W	24 W

IT

Intercambiabile con i classici tubi fluorescenti seguendo alcune semplici indicazioni. Durata oltre a 30000 ore.
Riduce drasticamente i costi di manutenzione e sostituzione della lampada. Risparmio energetico fino al 50%. Leggera e compatta dal design innovativo e ottima dissipazione del calore. Eccellente qualità della luce per tutta la durata della lampada. Blocco totale delle emissioni di raggi UVB e UVC nocivi per l'uomo a causa di scolorimento degli oggetti illuminati. Corpo in PC per le lunghezze 600 mm e 1200 mm.
Per la versione da 1500 mm il corpo può essere PC o vetro.
Insensibile a vibrazioni.

- Temperatura di funzionamento: -20C°~ +50C°
- Frequenza di funzionamento 50/60Hz
- Non occorre modificare il cablaggio nel caso di reattore ferromagnetico, ma solo cambiare starter
- ϒ 0,9
- Funziona con plafoniere con reattore ferromagnetico e starter oppure direttamente con la tensione di rete
- Led starter incluso

EN

It can replace fluorescent lamps by following few simple instructions. Extra longlife up to 30000 hours. It drastically reduces maintenance costs and lamp replacement.
Energy cost saving up to 50%. Light, compact, well designed, excellent heat dissipation and light quality for all lifetime. Total block of UVB/UVC emissions harmful to men and cause of discoloration of illuminated objects.
PC body for 600 mm e 1200 mm versions.
For 1500 mm version the body can be PC or glass.

- *Working environment: -20C°~ +50C°*
- *Frequency: 50Hz or 60Hz*
- *It's not necessary replace the wiring in case of magnetic ballast, but only to change the starter*
- *ϒ 0,9*
- *It works with cabinets where a magnetic ballast and starter are installed, or directly connected to 230V mains power*
- *Led starter included*

CE UVSTOP NOT DIMMABLE new 300° GARANZIA 2 ANNI GARANTIE -50% ENERGY 30.000H

COD	W		LM	Imput power	K	CRI	D	L	Beam Angle (°)	LEDS			Start time	Warm Up	Energy Label
700027.00A	10	G13	900	100-250V	4500	80	28	600	300	112x3014	30000	25	0,6	Ø	F
700028.00A	10	G13	1050	100-250V	6500	80	28	600	300	112x3014	30000	25	0,6	Ø	F
700157.00A*	14	G13	1400	100-250V	6500	80	28	600	300	112x3014	30000	25	0,6	Ø	F
700029.00A	18	G13	1800	100-250V	4500	80	28	1200	300	192x3014	30000	25	0,6	Ø	F
700030.00A	18	G13	2000	100-250V	6500	80	28	1200	300	192x3014	30000	25	0,6	Ø	F
700031.00A	24	G13	2200	100-250V	4500	80	32	1500	300	228x3014	30000	25	0,6	Ø	F
700032.00A	24	G13	2400	100-250V	6500	80	32	1500	300	228x3014	30000	25	0,6	Ø	F


NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Horticulture R30 Gro ing Led

Linea Orticoltura - *Horticulture line*







IT

- Sostituzione delle lampade al sodio, luci supplementari in serre casalinghe, coltivazioni di piante da interno e piante grasse
- Aumenta il rendimento per metro quadrato
- Cicli di coltivazione-raccolto più veloci
- Più piante, frutti più grossi e di migliore qualità
- Riduce i costi operativi, 35% meno delle HPS
- Installazione facile con attacco E27
- Facilita la crescita di coltivazioni al chiuso, piante più sane e fitte

Economico
* Efficienza energetica
* Lunga durata
* Bassa manutenzione
* Basse temp. funzionamento

Ecologico
* HG free
* Basso consumo di energia basse emissioni CO2
* UV free

Capacità Avanzate
* La bassa temperatura sviluppata consente un irraggiamento da vicino
* Forma compatta per ampie applicazioni in orticoltura

EN

- *Replacement of sodium lamp, for light supplement in greenhouse home gardening, such as indoor green planting, succulent plants.*
- *it increases the yield per square meter*
- *Faster crop cycles, better quality plants*
- *Year around production, more plants, earlier and heavier fruits*
- *Reduction of operational costs, 35% less than HPS*
- *Easy installation with normal E27 cap*
- *It helps the growth of indoor planting: make it more healthy and dense*

Economic
* *Energy Efficient*
* *Long Lifetime*
* *Low Maintenance*
* *Low Operating Temperatures*

Environmental
* *Ozone Free*
* *Workplace Safety*
* *Low chemicals and pesticides*

Advanced Capabilities
* *Heat-Sensitive Substrates*
* *Deep , Through Cure*
* *Small , Compact Machines*
* *Controlled Curing Intensity*

CE UVSTOP IP44 NOT DIMMABLE 120° GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE -85% ENERGY 25.000H

COD	W		V	Light type	Body	Beam Angle (°)	ON OFF		Start time	Warm Up	Energy Label
700194.00A	12	E27	100-240	DR/W 21 Ųmol/s	White	120°	15000	1	0,6	Ø	A F

*Ųmol=PPF=photosintesis photon flux


NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Horticulture R30 Flo ering Led

Linea Orticoltura - *Horticulture line*







IT

- Prolunga la luce del giorno nelle serre per la coltivzione di fiori recisi, piante, piante perenni e fragole
- Risultati dimostrati
- Supporto per sfruttare al meglio le colture e gli investimenti
- Risparmio energetico fino al 90% rispetto alle lampade ad incandescenza
- Luce personalizzata per aumento della qualità
- Bassi costi operativi e lunga durata

EN

- *Extended daylight in greenhouse to cultivate cut flowers, bedding plants, perennials and strawberries*
- *Proven results*
- *Expert supports to make the most of crops and investment*
- *Energy saving of up to 90% compared to incandescent lamps*
- *Custom light recipes enhance quality*
- *Consistency and flowering*
- *Lower operational costs and long life-time*

Economico
* Efficienza energetica
* Lunga durata
* Bassa manutenzione
* Basse temp. funzionamento

Ecologico
* HG free
* Basso consumo di energia basse emissioni CO2
* UV free

Capacità Avanzate
* La bassa temperatura sviluppata consente un irraggiamento da vicino
* Forma compatta per ampie applicazioni in orticoltura

Economic
* *Energy Efficient*
* *Long Lifetime*
* *Low Maintenance*
* *Low Operating Temperatures*

Environmental
* *Ozone Free*
* *Workplace Safety*
* *Low chemicals and pesticides*

Advanced Capabilities
* *Heat-Sensitive Substrates*
* *Deep , Through Cure*
* *Small , Compact Machines*
* *Controlled Curing Intensity*


CE UVSTOP IP44 NOT DIMMABLE 120° 2 ANNI GARANZIA -85% ENERGY 25.000H

COD	W		V	Light type	Body	Beam Angle (°)	ON OFF		Start time	Warm Up	Energy Label
700195.00A	12	E27	100-240	FR/WW 15 Ųmol/s *	White	120°	15000	1	0,6	Ø	A G F

*Ųmol=PPF=photosintesis photon flux

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

$6\ CO_2 + 6\ H_2O + \text{sun} > C_6H_{12}O_6 + O_2$

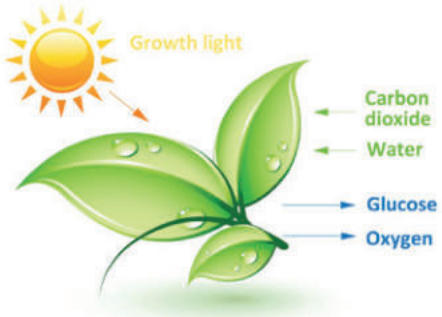

* rosso all'estremo dello spettro visibile, favorisce crescita

Luce	Funzione	*Light*	*Function*
Blu	Fotosintesi, crescita compatta	*Blue*	*Photosynthesis, compact, photomorphism*
R Rosso	Fotosintesi, ritmo circadiano, germinazione del seme	*R Red*	*Photosynthesis, circadiam rhythm, seed germination*
FR Far-red	Crescita riproduttiva, allungamento	*FR Far-red*	*Elongation, reproductive growth*
R Rosso FR far-red	<1 favorisce allungamento >1 favorisce crescita compatta	*R Red FR far-red*	*Elongation, compact*
Blu/rosso	più blu = più compatto blu puro = poss. allungamento rosso puro = forma irregolare	*Blue/red*	*More blue=more compact pure blue=possible elongation pure red=irregular form*
FR DR	far-red deep red		*lunghezza d'onda luce*




LED MODULE






T8 LED TUBE







LAMPS UP TO 45W

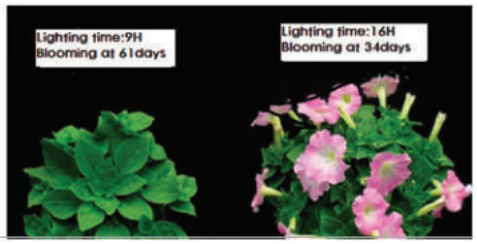

Technical support and service

Our account managers, plant specialists and application engineers are trained to provide you with the best solution for your specific situation



Plant specialists
specialized in growing crops under artificial light



Application engineers
provide support during the subsidy application process and after-care in the form of answers to technical and botanical questions.





Key Account Managers
the first point of contact for the grower

ig Spiral

SPECIAL OFFER







IT

- Lampada a risparmio ad alto flusso emesso
- Adatta al rimpiazzo delle lampade miscelate
- PFC>0,9
- Facile da installare
- Basso contenuto di mercurio <2,5mg

EN

- *Energy-saving lamp in the shape of a spiral with great luminous flow*
- *It is an alternative to the mixed lamp*
- *Low mercury content*
- *Easy installation*

PFC>0,9 | NOT DIMMABLE | 2 ANNI GARANZIA | -80% ENERGY | 10000H

COD	W	V		LM	K	D	L		tubo	start time		warming up time (s)	rated current (mA)	Energy Label
100026.00A	65	220-240	E40	3950	2700K	80	290	20	16	0.9	31000	40	520	A G
100027.00A	65	220-240	E40	3950	6500K	80	290	20	16	0.9	31000	40	520	A G

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

SPECIAL OFFER

Goccia Halo


IT

- Lampada alogena tradizionale
- Tecnologia Xenon Gas
- Garantisce un risparmio di energia del 30% rispetto le tradizionali lampade
- Assenza di raggi UVB e UVC
- Lunga durata

EN

- *Standard type*
- *Xenon gas technology*
- *30% energy saver compared to the standard types*
- *No UVB and UVC*
- *Long life*







CE UVSTOP DIMMABLE -30% ENERGY 2000H

COD	W	V		LM	K				rated current (mA)
200006.00A	28	230	E27	370	3000	55	100	100	0.125

SPECIAL OFFER

Sfera Halo


IT

- Lampada alogena tradizionale dalla forma sferica
- Tecnologia Xenon Gas
- Garantisce un risparmio di energia del 30% rispetto le tradizionali lampade
- Assenza di raggi UVB e UVC
- Lunga durata

EN

- *Halogen Ball lamp type*
- *Xenon gas technology*
- *30% energy saver compared to the standard types*
- *No UVB and UVC*
- *Long life*







CE UVSTOP DIMMABLE -30% ENERGY 2000H

COD	W	V		LM	K				rated current (mA)
200018.00A	18	230	E14	205	3000	45	76	100	0.082
200019.00A	18	230	E27	205	3000	45	70	100	0.082

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

SPECIAL OFFER

Oliva Halo


IT

- Lunga durata
- Lampada alogena tradizionale dalla forma ad oliva
- Garantisce un risparmio di energia del 30% rispetto le tradizionali lampade
- Assenza di raggi UVB e UVC
- Tecnologia Xenon Gas

EN

- *Halogen lamp*
- *Candle type*
- *Xenon gas technology*
- *30% energy saving compared to the standard types*
- *No UVB and UVC emissions*
- *Long life*





CE UVSTOP DIMMABLE -30% ENERGY 2000H

COD	W	V		LM	K	D	L		rated current (mA)
200010.00A	18	230	E14	205	3000	35	100	100	0.082

SPECIAL OFFER

Colpo Vento Halo


IT

- Lunga durata
- Lampada alogena tradizionale dalla forma a colpo di vento
- Garantisce un risparmio di energia del 30% rispetto le tradizionali lampade
- Assenza di raggi UVB e UVC
- Tecnologia Xenon Gas

EN

- *Halogen lamp*
- *Ben tip Candle type*
- *Xenon gas technology*
- *30% energy saving compared to the standard types*
- *No UVB and UVC emissions*
- *Long life*





CE UVSTOP DIMMABLE -30% ENERGY 2000H


COD	W	V		LM	K	D	L		rated current (mA)
200001.00A	42	230	E14	630	3000	35	125	100	0.188

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Riflettore Halo

SPECIAL OFFER







IT

- Lunga durata
- Lampada alogena tradizionale
- Garantisce un risparmio di energia del 30% rispetto le tradizionali lampade
- Assenza di raggi UVB e UVC
- Tecnologia Xenon Gas

EN

- *Halogen lamp*
- *Xenon gas technology*
- *30% energy saving compared to the standard types*
- *No UVB and UVC emissions*
- *Long life*

CE UVSTOP DIMMABLE -30% ENERGY 2000H


COD	W	V		LM	K				rated current (mA)
200016.00A	42	230	E27	/	3000	80	110	100	0.188

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

Globo 126mm Halo

SPECIAL OFFER







IT

Le nuove lampade halo consentono un risparmio di energia del 30% rispetto alla tradizionale lampada ad incandescenza. Dimezza gli intervalli di manutenzione e costi di intervento.
L'alta efficienza luminosa della lampada alogena fornisce una luce bianca e brillante.

EN

Save 30% energy by replacing incandescent lamp bulbs. A half of maintenance operations and intervention costs. 2000hours average life is twice ordinary bulbs' light. High efficienty JDC Halogen capsule in conventional bulb shell provides brilliant Halogen light.

CE UVSTOP DIMMABLE -30% ENERGY 2000H

COD	W	V		LM	K	D	L		rated current (mA)
200004.00A	70	230	E27	1240	3000	126	170	20	0.328

NOTA: I prodotti possono subire variazioni dei parametri tecnici (potenza, temperatura di colore) a causa dei miglioramenti tecnologici o di adeguamento alle normative vigenti. *NOTE: Technical parameters (Power, color temperature) can vary accordingly to advancements in technology or adaptation to adjustment to existing regulations.*

CATALOGUE

2026

LIGHTING

CA LES COMPONENTS

SCARICA
I CATALOGHI
DOWNLOAD
CATALOGUE

daylightitalia

CAVI TESSILI E COMPONENTI PER L'ILLUMINAZIONE



Kit sospensione lusso Eleg p 272
Kit sospensione lusso ell p 273



Pendel Kit p 274




ase allerina p 277



ase Magoo p 278



Punti luce tavolo Lusso p 279
Punti luce tavolo p 280



Punti luce in metallo p 281



Punti luce porcellana p 282
Punti luce plastica E27 p 283



Punti luce in metallo
doppia ghiera p 284



asi e Supporti p 285



TUB·OSA p 288



Cavi tondi p 294



Cavi DALI p 298



Cavi trecciati larga selezione p 300
Cavi trecciati p 301
Cordoni p 302




Cavi trasparenti p 303



Rosoni p 304



Serracavi p 305



Rosoni in metallo cilindrico con fori laterali p 308



Rosoni in metallo multiplo p 310
Rosoni in metallo mult Lite p 310
Rosoni mult rettangolari Lite p 311
Accessori per cavi p 312
3PH adapter p 313
Rosone Cartongesso p 313




Fissaggi muro p 314



Portalampada p 316



Portalampada legno p 320
Portalampada alluminio p 320
Portalampada cemento p 320



Papalina p 321
ase Parete Perfetta p 321



Paralumi in metallo p 322
Paralumi nudi e gabbie p 323
Paralumi in ceramica p 323



DL Outdoor
Catenarie IP44 p 324



DL Outdoor IP65 p 325
Portalampada ingresso singolo p 325
Componenti a ingresso multiplo p 326



Fermaluce IP65 p 327



Kit sospensione IP65
per esterni bagni p 328



Kit sospensione Lusso Elegance
Kit pendel Lu ur Elegance

Sospensione linea Lusso dalla forma elegante e raffinata. Disponibile in diverse finiture di pregio. Dona all'ambiente classe e stile ricercato (lampada non inclusa, completo di portalamapda, 1,5m di cavo e rosone).
Materiale alluminio con portalampada in materiale plastico.

Luxury line sospension elegant and rafined. Available in different quality finishes. Give to the environment a fine precious style.
(bulb not included, complete with 1,5m cable and rosette)
Aluminium material with thermoplastic lampholder.



cod. 800008.00A
canna di fucile - *gun metal grey*
cavo: grigio - *grey*



cod. 800009.00A
rame spazzolato - *brushed copper*
cavo: whiskey



cod. 800010.00A
ottone spazzolato - *brushed brass*
cavo: oro - *gold*



cod. 800014.00A
nero opaco - *matt black*
cavo: nero - *black*



cod. 800011.00A
nero perla - *black pearl*
cavo: nero - *black*



cod. 800015.00A
bianco opaco - *matt white*
cavo: bianco - *white*



Kit sospensione Lusso ell
Kit pendel Lu ur ell

Sospensione linea Lusso dalla forma elegante e raffinata. Disponibile in diverse finiture di pregio. Dona all'ambiente classe e stile ricercato (lampada non inclusa, completo di portalamapda, 1,5m di cavo e rosone). Materiale alluminio con portalampada in materiale plastico. Diametro rosone 10 cm.

Luxury line sospension elegant and rafined. Available in different quality finishes. Give to the environment a fine precious style (bulb not included, complete with 1,5m cable and rosette). Aluminium material with thermoplastic lampholder. Rosette diameter 10 cm.



cod. 800004.00A
canna di fucile - *gun metal grey*
cavo: grigio - *grey*



cod. 800006.00A
rame spazzolato - *brushed copper*
cavo: whiskey



cod. 800007.00A
ottone spazzolato - *brushed brass*
cavo: oro - *gold*



cod. 800012.00A
nero opaco - *matt black*
cavo: nero - *black*



cod. 800005.00A
nero perla - *black pearl*
cavo: nero - *black*



cod. 800013.00A
bianco opaco - *matt white*
cavo: bianco - *white*


Elba pendel it

I Kit pendel Elba sono il risultato di una selezione accurata di combinazioni di colori in accordo con la tendenza dei prossimi anni. L'utilizzo di un rosone di design e di dimensioni piccole, i nostri cavi morbidi permettono di realizzare combinazioni uniche con qualsiasi lampadina.
Il cavo è lungo 1,5m e i codici utilizzati sono il nero (RM04), il marrone (RL13 marrone glitterato) e il bianco (RM01). Tutti con attacco E27.

Elba pendel kits are the result of a careful selection of color combinations, in accordance with the trend of coming years.
The small and design rosette, our soft cables allow you to create unique combinations with any light bulb.
The cable is 1.5m long and the codes used are black (RM04), brown (RL13 glitter brown) and white (RM01). All with E27 connection.



COD.
800019.00A
Pendel Ball ottone
Rosone nero - Cavo marrone 1,5m
Pendel Ball brass
Rosette black - Cable brown 1,5m

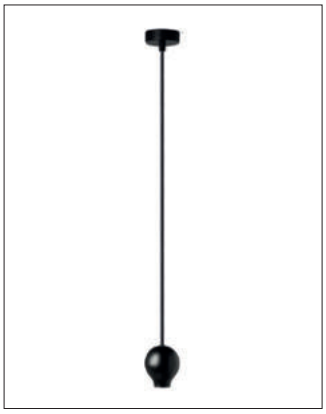


COD.
800020.00A
Pendel Ball nero
Rosone nero - Cavo nero 1,5m

Pendel Ball black
Rosette black - Cable black 1,5m



COD.
800021.00A
Pendel Ball bianco
Rosone bianco - Cavo bianco 1,5m

Pendel Ball brass
Rosette black - Cable black 1,5m

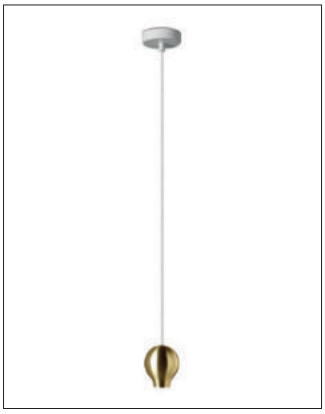

COD.
800022.00A
Pendel Ball ottone
Rosone bianco - Cavo bianco 1,5m

Pendel Ball brass
Rosette white - Cable white 1,5m



COD.
800023.00A
Pendel Car ottone
Rosone nero - Cavo marrone 1,5m

Pendel Car brass
Rosette black - Cable brown 1,5m



COD.
800024.00A
Pendel Car nero
Rosone nero - Cavo nero 1,5m

Pendel Car black
Rosette black - Cable black 1,5m



COD.
800025.00A
Pendel Car bianco
Rosone bianco - Cavo bianco 1,5m

Pendel Car brass
Rosette black - Cable black 1,5m



COD.
800026.00A
Pendel Car ottone
Rosone bianco - Cavo bianco 1,5m

Pendel Car brass
Rosette white - Cable white 1,5m



COD.
800034.00A
Pendel Cri ottone
Rosone nero - Cavo marrone 1,5m

Pendel Cri brass
Rosette black - Cable brown 1,5m



COD.
800035.00A
Pendel Cri nero
Rosone nero - Cavo nero 1,5m

Pendel Cri black
Rosette black - Cable black 1,5m



COD.
800036.00A
Pendel Cri bianco
Rosone bianco - Cavo bianco 1,5m

Pendel Cri brass
Rosette black - Cable black 1,5m



COD.
800037.00A
Pendel Cri ottone
Rosone bianco - Cavo bianco 1,5m

Pendel Cri brass
Rosette white - Cable white 1,5m




COD.
800027.00A
Pendel Ma ottone
Rosone nero - Cavo marrone 1,5m

Pendel Ma brass
Rosette black - Cable brown 1,5m



COD.
800028.00A
Pendel Ma nero
Rosone nero - Cavo nero 1,5m

Pendel Ma black
Rosette black - Cable black 1,5m

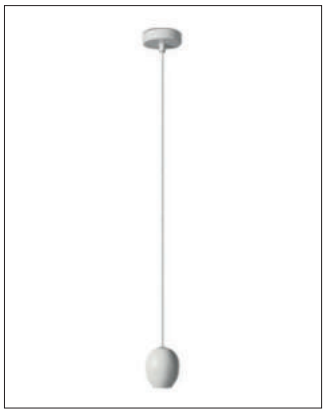

COD.
800029.00A
Pendel Ma bianco
Rosone bianco - Cavo bianco 1,5m

Pendel Ma brass
Rosette black - Cable black 1,5m



COD.
800030.00A
Pendel Ma ottone
Rosone bianco - Cavo bianco 1,5m

Pendel Ma brass
Rosette white - Cable white 1,5m



COD.
800031.00A
Pendel Bel ottone
Rosone bianco - Cavo bianco 1,5m

Pendel Bel brass
Rosette black - Cable black 1,5m



COD.
800032.00A
Pendel Bel bianco
Rosone bianco - Cavo bianco 1,5m

Pendel Bel brass
Rosette black - Cable black 1,5m



COD.
800033.00A
Pendel Bel nero
Rosone nero - Cavo nero 1,5m

Pendel Bel black
Rosette black - Cable black 1,5m

Perfetta pendel



COD.
800038.00A
Pendel Perfetta
Rosone bianco
Cavo trasparente 1,5m



COD.
800039.00A
Pendel Perfetta
Rosone nero
Cavo nero 1,5m



COD.
800040.00A
Pendel Perfetta
Rosone bianco
Cavo bianco 1,5m




COD.
800041.00A
Pendel Perfetta
Rosone ottone
Cavo marrone 1,5m



COD.
800042.00A
Pendel Perfetta
Rosone bianco
Cavo trasparente 1,5m



COD.
800043.00A
Pendel Perfetta
Rosone nero
Cavo nero 1,5m

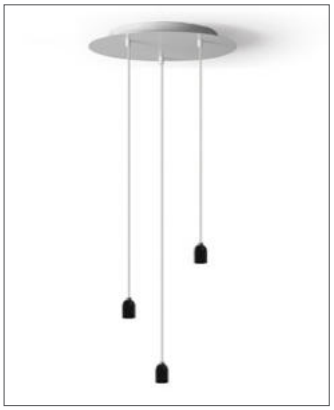


COD.
800044.00A
Pendel Perfetta
Rosone bianco
Cavo bianco 1,5m



COD.
800041.00A
Pendel Perfetta
Rosone nero
Cavo marrone 1,5m

Diam. 55xh4300 mm

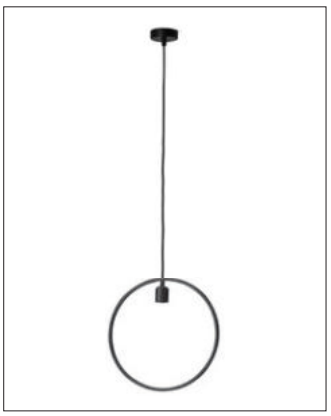

COD.
590003.00A
Anello sosp. ø 30mm
nero + 1,5m cavo

Ring susp. ø 30mm
black + 1,5m cable black

ase allerina



Scarica i cataloghi con tutti i prodotti

Download our catalogues with all products



ase Magoo



Base Magoo
Cod. 590013.00A
MATT WHITE



Base Magoo
Cod. 590014.00A
MATT BLACK



Base Magoo
Cod. 590015.00A
BRUSHED BRASS


4x1,2V AA Ni-MH

IT

Nasce una nuova concezione di lampadina a bassissima tensione, 5V, compatibile con i più comuni sistemi di alimentazione grazie allo standard USB o all'utilizzo di comuni batterie 1,2V facilmente reperibili sul mercato.
In abbinamento alle nostre basi con supporto a batteria, le numerose forme disponibili di lampadine permettono abbinamenti unici e originali. La lampadina diventa un oggetto che accompagna la persona nei suoi spostamenti: in camera, a cena, in sala... La lampadina e le batterie a fine vita si sostituiscono ridando nuova vita alla lampada. La lampadina a 5V ha all'interno l'elettronica per il suo corretto funzionamento, non necessita di altre aggiunte se non l'alimentazione esterna. In questo modo l'oggetto finale risulta economico, ma molto d'effetto.

EN

A new concept of very low voltage bulb, 5V, is born, compatible with the most common power supply systems thanks to the USB standard or the use of common 1.2V batteries easily available on the market.
In combination with our bases with battery support, the numerous available shapes of bulbs allow unique and original combinations. The light bulb becomes an object that accompanies the person in his movements: in the room, at dinner, in the living room... The light bulb and the batteries at the end of their life are replaced giving new life to the lamp. The 5V bulb has the electronics inside for its correct functioning, it does not require any other additions other than the external power supply. In this way the final object is cheap, but very effective.

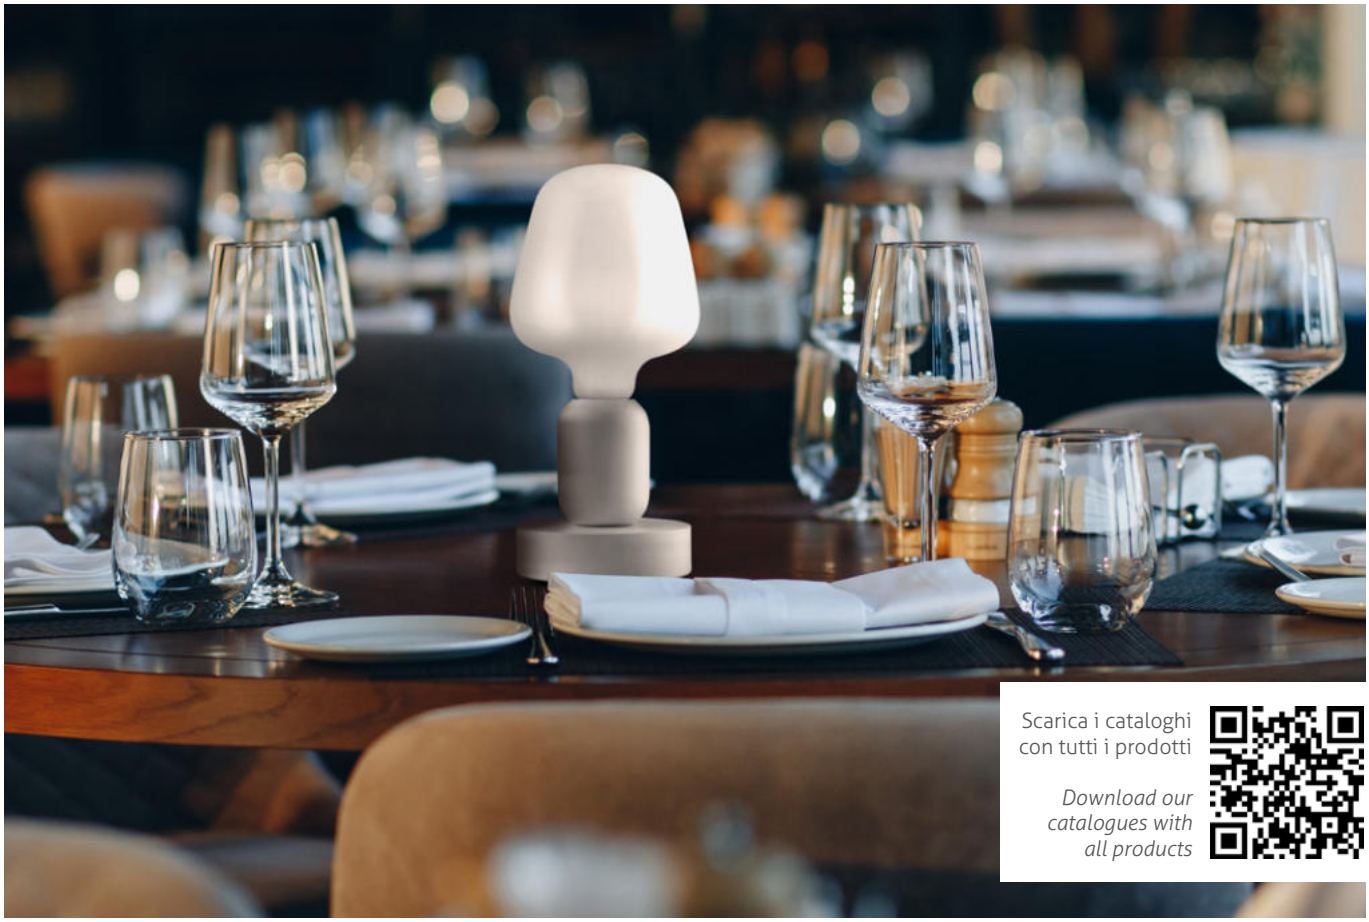

Scarica i cataloghi con tutti i prodotti

Download our catalogues with all products

Prodotto Italiano
Italian product



Punti luce tavolo Lusso
Table metal light source Lu ur

Elegante puntoluce da tavolo con pregiate finiture. Disponibile in 2 dimensioni. Cavo trasparente con interruttore, lunghezza 2m.

Elegante puntoluce da tavolo con pregiate finiture. Disponibile in 2 dimensioni. Cavo trasparente con interruttore, lunghezza 2m.

Oro Perla
Pearl Gold

Argento
Silver

Nero Opaco
Matt Black

Colorazioni custom su richiesta
Custom colours on demand




ø 120mm
cod. TA1204555
Oro Perla - *Pearl Gold*



ø 120mm
cod. TA1204550
Argento - *Silver*



ø 120mm
cod. TA1204530
Nero Opaco - *Matt Black*



Diam. 80xh160 mm



COD.
590002.00A
Base **Maddalena**
1,5m cavo con interruttore e spina
Cilindro tavolo oro E27

*Base **Maddalena***
1,5m cable with switch and plug
Gold table cylinder E27



COD.
590001.00A
Base **Maddalena**
1,5m cavo con interruttore e spina
Cilindro tavolo nero E27

*Base **Maddalena***
1,5m cable with switch and plug
Black table cylinder E27






Punti luce tavolo
Table metal light source

Essenziale e grazioso puntoluce da tavolo. Sostituisce le Abatjour rendendo l'ambiente molto elegante. Completo di cavi, interruttori e spina Italia
(10A 2 pali. Pmax 77W)

Nice and essential table light source, it replace abat-jours and makes the environment elegant. Complete with cable, switch and Italy plug
(10A 2 poles Pmax 77W)

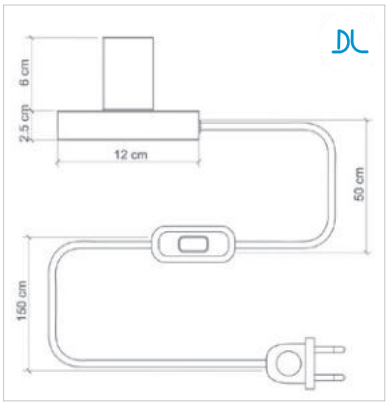



Cod. ABM21VBLEUBRN06
Punto Luce Tavolo Bianco
Cavo RN06 Cablato
Con Spina Italia + Int



Cod. ABM21VNLEUNRN03
Punto Luce Tavolo Nero
Cavo RN04 Cablato
Con Spina Italia + Int



Cod. ABM21GOLEUTRN03
Punto Luce Tavolo Oro
Cavo RN03 Cablato
Con Spina Italia + Int



Cod. ABM21CRLEUTRM04
Punto Luce Tavolo Cromo
Cavo RM04 Cablato
Con Spina Italia + Int



Cod. ABM21RALEUTRS82
Punto Luce Tavolo Rame
Cavo RS82 Cablato
Con Spina Italia + Int




Cod. ABM21BRLEUNRD74
Punto Luce Tavolo Nero Perla
Cavo RS Cablato
Con Spina Italia + Int

Diam. 120xh90 mm



COD.
590019.00A
Base **Idra** tavolo

***Idra** table base*

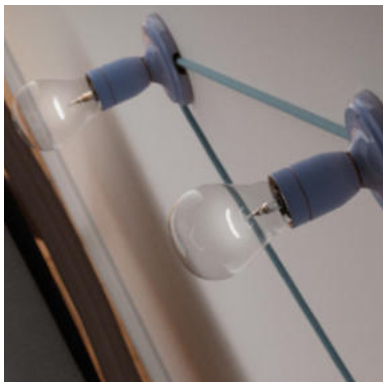

Punti luce
Wall and ceiling light sources

La soluzione più semplice per utilizzare un punto luce a parete. Scegliete fra la versione in metallo, nelle sue varie colorazioni o l'eleganza senza tempo della porcellana.

The easier solution for a wall light. You can choose between the appealing metal, available in different colours, and the timeless porcelain.

Punti luce in metallo Metal light sources

Semplice ed elegante, Fermaluce in metallo è il nostro punto luce più moderno. Sostituisce le tue appliques a muro o le plafoniere a soffitto. Diversi colori a seconda dello stile della tua casa. Certificato CE attraverso test di laboratori italiani indipendenti. Lampadina non inclusa.


Simple and elegant, this metal light source is a very modern item. It can replace wall appliques or ceiling fixtures. Different colours available according to your home style. CE certified. Lamp is not included.


APM1VB


APM1VN


APM1CR


APM1RA


APM1GO


APM1BR


APM2VBTBS1CR


APM2VNTBS1N


APM2CRTBS1CR


APM2RATBS1RA



APM2GOTBS1GO



APM2BRTBS1BR


APM2RATBS1RADRA


APM2GOTBS1GODGO


APM2BRTBS1BRDVN

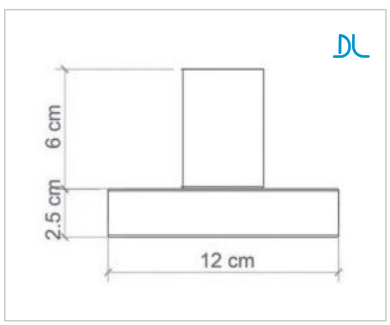

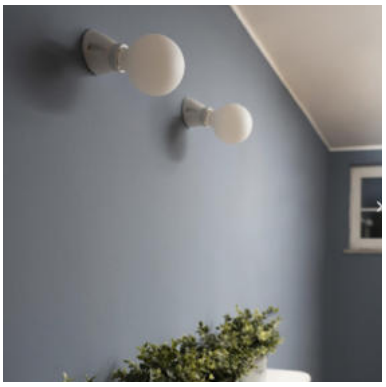

Punti luce porcellana
Porcelain Light Points

Collezione di lampade in porcellana dal gusto vintage: attacco E27, finitura lucida e dettagli eleganti che richiamano la bellezza del passato, perfette per tutti i tipi di ambienti: sale, cucine, corridoi, uffici o ristoranti. Ogni punto luce in porcellana è realizzato con maestria artigianale: linee essenziali, materiali di alta qualità, resistenti, per unire fascino retro e funzionalità urbana. Colori sobri, forme pulite ed efficacia luminosa, per adattarsi a ogni stile d'arredo.


A collection of vintage-inspired porcelain lamps featuring an E27 socket, glossy finish, and elegant details that recall the timeless beauty of the past. Perfect for any type of setting: living rooms, kitchens, hallways, offices, or restaurants. Each porcelain fixture is crafted with artisanal skill: essential lines, high-quality and durable materials, blending retro charm with urban functionality. Subtle colors, clean shapes, and effective illumination make them suitable for any interior style.



Cod. 70002 Dritto - E27
Bianco



Cod. 70003 Dritto - E27
Nero

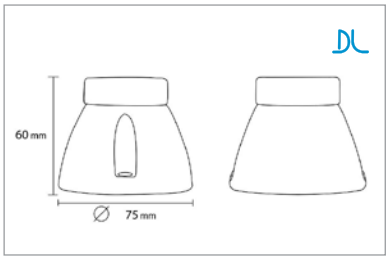




Cod. 70000 Inclinato - E27
Bianco



Cod. 70001 Inclinato - E27
Nero

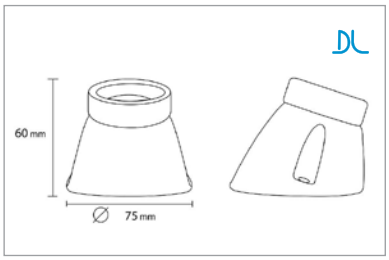




Cod. 70006 Dritto - E27
Bianco



Cod. 70007 Dritto - E27
Nero

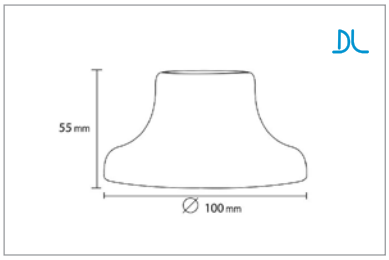

Prodotto Italiano
Italian product



Punti Luce in plastica E27
E27 Plastic Light Point Range

Nuova linea di punti luce E27 realizzati in materiale termoplastico ad alte prestazioni, caratterizzata da dimensioni compatte e da un design essenziale e curato. Disponibili in diverse varianti colore, questi portalampada sono stati progettati per offrire una soluzione efficace anche nelle installazioni più complesse, dove lo spazio è ridotto e la funzionalità diventa un requisito prioritario.
La loro versatilità applicativa li rende ideali per qualsiasi ambiente: corridoi, spazi di passaggio, locali di piccole dimensioni, cucine e zone living. In abbinamento alle nostre lampadine a cupola, consentono di creare scenari luminosi distintivi e di forte impatto estetico, senza compromettere la qualità e la quantità della luce emessa.

Dati tecnici principali
Attacco E27 · 250 Vac · max 1×75 W · resistenza termica 180 °C · terminali automatici per conduttori da 0,5 a 2,5 mm²

A new range of E27 light points made of high-performance thermoplastic material, featuring compact dimensions and a clean, refined design. Available in several colour options, these lampholders are engineered to effectively solve even the most challenging installation requirements, where space constraints and practicality are key decision factors.
Thanks to their high application versatility, they are suitable for any environment: corridors, passage areas, small spaces, kitchens and living areas. When combined with our dome bulbs, they enable the creation of distinctive and highly atmospheric lighting scenarios, without compromising on light output or visual comfort.



Main technical data
E27 base · 250 Vac · max 1×75 W · thermal resistance up to 180 °C · automatic terminals for conductors from 0.5 to 2.5 mm²



Cod. 590105.00A
Dritto Bianco/White - E27

Cod. 590110.00A
Curva Bianco/White - E27



Cod. 590106.00A
Dritto Nero/Black - E27

Cod. 590111.00A
Curva Nero/Black - E27




Cod. 590107.00A
Dritto Oro/Gold - E27




Cod. 7590108.00A
Dritto Rame/Copper - E27



Cod. 590109.00A
Dritto Cromo/Crome - E27

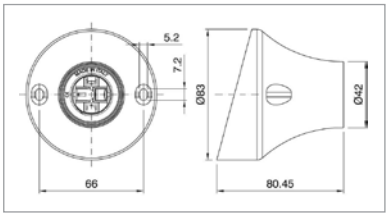

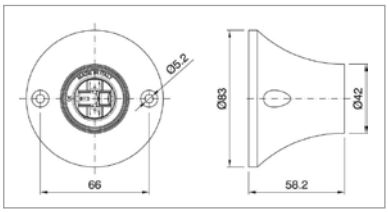



Punti luce metallo doppia ghiera
Metal Wall Light ith Double Ring

Elegante base da muro, compatibile con rosoni di varie dimensioni grazie al portalampada fornito con doppia ghiera. Il design pulito e raffinato, unito alla totale assenza di viti a vista e ai connettori rapidi, rende l'installazione semplice e veloce.
Un elemento pratico e decorativo, capace di valorizzare ogni parete e creare un'atmosfera unica.
Provalo con le nostre lampadine cupola oro o argento nei formati A60, G95 o G125.


Elegant wall-mounted base, compatible with ceiling roses of various sizes thanks to the included lampholder with double ring. Its clean and refined design, combined with the absence of visible screws and the use of quick connectors, ensures fast and easy installation. A practical yet decorative element that enhances any wall and creates a unique atmosphere. Try it with our gold or silver dome bulbs in A60, G95, or G125 formats.



Cod. 590100.00A
oro-gold



Cod. 590101.00A
bianco-white



Scarica i cataloghi
con tutti i prodotti

Download our catalogues with all products



Prodotto Italiano
Italian product

Diam. 4000xh80 mm



COD.
590008.00A
Rosone Gioconda soffitto
3xE27 oro

Rosette Gioconda ceiling
3xE27 gold



COD.
590009.00A
Rosone Gioconda soffitto
3xE27 bianco

Rosette Gioconda ceiling
3xE27 white



COD.
590010.00A
Rosone Gioconda soffitto
3xE27 nero

Rosette Gioconda ceiling
3xE27 black

Diam. 170xh180 mm



COD.
590012.00A
Rosone Gioconda soffitto
1xE27 oro

Rosette Gioconda ceiling
1xE27 gold



COD.
590011.00A
Rosone Gioconda soffitto
1xE27 bianco

Rosette Gioconda ceiling
1xE27 white



COD.
590095.00A
Rosone Gioconda soffitto
1xE27 nero

Rosette Gioconda ceiling
1xE27 black



COD. 590029.00A
Rosone Gioconda soffitto
per ragno - 6/12 cadute
bianco

Rosette Gioconda ceiling
white




COD. 590030.00A
Rosone Gioconda soffitto
per ragno - 6/12 cadute
nero


Rosette Gioconda ceiling
black



Prodotto Italiano
Italian product



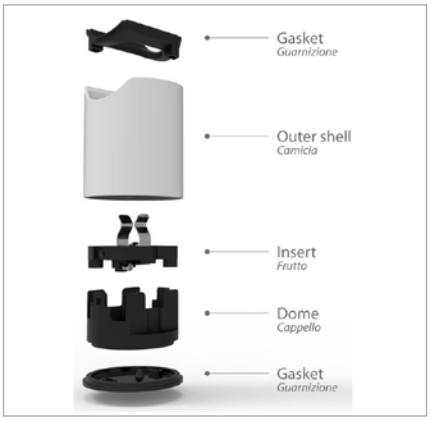

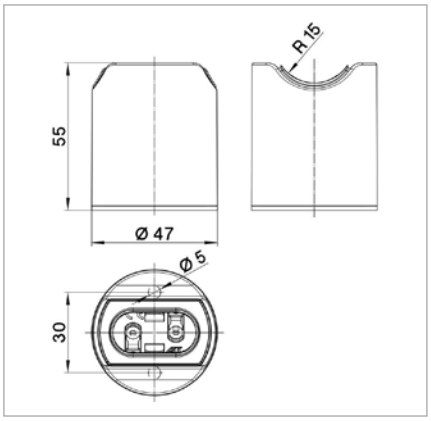



Portalampada S14d Applique

Cod. PLS14DAPPB - Bianco IP44 CLII
Cod. PLS14DAPPN - Nero IP44 CLII

Cod. PLS14DAPPO - Oro IP44 CLII
Cod. PLS14DAPPS - Platino IP44 CLII



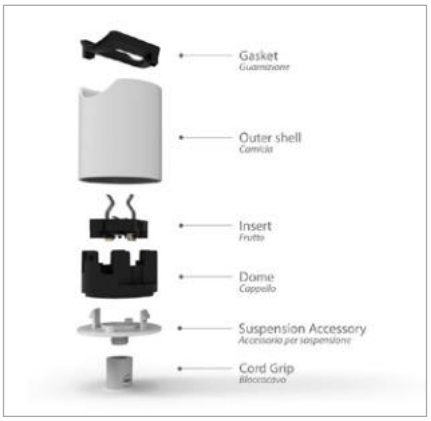

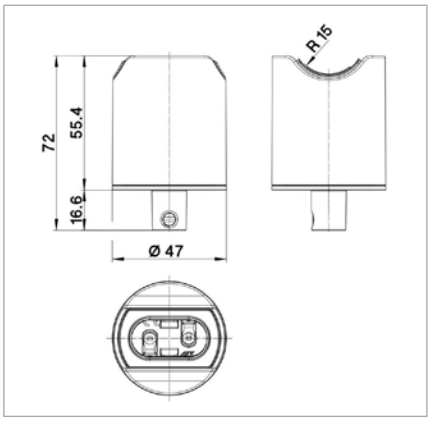

Portalampada S14d Sospensione


Cod. PLS14DSOSB - Bianco IP20 CLII
Cod. PLS14DSOSN - Nero IP20 CLII



Prodotto Italiano
Italian product





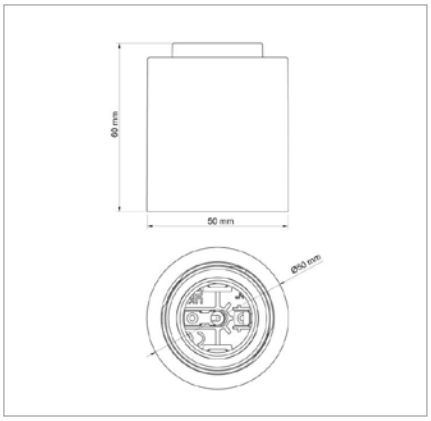


Portalampada E27 IP44 CL II

Cod. PL27IP44B - E27 - Bianco - *White*
Cod. PL27IP44N - E27 - Nero - *Black*
Cod. PL27IP44GOLD - E27 - Oro - *Gold*





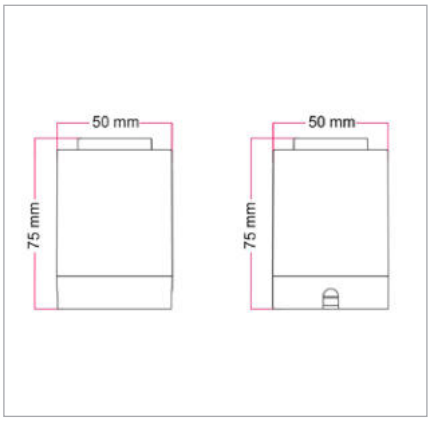

Portalampada DOTs E27 IP20 CL II

Cod. PL27DOTSB - Bianco - *White*
Cod. PL27DOTSN - Nero - *Black*
Cod. PL27DOTSG - Oro - *Gold*







SOSPENSIONE

Versione **E27**

590005.00A	SOSP H 300 - ø 45 E27 - NERO OPACO 1,5M CAVO NERO - ROSONE NERO
590051.00A	SOSP H 300 - ø 45 E27 - BIANCO OPACO 1,5M CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO
590052.00A	SOSP H 300 - ø 45 E27 - ORO 1,5M CAVO NERO - ROSONE ORO
590053.00A	SOSP H 500 - ø 45 E27 - NERO OPACO 1,5M CAVO NERO - ROSONE NERO
590054.00A	SOSP H 500 - ø 45 E27 - BIANCO OPACO 1,5M CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO
590055.00A	SOSP H 500 - ø 45 E27 - ORO

Versione **GU10**

590056.00A	SOSP H 300 - ø 55 GU10 - NERO OPACO 1,5M CAVO NERO - ROSONE NERO
590057.00A	SOSP H 300 - ø 55 GU10 - BIANCO OPACO 1,5M CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO
590058.00A	SOSP H 300 - ø 55 GU10 - ORO 1,5M CAVO NERO - ROSONE ORO
590059.00A	SOSP H 500 - ø 55 GU10 - NERO OPACO 1,5M CAVO NERO - ROSONE NERO
590060.00A	SOSP H 500 - ø 55 GU10 - BIANCO OPACO 1,5M CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO
590061.00A	SOSP H 500 - ø 55 GU10 - ORO 1,5M CAVO NERO - ROSONE ORO

Finiture standard

- NERO
- BIANCO
- ORO

su richiesta

- CORTEN
- BLACK-ROCK
- SILVER
- VERDE SCURO
- ROSSO SCURO



Le giunzioni filettate consentono di unire saldamente gli elementi e di smontarli se necessario.

SCARICA
I CATALOGHI
DOWNLOAD CATALOGUE



TUB*OSA



PLAFONE

Versione E27

590062.00A	PLAF H 300 - ø 45 E27 - NERO OPACO
590063.00A	PLAF H 300 - ø 45 E27 - BIANCO OPACO
590064.00A	PLAF H 300 - ø 45 E27 - ORO
590065.00A	PLAF H 500 - ø 45 E27 - NERO OPACO
590066.00A	PLAF H 500 - ø 45 E27 - BIANCO OPACO
590067.00A	PLAF H 500 - ø 45 E27 - ORO

Versione GU10

590068.00A	PLAF H 300 - ø 55 GU10 - NERO OPACO
590069.00A	PLAF H 300 - ø 55 GU10 - BIANCO OPACO
590070.00A	PLAF H 300 - ø 55 GU10 - ORO
590071.00A	PLAF H 500 - ø 55 GU10 - NERO OPACO
590072.00A	PLAF H 500 - ø 55 GU10 - BIANCO OPACO
590073.00A	PLAF H 500 - ø 55 GU10 - ORO

Finiture standard

- NERO
- BIANCO
- ORO

Finiture su richiesta

- CORTEN
- BLACK-ROCK
- SILVER
- VERDE SCURO
- ROSSO SCURO



Le giunzioni filettate consentono di unire saldamente gli elementi e di smontarli se necessario.



PARETE - PLAFONE

Versione **E27**

590000.00A	PLAF H 100 - ø 45 E27 ORO
590006.00A	PLAF H 100 - ø 45 E27 BIANCO OPACO
590007.00A	PLAF H 100 - ø 45 E27 NERO OPACO

Versione **GU10**

590089.00A	PLAF H 100 - ø 55 GU10 - NERO OPACO
590090.00A	PLAF H 100 - ø 55 GU10 - BIANCO OPACO
590091.00A	PLAF H 100 - ø 55 GU10 - ORO

Finiture standard

- NERO
- BIANCO
- ORO



Le giunzioni filettate consentono di unire saldamente gli elementi e di smontarli se necessario.



PROIETTORI A PARETE

Versione GU10

590077.00A	H 150 - ø 55 GU10 - NERO OPACO
590078.00A	H 150 - ø 55 GU10 - BIANCO OPACO
590079.00A	H 150 - ø 55 GU10 - ORO

Finiture standard

- NERO
- BIANCO
- ORO



PROIETTORI A INCASSO

Versione GU10

590086.00A	H 150 - ø 55 GU10 - NERO OPACO
590087.00A	H 150 - ø 55 GU10 - BIANCO OPACO
590088.00A	H 150 - ø 55 GU10 - ORO

Finiture standard

- NERO
- BIANCO
- ORO



PROIETTORI DA BINARIO

Versione **GU10**

590074.00A	ARIO H 150 - ø 55 GU10 - NERO OPACO
590075.00A	ARIO H 150 - ø 55 GU10 - BIANCO OPACO

Finiture standard


- NERO
- BIANCO

ADATTATORI TUB*OSA

Accessori per applicazione binario.
Accessories for track application.


Legenda
Legend

li accessori possono essere in versione bianca o nera -X
he accessories can be in the white or black versions -X



Binario monofase Standard
Parete/Plafone/Sospensione

Standard monophase track
Wall/Ceiling/Suspension



DL-6000-100-X 35 x 18 x 1000 mm
DL-6000-200-X 35 x 18 x 2000 mm
DL-6000-300-X 35 x 18 x 3000 mm




DL-6002-DX-X Testata di alimentazione destra per binario standard.

End feed right for standard track.



DL-6002-SX-X Testata di alimentazione sinistra per binario standard.

End feed left for standard track.




DL-6016-X Testata di alimentazione centrale per binario standard.

Central feed for standard track.




DL-6004-X Giunto lineare passante per binario standard.

Linear jointing connector for standard track.



DL-6005-DX-X Giunto a "L" destro per binario standard.

Right "L" joint for standard track.



DL-6005-SX-X Giunto a "L" sinistro per binario standard.

Left "L" joint for standard track.



DL-6008-DX-X Giunto a "T" destro per binario standard.

Right "T" joint for standard track.



DL-6008-SX-X Giunto a "T" sinistro per binario standard.

Left "T" joint for standard track.



DL-6009-X Giunto a "X" per binario standard.

"X" joint for standard track.



DL-6010-X Giunto flessibile per binario standard.

Flexible joint for standard track.



DL-6014-X Adattatore meccanico/elettrico per binario standard.

Mechanical/electric adaptor for standard track.



DL-6003-X Terminale di chiusura per binario standard.

End cap for standard track

Prodotto Italiano
Italian product

Cavi per illuminazione e accessori

Cavo tessile - Textile cable



IT

Più di 130 modelli di cavi elettrici colorati. I nostri fili elettrici ricoperti in tessuto sono ideali per creare lampade di design o rinnovare lampadari e abat-jour. Puoi scegliere cavi tessili trecciati o rotondi, cordoni nautici, cavi elettrici a larga sezione. Tutti i nostri cavi in tessuto sono prodotti al 100% in Italia e sono pensati per essere particolarmente flessibili: utilizziamo un PVC di alta qualità che evita la formazione di gobbe e pieghe. Tutti i nostri cavi sono certificati IMQ-HAR.

Ideali per progetti di illuminazione con un look moderno ed elegante, i nostri cavi effetto seta offrono colori lucidi e brillanti, perfetti per ideare lampade di design, rinnovare un abat-jour e dare un tocco di colore a casa o in ufficio.

EN

More than 130 types of coloured electric cables. Our electric wires covered with fabric are perfect for creating your own design lamp and for renewing chandeliers and abat-jour. You can choose among round and twisted fabric cables, nautical electrical cords, large section electric cables. All our fabric cables are 100% made in Italy and the high-quality PVC used for production avoids folds, bumps and makes the cables very flexible. All our cables are IMQ-HAR certified.

Perfect for stylish and contemporary lighting designs, our cables offer a large range of bright and shiny colors, ideal for creating design lamps, for renewing abat-jour and for giving the personal touch at home or in your office.

Cavi rotondi effetto seta Round sil fabric cables

Ideali per progetti di illuminazione con un look moderno ed elegante, i nostri cavi effetto seta offrono colori lucidi e brillanti, perfetti per ideare lampade di design, rinnovare un abat-jour e dare un tocco di colore a casa o in ufficio.
Perfect for stylish and contemporary lighting designs, our cables offer a large range of bright and shiny colors, ideal for creating design lamps, for renewing abat-jour and for giving the personal touch at home or in your office.

Specifiche tecniche:
H03VV 300/300V 2x0,75 o 3x0,75. CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS - Diam. 6,2mm 2x0,75 - Diam. 6,4mm 3x0,75.
Cavo flessibile rotondo doppio isolamento, sotto treccia tessile. *Round textile covered cable, flexible, double insulation.*



Rosa
Pink
TO70

Fucsia
Fuchsia
TO56

Rosso
Red
TO57

Arancio
Orange
TO64

Giallo
Yellow
TO58

Kiwi
Kiwi
TO72

Verde
Green
TO52



Bordeaux
Bordeaux
TO73

Marrone
Brown
TO61

Nero
Black
TO62

Topo
Mouse
TO74

Panna
Cream
TO78

Bianco
White
TO53



Petrolio
Petroleum
TO76

Azzurro
LightBlue
TO71

Turchese
Turquoise
TO59

Blu
Blue
TO60

Abisso
Abyss
TO75

Viola
Violet
TO63

Lilla
Lilac
TO54



Argento
Silver
TO69



Oro
Gold
TO68



Whiskey
Whiskey
TO77



Bianco/Rosso
White/Red
TO207



Bianco/Nero
White/Black
TO212



Bianco/Fucsia
White/Fuchsia
TO106



Bianco/Rosso
White/Red
TO107



Bianco/Arancio
White/Orange
TO105



Bianco/Giallo
White/Yellow
TO108



Bianco/Verde
White/Green
TO102



Bianco/Turchese
White/Turquoise
TO109



Bianco/Blu
White/Blue
TO110



Bianco/Lilla
White/Lilac
TO104



Bianco/Nero
White/Black
TO112



Fluo Green
Fluo Green
TO67



Fluo Giallo
Fluo Yellow
TO79



Fluo Arancio
Fluo Orange
TO80




Fluo Fucsia
Fluo Fuchsia
TO81




Fucsia Pixel
Fuchsia Pixel
TO300



Arancio Pixel
Orange Pixel
TO301



Verde Pixel
Green Pixel
TO305



Turchese Pixel
Turquoise Pixel
TO303



Ghiaccio Pixel
Ice Pixel
TO304

Cavi rotondi glitterati Glittered round cable

Specifiche tecniche:
H03VV 300/300V 2x0,75 o 3x0,75. CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS - Diam. 6,2mm 2x0,75 - Diam. 6,4mm 3x0,75.
Cavo flessibile rotondo doppio isolamento, sotto treccia tessile. *Round textile covered cable, flexible, double insulation.*



Lamè Rosa
Lamè Pink
TO452



Lamè Rosso
Lamè Red
TO462



Lamè Rame
Lamè Copper
TO454



Lamè Marrone
Lamè Brown
TO456



Lamè Oro
Lamè Gold
TO458



Lamè Sabbia
Lamè Sand
TO460



Lamè Bianco
Lamè White
TO452



Lamè Argento
Lamè Silver
TO453



Lamè Grigio
Lamè Grey
TO455



Lamè Nero
Lamè Black
TO461



Lamè Jeans
Lamè Jeans
TO459

Cavi rotondi in cotone Round cotton fabric cables

Il cotone permette di ottenere un aspetto più naturale e si abbina alla perfezione con ambienti accoglienti o con finiture vintage. Ideale per chi preferisce un feeling "grezzo" e al contempo raffinato.
Cotton cables give a more natural look and are perfect to be used in warm, welcoming environments with vintage finishes. The favourite cable for those who love a "rough" and, at the same time, refined result.

Specifiche tecniche:
H03VV 300/300V 2x0,75 o 3x0,75. CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS - Diam. 6,8mm 2x0,75 - Diam. 7,0mm 3x0,75.
Cavo flessibile rotondo doppio isolamento, sotto treccia tessile. *Round textile covered cable, flexible, double insulation.*



Cavi rotondi in lino Linen round cable

Specifiche tecniche:
H03VV 300/300V 2x0,75 o 3x0,75. CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS - Diam. 6,8mm 2x0,75 - Diam. 7,0mm 3x0,75.
Cavo flessibile rotondo doppio isolamento, sotto treccia tessile. *Round textile covered cable, flexible, double insulation.*


Canvas Marrone
Canvas Brown
TO404


Canvas Beige
Canvas Beige
TO401


Canvas Grigio
Canvas Grey
TO402


Canvas GrigioScuro
Canvas DarkGrey
TO403

Cavi rotondi in uta ute round cable

Specifiche tecniche:
H03VV 300/300V 2x0,75 o 3x0,75. CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS - Diam. 7,2mm 2x0,75 - Diam. 7,4mm 3x0,75
Cavo flessibile rotondo doppio isolamento, sotto treccia tessile. *Round textile covered cable, flexible, double insulation.*


Juta
Jute
TO415

Cavi rotondi in pelle Leather round cable


Specifiche tecniche:
Diam. 7,3mm 2x0,75 - Diam. 7,5mm 3x0,75.



Marrone
Brown
TOP01



Nero
Black
TOP02

Cavi rotondi in metallo Round Metal cable

Specifiche tecniche:
H03VV 300/300V 3X0,75. CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS - Diam. 6,9mm.
Cavo flessibile rotondo doppio isolamento. Prodotto conforme a tutte le normative di sicurezza Italiane ed Europee
Round flexible cable, double insulation. Compliant with Italian and European safety regulations.


Rame
RR02


Rame stagnato
RR01


Rame bicolore
RR03

Cavi rotondi effetto seta 5 0 75 DALI Round fabric cable 5 0 75 DALI

Ideali per progetti di illuminazione con un look moderno ed elegante, i nostri cavi effetto seta offrono colori lucidi e brillanti, perfetti per ideare lampade di design, rinnovare un abat-jour e dare un tocco di colore a casa o in ufficio.
Perfect for stylish and contemporary lighting designs, our cables offer a large range of bright and shiny colors, ideal for creating design lamps, for renewing abat-jour and for giving the personal touch at home or in your office.

Specifiche tecniche:
H03VV 300/300V 5x0,75. CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS - Diam. 7mm 5x0,75.
Cavo flessibile rotondo doppio isolamento, sotto treccia tessile. *Round textile covered cable, flexible, double insulation.*


Bianco
White
TO53/5


Rosso
Red
TO57/5


Nero
Black
TO62/5


Argento
Silver
TO69/5


Oro
Gold
TO68/5


Canvas Beige
Canvas Beige
TO401/5


Juta
Jute
TO415/5


Marrone
Brown
TO61/5

Prodotto Italiano
Italian product



Cavi rotondi misti Mi ed round cable

Specifiche tecniche:
Diam. 6,8mm 2x0,75 - Diam. 7,0mm 3x0,75


Sabbia/Ciliegia
Sand/Cherry
TO448


Sabbia/Canvas Marrone
Sand/Canvas Brown
TO447


Sabbia/Salvia
Sand/Sage
TO451



Sabbia/Avio
Sand/Avio
TO446



Sabbia/Jeans
Sand/Jeans
TO449



Sabbia/Nero
Sand/Black
TO450


Nero/Whiskey
Black/Whiskey
TO500


Panna/Bordeaux
Cream/Bordeaux
TO501


Panna/Ciliegia
Cream/Cherry
TO502


Panna/Petrolio
Cream/Petroleum
TO503



Panna/Grafite
Cream/Graphite
TO504



Sabbia/Nero
Sand/Black
TO550


Sabbia/Ciliegia
Sand/Cherry
TO551


Sabbia/Petrolio
Sand/Petroleum
TO552


Sabbia/Grafite
Sand/Graphite
TO553

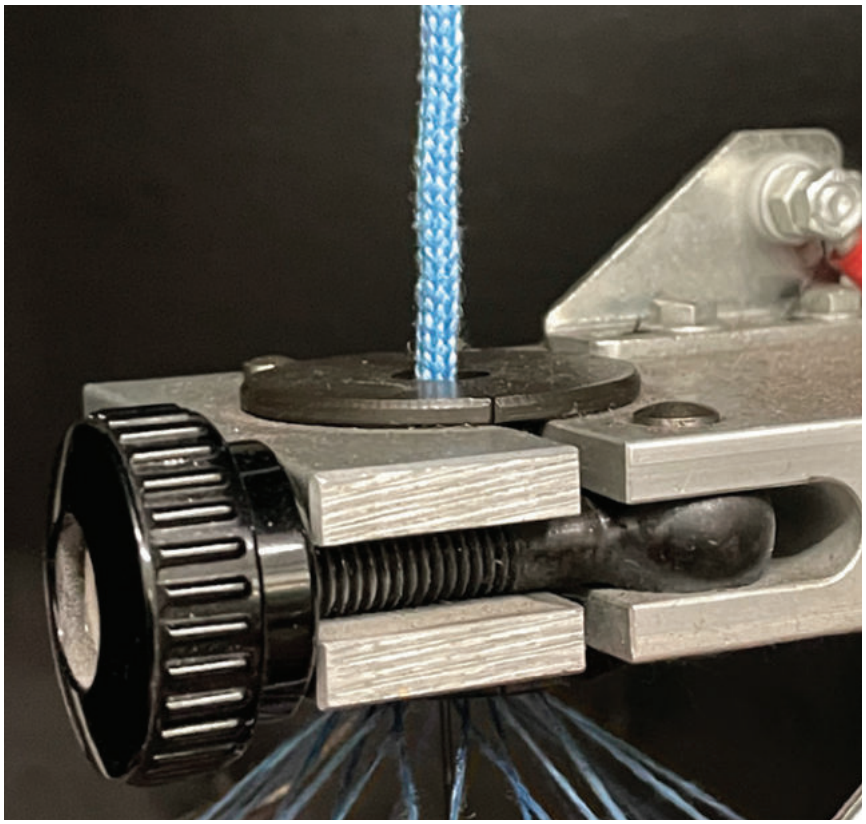

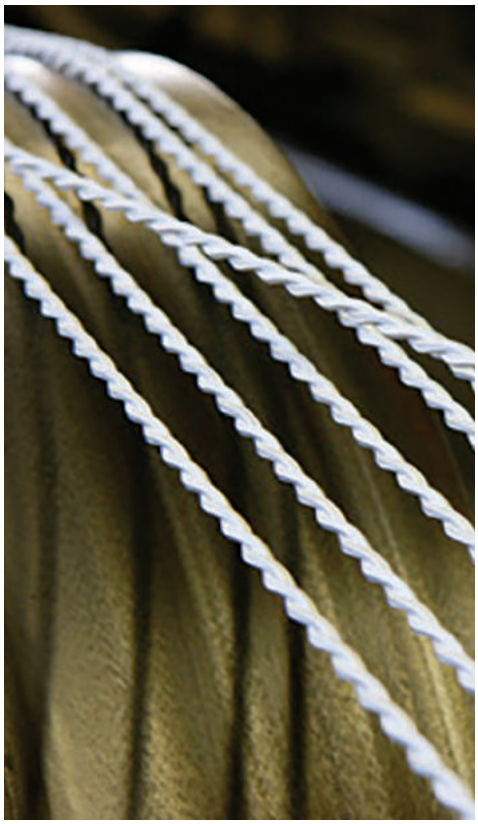

Cavi a larga sezione

Cavi trecciati effetto seta Sil t isted cable 3 1

Specifiche tecniche:
FRRTX 300/300V 3x1. CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS - Diam. 7,5mm 3x1
Cavo flessibile a spirale visibile doppio isolamento (guaina supplementare trasparente), sotto treccia tessile.
Twisted textile covered cable, flexible, double insulation (with transparent extra cover).



Avorio
Ivory
TR16/310

Bianco
White
TR3/310

Marrone
Brown
TR11/310

Oro
Gold
TR15/310

Cavi trecciati effetto seta Sil t isted cable 3 1 5

Specifiche tecniche:
FRRTX 300/300V 3x1,5. CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS - Diam. 8,2mm per juta, 10,5mm per canvas beige, 9mm per altri, 3x1,5
Cavo flessibile a spirale visibile doppio isolamento (guaina supplementare trasparente), sotto treccia tessile.
Twisted textile covered cable, flexible, double insulation (with transparent extra cover).



Avorio
Ivory
TR16/315

Bianco
White
TR3/315

Marrone
Brown
TR11/315

Nero
Black
TR12/315

Canvas Beige
Canvas Beige
TR401/315

Juta
Jute
TR415/315

Oro
Gold
TR15/315

Cavi trecciati effetto seta Sil t isted cable 3 2 5

Specifiche tecniche:
FRRTX 300/300V 3x2,5 CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS - Diam. 9,6mm 3x2,5
Cavo flessibile a spirale visibile doppio isolamento (guaina supplementare trasparente), sotto treccia tessile.
Twisted textile covered cable, flexible, double insulation (with transparent extra cover).



Avorio
Ivory
TR16/325

Bianco
White
TR3/325

Marrone
Brown
TR11/325

Nero
Black
TR12/325

Canvas Beige
Canvas Beige
TR401/325

Juta
Jute
TR415/325

Oro
Gold
TR15/325

Cavi trecciati effetto seta Sil t isted cable

Specifiche tecniche:
FRRTX 300/300V 2x0,75 o 3x0,75. CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS - Diam. 5,8mm 2x0,75 - Diam. 6,4mm 3x0,75
Cavo flessibile a spirale visibile doppio isolamento (guaina supplementare trasparente), sotto treccia tessile.
Twisted textile covered cable, flexible, double insulation (with transparent extra cover).



Cavi trecciati effetto cotone Cotton t isted cable

Specifiche tecniche:
FRRTX 300/300V 2x0,75 o 3x0,75. CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS - Diam. 6,3mm 2x0,75 - Diam. 7,0mm 3x0,75
Cavo flessibile a spirale visibile doppio isolamento (guaina supplementare trasparente), sotto treccia tessile.
Twisted textile covered cable, flexible, double insulation (with transparent extra cover).



Cavi trecciati in lino
Linen t isted cable

Specifiche tecniche:
FRRTX 300/300V 2x0,75 o 3x0,75. CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS
Diam. 6,3mm 2x0,75 - Diam. 7,0mm 3x0,75
Cavo flessibile a spirale visibile doppio isolamento (guaina supplementare trasparente), sotto treccia tessile.
Twisted textile covered cable, flexible, double insulation (with transparent extra cover).


Canvas Marrone
Canvas Brown
TR404


Canvas Beige
Canvas Beige
TR401


Canvas Grigio
Canvas Grey
TR402


Canvas GrigioScuro
Canvas DarkGrey
TR403

Cavi trecciati in uta
ute t isted cable

Specifiche tecniche:
FRRTX 300/300V 2x0,75 o 3x0,75. CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS - Diam. 7,4mm 2x0,75 - Diam. 8,3mm 3x0,75.
Cavo flessibile a spirale visibile doppio isolamento (guaina supplementare trasparente), sotto treccia tessile.
Twisted textile covered cable, flexible, double insulation (with transparent extra cover).


Juta
Jute
TR415

Cordoni Cords

Specifiche tecniche:
FRRTX 300/300V disponibile solo 3x0,75. CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS.
Cavo flessibile a spirale visibile doppio isolamento (guaina supplementare trasparente), sotto treccia tessile.
Twisted textile covered cable, flexible, double insulation (with transparent extra cover).

Juta XL

CLS16-20

Lino XL

CLS16-30

Cotone XL

CLS16-10

Lino/Cotone XL

CLS16-31

Bordeaux lucido XL

CLS16-19

Nero lucido XL

CLS16-50

Verde scuro XL

CLS16-70

Juta 2XL

CLS24-20

Lino 2XL

CLS24-30

Cotone 2XL

CLS24-10

Lino/Cotone 2XL

CLS24-31

Bordeaux lucido 2XL

CLS24-19

Nero lucido 2XL

CLS24-50

Verde scuro 2XL

CLS24-70

Juta 3XL

CLS30-20

Lino 3XL

CLS30-30

Cotone 3XL

CLS30-10

Lino/Cotone 3XL

CLS30-31

Bordeaux lucido 3XL

CLS30-19

Nero lucido 3XL

CLS30-50

Verde scuro 3XL

CLS30-70

Prodotto Italiano
Italian product

Cavi multipolari isolanti in PVC PVC H03 T70°C in rame nichelato trasparenti

Cavo di PVC + PVC trasparente tondo sez. 3X0,75 mm² (Cu-Ni) T90'C + T70'C 300/300V / anime in PVC trasparente, una identificata con riga verde (terra), sez. 0,75 mm² conduttori flessibili in rame nichelato (19X 0,225 mm), anime cordate, guaina tonda in PVC trasparente diametro 5,9 +-0,2 mm - imballo in matasse da 200 m.






CTRA3075
cavo tondo trasparente CV PVC+PVC TD 3x0,75 (moq 200m)
CTRA3150
cavo tondo trasparente CV PVC+PVC TD 3x1,5 (moq 200m)
CTRA5075
cavo tondo trasparente CV PVC+PVC TD 5x0,75 (moq 200m)
CTRA5150
cavo tondo trasparente CV PVC+PVC TD 5x1,5 (moq 200m)
CTRA2075
cavo tondo trasparente CV PVC+PVC TD 2x0,75 (moq 200m)



Specifiche tecniche:

Temperatura di impiego:	**T 70°C** la guaina **T 90°C** le anime
Tipo di conduttore:	**RAME NICHELATO**
Tensione di esercizio:	**300/300 V** **300/500 V** (per la sez. 1,50 mm²)
Nomenclatura:	**FROR** (per i cavi tondi) **FRDR** (per i cavi piatti)
Conforme alle norme:	**EN 50525-2-1**
Conforme ai requisiti delle direttive:	**2014/35/UE**

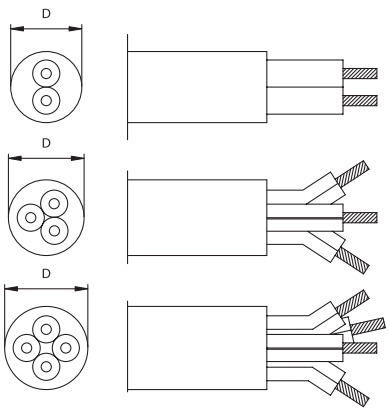




Rosone D80 | Colori personalizzabili
Ceiling rose D80 | Customizable colors

Nuovi rosoni a minor impatto visivo. Il diametro di 80mm rende questo accessorio molto elegante e raffinato. Le curate finiture permettono installazioni in diversi ambienti valorizzando sia il pendel che l'ambiente circostante.
In dotazione connettori rapidi, fermacavo e viti di fissaggio. Dispositivo pronto all'uso. Dimensioni ø 8cm x h2,4cm.

New rosettes with less visual impact. The 80mm diameter makes this accessory very elegant and refined. The precious finishes allow installations in different environments, enhancing both the pendel and the surrounding environment. Quick connectors, cable clips and fixing screws supplied. Device ready for use.
Dimensioni ø 8cm x h2,4cm.





Cod. RCRICF
Canna Fucile - *Gun metal grey*



Cod. RCRINE
Nero Opaco - *Matt black*



Cod. RCRINP
Nero Perla - *Black pearl*



Cod. RCRIBI
Bianco opaco - *Matt white*



Cod. RCRIOTS
Ottone Spazzolato - *Brushed brass*




Cod. RCRIRAS
Rame Spazzolato - *Brushed Copper*



Cod. RCRICRO
Cromo - *Chrome*

Il kit comprende:
connettori rapidi,
fermacavo e viti
di fissaggio al soffitto.

The kit includes:
fast connectors,
cable clips and screws
fixing to the ceiling.

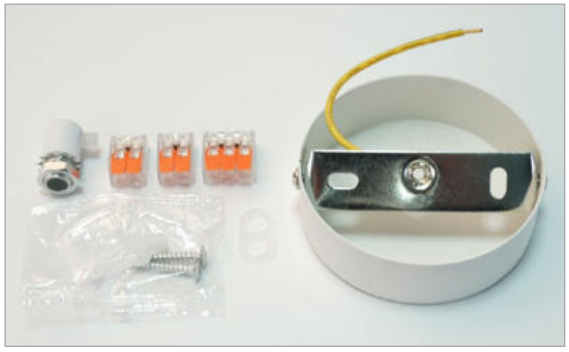




Rosone D120
Ceiling rose D120

Nuovi rosoni a minor impatto visivo. Il diametro di 80mm rende questo accessorio molto elegante e raffinato. Le curate finiture permettono installazioni in diversi ambienti valorizzando sia il pendel che l'ambiente circostante.
In dotazione connettori rapidi, fermacavo e viti di fissaggio. Dispositivo pronto all'uso. Dimensioni ø 12cm x h2,4cm.

New rosettes with less visual impact. The 80mm diameter makes this accessory very elegant and refined. The precious finishes allow installations in different environments, enhancing both the pendel and the surrounding environment. Quick connectors, cable clips and fixing screws supplied. Device ready for use. Dimensioni ø 12cm x h2,4cm.






Cod. RCRIBI120
Bianco lucido - Bright *white*



Cod. RCRINE120
Nero opaco - *Matt black*

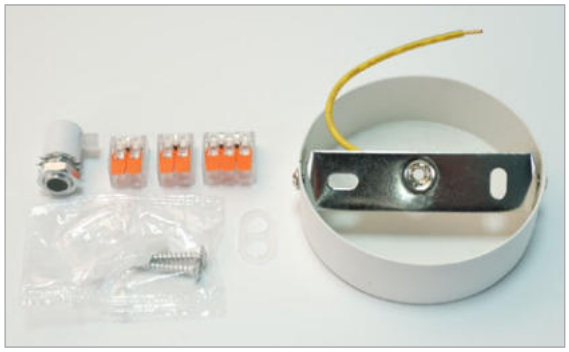

Il kit comprende:
connettori rapidi, fermacavo e viti di fissaggio al soffitto.
The kit includes:
fast connectors, cable clips and screws fixing to the ceiling.

Serracavi Cable clamps

Per comporre una lampada fai da te sono indispensabili i nostri pratici serracavi dal design elegante, per rifinire rosoni e portalampada senza rinunciare al gusto estetico e alla qualità. Disponibile anche in confezione risparmio.
To make your "Do - it - yourself lamp" you need our smart clamps, to complete rosettes and lampholders with an elegant touch. Also available in economy pack.

Plastica - *Plastic*


SERNE


SERBI


SERTRA


SERCILPTR


SERCILPNE


SERCILPBI

Metallo - *Metal*


SERCILMNE


SERCILMBI


SERCILMCR


SERCILMRA


SERCILMGO


SERCILMBR

Rosoni in legno Wood rosette

Rosone lampadario realizzato in Italia con legno naturale non trattato. Progettato per essere abbinato ai nostri cavi elettrici ricoperti in tessuto 2x0,75 e 3x0,75, per i cordoni con diametro 16, 24, 30mm: per creare lampade a sospensione dal design innovativo.

*Made in Italy rosette with natural untreated wood, it can be used to create innovative suspension lamps. Designed to be tied with fabric electric cabls 2*0.75 and 3*0.75, cords diameter 16, 24, 30mm.*


KRL0110 2x0,75 3x0,75


KRL0216 XL


KRL0316 XL


KRL0116 XL


KRL0224 2XL


KRL0324 2XL


KRL0124 2XL


KRL0230 3XL


KRL0330 3XL


KRL0130 3XL

Rosoni in porcellana Porcelain rosette



ROPORBI


ROPORNE

Rosoni multiuscita cilindrico Multi output c linder rosettes

Eleganza, praticità e convenienza: i rosoni in metallo sono i nostri articoli di maggiore successo. Potete scegliere diverse finiture: bianco, nero, cromato, ramato, ottonato e il nuovissimo black pearl. Disponibili a 2-3-4-5-7 fori per creare sospensioni multiple. Dotati di staffa con messa terra per un montaggio semplice e sicuro.

Elegance and convenience: rosettes are the most successful products in our range, available with different finishes: white, black, chrome, copper, brass and the brand new black pearl. With 2-3-4-5-7 holes to create multiple suspensions, they are supplied with bracket with earthing for a safe and fast assembly.





Rosoni in metallo colorato Metal color rosette




Cablaggi Wiring

Cavo di alimentazione con interruttore - Cavo flessibile H05V2-K IEMMEQU <HAR> 90°
Sotto treccia tessile (FRRTX)

Power cord with switch - Flexible cable H05V2-K IEMMEQU <HAR> 90°
Textile covered (FRRTX)

2,5A - 250V - 600W
Spina 2,5A 2 Poli Interruttore 2A - *Plug 2,5A 2 Poles Switch 2A*





CABTO62
nero - *black*



CABTO53
bianco - *white*



CABTO68
oro - *gold*










Rosoni in metallo cilindrico con fori laterali
Metal c linder rosettes ith side e it


Rosoni tondi con uscite laterali, utilizzati anche come scatole di derivazione. Sono oggetti utili per costruire composizioni multiple dalla geometria modellabile a piacere o semplicemente per prolungare un cavo in modo originale. Pratici e convenienti. Tutti i rosoni hanno da 1 a 4 fori.
Potete scegliere diverse finiture: bianco, nero, cromato, ramato, ottonato e il nuovissimo black pearl.

Round canopies with side outlets, also used as junction boxes. They are useful objects for constructing multiple compositions with freely moldable geometry or simply to extend a cable in an original way. Practical and convenient. All canopies have 1 to 4 holes.
You can choose different finishes: white, black, chrome, copper, brass and the new black pearl.





RLD80NE
nero - *black*



RLD80BI
bianco - *white*




RLD80GO
oro - *gold*





Rosoni in metallo cilindrico con fori laterali
Metal c linder rosettes ith side e it


Rosoni tondi con uscite laterali, utilizzati anche come scatole di derivazione. Sono oggetti utili per costruire composizioni multiple dalla geometria modellabile a piacere o semplicemente per prolungare un cavo in modo originale. Pratici e convenienti. Tutti i rosoni hanno da 1 a 4 fori.
Potete scegliere diverse finiture: bianco, nero, cromato, ramato, ottonato e il nuovissimo black pearl.


Round canopies with side outlets, also used as junction boxes. They are useful objects for constructing multiple compositions with freely moldable geometry or simply to extend a cable in an original way. Practical and convenient. All canopies have 1 to 4 holes.
You can choose different finishes: white, black, chrome, copper, brass and the new black pearl.




KRM12SF4LVB



KRM12SF4LVBO


KRM12SF4LVN


KRM12SF4LBR




KRM12SF4LCR



KRM12SF4LRA


KRM12SF4LGO

Rosoni in metallo cilindrico con 2 fori laterali e 1 foro centrale
Metal c linder rosettes ith 2 side e it and 1 central e it for pendant

Rosoni tondi con uscite opposte laterali passanti ad 1 caduta. Utilizzati anche come scatole di derivazione, sono oggetti utili per costruire composizioni multiple dalla geometria modellabile a piacere o semplicemente per prolungare un cavo in modo originale. Pratici e convenienti.
Potete scegliere diverse finiture: bianco, nero, cromato, ramato, ottonato e il nuovissimo black pearl.

Round canopies with opposite side pass-through 1-drop outlets, also used as junction boxes. They are useful objects for constructing multiple compositions with mouldable geometry as desired or simply to extend a cable in an original way. Practical and convenient.
You can choose different finishes: white, black, chrome, copper, brass and the new black pearl.




KRM12FC2LVBTERP


KRM12FC2LVBOTERM


KRM12FC2LVNTERM


KRM12FC2LBRTERM




KRM12FC2LRATERM


KRM12FC2LCRTERM


KRM12FC2LGOTERM


Prodotto Italiano
Italian product



Rosoni in metallo multiplo
Metal multiple rosettes


Rosone adatto per sospendere più lampade, con possibilità di montare da un minimo ad un massimo di lampade per ogni singolo pezzo. Disponibile in bianco, nero, rame, oro satinato. Prodotto realizzato in Italia con rifiniture di alto pregio. Dotato di messa a terra e accessori di fissaggio.

Rosette suitable for pendant lamps, with the possibility to install from a minimum to a maximum of bulbs for each pieces. Available in white, black, gold and copper, all satin. Completely made in Italy with very fine finishing. With earthingand fixing accessories.




Rosone multiplo tondo
3-4 lampade/lamps - ø 330mm

RR8943310 - bianco/*white*
RR8943330 - nero/*black*
RR8943321 - rame/*copper*
RR8943320 - oro/*gold*



Rosone multiplo quadrato
3-5 lampade/lamps - 330x330mm

RQ8943310 - bianco/*white*
RQ8943330 - nero/*black*
RQ8943321 - rame/*copper*
RQ8943320 - oro/*gold*



Rosone multiplo rettangolare
4-9 lampade/lamps - 800x270mm

RO3980009 - bianco/*white*
RO3980030 - nero/*black*
RO3980021 - rame/*copper*
RO3980020 - oro/*gold*



Rosoni in metallo multiplo LITE
Metal multiple rosettes LITE

Rosone adatto per sospendere più lampade, con possibilità di montare da un minimo ad un massimo di lampade per ogni singolo pezzo. Disponibile in bianco e nero. Prodotto realizzato con rifiniture di alto pregio. Dotato di messa a terra e accessori di fissaggio.

Rosette suitable for pendant lamps, with the possibility to install from a minimum to a maximum of bulbs for each pieces. Available in white and black. Completely made with very fine finishing. With earthingand fixing accessories.

Rosone multiplo tondo







5 lampade/lamps - ø 400mm
KROR405PF102 - bianco/*white*
KROVNR405PF103 - nero/*black*
4 lampade/lamps - ø 400mm
KROR404F102 - bianco/*white*
KROVNR404F103 - nero/*black*
3 lampade/lamps - ø 400mm
KROR403TF102 - bianco/*white*
KROVNR403TF103 - nero/*black*

Rosone multiplo quadrato







5 lampade/lamps - 400x400mm
KROQ405PF102 - bianco/*white*
KROVNRQ405PF103 - nero/*black*
4 lampade/lamps - 400x400mm
KROQ404F102 - bianco/*white*
KROVNRQ404F103 - nero/*black*
3 lampade/lamps - 400x400mm
KROQ403TF102 - bianco/*white*
KROVNRQ403TF103 - nero/*black*



Rosoni multipli rettangolari LITE
Rectangular metal multiple rosettes LITE

Rosone in metallo adatto per sospendere più lampade, disponibile a 2, 3, 4 e 7 cadute. Pratico e semplice da montare, è un prodotto economico che offre la massima resa estetica. Disponibile in bianco e nero, altri colori disponibili a richiesta. Cavo e lampadine non fornite. Dimensioni 675x225xh35.
Tappi, guarnizioni passacavo in gomma e ferma cavi sono inclusi.

Metal canopy suitable for suspending several lamps, available with 2, 3, 4 and 7 pendants. Practical and simple to assemble, it is an economical product that offers maximum aesthetic performance. Available in black and white, other colors available on request. Cable and bulbs not supplied. Dimensions 675x225xh35.
Plugs, rubber grommets and cable clips are included.



675X225 - 2 FORI
cod. KROVBORE2F102
bianco - *white*

cod. KROVNRE2F103
nero - *black*



675X225 - 3 FORI
cod. KROVBORE3F102
bianco - *white*

cod. KROVNRE3F103
nero - *black*



675X225 - 4 FORI
cod. KROVBORE4F102
bianco - w*hite*

cod. KROVNRE4F103
nero - *black*



675X225 - 7 FORI
cod. KROVBORE7F102
bianco - *white*

cod. KROVNRE7F103
nero - *black*





Accessori per cavi Cable accessories

Per rendere il tuo ambiente originale ed elegante proponiamo la nostra gamma di accessori per i cavi.
Comprendono TENDICAVO per creare linee dritte e portare la linea elettrica dove occorre, GANCIO per creare angoli netti e ben saldi, oppure i nostri DECENTRATORI per realizzare calate lontane dai rosoni e avere cavi con cadute molto regolari. La gamma si completa con gli isolatori se si vuole dare un tocco vintage al tuo ambiente utilizzando cavi trecciati, e per finire il REGOLACAVO per regolare l'altezza della lampadina e non vuoi toccare nient'altro. Le soluzioni sono molte e l0ampia gamma permette di poter realizzare ogni tipo di esigenza. Sono oggetti realizzati per cavi con sezione minima 6,2mm e max 7mm.

To make your environment original and elegant we offer our range of cable accessories.
They include CABLE TENSIONERS to create straight lines and bring the electrical line where it is needed, HOOK to create clean and firm corners, or our DECENTRATORS to create cables far from the rosettes and have cables with very regular falls. The range is completed with the insulators if you want to give a vintage touch to your environment using braided cables, and finally the CABLE REGULATOR to adjust the height of the bulb and you don't want to touch anything else. There are many solutions and the wide range allows every type of need to be met. They are objects made for cables with a minimum section of 6.2mm and a maximum of 7mm.

ISOLATORE - *INSULATOR*



ISOBIA - Bianco
porcellana/porcelain



ISONER - Nero
porcellana/porcelain



40411 (10pz)
legno/wood



TENDICAVO - *CABLE TENSIONER - max 1kg*



TENBIA - Bianco



TENNER - Nero



TENTRA - Trasparente

TENDICAVO MURO ANGOLO - *CORNER WALL CABLE TENSIONER - max 1,5kg*

GANBIA - Bianco



GANNER - Nero



GANTRA - Trasparente

DECENTRATORE - *DECENTRATOR - max 1,5kg*

DECBIA - Bianco



DECNER - Nero



DECTRA - Trasparente

REGOLACAVO - *CABLE REGULATOR*



REGCTRA - Trasparente






3PH ADAPTER

Alimentatori e regolatori di luce - Power supply and light controller





IT

- Adattatore binario trifase compatibile con la maggior parte dei binari delle principali marche sul mercato
- Adatto per realizzare pendel utilizzando anche binari trifase già installati
- Supporto carichi fino a 100N


EN

- *Three-phase track adaptor, compatible with most of the tracks produced by main Companies on the market*
- *Suitable to create pendants by using already installed three-phase tracks*
- *It resist to loads up to 100N*

CE IP20

COD	Vim	Hz	Weight	Color	
551035.00A	220-250	50÷60	100N	White	1
551036.00A	220-250	50÷60	100N	Black	1

Rosone Cartongesso 5cm
Rosette for false ceiling 5cm

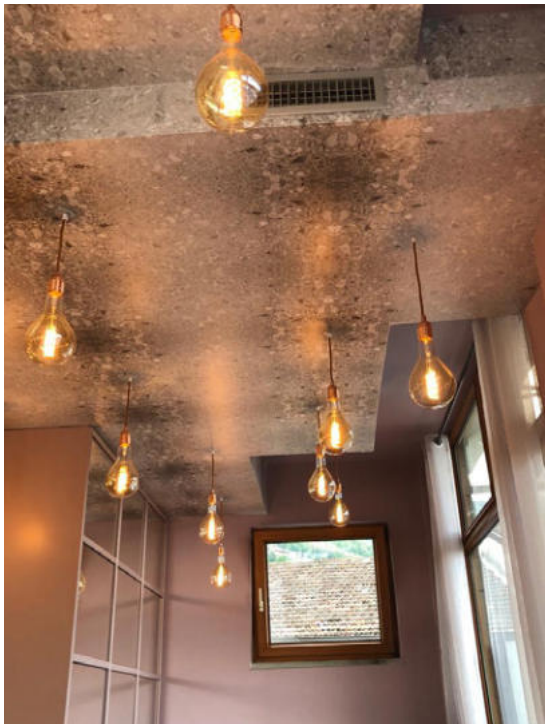



RCARTBI
metallo bianco



RCARTNE
metallo nero



RCARTOR
metallo oro



RCARTRA
metallo rame



Portalampada Caramella e Mammamia E27
Lampholder Caramella and Mammamia E27

Rivoluzionario portalampada pratico e molto elegante. Creato con lo scopo di appoggiarsi alla lampadina in modo unico, realizza un magnifico effetto di continuità e copre gli inestetismi della virola.
Il kit comprende il bicchierino in metallo in 3 differenti e moderne finiture, portalampada in materiale termoplastico e fermacavo.

Revolutionary practical and very elegant lamp holder. Created with the aim of leaning against the light bulb in a unique way, it realizes a magnificent effect of continuity and covers the imperfections of the metal base of light bulb.
The kit includes the metal cup in 3 different and modern finishes, thermoplastic lamp holder and cable clamp.


Caramella E27



Cod. PL27CARANE
Nero - *Black*



Cod. PL27CARABI
Bianco Opaco - *Matt white*

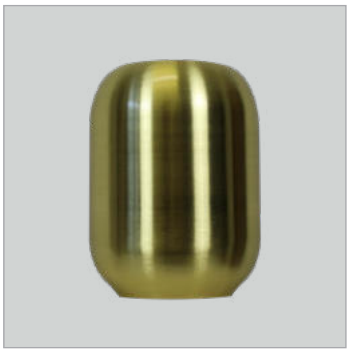

Cod. PL27CARAOTS
Ottone Spazzolato - *Brushed brass*


Mammamia E27




Cod. PL27MANE
Nero - *Black*




Cod. PL27MABI
Bianco Opaco - *Matt white*

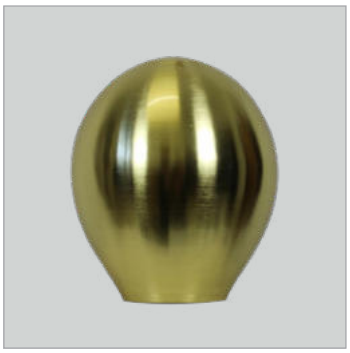

Cod. PL27MAOTS
Ottone Spazzolato - *Brushed brass*

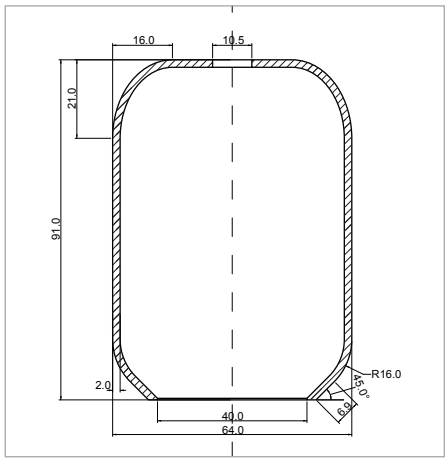

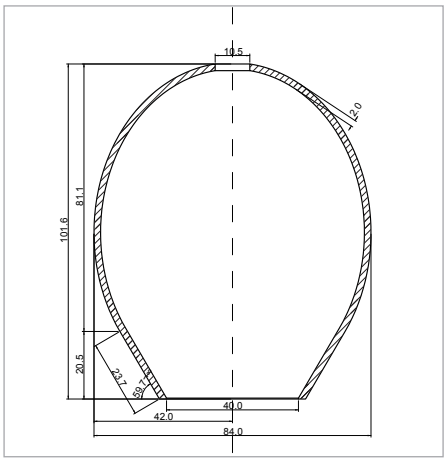





Portalampada all e ellaluce E27
Lampholder all and ellaluce E27

Rivoluzionario portalampada pratico e molto elegante. Creato con lo scopo di appoggiarsi alla lampadina in modo unico, realizza un magnifico effetto di continuità e copre gli inestetismi della virola.
Il kit comprende il bicchierino in metallo in 3 differenti e moderne finiture, portalampada in materiale termoplastico e fermacavo.

Revolutionary practical and very elegant lamp holder. Created with the aim of leaning against the light bulb in a unique way, it realizes a magnificent effect of continuity and covers the imperfections of the metal base of light bulb.
The kit includes the metal cup in 3 different and modern finishes, thermoplastic lamp holder and cable clamp.

all E27



Cod. PL27BALANE
Nero - *Black*



Cod. PL27BALBI
Bianco Opaco - *Matt white*



Cod. PL27BALOTS
Ottone Spazzolato - *Brushed brass*


ellaluce E27




Cod. PL27BELNE
Nero - *Black*




Cod. PL27BELBI
Bianco Opaco - *Matt white*

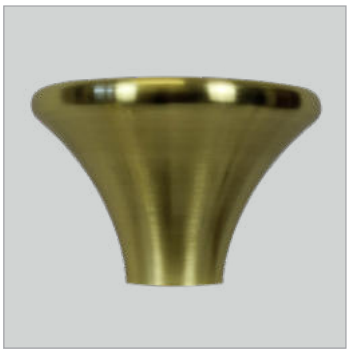

Cod. PL27BELOTS
Ottone Spazzolato - *Brushed brass*

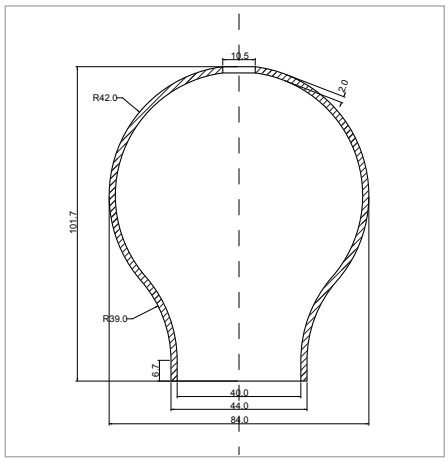

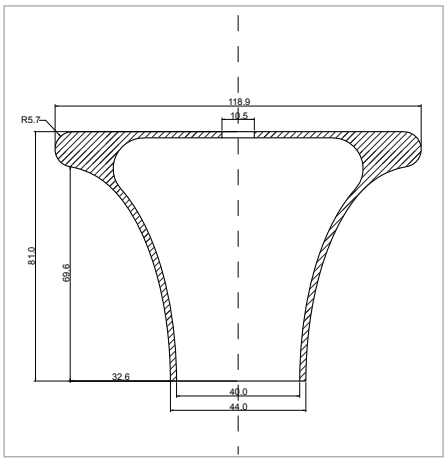





Portalampada Cristallo E27 | Colori personalizzabili
Lampholder Cr stal E27 | Customizable colors

Rivoluzionario portalampada pratico e molto elegante. Creato con lo scopo di appoggiarsi alla lampadina in modo unico, realizza un magnifico effetto di continuità e copre gli inestetismi della virola.
Il kit comprende il bicchierino in metallo in 7 differenti e moderne finiture, portalampada in materiale termoplastico e fermacavo. Diametro 45mm x h86mm.

Revolutionary practical and very elegant lamp holder. Created with the aim of leaning against the light bulb in a unique way, it realizes a magnificent effect of continuity and covers the imperfections of the metal base of light bulb.
The kit includes the metal cup in 7 different and modern finishes, thermoplastic lamp holder and cable clamp. Diameter 45mm x h86mm.



Cod. PL27CRICF
Canna Fucile - *Gun metal grey*



PL27CRINE
Nero Opaco - *Matt black*



Cod. PL27CRINP
Nero Perla - *Black pearl*



Cod. PL27CRIBI
Bianco opaco - *Matt white*



Cod. PL27CRIOTS
Ottone Spazzolato - *Brushed brass*



Cod. PL27CRIRAS
Rame Spazzolato - *Brushed Copper*



Cod. PL27CRICRO
Cromo - *Chrome*







Portalampada Cristallo E14
Lampholder Cr stal E14

Rivoluzionario portalampada pratico e molto elegante. Creato con lo scopo di appoggiarsi alla lampadina in modo unico, realizza un magnifico effetto di continuità e copre gli inestetismi della virola.
Il kit comprende il bicchierino in metallo in 3 differenti e moderne finiture, portalampada in materiale termoplastico e fermacavo. Diametro 29mm x h98mm.

Revolutionary practical and very elegant lamp holder. Created with the aim of leaning against the light bulb in a unique way, it realizes a magnificent effect of continuity and covers the imperfections of the metal base of light bulb.
The kit includes the metal cup in 3 different and modern finishes, thermoplastic lamp holder and cable clamp. Diameter 29mm x h98mm.



cod. KBME14VN
nero opaco - *matt black*



cod. KBME14RA
rame - *copper*



cod. KBME14GO
oro - *gold*







Portalampada in metallo Metal lampholder

I portalampada in metallo sono i più versatili, possono essere scelti per soluzioni composte dal solo portalampada, oppure si può optare per il design vintage dei portalampada con ghiera, adatti per sostenere un paralume: in ogni caso potrete realizzare lampade a sospensione dal design unico. Tutti i portalampada sono certificati IMQ-ENEC, il massimo livello di qualità a livello europeo.

Metal lampholders are the most versatile items you can choose. A solution with the single lampholder, or you can choose the vintage design of double ferrules lampholder. Made to support a lampshade. All the items are IMQ-ENEC certified, the highest european quality level.

Legenda attacchi

- Attacco E14
- Attacco E27


PL27CILBI


PL27CILNE


PL27CILCR


PL27VINCRO


PL27VINRAM


PL27VINORO


PL27VINNERP


PL14DGMCRO


PL14DGMRAM


PL14DGMORO


PL27DGMCRO


PL27DGMRAM


PL27DGMORO


PL27DGMNERP

Portalampada in metallo colorato E27 Colored metal lampholder E27


25927


25934


25925

Portalampada in porcellana E27 Porcelain lampholder E27


30162


25995


40485

Portalampada in ba elite e termoplastica a elite and thermoplastic lampholders

Semplici ed economici ma non per questo privi di fascino. Scegli il portalampada più adatto alle tue esigenze, con attacco per lampadine E27 o E14, semi filettato con una ghiera o completamente filettato e due ghiere per regolare l'altezza del tuo paralume. Consigliamo i portalampada in bakelite per chi predilige il look vintage o i colori brillanti delle verniciature bianca ed oro, le versioni termoplastiche per chi invece preferisce le tinte opache e la perfezione dell'assenza di verniciatura. Tutti i portalampada sono Made in Italy e certificati IMQ-ENEC, ovvero la massima garanzia di qualità e sicurezza in Europa.

Simple and cheap but it doesn't mean not appealing. You can choose E27 or E14 fittings, semi threaded with ferrule or fully threaded with two ferrules to adjust the height of your lampshade. Bakelite lampholders are recommended if you like vintage look, bright colours like white and gold. If you prefer opaque tones, you can choose thermoplastic version. Made in Italy and IMQ-ENEC certified, the highest european quality level.


PL14DGPBIA


PL14DGPNER


PL27DGPBIA


PL27DGPNER



Portalampada E27 NUDO
Lampholder E27 NUDO

Anche il portalampada messo a nudo può avere un fascino irresistibile. Il nuovo portalampada NUDO in backelite nero, è ricco di particolari che fanno la differenza e che donano un'irresistibile attrazione: finitura lucida, fermacavo in acciaio inox molto piccolo, E27, dimensioni: 40xh62 mm, Classe II.

Even the nude lamp holder can have an irresistible charm. The new NUDO lamp holder in black backelite is full of details that make the difference and give an irresistible attraction: glossy finish, very small stainless steel cable clip, E27, dimensions: 40xh62mm, Class II.


cod. PL27NUDON
E27 - Colore: bakelite nero, fermacavo: acciao cromo



Portalampada GU10 in ceramica Ceramic lampholder GU10

Portalampada in ceramica GZ10 con 25 cm di cavo libero in uscita. Realizzato in steatite, con cavi rivestiti in resina fluorocarbonica (FEP), sezione 20 AWG – Tmax 180°C. Classe 2, corrente massima 2A, resistenza alla temperatura fino a 250°C.
Fissaggio con viti M3. Versatile e semplice da utilizzare. Certificato VDE.

GZ10 ceramic lampholder *with 25 cm of free output cable. Made of steatite, with FEP (fluorocarbon resin) insulated cables, 20 AWG section – Tmax 180°C. Class 2, maximum current 2A, temperature resistance up to 250°C. Fixing with M3 screws.*
Versatile and easy to use. VDE certified.

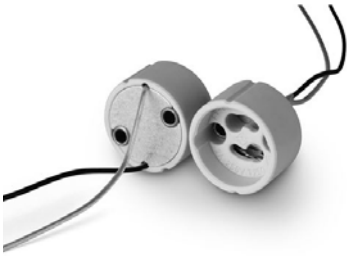
410029.00S

Portalampada in legno E27 Wood lampholder E27


XL
KBL0411016


XL
KBL0422016


2x0,75
3x0,75
KBL0110


XL
KBL0216


XL
KBL0316


XL
KBL0116


2XL
KBL0224


2XL
KBL0324


2XL
KBL0124


3XL
KBL0230


3XL
KBL0330


3XL
KBL0130

Portalampada in alluminio zigrinato a doppia ghiera E27
Knurled aluminum double ferrule lampholder E27


cod. KBR27ALGO
oro - *gold*


cod. KBR27ALRA
rame - *copper*


cod. PL27ZIGCF
canna di fucile - *gun burel grey*

Portalampada in cemento E27 Concrete lampholder E27 60 h90mm


cod. KBC2701CGL
grigio chiaro - *light grey*




cod. KBC2701CGD
grigio chiaro - *dark grey*



Papalina

Copertura colorata per G125 - *Colored cover for G125*



cod. 590036.00A
NERA - RAL9005



cod. 590037.00A
BIANCA - RAL9010



cod. 590038.00A
SALVIA - RAL6011





cod. 590039.00A
VERDE CHIARO - RAL6027



cod. 590040.00A
LAMPONE - RAL3027



cod. 590041.00A
LIMONE - RAL1012

ase parete Perfetta



COD.
590092.00A
Applique **Perfetta**
nero - *black*
(senza cavo e portalampada)



COD.
590093.00A
Applique **Perfetta**
bianco - *white*
(senza cavo e portalampada)



COD.
590094.00A
Applique **Perfetta**
ottone
(senza cavo e portalampada)



Scarica i cataloghi
con tutti i prodotti

Download our catalogues with all products

Paralumi in metallo Metal lampshades

Una collezione completa e versatile di **paralumi in metallo**, disponibile in diverse forme e finiture per adattarsi ad ogni esigenza progettuale. La gamma comprende modelli **piatti**, **a campana**, **a cinesina** e i **nuovi paralumi di design sottili e leggermente bombati**, dal carattere contemporaneo ed elegante. Molti modelli sono **realizzati in Italia**, con una cura artigianale che garantisce qualità, precisione e durata nel tempo. Un'offerta **moderna e completa**, studiata per risolvere **ogni esigenza di installazione**, sia a sospensione che a parete. Perfetti per **ambienti domestici** come **sala da pranzo, cucina o soggiorno**, ma anche ideali per **ristoranti**, **bar** e **spazi contract**, dove la luce e il design devono convivere in perfetto equilibrio.


*A complete and versatile collection of **metal lampshades**, available in various shapes and finishes to suit every design need.*
*The range includes **flat**, **bell-shaped**, **Chinese-style**, and the **new thin, slightly curved designer models**, featuring a contemporary and elegant look. Many models are **made in Italy**, ensuring artisanal quality, precision, and long-lasting durability.*
*A **modern and comprehensive range**, designed to meet **any installation requirement**, whether pendant or wall-mounted.*
*Perfect for **home interiors** such as **living rooms**, **kitchens**, or **dining areas**, as well as for **restaurants**, **bars**, and **contract spaces**, where light and design must coexist in perfect harmony.*



cod. PARD30G
oro - *gold*



cod. PARD30B
bianco - *white*









cod. PARD50G
oro - *gold*



cod. PARD50B
bianco - *white*

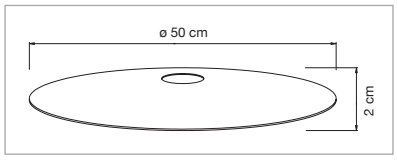

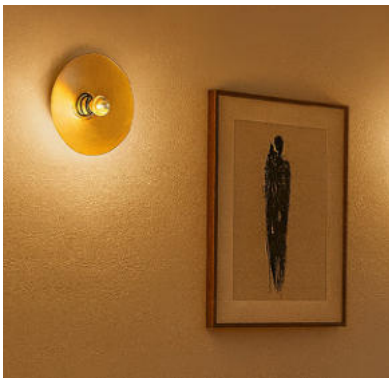

Scarica i cataloghi
con tutti i prodotti

Download our
catalogues with
all products



DMBIA




DMCOR



DMNER



DMRAM






PAM13VNL



PAM13VNO



PAM13VRL






PAM20VNL



PAM20VBL






KPAM10VNL



KPAM10VBL



KPAM10VVL



Paralumi nudi e gabbie Na ed lampshades and light bulb cages



PAM05VN



PAM05VB



PAM05GO




PAM05RA



PAM05VR



PAM05VT



Paralumi in ceramica Ceramic lampshades



EKPCNERA




EKPCCEBI



EKPCRUBI



EKPCBIAN





EKPSNERA




EKPSCEBI



EKPSRUBI




EKPSBIAN



DL Outdoor Catenarie IP44
Outdoor lighting chain IP44

Accessori e regolatori di luce - Accessorize and light controller



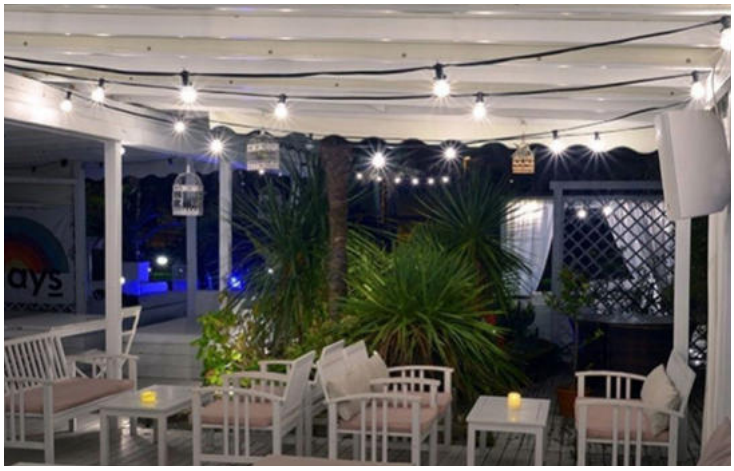

Vedi pag 181 per le lampadine - *See page 181 for lamps*

Catenarie ideale per illuminare gazebi, tavoli e luoghi esterni coperti. Realizzata con accessori con grado di protezione IP44. Si possono realizzare spezzoni lunghi fino a 25m.

String lights suitable to illuminate gazebos, tables and outdoor covered places. IP44 protection rating accessories. It is possible to make long pieces up to 25m.

	COD	Descrizione	Color
	800000.00S	Portalampada termop. E27 per catenaria IP44 CII per cavo 800003.00S max	Black
	800001.00S	Spina Shuko termop. IP44 CII	Black
	800002.00S	Terminale gancio termop. IP44 CII	Black
	800003.00M	Cavo H05RNH2-F 2X1 - 5mm - 13,5x5,5 - 1m (Max 25m)	Black
	800016.00S	Presa Shuko termop. IP44 CII	Black
	800018.00A	Kit catenaria 10m 10xE27 con spina Shuko+gancio	Black

Prodotto Italiano
Italian product

DL Outdoor IP65 Light chain
The outdoor s stem b DL

IP65 WATERPROOF

Il primo sistema d'illuminazione IP65 outdoor fai-da-te. L'acqua non è mai stato un ambiente naturale per la luce. Fino ad oggi. Crea la tua lampada resistente ad acqua, pioggia e temporali. SOLUZIONE BREVETTATA. MADE IN ITALY.

The first do-it-yourself outdoor IP65 lighting system. Water has never been a natural environment for light. Until today. Create your lamp resistant to water, rain and thunderstorms. PATENTED SOLUTION. MADE IN ITALY.



IP65: RESISTE AD ACQUA E PIOGGIA
É il primo portalampada IP65 cablabile al mondo: grazie allo speciale gel isolante contenuto al suo interno e ad una membrana che si appoggia ermeticamente sulla lampadina, questo portalampada può sopportare pioggia e temporali in tutta sicurezza.

IP65: RESISTANT TO WATER AND RAIN
This is the first IP65 lampholder in the world that can be wired: thanks to a special insulating gel and to a membrane that leans against the bulb hermetically, this lampholder can withstand rain and thunderstorms in complete safety.



Portalampada a ingresso singolo

Configura il tuo sistema scegliendo i componenti più adatti alle tue esigenze. I portalampada a ingresso singolo IP65 possono essere acquistati nudi o con cover in silicone soft touch e sono perfetti per realizzare sospensioni singole o lampade a muro. I componenti a ingressi multipli IP65 permettono di realizzare soluzioni che comprendono più fonti di luce, distribuite anche su ampio raggio e connesse tramite cavo. Il rosone in silicone soft touch IP65 e la spina IP44 vi permetteranno invece di completare la vostra illuminazione sfruttando una connessione a muro o una presa di corrente.

Configure your system by choosing the components that best suit your needs. IP65 single entry lampholders can be purchased "naked" or with soft touch silicone cover, perfect for making single suspensions or wall lamps. IP65 multiple entry components allow for solutions with several light sources, that can be positioned at a considerable distance one from the other, and can be connected by cable. The IP65 soft touch silicone ceiling rose and the IP44 plug will allow you to complete your enlightenment using a wall connection or a power outlet.



○ cod. PL27PBEIVA
● cod. PL27PNEIVA



● cod. KEIVAPAVE
● cod. KEIVAPASAL
● cod. KEIVAPASB
● cod. KEIVAPAMU



○ cod. KEIVAEL01BI
● cod. KEIVAEL01BK
● cod. KEIVAEL01GG
● cod. KEIVAEL01PE



○ cod. KEIVAEL02BI
● cod. KEIVAEL02BK

Prodotto Italiano
Italian product

Componenti a ingresso multiplo





○ cod. PL27PBEIVA2
● cod. PL27PNEIVA2



○ cod. GTPBEIVA
● cod. GTPNEIVA

Rosone e spina




○ cod. KEIVAROSBI
● cod. KEIVAROSNE
● cod. KEIVAROSGG
● cod. KEIVAROSPE
● cod. KEIVAROSVE
● cod. KEIVAROSSAL
● cod. KEIVAROSSB
● cod. KEIVAROSMU



● cod. 80052

Cavi per esterno

Sistema di illuminazione per esterni resistente all'acqua e alla pioggia.
Outdoor lighting system resistant to water and rain.

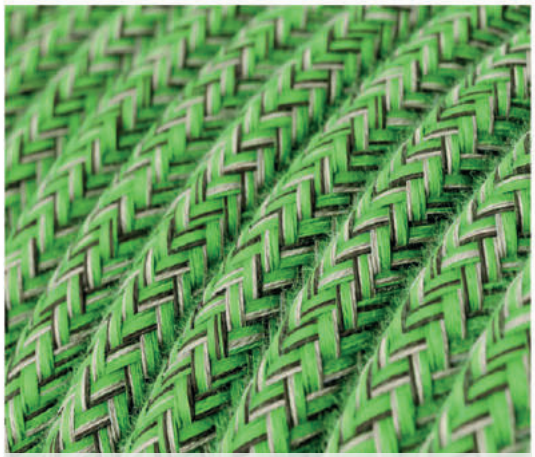
cod. XZ2SX08


cod. XZ2SM01


cod. XZ2SN02


cod. XZ2SM04


cod. XZ2SM09


cod. XZ2SN04


cod. XZ2SN06

Prodotto Italiano
Italian product



Fermaluce IP65

Con le nostre lampade potrai finalmente cambiare look ai tuoi spazi esterni con la sicurezza di un prodotto Made in Italy e completamente resistente all'acqua. Le finiture in silicone soft touch e il cavo abbinato in tinta sono perfetti per ricreare un design contemporaneo nei tuoi spazi esterni, illuminando pergole, gazebo e grandi tavolate all'aperto. Scegli tra le versioni disponibili quella più adatta alle tue esigenze: con paralume, per lampadina a vista, sospesa, da parete o plug-in e goditi i tuoi spazi all'aperto!

With our lamps you can change the look of your outdoor spaces with a Made in Italy product completely water-resistant. Soft touch silicone finishes and matching cables are perfect for recreating a contemporary design in your outdoor spaces, for illuminating pergolas, gazebos and large outdoor tables.
Choose from the available versi ons the one that best suits yours needs: with lampshades, for exposed lamp, suspensions, wall or plug-in bulb... enjoy your outdoor spaces!



- cod. APE2TBSNEPAM05VN
- cod. APE2TBSNEPAM05GO
- cod. APE2TBSNEPAM05RA



- cod. APE2TBSNEPAM06VN
- cod. APE2TBSNEPAM06GO
- cod. APE2TBSNEPAM06RA



- cod. APE2NEPAM13VNL
- cod. APE2NEPAM13VNL
- cod. APE2NEPAM13VRL



- cod. APE2BI
- cod. APE2NE
- cod. APE2GG
- cod. APE2PE



- cod. APE2BI02
- cod. APE2NE02



- cod. APE2NEPER



- cod. APE2TBSBI
- cod. APE2TBSNE



- cod. APE2TBSBI02
- cod. APE2TBSNE02



- cod. APE2TBSNEPER

Prodotto Italiano
Italian product



Kit sospensione IP65 per esterni bagni
Kit pendel IP65

Sospensione da esterno con portalampada E27, grado di protezione IP65, realizzata con cavo in neoprene, bicchierino e rosone in silicone soft touch.
Il kit comprende portalampada, rosone, cavo e kit di impermeabilizzazione.
Si raccomanda l'uso esclusivo di lampadine ST64, A60, G80, G95, G125.
Adatta per illuminare portici, pergole, gazebo, grandi tavolate all'aperto, bagni, ecc...

Outdoor suspension with E27 lamp holder, IP65 protection degree, made with neoprene cable, soft touch silicone cup and canopy.
The kit includes lamp holder, ceiling rose, cable and waterproofing kit. The exclusive use of ST64, A60, G80, G95, G125 bulbs is recommended. Suitable for lighting porches, pergolas, gazebos, large outdoor tables, bathrooms, etc ...



cod. PDENEEL0115SM04
PENDEL IP65 E27 1,5m
nero - *black*



cod. PDEBIEL0115SM01
PENDEL IP65 E27 1,5m
bianco - *white*





cod. PDENEEL0150SM04
PENDEL IP65 E27 5m
nero - *black*



cod. PDEBIEL0150SM01
PENDEL IP65 E27 5m
nero - *black*



CATALOGUE

2026

LIGHTING

FITTINGS
ACCESSORIES

SCARICA
I CATALOGHI
DOWNLOAD
CATALOGUE

daylightitalia

APPARECCHI | FITTINGS


Disco Led CCT p 331


Sole Led p 332


Tartaruga Led p 333



Atlas Led p 334



Pan Circadiano p 336



Pan Led IP65/20 p 338




Pann Led CCT p 339



Pannelli Led p 340


Pann Led Cam p 341



Pannello Led p 342



Wall Led p 344


Stagna Led T8 p 346


Stagna Led Filo p 347


Stagna Led p 348


Reglette Led p 349




FAM GESSO p 350


Terra Led Eco p 354



Spot 503 CCT p 355


Far oll p 356/357


Far oll S p 358/359



Faretto Incasso p 360


Spot Led Virgola p 361


inario Led p 362


uadro Led p 363


Disco Led p 364


Compact Led CCTp 365


Compact Led p 366


Occhio Led p 367


D60 Led p 368


Lamp Effetto p 369



Strip Led Neon p 370


Strip Led p 372



Strip Led p 373




Profili p 375


Mag Led p 402


Star Pro Led p 404


Stadium Led p 406


Stradale Led p 408



Led Star Piatto p 410

Disco Led Plafone CCT

Plafoniera Led - Led lamp

1 CODE
3 PRODUCTS






IT

- Plafoniera per uso interno, semplice da utilizzare ed economico. Grazie alla funzione che permette di regolare la colorazione della luce settando l'interruttore montato a bordo si ha il grande vantaggio di avere 3 prodotti in 1, con lo stesso flusso delle versioni a singola uscita.
- Il design moderno e attraente rende il prodotto adatto per illuminare sale, cucine, bagni, di negozi, hotels o abitazioni
- Alta luminosità e lunga durata
- Corpo in PC
- Alimentatore incluso nel corpo lampada
- 50-60 Hz
- Temperatura di funzionamento -20 +40°C
- Disponibile in 3 misure: 17, 30 e 40 cm

EN

- *Ceiling light for indoor use, simple to use ed economic. Thanks to the function that allows you to adjust the color of the light by setting the mounted switch a edge you have the great advantage of having 3 products in 1, with the same flow as the single output versions.*
- *The modern and attractive design makes the product suitable for lighting halls, kitchens, bathrooms, shops, hotels or homes*
- *High brightness and long life*
- *Body in PC*
- *Power supply included in the lamp body*
- *50-60Hz*
- *Operating temperature -20 +40°C*
- *Available in 3 sizes: 17, 30 and 40 cm*



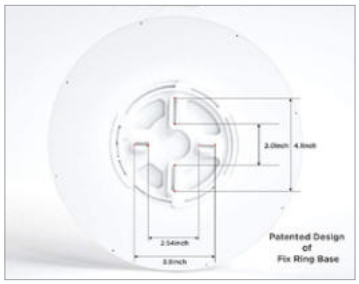



2700K 3000K 4000K

IP20 NOT DIMMABLE 2 ANNI GARANZIA -85% ENERGY 20.000H

	COD	Color	V	W	LM	K	Beam Angle (°)	Ø	D	Ra	ON OFF	PFC		Energy Label
new	570124.00A	White	220-240	12	1260	2700 3000 4000	120°	170	24	>80	>15000	>0,9	56	
new	570125.00A	White	220-240	20	2300	2700 3000 4000	120°	300	24	>80	>15000	>0,9	18	
new	570126.00A	White	220-240	24	2520	2700 3000 4000	120°	400	24	>80	>15000	>0,9	12	

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*


Lampada Sole Led


Plafoniera Led - Led lamp










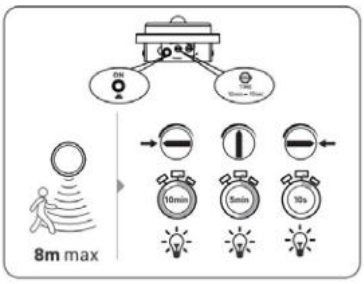

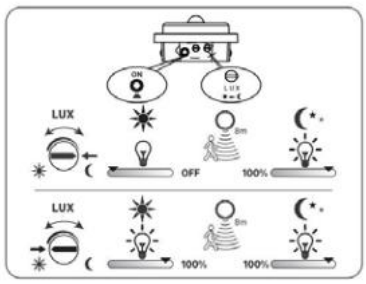



Pir sensor version

IT

- Plafoniera led di ultima generazione, semplice, compatta e molto veloce da installare. È disponibile in versione ON/OFF e con sensore di movimento PIR + Crepuscolare. Rileva il movimento in modo preciso fino a 8m.
- Elevata efficienza. Con la funzione PIR Sensor è possibile ottimizzare il massimo risparmio elettrico e automatizzare il funzionamento in modo si attivi solo quando serve e in presenza di buio.
- Alta affidabilità: 5 anni di garanzia
- Flickering ridottissimo
- Alimentatore incorporato
- Corpo e diffusore in PP

EN

- *Latest generation LED ceiling light, simple, compact and very quick to install. It is available in an ON/OFF version and with PIR + Twilight motion sensor. Detects motion accurately up to 8m.*
- *High efficiency. With the PIR Sensor function it is possible to optimize maximum electricity savings and automate operation so that it is activated only when needed and in the dark.*
- *High reliability: 5 year warranty*
- *Very low flickering*
- *Built-in power supply*
- *Body and diffuser in PP*

IK 05 | 5 ANNI GARANZIA | -85% ENERGY | 30.000H


	COD	Color	V	W	LM	K	Flicker	IP	Ø	D	ON OFF	PFC	Ra	Type
new	570082.00A	White	220-240V	10	1200	4000	PST<1	65	250	52	>30000	>0,7	>80	ON/OFF
new	570083.00A	White	220-240V	10	1200	4000	SVM< 0,4	54	250	52	>30000	>0,7	>80	PIR SENSOR

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Tartaruga Led

Plafoniera Led - Downlight Led







IT

- Plafoniera led da parete adatta per illuminare corridoi, box, cantine
- Corpo in ABS e diffusore in PC
- Semplice e veloce installazione, con possibilità di ingresso del cavo da 3 direzioni per file contiune
- Alimentatore incorporato
- Temperatura di funzionamento -20 +50°C
- Alto flusso, lunga durata
- 50-60Hz

EN

- *Wall led fixture light up corridors , box, cellar*
- *ABS body, PC diffuser*
- *Easy and fast installation with the possibility to insert the cable from 3 sides*
- *Built in led driver*
- *Working temperature: -20 +50°C*
- *High lumen flux, long life time*
- *50/60Hz*

IP44 15.000H

COD	Color	W	V	LM	K	Beam Angle (°)	Ra	ON OFF		PFC
570053.00A	White	6	220-240	450	3000	110	>70	>15000	24	0,5
570059.00A	White	6	220-240	450	4000	110	>70	>15000	24	0,5

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Lampada Atlas Led

Plafoniera Led - Led lamp






LED
Vassoio porta-attrezzi incernierato
Hinged geartray



2 x E27
Versione lampadina E27
E27 bulb version



IT

Nuova plafoniera dal design classico con tecnologia evoluta. Una soluzione illuminotecnica che unisce un'estetica tradizionale a contenuti tecnologici di ultima generazione, progettata per garantire massima flessibilità applicativa e affidabilità nel tempo. Ideale per l'illuminazione di corridoi, ingressi, androni, scale, parcheggi, sottopassi e in generale di tutti gli ambienti di passaggio dove sono richieste continuità luminosa, robustezza e ottimizzazione dei consumi.

La plafoniera è disponibile in due configurazioni:
- Versione LED integrata, con possibilità di selezionare temperatura di colore (3CCT) e potenza luminosa tramite pratici microswitch interni, adattando il prodotto alle diverse esigenze progettuali e normative.
- Versione tradizionale, equipaggiata con 2 portalampada E27, per la massima libertà nella scelta delle sorgenti.

EN

New ceiling light with classic design and advanced technology. A lighting solution that combines a traditional aesthetic with state-of-the-art technology, engineered to ensure maximum application flexibility and long-term reliability. Ideal for illuminating corridors, entrances, lobbies, staircases, car parks, underpasses and, more generally, all transit areas where lighting continuity, robustness and energy optimisation are essential.

The ceiling light is available in two configurations:
- *Integrated LED version, featuring selectable colour temperature (3CCT) and adjustable wattage via practical internal microswitches, allowing the product to be tailored to different design requirements and regulatory standards.*
- *Traditional version, equipped with 2 E27 lamp holders, offering maximum freedom in the choice of light sources.*

LED

IP65 IK10 3 ANNI GARANZIA 50.000H

COD	Color	W	V	LM	K	Ra	ON OFF	PFC
new 570086.00A	White	26/22/15/10	230	3380/2860/1950/1300	3000/4000/5000	>80	>25.000	>0,9

2xE27

COD	Color	W	V	LM	K	Ra	ON OFF	PFC
new 570087.00A	White	max 2x10	230	-	-	-	>25.000	-

IT


La gamma è completata da accessori strategici ad alto valore funzionale:
- Sensore a microonde, installabile su entrambe le versioni, per una gestione intelligente dell'accensione e una significativa riduzione dei consumi energetici.

Nella versione LED, driver e modulo luminoso sono completamente sostituibili e montati su supporto mobile, facilitando sia l'installazione sia le operazioni di manutenzione.
Installazione rapida e semplificata per entrambe le configurazioni.
Il prodotto è progettato per operare in un range di temperatura –10°C / +50°C, è conforme alle normative vigenti e garantisce un flicker estremamente ridotto, a tutela del comfort visivo e della qualità dell'illuminazione nel lungo periodo. Corpo in ABS e diffusore in PC.


EN

The range is completed by high-value functional accessories:
- *Microwave sensor, installable on both versions, for intelligent lighting control and a significant reduction in energy consumption.*

In the LED version, the driver and light module are fully replaceable and mounted on a hinged support, facilitating both installation and maintenance operations.
Fast and simplified installation is ensured for both configurations.
The product is designed to operate within a temperature range of –10°C / +50°C, complies with current standards and ensures extremely low flicker, safeguarding visual comfort and long-term lighting quality. ABS housing with PC diffuser.

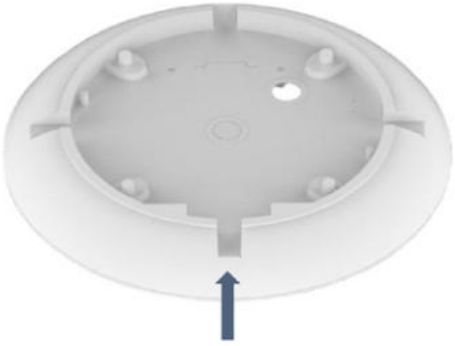


Funziona con cavo 3x1,5mm2
Work with 3x1.5mm2 cable

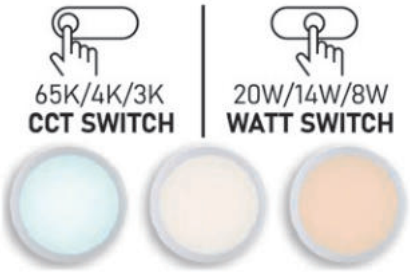


Potenza e CCT selezionabili
Wattage & CCT selectable

ACCESSORIO - *ACCESSORY*
cod. 570145.00A Kit Sensor Atlas



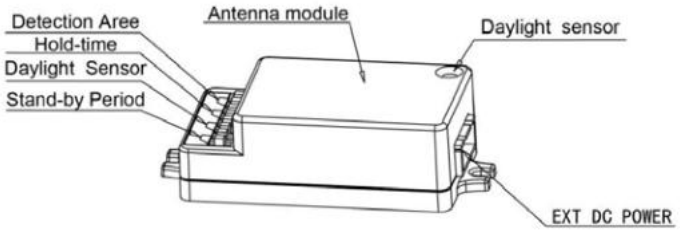



Caratteristiche:
- Frequenza operativa: 5,8 GHz ±75 MHz, onda ISM
- Tempo di mantenimento: 5 s/90 s/3 min/10 min
- Periodo di standby: 0 s/30 s/10 min/+∞ (segnale PWM)
- Livello di oscuramento in standby: 20%
- Area di rilevamento: 100%/75%/50%25%
- Sensore di luce diurna: 5 lux/15 lux/50 lux/Disattivato
- Portata di rilevamento (raggio di sensibilità del 100%):
- Soffitto altezza 3m: 0,3m/S ≥4m, 1m/S ≥2,5m
- Parete altezza 2m: 0,3m/S ≥6m, 1m/S ≥3m
- Altezza massima di installazione: 6m

Features:
- *Operating frequency: 5.8 GHz ±75 MHz,ISM wave*
- *Hold Time: 5S/90S/3min/10min*
- *Stand-by Period: 0s/30S/10min/+∞ (PWM signal)*
- *Stand-by dimming level: 20%*
- *Detection Area: 100%/75%/50%25%*
- *Daylight Sensor: 5lux/15Lux/50Lux/Disable*
- *Detection range (100% sensitivity radius):*
- *Ceiling 3m height: 0.3m/S ≥4m,1m/S ≥2.5m*
- *Wall 2m height: 0.3m/S ≥6m,1m/S ≥3m*
- *The maximum height of installation: 6m*

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

CIRCADIAN

Pannello Led Circadiano
Circadian Led Pannello

SIMULATED SUNSHINE ILLUMINATING WELL-BEING

6 Advantages Redefining Healthy Lighting

CIRCADIAN LIGHTING

24H Sunlight



Ra97

High Color Rendering Index
Restoring True Colors

Sunlight Spectrum

Authentic Solar Spectrum
Returning Light to Nature

Blue Light Hazard-Free

Exemption-Level
Blue Light-Free

Flicker-Free

Flicker-Free Technology
Keeps Visual Fatigue at Bay





UGR<19

Soft Light
Gentle on the Eyes



Circadian lighting

Circadian lighting activates iPRGCs by dynamically adjusting the spectrum and light intensity, transmitting signals of "day" or "night" to the brain to help synchronize the biological clock.


iPRGCs



iPRGCs is a special type of photoreceptor in the retina, mainly responsible for sensing light signals and transmitting them to the SCN of the brain, thereby regulating the circadian rhythm of the human body.

Dynamic spectrum

ELAMP automatically tracks changes in the sunlight spectrum around the clock, helping the body perceive temporal changes, promoting natural secretion of melatonin, and improving sleep quality.

Applicazioni - *Applications*

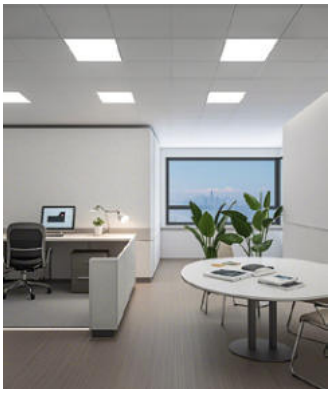


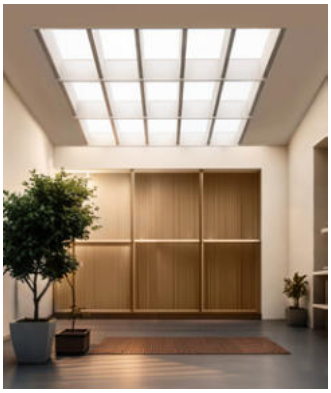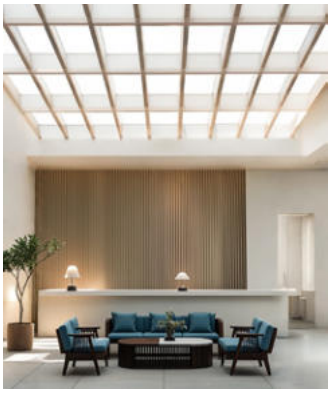Senza sfarfallio - Tiene a bada l'affaticamento visivo
Flicker-Free - Keeps Visual Fatigue at Bay

Utilizziamo un alimentatore esterno sviluppato in modo indipendente per eliminare completamente lo sfarfallio video, fornire un'emissione luminosa stabile e uniforme, alleviare efficacemente l'affaticamento degli occhi, proteggere la salute visiva e rendere l'uso degli occhi più confortevole e rassicurante.

We use an independently developed external power supply to completely eliminate video flicker, provide stable and uniform light output, effectively alleviate eye fatigue, protect visual health, and make eye use more comfortable and reassuring.

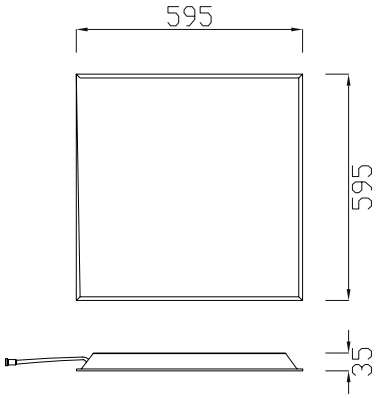


Design a LED con lenti - Rende la luce più morbida
Lens Led Design - Make the light softer

Spettro della luce solare - Più sano e rispettoso degli occhi
Sunlight Spectrum - More eye friendly, healthier


Lo spettro completo copre tutte le lunghezze d'onda della luce visibile (da circa 380 nm a 750 nm), con l'obiettivo di fornire uno spettro simile a quello della luce solare, consentendo a tutta la famiglia di utilizzare una luce sana in tutta tranquillità.

The full spectrum covers all wavelengths of visible light (approximately 380nm to 750nm), aiming to provide a spectrum similar to that of sunlight, allowing the whole family to use healthy light with peace of mind.

Schema elettrico della modalità pannello di controllo
Circuit diagram of control panel mode

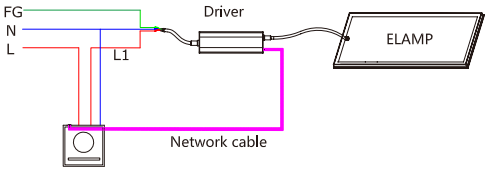

Schema elettrico della modalità App
Circuit diagram of App mode

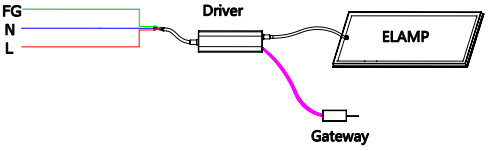

Ra97 - Ripristina i veri colori
Ra97 - Restore true colors

L'indice di resa cromatica (CRI) è un indicatore che misura la capacità di una sorgente luminosa di riprodurre il colore reale di un oggetto, con un valore massimo di 100. Più alto è il CRI, più può aiutare le persone a ripristinare chiaramente il colore originale degli oggetti e a ridurre l'affaticamento visivo.

The Color Rendering Index (CRI) is an indicator that measures the ability of a light source to reproduce the true color of an object, with a maximum value of 100. The higher the CRI, the more it can help people clearly restore the original color of objects and reduce visual fatigue.



24-hour Sunlight | Flicker-Free | Sunlight Spectrum | Blue Light Hazard-Free | IK02 | Erp | IP20 | 3 ANNI GARANZIA | 30.000H

	COD	W	LM	V	mA	K	Led Type	Size (mm) AxBxC	KG	PF	Ra	UGR	Type
new	400053.00A	38	min 2880	100-240V AC	900	2600-6500K	2835FFFWXX	595X595	2,0	>0,9	97	<19	BACKLIT



new	400054.00A	EASY CONTROL PANEL CIRCADIAN AUTO/MANUAL/APP MAX 64PCS CABLE


NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Pannello Led IP65/20

Pannello Led - Led panel


1 CODE
3 PRODUCTS






Ra 90







IT

- Plafoniera LED per controsoffittatura a pannelli 60x60 con selettore della temperatura di colore in uscita. L'elevata resa cromatica e l'UGR<19 rendono il prodotto adatto per installazioni in cui è richiesto il **CAM EDILIZIA** con opportuna elettronica aggiunta a parte. È dotato di una protezione IP65 frontale che permette l'utilizzo in tutti quegli ambienti dove la protezione è richiesta. Prodotto adatto per sale operatorie, scuole, pubblica amministrazione, uffici, sale riunioni, ovunque sia necessaria una illuminazione di alto livello e lunga permanenza sui terminali.
- Cornice in alluminio, lastra frontale in plexiglass opale
- Basso decadimento del flusso dei Led
- Lunga durata 50.000h
- Utilizza chip Led di alta qualità e ad altissima efficienza
- Luce brillante
- Non nuoce agli occhi
- 100% assenza di strobo flash (flickering free)
- Alimentatore a corrente costante incluso
- CRI>90
- Ta -10 ÷ +45°C
- Alimentatori regolabili 1-10, DALI, CONEX, Push disponibili a richiesta
- Led SMD 2835 120lm/W
- PS diffuser, Aluminium frame

EN

- *LED ceiling light for 60x60 panel false ceilings, equipped with a color temperature selector. The high color rendering and UGR<19 make it suitable for installations requiring **CAM EDILIZIA** compliance, with appropriate additional electronic components. The front IP65 protection allows its use in environments where protection is required. Ideal for operating rooms, schools, public administration, offices, meeting rooms, and all areas where high-level lighting and long service life are needed.*
- *Aluminium frame, front panel in opal plexiglass*
- *Low luminous flux decay*
- *Long lifespan: 50,000h*
- *High-quality, high-efficiency LED chips*
- *Bright light*
- *Gentle on the eyes*
- *100% flicker-free*
- *Constant current driver included*
- *CRI >90*
- *Operating temperature: Ta -10 ÷ +45°C*
- *Dimmable drivers 1-10V, DALI, CONEX, Push available on request*
- *SMD 2835 LED, 120 lm/W*
- *PS diffuser, aluminium frame*

ROHS IK02 Erp 3CCT SWITCH 5 ANNI GARANZIA 50.000H

	COD	W	LM	V	mA	K	Led Type	Size (mm) AxBxC	KG	Ra	UGR	Type
new	400050.00A	40	4320	230-240V	900	3000/4000/6500	162x2835	595x595x31	2.0	90	≤19	BACKLIT


NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Pannello Led 60 60 30 120 CCT

Pannello Led - Led panel


1 CODE
3 PRODUCTS





Ra 90





IT

- Plafoniera LED per controsoffittatura a pannelli 60x60 con selettore della temperatura di colore in uscita. Lelevata resa cromatica e l'UGR<19 rendono il prodotto adatto per installazioni in cui è richiesto il CAM EDILIZIA con opportuna elettronica aggiunta a parte. Prodotto adatto per scuole, pubblica amministrazione, uffici, sale riunioni, ovunque sia necessaria una illuminazione di alto livello e lunga permanenza sui terminali.
- Cornice in alluminio, lastra frontale in plexiglass opale
- Basso decadimento del flusso dei Led
- Lunga durata 50.000h
- Utilizza chip Led di alta qualità e ad altissima efficienza
- Luce brillante
- Non nuoce agli occhi
- 100% assenza di strobo flash (flickering free)
- Alimentatore a corrente costante incluso
- CRI>90
- Ta -10 ÷ +45°C
- Alimentatori regolabili 1-10, DALI, CONEX, Push disponibili a richiesta
- Led SMD 2835 120lm/W
- SPCC painting housing + 6063 aluminum frame PS diffuser, PS prism diffuser

EN

- *LED ceiling light for 60x60 panel false ceiling with output color temperature selector. The high color rendering and UGR<19 make the product suitable for installations where CAM EDILIZIA is required with appropriate electronics added separately. Product suitable for schools, public administration, offices, meeting rooms, wherever high-level and long-lasting lighting on the terminals is required.*
- *Aluminum frame, opal plexiglass front panel*
- *Low LED flux decay*
- *Long life 50,000h*
- *Uses high quality and very high efficiency LED chips*
- *Bright light*
- *Does not harm the eyes*
- *100% absence of flash strobes (flickering free)*
- *Constant current power supply included*
- *CRI>90*
- *Ta -10 ÷ +45°C*
- *Adjustable power supplies 1-10, DALI, CONEX, Push available on request*
- *LED SMD 2835 120lm/W*
- *SPCC painting housing + 6063 aluminum frame PS diffuser, PS prism diffuser*


ROHS IK02 Erp 3CCT SWITCH 5 ANNI GARANZIA 50.000H


COD	W	LM	V	mA	K	Led Type	Size (mm) AxBxC	KG	PF	Ra	UGR	Type
400048.00A	36	4320	220-240V	900	3000/4000/6500	162x2835	595x595x31	2.0		90	≤19	BACKLIT
new 400052.00A	36	4320	220-240V	900	3000/4000/6500	162x2835	295x1195x35	2.0	>0,95	90	≤19	BACKLIT

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Pannello Led 60 60

Pannello Led - Led panel

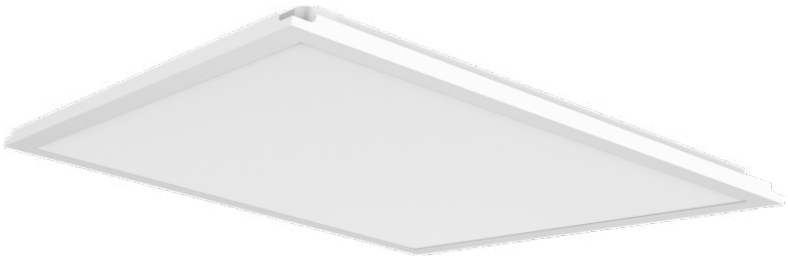





Backlit

IT

- Plafoniera LED per controsoffittatura a pannelli 60x60
- Cornice in alluminio, lastra frontale in plexiglass opale
- Basso decadimento del flusso dei Led
- Lunga durata
- Utilizza chip Led di alta qualità e ad altissima efficienza
- Luce brillante
- Non nuoce agli occhi
- 100% assenza di strobo flash (flickering free)
- Adatta per appartamenti, ospedali, hotel, uffici
- Alimentatore a corrente costante incluso
- Versioni 30x30, 30x60, 60x120
- CRI>80
- Ta -10 ÷ +45°C
- Alimentatori regolabili 1-10, DALI, CONEX, Push disponibili a richiesta
- Led SMD 2835 120lm/W
- SPCC painting housing + 6063 aluminum frame PS diffuser, PS prism diffuser

EN

- *Led fixture used for 60x60 false ceiling*
- *Aluminium edge, opal plexiglass frontal panel*
- *Very low flux decline*
- *High efficiency led chip used*
- *Bright light*
- *Not harmful to eyes*
- *100% absence of strobo flash (flickering free)*
- *Suitable for flats, hospitals, hotels, offices*
- *Constant led driver included*
- *Available on request: 30x30, 30x60, 60x120*
- *CRI>80*
- *Ta -10 ÷ +45°C*
- *1-10V, DALI, CONEX, Push, dimmable power supply available on request*
- *SMD 2835 120 lm/W*
- *SPCC painting housing + 6063 aluminum frame PS diffuser, PS prism diffuser*

ROHS

FLICKER FREE Irf<0,5

IP20

3 ANNI GARANZIA

25.000H

COD	W	LM	V	mA	K	Led Type	Size (mm) AxBxC	KG	PF	Type
400036.00A	36	3240	220-240V AC	750	3000	162x2835	596x596x34	2.0	>0,95	BACKLIT
400034.00A	36	3240	220-240V AC	750	4000	162x2835	596x596x34	2.0	>0,95	BACKLIT
400035.00A	36	3240	220-240V AC	750	3000	180x2835	596x596x34	2.8	>0,95	BACKLIT UGR<19
400033.00A	36	3800	220-240V AC	900	4000	4XSMD2835	595x595x34	2.0	>0,95	BACKLIT UGR<19


NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*


Prodotto Italiano
Italian product

Pannello Led Cam

Pannello LED - LED Panel







IT

Plafoniera adatta per l'installazione ad incasso, ad appoggio su pannelli modulari con struttura portante a vista.
Corpo: lamiera di acciaio 6/10, verniciata con polveri poliestere in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici.
Ottiche: in PMMA anti UV UL94, disponibile con ottica 90° TL (UGR<19) sviluppata con innovativo sistema ELA (Extended Light Area) e CLC (Constant Light Colour).
Moduli LED: alimentati a 250mA e 350mA, realizzati con sistema B/C, per la riduzione di ombre e riflessi.
Temperatura colore: 4000K, CRI>90.
Durata utile: 72.000h L80 B10 @ta25, 55.000h L80 B10 @ta40.
Alimentazione: driver 220-240V 50/60Hz, ripple free, SP system (protezione contro sovraccarico e cortocircuito), Active PFC.

EN

Recessed mounted LED luminaire, suitable for lay-in installation into exposed tee ceilings.
***Housing:** 6/10 steel sheet, painted with polyester powders to guarantee an excellent resistance to chemical agents.*
***Optics:** PMMA anti UV UL94, available in 90° TL (UGR<19), developed with innovative ELA (Extended Light Area) and CLC (Constant Light Color) systems.*
***LED modules:** powered at 250mA and 350mA, realized with B/C system, for the reduction of shadows and reflections.*
***Color temperature:** 4000K, CRI>90.*
***Expected lifetime:** 72.000h L80 B10 @ta25, 55.000h L80 B10 @ta40.*
***Power:** 220-240V 50/60Hz driver, ripple free, SP system (overcharge and short circuit protection), Active PFC.*

IP20/43 IK 05 UGR up to <16 ta -25/+40 CAM CRI90 version 3 ANNI GARANZIA

COD	Description	W	Flusso nominale (lm)	Flusso netto (lm)	mA	DIMENSION A	DIMENSION B	UGR	KG
400039.00A	1x LB 840	12	1905	1524	350	595	295	< 19	2,26
400040.00A	2x LB 840	24	3810	3048	350	1195	295	< 19	4,22
400041.00A	2x LB 840 (HO)	36	5230	4184	500	1195	295	< 19	4,22
400042.00A	4x1 LB 840	34	5813	5115	250	595	595	< 19	4,22
400043.00A	2x1 LB 840 (ECO)	24	3969	3493	350	595	595	< 19	3,78
400044.00A	4x2 LB 840	68	11625	10230	250	1195	595	< 19	8,15

Disponibili a richiesta | *Available on demand:*
Driver dimmerabile DALI | *DALI dimmable driver*
Driver dimmerabile 1-10V | *1-10V dimmable driver*
Kit emergenza 1h | *1h Emergency kit 0,35:* 0,35 kg
Kit emergenza 3h | *3h Emergency kit 0,54:* 0,54 kg
Dispositivo di controllo Casambi | *Casambi control device*
Telaio da incasso per cartongesso | *Plaster cardboard recessing frame:* 0,50 kg
SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | *SPD 12kV Embedded with malfunction warning light*

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Pannello Led 30 120


Pannello Led - Led panel

SPECIAL OFFER





Backlit



IT

- Plafoniera LED per controsoffittatura a pannelli 60x60
- Cornice in alluminio, lastra frontale in plexiglass opale
- Basso decadimento del flusso dei Led
- Lunga durata
- Utilizza chip Led di alta qualità e ad altissima efficienza
- Luce brillante
- Non nuoce agli occhi
- 100% assenza di strobo flash (flicker free)
- Adatta per appartamenti, ospedali, hotel, uffici
- Alimentatore a corrente costante incluso
- Versioni 30x30, 30x60, 60x120
- CRI>80
- Ta -10 ÷ +45°C
- Alimentatori regolabili 1-10, DALI, CONEX, Push disponibili a richiesta
- Led SMD 2835 120lm/W

EN

- *Led fixture used for 60x60 false ceiling*
- *Aluminium edge, opal plexiglass frontal panel*
- *Very low flux decline*
- *High efficiency led chip used*
- *Bright light*
- *Not harmful to eyes*
- *100% absence of strobo flash (flickering free)*
- *Suitable for flats, hospitals, hotels, offices*
- *Constant led driver included*
- *Available on request: 30x30, 30x60, 60x120*
- *CRI>80*
- *Ta -10 ÷ +45°C*
- *1-10V, DALI, CONEX,* Push, *dimmable power supply available on request*
- *SMD 2835 120 lm/W*

ROHS

FLICKER FREE Irf<0,5

IP20


3 ANNI GARANZIA

40.000H

COD	W	LM	V	mA	K	Led Type	Size (mm) AxBxC	KG	PF	Type
400037.00A	40	3600	220-240V AC	900	3000	-	295x1195x34	2.9	>0,95	BACKLIT UGR<19
400038.00A	40	3800	220-240V AC	900	4000	-	295x1195x34	2.9	>0,95	BACKLIT UGR<19

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*


Accessori / *Accessories:*



400008.00A
Kit sospensione pannello led (2 corde)
Suspension kit (2 cords)
vers. 120 ➞2 kit



400049.00A
Kit 4 molle per incasso
Recessed 4 springs kit



400013.0BA - 60x60 BAK
400013.0DA - 60x60
400020.0BA - 30x120 BAK
400020.0DA - 30x120
Cornice plafone
Ceiling frame



400016.00A - 60x60
Cornice incasso
False ceiling frame



551011.00A
Alimentatore 1-10V/Push 350-1200mA - max 65W dimmerabile adatto a tutti i pannelli DL
1-10V Push dimmable driver suitable for all DL led power



551017.00A
Alimentatore 1-10V/Push/Dali 350-1200mA - max 40W dimmerabile adatto a tutti i pannelli DL
1-10V Push/Dali dimmable driver suitable for all DL led power



551059.00A
Alimentatore dimmerabile Push/DALI ECO 900-1050mA max 40W
Push/Dali dimmable power supply



400014.00A
Kit emergenza - 10% - 3h
Emergency kit - 10% - 3h

Perch scegliere DL Wh choose DL

IT

SERIE EU-STANDARD
Caratteristiche principali

- Struttura integrata in metallo: corpo in acciaio stampato SPCC e cornice estrusa per una solidità elevata.
- Superficie completamente verniciata per un'estetica curata, elevata resistenza alla corrosione e alla ruggine.
- Cornice sottile H34: profilo da 15 mm per un aspetto elegante e moderno.
- Diffusore in PS resistente all'invecchiamento per evitare l'ingiallimento nel tempo.
- Design a doppia lente che garantisce una distribuzione uniforme della luce e una visione confortevole.
- Struttura retroilluminata: elimina il pannello guida luce (LGP), riducendo il rischio di luce blu dovuta alla compressione dei LED; inoltre ne facilita trasporto e installazione grazie al peso ridotto.
- Disponibile con altezze da 34 mm o 25 mm: spessore minimo di 1 pollice, ideale anche per controsoffitti molto bassi.
- Compatibile con montaggio a incasso, in PVC, a superficie e dotato di cavo di sicurezza.
- Il corpo interamente in metallo favorisce la dissipazione del calore e mantiene la temperatura dei LED bassa, garantendo una durata L70 superiore a 54.000 ore.
- Garanzia fino a 5 anni.

EN

EU-STANDARD SERIES
Feature


- *Integrated SPCC stamping housing and extruded frame all-metal body provides robust structure.*
- *All painted metal surface makes good performance in appearance, anticorrosion and rust resistance*
- *H34 Slim frame, 15mm width gains good look and feel.*
- *PS diffuser with aging resistance avoid risk of yellowish.*
- *Double lens structural design wins even light output distribution and comfortable vision.*
- *Back light structure, the elimination of LGP avoid the risk of blue light due to the squeezed LED and also takes easier transport and installation because of the lighter weight.*
- *34mm and 25mm height are optional. As low as 1inch thickness can easy handle all kinds of low grid situation.*
- *Recessed set & PVC & surface mounted set & safety cable.*
- *Mass metal housing conduct heat and low led temperature can afford Lumen failure L70>54000Hs.*
- *Warranty up to 5 years.*

WALL Led


Applique LED - LED Applique



Picture A



Picture B

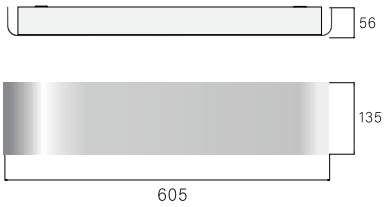

IT

Wall è la nuova famiglia di applique lineari a LED da parete, progettata in due dimensioni per garantire la massima flessibilità applicativa e rispondere alle esigenze dei progetti illuminotecnici contemporanei. La gamma si distingue per elevata efficienza luminosa, comfort visivo superiore e rigoroso controllo dell'abbagliamento, risultando ideale per uffici, showroom, spazi commerciali, residenziali e ambienti di lavoro in generale, con potenze disponibili fino a 70 W.

La struttura è realizzata con materiali di alta qualità, studiati per assicurare robustezza, affidabilità e durabilità nel tempo:
• Corpo in lamiera di acciaio spessore 6/10, verniciata con polveri poliestere ad alta resistenza agli agenti chimici.
• Cover in lamiera di acciaio spessore 20/10, anch'essa verniciata con polveri poliestere per garantire solidità e protezione nel lungo periodo.

EN


Wall is a new family of linear LED wall luminaires, designed in two different sizes to ensure maximum application flexibility and to meet the needs of contemporary lighting projects. The range stands out for its high luminous efficiency, excellent visual comfort and strict glare control, making it ideal for offices, showrooms, commercial spaces, residential environments and workplaces in general, with available power ratings up to 70 W.

The luminaire structure is made from high-quality materials, ensuring robustness, reliability and long-term durability:
• *Body in 6/10 steel sheet, powder-coated with polyester paints to guarantee excellent resistance to chemical agents.*
• *Cover in 20/10 steel sheet, also polyester powder-coated to ensure strength and long-lasting protection.*

IK 05 | ta -25/+35 | 3 ANNI GARANZIA | 25.000H


	COD	Color	W	V	LM	K	Beam Angle (°)	Dimension see picture	Ra	IP	KG	PFC	Energy Label
new	570152.00A	White	8+8	220-240	1187+1187	3000	90	A	>80	IP20	1,4	0,87	
new	570153.00A	Black	8+8	220-240	1187+1187	3000	90	A	>80	IP20	1,4	0,87	
new	570154.00A	White	12+12	220-240	1662+1662	3000	90	A	>80	IP20	1,4	0,87	
new	570155.00A	Black	12+12	220-240	1662+1662	3000	90	A	>80	IP20	1,4	0,87	
new	570146.00A	White	14+14	220-240	2403+2403	3000	90	B	>80	IP40	2,35	0,87	
new	570147.00A	Black	14+14	220-240	2403+2403	3000	90	B	>80	IP40	2,35	0,87	
new	570148.00A	White	24+24	220-240	4000+4000	3000	90	B	>80	IP40	2,35	0,87	
new	570149.00A	Black	24+24	220-240	4000+4000	3000	90	B	>80	IP40	2,35	0,87	
new	570150.00A	White	35+35	220-240	5340+5340	3000	90	B	>80	IP40	2,35	0,87	
new	570151.00A	Black	35+35	220-240	5340+5340	3000	90	B	>80	IP40	2,35	0,87	

VERSIONI DISPONIBILI
su richiesta




DOWN

AVAILABLE VERSIONS
on demand



UP & DOWN



Emette luce sopra e sotto
Emits light above and below



IT

Le ottiche in PMMA anti-UV sono disponibili con due differenti fasci luminosi (90° TL come standard) e sono sviluppate con sistema innovativo ELA – Extended Light Area e CLC – Constant Light Colour, per una distribuzione uniforme della luce e una costanza cromatica nel tempo.
I moduli LED, alimentati a 300 mA, 500 mA e 700 mA, sono realizzati con sistema B/C, progettato per ridurre ombre e riflessi, migliorando ulteriormente il comfort visivo. La temperatura di colore standard è 4000 K, con CRI >80 e tolleranza cromatica 3-step MacAdam, a garanzia di uniformità e qualità della luce.
La durata utile della sorgente raggiunge:
- 72.000 h L80 B10 @ Ta 25 °C
- 55.000 h L80 B10 @ Ta 35 °C

L'alimentazione è affidata a driver elettronici 220–240V/ 50–60 Hz, ripple-free, dotati di SP System(protezione contro sovraccarico e cortocircuito) e Active PFC, per un funzionamento stabile ed efficiente.
Personalizzazioni disponibili
- Versione mono emissione
- CRI 90
- Driver dimmerabile DALI
- Protezione SPD 12 kV
- Kit emergenza interna 1–3 h SA
- Doppia accensione
- Temperature colore disponibili: 2700 K – 4000 K

Una soluzione lineare e tecnologicamente evoluta, pensata per integrarsi con eleganza negli spazi architettonici e garantire prestazioni luminose elevate, affidabilità e comfort visivo nel lungo periodo.

EN

The UV-resistant PMMA optics are available with two different beam distributions (90° TL as standard) and are developed using the innovative ELA – Extended Light Area and CLC – Constant Light Colour systems, providing uniform light distribution and colour consistency over time.
The LED modules, powered at 300 mA, 500 mA and 700 mA, are manufactured with a B/C system, designed to reduce shadows and reflections and further enhance visual comfort. The standard colour temperature is 4000 K, with CRI >80 and 3-step MacAdamcolour consistency, ensuring high lighting quality and uniformity.
The rated lifetime of the light source is:
- *72,000 h L80 B10 @ Ta 25 °C*
- *55,000 h L80 B10 @ Ta 35 °C*

Power supply is provided by 220–240V / 50–60 Hz electronic drivers, ripple-free, equipped with SP System (overload and short-circuit protection) and Active PFC, ensuring stable and efficient operation.
Available customisations
- *Single-emission version*
- *CRI 90*
- *DALI dimmable driver*
- *SPD 12 kV surge protection*
- *Internal emergency kit 1–3 h SA*
- *Double switching*
- *Available colour temperatures: 2700 K – 4000 K*


A linear, technologically advanced lighting solution designed to integrate elegantly into architectural spaces, delivering high lighting performance, reliability and long-term visual comfort.

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Stagna Led T8

Plafoniera stagna led - Led waterproof cabinet





IT

- Plafoniera da esterno adatta ad alloggiare Tubi Led T8 DL
- I tubi Led T8 DL possono essere inseriti da entrambi i sensi
- Facile e veloce installazione
- Corpo in ABS, diffusore in PC
- Tubi Led non inclusi

EN

- *Outdoor IP65 cabinet, suitable for DL T8 Led tube*
- *DL T8 Led Tube can be put in both side*
- *Easy and fast installation*
- *ABS body, PC diffuser*
- *Led T8 Tube not included*



Schema cablaggio interno
Inner wiring dyagram

IP65

COD	Type	V		L	B	H	
600029.00A	2x60cm	220-240	G13	665	115	73	10
600030.00A	2x120cm	220-240	G13	1270	115	73	10
600031.00A	2x150cm	220-240	G13	1570	115	73	10

COD. STAGNA KIT	
580010.00A	600030+2X 700029 2X18W T8 LED 4000K
580011.00A	600031+2X 700031 2X24W T8 LED 4000K
580013.00A	600030+2X 700030 2X18W T8 LED 6500K
580014.00A	600031+2X 700032 2X24W T8 LED 6500K


SPECIAL KIT +





NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Stagna Led Filo

Plafoniera stagna led - Led waterproof cabinet

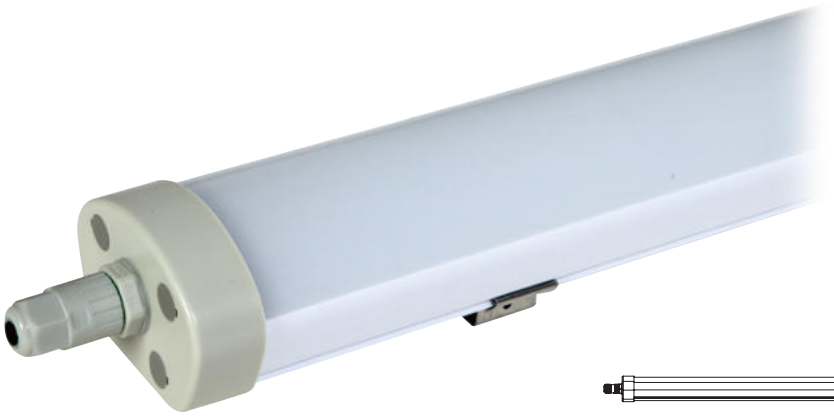

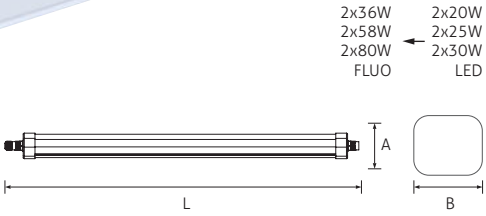

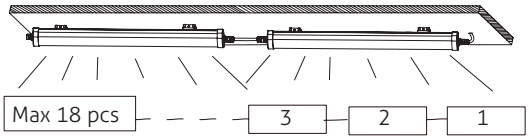

* Verificare disponibilità versione doppio attacco
* *Verify double end version availability*

IT

- Plafoniera Led da esterno molto compatta adatta ad essere collegata in file continue
- Estrema facilità di installazione
- Driver omologati ad alte prestazioni
- Adatte per ambienti con -10<Ta<40°C
- Lunga durata
- Corpo in PC
- 50/60Hz
- Alta efficenza, utilizza Led >100lm/W
- SDCM<6,nessun tremore/bagliori
- Potenza massima in linea 18

EN

- *Outdoor cabinet very compact recommended for in line installation*
- *Extremely easy to be installed*
- *Drivers with homologation and with high performances*
- *-10<Ta<40°C*
- *Long life*
- *PC body*
- *50/60Hz*
- *High efficency, 100lm/W Led*
- *SDCM<6,no flickering/glare*
- *Max 18 in line installation*

IP65 NOT DIMMABLE 2 ANNI GARANZIA GUARANTEE 25.000H

COD	Power	V	K	LM	L	A	B	LEDS	CRI	
new 580006.0NA*	2x20	220-240	4000K	4800	1256	52	75	204x2835	80	12
new 580007.0NA*	2x25	220-240	4000K	5500	1566	52	75	258x2835	80	12


NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Stagna Led

Plafoniera stagna led - Led waterproof cabinet





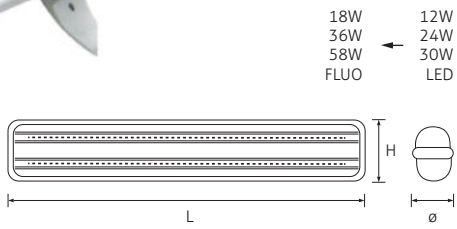

IT

- Plafoniera da esterno semplice, compatta e affidabile a led
- Driver omologati ad alte prestazioni
- Adatte per ambienti con -10<Ta<40°C
- Lunga durata 25.000h
- Corpo in ABS, diffusore in PC, dissipatore in alluminio
- 50/60Hz
- Disponibile con connettore rapido IP67

EN

- *Outdoor IP65 cabinet, simply, compact and reliable*
- *Drivers with homologation and with high performances*
- *-10<Ta<40°C*
- *Long life 25.000h*
- *ABS body, PC diffuser, aluminium heat sink*
- *50/60Hz*
- *Available on request with IP67 fast connector*



400014.00A
Kit emergenza 10% - 3h
Emergency kit 10% - 3h
Non adatto per
cod. 580000.00A
cod. 580003.00A



600006.00A: 1-2x24W
600007.00A: 1-2x30W
Gancio acciaio inox
Stainless steel clip

IP65

25.000H


COD	Power	V	K	LM	L	ø	H	LEDS	CRI	
580000.00A	1x10	220-240	4000K	1000	658	85	84	63x2835	80	10
580001.00A	1x20	220-240	4000K	2500	1268	85	84	126x2835	80	10
580002.00A	1x30	220-240	4000K	3300	1568	85	84	153x2835	80	10
580003.00A	2x10	220-240	4000K	2200	658	118	84	126x2835	80	10
580004.00A	2x20	220-240	4000K	4700	1268	118	84	252x2835	80	10
580005.00A	2x25	220-240	4000K	7500	1568	118	84	306x2835	80	10

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*


Reglette Led

Reglette Led - Led Cabinet









8W 4W
13W 9W
21W 13W
28W 18W
35W 22W
FLUO LED

IT

- Reglette Led completa di driver
- Dimensioni compatte
- Utilizza Led di altissima qualità ed efficenza
- Corpo in PVC e diffusore in ABS
- Facile e veloce da installare
- Cavo di alimentazione da 1,5m, connettore per file continue incluso (max 12 pz per fila)

EN

- *T5 cabinet complete with driver*
- *Compact dimensions*
- *High quality and efficiency Led chip used*
- *PVC body, ABS diffuser*
- *Easy and fast installation*
- *Power cord 1,5m, connector for series installation included*

EMC 300MHz · GS · CE · IP20 · NOT DIMMABLE · 2 ANNI GARANZIA · -50% ENERGY · 25.000H

COD	Power	K	V	LM	CRI	ON OFF	Beam Angle (°)		LED Spec
710036.ooA	4W	4000	220-240	330	>80	>8000	200°	30	26x0,2W
710033.ooA	9W	4000	220-240	800	>80	>8000	200°	30	51x0,2W
710034.ooA	13W	4000	220-240	1150	>80	>8000	200°	20	76x0,2W
710035.ooA	18W	4000	220-240	1700	>80	>8000	200°	20	100x0,2W
710037.ooA	22W	4000	220-240	2100	>80	>8000	200°	20	126x0,2W

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

DGESSO

IP20 50/60Hz

Siamo entusiasti di presentarvi la nostra nuova gamma di faretti da incasso in gesso, disponibili in diverse varianti per soddisfare ogni esigenza di illuminazione. La nostra gamma offre soluzioni per l incasso nel cartongesso, per l esterno parete e per l installazione come applique murale. Si tratta di prodotti professionali e completi, dal design elegante e progettati per permettere l utilizzo di sorgenti sostituibili facilmente individuabili nell ampia gamma DL.

We are excited to introduce our new range of recessed plaster spotlights, available in various versions to meet every lighting need. Our range offers solutions for recessing into plasterboard, for wall exteriors, and for wall-mounted installation as an applique. These are professional and comprehensive products, with an elegant design, and designed to allow the use of easily replaceable sources easily identifiable in the wide DL range.





410014.00A

Faretto gesso quadrato

1 x G 10 230

max 35W bianco-century

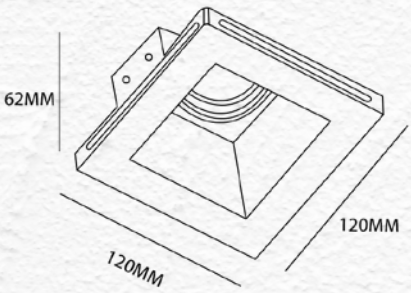



Cartongessi di diverse altezze.
Profondità minima del controsoffitto: 18cm





410001 .00A

Faretto gesso quadrato
con vetro satinato


1 x G 10 230

max 35W bianco-century

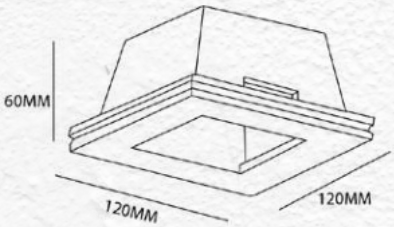



Cartongessi di diverse altezze.
Profondità minima del controsoffitto: 18cm

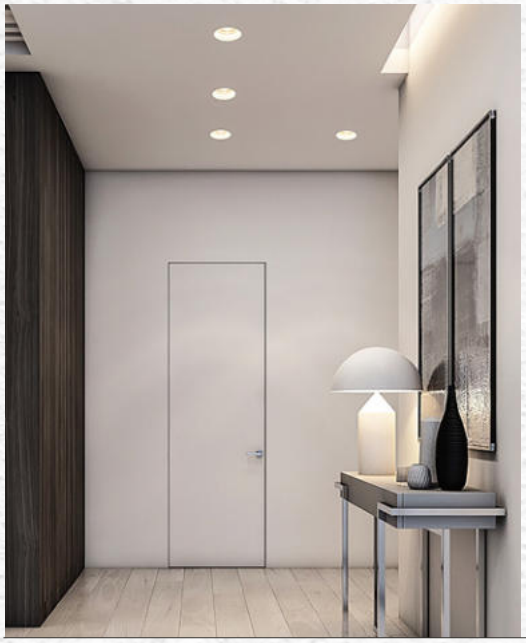


410015.00A

Faretto gesso rotondo


1 x G 10 230

max 35W bianco-century



130MM H50MM





Cartongessi di diverse altezze. Profondità minima del controsoffitto: 18cm


41001 .00A

Faretto gesso rotondo
con vetro satinato


1 x G 10 230

max 35W bianco-century







130MM H50MM



Cartongessi di diverse altezze. Profondità minima del controsoffitto: 18cm

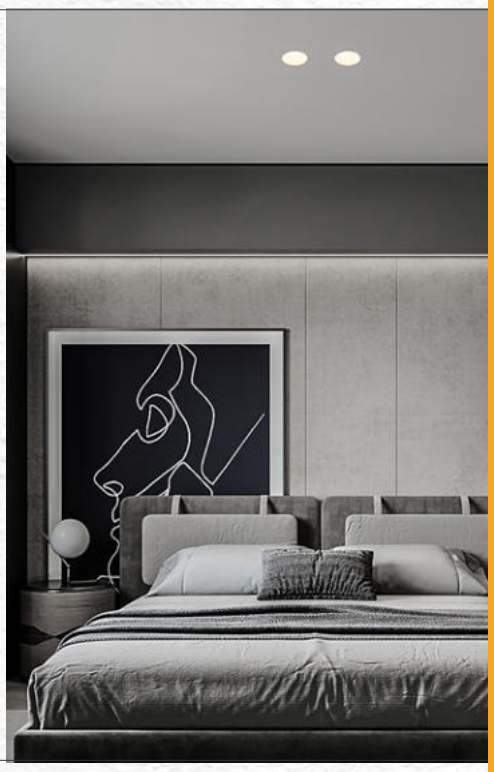

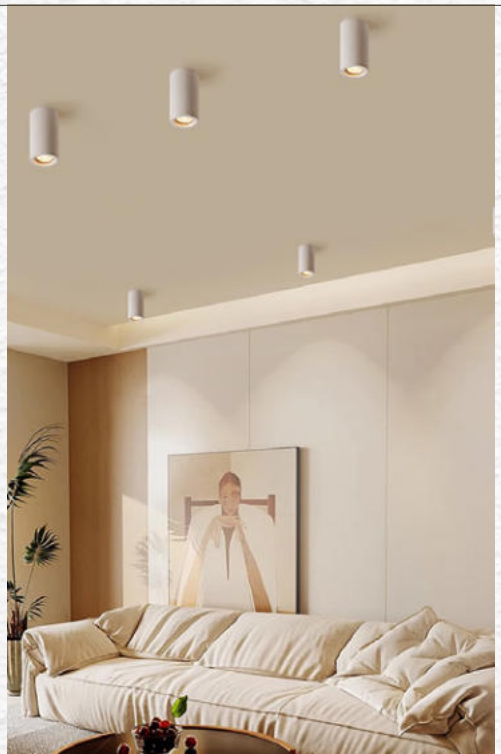


410020.00A

Faretto plafone gesso rotondo

1 x G 10 230

max 35W bianco-century








410021.00A

Faretto plafone gesso quadrato

1 x G 10 230

max 35W bianco-century









41002 .00A


Applique gesso

1 x R S 118mm 230

max 100W bianco-century





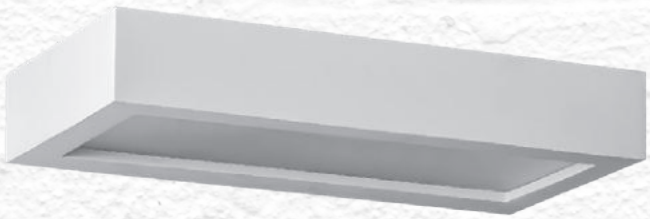

410028.00A

Applique gesso DOW

1 x R S 118mm 230

max 100W bianco-century







410024.00A

Applique gesso cubo

1 x G9 230

max 35W bianco-century



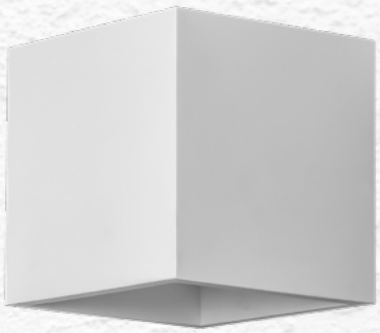





410022.00A

lafoniera Fari gesso quadrato

5 x G 53 230

max 0W bianco-century

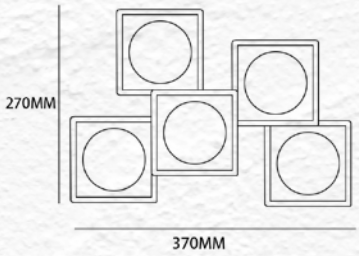

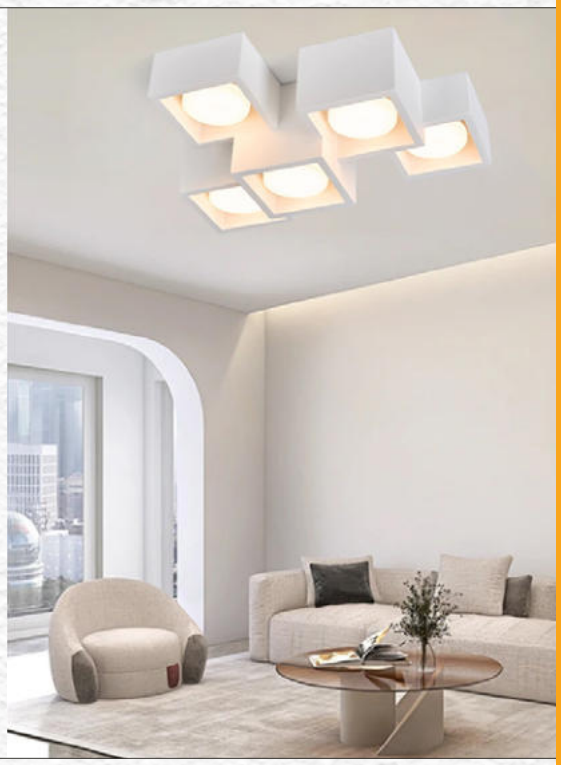




410023.00A

lafoniera Fari gesso tondo

5 x G 53 230

max 0W bianco-century

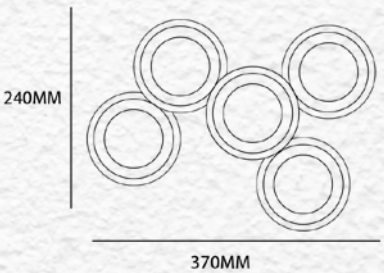

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Terra Led Eco

Faretto led segnapasso da esterno - Outdoor mark led fixture




Retro - *Back*



Interno - *Interior*





IT

- Faretto da incasso per interni ed esterni, installabile a pavimento (calpestabile)
- Finitura in acciaio con corpo in alluminio pressofuso
- Vetro traspatente temperato
- Lampadina non inclusa

EN

- *Recessed downlight for indoor and outdoor use, can be installed on floor (walkable)*
- *Stainless steel with die cast aluminium body*
- *Transparent glass*
- *Lamp not included*



570120.00S



57007300A

IP67

COD	Color	W		LM	K	KG	Beam Angle (°)
570048.00A	Stainless steel	max 6 W Led max 50 W Halo	GU10	-	-	0,5	-


NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Spot 503 Led CCT


Faretto da incasso Led segnapasso - Recessed Spotlight Led







Switch

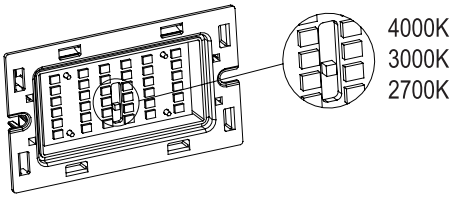

IT

- Faretto da incasso segna passo adatto per essere installato in scatole 503.
- con un solo prodotto si possono scegliere 3 diverse temperature di colore della luce.
- Adatto per illuminare corridoi in esterno o interno, scale, muri perimetrali o semplicemente luce interna di cortesia
- Temperatura di funzionamento -20°C ~ +60°C
- Umidità tollerata: 0% ~ 95%
- Materiale: ST304, coperchio in vetro satinato
- Driver incluso
- 50/60 Hz
- Scatola inclusa

EN

- *Recessed step marker spotlight suitable for installation in 503 wall boxes.*
- *A single product allows selection of 3 different light color temperatures.*
- *Ideal for lighting corridors (indoor or outdoor), staircases, perimeter walls, or simply as interior courtesy lighting.*
- *Operating temperature: -20°C ~ +60°C*
- *Humidity tolerance: 0% ~ 95%*
- *Material: ST304, frosted glass cover*
- *Driver included*
- *50/60 Hz*
- *Wall box included*

IP65 ENERGY 15.000H

COD	Color	W	V	LM	K	KG	LED	Ø mm	Ra
570142.00A	Satin glass	2,5	220/240	220	2700/3000/4000	0,08	12	105x65	80

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Faretto oll bianco

Faretto da incasso Led - Downlight Led




Included



Optional





IT

- Faretto da incasso orientabile di alta qualità, studiato per alloggiare una lampadina GU10 diam 50mm.
- L'ottica nascosta permette di avere luce senza essere abbagliati dalla sorgente, garantendo un confort visivo molto alto.
- La sua struttura estremamente elegante con bordo sottile e possibilità di cambiare il riflettore interno rendono il prodotto pratico e adatto per molteplici usi: abitazioni, uffici, saloni, negozi, hotel, ecc.
- Riflettore optional disponibile in diversi colori e di facile installazione.
- Portalampada GU10 incluso.
- Corpo in alluminio verniciato con colore bianco RAL9010 opaco.

EN

- *High quality adjustable recessed spotlight, designed for a GU10 bulb diam. 50mm.*
- *The hidden optics allow you to have light without being dazzled by the source, guaranteeing very high visual comfort.*
- *Its extremely elegant structure with thin edge and possibility of changing the internal reflector make the product practical and suitable for multiple uses: homes, offices, lounges, shops, hotels, etc.*
- *Optional reflector available in different colors and easy to install.*
- *GU10 lamp holder included.*
- *Aluminum body painted in matt white RAL9010.*



570127.00A +
570131.00B
Reflector gold



570127.00A +
570129.00B
Reflector black pearl



570127.00A +
570130.00B
Reflector matt black



570127.00A +
570128.00B
Reflector chrome



570127.00A +
570137.00B
Reflector matt white

IP20

COD	V	Color	W		Ø mm
570127.00A	220/240	White	max 50W	GU10 - 50mm	75

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Faretto oll nero

Faretto da incasso Led - Downlight Led




Included



Optional





IT

- Faretto da incasso orientabile di alta qualità, studiato per alloggiare una lampadina GU10 diam 50mm.
- L'ottica nascosta permette di avere luce senza essere abbagliati dalla sorgente, garantendo un confort visivo molto alto.
- La sua struttura estremamente elegante con bordo sottile e possibilità di cambiare il riflettore interno rendono il prodotto pratico e adatto per molteplici usi: abitazioni, uffici, saloni, negozi, hotel, ecc.
- Riflettore optional disponibile in diversi colori e di facile installazione.
- Portalampada GU10 incluso.
- Corpo in alluminio verniciato con colore nero RAL9005 opaco.

EN

- *High quality adjustable recessed spotlight, designed for a GU10 bulb diam. 50mm.*
- *The hidden optics allow you to have light without being dazzled by the source, guaranteeing very high visual comfort.*
- *Its extremely elegant structure with thin edge and possibility of changing the internal reflector make the product practical and suitable for multiple uses: homes, offices, lounges, shops, hotels, etc.*
- *Optional reflector available in different colors and easy to install.*
- *GU10 lamp holder included.*
- *Aluminum body painted in matt white RAL9005.*



570132.00A +
570131.00B
Reflector gold



570132.00A +
570129.00B
Reflector black pearl



570132.00A +
570130.00B
Reflector matt black



570132.00A +
570128.00B
Reflector chrome



570132.00A +
570137.00B
Reflector matt white

IP20

COD	V	Color	W		Ø mm
570132.00A	220/240	Black	max 50W	GU10 - 50mm	75

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*


Faretto oll S Tondo

Faretto da incasso Led - Downlight Led



Included





IT

- Faretto da incasso studiato per alloggiare una lampadina GU10 diam 50mm. L' ottica rientrante e l'altezza contenuta permettono l'installazione in controsoffitti bassi
- L'ottica nascosta è orientabile e garantisce un ottimo confort visivo
- Disponibile con cornice tonda o quadrata, con ottica bianca o dorata.
- La sottile cornice dona al faretto semplicità ed eleganza con un prezzo molto contenuto
- Adatto per molteplici usi: abitazioni, uffici, saloni, negozi, hotel, ecc.
- Portalampada GU10 incluso
- Corpo in alluminio verniciato (bianco RAL9010, nero RAL9005) e riflettore in plastica

EN

- *Recessed spotlight designed to house a GU10 bulb diam. 50mm. The recessed optic and limited height allow installation in low false ceilings*
- *The hidden optic is adjustable and guarantees excellent visual comfort*
- *Available with round or square frame, with white or golden optics.*
- *The thin frame gives the spotlight simplicity and elegance at a very low price*
- *Suitable for multiple uses: homes, offices, lounges, shops, hotels, etc.*
- *GU10 lamp holder included*
- *Painted aluminum body (white RAL9010, black RAL9005) and plastic reflector*



570133.00A



570139.00A



570138.00A



570134.00A

IP20

COD	V	Color	Dimensions (mm)	W		Ø mm
570133.00A	220/240	Black-Gold	ø85 x h30	max 50W	GU10 - 50mm	ø75
570139.00A	220/240	Black-Black	ø85 x h30	max 50W	GU10 - 50mm	ø75
570138.00A	220/240	White-Gold	ø85 x h30	max 50W	GU10 - 50mm	ø75
570134.00A	220/240	White-White	ø85 x h30	max 50W	GU10 - 50mm	ø75

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*


Faretto oll S uadrato

Faretto da incasso Led - Downlight Led



Included





IT


- Faretto da incasso studiato per alloggiare una lampadina GU10 diam 50mm. L' ottica rientrante e l'altezza contenuta permettono l'installazione in controsoffitti bassi
- L'ottica nascosta è orientabile e garantisce un ottimo confort visivo
- Disponibile con cornice tonda o quadrata, con ottica bianca o dorata.
- La sottile cornice dona al faretto semplicità ed eleganza con un prezzo molto contenuto
- Adatto per molteplici usi: abitazioni, uffici, saloni, negozi, hotel, ecc.
- Portalampada GU10 incluso
- Corpo in alluminio verniciato (bianco RAL9010, nero RAL9005) e riflettore in plastica

EN


- *Recessed spotlight designed to house a GU10 bulb diam. 50mm. The recessed optic and limited height allow installation in low false ceilings*
- *The hidden optic is adjustable and guarantees excellent visual comfort*
- *Available with round or square frame, with white or golden optics.*
- *The thin frame gives the spotlight simplicity and elegance at a very low price*
- *Suitable for multiple uses: homes, offices, lounges, shops, hotels, etc.*
- *GU10 lamp holder included*
- *Painted aluminum body (white RAL9010, black RAL9005) and plastic reflector*




570135.00A



570141.00A



570140.00A



570136.00A

IP20


	COD	V	Color	Dimensions (mm)	W		Ø mm
new	570135.00A	220/240	Black-Gold	85x85 h32	max 50W	GU10 - 50mm	75x75
new	570141.00A	220/240	Black-Black	85x85 h32	max 50W	GU10 - 50mm	75x75
new	570140.00A	220/240	White-Gold	85x85 h32	max 50W	GU10 - 50mm	75x75
new	570136.00A	220/240	White-White	85x85 h32	max 50W	GU10 - 50mm	75x75

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Faretto Incasso

Faretto da incasso Led - Downlight Led



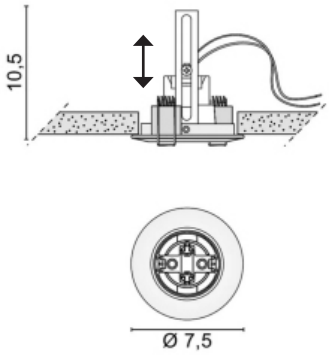

IT

- Faretto da incasso per installazione su controsoffitti in cartongesso, realizzato con struttura in alluminio pressofuso e portalampada con attacco E27.
- Il portalampada regolabile in altezza consente di valorizzare al massimo il design e l'estetica della sorgente LED, offrendo piena libertà di configurazione tramite l'utilizzo di lampadine decorative a filamento disponibili in un'ampia gamma di forme e finiture.
- Progettato per applicazioni decorative di alta gamma, dove la sorgente luminosa diventa elemento architettonico.

EN

- *Recessed spotlight designed for installation in plasterboard ceilings, featuring a die-cast aluminium structure and E27 lamp holder.*
- *The height-adjustable lamp holder allows maximum enhancement of the LED light source's shape and decorative finish, offering full design flexibility through the use of a wide range of decorative filament LED bulbs.*
- *Engineered for high-end decorative applications, where the light source becomes a true architectural element.*

IP20

COD	V		Color	Dimensions (mm)	W	Ø mm
570143.00A	220/240	E27 LED	White	ø75 x h105mm	max 50W	ø66mm





Cromo a richiesta - Crome *on demand*

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Prodotto Italiano
Italian product

Spot Led Virgola

Faretto da incasso Led per interni ed esterni - Indoor and outdoor downlight Led



IT

- Farett
  sia per interni che per esterni.
- Corpo e dissipatore in alluminio pressofuso con sorgente LED integrata (350 mA, 2,9Vdc).
- Emissione luminosa diretta o asimmetrica, ideale come segnapasso o punto luce d'accento.
- Dotato di cavo in neoprene da 30 cm.
- L'installazione in muratura richiede gli appositi accessori da ordinare separatamente.
- Funziona con driver esterno (non incluso), disponibile anche in versione dimmerabile per controllo PUSH, 1–10 V, TRIAC o DALI.
- Versioni 2700K e 3000K ordinabili su richiesta.

EN


- *Recessed spotlight IP65, suitable for use as a step light both indoors and outdoors.*
- *Body and heat sink made of die-cast aluminum with integrated LED source (350 mA).*
- *Available with direct or asymmetric light emission, ideal as a step light or accent luminaire.*
- *Equipped with a 30 cm neoprene cable.*
- *Installation in masonry requires specific accessories, to be ordered separately.*
- *Operates with an external driver (not included), also available in dimmable versions for PUSH, 1–10 V, TRIAC, or DALI control.*
- *2700K and 3000K available on demand.*

IP65 DIMMABLE 3 ANNI GARANZIA ENERGY -85% 30.000H

	COD	Color	W	A	CRI	LM	K	KG	Beam Angle (°)	Mounting	Ø mm	Type
new	570036.00A	Anodized Aluminium	1x1	350mA	>90	158	4000	0,08	30		38	
new	570035.00A	Anodized Aluminium	1x1	350mA	>90	158	4000	0,08	30		38	
new	570156.00A	Bianco / White	1x1	350mA	>90	158	4000	0,08	30		38	
new	570157.00A	Bianco / White	1x1	350mA	>90	158	4000	0,08	30		38	




570158.00A
Kit Box
+ plaster traforato
Kit Box
+ perforated plaster





570159.00A
Controcassa incassi
in plastica
Plastic back case




NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*


Lampada inario Led


Faretto da binario Led - Led truck downlight


SPECIAL OFFER

















IT

- Incantevole faretto Led da binario trifase
- Compatibile con quasi tutte le versioni di binario trifase
- Alta emissione della luce adatta per negozi e attività commerciali
- Alto risparmio energetico
- Lunga durata
- Nessuna manutenzione
- 50/60Hz

EN

- *Wonderful Led truck downlight for triphase truck*
- *Compatible with almost all truck*
- *High emission flux for shops and shopping centres*
- *High energy saving*
- *Long life*
- *No mantenance*
- *50/60Hz*

CE IP20 NOT DIMMABLE GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE -85% ENERGY 30.000H


COD	Color	V	W	LM	K	LEDS	ON OFF	PFC	Ra	Rated Current (mA)
570003.00A	White	220-240	1x25	2088	3000	COB	15000	>0,9	>85	1x700
570092.00A*	White	220-240	1x25	2088	4000	COB	15000	>0,9	>85	1x700
570004.00A	White	220-240	2x25	4005	3000	COB	15000	>0,9	>85	2x700
570005.00A	White	220-240	1x35	2850	3000	COB	15000	>0,9	>85	1x900
570078.00A	Black	220-240	1x25	2088	3000	COB	15000	>0,9	>85	1x700
570093.00A*	Black	220-240	1x25	2088	4000	COB	15000	>0,9	85	1x700

* Disponibile a richiesta - *Available on request*

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

uadro Led

Lampada incasso Led - Downlight Led







IT

- Faretto in alluminio compatto e sottile, con diffusione in PC
- Alta resistenza ali urti, 0,35J
- Led chip di alta qualità
- Adatto per ogni tipo di ambiente
- Rifiniture di alto pregio
- Alimentatore incorporato
- Disponibile versione dimmerabile a richiesta

EN

- *Die casting downlight, compact and thin PC diffusion*
- *0,35J shock resistance*
- *High level Led chip*
- *Useful for any kind of application*
- *High quality material*
- *Embedded power supply*
- *Dimmable version on request*

IP20 NOT DIMMABLE 2 ANNI GARANZIA ENERGY 25.000H

COD	Color	V	W	LM	K	L x W	H	mm	LEDS	Ra	
570075.00A	White	220-240	18	1920	3000	230x230	28	205-215	2835	>80	10
570076.00A	White	220-240	18	2040	4000	230x230	28	205-215	2835	>80	10

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*


Disco Led

Lampada incasso Led - Downlight Led









IT


- Faretto in alluminio compatto e sottile, con diffusione in PC
- Alta resistenza ali urti, 0,35J
- Led chip di alta qualità
- Adatto per ogni tipo di ambiente
- Rifiniture di alto pregio
- Alimentatore a corrente costante 350mA
- Disponibile versione dimmerabile a richiesta
- DALI_EMERGENZA pag. 431-434

EN

- *Die casting downlight, compact and thin PC diffusion*
- *0,35J shock resistance*
- *High level Led chip*
- *Useful for any kind of application*
- *High value material used*
- *Constant current driver 350mA*
- *Dimmable version on request*
- *EMERGENCY_DALI_ page 431-434*







IP20 | NOT DIMMABLE | 2 ANNI GUARANTEE | -85% ENERGY | 30.000H

COD	Color	V	W	mA	LM	K	Ø	H	Ømm	LEDS	Ra	
570014.00A	White	220-240	18	350mA	1475	3000	225	23	210	110x2835	>80	12
570015.00A	White	220-240	18	350mA	1475	4000	225	23	210	110x2835	>80	12


NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Compact Led CCT

Lampada incasso Led - Downlight Led

1 CODE
3 PRODUCTS






IT

- Faretto da incasso pratico, semplice da utilizzare ed economico. Grazie alla funzione che permette di regolare la colorazione della luce settando l'interruttore montato a bordo si ha il grande vantaggio di avere 3 prodotti in 1, con lo stesso flusso delle versioni a singola uscita.
- Alta luminosità
- Corpo in plastica termoconduttiva con dissipatore interno
- Adatto per ristoranti, hotel, abitazioni, etc.
- Lunga durata
- Temperatura di funzionamento -20 +40°C
- Il 24W è studiato per sostituire incassi 2x26 senza modificare il cartongesso
- 50-60Hz

EN

- *Practical recessed downlight, easy to use and cheap. Thanks to the function that adjusts the light color by setting the switch on board, you have 3 products in 1, with the same lumen as the single output versions.*
- *High brightness*
- *Thermally conductive plastic body with internal heat sink*
- *Suitable for restaurants, hotels, homes, etc.*
- *Long duration*
- *Operating temperature -20 + 40 ° C*
- *The 24W is designed to replace 2x26 downlights without modify the plasterboard*
- *50-60Hz*



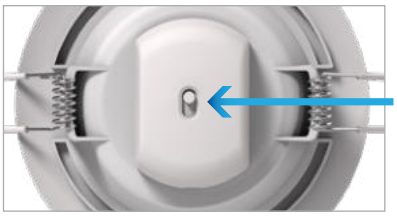

Impostabile
Settable
3000K
4000K
6000K

IP20
IP44

NOT DIMMABLE

2 ANNI GARANZIA

25.000H

COD	Color	W	V	LM	K	Ø	H	Ø mm	Beam Angle (°)	Ra	ON OFF	PFC	
570119.00A	White	8	220-240	700 750 750	3000 4000 6000	115	44	100	100°	>80	>15000	0,55	60
570118.00A	White	16	220-240	1300 1500 1400	3000 4000 6000	165	48	150	100°	>80	>15000	0,55	60
570117.00A	White	20	220-240	1600 1850 1650	3000 4000 6000	190	50	175	100°	>80	>15000	0,55	30
570116.00A	White	24	220-240	2000 2250 2050	3000 4000 6000	215	50	200	100°	>80	>15000	0,55	30


NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Compact Led

Lampada incasso Led - Downlight Led

SPECIAL OFFER





IT

- Faretto da incasso pratico, semplice da utilizzare ed economico
- Alta luminosità
- Corpo in plastica termoconduttiva
- Adatto per ristoranti, hotel, abitazioni, etc.
- Lunga durata
- Temperatura di funzionamento -20 +40°C
- Il 25W è studiato per sostituire incassi 2x26 senza modificare il cartongesso
- 50-60Hz

EN

- *Downlight easy and quick to be installed*
- *High lumen flux*
- *Plastic body*
- *It can be used for restaurants, hotels, home, etc*
- *Working temperature: -20 +40°C*
- *25W is studied to replace 2x26 fluo downlight without modifying the false ceiling*
- *50/60Hz*

IP20
IP44

NOT DIMMABLE

2 ANNI GARANZIA

30.000H

COD	Color	W	V	LM	K	Ø	H	mm	LEDS	Ra	ON OFF	PFC	
570054.00A	White	14	220-240	950	3000	140	77	115-125	52x2835	>80	>15000	0,55	60
570056.00A	White	20	220-240	1400	3000	190	77	160-170	52x2835	>80	>15000	0,55	30
570017.00A	White	25	220-240	2100	3000	244	84,5	195-210	52x2835	>80	>15000	0,9	20


NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Occhio 2 3 Led

Lampada incasso Led - Downlight Led

SPECIAL OFFER



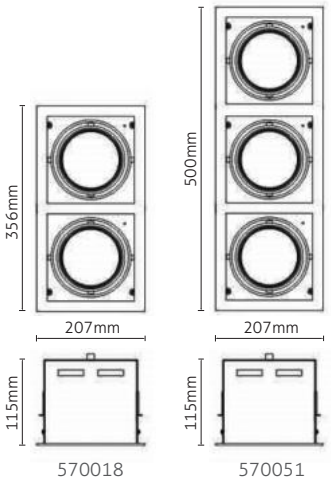

IT

- Faretto da incasso Led a 3 sorgenti
- Alta luminosità
- Corpo in metallo verniciato bianco RAL 9010
- Ottica orientabile a 360°
- Progettato per alloggiare 2/3 lampadine AR111 Led con potenza max 50W compatibili con trasformatori elettronici o con semplici portalampada GU10
- Lampadine AR111 Led 12W cod. 700086.00A incluse (cod. 570018.00A)
- Trasformatore elettronico da 50W incluso (cod. 570018, 570018.00A e 570051)
- Nella versione 3x la lampada centrale è il modulo led 15W cod. 700033.00A (alimentatore incluso)

EN

- *Led downlight with 3 lamps*
- *High lumen flux*
- *Metal body white painted RAL 9010*
- *360° adjustable*
- *Developped for AR111 Led lamps with max 50W (Tot) Compatible with electronic ballast 12Vac output*
- *12 W AR111 Led lamp cod. 700086.00A included (cod. 570018.00A)*
- *Electronic transformer 50W included (cod. 570018, 570018.00A amd 570051)*
- *In 3x version, central lamp is led module 15W code 700033.00A (driver included)*

IP20 NOT DIMMABLE 2 ANNI GARANZIA 25.000H

COD	Color	W	V	LM	K	mm	Ra		PFC
570051 (no lamp)	White	1x15W led module +2x25W max - 12V	220-240	1x1300+2X	3000	475x180	>80	1	>0,92
570080.00A	White	2x12 GU10 - AR111	220-240	2x960	3000	325x170	>80	1	>0,92
570080 (no lamp)	White	2x25 max GU10 - AR111	220-240	-	-	325x170	>80	1	>0,92


NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

D60 Led

Lampada incasso Led - Downlight Led









IT

- Faretto da incasso ultrapiatto
- Dimensioni ridottissime, foro incasso di soli 50mm
- Dimmerabile
- Adatto per installazioni in ambienti salini, ossidazione min 17 micron
- Disponibile in IP20, IP44 e RGB
- Materiale corpo alluminio pressofuso con lenti in PC con fascio 90°
- Dotato di connettore maschio MOLEX 42021, 2 poli

EN

- *Downlight ultrathin*
- *Very small dimension, hole only 50mm*
- *Dimmable*
- *Suitable for installations in saline environments, oxidation min 17 micron*
- *Available in IP20, IP 44 and RGB*
- *Body in die casting and 90° PC lens*
- *With male fast connector MOLEX 42021, 2 poles*

IP20 - IP44

DIMMABLE

2 ANNI GARANZIA

30.000H

COD	Color	W	V	LM	K	Ø mm	LEDS	Ra	IP
570009.00A	grigio/grey	3	24	220	3000	55	6x3020	>70	44/20


NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

SPECIAL OFFER

Lampada Led Effetto

Lampada incasso Led - Downlight Led





IT

- Faretto da incasso Led per controsoffitti
- Corpo in alluminio pressofuso
- Alta emissione di luce adatto per negozi e attività commerciali
- Alto risparmio energetico
- Alimentatore incorporato
- Lunga durata
- Nessuna manutenzione

EN

- *Led downlight for false ceiling*
- *Die casting aluminium body*
- *High emission flux for shops and shopping centres*
- *High energy saving*
- *Driver included*
- *Long life*
- *No maintenance*

CE IP20 NOT DIMMABLE GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE -85% ENERGY 25.000H

COD	Color	V	W	LM	K	Ø	H	Ø mm	LEDS	ON OFF	PFC	Ra
570001.00A	White	220-240	35	3500	3000	180	110	165	SMD5630	15000	>0,9	>80
570002.00A	White	220-240	60	5500	3000	185	140	170	SMD5630	15000	>0,9	>80

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Strip Led Neon **PRO**

Striscia Led flessibile - Flex Ledstrip

PROFESSIONAL
SUPERFICIE SATINATA
ANTI POLVERE



IT

- Strip led neon a luce continua professionale ad emissione perpendicolare al piano
- Nuova ottica con estruso siliconico molto flessibile e resistente alle dilatazioni termiche
- Particolare finitura satinata antipolvere
- Led chip di alta qualità garantiscono una durata di oltre 3 anni
- L'elevato numero di chip garantisce una continuità di luce unica
- Ideale per l'esterno, su mobili, a vista o nascosta
- Lunghezza massima alimentata su entrambi i lati 10m
- Disponibile anche con tagli su misura (a metro) e accessori per installazione
- Clip incluse nella confezione da 5m. Si consiglia per le installazioni custom almeno 1 clip ogni 30cm
- Temperatura ambiente di esercizio: -20+45°C
- Temperatura ambiente per stoccaggio: -20+60°C

EN

- *Professional continuous neon LED strip with emission perpendicular to the plane*
- *New optics with very flexible silicone extrusion and resistant to thermal expansion*
- *Particular dust-proof satin finish*
- *High quality LED chips guarantee a lifespan of over 3 years*
- *The high number of chips guarantees unique light continuity*
- *Ideal for outdoors, on furniture, visible or hidden*
- *Maximum length with load on both sides 10m*
- *Also available with custom cuts (at meter) and installation accessories*
- *Clips included in the 5m package. For custom installations we recommend at least 1 clip every 30cm*
- *Working temperature: -20+45°C*
- *Storage temperature: -20+60°C*

ROHS

CE IP65 GARANZIA 3 ANNI 30.000H


	COD	V	W/M	LED QTY/m	✂	DIMENSION(m) L	Beam Angle (°)	LED USED	K	lm/m	CRI
new	550052.00A	24VDC	9W/M	120	50mm	5m	150°	2835	3000	235	80
new	550053.00A	24VDC	9W/M	120	50mm	5m	150°	2835	4000	255	80
new	550052.0MA	24VDC	9W/M	120	50mm	1m (on demand)	150°	2835	3000	235	80
new	550053.0MA	24VDC	9W/M	120	50mm	1m (on demand)	150°	2835	4000	255	80

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Istruzioni per l'installazione / *Installation Instruction:*



Diagramma della struttura / *Structure Diagram:*

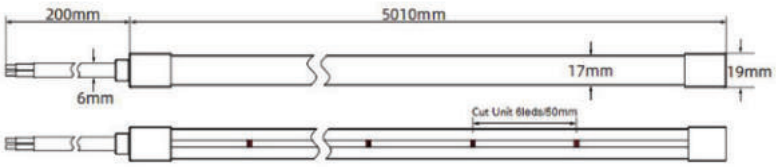






Diagramma schematico
Schematic diagram




Schema di installazione
Installation diagram

Accessori / *Accessories:*

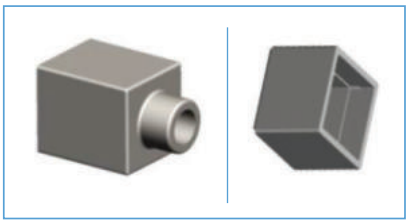

550054.00S
Terminale in plastica per 550052-550053 1+1 IN OUT
Plastic terminal for 550052-550053 1+1 IN OUT



550055.00S
Filo L=0,2m
Wire L=0,2m



550056.00S
Clip L=25mm
Wire L=0,2m



Strip Led 240V

Striscia Led flessibile - Flex Ledstrip



IT

- Strisce LED flessibili da interno ed esterno funzionante a tensione di rete
- Alta resa luminosa
- Lunga durata
- Utilizzano chip Led di alta qualità
- Trasformatore ordinabile separato
- Elevato risparmio di energia
- Facile installazione
- Rolle 50m o 10m


EN

- *Flexible stripled for outdoor & Indoor application working connected directly to 230V*
- *High lumen output*
- *Long life*
- *High quality chip led*
- *Power supply not included, it can be ordered separately*
- *High energy saving*
- *Easy to install*
- *Reels 50m or 10m*

Accessori / *Accessories:*



550009.00A
Alimentatore
Power supply



550010.00A
Connettore
Connector



550011.00A
Terminale
Endcup



550013.00A
Clip

CE IP65 NOT DIMMABLE GARANZIA 2 ANNI GUARANTEE 30.000H

COD	W/M	V	Led qty	✂	LM/M	Measurement(mm) Lxbxh	Protecion Grade	K
550008.00A	6	220/240	60led/m x2835	1 m	580	50.000x12x5	IP65	4000
550012.00A	6	220/240	60led/m x2835	1 m	550	50.000x12x5	IP65	3000
550008.00M	1 x n° meter							
550012.00M	1 x n° meter							

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Strip Led

Striscia Led flessibile - Flex Ledstrip

IT

- Strisce LED flessibili da interno ed esterno
- Alta resa luminosa
- Lunga durata
- Utilizzano chip Led di alta qualità
- Trasformatore ordinabile separato
- Elevato risparmio di energia
- Semplice utilizzo, affidabili e serie
- 20cm cavo in uscita
- Utilizzano nastro biadesivo 3M forte

EN

- *Flexible stripled for outdoor & Indoor application*
- *High lumen output*
- *Long life*
- *High quality chip led*
- *Power supply not included, it can be ordered separately*
- *High energy saving*
- *Easy to be used, reliable and trustable*
- *20cm output cable*
- Strong *3M adhesive tape used*





Alimentatore
Power supply
vedi-*see* pag 329






Dimmer
vedi-*see* pag 334

LM80 ERP ROHS

DIMMABLE 30.000H

Serie	Codice	Descrizione	Num. led/mt	Colore luce k	Flusso lumen lum/mt
STRIP LED 4,8W – 12V IP20					
	STR352812V60-RE	STRIP 12V 4,8W/MT 60LED COLORE ROSSO	60	ROSSO	
	STR352812V60-GR	STRIP 12V 4,8W/MT 60LED COLORE VERDE	60	VERDE	
	STR352812V60-BL	STRIP 12V 4,8W/MT 60LED COLORE BLU	60	BLU	
STRIP LED 9,6W – 24V IP20					
	STR352824V120-WW	STRIP 24V 9,6W/MT 120LED 3000K	120	3000K	670 LUM/MT
	STR352824V120-NW	STRIP 24V 9,6W/MT 120LED 4000K	120	4000K	690 LUM/MT
	STR352824V120-PW	STRIP 24V 9,6W/MT 120LED 6000K	120	6000K	710 LUM/MT
STRIP LED 15W – 24V IP20					
	STR283524V120-27	STRIP 24V 15W/MT 120LED 2700K	120	2700K	1200 LUM/MT
	STR283524V120-WW	STRIP 24V 15W/MT 120LED 3000K	120	3000K	1350 LUM/MT
	STR283524V120-NW	STRIP 24V 15W/MT 120LED 4000K	120	4000K	1550 LUM/MT
	STR283524V120-5W	STRIP 24V 15W/MT 120LED 5000K	120	5000K	1600 LUM/MT
	STR283524V120-PW	STRIP 24V 15W/MT 120LED 6000K	120	6000K	1650 LUM/MT
STRIP LED 22W – 24V IP20					
	STR283524V240-27	STRIP 24V 22W/MT 240LED 2700K	240	2700K	1750 LUM/MT
	STR283524V240-WW	STRIP 24V 22W/MT 240LED 3000K	240	3000K	2000 LUM/MT
	STR283524V240-NW	STRIP 24V 22W/MT 240LED 4000K	240	4000K	2250 LUM/MT
	STR283524V240-5W	STRIP 24V 22W/MT 240LED 5000K	240	5000K	2450 LUM/MT
	STR283524V240-PW	STRIP 24V 22W/MT 240LED 6000K	240	6000K	2450 LUM/MT

Serie	Codice	Descrizione	Num. led/mt	Colore luce k	Flusso lumen lum/mt
STRIP LED 4,8W – 12V IP20					
	550016.00A	STRIP LED 4,8W/M 60LED/M 3528 5M 12VDC - IP20 3000K	60	3000K	490 LUM/MT
STRIP LED 9,6W – 12V IP65					
	550015.00A	STRIP LED 9,6W/M 120LED/M 3528 5M 12VDC - IP65 2700K	120	2700K	980 LUM/MT
STRIP LED 19W – 24V IP20 CCT					
	STR283524V192-CCT	STRIP 24V 19W/MT 192LED 3000K/6000K	192	3000K 6000K	-
STRIP LED – 24V IP65					
 CUT 72 mm	550029.05A	LED STRIP SMD2835_98D/M 3400K 50W DC24V 5M IP65 ROHS	90	3400K	1000 LUM/MT
	550044.10A	LED STRIP SMD2835_98D/M 2700K 100W DC24V 10M IP65 ROHS (LOAD MAX 7M)	90	2700K	1000 LUM/MT
	550038.10A	LED STRIP SMD2835_98D/M 3000K 100W DC24V 10M IP65 ROHS (LOAD MAX 7M)	90	3000K	1000 LUM/MT
	550039.10A	LED STRIP SMD2835_98D/M 4000K 100W DC24V 10M IP65 ROHS (LOAD MAX 7M)	90	4000K	1000 LUM/MT
	550040.10A	LED STRIP SMD2835_98D/M 6000K 100W DC24V 10M IP65 ROHS (LOAD MAX 7M)	90	6000K	1000 LUM/MT
STRIP LED RGB 8W – 24V IP65					
 CUT 100 mm	550033.05A	LED STRIP SMD5050_60D/M RGB 32W DC24V 5M IP65 ROHS	60	RGB	-
	550033.07A	LED STRIP SMD5050_60D/M RGB 40W DC24V 7M IP65 ROHS	60	RGB	-
STRIP LED FLESSIBILE NEON VERTICALE – 24V IP65					
	STRNEONVER-WW	STRIP FLESSIBILE 24V 12W/MT 3000K	-	3000K	790 LUM/MT
	STRNEONVER-NW	STRIP FLESSIBILE 24V 12W/MT 4000K	-	4000K	810 LUM/MT
	STRNEONVER-PW	STRIP FLESSIBILE 24V 12W/MT 6000K	-	6000K	880 LUM/MT
	PROENEON	PROFILO IN ALLUMINIO	-	-	-
STRIP LED FLESSIBILE NEON ORIZZONTALE – 24V IP65					
	STRNEONORIZ-WW	STRIP FLESSIBILE 24V 9,6W/MT 3000K	-	3000K	670 LUM/MT
	STRNEONORIZ-NW	STRIP FLESSIBILE 24V 9,6W/MT 4000K	-	4000K	690 LUM/MT
	STRNEONORIZ-PW	STRIP FLESSIBILE 24V 9,6W/MT 6000K	-	6000K	710 LUM/MT
PROLUNGHE STRIP LED IP65					
	550030.15A	PROL. STRIP LED MONOCOLORE 24V 1,5mT			
	550030.05A	PROL. STRIP LED MONOCOLORE 24V 5mT			
	550043.05A	PROL. STRIP LED RGB 24V 5mT			



SCARICA
I CATALOGHI
DOWNLOAD
CATALOGUE

daylightitalia


PROFILI PER ILLUMINAZIONE LED


LED Lighting profile

Apparecchi | Fittings


PROFILO ESTERNO 8X8

Prodotto Italiano
Italian product



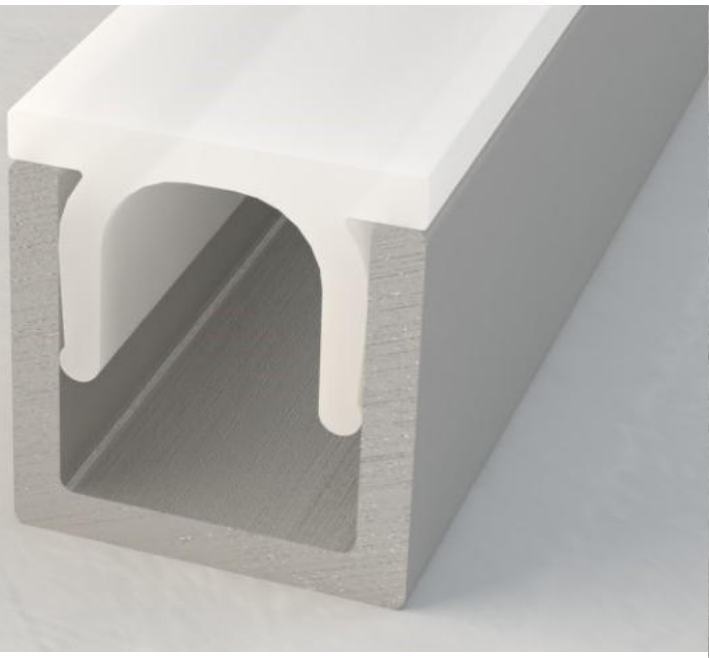

Profilo dissipatore led in alluminio
da parete e incasso
(Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 9 W/m)






Codice	Descrizione	Misure	Materiale
PROE8X8AR	Profilo esterno	8X8mm	alluminio anodizzato
PROE8X8VB	Profilo esterno	8X8mm	alluminio vern. bianco




Codice	Descrizione	Misure	Materiale
PROSC8PO	Cover opale	L8mm	policarbonato opale


Codice	Descrizione
PROST8X8	Clip PROE8X8 plastica trasparente - 1 PZ

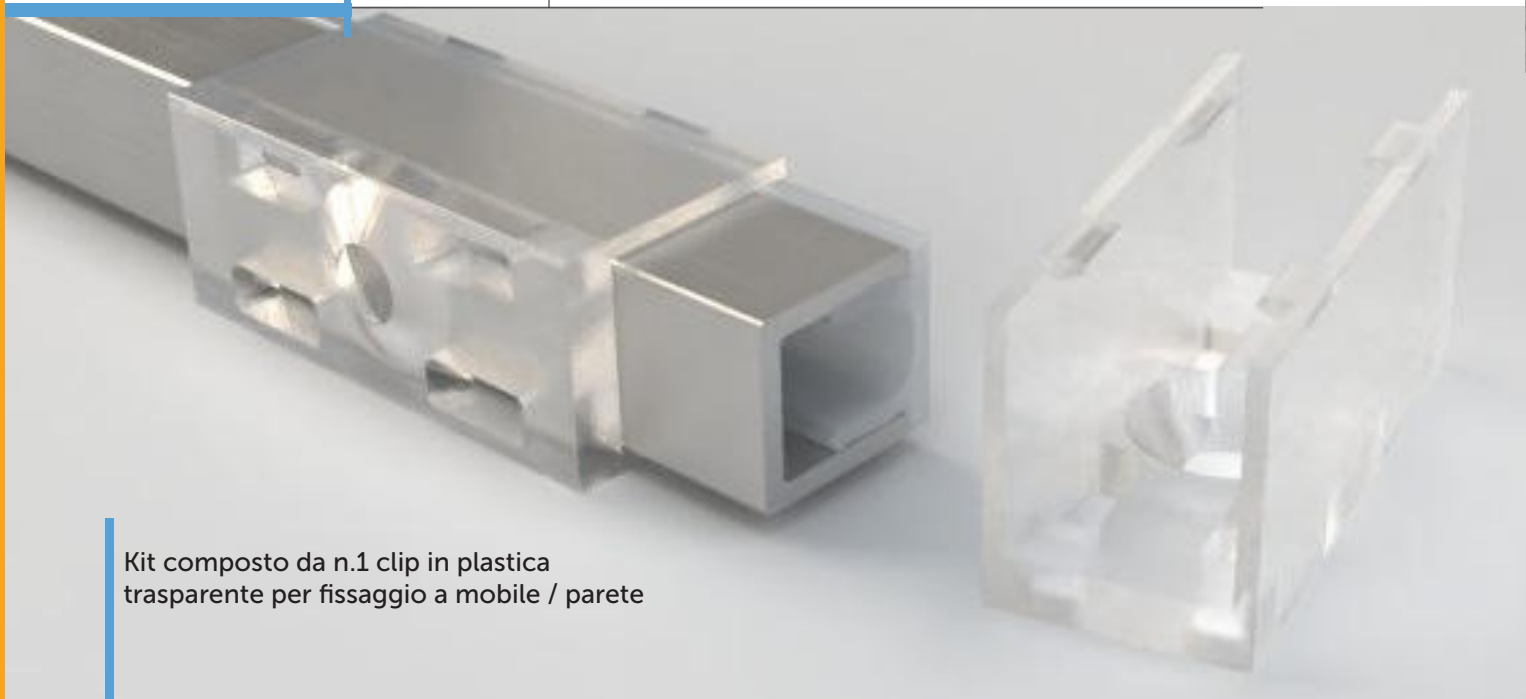

Kit composto da n.1 clip in plastica
trasparente per fissaggio a mobile / parete









Codice	Descrizione
PROTA8X8KCG	Tappo in plastica chiuso colore grigio - 1 PZ
PROTA8X8KFG	Tappo in plastica forato colore grigio - 1 PZ
PROTA8X8KCB	Tappo in plastica chiuso colore bianco - 1 PZ
PROTA8X8KFB	Tappo in plastica forato colore bianco - 1 PZ


PROFILO ESTERNO 18X13


Prodotto Italiano
Italian product

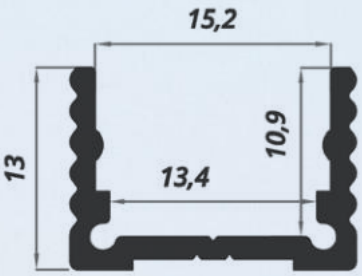


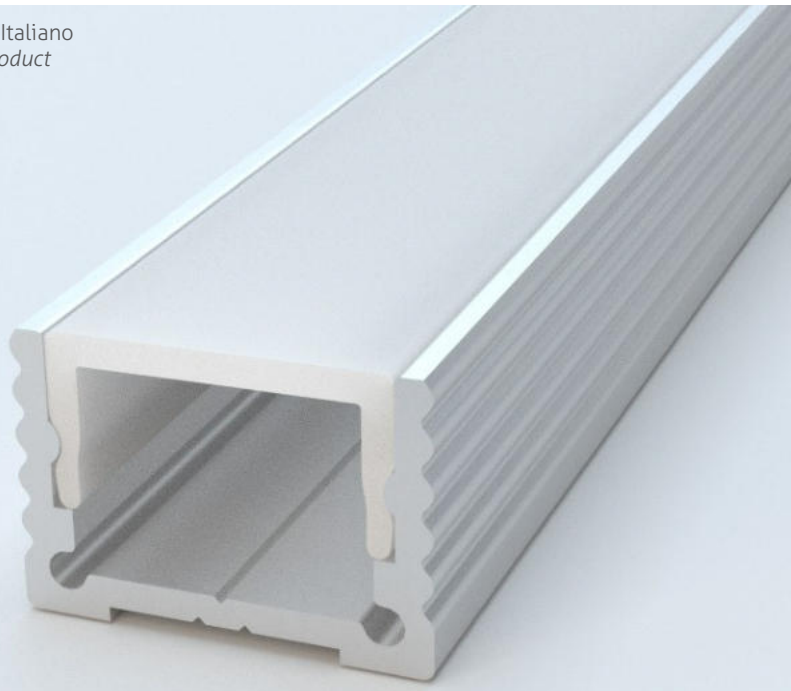


Profilo dissipatore led in alluminio
da parete e incasso
(Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 25 W/m)









Codice	Descrizione	Misure	Materiale
PROE18X13AR	Profilo esterno	18x13mm	alluminio anodizzato
PROE18X13VB	Profilo esterno	18x13mm	alluminio vern. bianco
PROE18X13VN	Profilo esterno	18x13mm	alluminio vern. nero

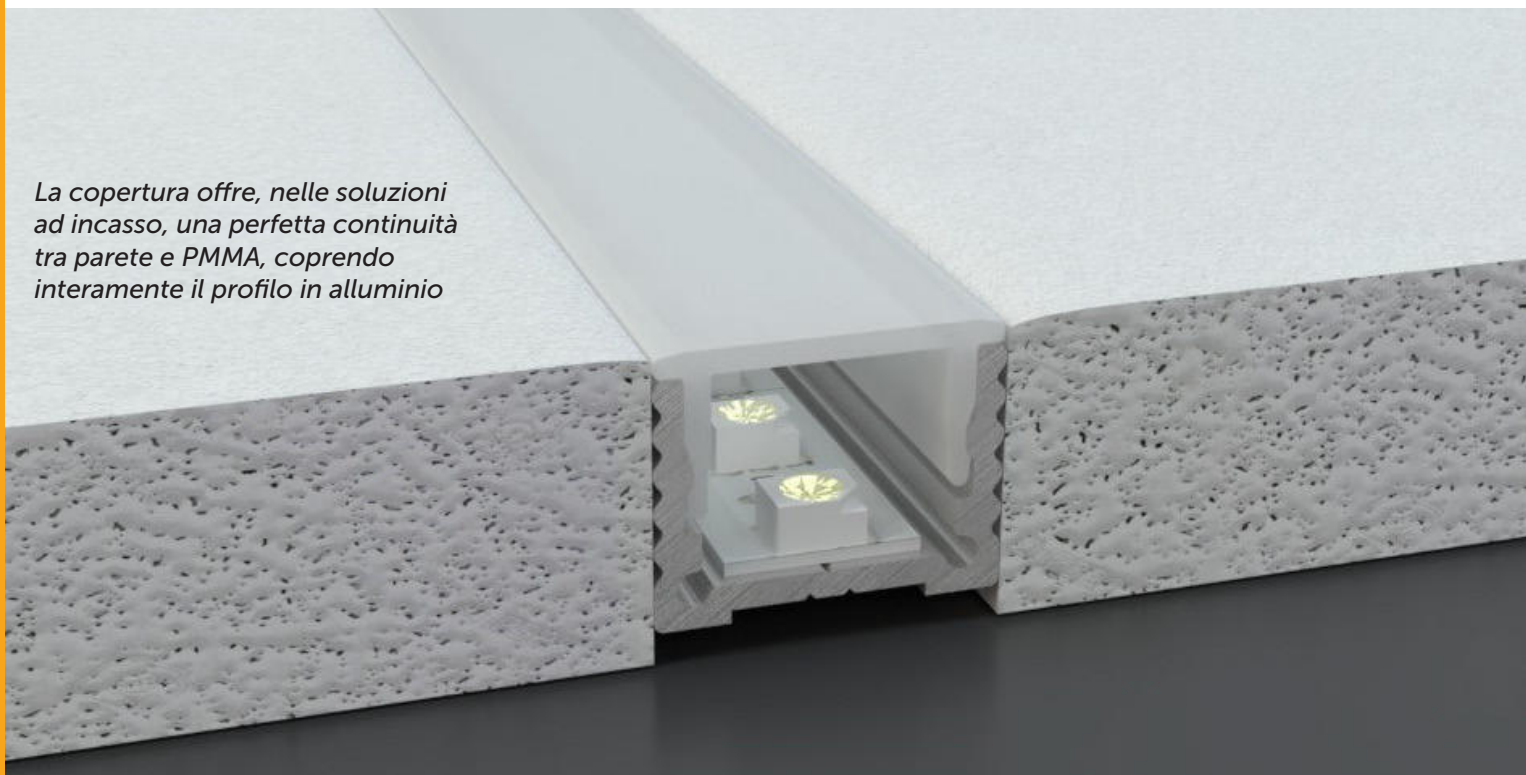

La copertura offre, nelle soluzioni ad incasso, una perfetta continuità tra parete e PMMA, coprendo interamente il profilo in alluminio

Codice	Descrizione	Misure mm
PROSC18PT	cover policarbonato trasparente	l.14,8xh9,00
PROSC18PO	cover policarbonato opale	l.14,8xh9,00
PROSC18PMMAO	cover opalino PMMA	l.18,0xh8,60

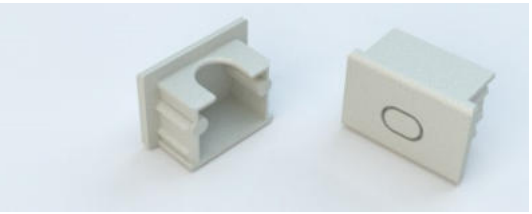


Codice	Descrizione
PROTA18X13KPB	Kit tappi PROE18X13 Plastica bianca - 2PZ
PROTA18X13KPG	Kit tappi PROE18X13 Plastica grigia - 2PZ
PROTA18X13KPN	Kit tappi PROE18X13 Plastica nera - 2PZ

Ogni kit di tappi dispone di un tappo forato per il passaggio dei cavi di alimentazione.

Graffette in acciaio inox



Fissaggio a parete con viti o tasselli

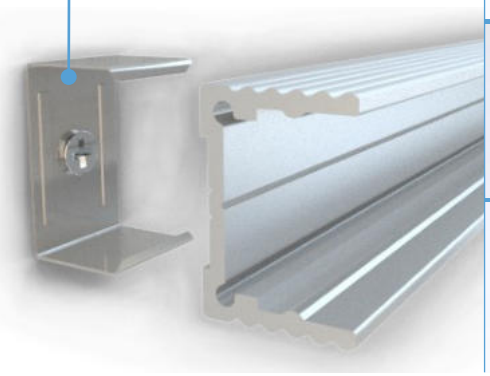



Graffette angolari in acciaio inox




Giunzione in acciaio inox



Codice	Descrizione
PROST18	Clip PROE18XXX in acciaio con viti - 2PZ
PROST18VB	2 clip acc. Inox verniciate bianco con vit - 2PZ
PROST18VN	2 clip acc. Inox verniciate nero con viti - 2PZ
PROST18OR	2 clip acc Inox orientabili con viti - 2PZ
PROST18GIU	1 clip giunzione acc. Inox - 1PZ

PROFILO INCASSO 25X10

Prodotto Italiano
Italian product

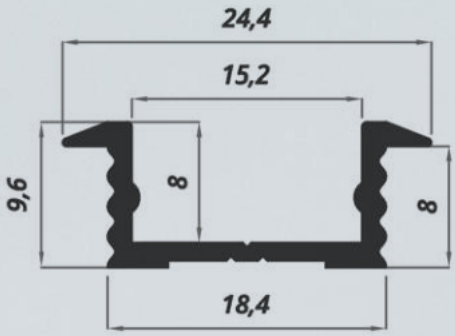





Profilo dissipatore led in alluminio da incasso
(Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 15 W/m)



Codice	Descrizione	Misure	Materiale
PROI25X10AR	Profilo incasso	25x10mm	alluminio anodizzato
PROI25X10VB	Profilo incasso	25x10mm	alluminio verniciato bianco
PROI25X10VN	Profilo incasso	25x10mm	alluminio verniciato nero

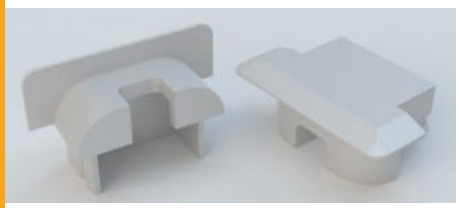


Codice	Descrizione
PROTA25X10KPB	Kit tappi PROI25X10 in plastica bianchi - 2 PZ
PROTA25X10KPG	Kit tappi PROI25X10 in plastica grigi - 2 PZ
PROTA25X10KPN	Kit tappi PROI25X10 in plastica neri - 2 PZ

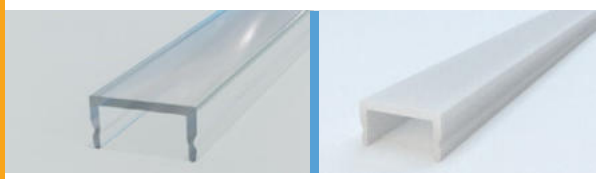

Codice	Descrizione	Misure mm
PROSC18PT	cover policarbonato trasparente	l.14,8xh9,00
PROSC18PO	cover policarbonato opale	l.14,8xh9,00
PROSC18PMMAO	cover opalino PMMA	l.18,0xh8,60

PROFILO TONDO D22

Prodotto Italiano
Italian product





Profilo dissipatore led in alluminio a sospensione
(Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 20 W/m)







Codice	Descrizione	Misure	Materiale
PROTD22AR	Profilo esterno tondo	22mm	alluminio anodizzato
PROTD22VB	Profilo esterno tondo	22mm	alluminio verniciato bianco
PROTD22VN	Profilo esterno tondo	22mm	alluminio verniciato nero




Codice	Descrizione
PROSC22PMMAO	Cover opale tonda pmma L22mm








Codice	Descrizione
PROTAD22K	Kit tappi PROTD22 Alum con viti - 3 PZ
PROTAD22KB	Kit tappi PROTD22 Alum con viti ver. bianco - 3 PZ
PROTAD22KN	Kit tappi PROTD22 Alum con viti ver. nero - 3 PZ

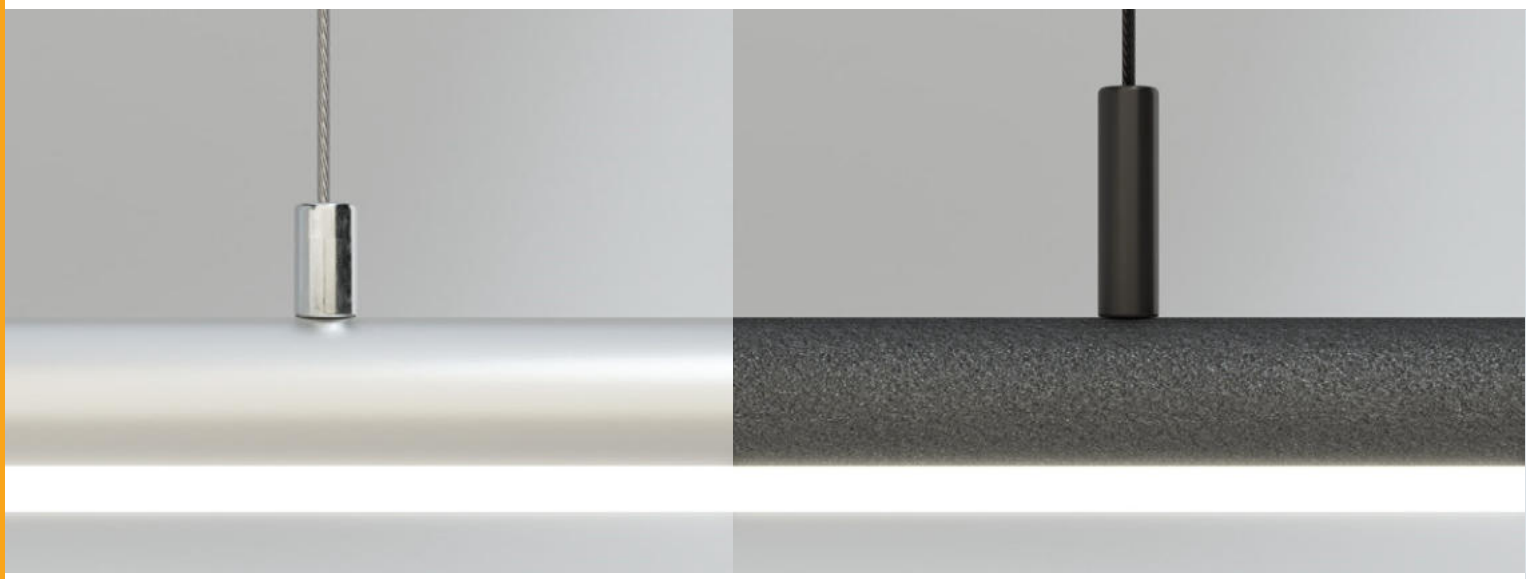



Codice	Descrizione
PROSOS22CR	Fissacavo per pendino cromato
PROSOS22VB	Fissacavo per pendino ver. bianco
PROSOS22VN	Fissacavo per pendino ver. nero

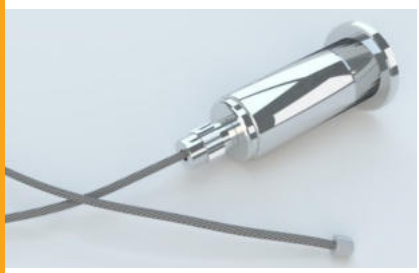


Codice	Descrizione
PROSOSCR	Kit sospensione: rosone con morsetto a ghiera + cavo inox l. 300m - ø 12mm
PROSOSVB	Kit sospensione: rosone con morsetto a ghiera + cavo bianco l. 300m - ø 12mm
PROSOSVN	Kit sospensione: rosone con morsetto a ghiera + cavo nero l. 300m - ø 12mm



PROFILO ESTERNO 18X9

Prodotto Italiano
Italian product

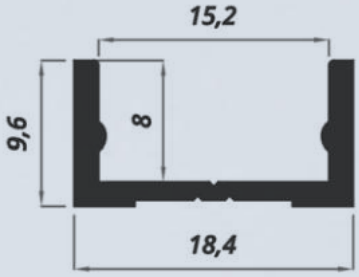




Profilo dissipatore led in alluminio da parete e incasso
(Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 15 W/m)



Codice	Descrizione	Misure	Materiale
PROE18X9AR	Profilo esterno	18X9mm	alluminio anodizzato
PROE18X9VB	Profilo esterno	18X9mm	alluminio verniciato bianco
PROE18X9VN	Profilo esterno	18X9mm	alluminio verniciato nero

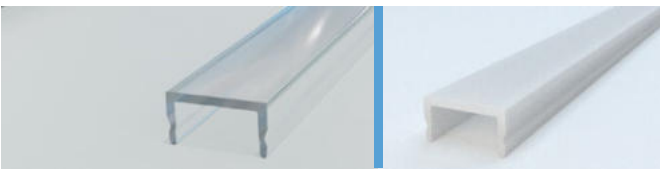


Codice	Descrizione	Misure mm
PROSC18PT	cover policarbonato trasparente	l.14,8xh9,00
PROSC18PO	cover policarbonato opale	l.14,8xh9,00
PROSC18PMMAO	cover opalino PMMA	l.18,0xh8,60



graffette in acciaio inox



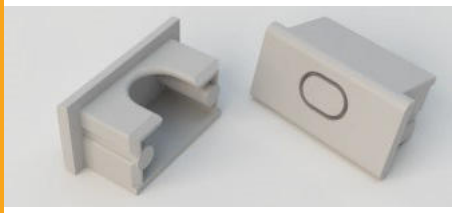

Codice	Descrizione
PROTA18X9KPB	Kit tappi PROE18X9 Plastica bianca - 2Pz
PROTA18X9KPG	Kit tappi PROE18X9 Plastica grigia - 2Pz
PROTA18X9KPN	Kit tappi PROE18X9 Plastica nera - 2Pz








Codice	Descrizione
PROST18	Clip PROE18XXX in acciaio con viti - 2pz
PROST18VB	2 clip acc. Inox verniciate bianco con viti - 2PZ
PROST18VN	2 clip acc. Inox verniciate nero con viti - 2PZ

PROFILO PROE18x32

Prodotto Italiano
Italian product

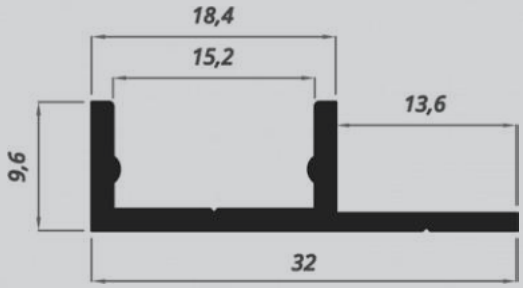





Profilo dissipatore led in alluminio da parete e incasso
(Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 15 W/m)



Codice	Descrizione	Misure	Materiale
PROE18X32AR	Profilo incasso	18X32mm	alluminio anodizzato
PROE18X32VB	Profilo incasso	18X32mm	alluminio verniciato bianco
PROE18X32VN	Profilo incasso	18X32mm	alluminio verniciato nero

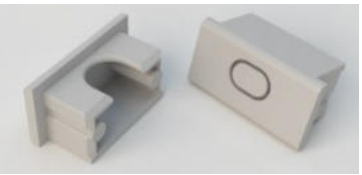


Codice	Descrizione
PROTA18x9KPB	Kit tappi PROE18X9 plastica bianca
PROTA18x9KPG	Kit tappi PROE18X9 plastica grigia
PROTA18x9KPN	Kit tappi PROE18X9 plastica nera

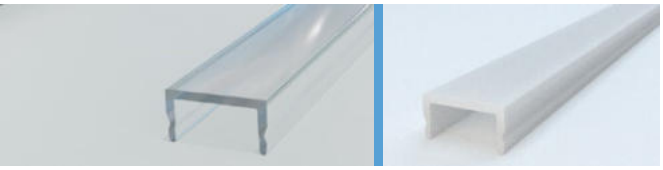

Codice	Descrizione	Misure mm
PROSC18PT	cover policarbonato trasparente	l.14,8xh9,00
PROSC18PO	cover policarbonato opale	l.14,8xh9,00
PROSC18PMMAO	cover opalino PMMA	l.18,0xh8,60

PROFILO ESTERNO 19X19 - angolo 45°

Prodotto Italiano
Italian product

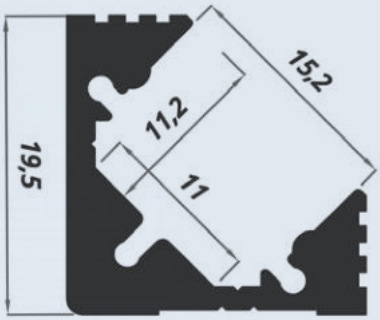




Profilo dissipatore led in alluminio da parete e angolo. (Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 25 W/m) Serie 100



Codice	Descrizione	Misure	Materiale
PROA19X19AR	Profilo est ang 45°	19X19mm	alluminio anodizzato
PROA19X19VB	Profilo est ang 45°	19X19mm	alluminio verniciato bianco
PROA19X19VN	Profilo est ang 45°	19X19mm	alluminio verniciato nero

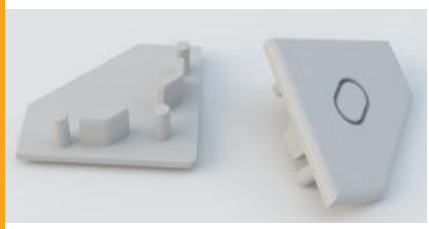


Codice	Descrizione
PROTA19X19KPB	Kit tappi PROTA19X19 Plastica bianca - 2PZ
PROTA19X19KPG	Kit tappi PROTA19X19 Plastica grigia - 2PZ
PROTA19X19KPN	Kit tappi PROTA19X19 Plastica nera - 2PZ



Codice	Descrizione
PROST19X19	Clip PROA19X19 in acciaio con viti - 2PZ




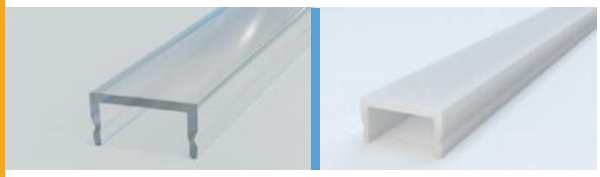

Codice	Descrizione	Misure mm
PROSC18PT	cover policarbonato trasparente	l.14,8xh9,00
PROSC18PO	cover policarbonato opale	l.14,8xh9,00
PROSC18PMMAO	cover opalino PMMA	l.18,0xh8,60


PROFILO ESTERNO 18X31

Prodotto Italiano
Italian product

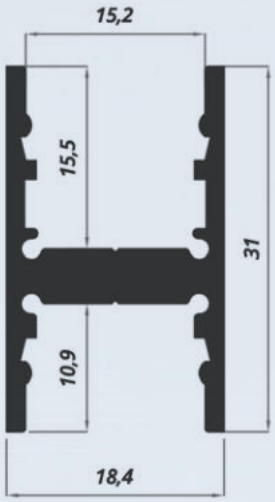



Profilo dissipatore led in alluminio (Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 30 W/m complessivi)

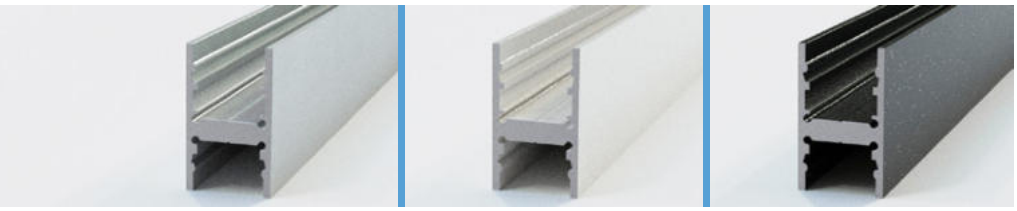


Codice	Descrizione	Misure	Materiale
PROE18X31AR	Profilo esterno	18X31mm	alluminio anodizzato
PROE18X31VB	Profilo esterno	18X31mm	alluminio verniciato bianco
PROE18X31VN	Profilo esterno	18X31mm	alluminio verniciato nero






Codice	Descrizione
PROSTMAGN	staffa magnetica per profili

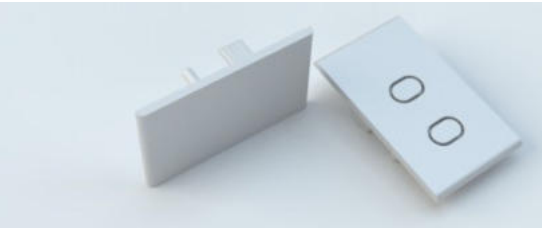

Codice	Descrizione
PROTA18X31KPB	Kit tappi PROE18X31 Plastica bianca - 2PZ
PROTA18X31KPG	Kit tappi PROE18X31 Plastica grigia - 2PZ
PROTA18X31KPN	Kit tappi PROE18X31 Plastica nera - 2PZ

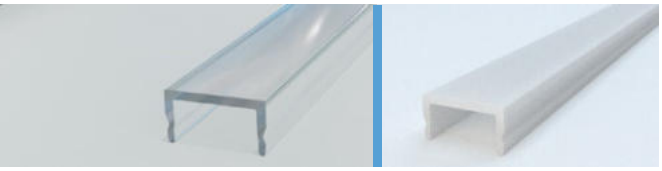

Codice	Descrizione	Misure mm
PROSC18PT	cover policarbonato trasparente	l.14,8xh9,00
PROSC18PO	cover policarbonato opale	l.14,8xh9,00
PROSC18PMMAO	cover opalino PMMA	l.18,0xh8,60

Prodotto Italiano
Italian product










Codice	Descrizione
PROSOSCR	Kit sospensione: rosone con morsetto a ghiera + cavo inox l. 300m - ø 12mm
PROSOSVB	Kit sospensione: rosone con morsetto a ghiera + cavo bianco l. 300m - ø 12mm
PROSOSVN	Kit sospensione: rosone con morsetto a ghiera + cavo nero l. 300m - ø 12mm






Codice	Descrizione
PROSTSOS	2 pz. graffette alluminio ossidato argento fix sospensione l.50mm - ø 16 mm
PROSTSOSVB	2 pz. graffette alluminio verniciato bianco fix sospensione l.50mm - ø 16 mm
PROSTSOSVN	2 pz. graffette alluminio verniciato nero fix sospensione l.50mm - ø 16 mm


Codice	Descrizione
PROSOSPIA	Kit sospensione: 1 cavo l. 300m - ø 12 mm regolabile con piastrina








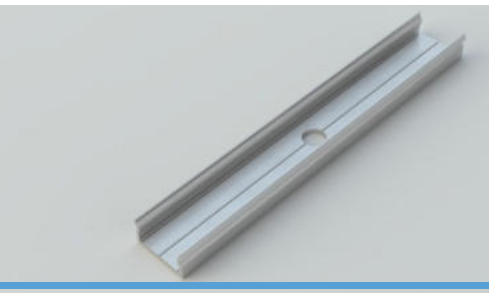

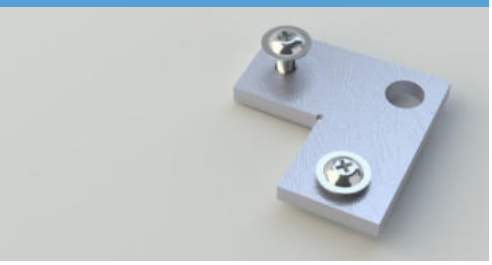

Codice	Descrizione
PROST18X31	Graffetta in alluminio per fissaggio - 1PZ
PROGIULAT18	Giunzione laterale a 45° PROE18X31 - 1PZ

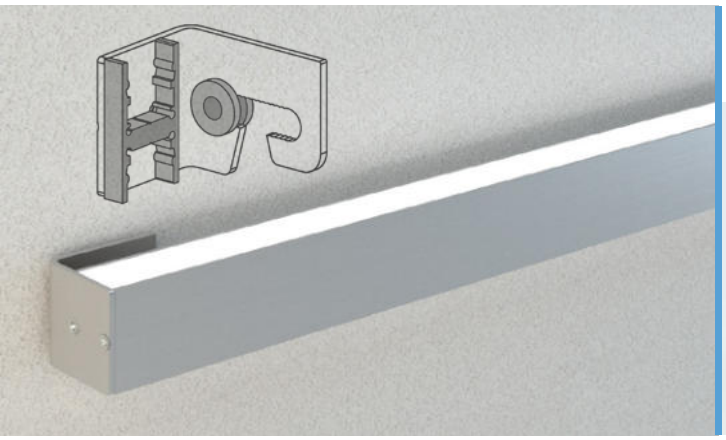




Codice	Descrizione
PROSTL18X31	Staffa PROE18X31 Aluminio tappo/parete - 2pz
PROSTL18X31VB	Staffa PROE18X31 Aluminio verniciato bianco tappo/parete - 2pz
PROSTL18X31VN	Staffa PROE18X31 Aluminio verniciato nero tappo/parete - 2pz

PROFILO ESTERNO 15X8

Prodotto Italiano
Italian product

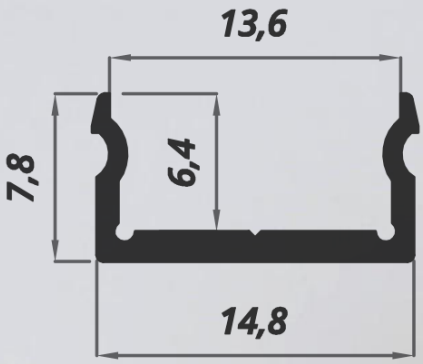

Profilo dissipatore / copertura led in alluminio (Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 12 W/m)






Codice	Descrizione	Misure	Materiale
PROE15X8AR	Profilo esterno	15X8mm	alluminio anodizzato
PROE15X8VB	Profilo esterno	15X8mm	alluminio verniciato bianco
PROE15X8VN	Profilo esterno	15X8mm	alluminio verniciato nero




Codice	Descrizione
PROSC15PO	Cover opale piana policarbonato opale S15

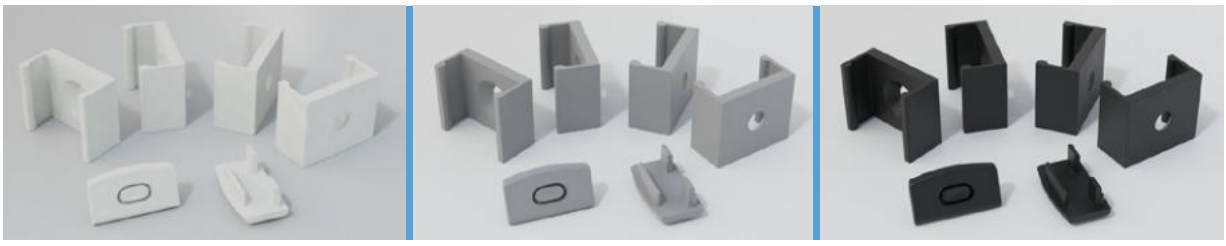


Codice	Descrizione
PROTA15X8KPB	Kit tappi PROE15X8 Plastica bianca 2Pz + 4 clip
PROTA15X8KPG	Kit tappi PROE15X8 Plastica grigia 2Pz + 4 clip
PROTA15X8KPN	Kit tappi PROE15X8 Plastica nera 2Pz + 4 clip



Codice	Descrizione
PROST18x31	graffette alluminio ossidato argento per fissaggio a muro l.100 m - ø 6 mm

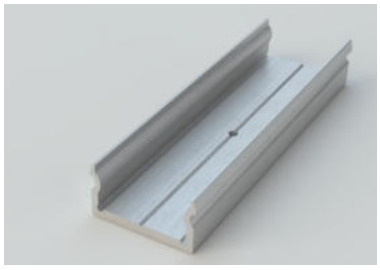

Codice	Descrizione
PROSTSOS	2 pz. graffette alluminio ossidato argento fix sospensione l. 50 mm - ø 16 mm
PROSTSOSVB	2 pz. graffette alluminio verniciato bianco fix sospensione l. 50 mm - ø 16 mm
PROSTSOSVN	2 pz. graffette alluminio verniciato nero fix sospensione l. 50 mm - ø 16 mm

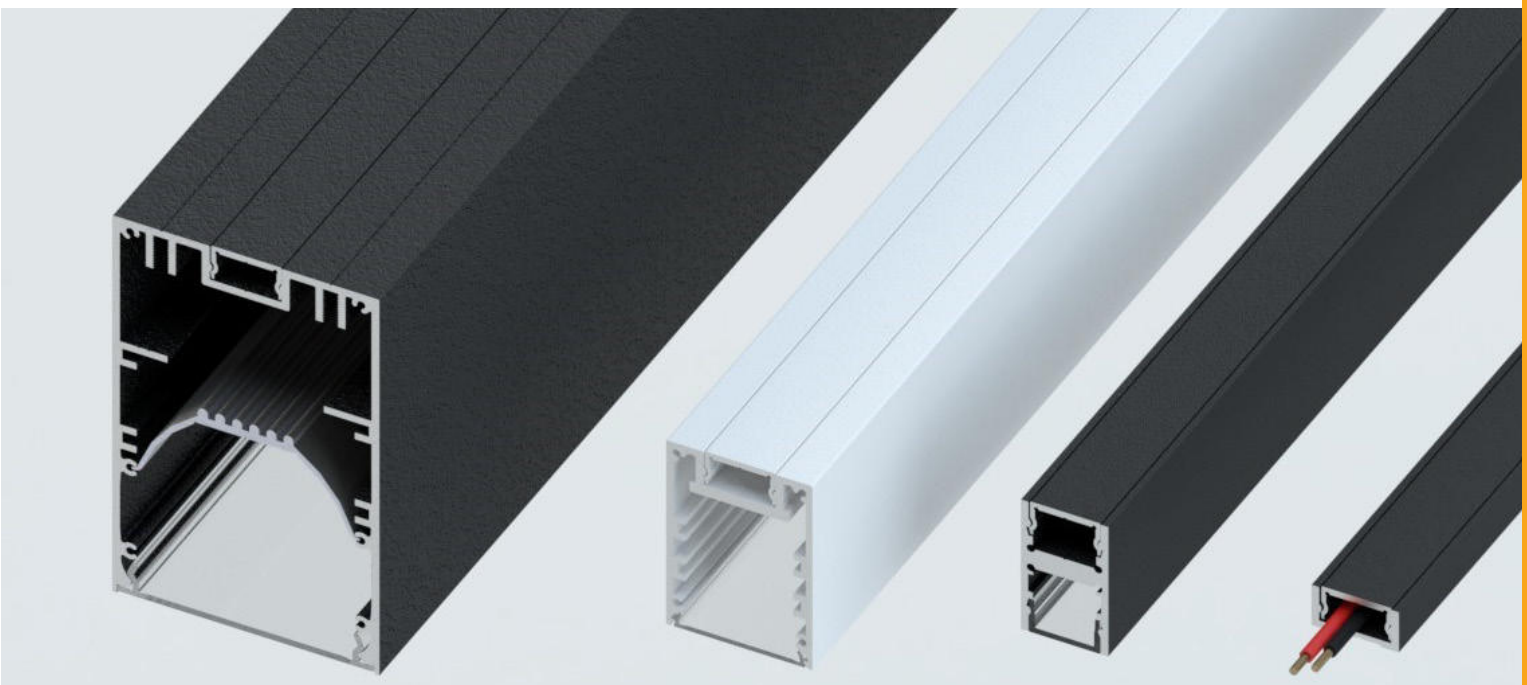



Utilizzabile come copertura, canalina passacavi o per ancoraggio a sospensione e parete




PROFILO ESTERNO 30X44


Prodotto Italiano
Italian product

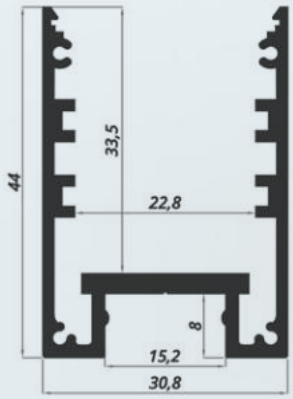


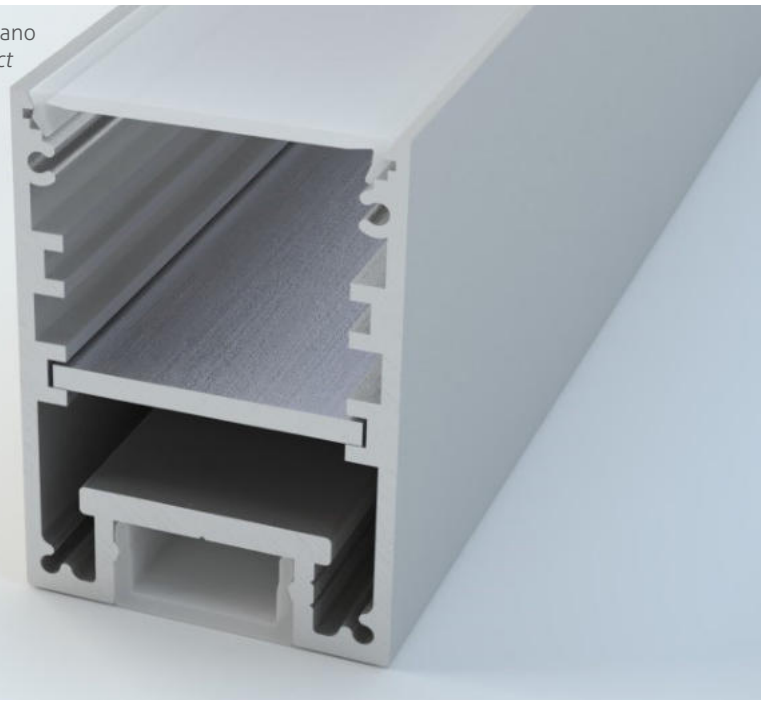

Profilo dissipatore led in alluminio (Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 30 W/m)

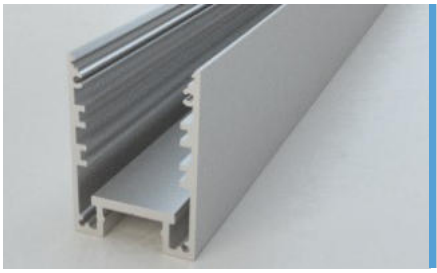


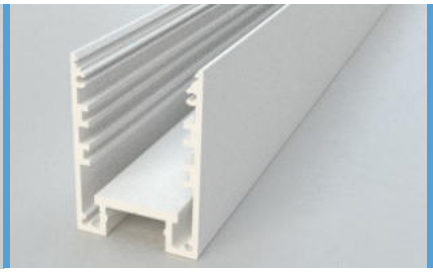


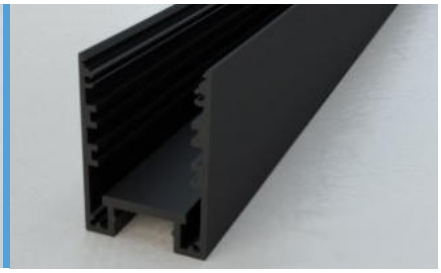

Codice	Descrizione	Misure	Materiale
PROE30X44AR	Profilo esterno	30X44mm	alluminio anodizzato
PROE30X44VB	Profilo esterno	30X44mm	alluminio verniciato bianco
PROE30X44VN	Profilo esterno	30X44mm	alluminio verniciato nero

Prodotto Italiano
Italian product

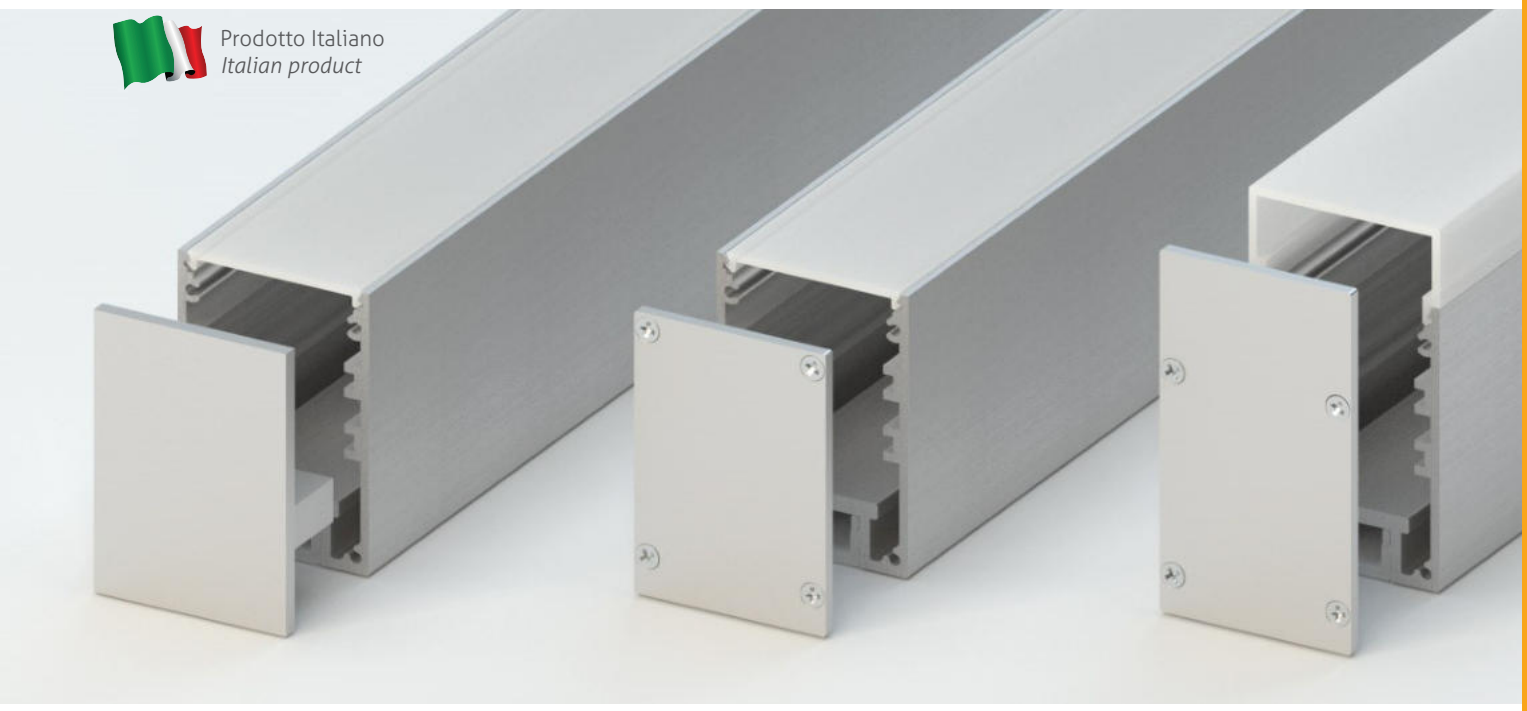


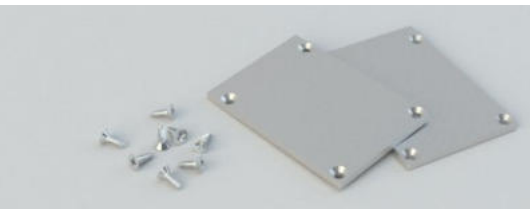

Codice	Descrizione
PROTA30X44K	Kit tappi PROE30X44 alluminio con viti - 2PZ
PROTA30X44KVB	Kit tappi PROE30X44 alluminio verniciato bianco con viti - 2PZ
PROTA30X44KVN	Kit tappi PROE30X44 alluminio verniciato nero con viti - 2PZ




Codice	Descrizione
PROTA30X44KPB	Kit tappi PROE30X44 Plastica bianca - 2PZ
PROTA30X44KPG	Kit tappi PROE30X44 Plastica grigia - 2PZ
PROTA30X44KPN	Kit tappi PROE30X44 Plastica nera5 - 2PZ

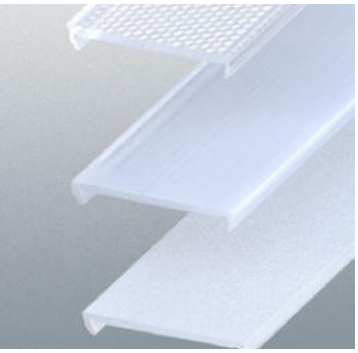


Codice	Descrizione	Misure mm
PROSC30PRT	cover policarbonato prismatica trasparente	l. 27,8x h 3,3
PROSC30PO	cover policarbonato opale	l. 27,8x h 3,3
PROSC30PMMAO	cover PMMA opale	l. 27,8x h 3,3







Codice	Descrizione	Misure mm
PROSC18PT	cover policarbonato trasparente	l.14,8xh9,00
PROSC18PO	cover policarbonato opale	l.14,8xh9,00
PROSC18PMMAO	cover opalino PMMA	l.18,0xh8,60


Prodotto Italiano
Italian product

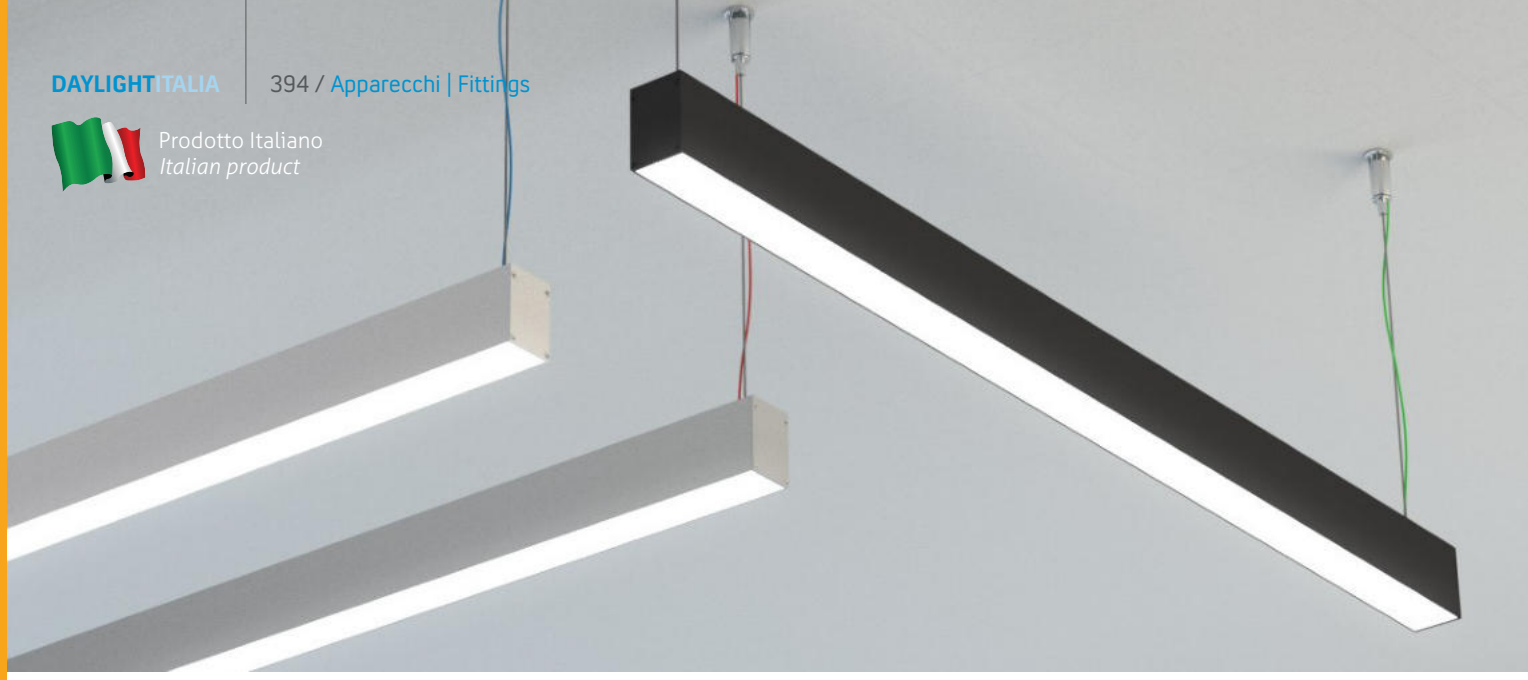

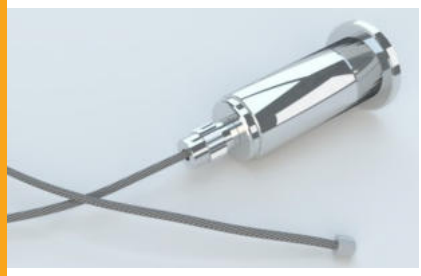

Codice	Descrizione
PROSOSCR	Kit sospensione: rosone con morsetto a ghiera + cavo inox l. 300m - ø 12mm
PROSOSVB	Kit sospensione: rosone con morsetto a ghiera + cavo bianco l. 300m - ø 12mm
PROSOSVN	Kit sospensione: rosone con morsetto a ghiera + cavo nero l. 300m - ø 12mm

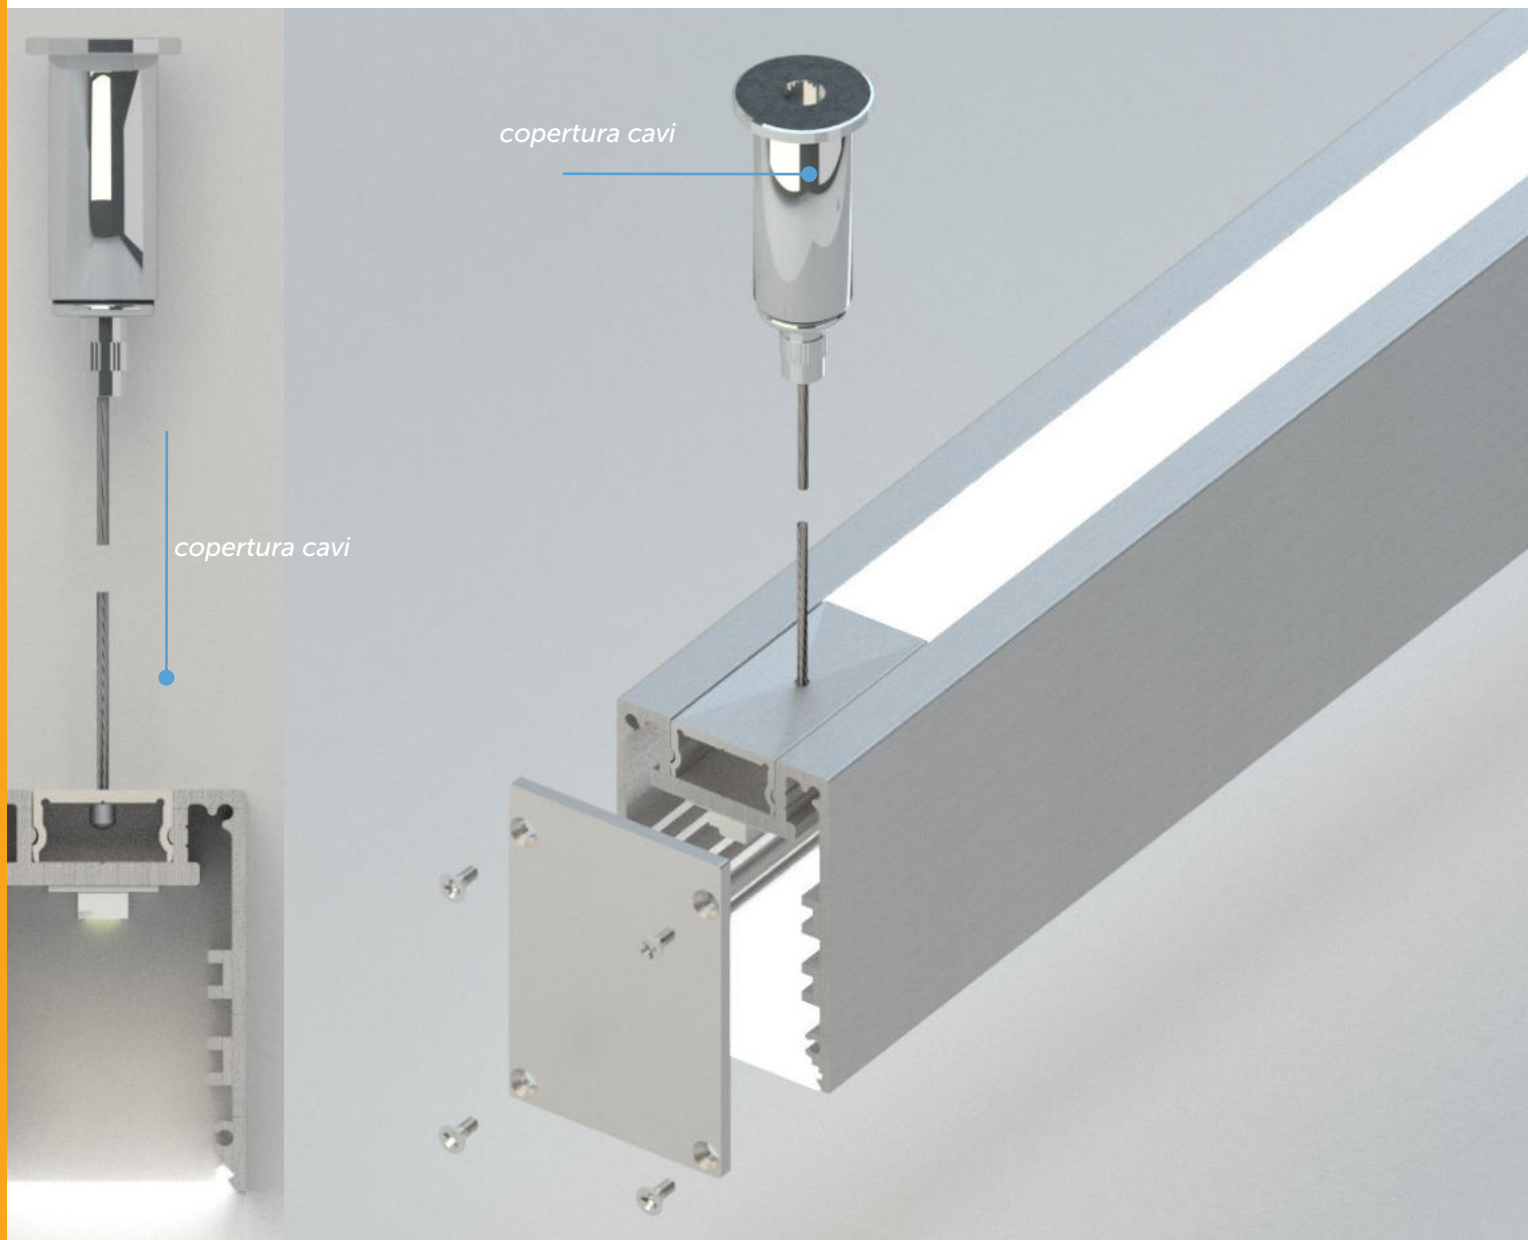

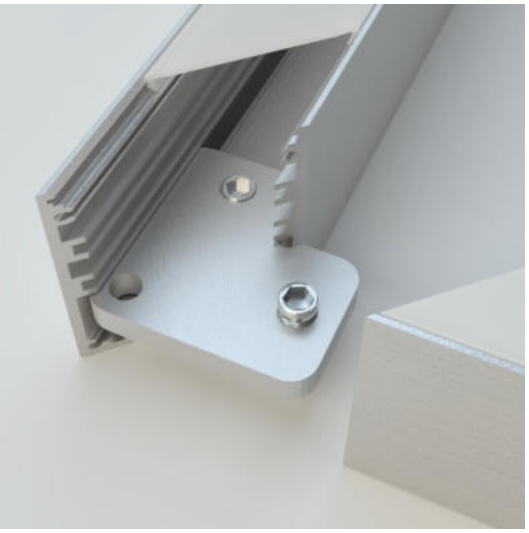





Codice	Descrizione
PROGIULAT30	Giunzione laterale alluminio a 45° per PROE30X44 - 1PZ




Codice	Descrizione
PROGIUDRI30	Giunzione dritta alluminio per PROE30X44 - 1PZ





Codice	Descrizione
PROST18x31	graffette alluminio ossidato argento per fissaggio a muro l.100 m - ø 6 mm

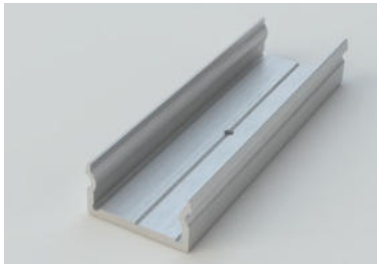

Codice	Descrizione
PROSTSOS	2 pz. graffette alluminio ossidato argento fix sospensione l. 50 mm - ø 16 mm
PROSTSOSVB	2 pz. graffette alluminio verniciato bianco fix sospensione l. 50 mm - ø 16 mm
PROSTSOSVN	2 pz. graffette alluminio verniciato nero fix sospensione l. 50 mm - ø 16 mm


FISSAGGIO A PARETE

Prodotto Italiano
Italian product






Codice	Descrizione
PROSTL30x44	2 pz - staffe simmetriche argento ossidato

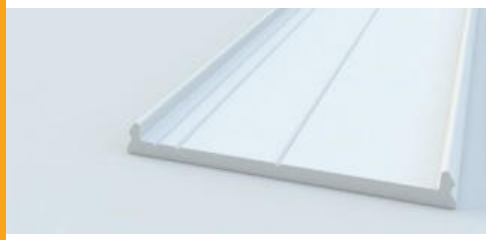

Codice	Descrizione
PROSC30AR	cover alluminio anodizzato argento

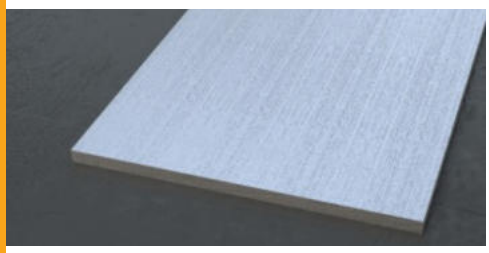


Codice	Descrizione
PROP25x2	dissipatore led l. 25 x h 2 mm




PROFILO ESTERNO 30X47


Prodotto Italiano
Italian product

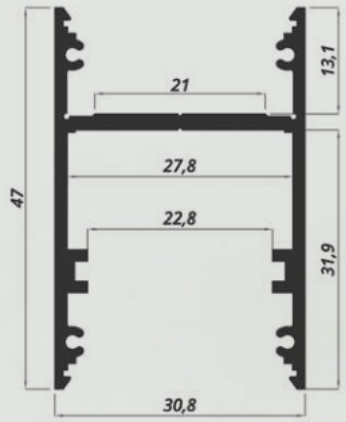


Profilo dissipatore led in alluminio (Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 35 W/m)




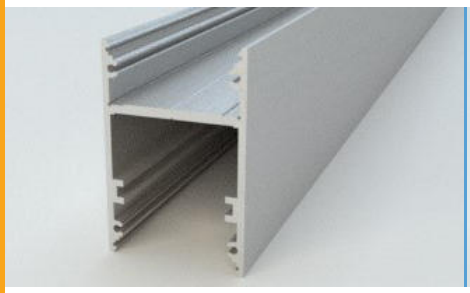

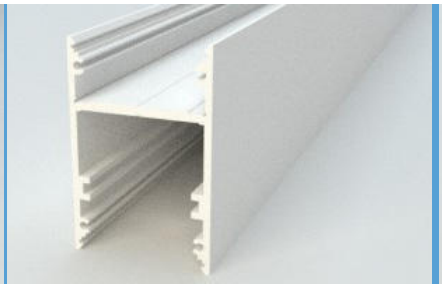


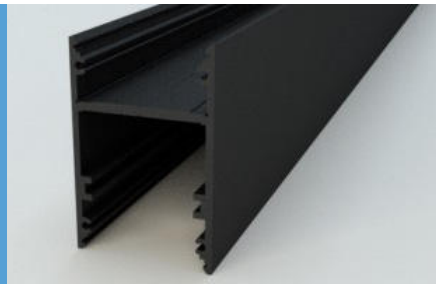

Codice	Descrizione	Misure	Materiale
PROE30X47AR	Profilo esterno	30X47mm	alluminio anodizzato
PROE30X47VB	Profilo esterno	30X47mm	alluminio verniciato bianco
PROE30X47VN	Profilo esterno	30X47mm	alluminio verniciato nero

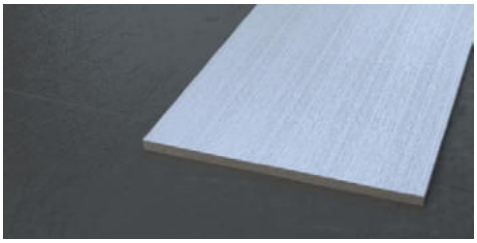

Codice	Descrizione
PROP25x2	dissipatore led l. 25 x h 2 mm

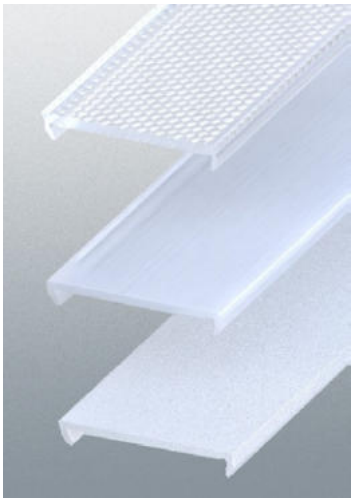


Codice	Descrizione	Misure mm
PROSC30PRT	cover policarbonato prismatica trasparente	l. 27,8x h 3,3
PROSC30PO	cover policarbonato opale	l. 27,8x h 3,3
PROSC30PMMAO	cover PMMA opale	l. 27,8x h 3,3






clip fissaggio muro regolabili

Codice	Descrizione
PROST30	Clip PROE30XXX ottone tondo forato - 1PZ
PROST30OTT	Clip fissaggio muro regolabili

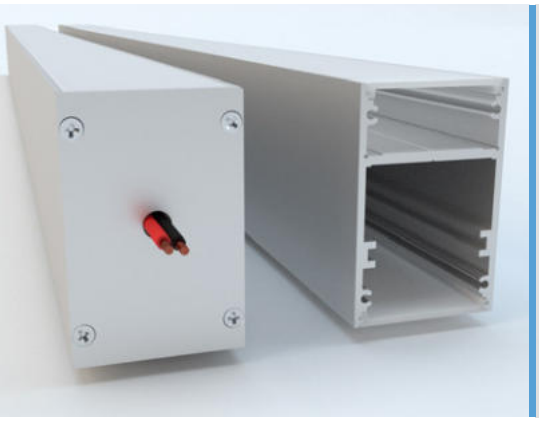

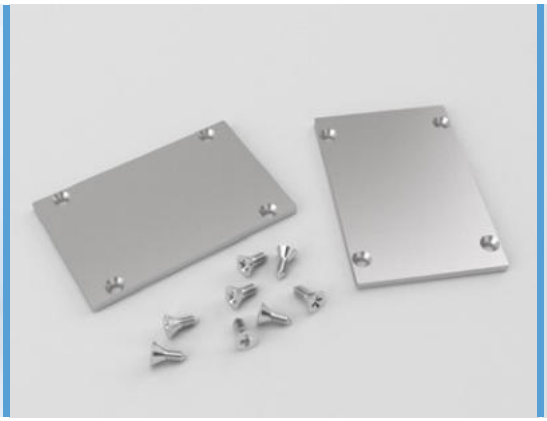



Codice	Descrizione
PROTA30X47KVB	Kit tappi PROE30X47 Alluminio verniciato bianco con viti - 2PZ
PROTA30X47KVN	Kit tappi PROE30X47 Alluminio verniciato nero con viti - 2PZ
PROTA30X47KVA	Kit tappi PROE30X47 Alluminio verniciato verniciato con viti
PROTA30X47K	Kit tappi PROE30X47 Alluminio con viti



Codice	Descrizione
PROTA30X47KPB	Kit tappi PROE30X47 Plastica bianca - 2PZ
PROTA30X47KPG	Kit tappi PROE30X47 Plastica grigia - 2PZ
PROTA30X47KPN	Kit tappi PROE30X47 Plastica nera - 2PZ

FISSAGGIO A PARETE

Prodotto Italiano
Italian product







Codice	Descrizione
PROSTL30x47	2 pz. - staffe simmetriche argento ossidato


COPERTURA

Prodotto Italiano
Italian product

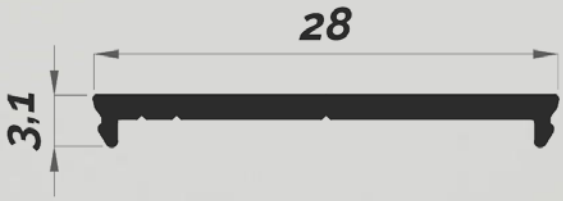


Profilo copertura in alluminio

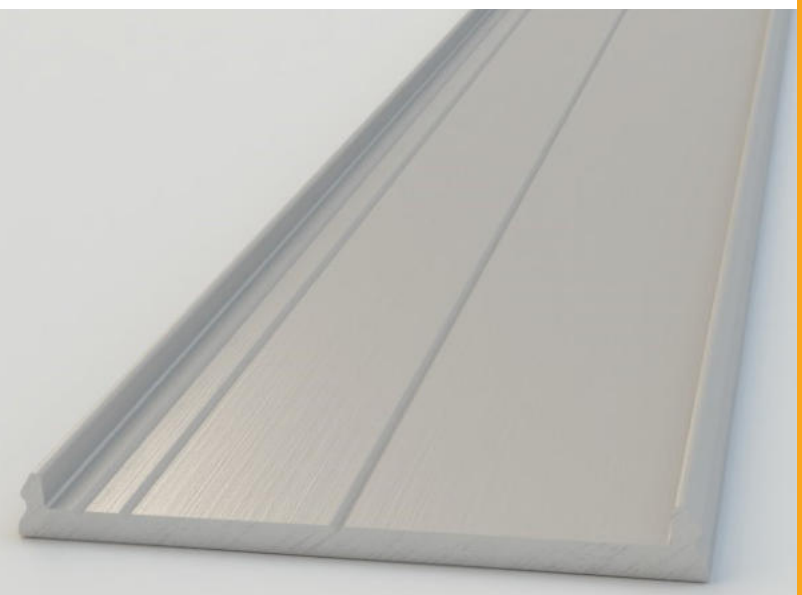

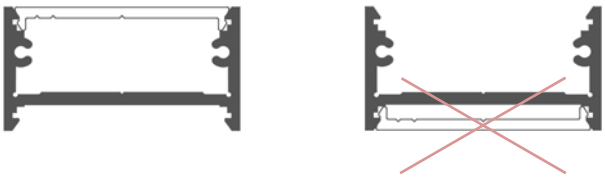


non è possibile installare la copertura sul lato stretto

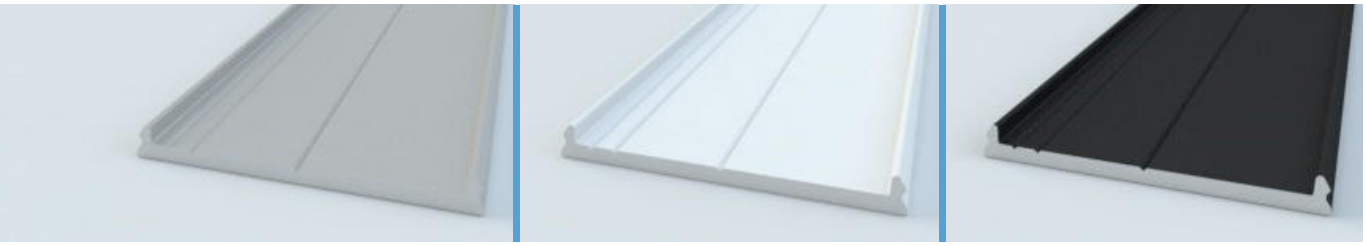

Codice	Descrizione
PROSC30AR	Cover alluminio anodizzato argento
PROSC30VB	Cover alluminio verniciato bianco
PROSC30VN	Cover alluminio verniciato nero



Adatto alla lavorazione per ottenere diverse soluzioni di illuminazione

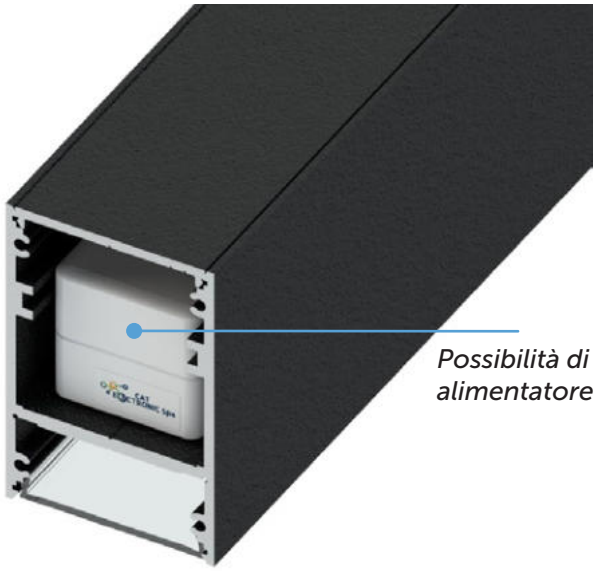

Possibilità di inserire alimentatore

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*


Prodotto Italiano
Italian product


Mag Led

Sospensione LED - LED High bay












60°



90°



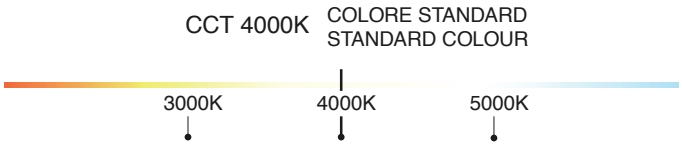

IT

Sospensione industriale stagna compatta e leggera, adatta per l'illuminazione di capannoni industriali, impianti sportivi, magazzini, ambiti commerciali.
Corpo: integrale alettato per massima dissipazione del calore, realizzato in pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente, previo trattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione in grado di garantire un'altissima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.
Diffusore di protezione e lenti: lente high-tech sviluppata appositamente per applicazioni high-bay, in policarbonato, fascio 60° e 90°.
L**ED:** Samsung LM281B+, LM301D CRI>80, CCT 4000K, SDCM 3.
Durata utile versione 87,5W: 120.000h L80 B20 @ta25; 94.000h L80 B20 @ta45.
Durata utile versione 136W: 108.000h L80 B20 @ta25; 72.000h L80 B20 @ta45.
Durata utile versione 177W: 113.000h L80 B20 @ta25; 90.000h L80 B20 @ta40.
Durata utile versione 210W: 112.000h L80 B20 @ta25; 90.000h L80 B20 @ta40.
Alimentazione: elettronica esterna 100-277V 50/60Hz, protezione alla scarica sino a 6kV, cavo precablato 30cm 3x1mm² per le versioni 87,5W, 136W, 177W e 60cm 3x1mm² per la versione 210W, Active PFC system.
Kit di sospensione: realizzato con golfare M6 in acciaio o staffa sagomata 2mm.

EN

Compact and lightweight waterthight industrial suspension, suitable for lighting industrial halls, sports facilities, warehouses, commercial areas.
***Housing:** die-cast aluminum, integral finned for maximum heat dissipation.*
***Paintwork:** thermosetting polyester powder, prior degreasing and phosphochromatizing process that will ensure an extremely high resistance to chemical and atmospheric agents.*
***Protective diffuser and lenses:** high-tech lens specially developed for high-bay applications, in polycarbonate, 60° and 90° beam.*
***LED:** Samsung LM281B+, LM301D CRI>80, CCT 4000K, SDCM 3.*
***Expected lifetime 87,5W version:** 120.000h L80 B20 @ ta25; 94.000h L80 B20 @ta45.*
***Expected lifetime 136W version:** 108.000h L80 B20 @ ta25; 72.000h L80 B20 @ta45.*
***Expected lifetime 177W version:** 113.000h L80 B20 @ ta25; 90.000h L80 B20 @ta40.*
***Expected lifetime 210W version:** 112.000h L80 B20 @ ta25; 90.000h L80 B20 @ta40.*
***Power supply:** external electronics 100-277V 50/60Hz, discharge protection up to 6kV, prewired cable 30cm 3x1mm² for 87,5W, 136W, 177W versions and 60cm 3x1mm² for 210W version, Active PFC system.*
***Suspension kit:** with steel eye bolt M6 or 2mm shaped bracket.*



IP65 IK 07 CRI ≥80 17 ta -35/+45 5 ANNI GARANZIA

COD	Description	W	Ottica	Flusso nominale (lm)	K	Flusso netto (lm)	CRI	mA	KG
560100.00A	1x RM225E320	87,5	90°	15360	4000	14454	80	385	4,00
560101.00A	1x RM225E320	136	90°	22375	4000	21055	80	570	4,00
560102.00A	1x RM225Y320	177	90°	30820	4000	29002	80	770	4,20
560103.00A	1x RM225Y320	210	90°	33770	4000	31778	80	850	5,10

Disponibili a richiesta | *Available on demand:*
Driver dimmerabile 1-10V | *1-10V dimmable driver*
Driver dimmerabile DALI | *DALI dimmable driver*
Kit di emergenza 1h | 1*h Emergency kit: 8W-1340lm*: 0,90 kg
Kit di emergenza 3h | *3h Emergency kit: 8W-1340lm*: 1,00 kg
Sensore crepuscolare / movimento | *Twilight / motion sensor*: 0,50 kg
Griglia di protezione | *Protection grid:* 0,16 kg
Vetro di protezione temperato | T*empered safety glass*: 0,65 kg
Staffa di rotazione soffitto / parete | *Ceiling / wall rotation bracket* *: 0,72 kg
Vetro di protezione temperato satinato | *Frosted tempered safety glass*: 0,65 kg
Kit di predisposizione per sospensione | *Predisposition kit for suspension*
elecomando per sensore crepuscolare / movimento | *Remote controller for twilight / motion sensor*

*Staffa di rotazione fornita di serie per versione 210W e DIMM - DALI | *Rotation bracket supplied as standard for 210W version and DIMM - DALI*

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*


Prodotto Italiano
Italian product


Star Pro Led

Proiettore LED - LED Floodlight





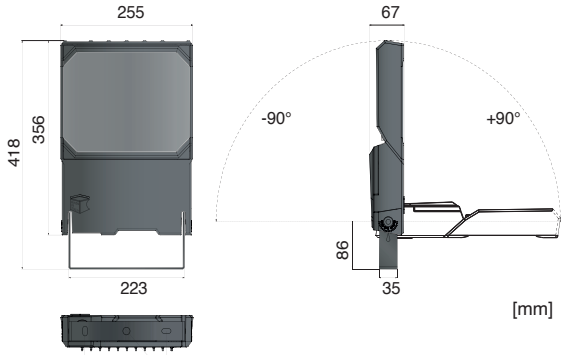

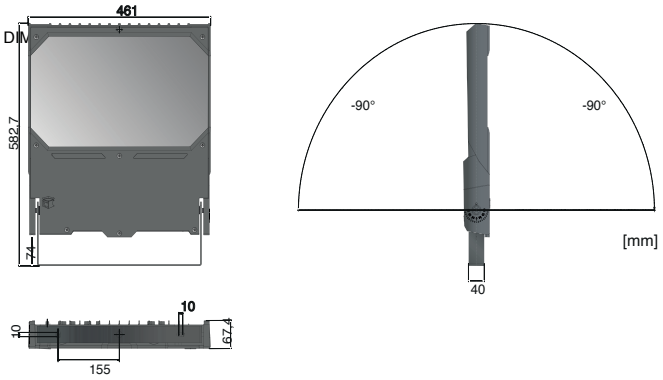

IT


Proiettore per esterni, nato per coniugare un design essenziale e contemporaneo, evoluzione tecnologica naturale di Antares. Perfetto per l'illuminazione di aree come giardini, ingressi, facciate, edifici e piazzali.
Corpo e cornice: realizzato in pressofusione di alluminio. Corpo alettato per massima dissipazione del calore. Riflettore in alluminio satinato.
Scala goniometrica laterale per una rapida regolazione dell'inclinazione.
Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente, previo trattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione in grado di garantire un'altissima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Verniciatura C4.
Vetro di protezione: extra clear temperato da 4 mm.
LED: COB Samsung serie D-Gen3, CRI>80, CCT 4000K, SDCM 3.
Durata utile: 50,000h L80 B10 @ta25, 30,000h L80 B10 @ ta45.
Alimentazione: elettronica 220-240V 50-60Hz, protezione alla scarica 4/6kV, cavo precablato 60cm 3x1mm² + M20 standard.
Staffa di fissaggio: sagomata ed asolata in acciaio sp4 mm.

EN


Outdoor led floodlight, born to combine an essential and a contemporary design, Antares' technological evolution. Perfect for lighting areas as gardens, entrances, buildings, forecourts and facades.
Housing and frame: *in die-cast aluminum. Housing with cooling fins for maximum heat dissipation. Reflector in satin aluminum.*
Lateral goniometric scale for quick tilt adjustment.
Paintwork: *thermosetting polyester powder, prior degreasing and phosphochromatizing process that ensure an extremely high resistance to chemical and atmospheric agents. C4 coating.*
Glass: *extra clear tempered 4 mm, glazed front.*
LED: *Samsung COB D-Gen3, CRI>80, CCT 4000K, SDCM 3.*
Expected lifetime: *50,000h L80 B10 @ta25, 30,000h L80 B10 @ta45.*
Power supply: *220-240V 50-60Hz with electronic ballast, surge protection up to 4/6kV, prewired cable 60cm 3x1mm² + M20 standard.*
Bracket: *4 mm slotted and thick shaped steel.*




SIM



AS



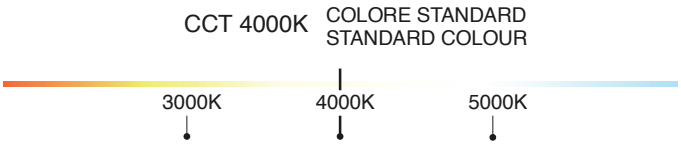

IP66 IK 08 CRI ≥80

COD	Description	W	Ottica	Flusso nominale (lm)	K	Flusso netto (lm)	CRI	mA	KG
560104.00A	1 COB 840	21	SIMM	3870	4000	3251	80	600	4,15
560105.00A	1 COB 840	30,5	SIMM	5660	4000	4754	80	900	4,25
560106.00A	1 COB 840	61	SIMM	11320	4000	9509	80	900	4,65

COD	Description	W	Ottica	Flusso nominale (lm)	K	Flusso netto (lm)	CRI	mA	KG
560107.00A	2 COB 840	97	SIMM	16120	4000	13541	80	950	10,65
560108.00A	3 COB 840	145	SIMM	24180	4000	20311	80	950	10,70
560109.00A	4 COB 840	195	SIMM	32245	4000	27086	80	950	10,85
560110.00A	5 COB 840	230	SIMM	38425	4000	32277	80	900	11,00

Disponibili a richiesta | *Available on demand:*
Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver
SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | *SPD 12kV Embedded with malfunction warning light*
Griglia di protezione | *Protection grid*
Adattatore palo "T" Ø 40-60mm | *"T" pole adapter Ø 40-60mm:* 0,99 kg
Adattatore a palo "Deco" Ø 40 mm | *Pole adapter "Deco" Ø 40 mm:* 1,37 kg
Adattatore a palo "Deco" Ø 60 mm | *Pole adapter "Deco" Ø 60 mm:* 1,37 kg

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Prodotto Italiano
Italian product

Stadium Led

Proiettore LED - LED Floodlight






IT


Proiettore modulare a LED di alta potenza, di nuovissima generazione, sviluppato per l'illuminazione di grandi aree, impianti industriali ma soprattutto sportivi, grazie all'altissima efficienza del sistema e alla disponibilità di molteplici soluzioni ottiche.
Corpo e cornice modulare: in pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente, previo trattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione in grado di garantire un'altissima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.
LED: Samsung LH351C, CRI>70, CCT 4000K, SDCM 3.
Durata utile: 157.000h L80 B10 @ta25, 133.000h L80 B10 @ ta50.
Goniometro: laterale per un puntamento preciso, semplice e rapido.
Alimentazione: elettronica 100-305V 50/60Hz, protezione alla scarica 6/10kV, inrush current (cold start) 85A per modulo singolo, protezione alla sovratemperatura, protezione al sovracarico, protezione di cortocircuito, low ripple.
Staffa di fissaggio: sagomata, asolata in acciaio da 4 mm. Regolazione del prodotto di 120°. Regolazione ogni singolo modulo 120°.
Versioni disponibili:
AS: con doppio cluster antiurto in PMMA anti UV UL94, asimmetrica con vertice a 55°;
15°: con doppio cluster antiurto in PMMA anti UV UL94, curva rotosimmetrica e fascio 15°;
24°: con doppio cluster antiurto in PMMA anti UV UL94, curva rotosimmetrica e fascio 24°;
40°: con doppio cluster antiurto in PMMA anti UV UL94, curva rotosimmetrica e fascio 40°.

EN


Modular LED floodlight with high performance, designed for large areas illumination, suitable for industrial facilities, stadiums and sport centers. With a remarkable high efficiency system and mutiple optic options that allow versability of its application.
Housing and frame: *die-cast aluminum.*
Paintwork: *thermosetting polyester powder, prior degreasing and phosphochromatizing process that will ensure an extremely high resistance to chemical and atmospheric agents.*
LED: *Samsung LH351C, CRI>70, CCT 4000K, SDCM 3.*
Expected lifetime: *157.000h L80 B10 @ta25, 133.000h L80 B10 @ta50.*
Goniometer: *one-side for a precise, simply and quickly pointing.*
Power supply: *100-305V 50/60Hz with electronic ballast, 6/10kV surge protection, inrush current (cold start) 85A for single module, over temperature protection, overcharging protection, shortcircuit protection, low ripple.*
Bracket: *4 mm slotted and thick shaped steel. 120° product adjustment. 120° single-module adjusment.*
*A**vailable versions:***
AS: *shockproof cluster in PMMA anti UV UL94, asymmetrical lens with vertex at 55°;*
15°: *shockproof cluster in PMMA anti UV UL94, curved rotosymmetrical optic and beam 15°;*
24°: *shockproof cluster in PMMA anti UV UL94, curved rotosymmetrical optic and beam 24°;*
40°: *shockproof cluster in PMMA anti UV UL94, curved rotosymmetrical optic and beam 40°.*

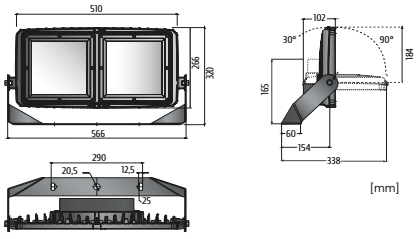


Stadium 2 LM 740

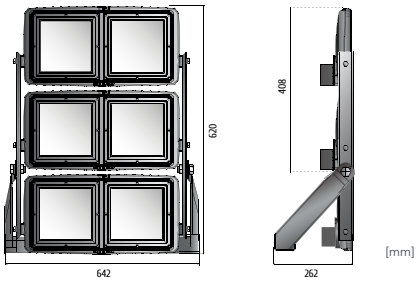

Stadium 6 LM 740

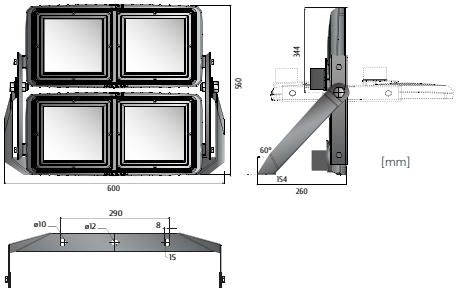


Stadium 4 LM 740

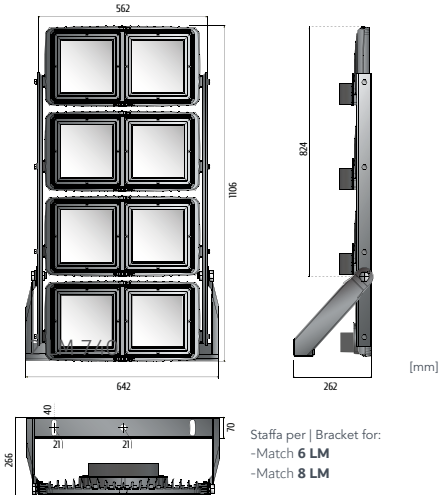


Staffa per | Bracket for:
-Match **6 LM**
-Match **8 LM**

Stadium 8 LM 740


AS




15°




24°



40°



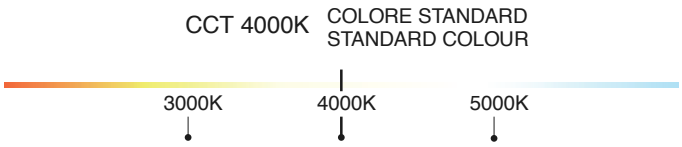

IP66 IK 08 CRI ≥80 IK17 ta -35/+45 ULR<0 D GARANZIA 5 ANNI GUARANTEE

COD	Description	W	Ottica	Flusso nominale (lm)	K	Flusso netto (lm)	CRI	mA	KG
560111.00A	2 LM 740	240	15°	36950	4000	34807	80	850	8,90
560112.00A	4 LM 740	480	15°	73900	4000	69614	80	850	18,00
560113.00A	6 LM 740	720	15°	110850	4000	104421	80	850	35,00
560114.00A	8 LM 740	960	15°	147800	4000	139228	80	800	44,00

Disponibili a richiesta | *Available on demand:*
Driver dimmerabile DALI | *DALI dimmable driver*
Driver dimmerabile Vmidnight | *Vmidnight dimmable driver*
SPD 15kV CLI/II Esterno - IP65 | *SPD 15kV CLI/II External - IP65*

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Prodotto Italiano
Italian product


Stradale Led

Stradale LED - LED Street light







ST ME3M




CYC



AS



CCT 4000K COLORE STANDARD
STANDARD COLOUR




IT


Armatura stradale compatta, di nuovissima generazione, dal design essenziale e moderno. Perfetta per l'illuminazione di strade urbane, parcheggi, piste ciclabili e pedonali.
Corpo - attaco palo: pressofusione di alluminio.
Attaco palo: adatto per pali ø 60 mm.
Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente, previo trattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione in grado di garantire un'altissima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.
Vetro di protezione: serigrafato extra clear temperato da 4 mm.
Moduli LED: CRI>70, CCT 4000K, SDCM 3.
Durata utile: 157.000h L80 B10 @ta25, 133.000h L80 B10 @ta50.
Lente: cluster multiplo 2x2 in PMMA Anti UV UL94.
Ottiche: stradale ME3M, AS e CYC.
Alimentazione: elettronica 220-240V 50-60Hz, protezione alla scarica 6/8kV. Cavo preinstallato 2x1.5mmq fornito di serie.
Installazione: Vento può essere installato su testapalo ed orizzontale senza alcun adattatore aggiuntivo. Può essere inclinato di +15°/-5°.


EN


Compact multifunctional street lighting fixture, with modern and essential design. Suitable for roadway and urban lighting, parking areas and cycling paths applications.
Housing - pole mounting: *die-cast aluminum.*
Pole mounting: *suitable for ø 60mm poles.*
Paintwork: *thermosetting polyester powder, prior degreasing and phosphochromatizing process that will ensure an extremely high resistance to chemical and atmospheric agents.*
Protection glass: *serigraphic extra clear tempered 4 mm.*
LED modules: *CRI>70, CCT 4000K, SDCM 3.*
Expected lifetime: *157.000h L80 B10 @ta25, 133.000h L80 B10 @ta50.*
Lens: *2x2 multiple cluster in PMMA Anti UV UL94.*
Optics: *ME3M street light distribution, CYC and AS.*
Power supply: *220-240V 50-60Hz with electronic ballast, surge protection 6/8kV. Prewired cable 2x1.5mmq supplied as standard.*
Installation: *designed to be installed in vertical or horizontal position, without any adapter.*
Rotation range: +15°/-5°.







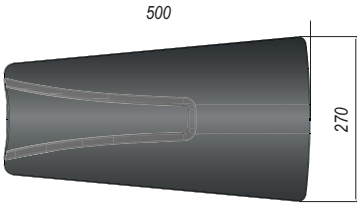

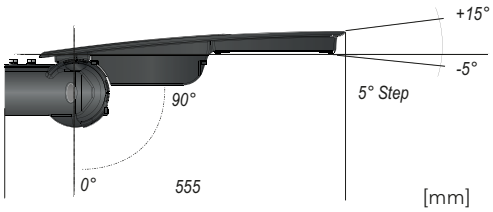

[mm]

IP66 IK 08 CRI ≥80 17 ta -35 +50 0,044m² Lateral view 0,135m² Front view 5 ANNI GARANZIA

COD	Description	W	Ottica	Flusso nominale (lm)	K	Flusso netto (lm)	CRI	mA	KG
560115.00A	1 LM 740	24	ST ME3M	4890	4000	4088	80	700	5,19
560116.00A	2 LM 740	48	ST ME3M	9780	4000	8176	80	700	5,36
560117.00A	3 LM 740	72	ST ME3M	14670	4000	12264	80	700	5,44
560118.00A	3 LM 740	90	ST ME3M	17170	4000	14354	80	850	5,44

Disponibili a richiesta | *Available on demand:*
Driver dimmerabile DALI | *DALI dimmable driver*
Driver dimmerabile Vmidnight | *Vmidnight dimmable driver*
SPD 10kV CLII integrato con Cut/Off | *SPD 10kV CLII embedded with Cut/Off*
Predisposizione meccanica Zhaga Book18 4 pin - superiore | *Up- Zagha Book18 4pin mechanical set up*
Predisposizione meccanica Zhaga Book18 4 pin - inferiore | *Down- Zagha Book18 4pin mechanical set up*
Sistema Zhaga Book18 4 pin precablato - superiore, driver DALI pronto per Smart Lighting | *Up - Zhaga Book 18 4 pin pre-wired system, DALI driver ready for Smart Lighting*
Sistema Zhaga Book18 4 pin precablato - inferiore, driver DALI pronto per Smart Lighting | *Down - Zhaga Book 18 4 pin pre-wired system, DALI driver ready for Smart Lighting - down*
Adattatore palo | *Pole adapter Ø 40-42mm*
Adattatore palo | P*ole adapter Ø 48-50mm*
Adattatore palo | *Pole adapter Ø 76mm*
Braccio da parete | *Wall bracket Ø 60mm*
Sensore Movimento e luminosità Zhaga Book 18 | *Motion sensor for Zhaga Book 18*


NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

Led Star Piatto

Proiettore LED - LED Floodlight









IT

- Proiettore multiuso dalle dimensioni ridottissime.
- Spessore solo 3cm
- Altissima efficienza
- Lunga durata
- Temperatura di funzionamento -30°C~+50°C
- Umidità ambiente di funzionamento 10%-90%
- Corpo alluminio
- Scheda Led SMD AC direct
- La piastra SMD garantisce una maggior durata e una migliore dissipazione
- Surge protection L-N: 1.5kV, LN-PE: 1.5kV
- PFC > 0,9
- 50-60Hz

EN

- *Multipurpose Floodlight with very small dimensions.*
- *Thickness only 3cm*
- *Very high efficiency*
- *Long duration*
- *Operating temperature -30 ° C ~ + 50 ° C*
- *Operating ambient humidity 10 % -90 %*
- *Aluminum body*
- *Led SMD AC direct*
- *The SMD plate guarantees a longer life and better dissipation*
- *Surge protection L-N: 1.5kV, LN-PE: 1.5kV*
- *PFC> 0.9*
- *50-60Hz*

SMD IP65 NOT DIMMABLE 2 ANNI GARANZIA ENERGY 25.000H

COD	W	V	K	LM	Beam Angle (°)	Colour	DIMENSION A	B	C	PFC	Ra		Class	
560050.00A	10	230	4000	850	110°	Black	103	102	32	> 0,9	> 70	15	I	
560022.0UA	30	230	4000	2700	110°	Black	191	161	55	> 0,9	> 70	15	I	PIR SENSOR
560047.00A	30	230	4000	2700	110°	Black	161	145	32	> 0,9	> 70	25	I	
560049.00A	50	230	3000	4500	110°	White	206	192	33	> 0,9	> 70	25	I	
560048.00A	50	230	4000	4500	110°	Black	206	192	33	> 0,9	> 70	25	I	
560051.00A	50	230	4000	4500	110°	White	206	192	33	> 0,9	> 70	25	I	
560045.00A	100	230	4000	8000	110°	Black	250	230	36	> 0,9	> 70	10	I	
560046.00A	200	230	4000	16000	110°	Black	390	358	41	> 0,9	> 70	4	I	

NOTA: possibili variazioni dei parametri tecnici sono imputabili a migliorie tecnologiche. *NOTE: possible changes in technical parameters are attributed to advancements in technology.*

CATALOGUE

2026

LIGHTING

VARIATORI E ALIMENTATORI
DIMMERS AND DRIVERS

SCARICA
I CATALOGHI
DOWNLOAD
CATALOGUE

daylightitalia

VARIATORI E ALIMENTATORI | DIMMERS AND DRIVERS


AC Led Dimmer p 413


Variatore univ p 414


Impulso p 416


Driver Led p 417


Dimmer p 418


Smart Dimmer p 419


Dimmer p 420



Controllo Led p 421


Controllo Led p 422


Controllo Led p 423


Radiocomando p 424


Ripetit radio p 425


Remote Control p 426


Alimentatore p 428


Aliment CC p 429


Aliment regol p 430


Aliment regol p 431


Aliment regol p 432


Kit emergenza p 433


Aliment emerg p 434



Soppressore p 435


Filtro EMC 527 p 436


Prodotto Italiano
Italian product

AC Led Dimmer

Alimentatori e regolatori di luce - Power supply and light controller

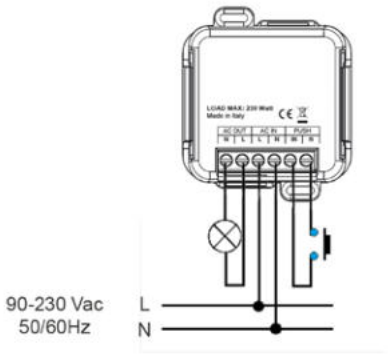



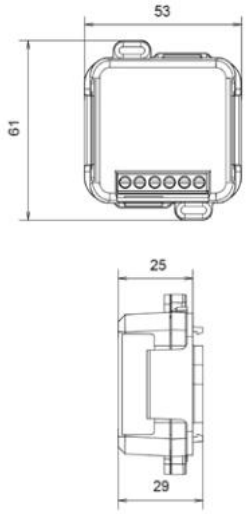

IT

L'AC Dimmer è un variatore a taglio di fase progettato per regolare l'intensità luminosa di moduli e lampadine a LED dimmerabili, lampadine alogene dimmerabili e alimentatori a taglio di fase.

Caratteristiche:

- AC DIMMER + FADER
- Ingresso: 230V AC
- Opzioni di comando locale:
  - pulsante normalmente aperto (N.O. Push button)
- **1 uscita a 150W max**
- 1 uscita 230VAC per carichi R-C
- Regolazione della luminosità
- Uscita taglio di fase trailing edge per lampade Led dimmerabili e alogene dimmerabili
- Efficienza tipica > 95%
- Funzione memoria, memorizza l'ultimo livello di luminosità impostato
- Push Menu:
  - Minimo di dimmerazione impostabile
  - Rampa di accensione (fade-in) e rampa spegnimento (fade-out) impostabili
- Curva di regolazione ottimizzata
- Accensione e spegnimento morbidi
- 100% Test di funzionamento - Garanzia 5 anni

EN

The AC Dimmer is a single channel dimmer output phase-cut and it adjusts the brightness of dimmable LED lamp, dimmable halogen lamp and AC phase-cut power supply.

Features:

- *AC DIMEMR + FADER*
- *DC Input 230Vac*
- *Command:*
  - *N.O. Push Button*
- ***1 output at 150W max***
- *1 output channel for R-C loads*
- *Adjustable the brightness of white light*
- *Single channel dimmer output phase-cut (trailing edge) for LED Lamp dimmable and Halogen Lamp dimmable.*
- *Typical Efficiency > 95%*
- *Memory function*
- *Push Menu:*
  - *Minimum value of dimming adjustable*
  - *Power-on ramp (fade up) and Power-off ramp (fade-out) adjustable*
- *Optimized output curve*
- *Soft Start and Soft stop*
- *100% Functional Test – 5 Years warranty*

CE IP20


COD	Vin	Hz	REGOLAZIONE	CARICO	
551010.0KA	220-240	50÷60	Pulsante / Push Botton	max 150W x Led bulbs, Halogen, Power supply	1
551039.00A	220-240	50÷60	Pulsante / Push Botton DALI	max 150W x Led bulbs, Halogen, Power supply	1
551041.00A	220-240	50÷60	DALI 2	max 200W x Led bulbs, Halogen, Power supply	1

new


Prodotto Italiano
Italian product

Variatore universale Universal dimmer Wi Fi/Filo/Smart/Vocale

Alimentatori e regolatori di luce - Power supply and light controller

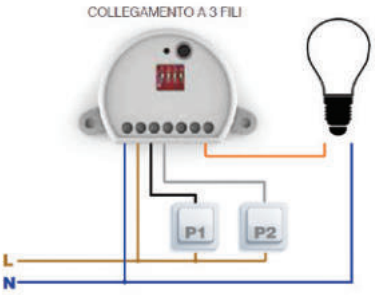





IT

Centrale elettronica miniaturizzata con funzione Dimmer per il controllo wireless e filare di luci led, carichi resistivi, induttivi e capacitivi (trasformatori standard ed elettronici) fino a 150W.
2 ingressi filari impostabili anche con funzione dedicata di spegnimento graduale in un'ora. Dimmeraggio ampio e preciso e tempo di accensione e spegnimento graduale (Fade) impostabile da 0 a 10 secondi.
La banda di frequenza radio di tipo ISM (Industrial, scientific, medichal application) garantisce un'elevata portata anche attraverso pareti e solai.
Programmazione semplificata tramite dip-switch, dimensioni ridottissime con alette a rompere per fissaggio con viti o inserimento su scatole di derivazione con diametro 55mm.
Temperatura di funzionamento: -20~+55°C.
Nuova versione Smart comandabile via APP o con comandi vocali.

Funzioni settabili:
- Soft ON, regolazione accensione graduale (0-0,5-2-4-10 secondi)
- Soft OFF, regolazione spegnimento graduale (0-0,5-2-4-10 secondi)
- Memorizzazione ultimo valore di intensità e colore selezionato
- Impostazione intensità minima

Funzioni radio:
- On / Off
- Dimmer intensità
- Soft close 1h (spegnimento in 1 ora)

Funzioni ingressi filari:

Modo 1
- P1: On / Off - Dimmer intensità
- Soft Off 1h (Spegnimento graduale in 1 ora)

Modo 2
- P1: On - Dimmer Up
- P2: Off - Dimmer Down

EN

Miniature electronic control unit with dimmer function, for wireless and wired control of LED lights, and resistive, inductive and capacitive loads (standard and electronic transformers) up to 150 W.
2 wired inputs that can be set, including a specific one-hour fade function.
Wide-ranging and accurate dimmer function; fade on and off that can be set to between 0 and 10 seconds.
The ISM (industrial, scientific and medical) radio frequency band guarantees a long range, even through walls and ceilings.
Simple programming with dip-switch, reduced dimensions with breakable tabs for fixing with screws or for insertion into interconnection boxes with 55 mm diameter.
Working temperature -20°C~+50°.
New Smart version compatible with APP or vocal command.

Settable functions:
- *Soft ON (0-0.5-2-4-10 seconds)*
- *Soft OFF (0-0.5-2-4-10 seconds)*
- *Storage of last intensity and colour selected*
- *Minimum intensity setting*

Radio functions:
- *On / Off*
- *Dimmer intensity*
- *Soft close 1h*

Wired input functions:

Mode 1
- *P1: On / Off - Dimmer intensity*
- *P2: Soft Off 1h*

Mode 2
- *P1: On - Dimmer Up*
- *P2: Off - Dimmer Down*

CE IP20

COD	Vin	Hz	REGOLAZIONE	CARICO	
551061.00A	230	50÷60	Push - Wireless 433.92 MHz ISM - Smart - Wi-Fi 2,4GHz	LED.R.L.C	1
551018.00A	230	50÷60	Push - Wireless 433.92 MHz ISM	LED.R.L.C	1

Regolatori Dimmers

IT

Esistono sotanzialmente 3 tipi di regolatori a taglio di fase:

fronte ripido /leading edge/ regolazione a TRIAC
(L) (Fig. 1):
adatto sostanzialmente alla regolazione di carichi puramente resistivi (lampade alogene e/o incandescenza) e trasformatori elettromeccanici, (toroidali e/o lamellari), produce maggiori deformazioni della forma d'onda e necessita quindi di un filtro per limitare radio disturbi; tale filtro, salvo diversa indicazione riportata sulle istruzioni dei singoli prodotti, è già inserito all'interno del regolatore e garantisce la rispondenza della normativa per la marcatura"CE". L'utilizzo di tale filtro genera ronzio nell'apparecchiatura stessa.

fronte morbido /trailing edge/ regolazione ad IGBT
(C), (Fig. 2):
tecnologia studiata appositamente per la regolazione di trasformatori elettronici, lampadine LED, CFL. E' la migliore soluzione per tutte le lampadine. Non stressa l'elettronica. Produce minori deformazioni della tensione di rete e non necessita di filtri per la limitazione dei radio disturbi, il sistema risulta quindi silenzioso.

tecnologia mista (ibrido), regolazione MOSFET/TRIAC
(LC), (Fig. 3):
sintesi dei due sistemi precedentemente descritti, non richiede filtro esterno ed è silenziosa. Adatta principalmente alla regolazione di carichi resistivi e induttivi (come la tecnologia a TRIAC), regola anche alcuni tipi di trasformatori elettronici.

Le lampadine DL dimmerabili a filamento dritto sono in grado sostanzialmente di funzionare con tutti i DIMMER (TRIAC O IGBT), mentre per le lampadine a filamento curvo è vivamente consigliata la dimmerazione di tipo IGBT.
Per la scelta del variatore: Oltre alla potenza massima dell'utilizzatore deve essere anche considerata quella minima, poiché quando la potenza regolata è inferiore a quella minima di targa l'utilizzatore può "sfarfallare" e/o danneggiarsi;

EN


There are basically 3 types of phase cut regulators:


steep front / leading edge / regulation to TRIAC
(L),(Fig. 1):
suitable for the regulation of purely resistive loads (halogen and / or incandescent lamps) and electromechanical transformers (toroidal and / or lamellar), it produces greater deformations of the waveform and therefore requires a filter to limit radio disturbances; this filter, unless otherwise indicated on the instructions of the individual products, it is already included in the regulator and guarantees compliance with the "CE" marking regulations. The use of this filter generates buzz in the equipment itself.


soft front / trailing edge / IGBT regulation
(C), (Fig. 2):
technology specifically designed for the regulation of electronic transformers, LED lamps, CFL. It is the best choice for all lamps. It doesn't make any stress.
It produces less deformation of the mains voltage and does not need filters to limit radio disturbances, the system is therefore silent.

mixed (hybrid) technology, MOSFET / TRIAC regulation
(LC), (Fig. 3):
synthesis of the two previously described systems, requires no external filter and is silent. Suitable mainly for the regulation of resistive and inductive loads (such as TRIAC technology), it also regulates some types of electronic transformers.

DL dimmable lamps with straight filament can substantially work with all DIMMERS (TRIAC or IGBT), while for curved filament bulbs, IGBT dimming is highly recommended.
For the choice of the dimmer: In addition to the maximum power of the user, the minimum power must also be considered, because when the regulated power is lower than the minimum rating, the user can "flicker" and / or be damaged;

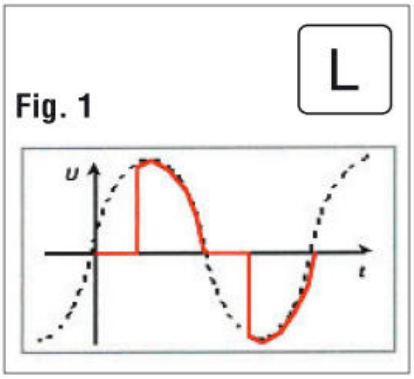

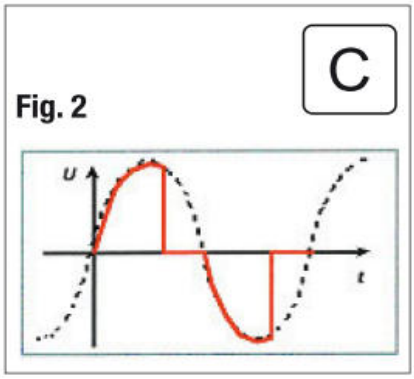

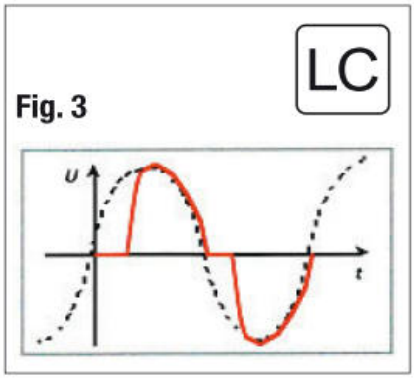

I Dimmers DL sono costruiti con la più recente e affidabile tecnologia, garantiscono infatti la migliore soluzione di dimmerazione in quanto tutti possono lavorare in modalità Trailin Edge (IGBT).

The DL Dimmers are built with the latest and most reliable technology, guaranteeing the best dimming solution as everyone can work in the Trailin Edge (IGBT) mode.

Prodotto Italiano
Italian product

Impulso On/Off Timer 110 240 VAC

Alimentatori e regolatori

Comando e temporizzazione wireless e filare

MCU-L1 è la centrale elettronica miniaturizzata per il comando di un dispositivo via radio e via filo sia con pulsante che con interruttore. Applicazioni flessibili grazie la possibilità di controllare il carico in modo monostabile , bistabile o temporizzato (da 1 secondo fino a 12 ore). La banda di frequenza radio di tipo ISM (Industrial, scientific, medichal application) garantisce un'elevata portata anche attraverso pareti e solai. Programmazione semplificata tramite dip-switch, dimensioni ridottissime con alette a rompere per fissaggio con viti o inserimento su scatole di derivazione con diametro 55mm.



FUNZIONI SETTABILI

. Modalità uscita (carico elettrico On-Off, carico con accensione temporizzata)
. Temporizzazione accensione
. Modalità ingresso filare (pulsante-interruttore)

FUNZIONI RADIO

. On / Off
. On temporizzato
. Comando singolo o di gruppo

FUNZIONI INGRESSI FILARI


. On/Off - On temporizzato Out1

MODALITA' SETTABILI INGRESSI FILARI


. Pulsante / Interruttore

COLLEGAMENTI

COLLEGAMENTO A CARICHI ALIMENTATI 110-240VAC

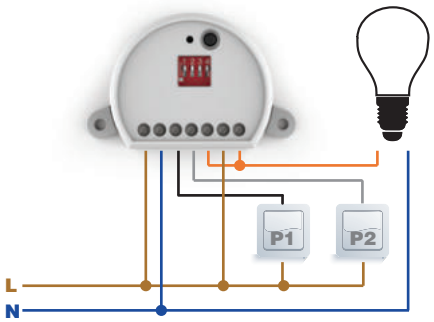

CONTATTO PULITO

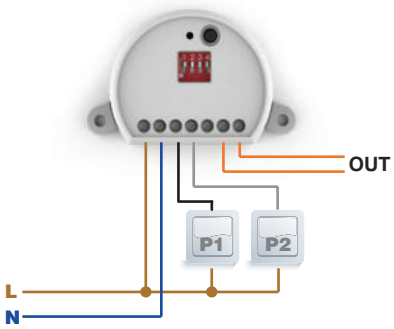

DATI TECNICI

Alimentazione	Da rete 120-240 VAC
Uscita	1 x Max 1000W
N° Trasmettitori Programmabili	100
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	52x43x21 mm

VERSIONI A DISPOSIZIONI


Codice: **551019.00A**

Descrizione: Centrale di comando per 1 dispositivo con potenza Max 1000W. Alimentazione 110/240Vac, RX 433,92 MHZ ISM integrato, ingresso filare settabile pulsante o interruttore Funzionalità impulsiva, On/Off, temporizzata

Controllo Driver Led

Interfaccia comando controllo driver ingresso DALI 230VAC PUSH - RADIO WI-FI - SMART



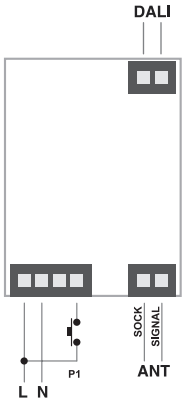

IT

Interfaccia di comando per il controllo di driver con ingresso DALI (Max 20 dispositvi, comando broadcast). Alimentazione 230Vac. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare. ModuloWiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale.

- Alimentazione: Da rete 110-240 Vac
- Uscita: Segnale DALI Broadcast
- Funzione: Dimmer
- Parametri settabili: Temporizzazione, memo ultimo livello intensità.
- Numero max driver DALI: 20
- Ingressi: 1 pulsante NA
- N° Trasmettitori Programmabili: 30
- Frequenza radio: 433.920 MHz ISM
- Wireless Smart: WiFi 2,4GHz
- Controllo Smart remoto: App OneSmart
- Controllo Vocale: Google Home, Alexa Amazon
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -20 +55 °C
- Dimensioni: 174x46x35 mm

EN

Control interface for driver management with DALI input (up to 20 devices, broadcast command). 230Vac power supply. Receives radio signal 433.92 MHz. One wired input. Integrated WiFi module for remote control via OneSmart App and voice control.


- *Power supply: 110–240 Vac mains*
- *Output: DALI Broadcast signal*
- *Function: Dimmer*
- *Adjustable parameters: Timer, last intensity level memory*
- *Max. number of DALI drivers: 20*
- *Inputs: 1 normally-open (NO) push button*
- *Number of programmable transmitters: 30*
- *Radio frequency: 433.920 MHz ISM*
- *Wireless Smart: WiFi 2.4 GHz*
- *Smart remote control: OneSmart App*
- *Voice control: Google Home, Amazon Alexa*
- *Protection rating: IP20*
- *Operating temperature: -20 to +55 °C*
- *Dimensions: 174 × 46 × 35 mm*

IP20 | 230 V input | DALI Output | On-Off | Dimmer | Filare | Radio RF | App WiFi | Vocale


COD	Range di alimentazione	Max Carico OUT	Tipo di carico	Frequenza Smart WI-FI	N° trasmettitori max	Comando	DIMENSION mm A	B	C
551045.00A	230 Vac	20 dispositivi Ingresso DALI Uscita bus 80mA	Ingresso DALI	2,4 GHz	30	Pulsante o radio 433.920MHz ISM Smart	174	46	35

Dimmer Led in tensione costante

Alimentatori e regolatori

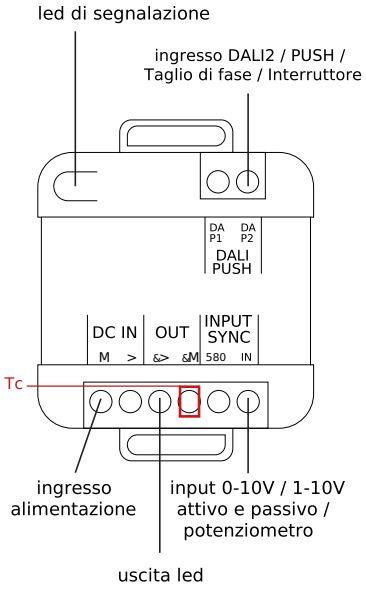





IT

Dimmer PWM in bassissima tensione 12, 24 e 48V DC adatto al controllo di strip led e carichi led dimmerabili PWM.
Il dimmer può essere controllato tramite BUS DALI1 o DALI2, comando a pulsante (N/O normalmente aperto) a tensione di rete o 12-24-48V, segnale analogico 0-10V o 1-10V proveniente da attuatore attivo (che genera quindi una tensione variabile tra 0 e 10V) o passivo, potenziometro da 47KOhm o sensore di presenza.
Le modalità di funzionamento del dimmer DALI2-CV-M2 possono essere selezionate tramite dip switch onboard.
Nel caso di cambio di tipologia di ingresso è necessaria la rimozione della tensione di alimentazione e il ripristino della stessa.

DATI TECNICI


- Dimmer con ingresso Push isolato, Potenziometro/0-10V/ 1-10V attivo e passivo, interruttore, sensore, Taglio di fase, DALI2 DT6 e DALI2 DT6 alta compatibilità per convertitori tensione corrente
- Funzionalità master/slave
- Led di segnalazione corretta alimentazione
- Frequenza PWM: 390Hz-3000Hz
- Circuito Stampato UL

EN

PWM dimmer in extra-low voltage 12, 24 and 48V DC, suitable for the control of LED strips and PWM-dimmable LED loads.
The dimmer can be controlled via DALI1 or DALI2 BUS, push button control (N/O normally open) at 12–24–48V mains voltage, analog signal 0–10V or 1–10V provided by an active actuator (generates a variable voltage between 0 and 10V) or passive, 47KΩ potentiometer, or presence sensor.
The operating modes of the DALI2-CV-M2 dimmer can be selected via onboard DIP switches.
In the event of a change in input type, it is necessary to disconnect the power supply and restore it.

TECHNICAL DATA

- *Dimmer with isolated push input, potentiometer / 0–10V / 1–10V active and passive, switch, sensor, phase-cut dimming, DALI2 DT6 and DALI2 DT8 high compatibility for constant voltage converters*
- *Master/slave functionality*
- *Power supply status LED*
- *PWM frequency: 390 Hz – 3000 Hz*
- *UL printed circuit board (PCB)*

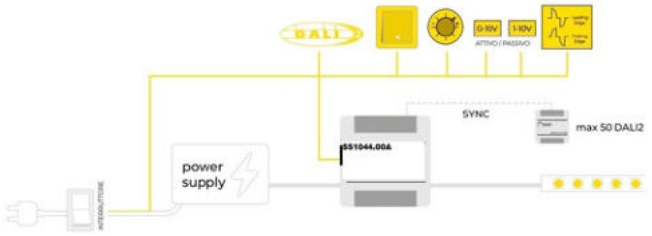

IP20

COD	Range di alimentazione	Corrente	Potenza	Uscite	Comando	Tipo di carico	DIMENSION mm A	B	C
551044.00A	8÷53 V DC	12A	576W a 48V 288W a 24V 144W a 12V	1	DALI2 / 0-10V / 1-10V PUSH / POT / INTERRUTTORE / SENSORE / TAGLIO DI FASE	monocolore	48	48	22,8

Prodotto Italiano
Italian product

Smart Dimmer RG RG W CCT Led Strip

Alimentatori e regolatori

Controllo wireless, filare e vocale

Centrale universale per controllo di Led in tensione costante 12-24Vdc, alimentazione 12-24Vdc, software selezionabile:
1. **Dimmer monocanale** (4 uscite in parallelo Max 5A/uscita, Max totale 4 uscite 10A)
2. **CCT bianco dinamico** (1 uscita bianco caldo Max 5A, 1 uscita bianco freddo Max 5A)
3. **RGB** (3 uscite Max 5A/uscita, Max totale 3 uscite 8A)
4. **RGBW** (4 uscite Max 5A/uscita, Max totale 10A).

4 modalità di comando: 1.filare push (1 ingresso)
2. Radio RF,
3. Comando remoto Wi-Fi con App iOS e Android,
4. Comando vocale compatibile **Google Home e Alexa Amazon**.

4 MODI DI COMANDO

Plano-One permette il controllo di led in tensione attraverso
1. pulsante filare grazie all'ingresso a contatto pulito
2. radioco-mandi e sensori wireless
3. Smartphone con App iOS e Android OneSmart
4. comando vocale grazie la compatibilità con gli assistenti vocali Google Home e Alexa Amazon.



Google HOME
amazon alexa

4 CONTROLLER IN 1


Attraverso una semplice programmazione con tasti e led è possibile impostare Plano-One come **1.** dimmer per led monocolore, **2.** controller per led RGB, **3.** controller per led RGBW, **4.** controller per led CCT - bianco dinamico.



DATI TECNICI

Tipo di carico collegabile	Led in tensione
Alimentazione	12-24Vdc
Potenza max (con 24 Vdc)	Su 4 uscite 240W
Grado di protezione	IP20
Temp. di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	52x42x21 mm
Frequenza radio	433,92 MHz ISM

COLLEGAMENTI

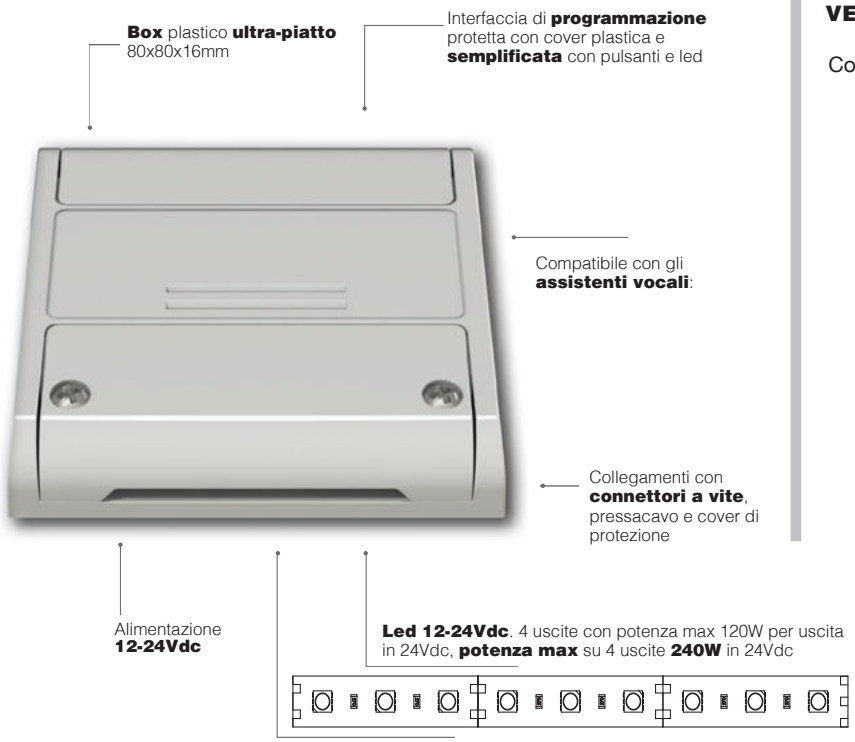

NEW

VERSIONI DISPONIBILI


Codice: **551038.00A**



Dimmer RG RG W CCT Led Strip

Alimentatori e regolatori



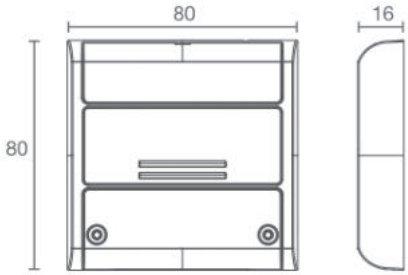

IT

Centrale universale per controllo di Led in tensione costante 12-24Vdc, alimentazione 12-24 Vdc, software selezionabile:
1. Dimmer mono-canale (4 uscite in parallelo Max 5A/uscita, Max totale 4 uscite 10A),
2. CCT bianco dinamico (1 uscita bianco caldo Max 5A, 1 uscita bianco freddo Max 5A),
3. RGB (3 uscite Max 5A/uscita, Max totale 3 uscite 8A),
4. RGBW (4 uscite Max 5A/uscita, Max totale 10A).

MODALITÀ DI COMANDO:
1. filare push (1 ingresso),
2. Radio RF.

DATI TECNICI
- Alimentazione: 12 - 24 Vdc
- Uscita: 4 x Led 12-24 Vdc
- Potenza max per uscita: 5A (60W a 12V, 120W a 24V)
- Potenza max totale: 10A (120W a 12V, 240W a 24V)
- Ingressi: 1 pulsante NA
- N° Trasmettitori Programmabili: 30
- Frequenza radio: 433.920 MHz ISM
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -20 +55 °C
- Dimensioni: 80X80X16

EN

Universal control unit for constant voltage LED systems 12–24 Vdc, powered at 12–24 Vdc, with selectable software:
1. *Mono-channel dimmer (4 outputs in parallel, max 5A per output, max total 10A)*
2. *CCT Tunable White control (1 cool white output max 5A, 1 warm white output max 5A)*
3. *RGB (3 outputs, max 5A per output, max total 8A)*
4. *RGBW (4-channel) (4 outputs, max 5A per output, max total 10A)*

CONTROL MODES:
1. *Wired push button (1 input),*
2. *RF radio control*

TECHNICAL DATA
- *Power supply: 12–24 Vdc*
- *Output: 4 X LED 12–24 Vdc*
- *Max power per output: 5A (60W at 12V, 120W at 24V)*
- *Max total power: 10A (120W at 12V, 240W at 24V)*
- *Inputs: 1 normally-open (NO) push button*
- *Number of programmable transmitters: 30*
- *Radio frequency: 433.920 MHz ISM*
- *Protection rating: IP20*
- *Operating temperature: -20 to +55 °C*
- *Dimensions: 80X80X16 mm*




COD	Range di alimentazione	Corrente	Potenza	Uscite	Comando	Tipo di carico	DIMENSION mm A	B	C
551023.00A	12÷24 V DC	10A max	240W a 24V 120W a 12V	4 x Led	Pulsante o radio 433.920MHz ISM	MONOC/CCT/ RGB/RGBW	80	80	16

Controllo Led in tensione costante


Centrale dimmer Master 12-24VDC per EXTENDER mono colore RGBW CCT
comandabile PUSH RADIO WI-FI APP IOS ANDROID

MASTER



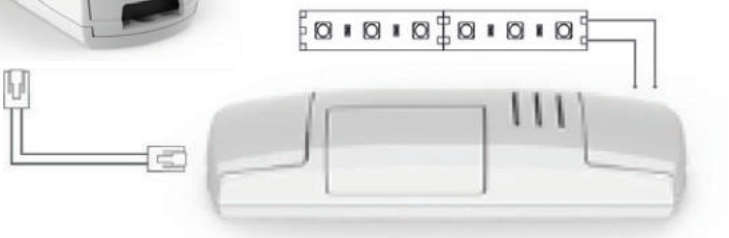

SLAVE - EXT



IT


Centrale universale per Led in tensione costante 12-24Vdc.
Funzione selezionabile: Dimmer monocanale, CCT bianco dinamico, RGB, RGBW.
MODALITÀ DI COMANDO:
1. filare push (1 ingresso),
2. Radio RF,
3. Comado remoto Wi-Fi con App iOS e Android,
4. Comando vocale compatibile Google Home e Alexa Amazon. Cavo di collegamento (lunghezza 30 cm) all'extender di potenza incluso.

- Alimentazione: 12-24 Vdc
- Uscita: Cavo con connettore per EXTENDER
- N. max Extender collegabili: 4
- Ingressi: 4 pulsanti NA con funzioni differenti in base al led utilizzato monocolore, CCT, RGB, RGBW
  P1:On/Off;Dim Up/Down
  P2:cambio colore,cambio temperatura
  P3:Play/stop ciclo colori,ciclo temperatura
  P4:Ingresso per contatto bistabile
  (contatto chiuso =on;contatto aperto =off)
- N° Trasmettitori Programmabili: 30
- Frequenza radio: 433.920 MHz ISM
- Wireless Smart: WiFi 2,4GHz
- Controllo Smart remoto: App OneSmart
- Controllo Vocale: Google Home, Alexa Amazon
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -20 +55 °C
- Dimensioni: 174x46x35mm

EN

Universal control unit for constant voltage LED systems 12–24 Vdc.
Selectable software: Single-channel dimmer, Dynamic white CCT, RGB, RGBW.
CONTROL MODES:
1. *Wired push button (1 input)*
2. *RF radio control*
3. *Wi-Fi remote control via iOS and Android App*
4. *Voice control compatible with Google Home and Amazon Alexa. Connection cable (length 30 cm) to the included power extender.*

- *Power supply: 12–24 Vdc*
- *Output: Cable with connector for EXTENDER*
- *Max. number of connected extenders: 4*
- *Inputs: 4 NA buttons with different functions based on the LED used: single-color, CCT, RGB, RGBW*
  P1: On/Off; Dim Up/Down
  P2: Color change, temperature change
  P3: Play/stop color cycle, temperature cycle
  P4: Bistable contact input
  (closed contact = on; open contact = off)
- *Number of programmable transmitters: 30*
- *Radio frequency: 433.920 MHz ISM*
- *Wireless Smart: WiFi 2.4 GHz*
- *Smart remote control: OneSmart App*
- *Voice control: Google Home, Amazon Alexa*
- *Protection rating: IP20*
- *Operating temperature: -20 to +55 °C*
- *Dimensions: 174x46x35mm*

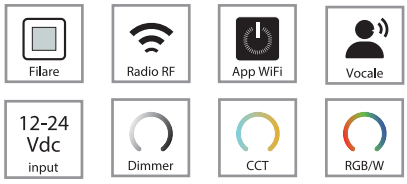

Attenzione: collegare max 8A per 2 uscite e max 6A per 4 uscite TOT 24A.
Attention: connect max 8A for 2 output and max 6A for 4 output total 24A.


IP20

COD	Range di alimentazione	Corrente	Potenza	Uscite	Comando	Tipo di carico	DIMENSION mm A	B	C
551049.00A	12÷24 V DC	24A max	576W a 24V 288W a 12V	4 x Led	Pulsante o radio 433.920MHz ISM	MONOC/CCT/ RGB/RGBW	174	46	35

Controllo led in tensione costante

Extender di potenza 12-24VDC MONO COLORE RGBW CCT





IT

Extender di potenza per centrali serie 551050.00A e 551049.00A. Ripete il comando ricevuto via filo o via wireless dalla centrale Master. Alimentazione 12-24 Vdc. 2uscite per led in tensione max8A e 4 uscite per led max 6A in totale. È possibile collegare fino a 4 EXTENDER per ogni centrale Master. Collegamento tra Master con cavo 6 poli, connettore RJ11.


DATI TECNICI:
- Alimentazione: 12-24 Vdc
- Uscita: 4 x Led 12-24 Vdc
  Potenza max per uscita: 8A
  (96W a 12V, 192W a 24V)
  Potenza max totale: 24A
  (288W a 12V, 576W a 24V)
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -20 +55 °C
- Dimensioni: 174x46x35

EN

Power extender for control units of the 551050.00A and 551049.00A series. It repeats the command received via wired or wireless signal from the Master control unit. Power supply 12–24 Vdc.
2 outputs for LEDs with max 8A voltage and 4 outputs for LEDs with max 6A voltage in total. It is possible to connect up to 4 EXTENDERS for each Master control unit. Connection between Master and extender via 6-wire cable with RJ11 connector.

TECHNICAL DATA:
- *Power supply: 12–24 Vdc*
- *Output: 4 x LED 12–24 Vdc*
  Max power per output: 8A
  (96W at 12V, 192W at 24V)
  Max total power: 24A
  (288W at 12V, 576W at 24V)
- *Protection rating: IP20*
- *Operating temperature: -20 to +55 °C*
- *Dimensions: 174x46x35 mm*

Attenzione: collegare max 8A per 2 uscite e max 6A per 4 uscite TOT 24A.
Attention: connect max 8A for 2 output and max 6A for 4 output total 24A.




COD	Range di alimentazione	Corrente	Potenza	Uscite	Comando	Tipo di carico	DIMENSION mm A	B	C
551046.00A	12÷24 V DC	24A max	576W a 24V 288W a 12V	4 x Led	Pulsante o radio 433.920MHz ISM	MONOC/CCT/ RGB/RGBW	174	46	35
551048.00A	Cavo di collegamento per EXTENDER RJ11 non incluso -lunghezza 30cm - A richiesta lunghezze cavo da 1m, 5m, 10m								

Controllo Led in tensione costante

Centrale Dimmer Master 12-24VDC per EXTENDER MONO COLORE RGBW CCT comandabili PUSCH RADIO WI-FI



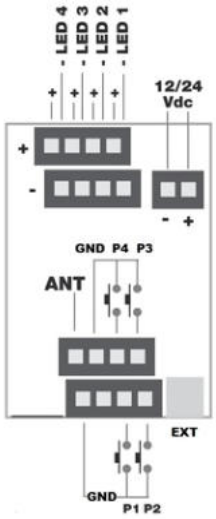

IT


Dimmer multicanale per Led in tensione costante.
Alimentazione da 12 a 24Vdc.
2 uscite per led in tensione max8A e 4 uscite per led max 6A in totale. Ricevente radio 433,92MHz.
Uscita per extender di potenza.
N. max Extender collegabili: 4

- Alimentazione: 12-24 Vdc
- Uscita: 4 x Led 12-24 Vdc
  Potenza max per uscita: 8A
  (96W a 12V, 192W a 24V)
  Potenza max totale: 24A
  (288W a 12V, 576W a 24V)
- Funzione: Dimmer
- Ingressi: 4 pulsanti NA con funzioni differenti
  in base al led utilizzato monocolore
  cct rgb rgbw
  P1:On/Off;Dim Up/Down
  P2:cambio colore,cambio temperatura
  P3:Play/stop ciclo colori,ciclo temperatura
  P4:Ingresso per contatto bistabile
  (contatto chiuso =on;contatto aperto =off)
- N° Trasmettitori Programmabili: 30
- Frequenza radio: 433.920 Mhz ISM
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -20 +55 °C
- Dimensioni: 174x46x35

EN

Multichannel dimmer for constant-voltage LED systems.
Power supply from 12 to 24 VDC.
2 outputs for LEDs with max 8A voltage and 4 outputs for LEDs with max 6A voltage in total.
433.92 MHz radio receiver.
Power-extender output.
Max. connectable extenders: 4

- *Power supply: 12–24 VDC*
- *Output: 4 x LED 12–24 VDC*
  Maximum power per output: 8A
  (96 W at 12 V, 192 W at 24 V)
  Maximum total power: 24A
  (288 W at 12 V, 576 W at 24 V)
- *Function: Dimmer*
- *Inputs: 4 NA buttons with different functions based on the LED used: single-color CCT RGB RGBW*
  P1: On/Off; Dim Up/Down
  P2: Color change, temperature change
  P3: Play/stop color cycle, temperature cycle
  P4: Bistable contact input
  (closed contact = on; open contact = off)
- *Programmable transmitters: 30*
- *Radio frequency: 433.920 MHz ISM*
- *Protection rating: IP20*
- *Operating temperature: -20 to +55 °C*
- *Dimensions: 174 x 46 x 35 mm*



Attenzione: collegare max 8A per 2 uscite e max 6A per 4 uscite TOT 24A.
Attention: connect max 8A for 2 output and max 6A for 4 output total 24A.

COD	Range di alimentazione	Corrente	Potenza	Uscite	Comando	Tipo di carico	DIMENSION mm A	B	C
551050.00A	12÷24 V DC	24A max	576W a 24V 288W a 12V	4 xLed	Pulsante o radio 433.920MHz ISM	MONOC/CCT/ RGB/RGBW	174	46	35

Prodotto Italiano
Italian product

Radiocomando

Alimentatori e regolatori



Trasforma i pulsanti filari in comandi radio, connessione wireless veloce ed affidabile

Radiocomando da incasso a 4 canali ideale pertrasformare i pulsanti filari da parete in comandi radio. L'innovativa doppia alimentazione, da rete elettrica o a batteria, permette installazioni flessibili sia su comandi filari che su sensori pre-esistenti.La banda di frequenza radio di tipo ISM (Industrial, scientific, medichal application) garantisce un'elevata portata anche attraverso pareti e solai. Dimensioni ridottissime con alette a rompere per fissaggio con viti o inserimento su scatole di derivazione con diametro 55mm.

VERSIONI DISPONIBILI


Codice:	**551024.00A**
Descrizione:	Radiocomando Rolling code 433,92MHz, 4 canali con ingressi per pulsanti a parete. Doppia possibilità di alimentazione: da rete 120-240 Vac oppure a batteria CR 2032

DATI TECNICI


Alimentazione	Da rete 120-240 VAC o oppure Batteria CR 2032
Numero di canali radio TX	Circa 4 anni
Frequenza radio	433.92 MHz ISM
Portata	120m in campo libero
Grado di protezione	IP20
Temp. di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	52 x 42 x 21 mm

COLLEGAMENTI

ALIMENTAZIONE DA RETE 120-240



ALIMENTAZIONE A BATTERIA CR2032





Prodotto Italiano
Italian product

Ripetitore radio

Alimentatori e regolatori



Moltiplica la portata della trasmissione radio

Ripetitore radio per aumentare la portata del segnale , ideale per controllare dispositivi distanti o posizionati su un piano diverso da quello di comando.
L'innovativo software evita spiacevoli ricezioni di "comandi doppi" qualora il dispositivo recepisse sia il comando del radiocomando sia quello del ripetitore
La banda di frequenza radio di tipo ISM (Industrial, scientific, medichal application) garantisce un'elevata portata anche attraverso pareti e solai.
Dimensioni ridottissime con alette a rompere per fissaggio con viti o inserimento su scatole di derivazione con diametro 55mm.

VERSIONI DISPONIBILI

Codice:	**551025.00A**
Descrizione:	Ripetitore radio per aumentare la portata del segnale. Radio tranceiver 433,92 MHz integrato. Alimentazione switching 110-240 Vac.

DATI TECNICI

Alimentazione	110-240 VAC
Frequenza radio	Ricetrasmettitore 433.92 MHz ISM
Portata	120 m in campo libero
Grado di protezione	IP20
Temp. di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	52 x 42 x 21 mm

COLLEGAMENTI



Prodotto Italiano
Italian product

Remote Control Wi Fi 433 92MHz

Alimentatori e regolatori

DIMMER LUCI ON-OFF, 30-60-100%, DIMMER UP/DOWN



551026.00A

Radiocomando Rolling code
433,92MHz, 1 canale, funzioni dimmer.
Funzioni:
1=20%
2=50%
3=100%,
4=Dimmer Up
5=On/Off (pressione breve), OFF (pressione lunga)
6=Dimmer Down
LED= Segnale radio
Portata: 120m in campo libero (40m all'interno di edifici).



551027.00A

Radiocomando Rolling code 433,92MHz, 4 canali + comando All.
Funzioni dimmer.
Funzioni:
1=20%
2=50%
3=100%,
4=On/Off (pressione breve), OFF (pressione lunga).
5=Scelta canale (pressione breve), All (pressione lunga)
6=Dimmer Up/Down
LED= Selezione canale
Portata: 120m in campo libero (40m all'interno di edifici).

CONTROLLO RGB/W E CCT

ON-OFF, DIMMER UP/DOWN, SCELTA COLORE, EFFETTI DINAMICI



551028.00A

Radiocomando Rolling code 433,92MHz, 1 canale.
Funzioni dimmer e colore.
Funzioni:
1=Play/Stop Ciclo (pressione breve), Memo (pressione lunga)
2=Cambio colore a step (pressione breve), graduale (pressione lunga)
3=Cambio velocità ciclo (pressione breve), cambio effetto ciclo (pressione lunga)
4=Dimmer Up
5=On/Off (pressione breve), OFF (pressione lunga)
6=Dimmer Down
LED= Segnale radio
Portata: 120m in campo libero (40m all'interno di edifici)



551029.00A


Radiocomando Rolling code 433,92MHz, 4 canali + comando All.
Funzioni dimmer e colore.
Funzioni:
1=Play/Stop Ciclo (pressione breve), Memo (pressione lunga)
2=Cambio colore a step (pressione breve), graduale (pressione lunga)
3=Cambio velocita ciclo (pressione breve), cambio effetto ciclo (pressione lunga)
4=On/Off (pressione breve), OFF (pressione lunga)
5=Scelta canale (pressione breve), All (pressione lunga)
6=Dimmer Up/Down
LED= Selezione canale
Portata: 120m in campo libero (40m all'interno di edifici)

DIMMER ON-OFF



551030.00A

Radiocomando RC 433.92 MHz, 1 canale.
Funzioni:
Pressione breve: On/Off
Pressione prolungata: Dimmer
Portata: 100m in campo libero (40m all'interno di edifici).



551031.00A


Radiocomando RC 433.92 MHz, 1 canale.
Funzioni:
Corona: cambio intensità (graduale o a step)
Tasto centrale:
On/Off (pressione breve) e Off (pressione prolungata)
Portata: 100m in campo libero (40m all'interno di edifici).

DIMMER ON-OFF **RGB CCT**



551032.00A

Radiocomando RC 433.92 MHz, 1 canale.
Funzioni:
Corona: cambio colore (graduale o a step) + Bianco
Tasto centrale: On/Off e dimmer
Portata: 100m in campo libero (40m all'interno di edifici).



551033.00A

Radiocomando RC 433.92 MHz, 1 canale.
Funzioni:
Corona: cambio temperatura
Tasto centrale: On/Off e dimmer
Portata: 100m in campo libero (40m all'interno di edifici).

TOUCH-1SP MOVIMENTO



551034.00A

Sensore wireless di movimento con soglia di luminosità
e distanza di rilevamento impostabili.
Funzione sensore o radiocomando attivabile tramite tasti touch:


- Attivazione/disattivazione sensore,
- Comando manuale On/Off (pressione breve)
  e Dimmer (pressione prolungata)
- Dimensioni ridotte 40x40x10mm

Portata: 100m in campo libero (40m all'interno di edifici).

Alimentatore tensione costante
Constant Voltage Driver

Alimentatori e regolatori di luce - Power supply and light controller





IT

Caratteristiche costruttive
- Alimentatore ad uso indipendente
- Classe elettrica di protezione II
- Grado di protezione IP40
- Alimentatore con uscita a tensione costante particolarmente indicato per Strip led o qualsiasi carico alimentato a tensione costante

Caratteristiche tecniche
- Tensione di ingresso 220-240V
- Protezione alla sovratemperatura (OTP)
- Protezione al sovraccarico
- Temperatura ambiente massima -10°C ÷ +45°C
- Tensione di uscita costante

Norme di riferimento:
EN 55015 - EN 61000-3-2 - EN 61347-1
EN 61347-2-13 - EN 61547 - EN 62384

EN

General characteristics
- *Driver for indipendent mounting*
- *Electric class protection II*
- *Protection degree IP40*
- *Constant voltage output particulary suitable for led strip and all devices that need to be loaded at constant current*

Technical feature
- *Input voltage 220-240V*
- *Protection against overtemperature*
- *Overload protection*
- *Max environment temperature -10°C ÷ +45°C*
- *Constant voltage output*

Reference standard
EN 55015 - EN 61000-3-2 - EN 61347-1
EN 61347-2-13 - EN 61547 - EN 62384


COD	Vin	Hz	W	Vout DC	IP	PFC	KG	DIMENSION mm A	B	C	
551007.00A	220-240	50÷60	120	24	20	0,98	0,40	300	40	30	20
551008.00A	220-240	50÷60	75	24	20	0,98	0, 32	180	52	30	20
551013.00A	220-240	50÷60	100	12	20	0,98	0, 40	300	40	30	20
551014.00A	220-240	50÷60	75	12	20	0,98	0, 32	180	52	30	20
new 551051.00A	220-240	50÷60	20	24	20	-	0,15	154	50	14	1
new 551052.00A	220-240	50÷60	200	24	20	>0,90	0, 45	195	67	31	1
new 551053.00A	220-240	50÷60	320	24	20	>0,90	0, 68	215	77	35	1
new 551054.00A	220-240	50÷60	150	24	65	>0,90	1,10	228	68	39	1
new 551055.00A	220-240	50÷60	240	24	65	>0,90	1,25	245	68	39	1

Alimentatore CC Triac Dim

Constant current driver Triac Dim

Alimentatori e regolatori di luce - Power supply and light controller





IT

Caratteristiche costruttive

- Alimentatore ad uso indipendente che eroga una corrente costante da 1200mA variabile regolando la tensione sul primario con un semplice variatore TRIAC per carichi resistivi

Caratteristiche tecniche

- Tensione di ingresso 220-240V
- Protezione alla sovratemperatura (OTP)
- Protezione al sovraccarico
- Temperatura ambiente massima -10°C ÷ +45°C
- Tensione di uscita costante

Norme di riferimento:
EN 55015 - EN 61000-3-2 - EN 61347-1
EN 61347-2-13 - EN 61547 - EN 62384

EN

General characteristics

- *Driver for indipendent mounting with constant current output 1200mA that can be controlled changing the primary voltage with an easy dimmer for resistive load*

Technical feature

- *Input voltage 220-240V*
- *Protection against overtemperature*
- *Overload protection*
- *Max ambient temperature -10°C ÷ +45°C*
- *Constant voltage output*

Reference standard
EN 55015 - EN 61000-3-2 - EN 61347-1
EN 61347-2-13 - EN 61547 - EN 62384

DIMMABLE SELV EMC

COD	Vin	Hz	W	mA	IP	PFC	KG	DIMENSION mm A	B	C	
551004.00A	220-240	50÷60	36	1200	20	0,98	320	180	52	30	20


Alimentatori elettronici regolabili

Dimmable electronic drivers

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH

Direct current dimmable electronic drivers with DIP-SWITCH





IT

Caratteristiche

- Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita.
- Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura.
- Alimentatore da incorporare.
- Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II.
- Alimentatore indipendente IP20 classe II (solo con coperchietti opzionali), per uso interno.
- Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 mm 2 / AWG15).
- Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 7mm.
- Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 5 mm - max. 12 mm. Doppia morsettiera lato rete e DALI per rimando ad altro alimentatore.
- Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti.
- Protezioni:

- cortocircuito;
- contro le extra-tensioni di rete;
- contro i sovraccarichi.

EN

Features

- *Multipower driver supplied with dip-switch for the selection of the output current.*
- *Current regulation ±5 % including temperature variations.*
- *Driver for built-in use.*
- *It can be used for lighting equipment in protection class I and II.*
- *IP20 class II independent driver (only with optional strain reliefs), for indoor use.*
- *Input and output terminal blocks on opposite sides (wire cross-section up to 1,5 mm 2 / AWG15).*
- *Clamping screws on primary and secondary circuits for cables with diameter: min. 3 mm - max. 7 mm.*
- *Clamping screws on primary and secondary circuits for cables with diameter: min. 5 mm - max. 12 mm. Double input and DALI terminal blocks to loop other driver.*
- *Driver can be secured with slot for screws.*
- *Protections:*

- *short circuits;*
- *against mains voltage spikes;*
- *against overloads.*

DALI 2 PUSH CE IP20 DIMMABLE SELV EMC ta max 50°C tc max 80°C PFC Y 0,96 CC

COD	Vac	Hz	P out W	V out DC	I out DC	U out V	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	DIMENSION mm A	B	C
new 551059.00A	220 ÷ 240 V	50-60 Hz	37,8	20...42	900 mA cost.	59	-20...+45	80	0,95 Pout > 44 W	97x34,5x23mm		
			39,9	20...42	950 mA cost.							
			42	20...42	1000 mA cost.							
			44,1	20...42	1050 mA cost.							


Alimentatori elettronici regolabili

Dimmable electronic drivers

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH

Direct current dimmable electronic drivers with DIP-SWITCH





IT

Caratteristiche

- Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita.
- Alimentatore indipendente IP20, per uso interno.
- Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
- Alimentatore da incorporare.
- Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I.
- PFC attivo.
- Collegamento J50 per funzionalità sensore termico NTC, uscita ausiliare 12V e funzionalità I-SET (per ulteriori dettagli sulla funzionalità I-SET vedere datasheet).
- Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura.
- Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 - 2,5 mm2 / AWG15 - AWG13).
- Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm.
- Protezioni:
- termica e cortocircuito;
- contro le extra-tensioni di rete;
- contro i sovraccarichi.
- Protezione termica = C.5.a.

EN

Features

- *Multipower driver supplied with dip-switch for the selection of the output current.*
- *IP20 independent driver, for indoor use.*
- *Class I protection against electric shock for direct or indirect contact.*
- *Driver for built-in use.*
- *It can be used for lighting equipment in protection class I.*
- *Active Power Factor Corrector.*
- *J50 connection for NTC thermal sensor functionality, 12V auxiliary output and I-SET functionality (for additional details on I-SET functionality see datasheet).*
- *Current regulation ±5 % including temperature variations.*
- *Input and output terminal blocks on the same side (wire cross-section up to 1,5 - 2,5 mm2 / AWG15 - AWG13).*
- *Clamping screws on primary and secondary circuits for cables with diameter: min. 3 mm - max. 8 mm.*
- *Protections:*
- *against overheating and short circuits;*
- *against mains voltage spikes;*
- *against overloads.*
- *Thermal protection = C.5.a.*

0/1...10 V PUSH IP40 DIMMABLE SELV EMC ta max 50°C tc max 80°C PFC ϒ 0,96 CC

COD	Vac	Hz	P out W	V out DC	I out DC	U out V	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	DIMENSION mm A	B	C
551011.00A	220÷240 (198-264Vac)	50-60	25	10...70	350 mA cost.	95	-25...+50	80	0,98	129x63,5x30mm		
			31	10...70	450 mA cost.							
			35	2...70	500 mA cost.							
			38	2...69	550 mA cost.							
			41	2...68	600 mA cost.							
			48	2...68	700 mA cost.							
			52	2...66	800 mA cost.							
			60	2...66	900 mA cost.							
			63	2...66	950 mA cost.							
			65	2...62	1,05 mA cost.							
			65	2...54	1,2 mA cost.							


Alimentatori elettronici regolabili

Dimmable electronic drivers

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH

Direct current dimmable electronic drivers with DIP-SWITCH





IT

Caratteristiche

- Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita.
- Alimentatore indipendente IP20, per uso interno.
- Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
- Alimentatore da incorporare.
- Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II.
- PFC attivo.
- Entrata analogica (NTC) per connessione sensore termico.
- Uscita ausiliare 12 V max. 100 mA.
- Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura.
- Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13).
- Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm.
- Protezioni:
- termica e cortocircuito;
- contro le extra-tensioni di rete;
- contro i sovraccarichi.
- Protezione termica = C.5.a.

EN

Features

- *Multipower driver supplied with dip-switch for the selection of the output current.*
- *IP20 independent driver, for indoor use.*
- *Class II protection against electric shock for direct or indirect contact.*
- *Driver for built-in use.*
- *It can be used for lighting equipment in protection class I and II.*
- *Active Power Factor Corrector.*
- *Analogical input (NTC) for thermal sensor connection.*
- *Auxiliary output 12 V max. 100 mA.*
- *Current regulation ±5 % including temperature variations.*
- *Input and output terminal blocks on the same side (wire cross-section up to 2,5 mm2 / AWG13).*
- *Clamping screws on primary and secondary circuits for cables with diameter: min. 3 mm - max. 8 mm.*
- *Protections:*
- *against overheating and short circuits;*
- *against mains voltage spikes;*
- *against overloads.*
- *Thermal protection = C.5.a.*

DALI 2 | 0/1...10 V | PUSH | CE | IP40 | DIMMABLE | SELV | EMC | ta max 50°C | tc max 80°C | PFC ϒ 0,96 | CC

	Vac	Hz	P out W	V out DC	I out DC	U out V	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	DIMENSION mm A	B	C
551017.00A	220÷240 (198-264Vac)	50-60	18,5	10...53	350 mA cost.	60	-25...+50	90	0,96	124x79x22mm		
			21	10...53	400 mA cost.							
			23,5	10...53	450 mA cost.							
			26,5	10...53	500 mA cost.							
			29	10...53	550 mA cost.							
			31,5	10...53	600 mA cost.							
			34,5	10...53	650 mA cost.							
			37	10...53	700 mA cost.							
			39,5	10...53	750 mA cost.							
			40	10...50	800 mA cost.							
			40	10...47	850 mA cost.							
			40	10...44	900 mA cost.							
			40	10...42	950 mA cost.							
			40	10...40	1 mA cost.							
			40	10...38	1,05 mA cost.							
			40	10...36	1,1 mA cost.							
			40	10...35	1,15 mA cost.							
			40	10...33	1,2 mA cost.							


KIT emergenza tensione costante per GU10

Constant voltage emergenc it for GU10


Alimentatori e regolatori di luce - Power supply and light controller

EMERGENZA PER GU10




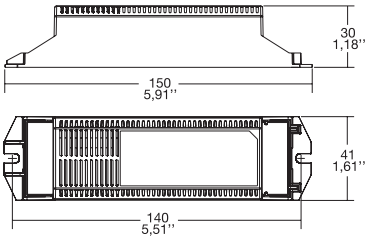

Schemi di collegamento - *Wiring diagrams*

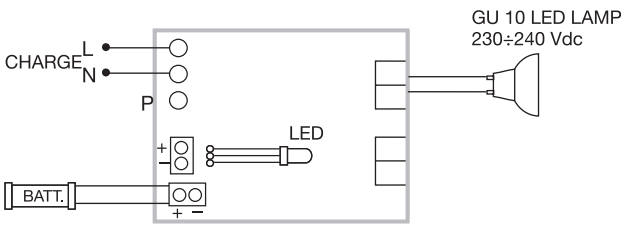

Collegamento non permanente (solo emergenza)
Non-maintained (emergency only) diagram

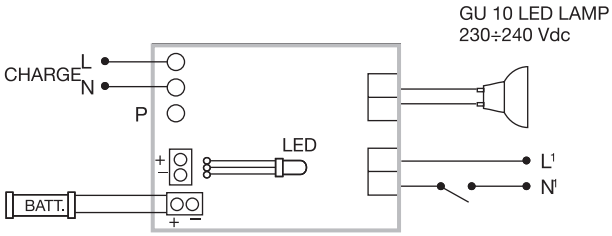

Collegamento permanente (illuminazione ordinaria)
Maintained with external electronic driver diagram

IT

- Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II.
- Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete.
- Adatto a lampade LED 230 Vdc (0 Hz).
- Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo.
- Batterie al Ni-Cd "alta temperatura".
- Indicatore di ricarica a LED.
- Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate.
- Possibilità d'inibizione in "modo riposo" con telecomando esterno centralizzato.

Dati tecnici

- Lunghezza cavo batteria: 280 mm / 11".
- Lunghezza cavo LED: 350 mm / 13,8".
- Foro di montaggio LED: Ø 9 mm / 0,35".
- Corrente di alimentazione: 20 mA max.
- Portata morsetti ad innesto rapido: 1,5 mm2 / AWG15.
- Distanza massima dall'alimentatore dalla lampada: 2 m/6 ft.

Batterie

I KIT d'emergenza TCI sono dotati di batterie ricaricabili Saft Ni-Cd ad alta temperatura. Le batterie, speciali per sistemi di emergenza, sopportano una carica permanente per almeno 4 anni, in ambienti ad alte temperature (fino a +50°C).

EN

- *It can be used for lighting equipment in protection class I and II.*
- *Instant emergency operation at mains failure.*
- *Suitable for LED lamps 230 Vdc (0 Hz).*
- *High efficiency, minimum heat dispersion and absolute reliability.*
- *"High temperature" Ni-Cd batteries.*
- *Charge indicator with LED.*
- *Protection device against extensive discharge.*
- *"Rest mode" facility with remote control device.*

Technical data

- *Length battery cable: 280 mm / 11".*
- *Length LED cable: 350 mm / 13,8".*
- *LED mounting hole: Ø 9 mm / 0,35".*
- *Supply current: 20 mA max.*
- *Push-wire connections max. size: 1,5 mm2 / AWG15.*
- *Max distance between driver and lamp: 2 mt / 6 ft.*

Battery

All Emergency lighting KITS TCI are provided with rechargeable high temperature Ni-Cd Saft batteries.
These cells accept a permanent charge for a minimum of 4 years in high-temperature environments (up to +50°C) such as security lighting equipment.


CE IP20 NOT DIMMABLE


COD	W	Lampada	Batteria	Autonimia	Flusso	ta°C	tc°C
new 550058.00A	3 - 6,5	GU10	7,2 V - 1,6 Ah	1	80 / 100 %	0...+50	70
new 550059.00A	3 - 6,5	GU10	7,2 V - 4 Ah	3	80 / 100 %	0...+50	70

Alimentatore corrente costante emergenza

Constant Current Emergenc

Alimentatori e regolatori di luce - Power supply and light controller

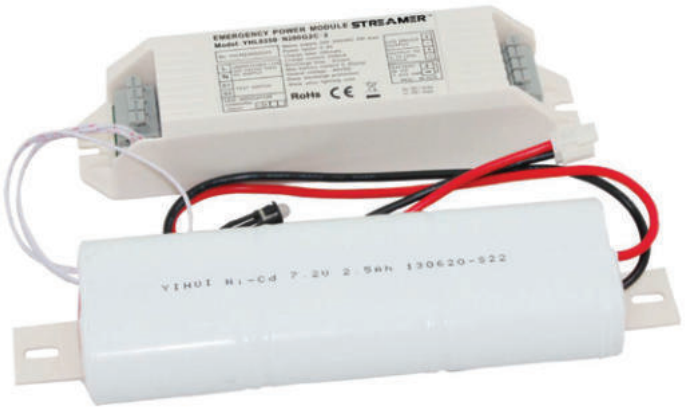

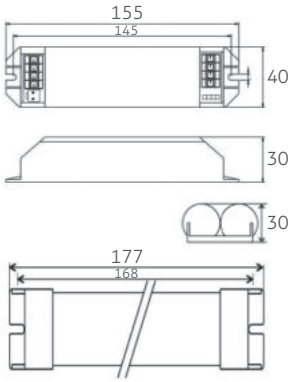

IT

Caratteristiche costruttive:
- Kit di emergenza ad uso indipendente
- Classe elettrica di protezione II
- Grado di protezione IP20

Caratteristiche tecniche:
- Tensione di ingresso 220-240Vac
- Frequenza di ingresso 50÷60Hz
- Tempo di scarico 3h
- Tempo di carica 24h
- Led monitor verde se in carica
- Potenza max di uscita 6W: 30V, 200mA
- Temperatura ambiente massima 0°C ÷ +55°C
- Batteria Ni Cd 7.2V 3000mAh HT
- Particolarmente adatto per led pannel e stagna led

Norme di riferimento:
EN 60598 - EN 55015


EN

General characteristics:
- *Emergency kit for indipendent mounting*
- *Electric class protection II*
- *Protection degree IP20*

Technical features:
- *Input voltage range 220-240Vac*
- *Input frequency 50÷60Hz*
- *Discharging time 3h*
- *Charging time 24h*
- *Led monitor is green in charging mode*
- *Rated power 6W: 30V, 200mA*
- *Max environment temperature 0°C ÷ +55°C*
- *Battery specification: Ni Cd 7.2V 3000mAh HT*
- *Suitable light source: led panel and HT IP64 led cabinets*

Reference standards:
EN 60598 - EN 55015

Schema di connessione - *Connection drawing*

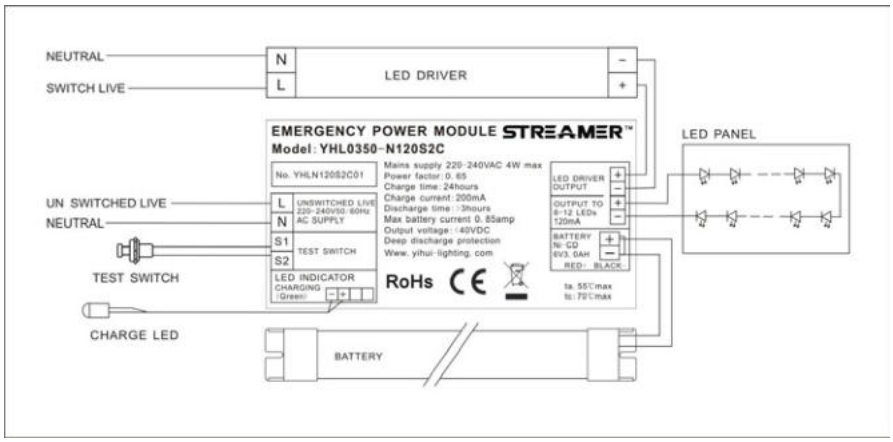

IP20


COD	Vac	Hz	W	Vdc	mA	Operating time	PFC	KG	Changing current	Discharging current
400014.00A	220-240	50÷60	6	30	200	3h	0,55	1,2	150mA	1000mA

Made in Italy

Soppressore Correnti Parassite 584

Alimentatori e regolatori - *Power supply and light controller*

SCHEMA DI COLLEGAMENTO





IT

Dispositivo attenuatore di correnti parassite.
Applicazioni tipiche:
È adatto nei casi in cui si voglia ridurre o eliminare la luminosità residua nelle sorgenti luminose a LED in caso ci siano dispersioni fase-terra o carcassa lampada-terra, oppure interferenze elettromagnetiche generate ad esempio da carichi induttivi (quali motori etc) o condizioni ambientali (umidità che porta a conduzioni o dispersioni)
L'attenuatore di correnti parassite funziona introducendo una resistenza aggiuntiva e un circuito di compensazione nella linea di alimentazione dei LED. Questo circuito è progettato per assorbire o deviare le correnti parassite indesiderate e assorbirle lui stesso.
Caratteristiche tecniche:
- Assorbe le correnti di dispersione presenti sui cavi di carico
- Si installa in parallelo al carico
- dotato di cavi 2x1mm2
- temperatura di funzionamento: -20+50°C
- custodia autoestinguente
- Ingresso 200-240VAC 50-60Hz
- IP65 resinato
- non dimmerabile
- dimensioni 20x13x15mm

EN

Parasitic current attenuator device.
Typical applications:
It is suitable in cases where it is desired to reduce or eliminate residual brightness in LED light sources in the event of phase-ground or lamp casing-ground leakage, or electromagnetic interference generated, for example, by inductive loads (such as motors, etc.) or environmental conditions (humidity leading to conductance or leakages). The parasitic current attenuator works by introducing an additional resistance and compensation circuit into the LED power supply line. This circuit is designed to absorb or divert unwanted parasitic currents and absorb them itself.
Technical specifications:
- *Absorbs leakage currents present on load cables*
- *Installs in parallel to the load*
- *Equipped with 2x1mm2 cables*
- *Operating temperature: -20 to +50°C*
- *Self-extinguishing housing*
- *Input 200-240VAC 50-60Hz*
- *IP65 resin-coated*
- *Non-dimmable*
- *Dimensions 20x13x15mm*

CE RoHS 150°


COD	Tensione in ingresso	Corrente uscita (max)	N. canali in uscita	D	L	H
551043.00A	200-240 VAC	-	1	20	13	15

Made in Italy

Filtro EMC 527


Alimentatori e regolatori - *Power supply and light controller*

SCHEMA INTERNO



- C1, C2= Capacitor 10nF 300V AC Y2 in accordo con IEC60348--14
- L1= bobina per linea di alimentazione EPCOS B82731-H2701-A30
- IN e OUT connector PIN spacing: >=7,5mm





IT

Dispositivo da utilizzare in caso linea elettrica con presenza di emissioni spurie da parte di carichi 230V.

Applicazioni tipiche:

- in accoppiata ad alimentatori che generano disturbi sulla rete.
- in impianti dove sono presenti molti carichi (tante lampade) che possano generare, come somma dei singoli disturbi, problematiche sull'impianto (hotel, navale, ristoranti con molti punti luce etc).

Caratteristiche tecniche:

- Range di alimentazione: 100-240V AC 50-60Hz
- Corrente Massima: 5A
- Fornito con coprimorsetti e stringicavo.
- Temperatura di funzionamento: -25/+75°C
- Resistenza tensione impulsiva max (L-N): 2,5kV
- Resistenza tensione impulsiva max (L/N e PE): 2,5kV
- Il dispositivo è dotato di messa a terra non collegata alla carcassa
- La protezione da contatti accidentali è garantita dall'enclosure.
- Classe di protezione: IP20.
- Dimensioni Standard 40x100x24.45 mm.
- La sezione dei conduttori di ingresso supportata è 2,5mm²

EN

Device to be used in case of electrical line with presence of spurious emissions from 230V loads.

Typical applications:

- *Paired with power supplies that generate disturbances on the network.*
- *In systems where there are many loads (many lamps) that can generate, as the sum of individual disturbances, problems on the system (hotels, naval, restaurants with many light points, etc.).*

Technical specifications:

- *Supply range: 100-240V AC 50-60Hz*
- *Maximum Current: 5A*
- *Supplied with terminal covers and cable ties.*
- *Operating temperature: -25 / +75°C*
- *Maximum impulse voltage resistance (L-N): 2.5kV*
- *Maximum impulse voltage resistance (L/N and PE): 2.5kV*
- *The device has a ground connection not connected to the housing.*
- *Protection against accidental contact is guaranteed by the enclosure.*
- *Protection class: IP20.*
- *Standard dimensions 40x100x24.45 mm.*
- *The supported input conductor section is 2.5mm²*

CE RoHS 150°

COD	Tensione in ingresso	Corrente uscita (max)	N. canali in uscita	Potensa max in uscita	D	L	H
551042.00A	100-240 VAC	5A	1	1000W a 240 VAC	40	100	24,45

Condizioni di vendita

1-Premessa

I rapporti commerciali fra Daylight Italia S.r.l. ed i clienti sono regolati esclusivamente dalle seguenti condizioni generali di vendita, escludendo qualsiasi altra pattuizione, se non concordata in forma scritta;

2-Responsabilità

Daylight Italia S.r.l. non è responsabile di alcun danno o perdita, diretta e/o indiretta, derivante dalla vendita di beni e servizi proposti nel catalogo pubblicato nel sito www.daylightitalia.com, anche per ritardata e/o mancata consegna del prodotto, né per la corrispondenza della merce alle specifiche pubblicate nel sito, né per qualsiasi altro fatto non imputabile in via diretta alla Daylight Italia S.r.l.

3-Informazioni Tecniche

Le informazioni tecniche inserite nel sito Internet: www.daylightitalia.com, sono ricavate dalle informazioni pubblicate dalle case produttrici dei beni inseriti nel nostro catalogo. Daylight Italia S.r.l., pertanto, si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti del catalogo, in base a quanto sarà comunicato dai produttori, anche senza preavviso alcuno.

4-Ordini

Gli ordini sono accettati solo ed esclusivamente in forma scritta. Il cliente che invia l'ordine riceverà una comunicazione di conferma dall'avvenuto ordine, o tramite posta elettronica (E-mail), con l'indicazione del relativo "numero d'ordine". Non si accettano ordini con importo minimo inferiore a 250euro. Qualora gli ordini non superassero tale importo saranno addebitati 25euro quale contributo spese gestionali.

5-Prezzi

Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa . Su tutti i prodotti soggetti a RAEE viene applicato il contributo per lo smaltimento già compreso nel prezzo di vendita. Il prezzo presente nel listino prezzi e' da intendersi come prezzo consigliato al pubblico.

6-Disponibilità Prodotti

Daylight Italia S.r.l. non garantisce la certezza di assegnazione della merce ordinata qualora non sia in parte o totalmente non disponibile per l'evadere l'ordine.

7-Spedizioni e Consegna

Le spedizioni, salvo diversi accordi, non sono comprese nel prezzo di vendita.
E' concesso il PORTO FRANCO per ordini di importo minimo di 1.000euro (mille) per il territorio nazionale e di 3.000euro (tre mila) per il territorio europeo. Se richiesto dal cliente Daylight Italia S.r.l. potrà affidare la spedizione della merce a un corriere di fiducia addebitando in fattura il costo della merce. Nell'ipotesi che il trasportatore sia incaricato, a qualsiasi titolo dal cliente, Daylight Italia S.r.l. non sarà responsabile della perdita e/o avaria del prodotto fin dal momento della consegna della merce al vettore presso i propri magazzini.

8-Rischio e Proprietà

Al momento della consegna della merce, il cliente deve verificare l'integrità dei colli e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento accompagnatorio. In caso di difformità, la stessa dovrà essere segnalata immediatamente o al massimo entro 1 ora dal ricevimento della merce a mezzo fax o raccomandata a.r. a Daylight Italia S.r.l. al commerciale di riferimento. Eventuali anomalie occulte, dovranno essere segnalate per iscritto tramite mail o raccomandata. Ogni segnalazione oltre i suddetti termini, non sarà presa in considerazione. La validità della presente clausola sarà calcolata sulla base dei documenti forniti direttamente del corriere. Per ogni dichiarazione, il cliente si assume la responsabilità piena di quanto dichiarato.

9-Pagamenti

Le merci fornite dovranno essere pagate secondo le condizioni concordate in forma scritta con Daylight Italia S.r.l.. Il pagamento delle merci dovrà essere effettuato presso il domicilio del fornitore oppure da un incaricato a ciò espressamente dedicato. Il mancato rispetto delle condizioni di vendita stabilite o pagamenti differiti rispetto le condizioni inizialmente concordate, determineranno l'applicazione degli interessi di mora decorrenti dalla data di scadenza del pagamento della fattura. In caso di controversia, per qualsiasi ragione, l'acquirente non ha nessun diritto di ritardare o rifiutare il pagamento delle fatture scadute. Eventuali sconti cassa, abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno riconosciuti a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti in caso di mancato o ritardato pagamento.
Daylight Italia S.r.l. si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di non procedere alla spedizione della merce, anche dopo aver accettato l'ordine, a quei clienti che risultassero "fuori fido", ovvero con "insoluto" o, in "contenzioso".

10-Condizioni Generali per la gestione merce in Garanzia

La restituzione delle merci a Daylight Italia Srl, dovrà essere richiesta in forma scritta, con l'indicazione dei motivi della richiesta stessa, citando i riferimenti della fatture e/o del DDT e dovrà essere espressamente autorizzata compilando l'apposito modulo. La restituzione della marce dovrà essere effettuata previa autorizzazione e assegnazione del "NUMERO DI PRATICA AUTORIZZATO".
La merce da restituire, dovrà essere in perfetto stato, nell'imballo originale e spedita in porto franco al nostro magazzino, citando, sul documento, il NUMERO DI PRATICA AUTORIZZATO.

11-Reclami

Eventuali errori di spedizioni o mancanze di materiale dovranno essere segnalate, in forma scritta, secondo le modalità e i termini indicati al punto 8.

12-Garanzie

L'acquisto di materiale presso Daylight Italia S.r.l., comporta l'accettazione integrale delle condizioni di garanzia fornite dal produttore, che possono essere indipendenti dal volere della stessa Daylight Italia S.r.l.. Il cliente, pertanto, è consapevole che la merce acquistata sarà garantita dal produttore e alle condizioni dallo stesso previste ed automaticamente accettate. Eventuali difetti di fabbricazione dovranno essere tempestivamente denunciati e, dopo verifica di accertamento, saranno dal fornitore accreditati in toto od in parte, oppure sostituiti. Eventuali resi dovranno esser preventivamente concordati con il fornitore e si intendono "salvo verifica".

13-Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sarà competente il Foro di Milano.



daylightitalia
Villa Litta di Lainate (MI)

One of the most complete range in Europe








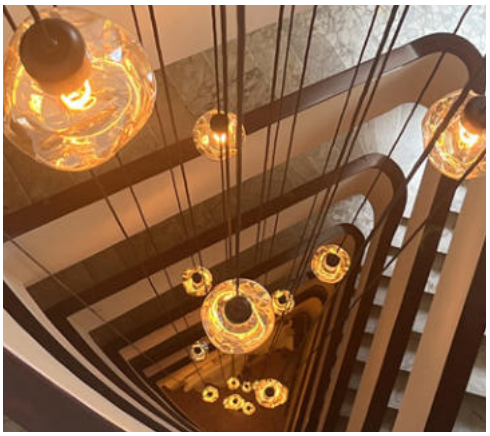



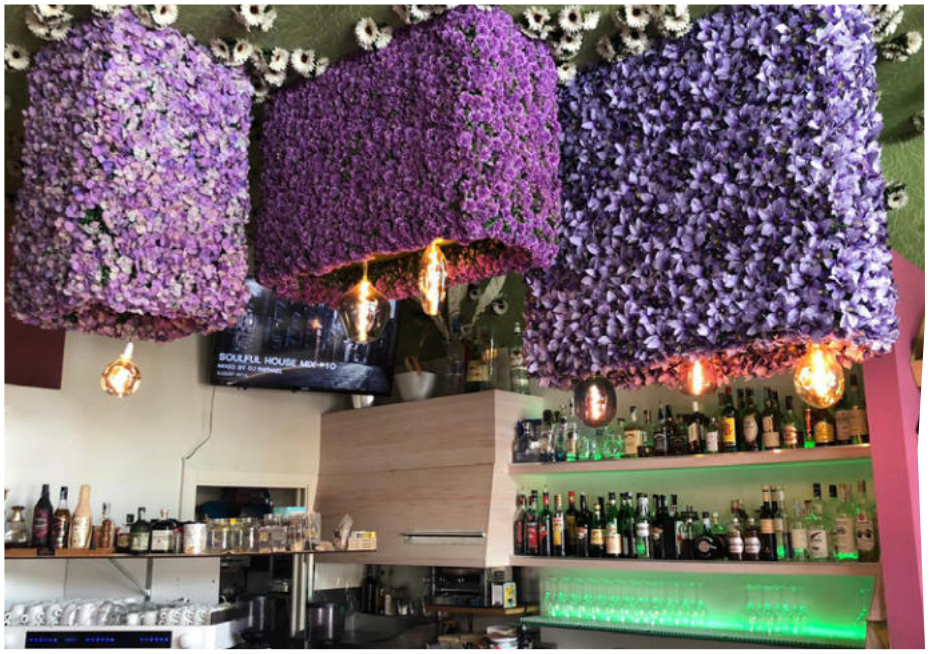

daylight_italia

daylightitalia

Espositori Da light



900014.000
Espositore 3 piani sat-ball
3 ripiani, 60x60x160 cm
3-tier sat-ball display stand
3 shelves, 60x60x160 cm



900003.00A
Provalampada
Lamp tester



900007.00A
Espositore da terra 30x60x180 cm
Ground display 30x60x180 cm



900010.00A
Espositore cavalletto terra
6 cadute 200x100 cm
Ground easel
6 pendants 200x100 cm

900006.00A
Valigetta per cavi
Cable case




daylightitalia®



daylight_italia

Daylight Italia S.r.l.
Via Newton, 12 - 20016 Pero - Milano, Italy
Tel: +39.02.31055625

info@daylightitalia.com
vendite@daylightitalia.com
sales@daylightitalia.com

www.daylightitalia.com